Greedy

(455) Assign Cookies

g = [1 5 3 3 4] s = [4 2 1 2 1 3]

o/p 2

g = [1 5 3 3 4] s = [4 2 1 2 1 3]

⇓ sort ⇓ sort

[1 3 3 4 5] [1 1 2 2 3 4]

g = | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | s = | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |

→ m, n, l = 0, r = 0, cnt = 0

→ while (l < m && r < n)

{

if (s[r] >= g[l]) {

cnt++;

⇒ l = l+1

}

r = r+1

}

return cnt; / return l;

(860) Lemonade change

$5 \rightarrow \phi \times \phi \phi \phi 1$

$10 \rightarrow \phi \times 0$

$20 \rightarrow \phi 1$

bills → i/p → [5, 5, 5, 10, 20]

five, ten = 0

for (traverse bills array) → i {

if (bills[i] == 5) {

five ++.

}

else if (bills[i] == 10) {

if five

{

ten++

five--

}

}

else { if (ten && five) {

ten--

} five--

else if (five > 3)


{ five--

else { return false

}

return true.

(55) **Jump Game**

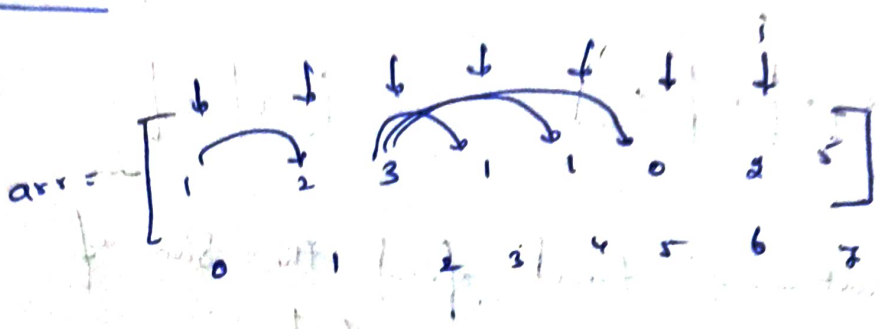



```
maxindex = 0

for ( i → travel 0 to n-1) {

    if ( i > maxindex) {
        return false
    }
    else {
        maxindex → Math.max (maxindex, arr[i]);
    }
}
return true;
```

(134) **Gas station :→**

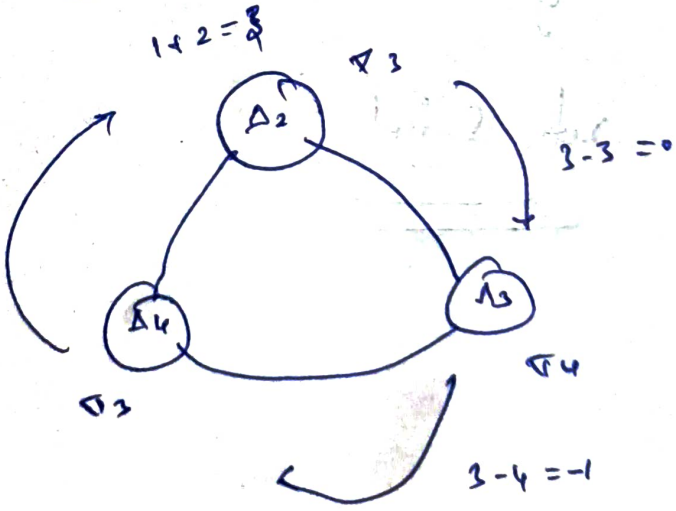

gas → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

cost → | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |

| 2 | 3 | 4 |

| 3 | 4 | 3 |

gas, cost ⟶ travel find the sum of gas, cost

→ if (gas < cost) → return false.

fq = 0, Sind = 0

travel the gas of

if (g[i] - arr[i]) < 0

{

empty tank = fq = 0,

Sind = i + 1;

}

return S.ind;