DOCUMENTATION TECHNIQUE

Mini-projet – Web Design | Mars 2026

Site d'informations sur la guerre en Iran

Date	31 Mars 2026
Binôme	ETU003248 • ETU003103

Table des Matières

1. Liste des Membres

2. Stack Technique

3. Modélisation de la Base de Données

4. Captures d'écran & Scénarios d'Utilisation / Techniques SEO

4.1 FrontOffice

4.2 BackOffice

4.3 Techniques SEO – résultats Lighthouse

5. Accès BackOffice – Identifiants par défaut

1. Liste des Membres

N°	Nom et Prénom	Matricule
1	ANDRIANAMBAHY Voharimpitia Andreas	ETU003248
2	ANDRIANTSOA Ranto Toniniaina	ETU003103

2. Stack Technique


2.1 Vue d'ensemble

Couche	Technologie	Rôle
Langage serveur	PHP 8.2	Logique métier, routage, rendu HTML
Serveur web	Apache 2.4	Hébergement, mod_rewrite (URL rewriting)
Base de données	MySQL 8.0	Persistance des contenus, utilisateurs, tags
Conteneurs	Docker / Docker Compose	Isolation des services, livraison reproductible
Front CSS/JS	HTML5 / CSS3 / JS Vanilla	Responsive design, interactions client

2.2 Structure des répertoires

Chemin	Description
`/frontoffice/`	Site public (FO) – Apache + PHP
`/frontoffice/.htaccess`	Règles URL rewriting FO
`/frontoffice/modules.php`	Fonctions d'affichage (pages, templates)
`/frontoffice/templates/`	Layouts HTML (header, footer, pages)
`/frontoffice/assets/`	CSS, JS, images
`/backoffice/`	Administration (BO) – Apache + PHP
`/backoffice/index.php`	Point d'entrée BO + authentification
`/backoffice/pages/`	Formulaires CRUD
`/database/schema.sql`	Schéma + données de test (seed)
`/docker-compose.yml`	Orchestration des conteneurs
`/.env.example`	Variables d'environnement modèle

3. Modélisation de la Base de Données

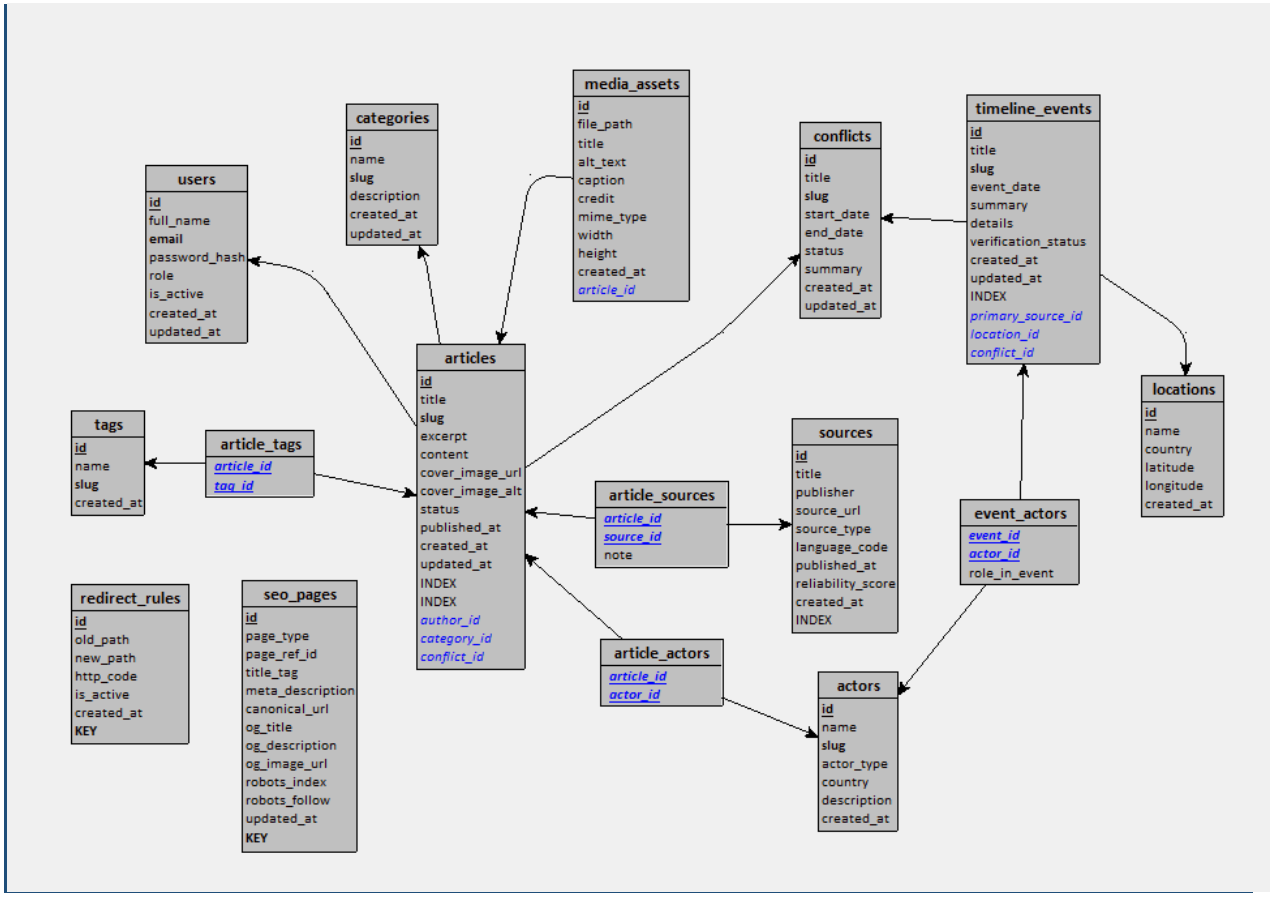


4. Captures d'écran & Scénarios d'Utilisation / Techniques SEO

Chaque capture d'écran est accompagnée de la description du scénario correspondant ainsi que des points SEO et techniques vérifiés sur cette page.

4.1 FrontOffice

FO-1 – Page d'accueil (Desktop)

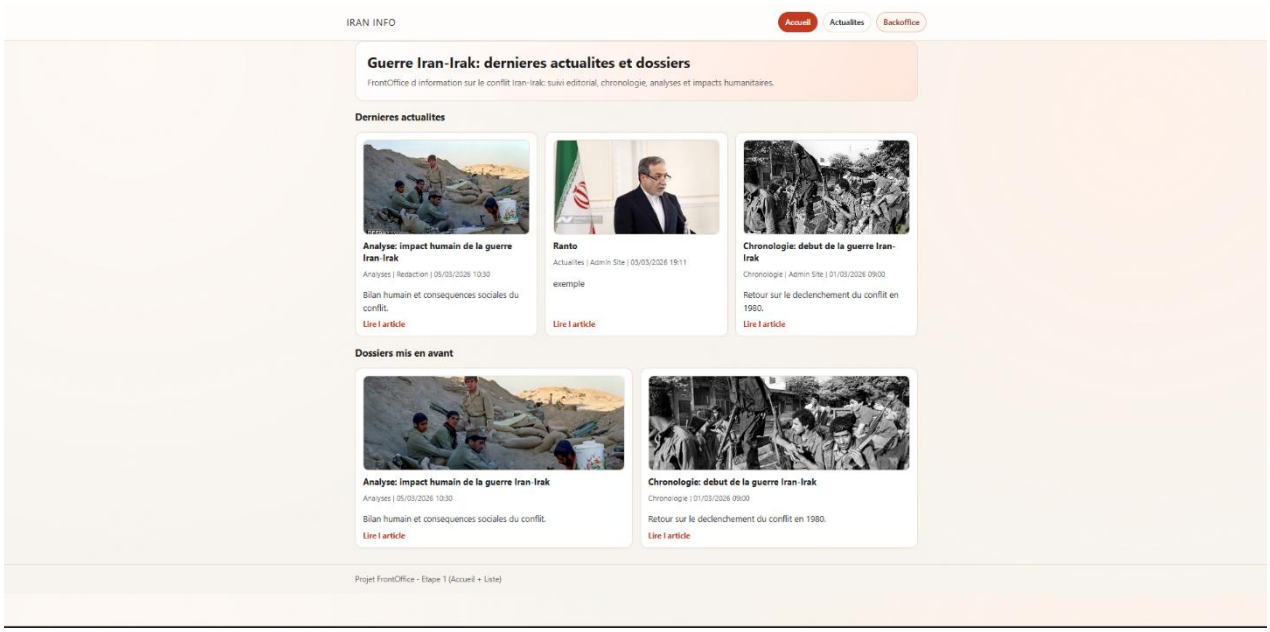

Description & points vérifiés :


Acteur : Visiteur anonyme | URL : http://localhost :8080/

1. L'utilisateur ouvre la page d'accueil via l'URL racine /
2. Le FrontOffice interroge la BDD : 5 derniers articles publiés + articles mis en avant.
3. Affichage des blocs d'actualités : titre, résumé, image (lazy-load), lien vers /article/{slug}.
4. Menu de navigation accessible avec liens vers /actualites, /categorie/{slug}.
5. Fil d'Ariane : Accueil.

Points SEO vérifiés :

- Balise <title> : « Accueil – Iran Info » injectée dynamiquement.
- Un seul <h1> visible : titre principal de la page.
- Balise <meta name= »description »> présente avec contenu pertinent.
- Images décoratives avec attribut alt vide (alt= » ») ou descriptif.
- URL canonique <link rel= »canonical »> pointant vers /.

FO-2 – Page liste Actualités avec pagination

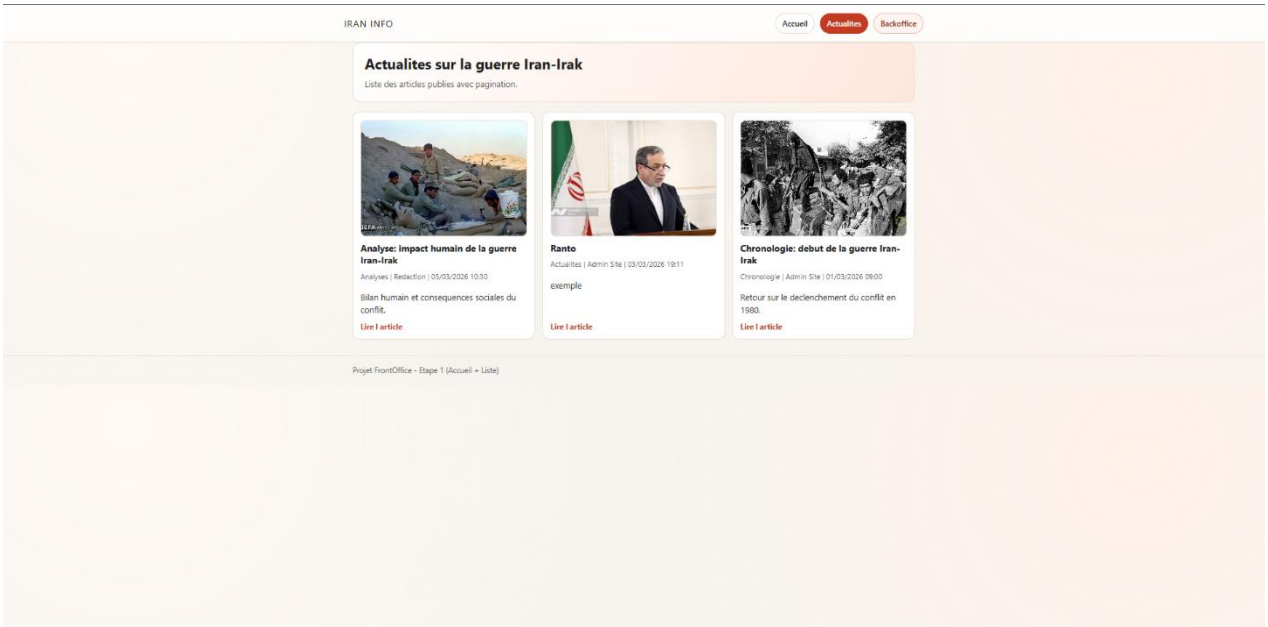

Description & points vérifiés :


URL : /actualites → index.php ?module=news (URL rewriting actif)

1. L'utilisateur clique sur « Actualités » dans le menu.
2. La page affiche les articles publiés triés par date décroissante, 10 par page.
3. La pagination génère des URL propres : /actualites ?page=2.

Points SEO vérifiés :

- Titre de page : « Actualités – Iran Info ».
- <h1> : « Toutes les actualités » — un seul H1.
- H2 utilisés pour les titres d'articles dans la liste.
- Canonical pointant sur la page courante pour éviter la duplication de pagination.
- Attribut alt renseigné sur chaque vignette d'article.

FO-3 – Page détail Article

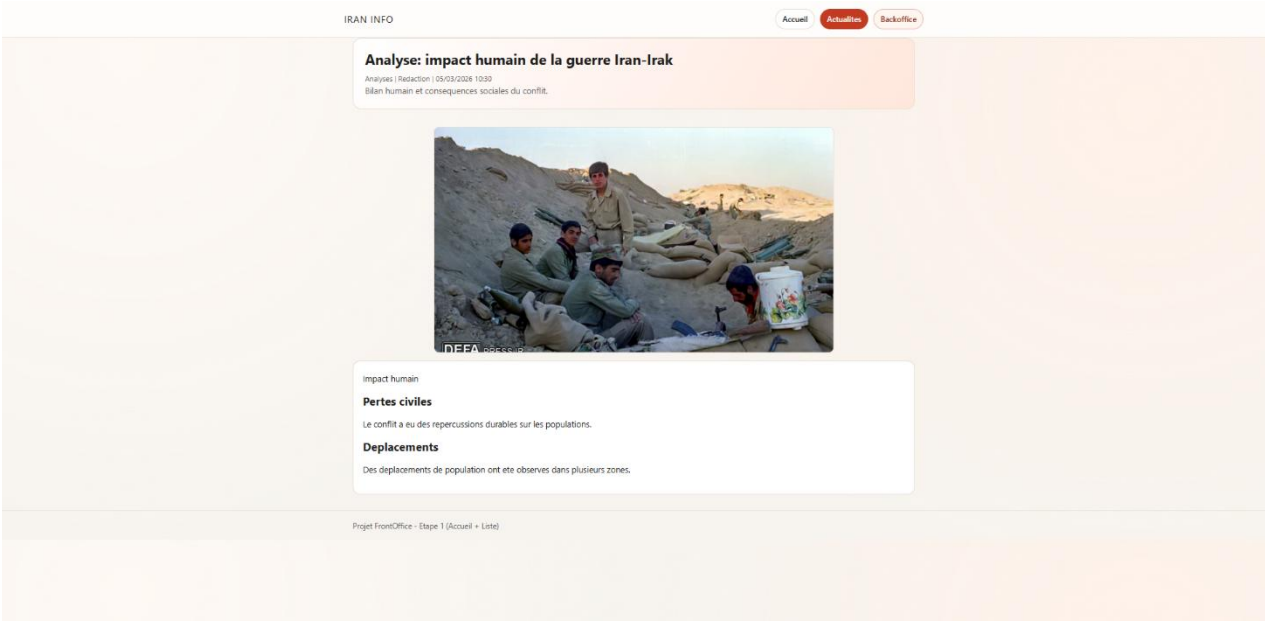

Description & points vérifiés :

URL : /article/{slug} → index.php ?module=article&slug={slug}


1. Clic sur un titre depuis la liste ou l'accueil.
2. Le routeur .htaccess réécrit l'URL et transmet le slug à index.php.
3. PHP interroge la BDD (SELECT … WHERE slug = ? AND status = 'published').
4. Affichage : titre (H1), chapeau, image principale (alt dynamique), corps (H2→H6), date, catégorie, tags, fil d'Ariane.
5. Balises <title> et <meta description> générées depuis les champs title et meta_description de l'article.
6. Balise <link rel= »canonical »> générée à partir du slug.
7. Balises Open Graph : og:title, og:description, og:image, og:url.
8. Twitter Card : twitter:card, twitter:title, twitter:description, twitter:image.

Points SEO vérifiés :

- Un seul H1 = titre de l'article.
- Hiérarchie H2 → H6 cohérente dans le corps du contenu.
- Image principale : attribut alt = champ image_alt de la BDD.
- URL canonique présente et correcte.
- Meta description ≤ 160 caractères.
- Attribut loading= »lazy » sur toutes les images hors viewport.

4.2 BackOffice

BO-1 – Page de login BackOffice

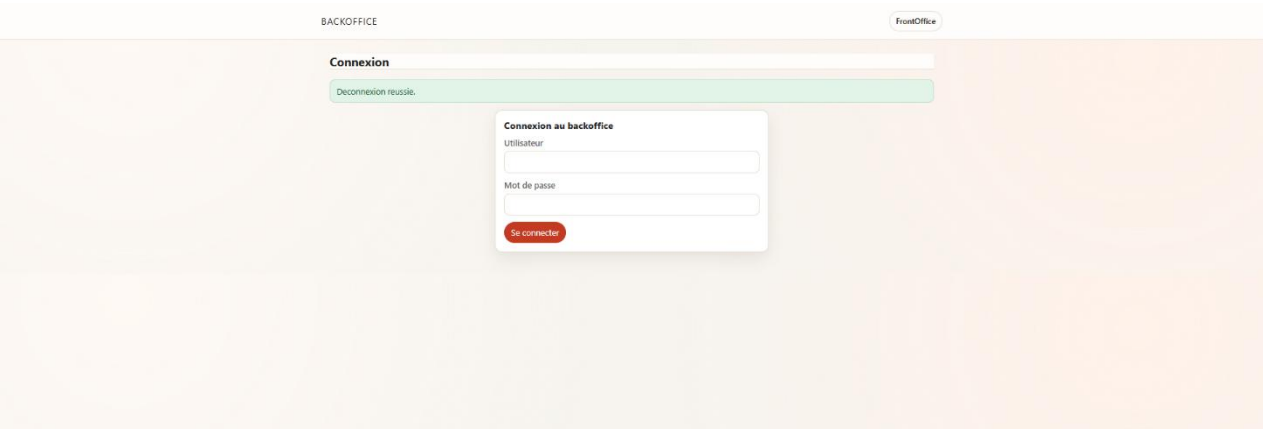

Description & points vérifiés :


URL : http://localhost : 8080/admin/login

1. L'administrateur saisit son identifiant et son mot de passe.
2. Le formulaire soumet un jeton CSRF vérifié côté serveur.
3. En cas de succès : session PHP initialisée, redirection vers le tableau de bord.
4. Après 5 tentatives échouées : verrouillage temporaire du compte (rate limiting).

Points sécurité vérifiés :

- Mot de passe hashé bcrypt en BDD (password_hash / password_verify).
- Protection CSRF active sur le formulaire.
- Accès refusé sans session valide : redirection vers /login.

BO-2 – Tableau de bord BackOffice

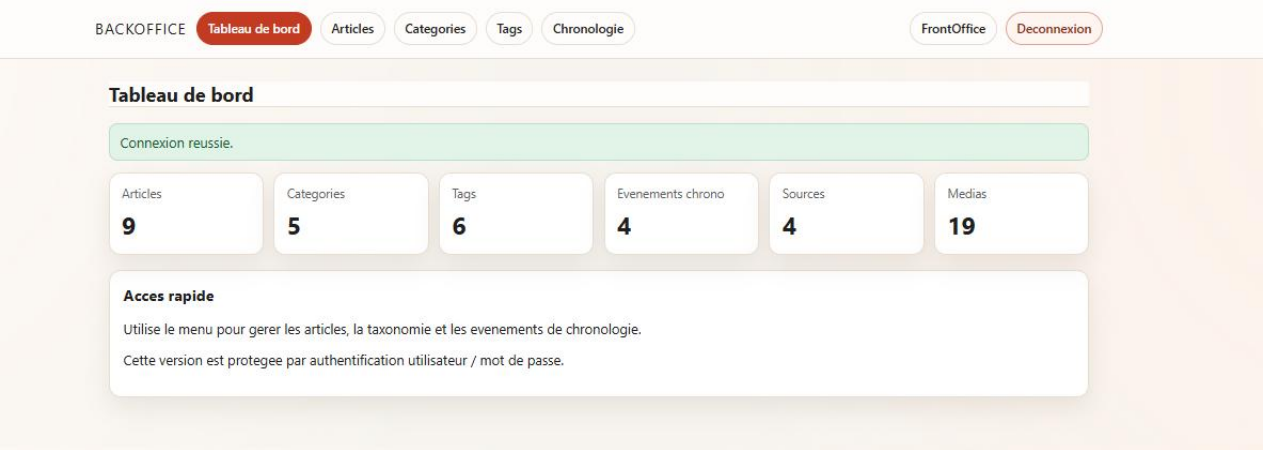


Description & points vérifiés :

Page d'accueil après connexion — résumé des contenus et accès rapides.

- Compteurs : nombre d'articles publiés, brouillons, catégories, tags, utilisateurs.

- Liens rapides vers les CRUD : Articles, Catégories, Tags, Chronologie, Utilisateurs.
- Affichage du rôle et du nom de l'utilisateur connecté.

BO-3 – Liste des Articles (CRUD)

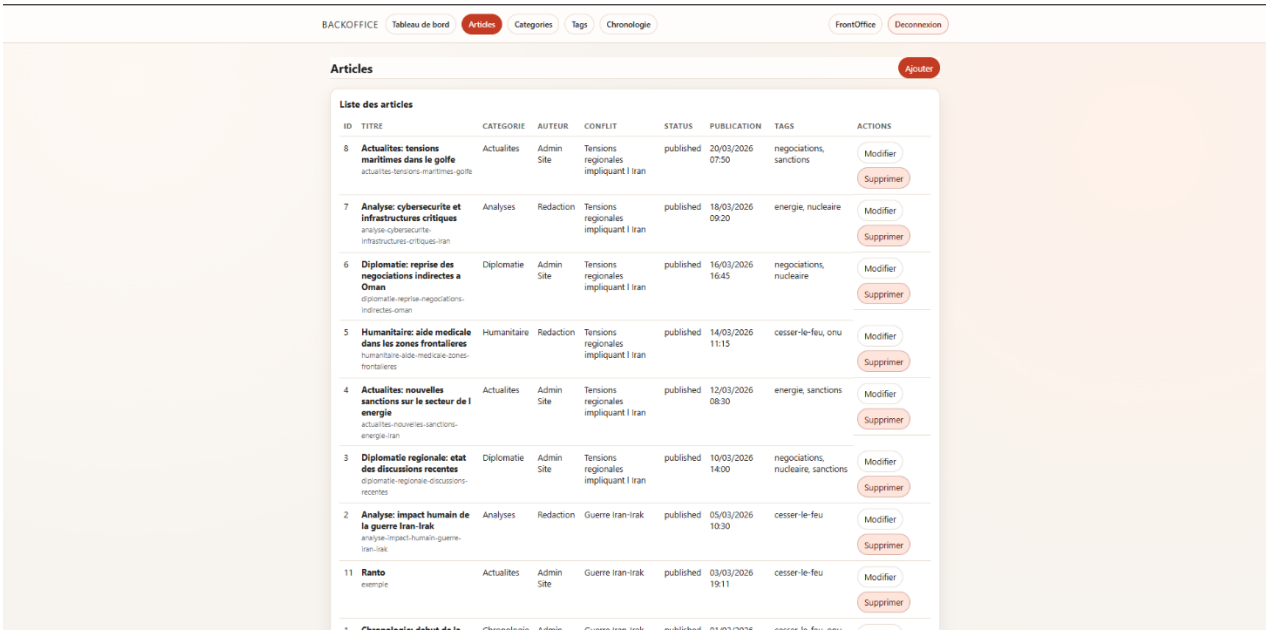

Description & points vérifiés :


Tableau listant tous les articles avec statut, catégorie, auteur et date.

1. L'éditeur visualise tous les articles (publiés, brouillons, archivés).
2. Filtres disponibles : par statut, catégorie, auteur.
3. Actions disponibles sur chaque ligne : Éditer, Dépublier/Publier, Supprimer.
4. La suppression est protégée par une confirmation et une vérification de rôle.

Points vérifiés :

- Contrôle de rôle : un Rédacteur ne peut éditer que ses propres articles.
- Pagination côté serveur.

BO-4 – Formulaire création / édition d'un Article

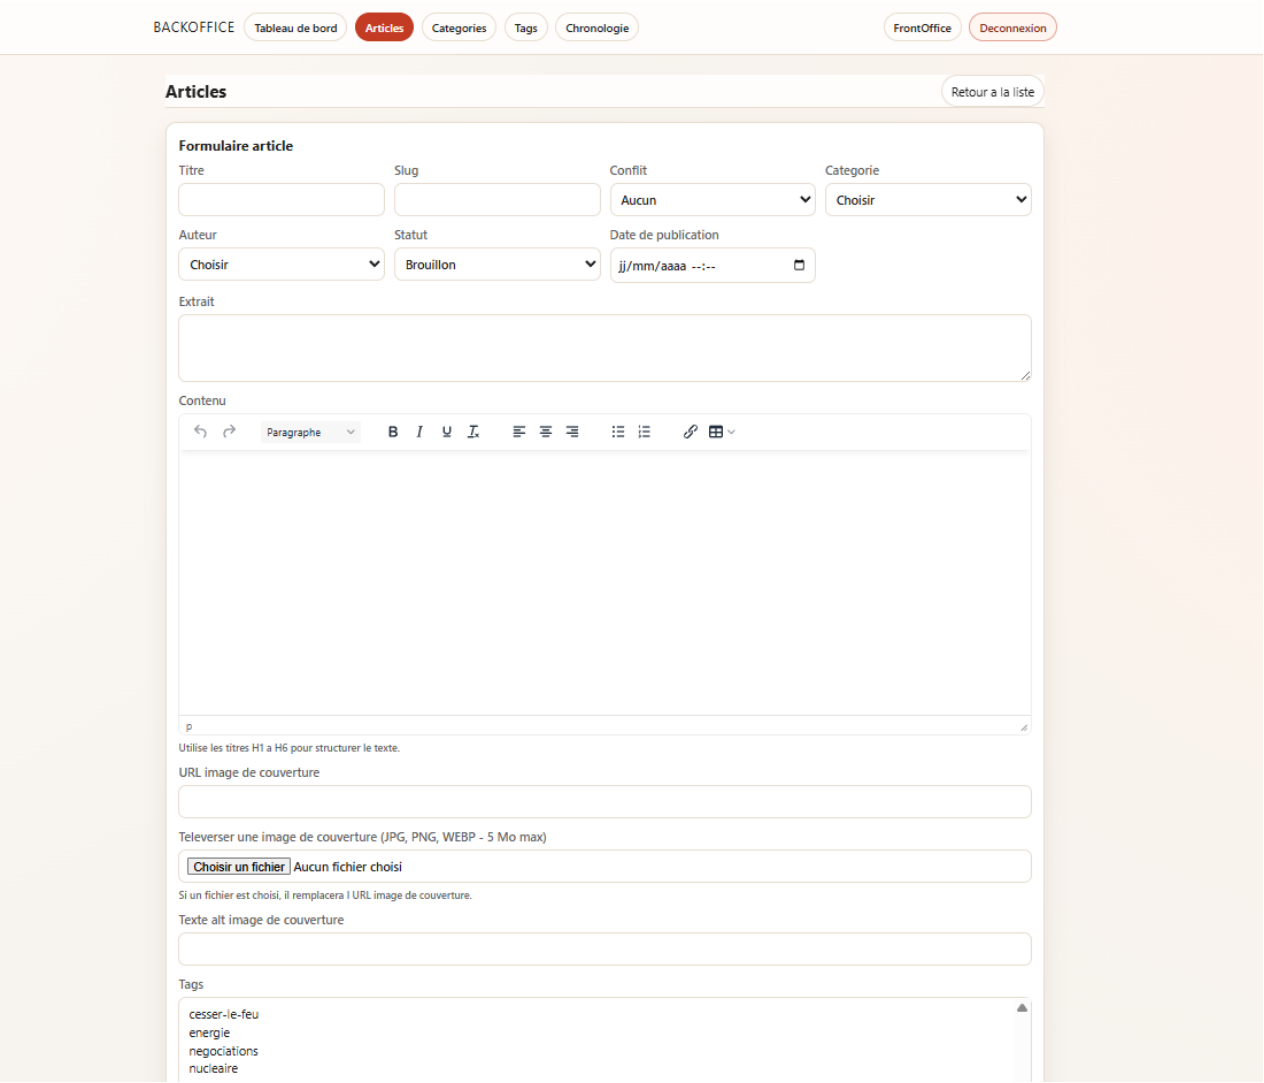

Description & points vérifiés :


Formulaire complet de création ou modification d'un article.


1. L'éditeur remplit : titre, résumé, contenu, catégorie, tags, meta description, image.
2. Le slug est généré automatiquement (translitération + kebab-case) mais éditable.
3. L'image est uploadée et validée : type JPEG/PNG/WebP, taille ≤ 2 Mo, conversion WebP.
4. Champ image_alt obligatoire pour la conformité SEO.
5. Le statut est 'Brouillon' par défaut ; publication définit published_at.

Points SEO vérifiés :

- Champ meta_description limité à 160 caractères avec compteur en temps réel.
- Champ image_alt obligatoire (validation serveur).
- Slug normalisé : minuscules, tirets, sans accents, sans caractères spéciaux.
- Canonical URL auto-générée depuis le slug.

BO-5 – Gestion des Catégories

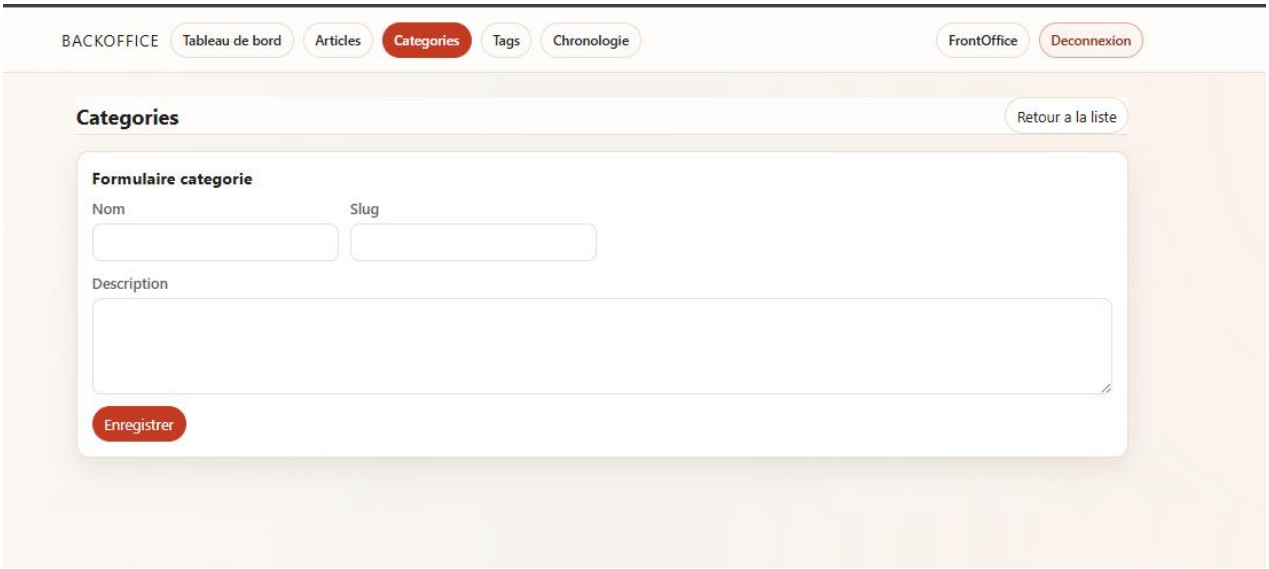

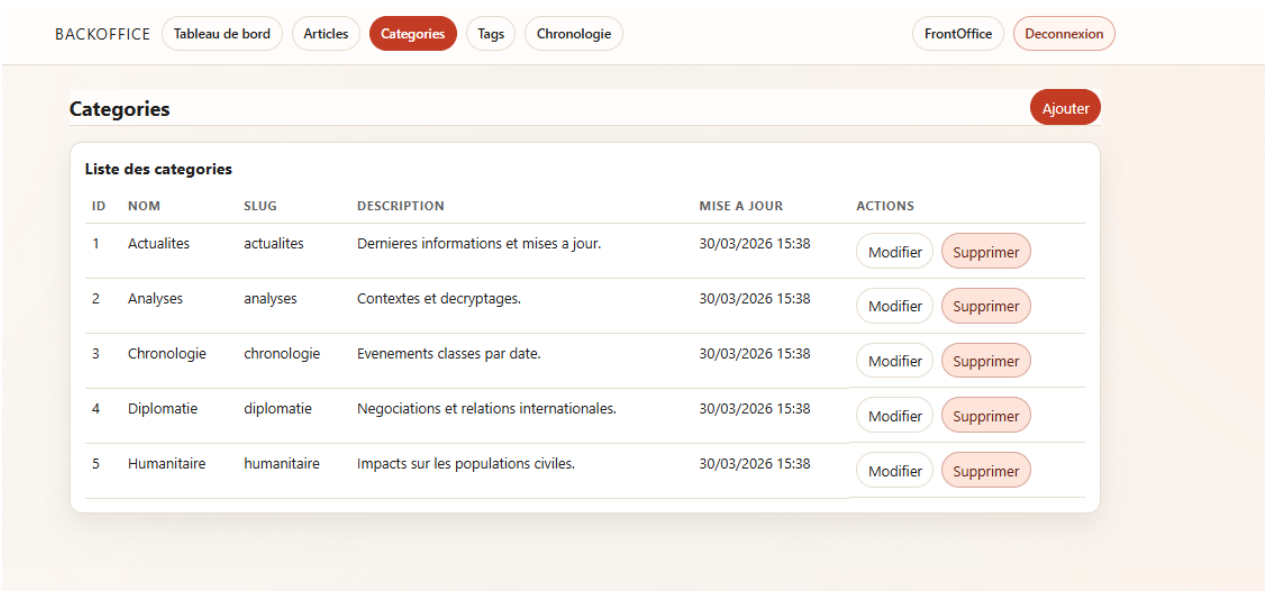



Description & points vérifiés :

CRUD complet : liste, création, édition, suppression des catégories.

- Slug auto-généré depuis le nom de la catégorie.
- La suppression d'une catégorie est bloquée si des articles y sont rattachés (contrainte FK).
- URL publique générée : /categorie/{slug}.

BO-6 – Gestion des Tags

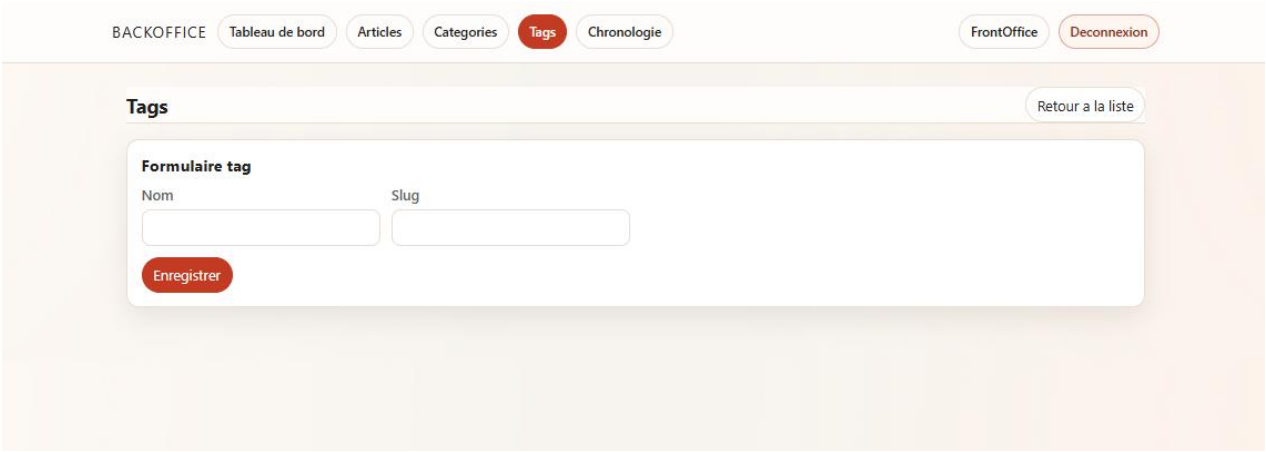

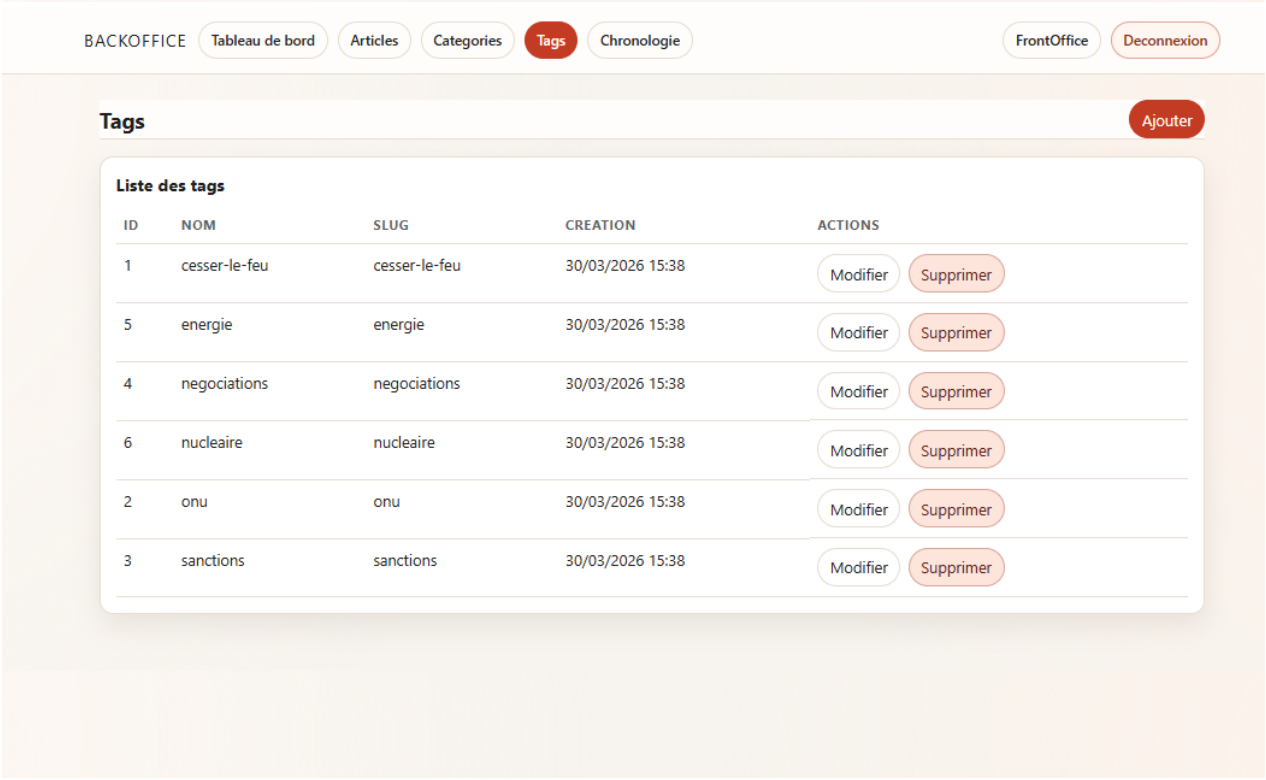


Description & points vérifiés :

CRUD complet : liste, création, édition, suppression des tags.

- Slug auto-généré depuis le libellé du tag.
- La suppression d'un tag supprime les liaisons dans article_tags (ON DELETE CASCADE).
- URL publique générée : /tag/{slug}.

BO-7 – Gestion de la Chronologie

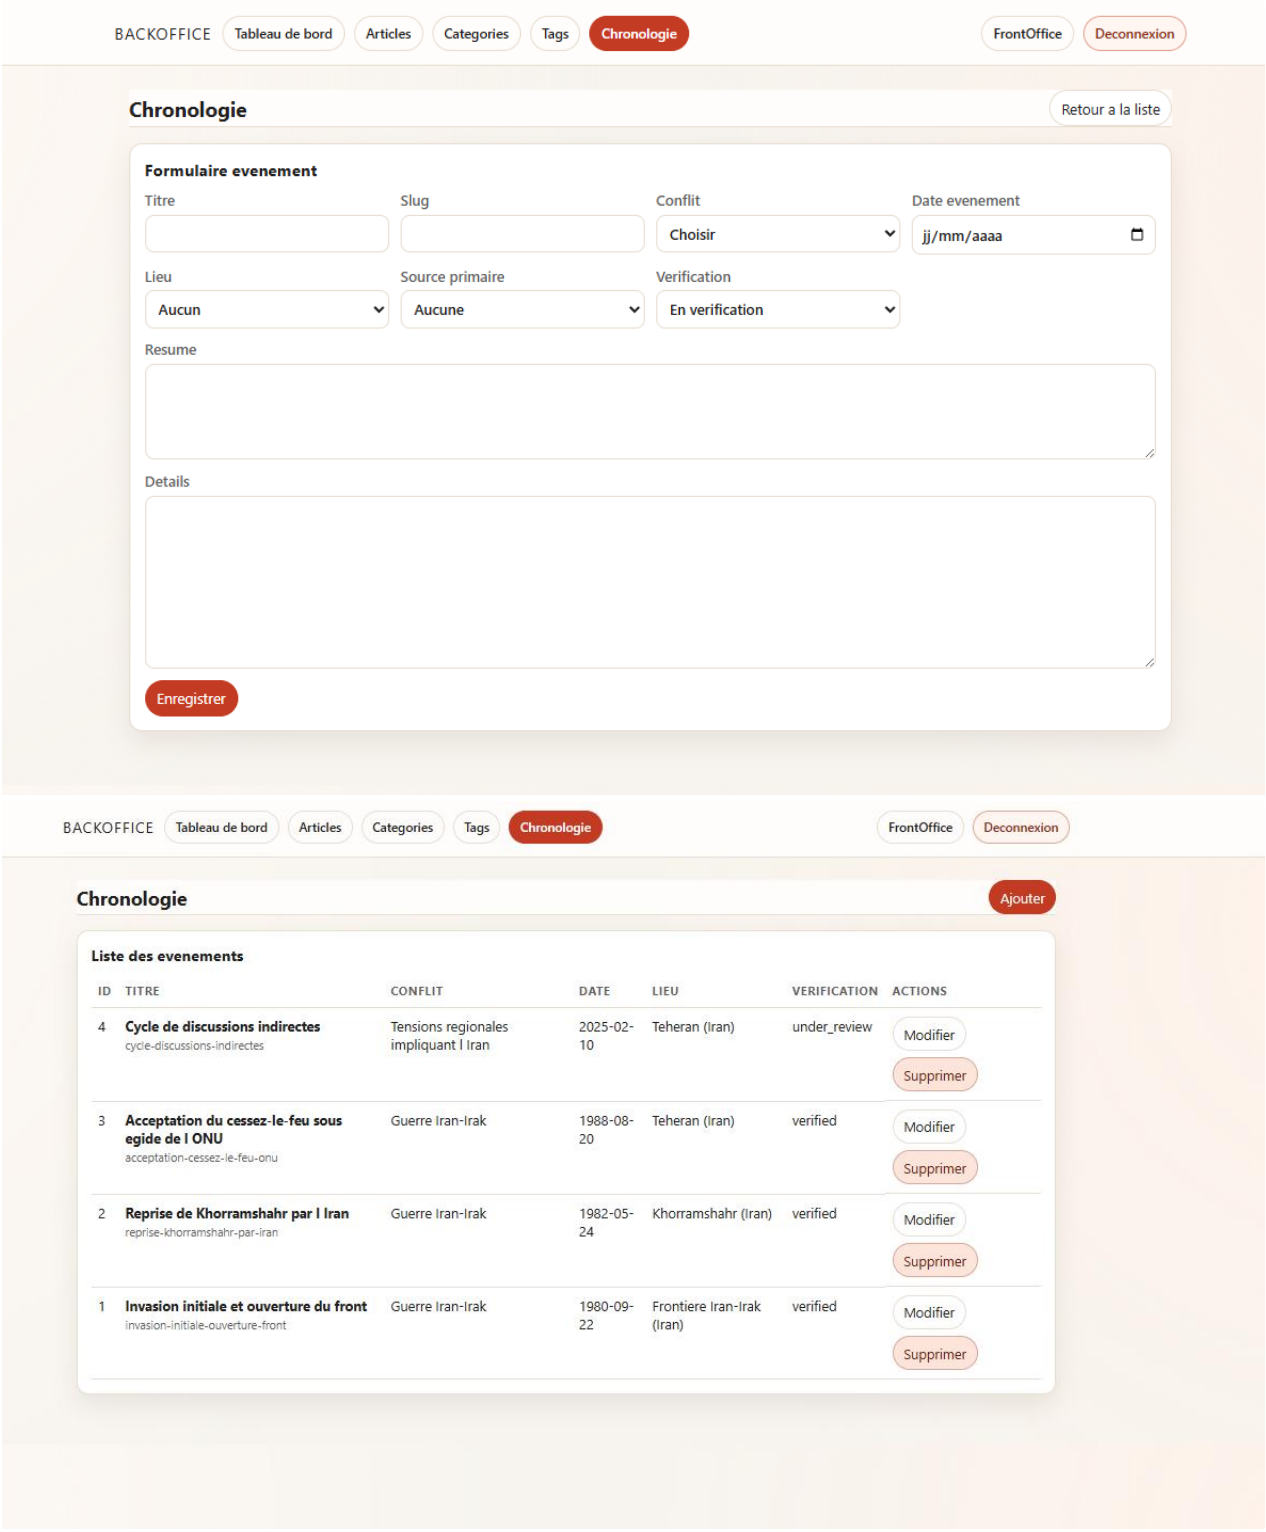

Description & points vérifiés :


CRUD des événements chronologiques affichés dans le FrontOffice.

1. L'administrateur ajoute un événement : date, titre, description, source URL.
2. Les événements sont triés par event_date décroissant côté FO.
3. Modification et suppression disponibles pour les rôles Admin et Éditeur.


4.3 Techniques SEO – Résultats Lighthouse

Les tests Lighthouse sont exécutés localement en mode navigation privée (pas d'extensions) sur les pages principales.

LH-1 – Rapport Lighthouse Mobile – Page d'accueil

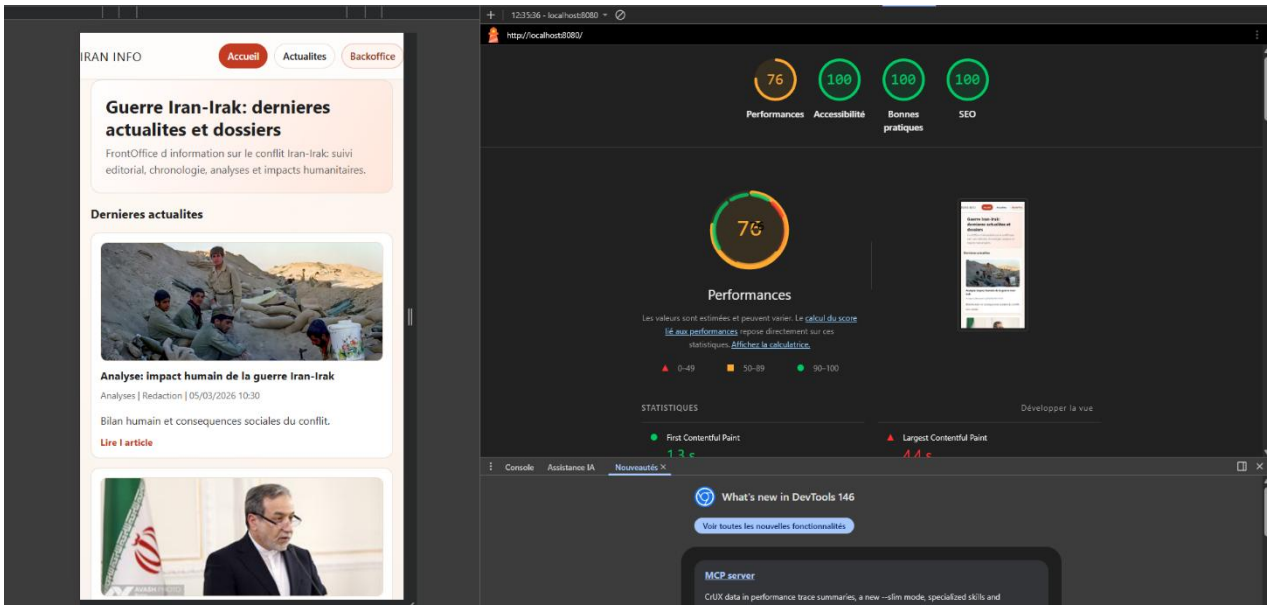

LH-2 – Rapport Lighthouse Desktop – Page d'accueil

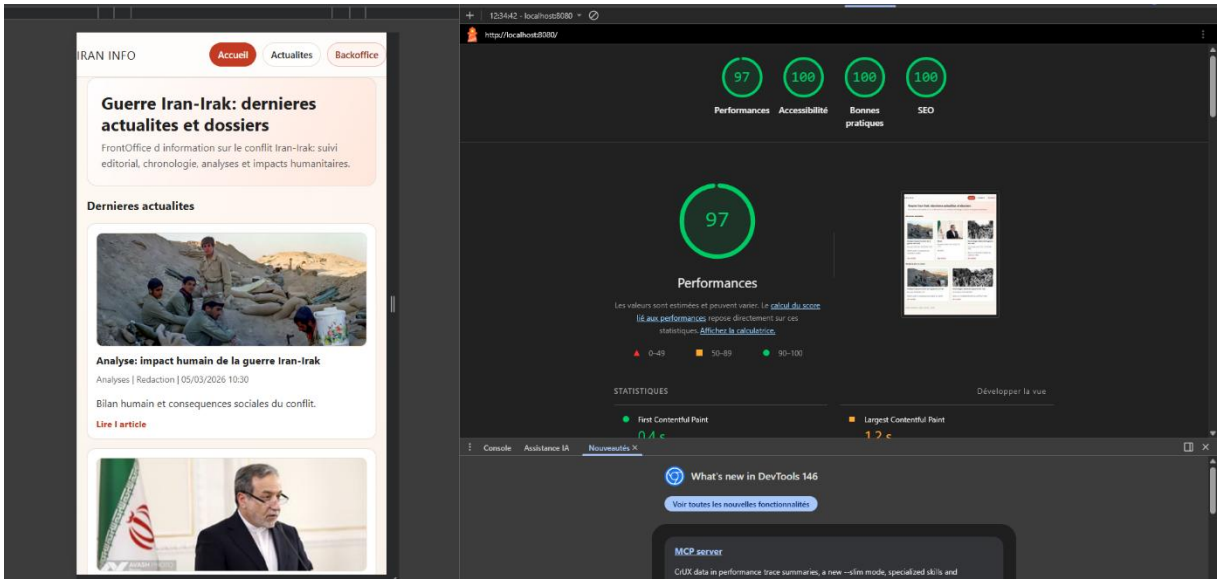

5. Accès BackOffice – Identifiants par défaut

URL BackOffice	**`http://localhost:8080/admin/login`**
Identifiant	**`user`**
Mot de passe	pass
Rôle	Administrateur (accès complet)

Lien github :

Commandes de lancement :

```
# Cloner le dépôt

git clone https://github.com/<org>/<repo>.git

cd <repo>

# Copier les variables d'environnement

cp .env.example .env

# Démarrer les conteneurs

docker compose up -d --build

# FrontOffice : http://localhost:8080

# BackOffice  : http://localhost:8080/admin/login
```