

## P09 : Master Edit

Nama: Ronggo Widjoyo

NIM: 220411100061

Kelas: PAW C

### Laporan Coding dan Penjelasan

Coding:

Index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
  <title>Homepage</title>

  <style>
  body {
    background-image: url('bg1.jpg');
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    background-size: cover;
  }

  .tengah {
    margin-left: 47%;
    margin-top: 20%;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div class="tengah" >
    <a class="btn btn-secondary" href="menu.php" role="button">Menu</a>
  </div>
</body>
</html>
```

Penjelasan:

1. Membuat homepage dengan link menuju halaman menu.
2. Dengan menggunakan bootstrap agar tampilan bagus.

3. Kemudian dalam halaman ini menggunakan background dalam tag body menggunakan css dan button yang ada ditengah.
4. Background repeat, no repeat agar tidak terulang ulang atau muncul lebih dari sekali gambarnya.
5. Kemudian attachment fixed untuk memposisikan gambarnya fix ditempat.
6. Dan untuk ukuran menggunakan background size dengan nilai dengan cover agar memuat seluruh halaman.

### Coding:

#### Menu.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Menu</title>

  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" style="background-color:
#e3f2fd;">
    <a class="navbar-brand" href="index.php" style="margin-left: 10px;
font-family: cursive; color: blue;">DaiRW</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
data-target="#navbarNavAltMarkup" aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
      <div class="navbar-nav">
        <a class="nav-item nav-link active" href="#">Menu</a>
        <a class="nav-item nav-link" href="insertData.php">Tambah
Menu</a>
        <a class="nav-item nav-link" href="order.php">Order</a>
        <a class="nav-item nav-link" href="orderDetil.php">Order
Detil</a>
      </div>
    </div>
  </nav>
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-auto">
```

```

<h3 style="font-family: Cursive;">Menu Makanan</h3>

<table class="table table-bordered">
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>Kode Makanan</th>
        <th>Nama Makanan</th>
        <th>Harga Makanan</th>
        <th colspan=2>Edit</th>
    </tr>

    <?php

        include "koneksi.inc";
        $no = 1;
        $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM menu");
        while ($stampil = mysqli_fetch_array($data)){
            echo "
            <tr>
                <td align='center'>$no</td>
                <td>$stampil[id_makanan]</td>
                <td>$stampil[nama_makanan]</td>
                <td>$stampil[harga]</td>
                <td><a class='btn btn-light'
href='?kode=$stampil[id_makanan]''>Hapus</a></td>
                <td><a class='btn btn-light'
href='editData.php?kode=$stampil[id_makanan]''>Ubah</a></td>
            </tr>";

            $no++; /* increment */
        }

    ?>

</table>
<a class="btn btn-primary" href="insertData.php">Tambah
Data</a>
    </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

<?php
include "koneksi.inc";

if(isset($_GET['kode'])){
    mysqli_query($koneksi,"DELETE FROM menu WHERE id_makanan='".$_GET[kode]'");
}

```

```

    echo "Data telah terhapus";
    echo "<meta http-equiv=refresh content=2;URL='menu.php'>";
}

?>

```

#### Penjelasan:

1. Membuat halaman menu dengan menggunakan bootstrap agar tampilan terlihat bagus.
2. Membuat navigasi bar dengan menggunakan bantuan bootstrap dengan isi untuk menuju ke halaman lain.
3. Kemudian menggunakan container untuk membungkus tabel.
4. Dalam tabel berisikan tabel row dengan isi tabel data yang nantinya isi dari database ditampilkan.
5. Dalam code php berisikan program untuk mengambil data dari database kemudian ditampilkan dalam tabel.
6. Include koneksi.inc untuk memanggil program dalam file tersebut
7. Dengan menggunakan fungsi mysqli\_query dengan parameter untuk mengambil semua data atau kolom dari tabel menu, dan disimpan dalam variable \$data.
8. Menggunakan perulangan untuk mengambil isi dari query sebelumnya dengan menggunakan fungsi fetch dari query sebelumnya.
9. Kemudian menampilkan semua isi yang sudah difetch tadi yang disimpan dalam variable \$stampil.
10. Menampilkan ke dalam tabel dengan memanggil \$stampil kemudian memanggil kolom yang ada dalam database.
11. Kemudian dalam tabel juga ada button untuk menghapus data dan juga mengedit data.
12. Dalam link disetiap button berisikan kode dari setiap id makanan, dengan menggunakan href='?kode=id makanan'
13. Setelah code php dibawahnya ada button untuk menambah data yang linknya menuju halaman untuk menambah data.
14. Selanjutnya diakhir code ada php yang berisikan program untuk menghapus data dalam database.
15. Dengan menggunakan query DELETE dari menu yang dimana id didapatkan dari kode makanan yang sebelumnya button hapus diklik.
16. Kemudian kode untuk merefresh halaman tiap kali selesai menghapus data.

#### Coding:

##### Koneksi.inc

```
<?php $koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "db_warung"); ?>
```

#### Penjelasan:

1. Digunakan untuk menyambungkan database, dengan menggunakan fungsi mysqli\_connect(localhost, username, pass, nama database) yang disimpan dalam variable \$koneksi.

#### Coding:

## insertData.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tambah Menu</title>

  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" style="background-color:
#e3f2fd;">
    <a class="navbar-brand" href="index.php" style="margin-left: 10px;
font-family: cursive; color: blue;">DaiRW</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
data-target="#navbarNavAltMarkup" aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
      <div class="navbar-nav">
        <a class="nav-item nav-link" href="menu.php">Menu</a>
        <a class="nav-item nav-link active" href="#">Tambah
Menu</span></a>
        <a class="nav-item nav-link" href="order.php">Order</a>
        <a class="nav-item nav-link" href="orderDetil.php">Order
Detil</a>
      </div>
    </div>
  </nav>
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-auto">
        <h3 style="font-family: Cursive;">Tambah Menu Makanan</h3>

        <form action="" method="post">
          <table class="table table-borderless">
            <tr>
              <td>Menu Baru</td>
              <td><input type="text" name="nama_makanan"></td>
            </tr>
            <tr>
              <td>
                <table border="1">
                  <tr>
                    <td>No</td>
                    <td>Nama</td>
                    <td>Harga</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>1</td>
                    <td>Bakso</td>
                    <td>1000</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>2</td>
                    <td>Kebab</td>
                    <td>1500</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>3</td>
                    <td>Nasi Goreng</td>
                    <td>1200</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>4</td>
                    <td>Rendang</td>
                    <td>1800</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>5</td>
                    <td>Sate</td>
                    <td>1100</td>
                  </tr>
                </table>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```

                <td><input type="number" min=0
name="harga_makanan"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td></td>
                <td><input class="btn btn-primary" type="submit"
value="simpan" name="proses"> <a class="btn btn-primary" href="menu.php">Lihat
Menu</a></td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
<?php
include "koneksi.inc";

if(isset($_POST["proses"])){
    mysqli_query($koneksi,"INSERT INTO menu SET
    nama_makanan = '$_POST[nama_makanan]',
    harga = '$_POST[harga_makanan]'");

    echo "Menu Berhasil Ditambahkan!";
    echo "<meta http-equiv=refresh content=1;URL='insertData.php'>";
}

?>

```

### Penjelasan:

1. Sama seperti sebelumnya menggunakan navbar yang sama menggunakan bootstrap.
2. Kemudian membuat form input menu dan harga. Untuk harga menggunakan tipe number dengan minim 0.
3. Kemudian memberi name pada setiap input untuk menampung data yang diinputkan.
4. Dan juga button simpan.
5. Dalam kode php, menghubungkan file koneksi.inc
6. Kemudian untuk menambah data dalam database digunakan query INSERT dalam tabel menu kemudian menambah value setiap kolom sesuai input yang diberikan.

### Coding:

#### editData.php

```

<?php
include "koneksi.inc";

$sql = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM menu WHERE
id_makanan='$_GET[kode]'");
$data = mysqli_fetch_array($sql);

```



```

        <tr>
            <td>Menu Baru</td>
            <td><input type="text" name="nama_makanan"
value="<?= $data['nama_makanan']; ?>"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Harga Menu</td>
            <td><input type="number" min=0
name="harga_makanan" value="<?= $data['harga']; ?>"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td><input class="btn btn-primary" type="submit"
value="simpan" name="proses"> <a class="btn btn-primary"
href="menu.php">Kembali</a></td>
        </tr>
    </table>
</form>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
<?php

if(isset($_POST["proses"])){
    mysqli_query($koneksi,"UPDATE menu SET
    nama_makanan = '$_POST[nama_makanan]',
    harga = '$_POST[harga_makanan]'
    WHERE id_makanan = '$_GET[kode]'");

    echo "Data Menu Berhasil Diubah!";
    echo "<meta http-equiv=refresh content=1;URL='menu.php'>";
}

?>

```

### Penjelasan:

1. Kode php mengambil program dalam file koneksi.inc
2. Variable \$sql dengan isi query mengambil semua data dalam menu, yang dimana id makanan didapat dari button yang ditekan, kemudian didapat kode atau id dari makanan tersebut.
3. Kemudian data tersebut dijadikan dalam bentuk array dengan menggunakan fungsi `mysqli_fetch_array($sql)`, disimpan dalam variable \$data.
4. Kemudian sama seperti hal sebelumnya, menggunakan navbar yang sama.
5. Selanjutnya membuat form input dengan setiap value input berisikan data yang ada dalam array \$data, yang dipanggil id makanan, nama makanan, dan harga.
6. Tombol submit untuk menyimpan.



7. Kemudian dibawah ada query untuk mengubah data dengan menggunakan query UPDATE dalam tabel menu kemudian mengubah data nama makanan dan juga harga,yang dimana data dibubah menurut id makanan.

### Coding:

#### Order.php

```
<?php
include "koneksi.inc";

$data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM menu"); // mengambil semua data
dalam tabel menu
$tampil = mysqli_fetch_all($data, MYSQLI_ASSOC); // menjadikan data dalam
tabel menu menjadi array assoc
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Order</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" style="background-color:
#e3f2fd;">
        <a class="navbar-brand" href="index.php" style="margin-left: 10px;
font-family: cursive; color: blue;">DaiRW</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
data-target="#navbarNavAltMarkup" aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
            <div class="navbar-nav">
                <a class="nav-item nav-link" href="menu.php">Menu</a>
                <a class="nav-item nav-link" href="insertData.php">Tambah
Menu</a>
                <a class="nav-item nav-link active" href="#">Order</a>
                <a class="nav-item nav-link" href="orderDetil.php">Order
Detil</a>
            </div>
        </div>
    </nav>
</body>
</html>
```

```

        </div>
    </nav>

    <div class="container">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-6">
                <h3 style="font-family: Cursive;">Order</h3>
                <form method="post" action=''>

                    <label for="makanan">Makanan :</label>
                    <select class="form-select" name="makanan">
                        <?php foreach ($stampil as $makanan) {
                            echo "<option
value='$makanan[id_makanan]'">$makanan[nama_makanan]</option>";
                        } ?>
                    </select>

                    <label for="pelayan">Pelayan:</label>
                    <select class="form-select" name="pelayan">
                        <option value="Sabil">Sabil</option>
                        <option value="Fais">Fais</option>
                        <option value="Adi">Adi</option>
                    </select>

                    <label for="no_meja">No. Meja:</label>
                    <br>
                    <input class="form-control" type="number" name="no_meja">

                    <br>
                    <input class="btn btn-primary" type="submit" value="Order"
name="proses">
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

<?php
date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");
$jam = date("H:i:s");
$tanggal = date("Y-m-d");

if(isset($_POST["proses"])){
    $id_makanan = $_POST['makanan']; // mengambil id makanan

    // menambah field dari tabel pesan
    mysqli_query($koneksi,"INSERT INTO pesan SET

```

```

        tanggal = '$tanggal',
        jam = '$jam',
        pelayan = '$_POST[pelayan]',
        no_meja = '$_POST[no_meja]');

    // mengambil primary key dari tabel pesan
    $query = mysqli_query($koneksi,"SELECT id_order FROM pesan ORDER BY
id_order DESC LIMIT 1");
    $id_order = mysqli_fetch_array($query)[0];

    // Mengisi tabel dari detil_pesan atau detil pesan (foreign key)
    mysqli_query($koneksi,"INSERT INTO detil_pesan VALUES (NULL, $id_makanan,
$id_order)");

    echo "Berhasil Order!";
    echo "<meta http-equiv=refresh content=1;URL='order.php'>";
}
?>

```

### Penjelasan:

1. Sama seperti halaman sebelumnya, mengambil semua data dalam tabel menu. Dan kemudian dijadikan dalam bentuk array asosiatif, disimpan dalam variabel \$stampil.
2. Dengan menggunakan navbar yang sama seperti halaman sebelumnya.
3. Dalam form input berisikan makanan yang ada dalam database, atau yang sebelumnya sudah ditambahkan, dengan menggunakan perulangan dengan isi setiap isi dari \$stampil menjadi \$makanan. Kemudian menampilkannya dengan menggunakan \$makanan[tabel makanan].
4. Selanjutnya dropdown dari nama pelayan.
5. Dan yang terakhir no meja dengan menggunakan tipe number. Dan tombol kirim.
6. Kemudian didalam kode php yang ada dibawah berisikan program untuk mencari dan menambahkan data dalam database.
7. Mencari tanggal dan juga jam, dengan mengset zona waktu, kemudian variabel \$jam dengan isi fungsi date(jam(24) menit, detik), dan \$tanggal (tahun, bulan, hari)
8. Menambah data kedalam tabel pesan dengan menggunakan INSERT, kemudian isi yang ingin ditambahkan.
9. Kemudian query untuk mengambil id dari tabel pesan atau order, dengan menggunakan SELECT id order dari tabel pesan kemudian diambil dalam urutan terakhir decender, kemudian data yang diambil 1 data.
10. Yang terakhir mengisi data dalam tabel order detil dengan menambah id makanan dan juga id order, dengan menggunakan INSERT kedalam detil pesan dengan isi (Null, id makanan, id order).

### Coding:

#### orderDetil.php

```

<?php include "koneksi.inc"; ?>

<!DOCTYPE html>

```

```

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Order Detil</title>

  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" style="background-color:
#e3f2fd;">
    <a class="navbar-brand" href="index.php" style="margin-left: 10px;
font-family: cursive; color: blue;">DaiRW</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
data-target="#navbarNavAltMarkup" aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
      <div class="navbar-nav">
        <a class="nav-item nav-link" href="menu.php">Menu</a>
        <a class="nav-item nav-link" href="insertData.php">Tambah
Menu</a>
        <a class="nav-item nav-link" href="order.php">Order</a>
        <a class="nav-item nav-link active" href="orderDetil.php">Order
Detil</a>
      </div>
    </div>
  </nav>
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-auto">
        <h3 style="font-family: Cursive;">Detil Pesanan</h3>

        <table class="table table-bordered">
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>Kode Detil Order</th>
            <th>Makanan</th>
            <th>Tanggal & Jam Order</th>
            <th>Pelayan</th>
            <th>No Meja</th>
          </tr>

```

```

        <?php
        $no = 1;
        $data = mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM
detil_pesan");

        while ($order_list = mysqli_fetch_array($data)) {
            $query_makanan = mysqli_query($koneksi, "SELECT
nama_makanan FROM menu WHERE id_makanan = $order_list[id_makanan]");
            $nama_makanan = mysqli_fetch_array($query_makanan)[0];

            $query_order = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM
pesan WHERE

                id_order = $order_list[id_order]");
            $isi_pesan = mysqli_fetch_array($query_order);

            echo "
            <tr>
                <td align='center'>$no</td>
                <td>$order_list[id_riwayat]</td>
                <td>$nama_makanan</td>
                <td>$isi_pesan[1] $isi_pesan[2]</td>
                <td>$isi_pesan[3]</td>
                <td>$isi_pesan[4]</td>
            </tr>";

            $no++; /* increment */
        }

        ?>

    </table>
    <a class="btn btn-primary" href="order.php">Kembali</a>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```


### Penjelasan:

1. Mengambil program dalam koneksi.inc
2. Masih menggunakan navbar yang sama seperti halaman sebelumnya.
3. Menampilkan data dengan menggunakan tabel, kemudian untuk mendapatkan data dalam database dengan menggunakan query SELECT semua dalam tabel detil makanan yang disimpan dalam variable \$data.
4. Kemudian perulangan untuk mengambil semua data dengan isi array dengan menggunakan fungsi mysqli\_fetch\_array(\$data).

5. Dalam perulangan mengambil data makanan dengan menggunakan query SELECT kolom nama makanan, dari tabel menu, yang dimana id sama dengan id dari id makanan.
6. Kemudian mengambil data pertama yaitu nama makanannya.
7. Kemudian mengambil data dari tabel order dengan query SELECT semua yang ada dalam tabel pesan yang dimana id dari order id, yang disimpan dalam variable \$isi\_pesan
8. Kemudian menampilkan semuanya didalam tabel, id dari order detil, nama makanan, isi pesan indeks ke 1 dan 2 untuk menampilkan tanggal dan juga waktu, isi pesan indeks 3 nama pelayan dan yang terakhir indeks 4 no meja.

## Hasil Running

### Index.php

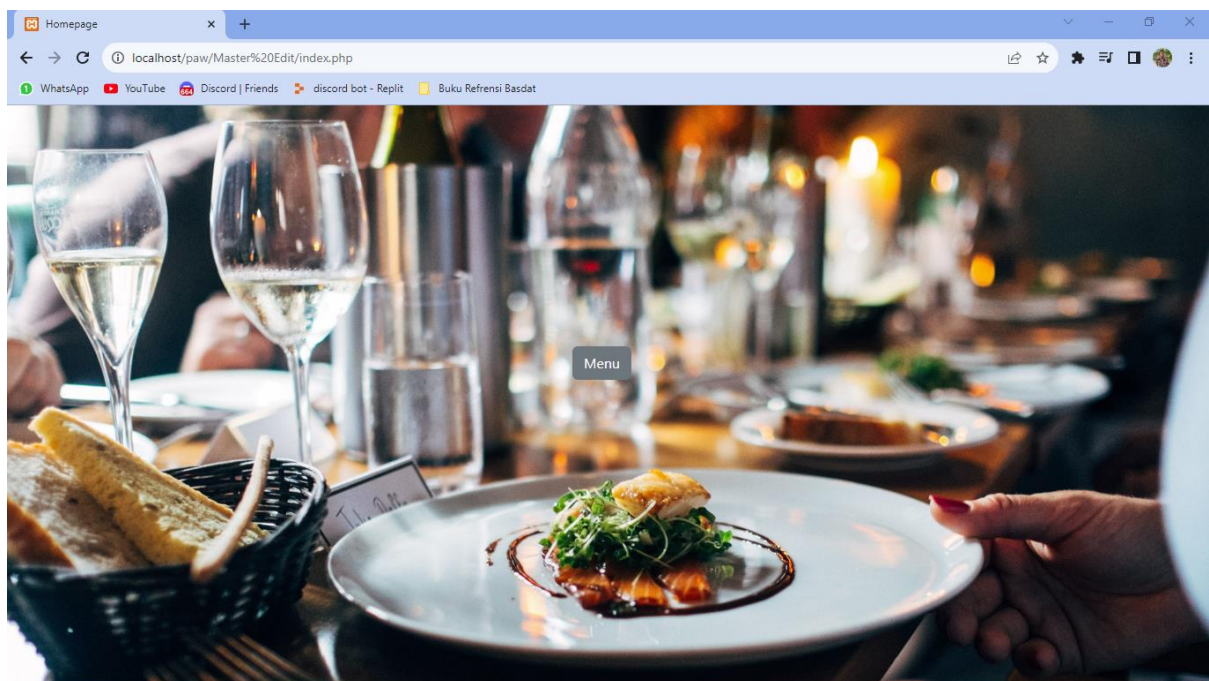

### Menu.php

Menu

localhost/paw/Master%20Edit/menu.php

WhatsAppYouTubeDiscord | Friendsdiscord bot - ReplitBuku Refrensi Basdat

DaiRWMenuTambah MenuOrderOrder Detil

### Menu Makanan

No	Kode Makanan	Nama Makanan	Harga Makanan	Edit	
1	1	Nasi Goyeng	10000	Hapus	Ubah
2	2	Nayi Peyel	5000	Hapus	Ubah

Tambah Data

## insertData.php

Tambah Menu

localhost/paw/Master%20Edit/insertData.php

WhatsAppYouTubeDiscord | Friendsdiscord bot - ReplitBuku Refrensi Basdat

DaiRWMenuTambah MenuOrderOrder Detil

### Tambah Menu Makanan

Menu Baru

Harga

simpan

Lihat Menu



## editData.php

Edit Menu

localhost/paw/Master%20Edit/editData.php?kode=1

WhatsAppYouTubeDiscord | Friendsdiscord bot - ReplitBuku Refrensi Basdat

DaiRWMenuTambah MenuOrderOrder Detil

### Edit Makanan

Id Makanan

1

Menu Baru

Nasi Goyeng

Harga Menu

10000

simpan

Kembali

## Order.php

Order

localhost/paw/Master%20Edit/order.php

WhatsAppYouTubeDiscord | Friendsdiscord bot - ReplitBuku Refrensi Basdat

DaiRWMenuTambah MenuOrderOrder Detil

### Order

Makanan :

Nasi Goyeng

Pelayan:

Sabil


No. Meja:

Order




## orderDetil.php



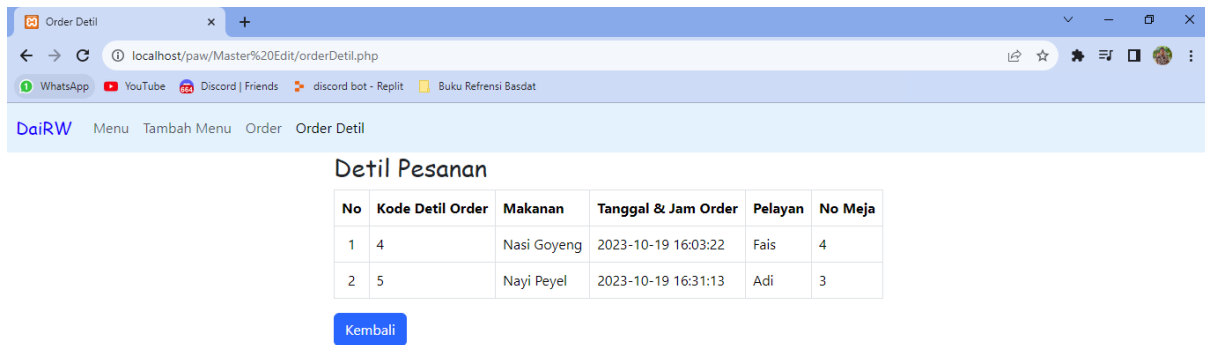


## Langkah – Langkah Hosting


Menggunakan hosting dari <https://www.000webhost.com>

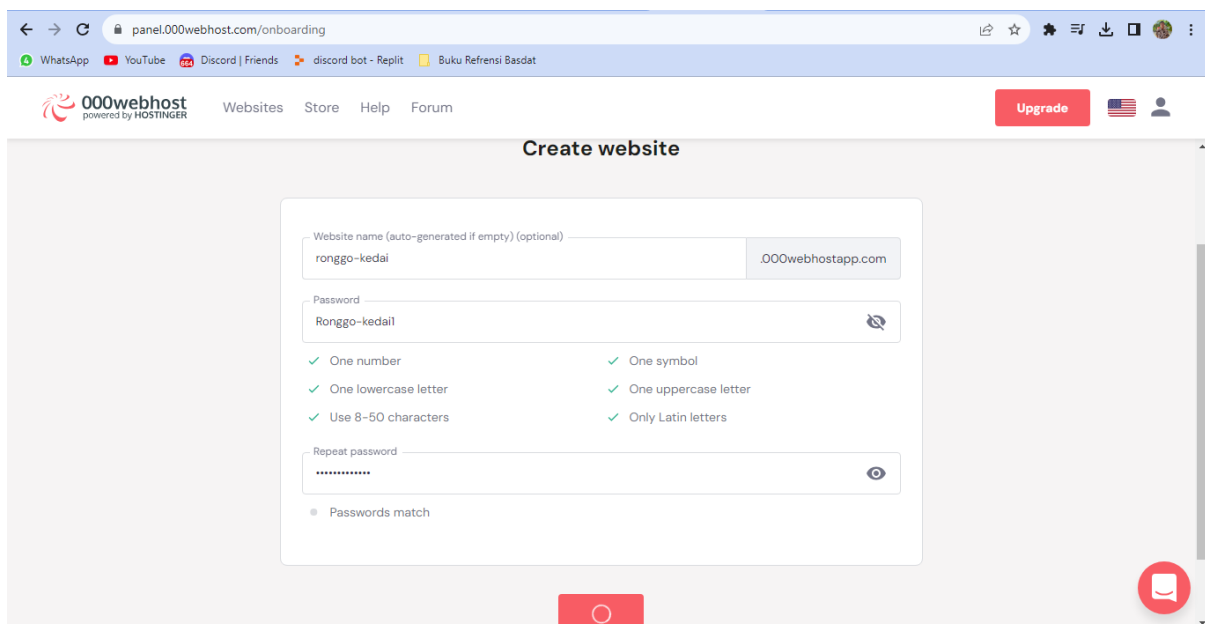


Sebelumnya buat akun terlebih dahulu jika belum punya, jika sudah punya maka tampilan selanjutnya akan seperti diatas, atau juga setelah mengklik Create Website. Kemudian membuat nama website dengan nama sesuai keinginan dan password sesuai ketentuan yang ada, dan buat, tunggu hingga proses selesai. Jika sebelumnya sudah punya akun, maka setelah login tampilan akan seperti berikut

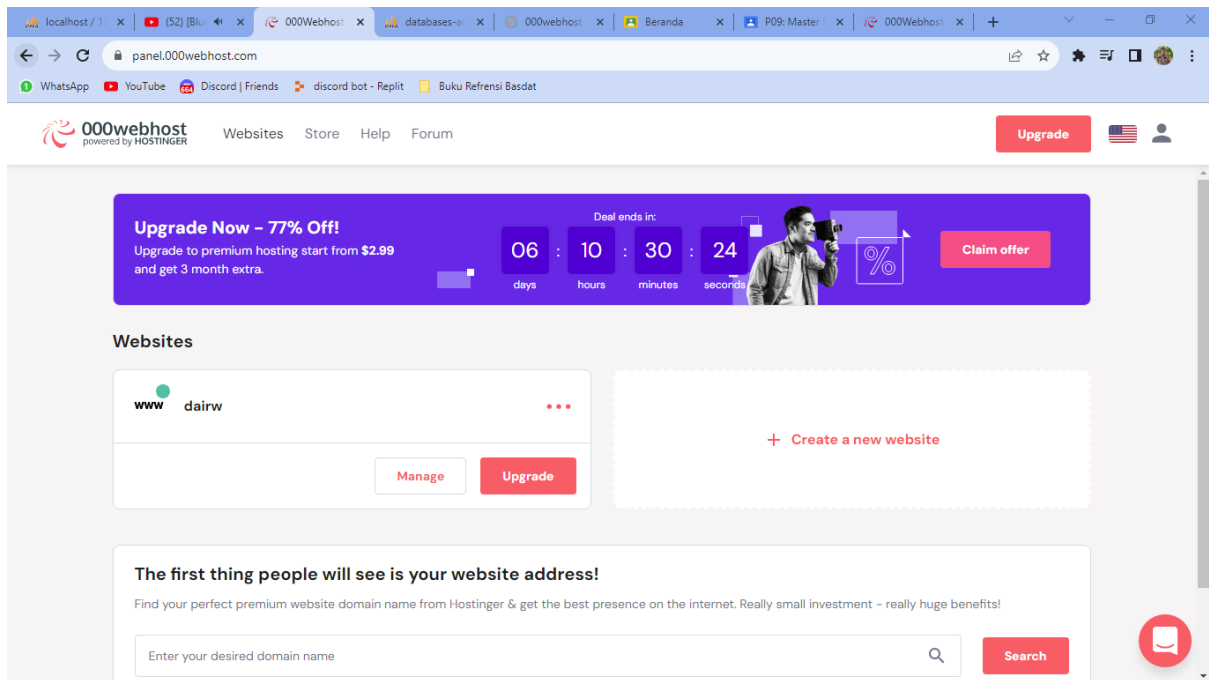

Maka tampilan seperti diatas, kemudian klik manage, maka akan diarahkan kehalaman panel. Selanjutnya scroll kebawah dan klik yang ada difiles kemudian klik File Manager, maka tampilan akan seperti dibawah

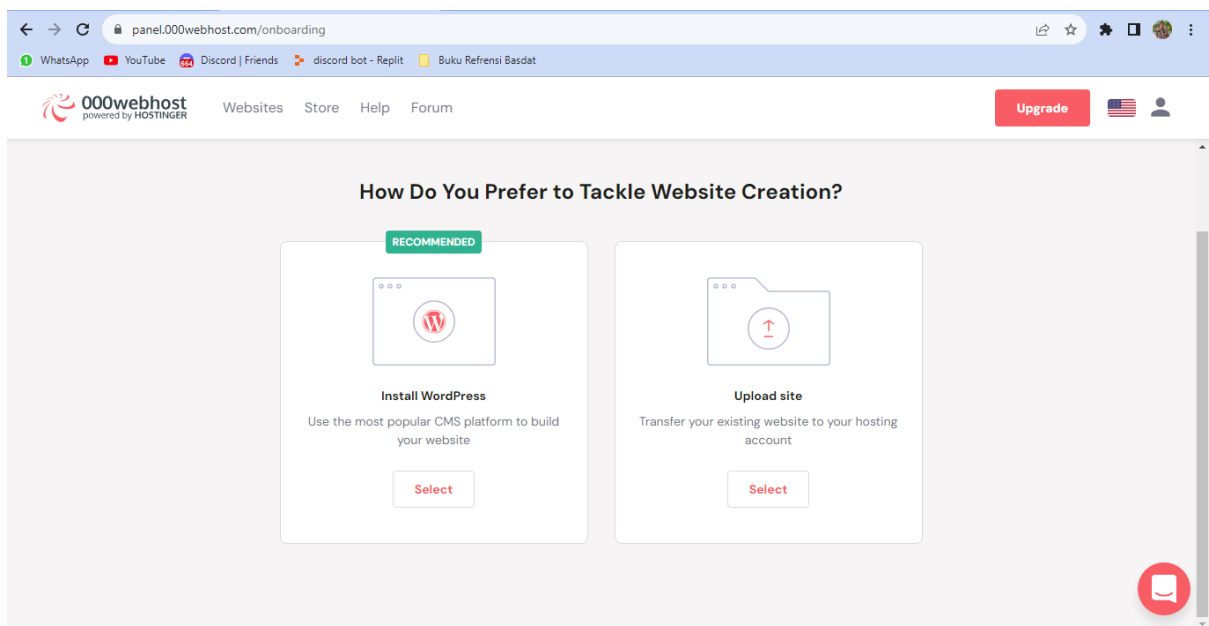


Kemudian akan dihadapkan dengan dua pilihan yaitu menggunakan WordPress atau menggunakan file sendiri, karena file disini sudah ada maka memilih yang sebelah kanan, yaitu upload site.

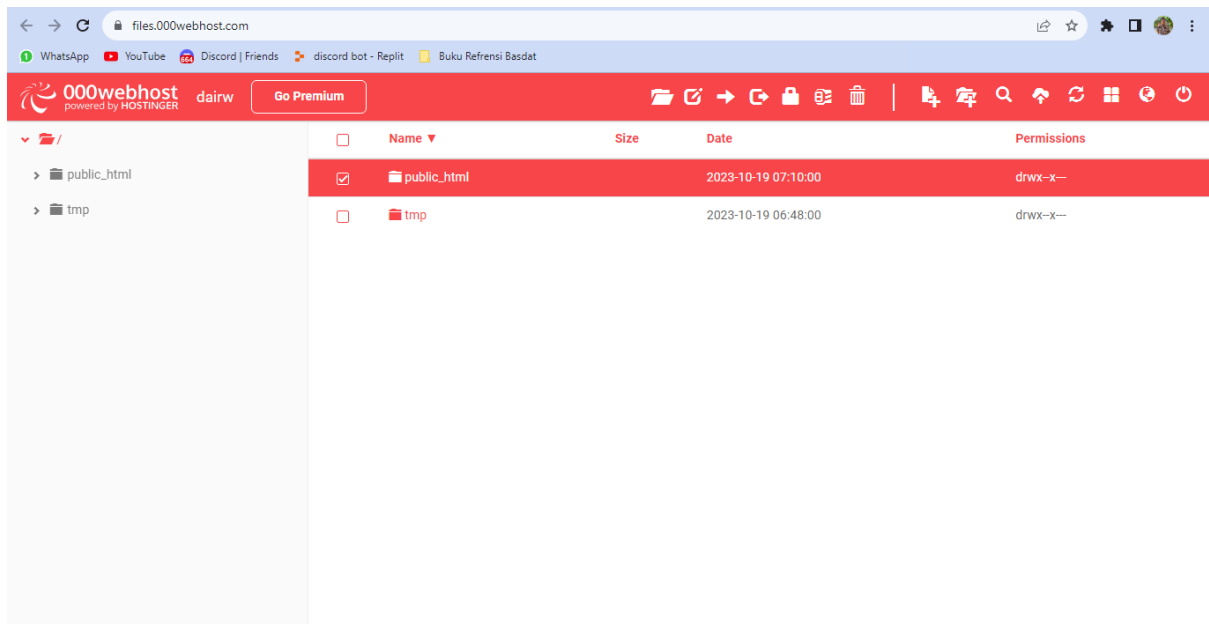


Setelah itu akan diarahkan kesini, untuk menambah file bisa masuk kedalam folder public\_html dengan mengklik dua kali.



Kemudian dalam folder tersebut tambahkan file program dengan mengklik icon tambah.

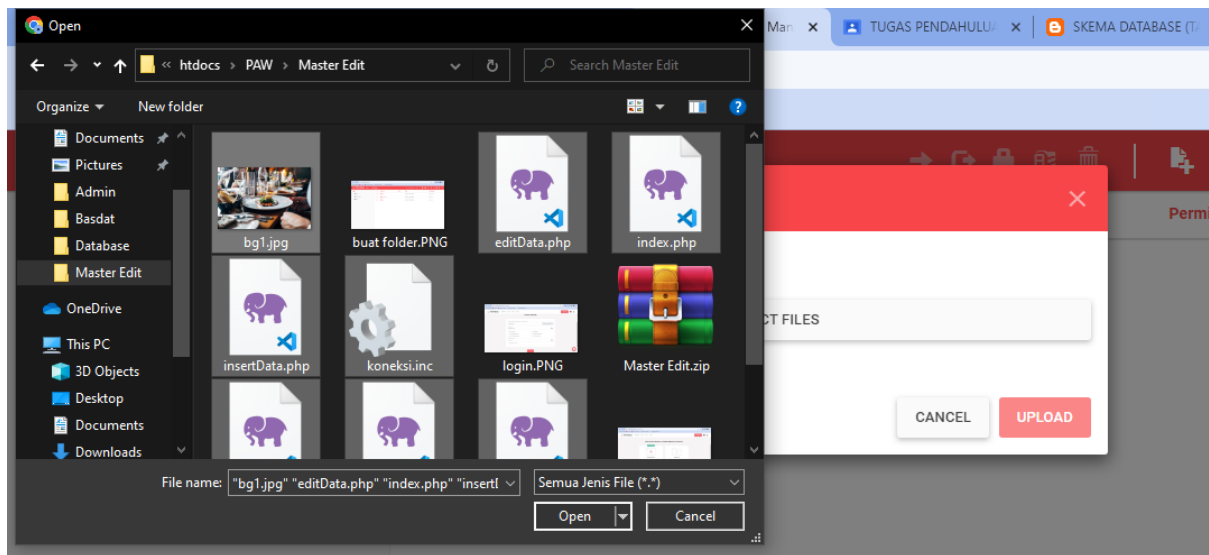


Pilih file yang diperlukan. Kemudian klik open dan juga upload.

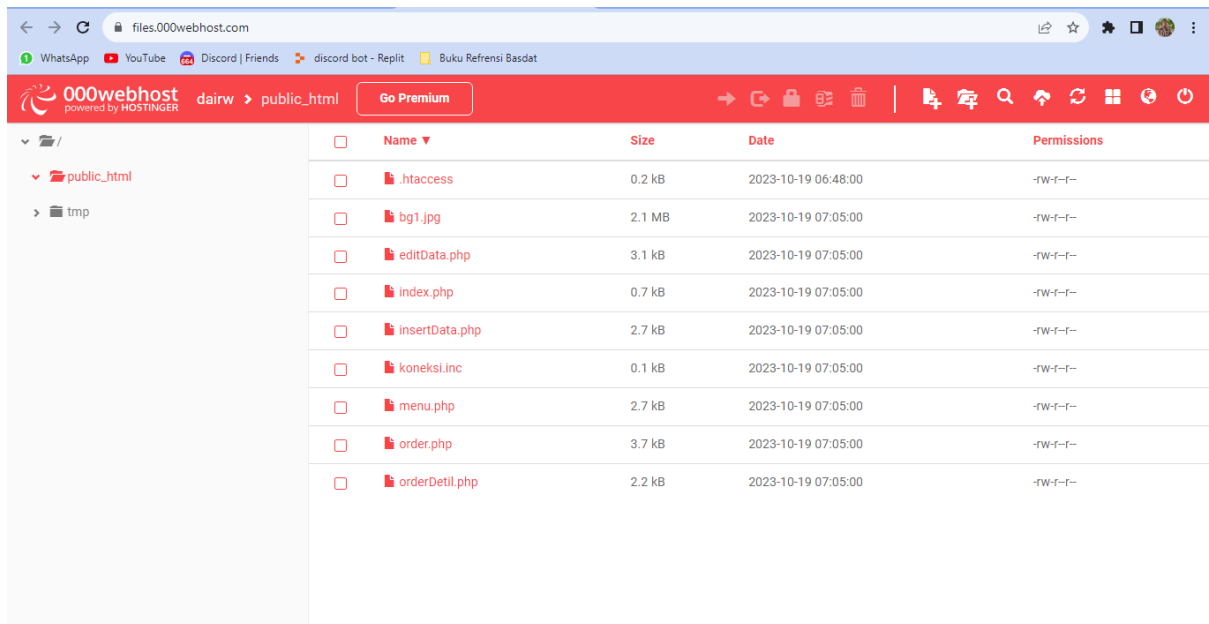


The screenshot shows the file manager interface of 000webhost. The browser address bar displays 'files.000webhost.com'. The interface includes a sidebar with a file tree showing 'public\_html' and 'tmp' folders. The main area displays a table of files in the 'public\_html' directory.


Name	Size	Date	Permissions
.htaccess	0.2 kB	2023-10-19 06:48:00	-rw-r--r--
bg1.jpg	2.1 MB	2023-10-19 07:05:00	-rw-r--r--
editData.php	3.1 kB	2023-10-19 07:05:00	-rw-r--r--
index.php	0.7 kB	2023-10-19 07:05:00	-rw-r--r--
insertData.php	2.7 kB	2023-10-19 07:05:00	-rw-r--r--
koneksi.inc	0.1 kB	2023-10-19 07:05:00	-rw-r--r--
menu.php	2.7 kB	2023-10-19 07:05:00	-rw-r--r--
order.php	3.7 kB	2023-10-19 07:05:00	-rw-r--r--
orderDetil.php	2.2 kB	2023-10-19 07:05:00	-rw-r--r--

Maka tampilan dalam folder akan seperti ini. Selanjutnya membuat database juga menggunakan 000webhost. Kembali kehalaman panel kemudian scroll kebawah dikategori Databases kemudian klik atau pilih PhpMyAdmin.

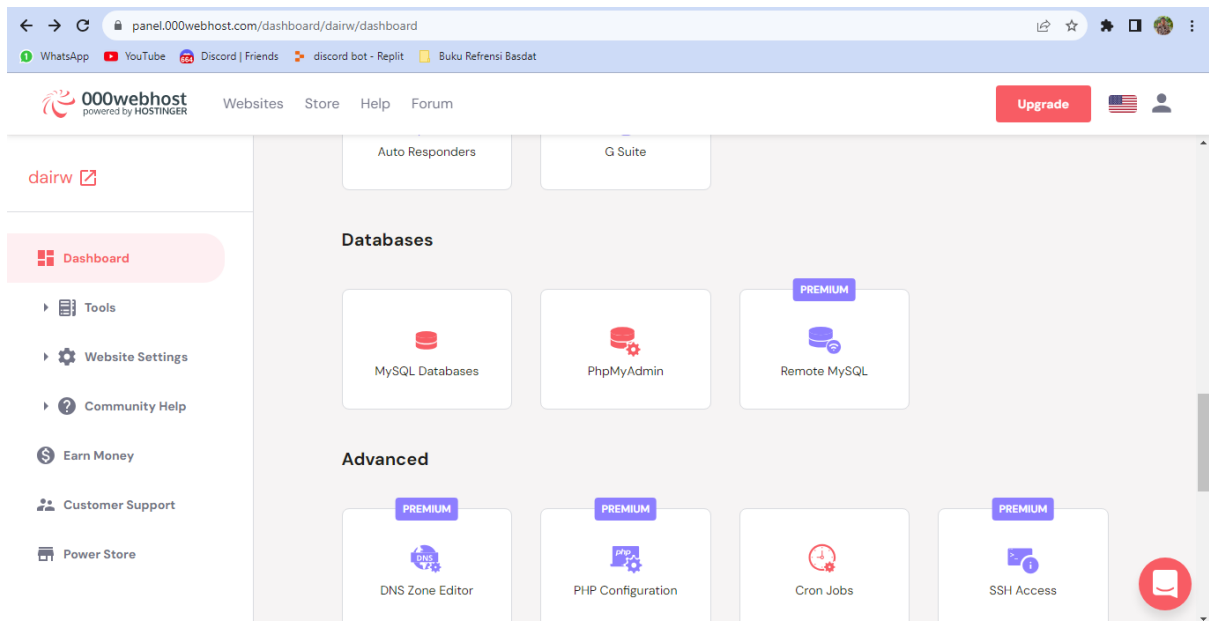


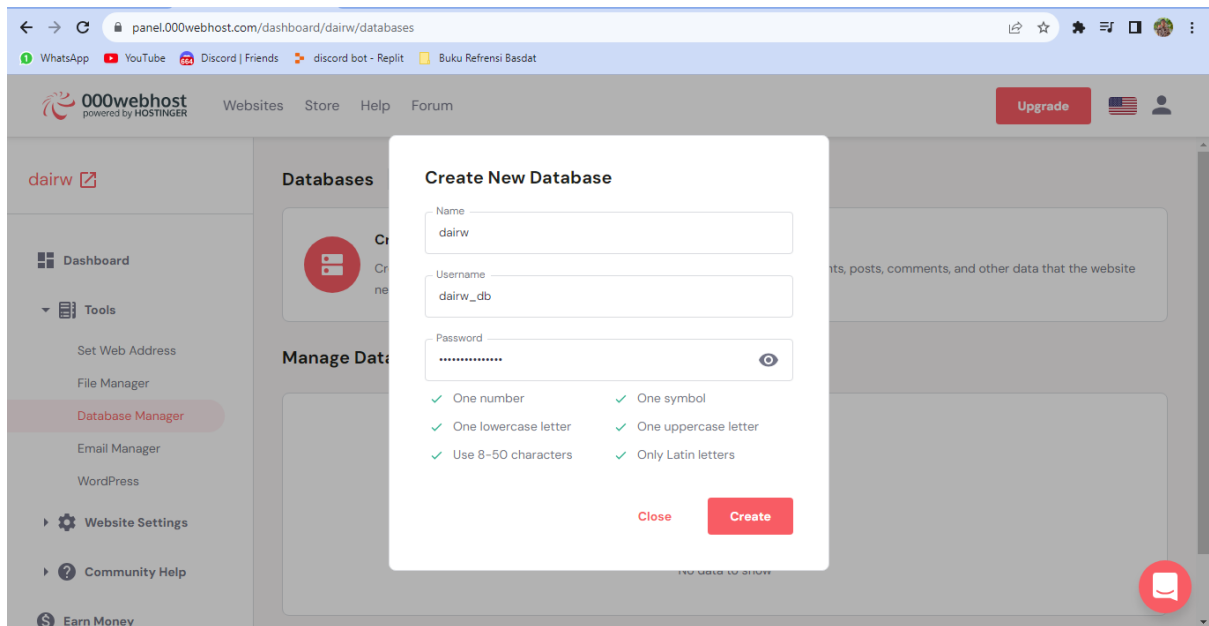


Kemudian membuat database baru dengan klik create database, dan isi nama database dan juga username dan password. Kemudian selesai membuat klik titik tiga kemudian klik phpMyAdmin dan akan diarahkan ke database

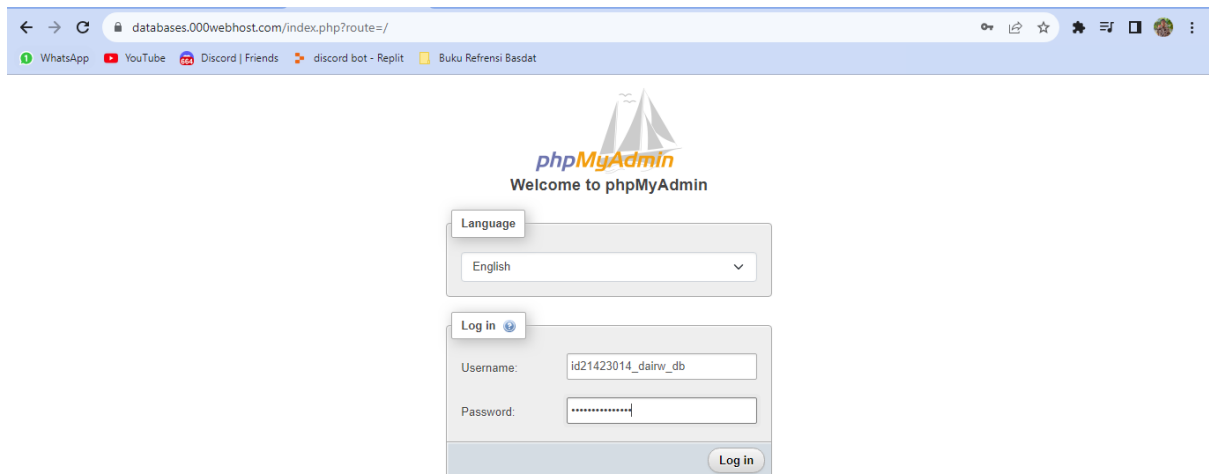


Isi username dan password Ketika membuat password tadi, dan untuk password bisa copas dari user yang ada disaat create database tadi, kemudian klik login.

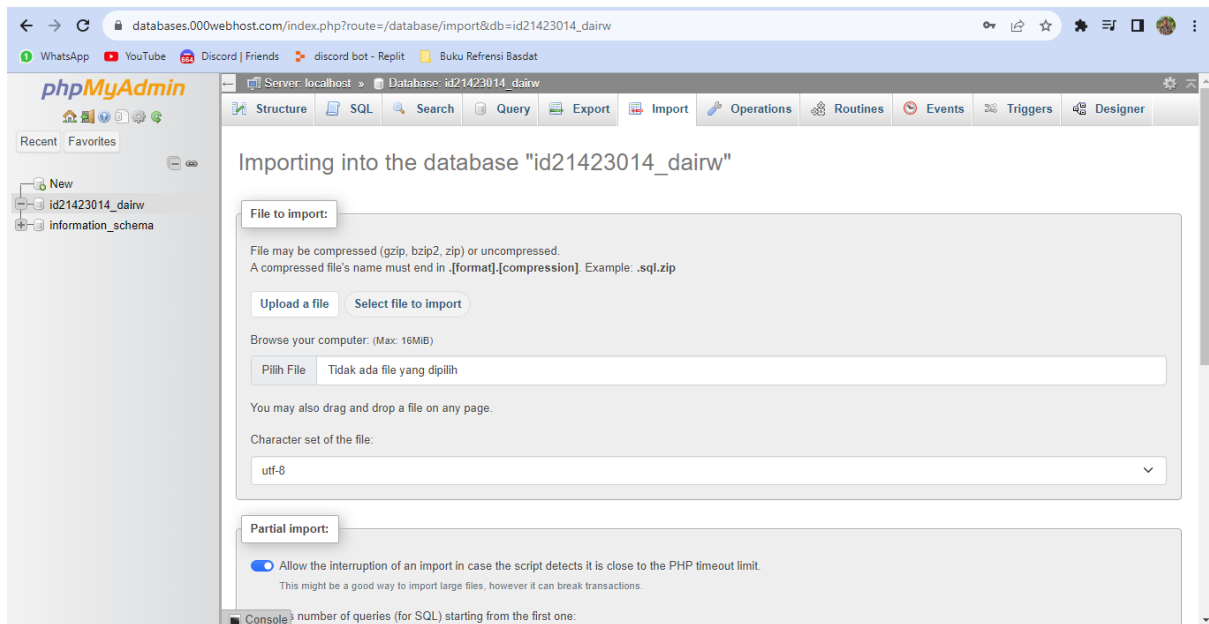

Kemudian untuk menambah database yang sebelumnya sudah dibuat dan diexport, untuk menambahkannya klik database yang sudah disediakan atau sudah dibuat, kemudian klik import dan klik pilih file.

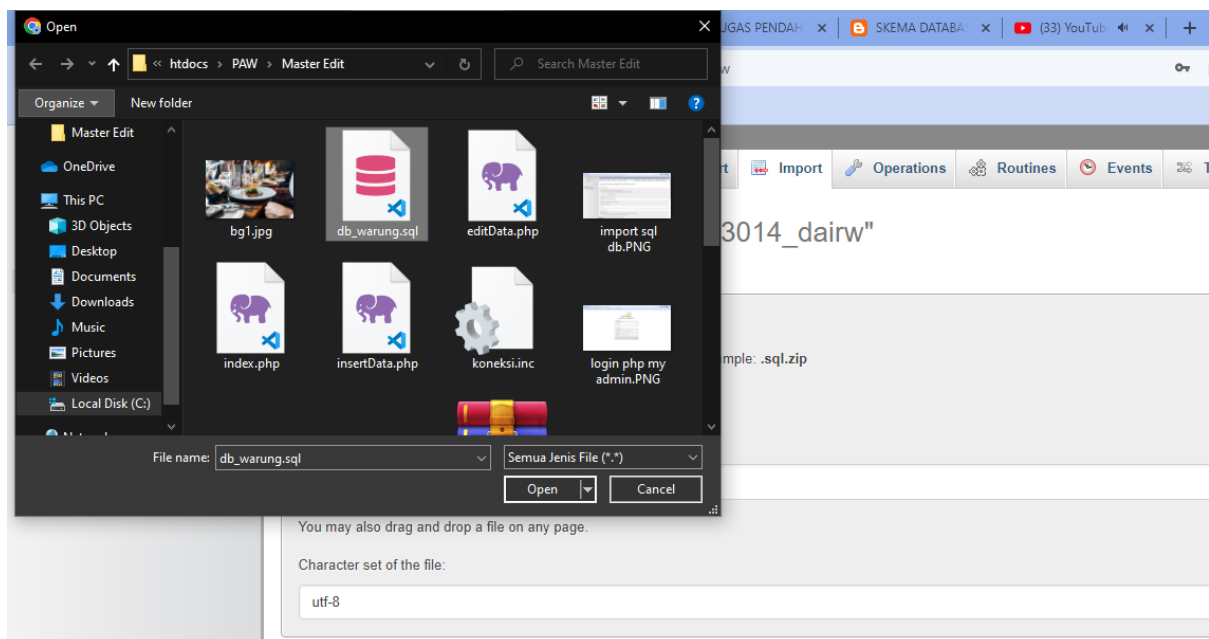


Pilih file sql yang sudah diexport sebelumnya. Jika sudah scroll kebawah kemudian klik import dipaling bawah. Maka seharusnya tabel atau data dari sql sudah tampil atau ada.

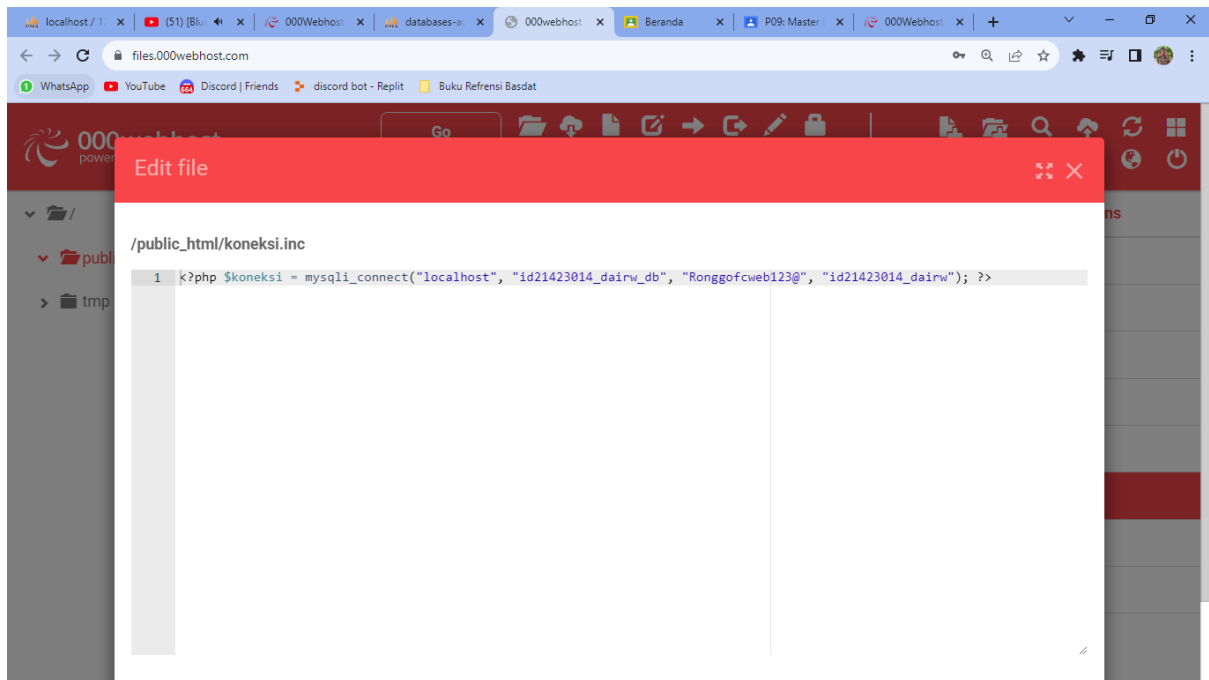

Yang terakhir, ubah username, password, dan juga nama database sesuai yang telah dibuat. Untuk mencari file tersebut sama seperti Langkah awal tadi, Kembali ke panel kemudian klik file manager yang ada di dashboard, kemudian cari file koneksi.

## Hasil Running di Hosting

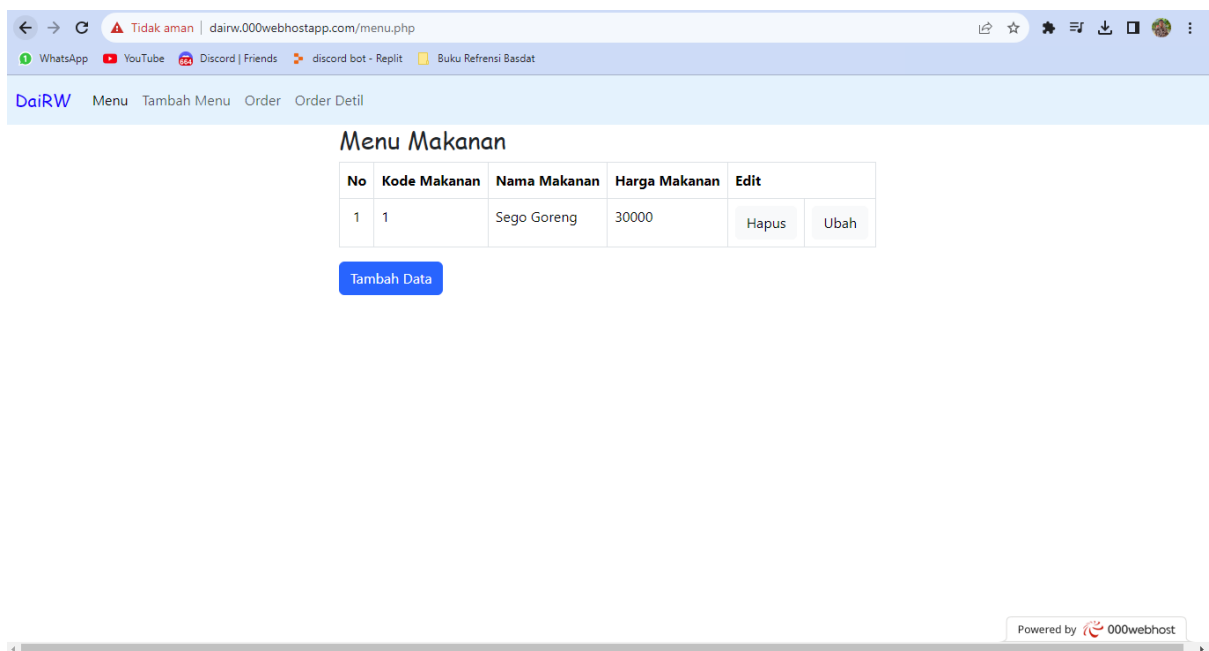

## Link Aplikasi Online:

<https://dairw.000webhostapp.com>