

# Guide d'installation

## *Améliorez une interface d'une organisation Salesforce en utilisant les composants Web Lightning*

Suivez ce guide étape par étape pour mettre en place l'environnement de développement Salesforce, y compris l'**organisation Développeur Salesforce**, le code source à partir du repository **GitHub**, un environnement **Workbench**, et l'éditeur de code **Visual Studio Code**.

### Étape 1 : Créez une Developer Org Salesforce (organisation Développeur Salesforce)


1. Rendez-vous sur le site [Developer Salesforce](#). Ce lien vous dirige vers le formulaire d'inscription pour une Developer Org gratuite, qui vous permet d'accéder à une plateforme Salesforce avec toutes les fonctionnalités essentielles pour le développement.
2. Remplissez le formulaire d'inscription avec vos informations, telles que votre nom, adresse mail, rôle, et pays. Assurez-vous d'utiliser une adresse mail valide, car elle sera utilisée pour confirmer votre inscription.
3. Après avoir soumis le formulaire, vous recevrez un mail de confirmation de Salesforce. Ce mail peut prendre quelques minutes à arriver. Ouvrez-le et suivez le lien pour activer votre compte Developer Org. Vous devrez choisir un nom d'utilisateur unique et définir votre mot de passe.

### Étape 2 : Forkez le repository

1. Accédez au repository GitHub qui contient le code de l'exercice. Ce repository est l'endroit où le code source est stocké et partagé.
2. Pour créer votre propre copie du repository (un "fork"), cliquez sur le bouton "Fork" situé dans le coin supérieur droit de la page. Cela vous permettra de travailler sur le projet sans affecter le repository original.
3. Une fois le fork réalisé, vous aurez votre propre copie du repository sur votre compte GitHub, vous permettant de cloner le projet, de pousser vos modifications et de travailler sur l'exercice.


## Étape 3: Téléchargez le code depuis la release

1. Dans votre fork du repository GitHub, naviguez jusqu'à la section "[Releases](#)" ou "[Tags](#)". Ici, vous trouverez les différentes versions du projet disponibles au téléchargement.
2. Cherchez la version "V1"
3. Cliquez sur le lien ou le bouton de téléchargement associé à cette version pour télécharger le code contenu dans le fichier ZIP sur votre ordinateur.

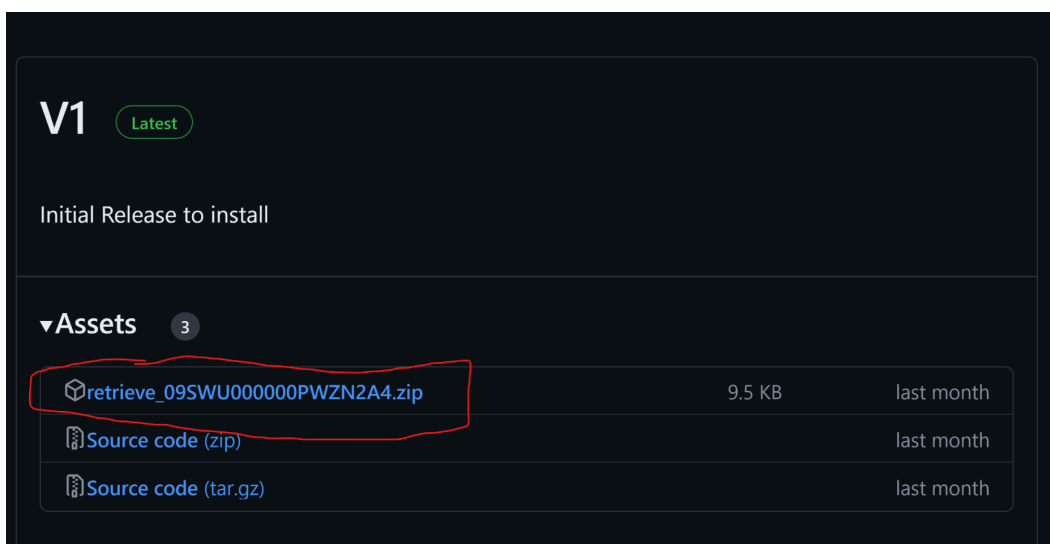


## Étape 4: Déployez le code via Workbench

1. Ouvrez [Workbench Salesforce](#), un outil en ligne qui permet d'interagir avec votre organisation Salesforce.
2. Sélectionnez "Environnement: PRODUCTION" et "API vXX" (choisissez la version API correspondante à votre version ou la plus récente disponible). Cliquez sur "Login with Salesforce" pour vous connecter avec les identifiants de votre Developer Org.
3. Une fois connecté, naviguez vers "Migration" > "Deploy".

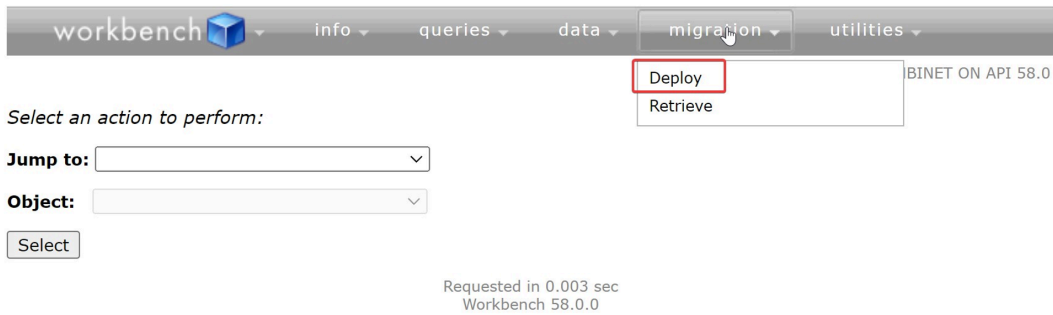

The screenshot shows the 'workbench' application interface. The top navigation bar includes 'info', 'queries', 'data', 'migration', and 'utilities'. The 'migration' menu is open, showing 'Deploy' and 'Retrieve' options. Below the menu, there is a section titled 'Select an action to perform:' with 'Jump to:' and 'Object:' dropdown menus, and a 'Select' button. The status bar at the bottom indicates 'Requested in 0.003 sec' and 'Workbench 58.0.0'.

Utilisez le bouton “Choisir un fichier” pour sélectionner le fichier ZIP de la version téléchargée précédemment. Laissez toutes les options par défaut et cliquez sur “Next”,

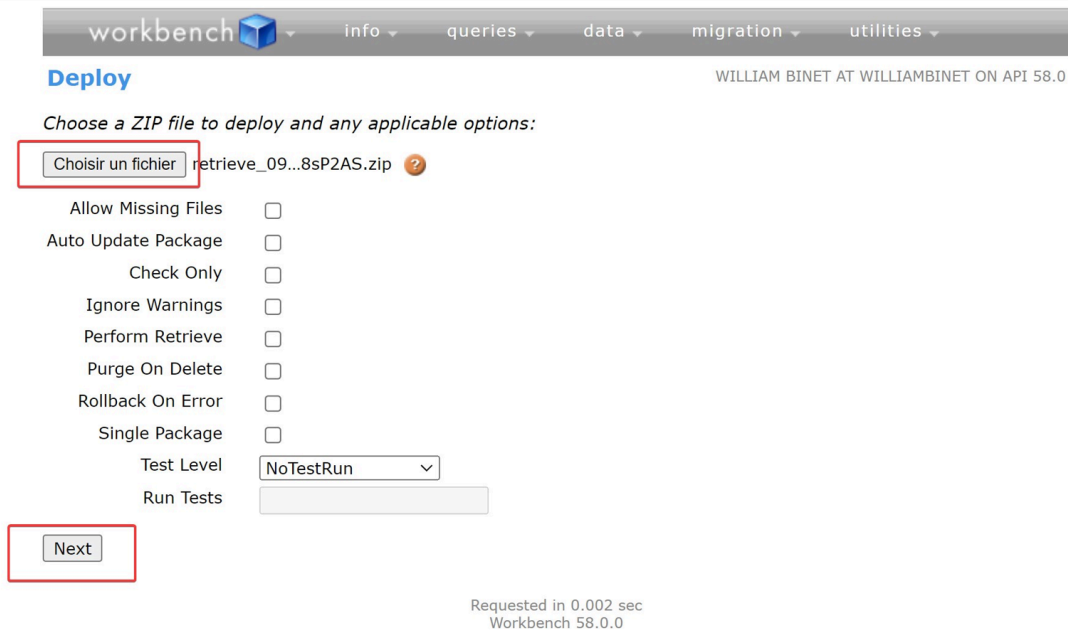

The screenshot shows the 'Deploy' screen in the 'workbench' application. The top navigation bar is the same as the previous screenshot. The main heading is 'Deploy'. Below it, the instruction 'Choose a ZIP file to deploy and any applicable options:' is followed by a 'Choisir un fichier' button (highlighted with a red box) and the filename 'retrieve\_09...8sP2AS.zip'. A list of options with checkboxes follows: 'Allow Missing Files', 'Auto Update Package', 'Check Only', 'Ignore Warnings', 'Perform Retrieve', 'Purge On Delete', 'Rollback On Error', 'Single Package', 'Test Level' (set to 'NoTestRun'), and 'Run Tests'. A 'Next' button (highlighted with a red box) is at the bottom left. The status bar at the bottom indicates 'Requested in 0.002 sec' and 'Workbench 58.0.0'.

puis sur “Deploy” pour commencer le déploiement.

4. Le processus de déploiement commencera. Une fois terminé, vous verrez un résumé indiquant “Success” si le déploiement s'est correctement effectué.

workbench

info

queries

data

migration

utilities

Deploy

WILLIAM BINET AT WILLIAMBINET ON API 58.0

Successfully staged 10 KB zip file retrieve\_09SWU000000H8sP2AS.zip for deployment.

Confirm the following deployment options:

Expand All | Collapse All

❖ allowMissingFiles: false

❖ autoUpdatePackage: false

❖ checkOnly: false

❖ ignoreWarnings: false

❖ performRetrieve: false

❖ purgeOnDelete: false

❖ rollbackOnError: false

❖ singlePackage: false

❖ testLevel: NoTestRun

❖ runTests:

Warning, this deployment will make permanent changes to this organization's metadata and cannot be rolled back. Use the 'Check Only' option to validate this deployment without making changes.


Deploy

Requested in 0.003 sec  
Workbench 58.0.0


## Étape 5: Activez du composant dans Salesforce

**1. Connectez à Salesforce :** Connectez-vous à votre Developer Org Salesforce.


**2. Naviguez jusqu'à un compte :** Depuis l'interface principale, sélectionnez un compte existant. Les Developer Orgs Salesforce incluent généralement des comptes de test pré-crés, vous n'avez donc pas besoin d'en créer un nouveau.

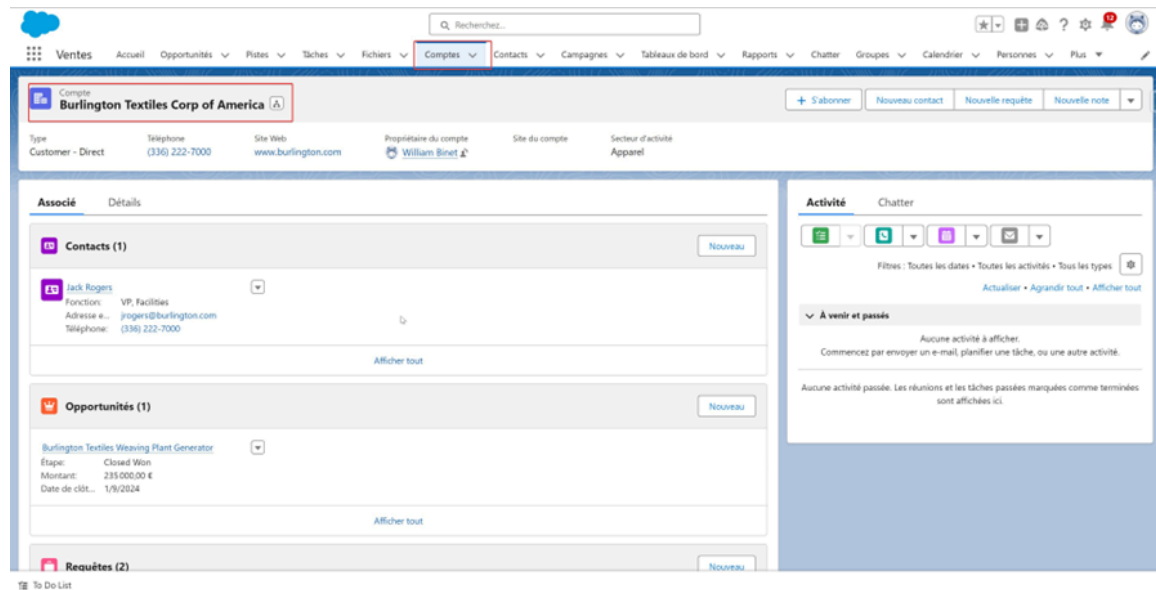

**3. Modifiez l'affichage du compte :** Cliquez sur la roue crantée (les paramètres) en haut à droite, puis sélectionnez "Modifier la Page" pour ouvrir l'éditeur de page Lightning.

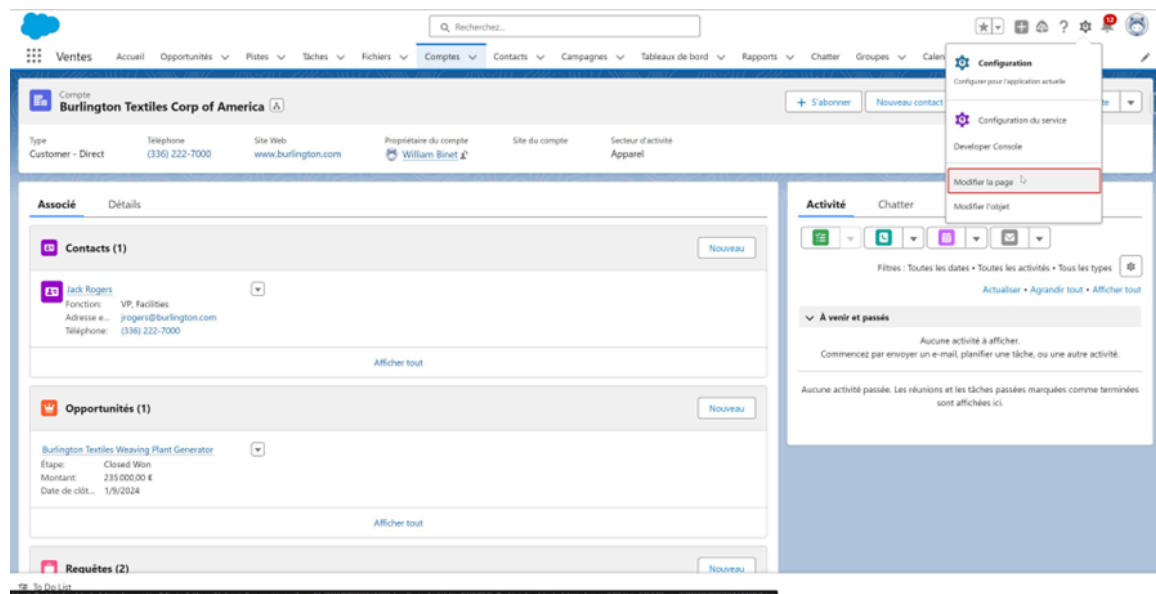

**4. Activez la nouvelle page de compte :** Dans l'éditeur de page Lightning, vous devrez trouver et activer la page spécialement préparée pour cet exercice, nommée "Compte avec composant"

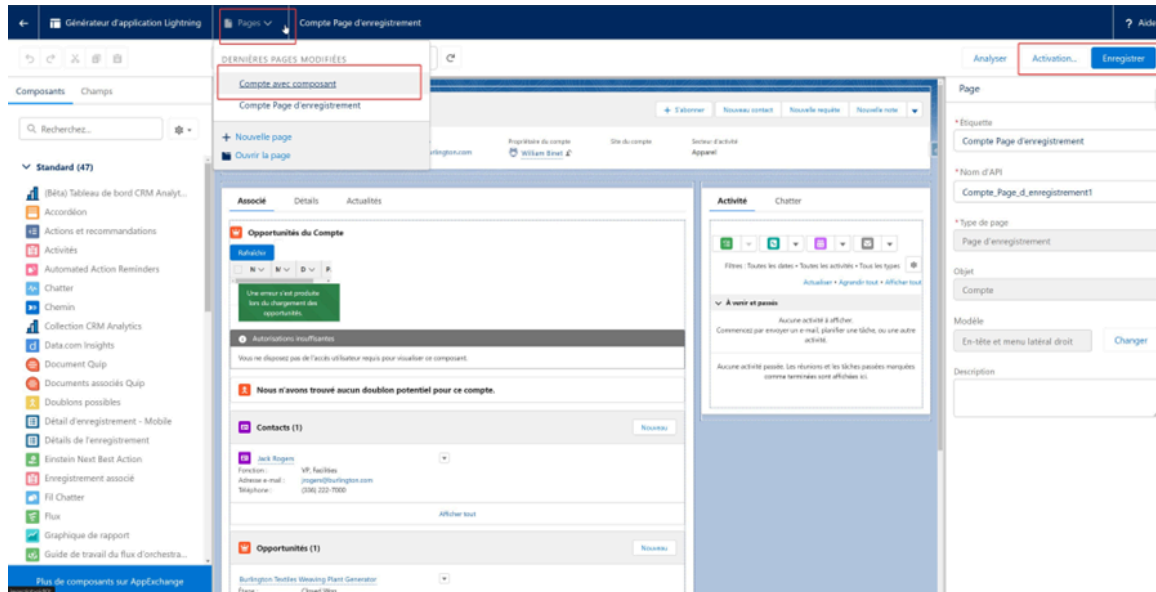

Cliquez sur “Activer” pour ouvrir le dialogue d'activation.


Choisissez “Attribuer par défaut pour l'organisation” et confirmez votre choix pour que cette page soit utilisée par défaut lorsque vous ou d'autres utilisateurs visualisez des comptes dans cette organisation.

Sélectionnez l'option pour ordinateur de bureau et sauvegardez vos modifications.

## Étape 6: Mettez en place l'environnement de développement


**Installez VSCode et Salesforce Developer Experience (SFDX)** : Suivez le trailhead [Préparation de Visual Studio Code pour Salesforce](#) pour configurer votre environnement de développement en utilisant votre organisation Salesforce.

Voici une capture d'écran de VSCode après avoir suivi le Trailhead :

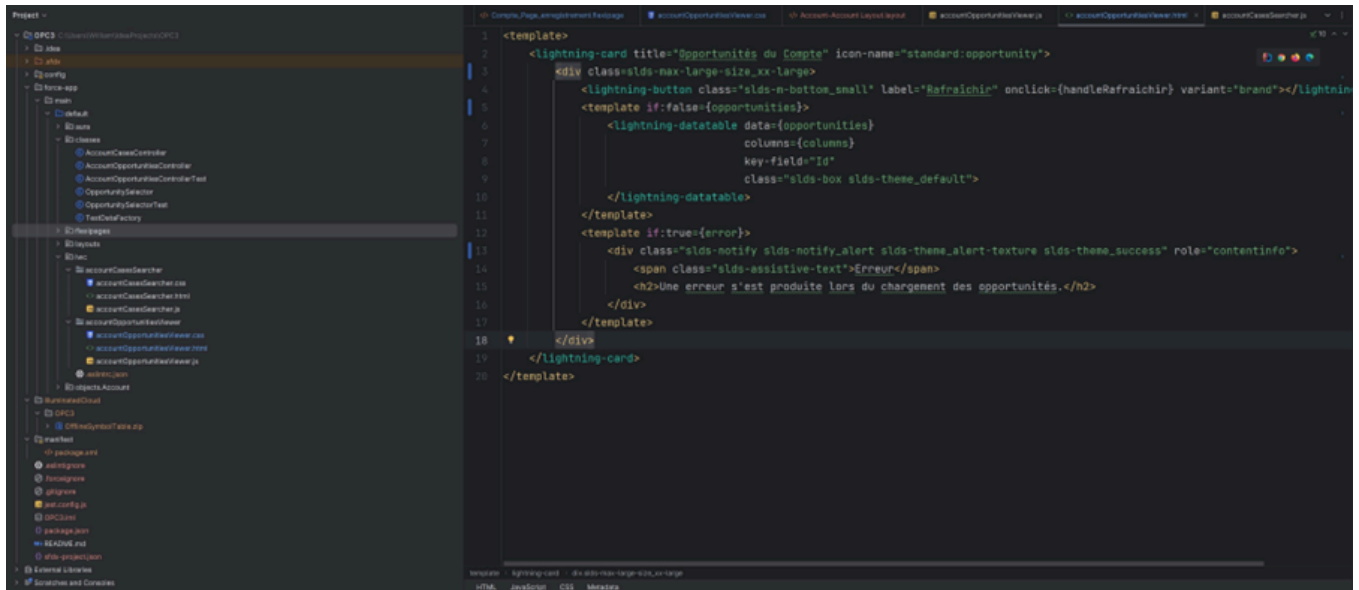

## Étape 7: Améliorez et corrigez les composants

Le LWC **accountOpportunitiesViewer** correspond au premier exercice du projet, "Améliorez une interface d'une organisation Salesforce en utilisant les composants Web Lightning" :

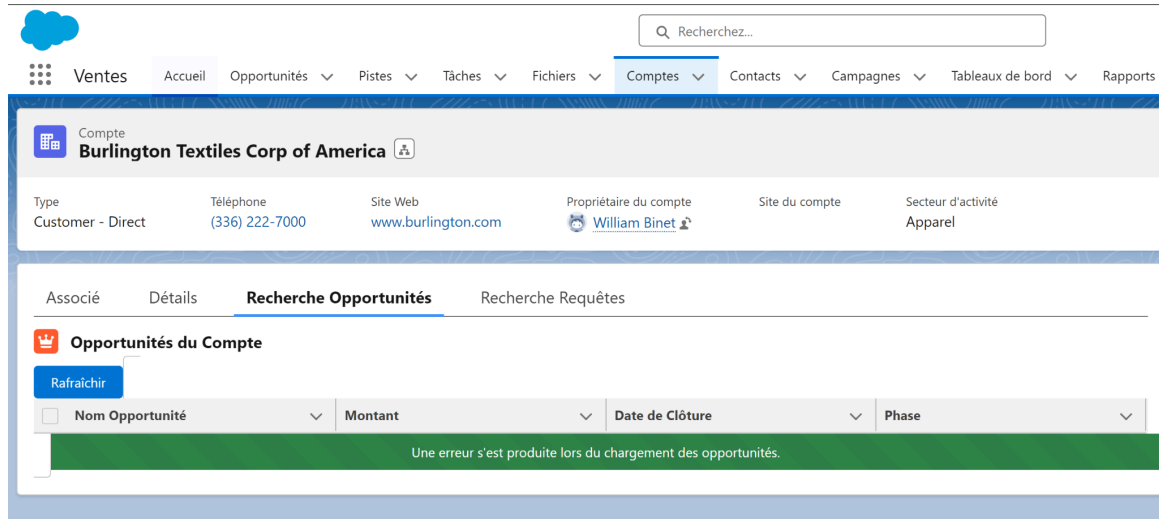

Le LWC **AccountCaseSearcher** correspond au second exercice du projet, "Codez une recherche de données dans un back-end Salesforce via Apex" :

Compte

**Burlington Textiles Corp of America**

Type

Customer - Direct

Téléphone

(336) 222-7000

Site Web

[www.burlington.com](http://www.burlington.com)

Propriétaire du compte

[William Binet](#)

Site du compte

Secteur d'activité

Apparel

Associé

Détails

Recherche Opportunités

**Recherche Requêtes**

**Recherche de Cas par Sujet**

Rechercher par Sujet

Rechercher

Suivez les instructions de l'exercice pour apporter les corrections ou améliorations nécessaires.