


BTS SIO SISR
Gestion des utilisateurs et des groupes locaux dans un réseau poste à poste
Mohammed KARROUM

Atelier : Gestion des utilisateurs et des groupes locaux

Création des utilisateurs et des groupes locaux (clt-win10-1)

Faire un clic-droit sur CePC / Propriétés puis gérer

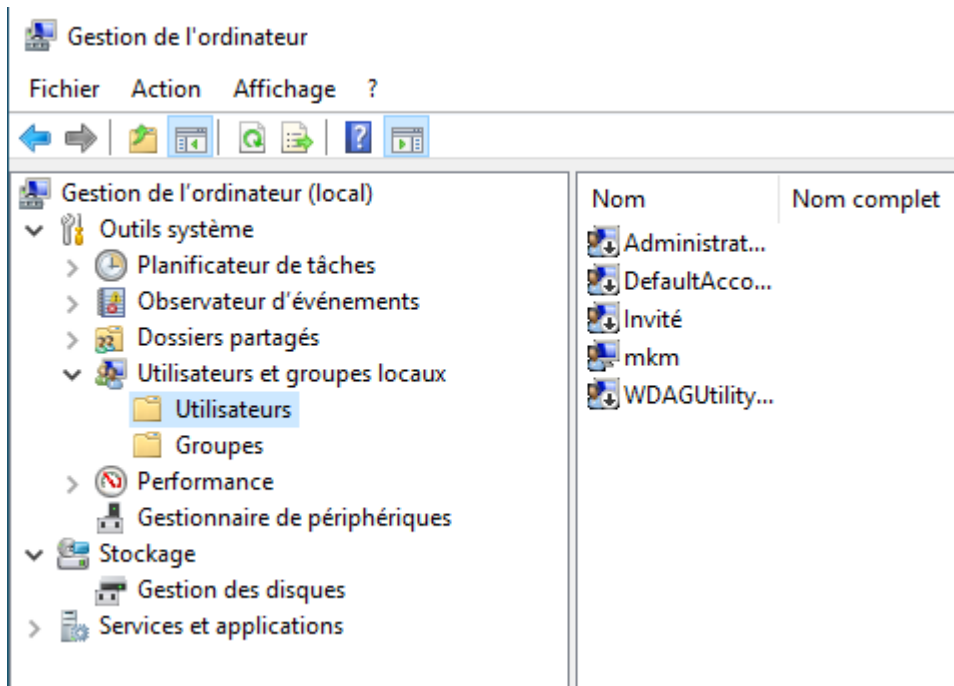

Dans « Utilisateurs et groupes locaux », nous pouvons gérer les utilisateurs et les groupes locaux : créer, supprimer, renommer... intégrer un utilisateur au groupe...

Création d'un utilisateur

Faire un clic-droit sur « Utilisateur » puis « Nouvel Utilisateur ».


L'écran suivant s'affiche :

Tous les champs de ce formulaire ne sont pas obligatoires.


Nous allons donner un nom, un mot de passe et définir la stratégie du mot de passe :

- Obliger l'utilisateur à le personnaliser
- Lui imposer un mot de passe
- Le mot de passe sera permanent
- Le compte utilisateur doit être désactivé

Nous choisirons « le mot de passe n'expire jamais ». Décocher d'abord la case « L'utilisateur doit changer... » :

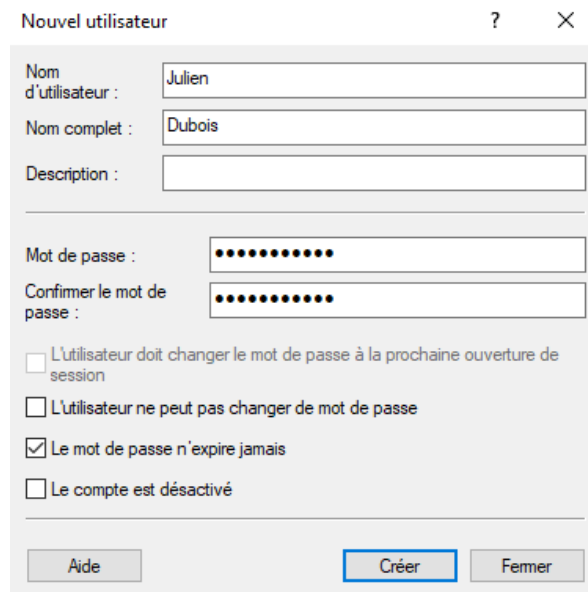

Cliquer sur « Créer » puis « Fermer » la fenêtre de dialogue.

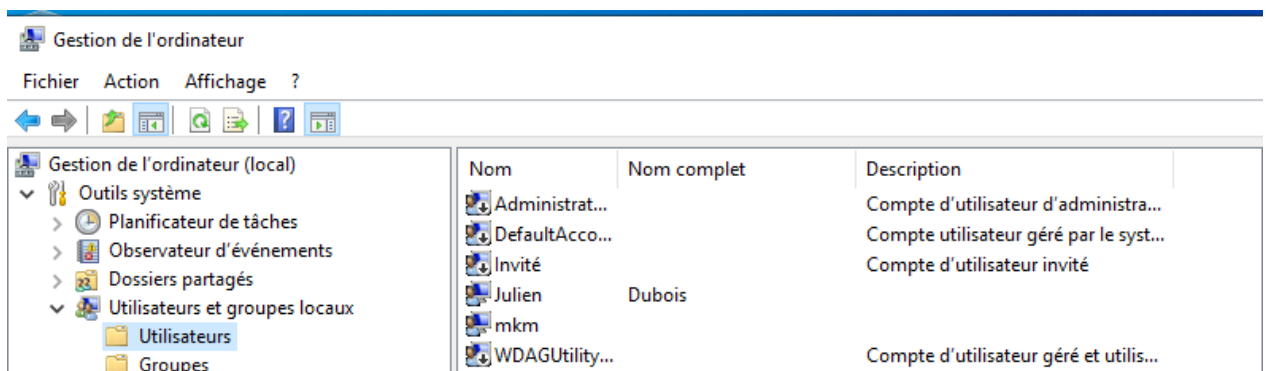


L'utilisateur Julien Dubois est créé dans la base des comptes.

Réitérer l'opération avec les utilisateurs suivants :


- Fanny Desjardins
- Patrick Bonneaux

Nous aurons alors :

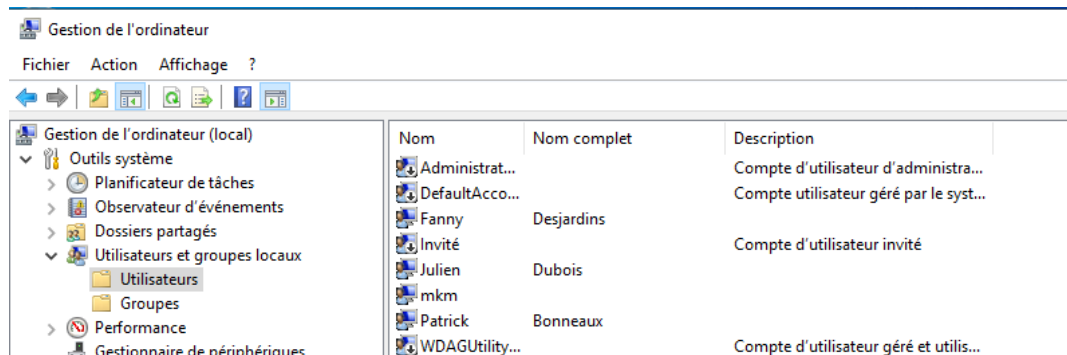


Nous décidons à présent d'organiser nos utilisateurs en groupes comme dans la théorie des ensembles en maths. Fanny Desjardins et Julien Dubois appartiendront au groupe « Communication » tandis que Patrick Bonneaux appartiendra au groupe « Production ». Il va falloir créer ces groupes.

Pour créer un groupe, il suffit de faire un clic-droit sur la rubrique « Groupes »

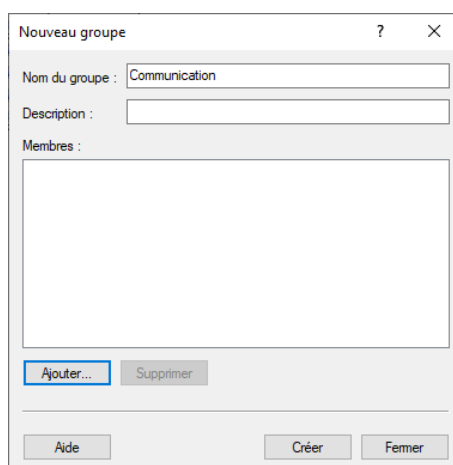


En cliquant sur le bouton « Ajouter », nous allons sélectionner les futurs membres du groupe précédemment annoncés.

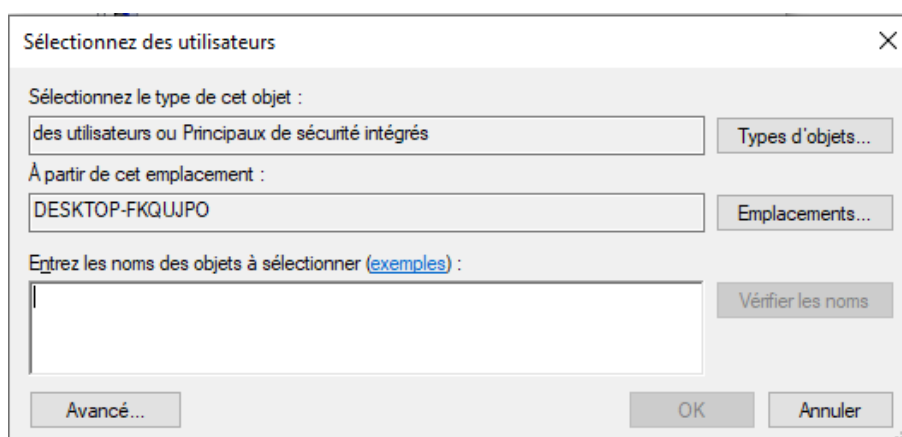


Plusieurs possibilités pour ajouter les utilisateurs aux groupes :

- En les saisissant directement puis les vérifier
- En passant par le bouton « Avancer » puis « Rechercher » :

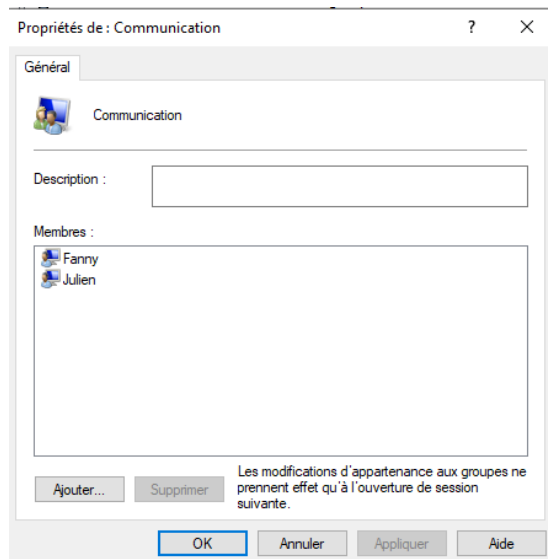

Réitérer l'opération avec le groupe « Production » en y intégrant l'utilisateur Patrick Bonneau.

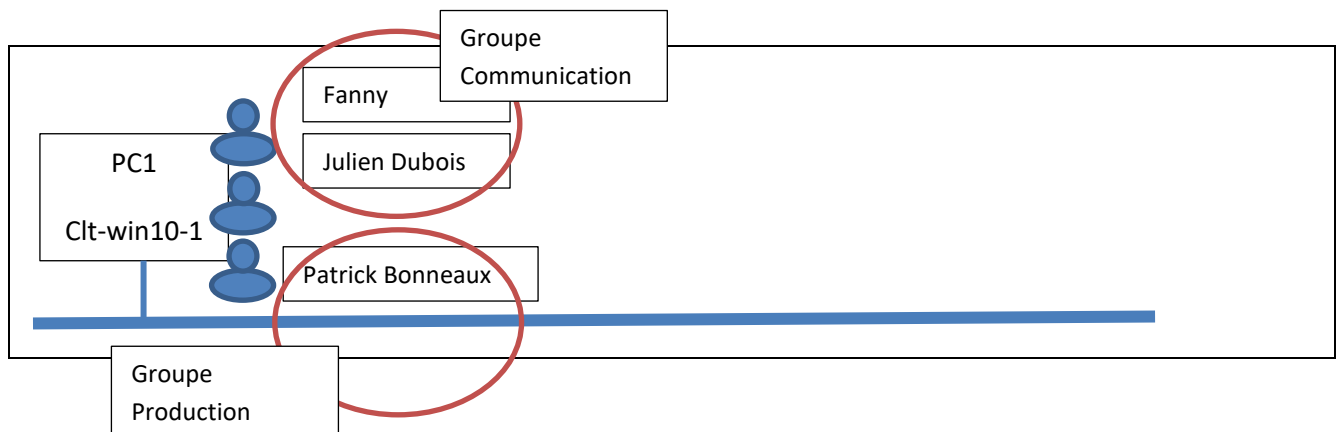

Nous allons à présent créer deux utilisateurs sur la deuxième VM (**SRV-WIN2019**). Il s'agit de :

Audrey Costes et de Marc Audoux. Pour gérer les utilisateurs et les groupes dans Windows 2019 :

Exécutez les étapes suivantes à partir de la console du serveur.

1. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Outils d'administration > Gestion de l'ordinateur.
2. Sélectionnez Outils système > Utilisateurs et groupes locaux.
3. Cliquez avec le bouton droit sur Utilisateurs et sélectionnez Nouvel utilisateur.

Pour gérer les utilisateurs d

Nouvel utilisateur

Nom d'utilisateur : Audrey

Nom complet : Costes

Description :

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session
☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
☒ Le mot de passe n'expire jamais
☐ Le compte est désactivé

Aide

Créer

Fermer

Nouvel utilisateur

Nom d'utilisateur : Marc

Nom complet : Audoux

Description :

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session
☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
☒ Le mot de passe n'expire jamais
☐ Le compte est désactivé


Aide

Créer

Fermer

Ce qui donne :

Nous allons les intégrer dans un groupe nommé « Relations publiques ». L'infrastructure sera alors :

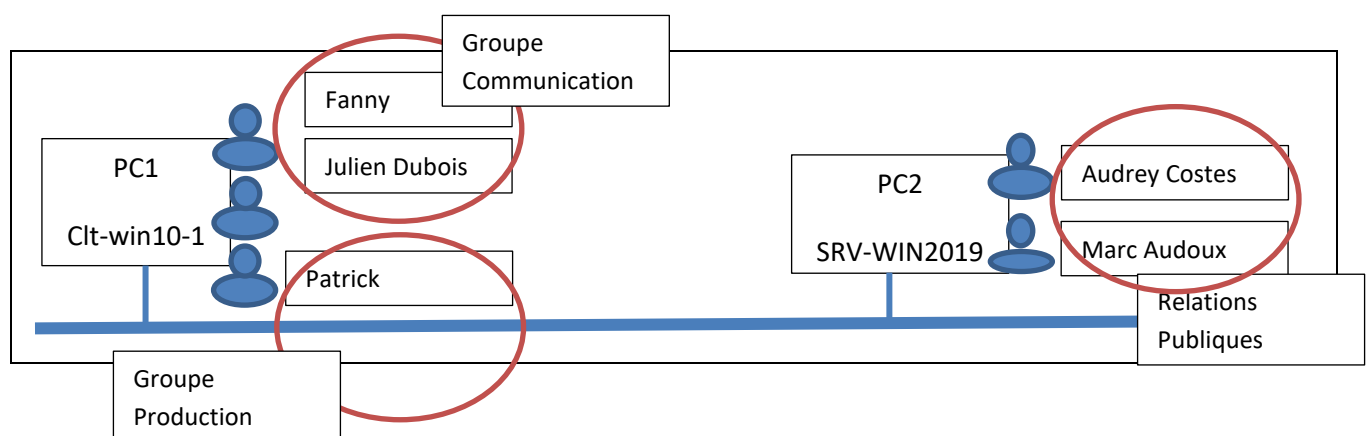

Audrey Costes décide de partager des documents avec son collègue Marc Audoux. Ces documents vont être situés dans un dossier créé sur le disque local de son poste et nommé « Relations_publics ».

Pour cela, elle doit le créer :


Ce PC
 Bureau

relations_publics


03/01/2021 22:45

Pour que son dossier soit vu par les utilisateurs de son réseau, elle doit le mettre à disposition en le partageant / publiant en réseau.

Pour cela, elle va faire un clic-droit sur le dossier « relations_publicques » puis « Propriétés ».
L'écran suivant s'affiche :

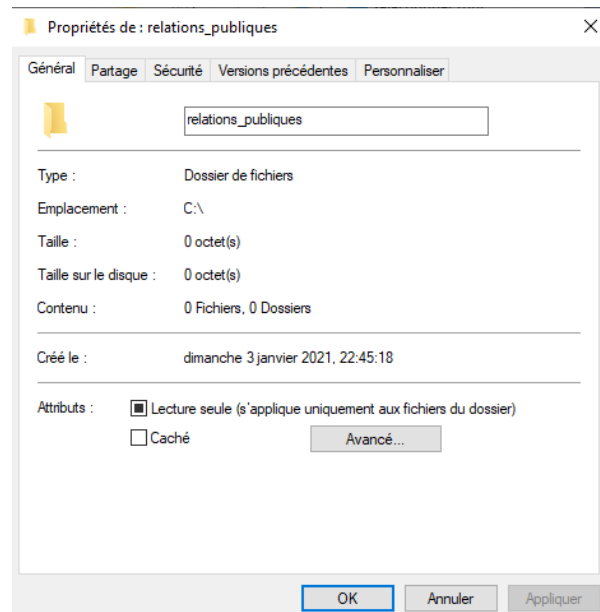

On observe deux onglets pour protéger l'accès aux ressources :




L'onglet partage donne les accès de partage réseau aux utilisateurs.


L'onglet Sécurité donne définit les ACLs (Access Lists) système aux utilisateurs. Ce sont des permissions / autorisations que le système de fichier NTFS met en place. Elles viennent renforcer la sécurité au niveau du système d'exploitation.

Nous allons dans un premier temps utiliser l'onglet « Partage » permettant à Audrey de partager le dossier pour Marc.


Cliquer sur « Partage » :

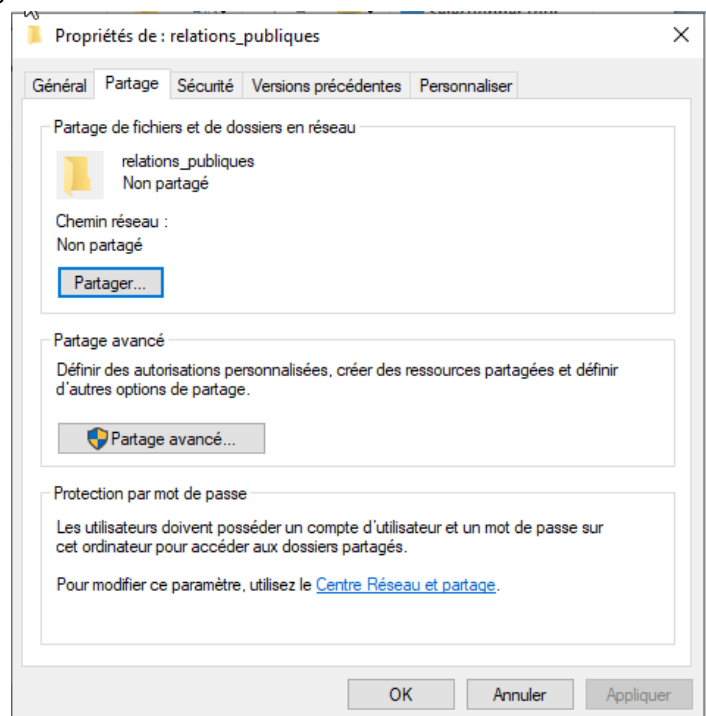

Puis sur « Partage avancé »

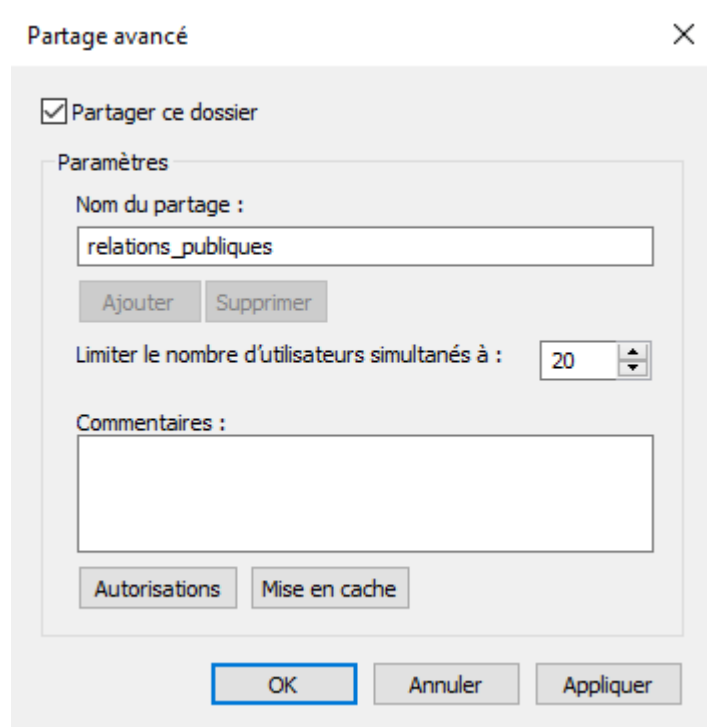

Cocher « Partager ce dossier » puis cliquer sur « Autorisations ».

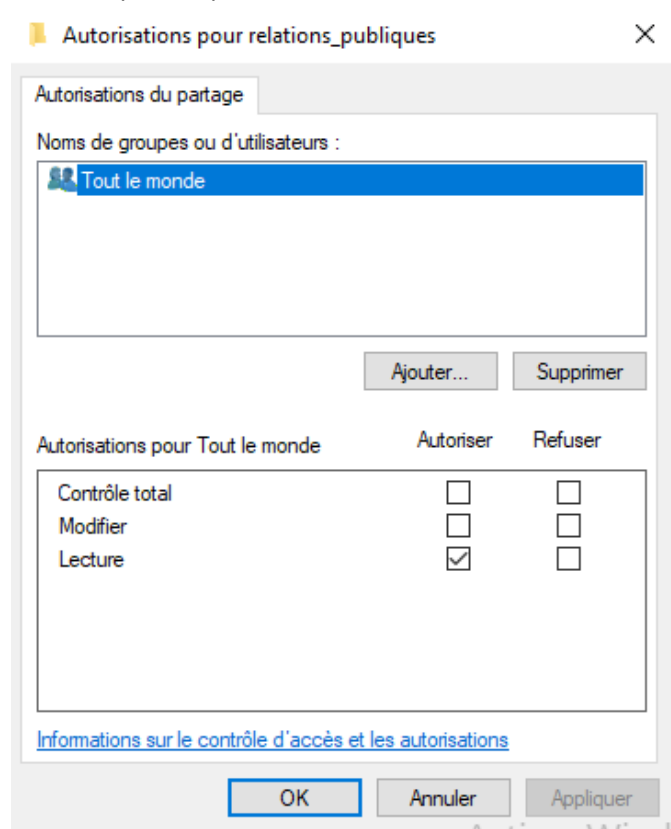

On constate, sur cet écran, que le groupe système « Tout le monde » est sélectionné automatiquement et aura comme autorisation « Lecture ». Tous les membres de ce groupe de cet ordinateur peuvent accéder au dossier « Relations-publiques » en « Lecture » uniquement. Ils ne peuvent ni créer de fichier, ni de dossier.


Nous allons supprimer ce groupe et spécifier nos utilisateurs :

- Marc Audoux et tous les administrateurs (groupe)


Nous attribuons à Marc Audoux l'autorisation « Modifier » pour qu'il puisse créer des dossiers, fichiers.

Nous attribuons au groupe « Administrateurs » l'autorisation « Contrôle totale » pour qu'il dispose de tous les pouvoirs dont les modifications des permissions aux autres utilisateurs.

Sélectionner le groupe « Tout le monde » et cliquer sur « Supprimer » puis cliquer sur « Ajouter » :

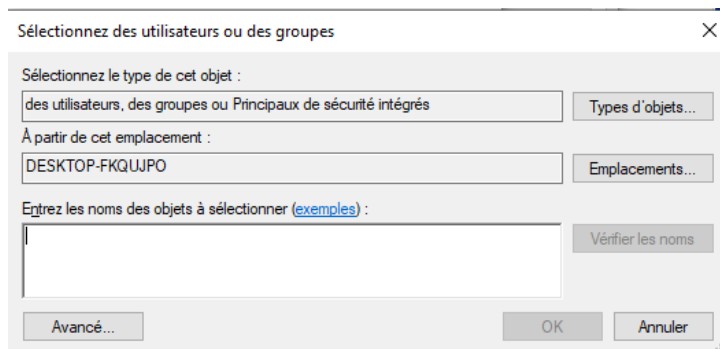

De nouveau comme la création des utilisateurs, faire « Avancé », « Rechercher » et sélectionner Marc Audoux et le groupes « Administrateurs ».

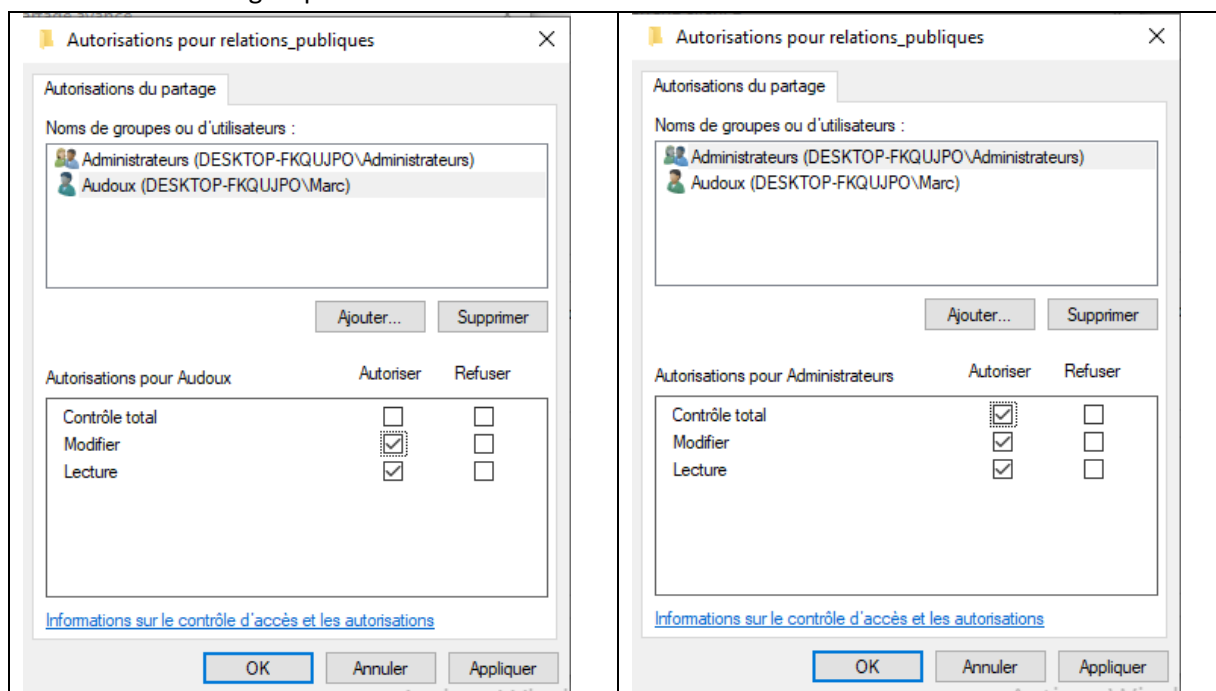

Valider par « OK ».


Ouvrir la session en tant que Marc Audoux puis accéder à la ressource partagée. Marc Audoux peut y créer des dossiers, des fichiers.

Il existe trois types d'autorisation de partage : Contrôle total, Modification et Lecture. Vous pouvez régler chacun d'entre eux sur « Refuser » ou « Autoriser » pour contrôler l'accès aux dossiers ou lecteurs partagés :

- **Lecture** – les utilisateurs peuvent afficher les noms des fichiers et des sous-dossiers, lire les données contenues dans les fichiers et exécuter des programmes. Par défaut, des autorisations « Lecture » sont attribuées au groupe « Tout le monde ».
- **Modification** – les utilisateurs peuvent faire tout ce qui est permis par l'autorisation « Lecture », ainsi qu'ajouter des fichiers et des sous-dossiers, modifier des données dans des fichiers et supprimer des sous-dossiers et des fichiers. Cette autorisation n'est pas attribuée par défaut.
- **Contrôle total** – les utilisateurs peuvent faire tout ce qui est permis par les autorisations « Lecture » et « Modification », et ils peuvent également modifier les autorisations pour les fichiers et dossiers NTFS uniquement. Par défaut, des autorisations « Contrôle total » sont attribuées au groupe « Administrateurs ».

NB : Seuls les administrateurs auront le privilège « Contrôle total » pour ne pas compromettre la sécurité.

Nous allons les intégrer dans un groupe nommé « Relations_publiques ». L'infrastructure construite sera alors :

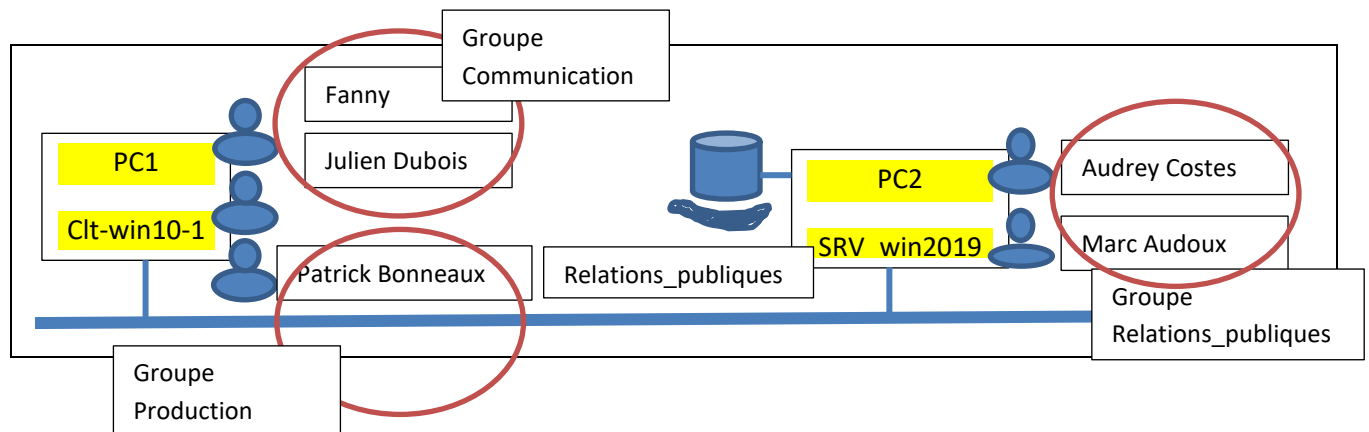

A ce stade, les utilisateurs :

- Marc Audoux peut accéder à la ressource en « Modification ». Il peut créer des dossiers, des fichiers... dans le dossier partagé « Relations_publiques ».
- Julien Dubois et Patrick Audoux, créés dans la VM « Clt-win10-1 », ne parviendront pas à se connecter à la ressource « Relations_publiques », hébergée sur la VM « SRV-WIN2019 ».

L'administrateur décide d'étendre les accès aux utilisateurs du poste « Clt-win10-1 ».


Plusieurs solutions :

- Il peut leur donner le login et le mot de passe d'Audrey Costes, car elle est connue et reconnue du poste. Or cela compromettrait la sécurité du poste.
- Il peut leur donner le login et le mot de passe de l'administrateur. Ce qui compromettrait davantage la sécurité du poste.
- Il peut les accepter en tant qu'invités.
- Il peut les créer dans la base SAM de l'ordinateur
- Il peut créer un utilisateur générique sur l'ordinateur que Julien Dubois et Patrick Audoux utiliseront pour se connecter lorsque le système leur demande de s'authentifier.

Optons pour cette dernière solution. Nous allons donc créer un utilisateur « rpub » (pour utilisateur accédant à la ressource « Relations_publiques ») avec un mot de passe. On va dire que Julien Dubois et Patrick Audoux se connecteront à cette ressource « en tant que rpub ».

Seulement Julien Dubois et Patrick Audoux se connecteront avec les autorisations accordées à rpub, soient « Modification ».

Nous venons de mettre en place un réseau poste à poste composé de deux postes comme suit :

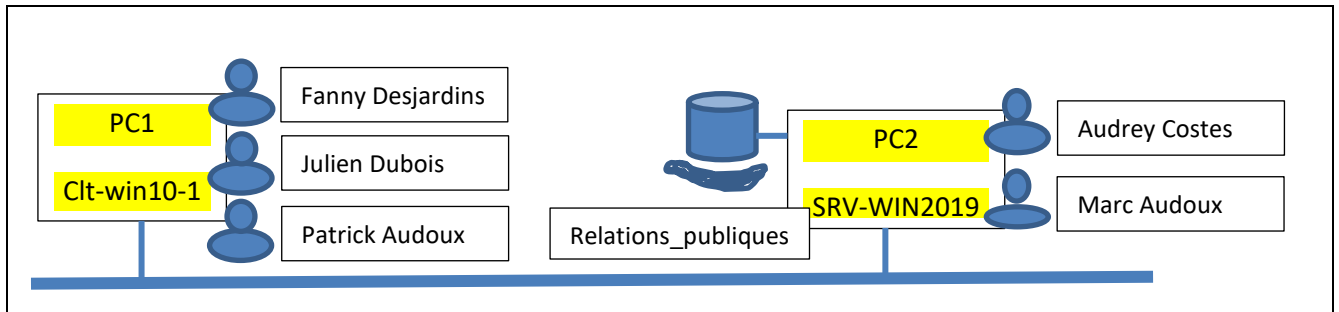

Remarques : Si les utilisateurs du poste PC1 tentent de se connecter à la ressource « Relations_publices », ils n’y parviendront pas, car ils ne sont pas connus dans la base SAM du PC2.