

Organisations logiques des réseaux


Il existe deux types d'organisation logique des réseaux :

- Poste à poste ou Workgroup (groupe de travail) ou encore peer to peer
- Architecture de type client-serveur


Organisation en poste à poste, caractéristiques

- La taille du réseau est petite, une dizaine de postes
- C'est un réseau adapté pour des petites organisations (structures) de types agences immobilières, cabinets d'avocats, garages, etc
- Les postes sont dits égaux, c'est-à-dire sans hiérarchie (pas de centralisation)
- On parle d'une architecture plate
- Chaque poste possède ses propres utilisateurs et gère sa propre sécurité.
- Les comptes utilisateurs sont consignés dans une base de données appelée SAM (Security Account Manager).
- Tout utilisateur accédant aux ressources hébergées par le poste doit être authentifié dans sa base SAM.
- Ce type de réseau ne nécessite pas des compétences accrues en administration
- Tout poste peut héberger des ressources et devient de fait serveur


Exemple 1 : réseau poste à poste d'une organisation

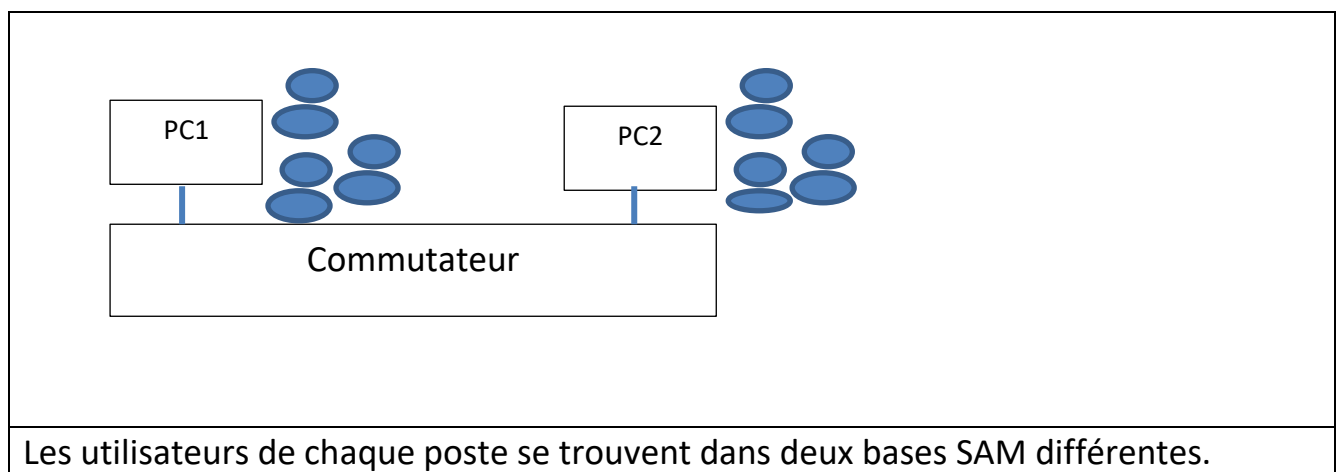

Exemple 2 : réseau poste à poste d'une organisation

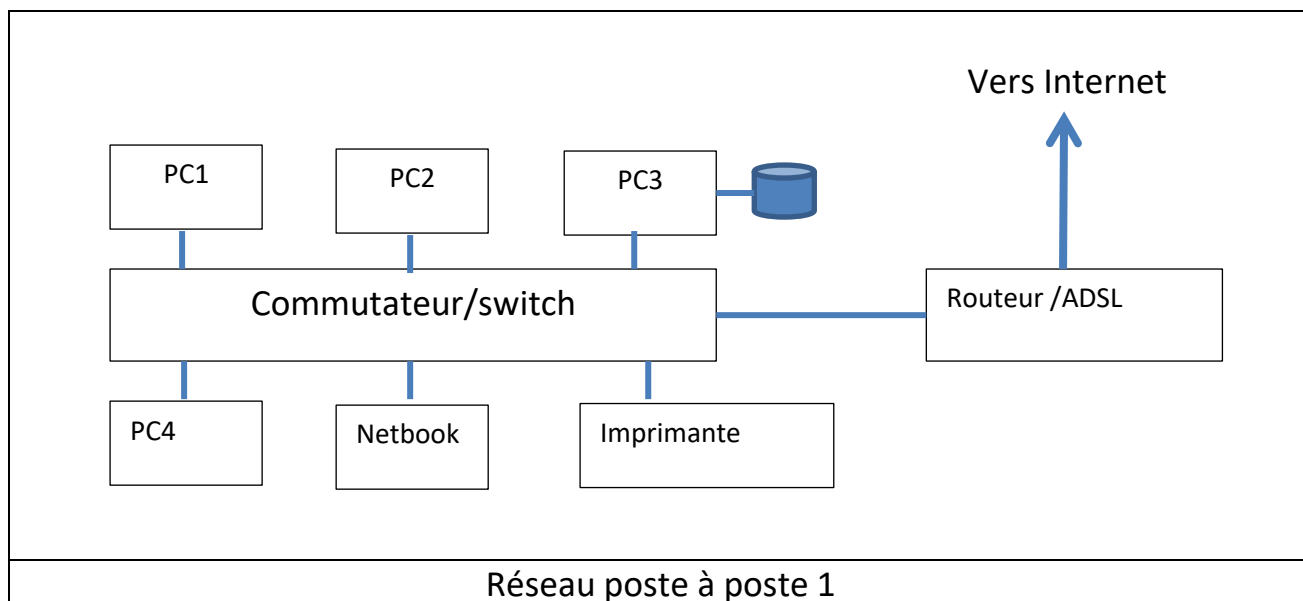

Exemple 3 : deux réseaux poste à poste d'une école (avec deux salles interconnectées par un routeur)

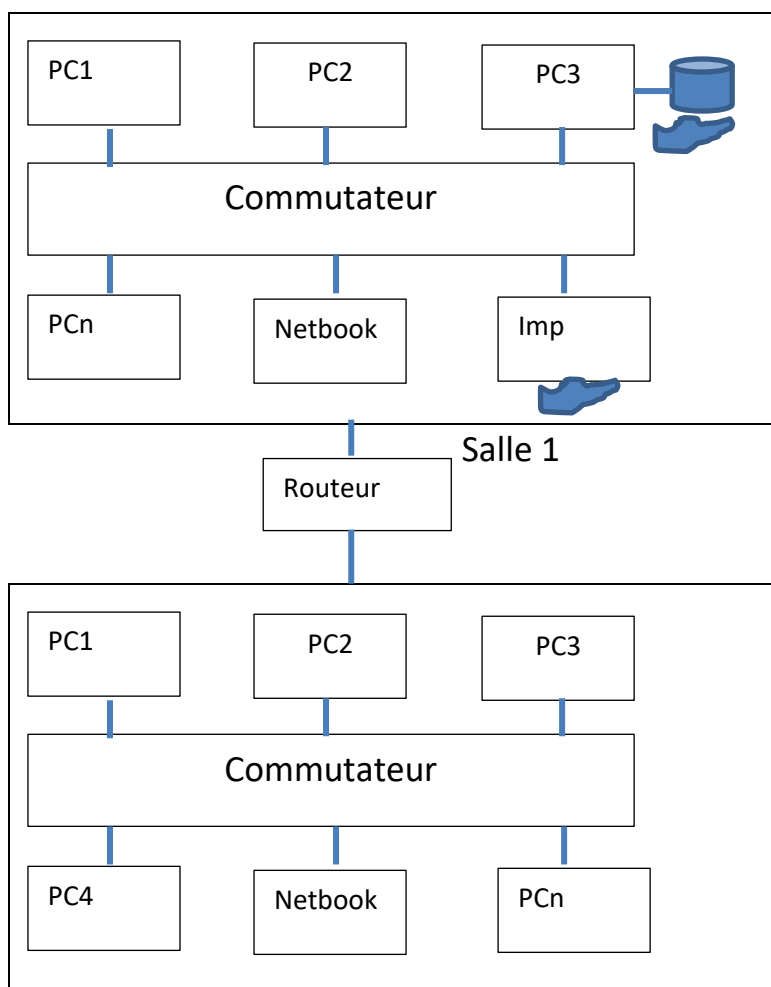


Grâce à cette configuration, il est possible au poste PC4 située dans la salle 2 d'imprimer sur l'imprimante située dans la salle 1 voire accéder aux dossiers (ressource) hébergée par PC3 de la salle 1.

Organisation en client-serveur, caractéristiques

- L'architecture est dite centralisée et hiérarchisée
- L'architecture du réseau se trouve centralisée autour d'un serveur hébergeant un annuaire (Samba, Novell, Domaine Active Directory)
- L'annuaire répertorie et centralise l'ensemble des objets système et réseau : ordinateurs, utilisateurs, groupes, stratégies...
- La base des comptes (utilisateurs et ordinateurs) se trouve donc dans l'annuaire
- Les utilisateurs n'ouvrent plus les sessions en local mais sur le serveur
- La gestion de la sécurité est renforcée
- Les règles peuvent être éditées et appliquées aux ordinateurs et aux utilisateurs
- Il est possible de déployer des systèmes, des logiciels, des scripts et suivre les actions des utilisateurs
- L'administration demande des compétences accrues

Illustration

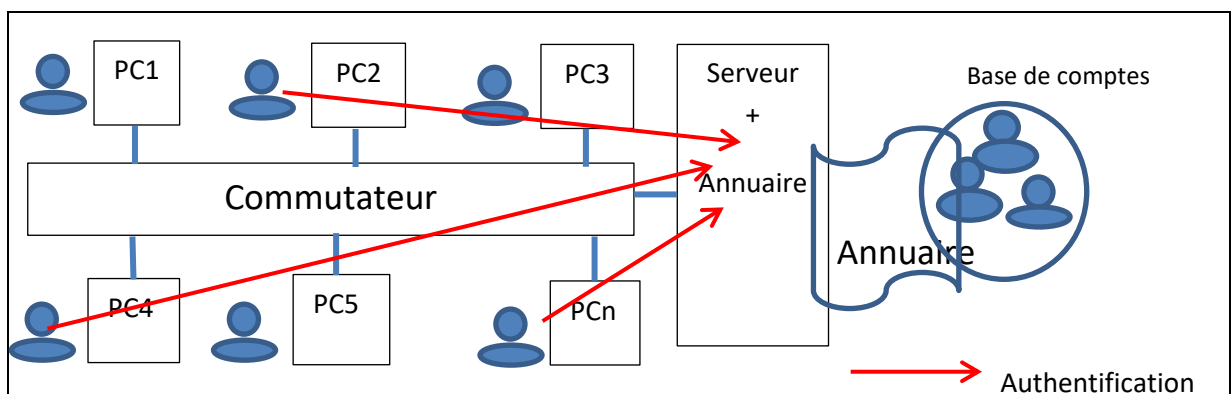


Les utilisateurs s'authentifient par le serveur pour ouvrir leurs sessions et accéder aux ressources du réseau. Ils sont créés dans l'annuaire.

Étude des groupes de travail et des comptes d'utilisateur locaux

Définition :

Un *groupe de travail* est un groupement d'ordinateurs sur un réseau qui partagent des ressources, comme des fichiers et des imprimantes.

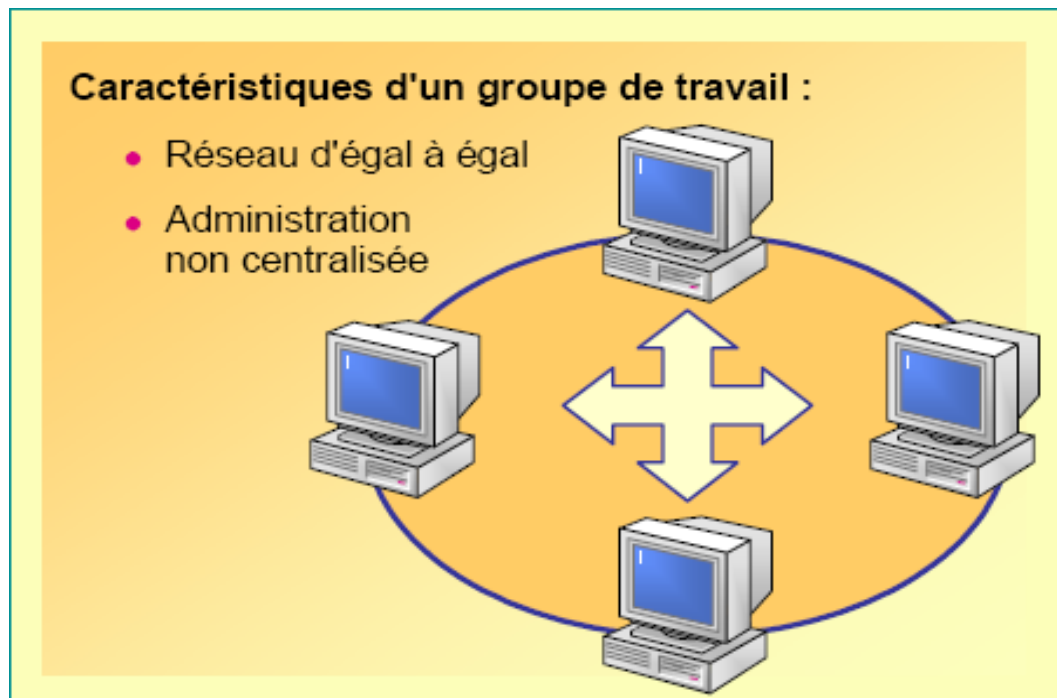

Étude des comptes d'utilisateur

Définition : Un *compte d'utilisateur* contient les informations d'identification propres à un utilisateur et lui permet d'ouvrir une session soit sur le domaine pour accéder aux ressources réseau, soit sur un ordinateur particulier pour accéder à ses ressources. Chaque personne qui utilise régulièrement les ressources situées sur des ordinateurs en réseau doit disposer d'un compte d'utilisateur.

Type de comptes d'utilisateur

- **Compte d'utilisateur local :**

Permet à un utilisateur d'ouvrir une session sur un ordinateur particulier pour accéder à ses ressources. Il est le seul type de compte d'utilisateur disponible dans un environnement de groupe de travail.

Ces comptes d'utilisateur résident dans le Gestionnaire de comptes de sécurité (SAM, *Security Account Manager*) de l'ordinateur.

- **Compte d'utilisateur prédéfini :**


Permet à un utilisateur d'effectuer des tâches administratives ou d'accéder provisoirement aux ressources du réseau. Il existe deux comptes d'utilisateur prédéfinis, qu'il est impossible de supprimer : Administrateur et Invité.

→ Les comptes d'utilisateur locaux :

Administrateur et Invité résident dans le Gestionnaire de comptes de sécurité.

Création et authentification de comptes d'utilisateur locaux

- Création des comptes d'utilisateur locaux au moyen de la console Gestion de l'ordinateur (gérer).
- Création des comptes d'utilisateur locaux par le biais du Panneau de configuration et le fait que le type de compte par défaut Administrateur sans mot de passe présente un risque en termes de sécurité.

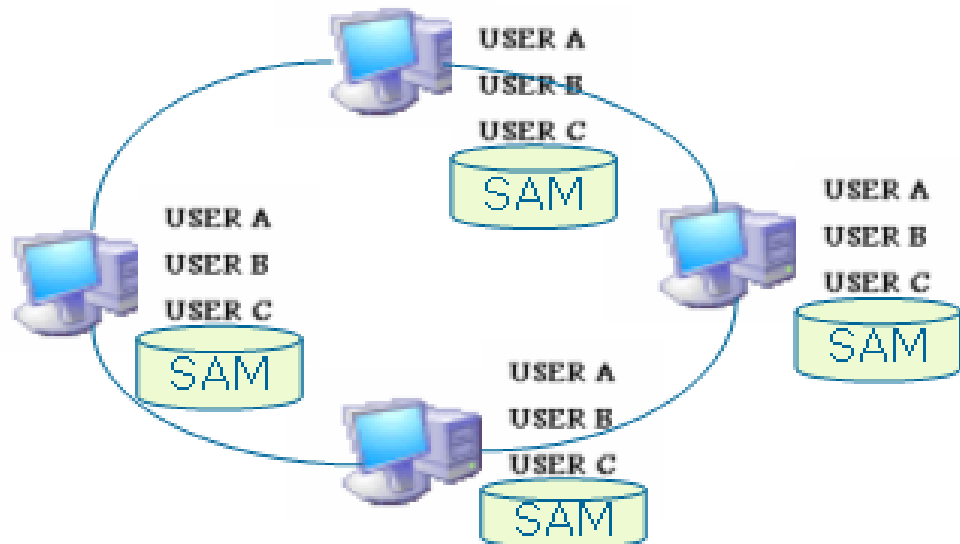

Authentification des comptes d'utilisateur locaux

