

Cyber-Sécurité

Définition d'un nouveau de passe en mode commande sous Windows

Mohammed KARROUM
15/03/2021

Cet atelier est utile :

- lorsqu'on oublie le mot de passe
- lorsqu'on ne le connaît pas pour différentes raisons


La procédure consiste à rentrer dans la base SAM de l'ordinateur pour réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur local ou d'un administrateur local voire créer de nouveaux utilisateurs avec des privilèges d'un administrateur, et ce sans utiliser de logiciels tiers.

Les manipulations peuvent se faire sur les versions Windows

- Clients Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista
- Serveurs Windows Server 2019, 2016, 2012 / R2, 2008 / R2.

Réinitialiser le mot de passe d'un compte administrateur ou utilisateur local Windows


1. Démarrer sur **le DVD ou la clé USB** d'installation de Windows (quelle que soit la VM. Options pour la VM CLT-Win10-1).
Au moment du démarrage de la VM, appuyer sur **la touche F12** du pavé supérieure du clavier puis sélectionner **CD-ROM**.

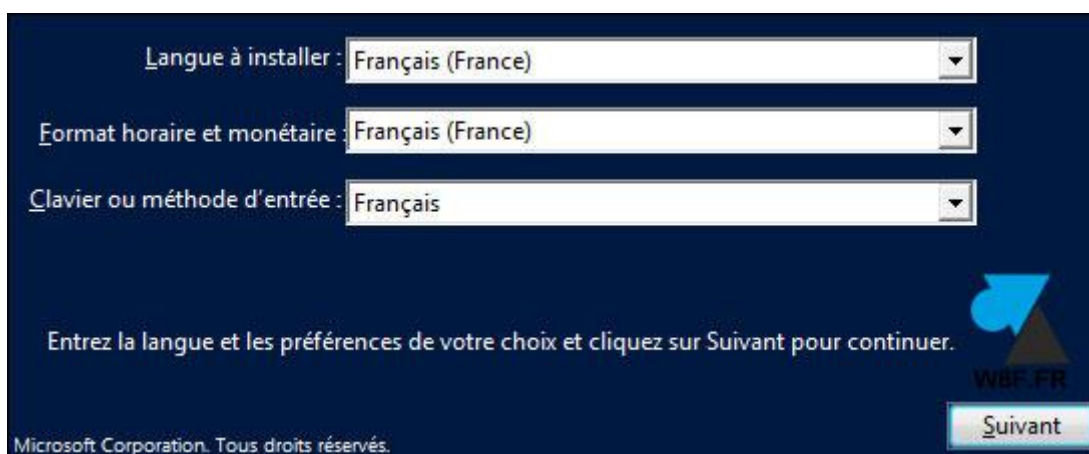


2. Valider la langue par **Suivant**.



3. En bas à gauche, cliquer sur **Réparer l'ordinateur**.

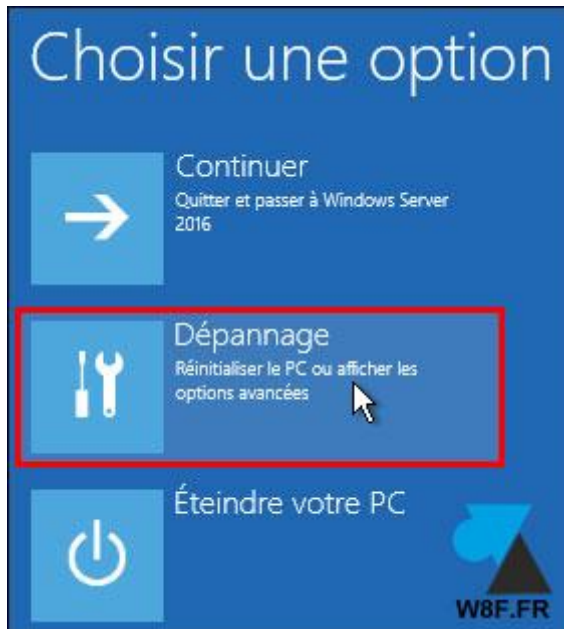

4. Cliquer sur **Dépannage**.

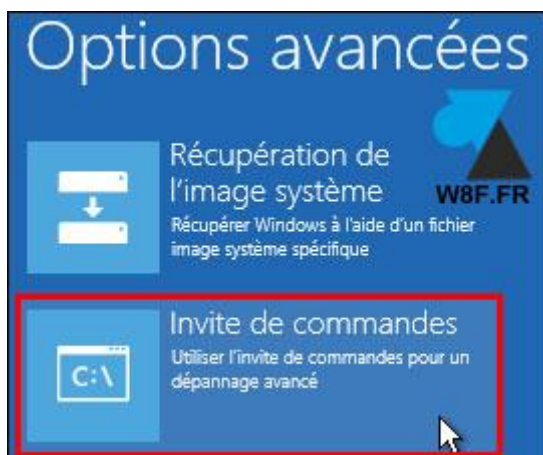

5. Choisir **Invite de commandes**.

6. Il faut à présent trouver l'unité de disque dur qui a été affectée au disque dur ou la partition du système.

Taper « **c:** » et **valider**.

Faire un « **dir** » pour lister les fichiers et répertoires présents sur ce disque.

Si les dossiers Program Files, Users et Windows apparaissent, c'est donc la bonne lettre. Sinon essayer **d:**, **e:**, **f:**, etc. suivie de la touche **ENTREE**, en exécutant à chaque un **DIR**

```
C:\> Administrateur: X:\windows\SYSTEM32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.14393]

X:\Sources>c:

C:\>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 7EAE-31D7

Répertoire de C:\

16/07/2016  14:23    <DIR>          PerfLogs
18/05/2017  13:33    <DIR>          Program Files
16/07/2016  14:23    <DIR>          Program Files (x86)
19/05/2017  15:47                0 Recovery.txt
18/05/2017  14:25    <DIR>          Users
18/05/2017  15:25    <DIR>          Windows
                1 fichier(s)                0 octets
                5 Rép(s)    8 621 039 616 octets libres
```

7. Se rendre dans le dossier Windows\System32 :

cd Windows\System32

8. sauvegarder le fichier utilman.exe :

copy Utilman.exe Utilman.exe.old

9. On copie Utilman.exe par un simple Invite de commandes cmd :

copy cmd.exe Utilman.exe

Confirmer le remplacement par « **O** » ou « **Oui** » .

```
C:\>cd Windows

C:\Windows>cd System32

C:\Windows\System32>copy Utilman.exe Utilman.exe.old
1 fichier(s) copié(s).

C:\Windows\System32>copy cmd.exe Utilman.exe
Remplacer Utilman.exe (Oui/Non/Tous) : O
1 fichier(s) copié(s).
```

10. Sortir de cet écran par « **exit** » et valider par **Entrée**.

11. Cliquer sur « **Eteindre la VM** » .

12. **Démarrer la VM**. Windows se charge normalement jusqu'à l'écran du mot de passe oublié. Appuyer sur la combinaison de touches **Windows + U** pour ouvrir un Invite de commandes.

13. Dans l'invite de commandes, taper la commande suivante pour modifier le mot de passe d'un compte utilisateur / administrateur local :

net user Nom_Utilisateur Nouveau_Mot_de_passe

Si le compte contient un espace, entourer-le par des guillemets.

```
C:\Windows\system32\utilman.exe
Le texte du message associé au numéro 0x2350 est introuvable
messages pour Application.
(c) 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Espace insuffisant pour traiter cette commande.
C:\Windows\system32>net user Administrateur NouveauMDP22
La commande s'est terminée correctement.
```

14. Facultatif : on peut même créer un nouveau compte utilisateur local et l'intégrer au groupe Administrateurs local :

```
net user Alex M0tdepasse /add
net localgroup Administrateurs Alex /add
```

15. Sortir de cette fenêtre (**exit**) et **redémarrer Windows**, à nouveau **sur le support d'installation** de Windows.

16. Retourner dans **Réparer l'ordinateur, Dépannage et Invite de commandes**.

17. Retourner sur **le disque de Windows** et dans le dossier **Windows\System32** :

```
c:
dir
cd Windows\System32
```

18. On va supprimer le « faux » Utilman (qui était un cmd) et renommer la sauvegarde en son nom original :

```
del Utilman.exe
ren Utilman.exe.old Utilman.exe
```

```
C:\>cd Windows
C:\Windows>cd System32
C:\Windows\System32>del Utilman.exe
C:\Windows\System32>ren Utilman.exe.old Utilman.exe
```

19. Sortir (**exit**) et **redémarrer normalement**. Le mot de passe de l'utilisateur ou de l'administrateur Windows est le nouveau qui a été défini.