



Git Kata: Basic Ignore


- Crie um arquivo com o nome foo.s

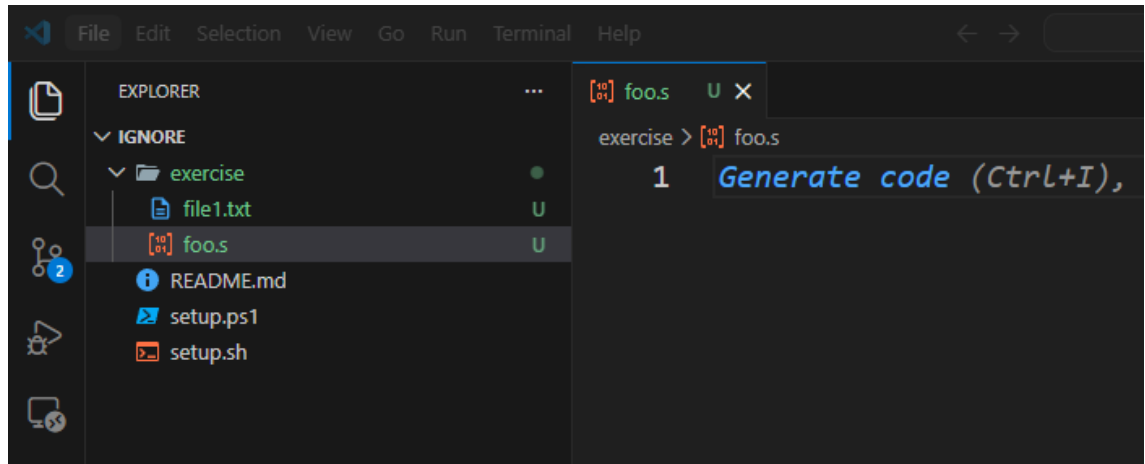

- Qual é a saída do git status?

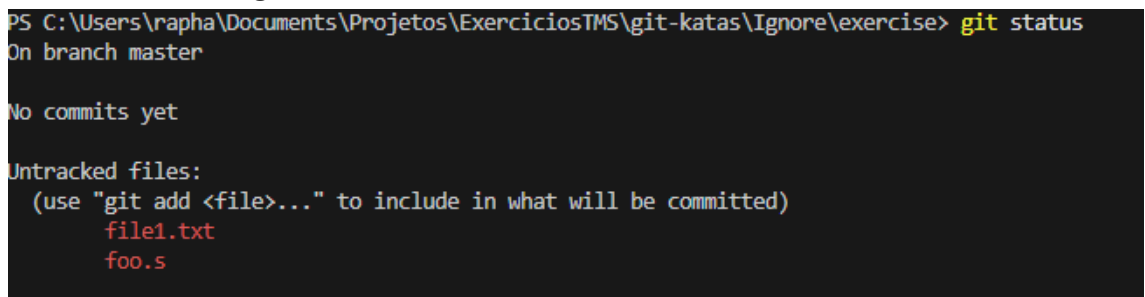

- Crie um arquivo .gitignore no seu diretório de trabalho contendo *.s

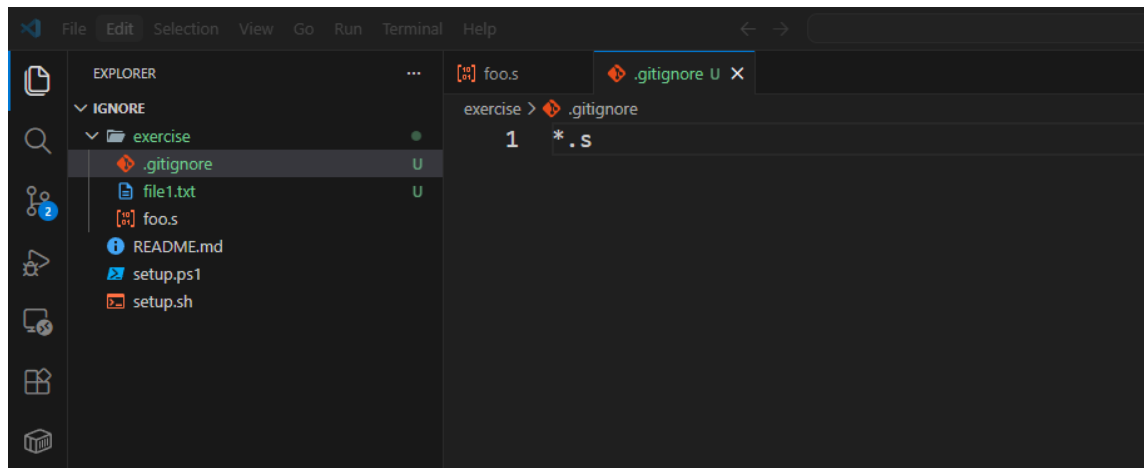

- Qual é a saída do git status?

```
PS C:\Users\rapha\Documents\Projetos\ExerciciosTMS\git-katas\Ignore\exercise> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore
        file1.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```


- Faça o commit do arquivo .gitignore

```
PS C:\Users\rapha\Documents\Projetos\ExerciciosTMS\git-katas\Ignore\exercise> git add .gitignore
PS C:\Users\rapha\Documents\Projetos\ExerciciosTMS\git-katas\Ignore\exercise> git commit -m "ok"
[master (root-commit) 95bef6c] ok
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitignore
```

- Faça o commit do file1.txt

```
PS C:\Users\rapha\Documents\Projetos\ExerciciosTMS\git-katas\Ignore\exercise> git add file1.txt
PS C:\Users\rapha\Documents\Projetos\ExerciciosTMS\git-katas\Ignore\exercise> git commit -m "ok 2"
[master 136163b] ok 2
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 file1.txt
```

- Adicione arquivos txt ao .gitignore inserindo uma linha no arquivo contendo *.txt

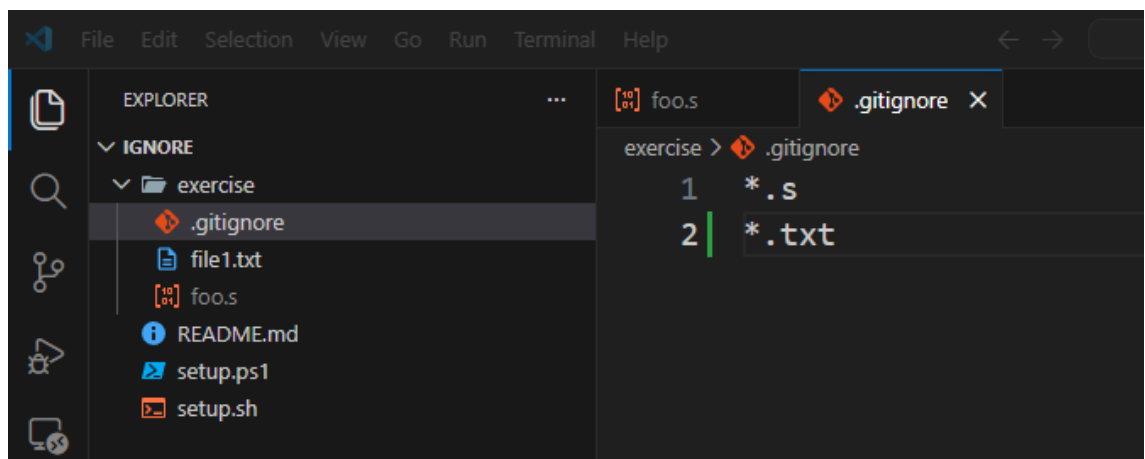


- O que o git status nos diz?

```
PS C:\Users\rapha\Documents\Projetos\ExerciciosTMS\git-katas\Ignore\exercise> git status
On branch master

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   .gitignore

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

- Faça uma alteração no file1.txt

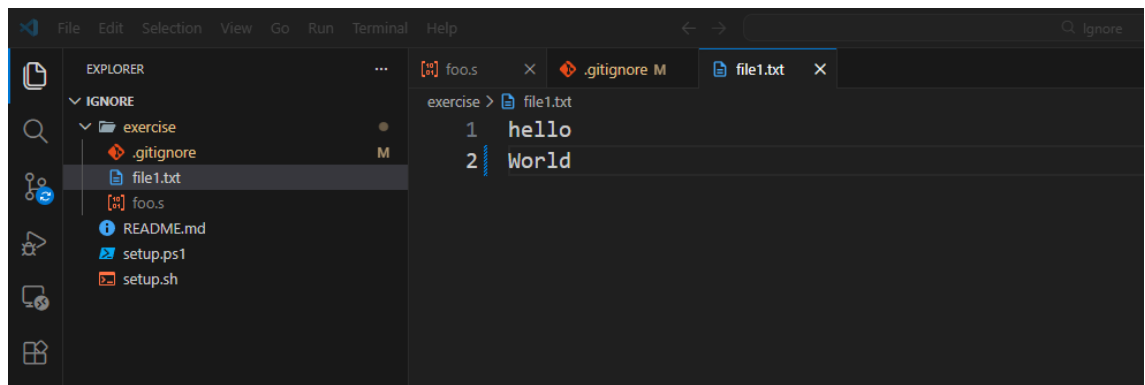


- O que o git status nos diz? Por que o arquivo foi rastreado (tracked) mesmo com a extensão txt estando no arquivo de ignorar?

```
PS C:\Users\rapha\Documents\Projetos\ExerciciosTMS\git-katas\Ignore\exercise> git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   .gitignore
        modified:   file1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

O arquivo continuou sendo rastreado porque o .gitignore não afeta arquivos que já foram commitados antes.

- Crie outro arquivo de texto file2.txt no repositório, como o git status aparece agora? Por que ele não está sendo rastreado?

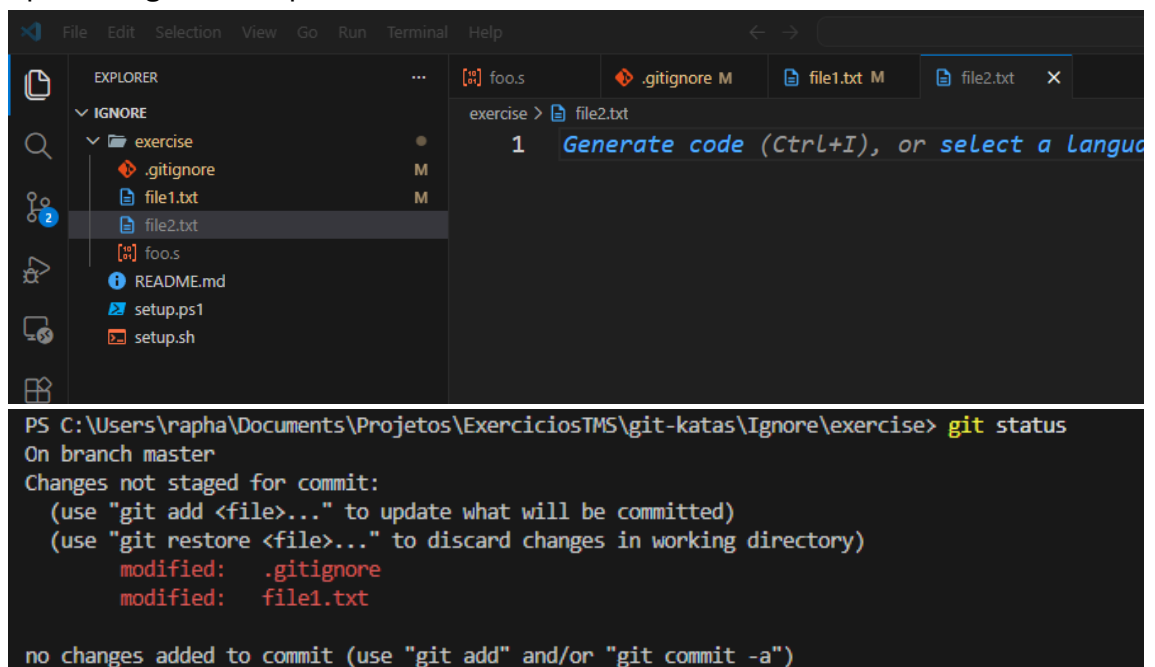

Ele não é rastreado porque, como é um arquivo novo, a regra do .gitignore já bloqueia ele de cara.

- Prepare (stage) a remoção do file1.txt com o comando git rm --cached


```
PS C:\Users\rapha\Documents\Projetos\ExerciciosTMS\git-katas\Ignore\exercise> git rm --cached file1.txt
rm 'file1.txt'
```

- O que o git status diz?

```
PS C:\Users\rappa\Documents\Projetos\ExerciciosTMS\git-katas\Ignore\exercise> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    deleted:    file1.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   .gitignore
```

- Crie um novo arquivo chamado file3.txt e adicione a linha !file3.txt ao .gitignore.

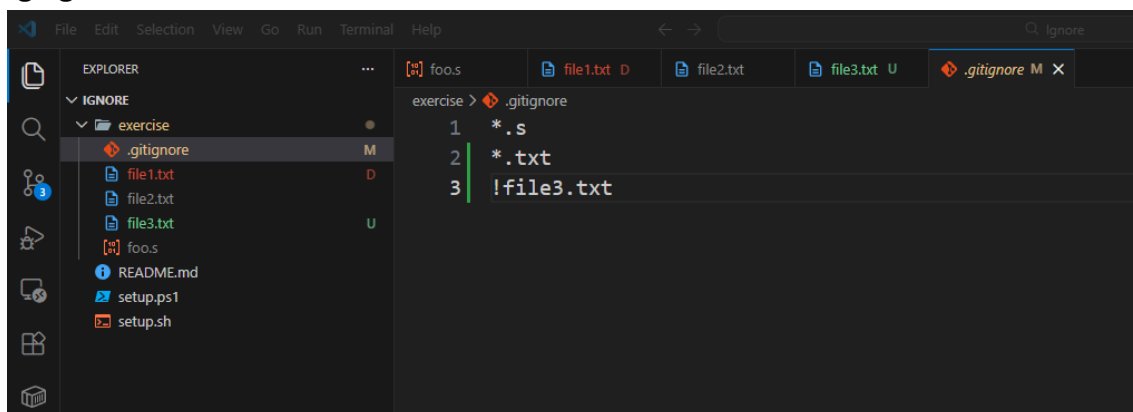

```
exercise > .gitignore
1 *.s
2 *.txt
3 !file3.txt
```

- O que o git status diz? Você consegue pensar em um caso de uso para manter o rastreamento de um arquivo mesmo que a sua extensão seja ignorada?

```
PS C:\Users\rappa\Documents\Projetos\ExerciciosTMS\git-katas\Ignore\exercise> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    deleted:    file1.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   .gitignore

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    file3.txt
```

Um exemplo prático: ignorar todos os arquivos .env com senhas, mas abrir exceção para um exemplo.env para a equipe usar como modelo.