
Subnet

Guide pas à pas

# Mettre votre site en ligne

Du nom de domaine au site sécurisé en HTTPS, installé en une commande, avec mises à jour automatiques et sauvegardes chaque nuit.

10 étapes · Environ 1 heure · Installation en une commande

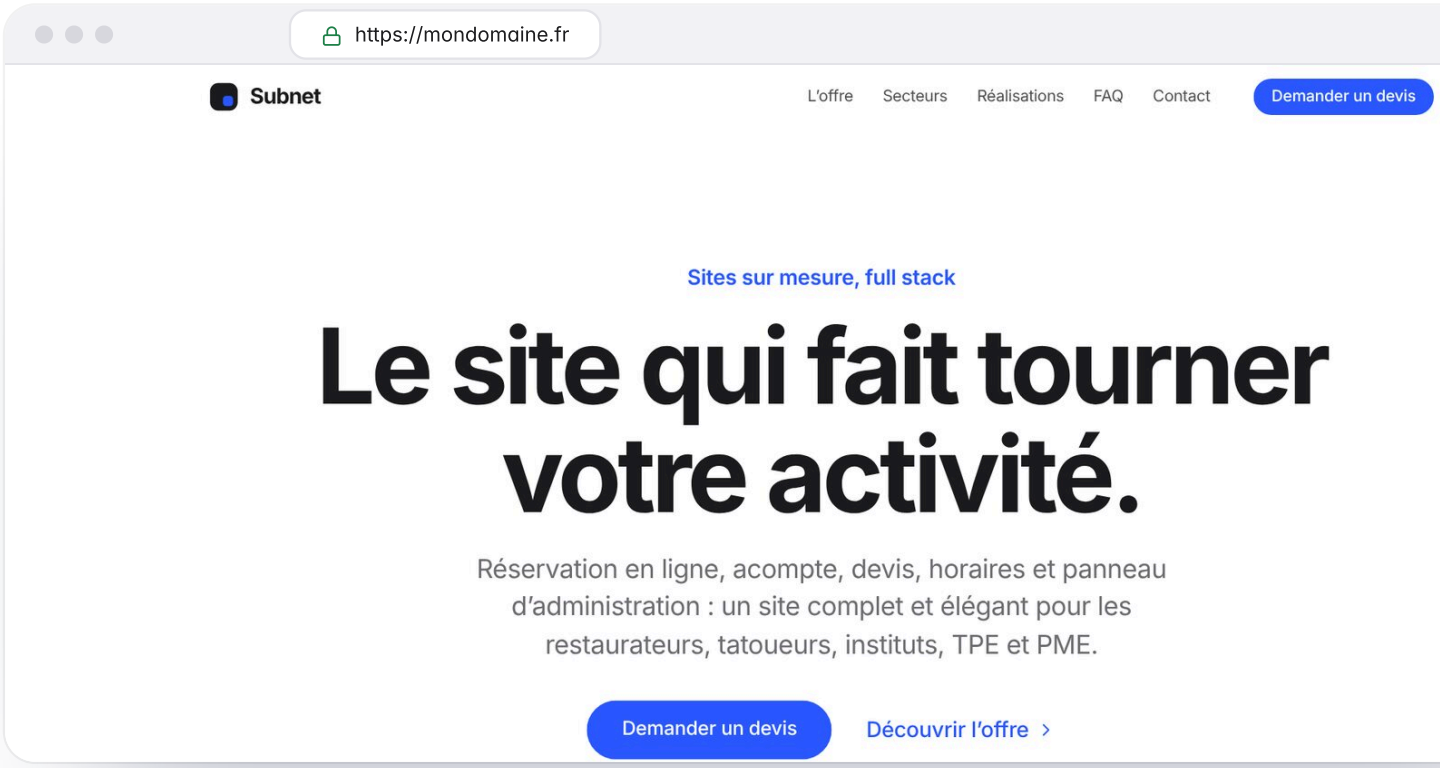

# Sommaire

Avant de commencer 3

PARTIE 1 · PRÉPARER

01 Créer votre clé SSH 5 min 5

02 Réserver votre nom de domaine 10 min 6

03 Louer votre serveur (VPS) 10 min 7

04 Relier le domaine au serveur (DNS) 10 min 8

PARTIE 2 · INSTALLER

05 Installer le site en une commande 10 min 9

06 Recevoir les demandes par email facultatif 11

PARTIE 3 · FAIRE VIVRE LE SITE

07 Configurer l'administration 20 min 12

08 Mettre à jour le site à chaque push 10 min 13

09 Sauvegarder les données 10 min 15

10 Entretenir et surveiller 10 min / mois 16

EN CAS DE BESOIN

Dépannage 17


Annexes : aide-mémoire, installation, fichier .env, liste de vérification, glossaire 19

INTRODUCTION

# Avant de commencer

## Ce que vous allez mettre en place

Votre site va tourner sur un **serveur privé virtuel (VPS)** que vous louez au mois. Quand un visiteur tape **mondomaine.fr**, l'annuaire d'internet (le DNS) lui donne l'adresse de votre serveur. Sur celui-ci, **Caddy** gère le cadenas HTTPS et transmet les visites au site, qui enregistre vos contenus et les demandes reçues. Le code, lui, vit sur **GitHub** : chaque nouvelle version y est publiée, puis récupérée par le serveur.

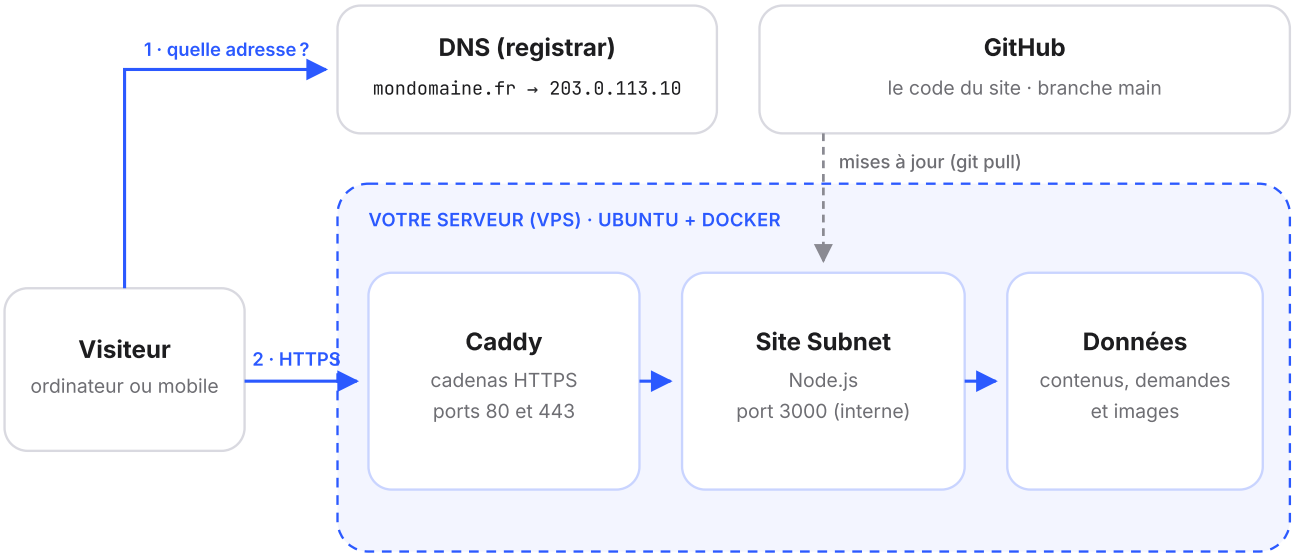


Le chemin d'une visite, et celui des mises à jour.

## Le parcours en un coup d'œil

**1 · PRÉPARER**

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Clé SSH | 5 min |
| 02 | Nom de domaine | 10 min |
| 03 | Serveur VPS | 10 min |
| 04 | DNS | 10 min |

**2 · INSTALLER**

| | | |
|---|---|---|
| 05 | Installation | 10 min |
| 06 | Emails | facultatif |

**3 · FAIRE VIVRE**

| | | |
|---|---|---|
| 07 | Administration | 20 min |
| 08 | Mises à jour | 10 min |
| 09 | Sauvegardes | 10 min |
| 10 | Entretien | mensuel |

Après l'étape 5, votre site est en ligne. Les étapes suivantes peuvent attendre le lendemain, mais ne les oubliez pas : elles le complètent et le protègent.

## Ce qu'il vous faut

**Un ordinateur**
Windows, macOS ou Linux.

**Une carte bancaire**
Domaine et serveur.

**Environ 1 heure**
Attente du DNS comprise.

**Votre GitHub**
Pour les mises à jour automatiques.

## Budget

| POSTE | COÛT INDICATIF | REMARQUE |
|---|---|---|
| **Nom de domaine** | 7 à 15 € par an | Comparez le prix du renouvellement, pas celui de la 1re année. |
| **Serveur VPS** | 5 à 10 € par mois | L'entrée de gamme suffit largement. |
| **Certificat HTTPS** | Gratuit | Let's Encrypt, obtenu et renouvelé automatiquement. |
| **GitHub, GitHub Actions** | Gratuit | Largement dans les limites de l'offre gratuite. |
| **Email d'envoi** | 0 à 5 € par mois | Facultatif ; souvent inclus avec le nom de domaine. |

## Comment lire ce guide

Chaque étape indique où se passe l'action. Les commandes sont à copier-coller telles quelles, **une ligne après l'autre**, en attendant la fin de chacune.

SUR VOTRE ORDINATEUR — commande à taper dans le terminal de votre ordinateur

SUR LE SERVEUR — commande à taper une fois connecté au serveur, à partir de l'étape 5

RÉSULTAT ATTENDU — ce que le terminal doit afficher, à peu de chose près

| DANS CE GUIDE | À REMPLACER PAR |
|---|---|
| mondomaine.fr | votre nom de domaine, sans `www` ni `https://` |
| 203.0.113.10 | l'adresse IPv4 de votre serveur (étape 3) |
| 2001:db8::10 | son adresse IPv6, si elle existe |
| **subnet** | le nom de votre utilisateur sur le serveur : vous pouvez garder celui-ci |

**Bon à savoir**

- **Coller dans un terminal** : clic droit (Windows), `⌘ V` (Mac) ou `Ctrl Maj V` (Linux).
- **Les mots de passe ne s'affichent pas** pendant la frappe, pas même des étoiles : c'est normal, tapez-le puis `Entrée`.
- **Les lignes qui commencent par #** sont des commentaires : inutile de les taper.
- Une commande semble bloquée ? Certaines prennent une minute ; `Ctrl C` en interrompt une.

01

Partie 1 · Préparer | Sur votre ordinateur | 5 min

# Créer votre clé SSH

La clé SSH vous permettra de vous connecter au serveur sans mot de passe, de façon bien plus sûre.

---

Une clé SSH est une paire de fichiers. La **clé privée** reste sur votre ordinateur et ne doit jamais être partagée. La **clé publique** peut être donnée sans risque, par exemple à votre hébergeur : le serveur n'acceptera que l'ordinateur qui possède la clé privée correspondante.

1. **Ouvrez un terminal.**
   - Windows 10 ou 11 : menu Démarrer, tapez **Terminal** (ou **PowerShell**) et ouvrez-le.
   - macOS : **Applications** › **Utilitaires** › **Terminal**.
   - Linux : ouvrez l'application **Terminal**.

2. **Créez la clé** (la commande est la même partout) :

SUR VOTRE ORDINATEUR

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "subnet"
```

Appuyez sur `Entrée` pour accepter l'emplacement proposé. Choisissez ensuite une **phrase de passe** et confirmez-la : elle protège la clé si votre ordinateur est perdu ou volé. Rien ne s'affiche pendant la saisie, c'est normal.

3. **Affichez votre clé publique :**

SUR VOTRE ORDINATEUR · MACOS ET LINUX

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

SUR VOTRE ORDINATEUR · WINDOWS (POWERSHELL)

```
Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIK3nZ8v…q9Xc subnet
```

Copiez **toute la ligne** et gardez-la sous la main : vous la collerez chez l'hébergeur à l'étape 3.

**Gardez la clé privée pour vous**

Le fichier `id_ed25519` (sans `.pub`) ne doit jamais être envoyé, copié dans un email ni publié. Si vous changez d'ordinateur, créez-y une nouvelle clé, puis ajoutez sa ligne `.pub` au fichier `~/.ssh/authorized_keys` du serveur depuis l'ancien.

**Windows : « ssh-keygen » est introuvable ?**

Le client SSH est intégré à Windows 10 et 11. S'il manque : **Paramètres** › **Système** › **Fonctionnalités facultatives**, puis ajoutez **Client OpenSSH** et rouvrez le terminal.

02

Partie 1 · Préparer | Dans le navigateur | 10 min

# Réserver votre nom de domaine

Acheter l'adresse de votre site, par exemple **mondomaine.fr**, auprès d'un registrar.

Un **registrar** est la société auprès de laquelle vous louez votre nom de domaine, à l'année. Choisissez-en un qui inclut la gestion de la **zone DNS** : c'est le cas de ceux-ci.

| REGISTRAR | EN BREF |
|---|---|
| **OVHcloud** | Français, très répandu, interface en français. |
| **Gandi** | Français, interface claire. |
| **Infomaniak** | Suisse, engagé sur l'écologie. |
| **IONOS** | Interface en français ; vérifiez le prix du renouvellement. |

1. **Cherchez le nom souhaité** sur le site du registrar : court, facile à dicter, sans tiret si possible. Le **.fr** est réservé aux personnes et entreprises établies dans l'Union européenne, ce qui est le cas d'une entreprise française.
2. **Refusez les options inutiles** lors de la commande : hébergement web, créateur de site, certificat SSL payant. Ce guide installe un certificat HTTPS gratuit.
3. **Option utile : une adresse email à votre nom**, comme contact@mondomaine.fr. Elle servira d'adresse de contact et pour envoyer les notifications du site (étape 6). Certains registrars en offrent une avec le domaine.
4. **Activez le renouvellement automatique** : un domaine expiré rend le site et les emails injoignables.

**Résultat**

Dans votre espace client, vous voyez votre domaine et sa **zone DNS**. Vous y reviendrez à l'étape 4.

03

Partie 1 · Préparer | Dans le navigateur | 10 min

# Louer votre serveur (VPS)

Louer la machine sur laquelle le site tournera, jour et nuit.

Un **VPS** (serveur privé virtuel) est un serveur loué au mois chez un hébergeur. Vous en êtes l'administrateur : vous y installerez le site en quelques commandes. Hébergeurs reconnus : **OVHcloud** et **Scaleway** (France), **Hetzner** (Allemagne, Finlande), **IONOS**, **Infomaniak** (Suisse). Les offres d'entrée de gamme, autour de 5 à 10 € par mois, suffisent largement.

| ÉLÉMENT | À CHOISIR |
|---|---|
| **Système** | **Ubuntu Server 26.04 LTS** (ou 24.04 LTS). « LTS » signifie maintenu pendant au moins cinq ans. |
| **Processeur** | 1 à 2 vCPU |
| **Mémoire** | 2 Go minimum, 4 Go confortable |
| **Stockage** | 20 Go SSD ou plus |
| **Localisation** | France ou Union européenne (RGPD et rapidité pour vos visiteurs) |
| **Réseau** | Adresse IPv4 publique incluse (c'est presque toujours le cas) |

1. **Commandez le VPS** en choisissant l'image **Ubuntu Server LTS**.
2. **Ajoutez votre clé SSH** quand l'interface le propose (champ « Clé SSH » ou « SSH key ») : collez la ligne copiée à l'étape 1.
3. **Activez les sauvegardes de l'hébergeur** si l'option existe (« backups » ou « snapshots ») : pour quelques euros par mois, vous pourrez restaurer tout le serveur.
4. **Une fois le serveur livré** (en quelques minutes), notez :
   - son adresse **IPv4**, par exemple `203.0.113.10` ;
   - son adresse **IPv6** si elle est indiquée, par exemple `2001:db8::10` ;
   - le **nom d'utilisateur** de connexion, indiqué par l'hébergeur : souvent `root`, ou `ubuntu` chez OVHcloud.

**Pas de champ pour la clé SSH ?**

L'hébergeur vous envoie alors un mot de passe par email. Vous ajouterez votre clé lors de la première connexion (encadré de l'étape 5).

# 04

Partie 1 · Préparer | Dans le navigateur | 10 min + attente

# Relier le domaine au serveur (DNS)

Indiquer à internet que mondomaine.fr correspond à l'adresse de votre serveur. On le fait dès maintenant : la mise à jour peut prendre jusqu'à quelques heures.

1. **Ouvrez la zone DNS** dans l'espace client du registrar, par exemple : Noms de domaine › mondomaine.fr › Zone DNS.
2. **Supprimez les entrées A, AAAA et CNAME existantes** pour le domaine principal (sous-domaine vide ou `@`) et pour `www` : elles pointent vers une page d'attente du registrar. **Ne touchez pas aux entrées MX et TXT**, qui servent aux emails.
3. **Ajoutez ces entrées**, en laissant le TTL proposé :

| TYPE | SOUS-DOMAINE | CIBLE |
|---|---|---|
| A | vide (ou @) | 203.0.113.10 |
| A | www | 203.0.113.10 |
| AAAA | vide (ou @) | 2001:db8::10 · seulement si votre VPS a une IPv6 |
| AAAA | www | 2001:db8::10 · idem |

4. **Vérifiez**, au bout de quelques minutes :

SUR VOTRE ORDINATEUR

```
nslookup mondomaine.fr
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
Non-authoritative answer:
Name:    mondomaine.fr
Address: 203.0.113.10
```

La réponse doit contenir l'adresse de votre serveur. Vous pouvez aussi vérifier sur **dnschecker.org**.

**⚠ IPv6 : seulement si elle fonctionne**

Une entrée AAAA vers une adresse IPv6 non configurée sur le serveur bloque une partie des visiteurs et peut empêcher l'obtention du certificat HTTPS. Dans le doute, n'ajoutez que les entrées A : l'IPv4 suffit.

**La propagation**

Selon le registrar, la nouvelle adresse est visible en quelques minutes ou quelques heures. Inutile d'attendre pour continuer : si le DNS n'est pas encore à jour au moment de l'installation, le certificat HTTPS sera obtenu automatiquement dès qu'il le sera.

05

Partie 2 · Installer | Ordinateur puis serveur | 10 min

# Installer le site en une commande

Vous connecter au serveur et lancer l'installation automatique : en une dizaine de minutes, le site est en ligne, sécurisé et sauvegardé chaque nuit.

---

1. **Connectez-vous au serveur** avec l'utilisateur fourni par l'hébergeur ( `root` , ou `ubuntu` chez OVHcloud) :

SUR VOTRE ORDINATEUR

```
ssh root@203.0.113.10
```

À la première connexion, le terminal demande si vous faites confiance au serveur (*Are you sure you want to continue connecting?*) : tapez `yes` puis `Entrée` , puis la phrase de passe de votre clé. Vous êtes alors **sur le serveur** ; `exit` vous ramène sur votre ordinateur.

2. **Lancez l'installation**, en remplaçant mondomaine.fr par votre domaine :

SUR LE SERVEUR

```
curl -fsSLO https://raw.githubusercontent.com/Raphioooo/Subnet/main/scripts/install.sh
sudo bash install.sh mondomaine.fr
```

Le script travaille seul pendant cinq à dix minutes, en affichant chaque étape, puis termine par un résumé :

RÉSULTAT ATTENDU (FIN DE L'INSTALLATION)

```
▸ Certificat HTTPS
  Certificat obtenu : https://mondomaine.fr est actif.

✓ Installation terminée

  Site             https://mondomaine.fr
  Administration   https://mondomaine.fr/admin

  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
  │  Espace d'administration : mot de passe temporaire   │
  │  K7mq-Xr4p-Tn9w-Hb2d                                 │
  │  Changez-le depuis /admin (Compte et sauvegarde)     │
  │  ou définissez ADMIN_PASSWORD dans le fichier .env.  │
  └──────────────────────────────────────────────────────┘

  Connectez-vous désormais au serveur avec : ssh subnet@203.0.113.10
```

3. **Notez le mot de passe temporaire** affiché dans le cadre : il sert à votre première connexion à l'administration (étape 7).

4. **Ouvrez https://mondomaine.fr** dans votre navigateur : le site s'affiche avec le cadenas. Les adresses www.mondomaine.fr et http://mondomaine.fr y redirigent automatiquement.

5. **Pour vos prochaines connexions**, utilisez l'utilisateur **subnet** créé par le script : la connexion avec `root` et par mot de passe est désormais refusée, seule votre clé SSH ouvre le serveur.

SUR VOTRE ORDINATEUR

```
ssh subnet@203.0.113.10
```

### Ce que fait le script

Il met le système à jour et active les correctifs de sécurité automatiques, crée l'utilisateur subnet avec votre clé, n'autorise plus que les connexions par clé, active le pare-feu, installe Docker, récupère le site, le démarre en HTTPS et programme une sauvegarde chaque nuit. Le détail figure en annexe. Vous pouvez le relancer sans risque, par exemple pour changer de domaine.

### Le DNS n'est pas encore à jour ?

Le script le signale, puis termine normalement. Rien à faire : Caddy obtiendra le certificat HTTPS tout seul dès que le domaine pointera vers le serveur.

### Vous vous êtes connecté avec un mot de passe ?

Le script refuse de s'exécuter tant qu'aucune clé SSH n'est enregistrée, pour ne pas vous enfermer dehors. Ajoutez votre clé depuis votre ordinateur (remplacez `root` par votre utilisateur si besoin), puis reconnectez-vous et relancez l'installation :

SUR VOTRE ORDINATEUR · MACOS ET LINUX

```
ssh-copy-id root@203.0.113.10
```

SUR VOTRE ORDINATEUR · WINDOWS (POWERSHELL)

```
$key = Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
ssh root@203.0.113.10 "mkdir -p ~/.ssh; echo '$key' >> ~/.ssh/authorized_keys"
```

06

Partie 2 · Installer | Sur le serveur | 10 min · facultatif

# Recevoir les demandes par email

Être prévenu par email à chaque demande reçue. Sans ce réglage, les demandes restent consultables dans l'administration, rubrique Demandes.

Connecté avec **subnet**, ouvrez le fichier de configuration du site dans l'éditeur **nano** :

SUR LE SERVEUR

```
nano ~/site/.env
```

Avec les flèches du clavier, complétez les lignes `SMTP_…` à l'aide d'une boîte email existante, qui servira d'expéditeur. Ne touchez pas aux lignes `DOMAIN` et `BASE_URL`, remplies par l'installation. Exemple avec une adresse OVHcloud :

FICHIER .ENV · EXEMPLE

```
SMTP_HOST=ssl0.ovh.net
SMTP_PORT=587
SMTP_SECURE=false
SMTP_USER=contact@mondomaine.fr
SMTP_PASS=mot-de-passe-de-la-boite
MAIL_TO=vous@exemple.fr
```

Enregistrez avec `Ctrl O` puis `Entrée`, quittez avec `Ctrl X`, puis appliquez la modification :

SUR LE SERVEUR

```
cd ~/site && docker compose up -d
```

| FOURNISSEUR | SMTP_HOST | SMTP_USER ET SMTP_PASS |
|---|---|---|
| **Email OVHcloud** | `ssl0.ovh.net` | l'adresse et le mot de passe de la boîte |
| **Gmail** | `smtp.gmail.com` | l'adresse Gmail et un **mot de passe d'application** (validation en deux étapes requise) |
| **Brevo** | `smtp-relay.brevo.com` | l'identifiant et la clé SMTP fournis par Brevo |


Gardez le port **587** avec `SMTP_SECURE=false` (chiffrement STARTTLS) : certains hébergeurs, dont Hetzner, bloquent les ports 25 et 465. `MAIL_TO` est l'adresse qui reçoit les notifications ; sans elle, c'est l'email de contact saisi dans l'administration.

07

Partie 3 · Faire vivre le site | Dans le navigateur | 20 min

# Configurer l'administration

Remplacer le mot de passe temporaire affiché à l'étape 5 et compléter les informations du site.

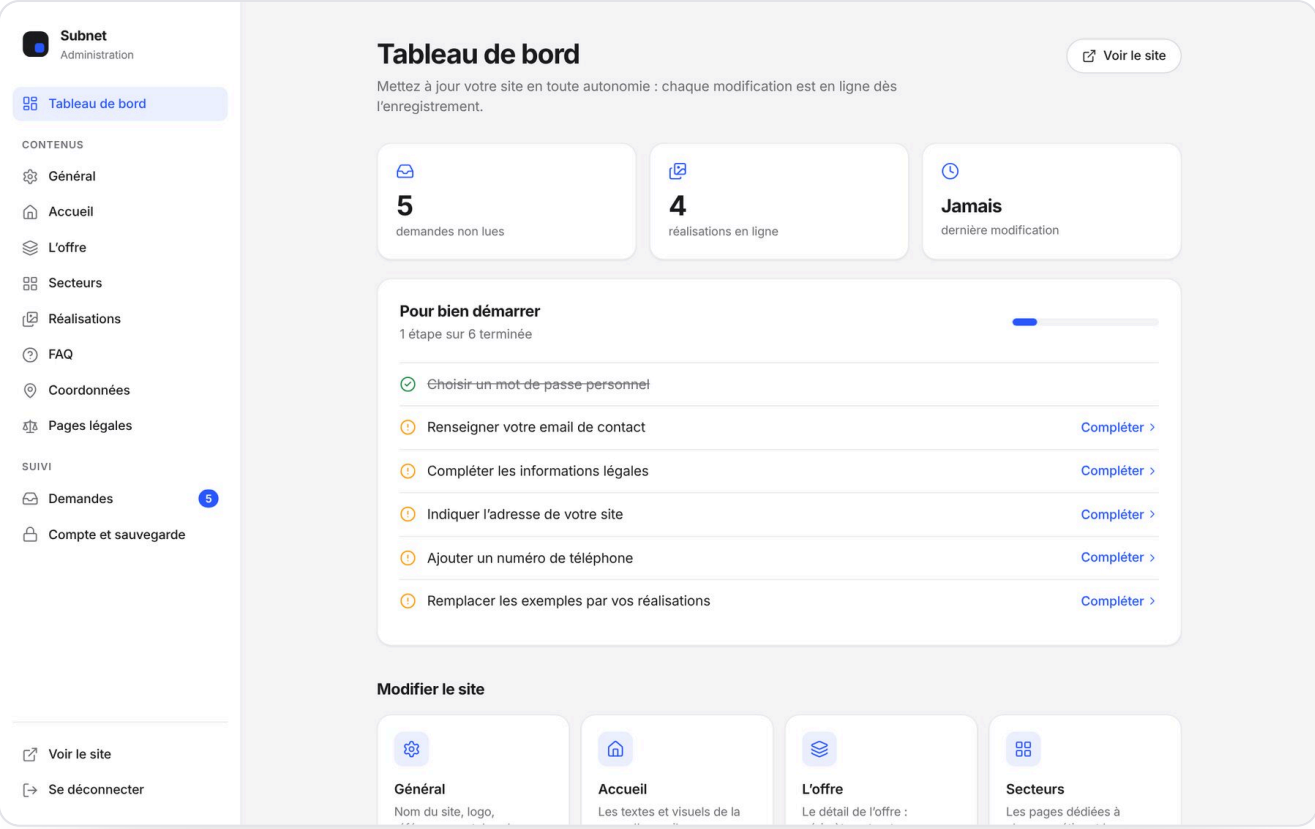


1. Ouvrez **https://mondomaine.fr/admin** et connectez-vous avec le mot de passe temporaire.
2. **Compte et sauvegarde** : choisissez **votre mot de passe** (au moins 10 caractères ; une courte phrase est idéale). Le mot de passe temporaire cesse aussitôt de fonctionner.
3. **Coordonnées** : email, téléphone, adresse, zone d'intervention, horaires et réseaux sociaux.
4. **Général** : vérifiez le nom du site, sa description pour Google et l'adresse du site (https://mondomaine.fr).
5. **Pages légales** : raison sociale, SIRET, adresse, directeur ou directrice de la publication, et les coordonnées de **l'hébergeur** (nom, adresse et téléphone de la société qui vous loue le VPS, à recopier depuis ses propres mentions légales). Elles sont obligatoires.
6. **Réalisations** : masquez ou remplacez les projets « Concept », qui sont des exemples.
7. **Testez le formulaire** : envoyez une demande depuis https://mondomaine.fr/contact. Elle apparaît aussitôt dans **Demandes**, et par email si vous l'avez configuré.

**Le tableau de bord vous guide**

La liste « Pour bien démarrer » indique ce qu'il reste à compléter, avec un lien vers chaque réglage.

# 08

Partie 3 · Faire vivre le site | Serveur et GitHub | 10 min

# Mettre à jour le site à chaque push

Mettre en ligne chaque nouvelle version du code automatiquement, dès qu'elle est validée sur GitHub.

Les textes, photos, horaires et demandes se gèrent dans l'administration : ces changements sont en ligne **immédiatement**, sans mise à jour. Une mise à jour n'est utile que lorsque le **code** du site change : nouvelle fonctionnalité, correction, nouveau design.


## 8.1 Mise à jour manuelle

SUR LE SERVEUR

```
~/site/scripts/deploy.sh
```

Le script récupère la dernière version de `main`, met à jour Node.js et Caddy, reconstruit le site puis le redémarre, avec quelques secondes d'interruption. Vos contenus et vos demandes ne sont pas touchés.

## 8.2 Mise à jour automatique à chaque push sur main

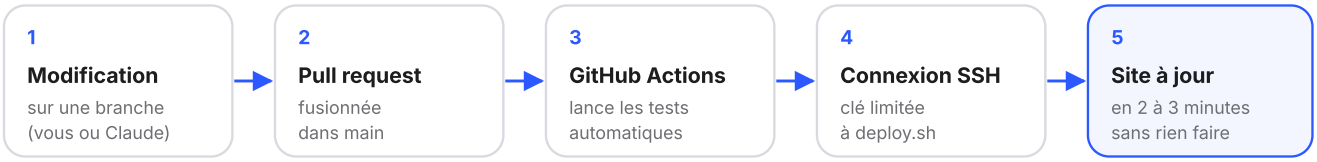


1. **Sur le serveur**, connecté avec subnet, lancez :

   SUR LE SERVEUR

   ```
   ~/site/scripts/setup-auto-deploy.sh
   ```

   Il crée une clé réservée au script de mise à jour, puis affiche les quatre secrets à recopier :

   RÉSULTAT ATTENDU (EXTRAIT)

   ```
   — DEPLOY_HOST —
   mondomaine.fr
   — DEPLOY_USER —
   subnet
   — DEPLOY_SSH_KEY — (tout le bloc, lignes BEGIN et END comprises)
   -----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
   …
   -----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
   — DEPLOY_KNOWN_HOSTS —
   mondomaine.fr ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAA…
   ```

2. **Sur GitHub**, dans le dépôt : Settings › Secrets and variables › Actions › New repository secret. Créez les quatre secrets : pour chacun, le nom affiché entre les traits, et la valeur affichée en dessous. Pour `DEPLOY_SSH_KEY`, copiez tout le bloc.

3. **Testez** : Actions › Tests et mise en ligne › Run workflow (branche main). Les étapes **Tests** et **Mise en ligne** doivent passer au vert ; le journal de la seconde affiche l'état des conteneurs.

**Une clé qui ne sert qu'à ça**

Seul GitHub conserve la clé privée : le script ne la garde pas sur le serveur. Elle ne peut lancer que la mise à jour, ni terminal ni autre commande. Pour la remplacer, relancez simplement le script et mettez à jour les secrets.

## 8.3 Votre cycle de travail

Pour chaque évolution, les modifications sont faites sur une branche, par vous ou par Claude. Une pull request est ouverte et les tests s'exécutent. Quand vous la fusionnez dans `main`, le site est mis à jour **automatiquement**, en deux à trois minutes.

**Revenir en arrière**

Une nouvelle version pose problème ? Sur GitHub, ouvrez la pull request fusionnée et cliquez sur **Revert**, puis fusionnez la pull request ainsi créée : la version précédente est remise en ligne automatiquement.

09

Partie 3 · Faire vivre le site | Serveur et ordinateur | 10 min

# Sauvegarder les données

Les sauvegardes sont déjà automatiques : gardez-en une copie hors du serveur et sachez restaurer.

---

L'installation a programmé une sauvegarde **chaque nuit à 3 h 30** : textes et réglages, demandes reçues, images envoyées et mot de passe de l'administration. Les 14 plus récentes sont gardées dans `~/site/backups`. Le code, lui, est à l'abri sur GitHub.

## 9.1 Vérifier, ou sauvegarder à la main

SUR LE SERVEUR

```
tail -n 3 ~/sauvegardes.log
~/site/scripts/backup.sh
```

RÉSULTAT ATTENDU

```
Sauvegarde créée : backups/subnet-2026-10-16-033000.tar.gz (2.1M)
```

## 9.2 Garder une copie hors du serveur

Si le serveur disparaît, ses sauvegardes aussi. Rapatriez-les régulièrement sur votre ordinateur, au moins une fois par mois :

SUR VOTRE ORDINATEUR

```
scp -r subnet@mondomaine.fr:site/backups ./sauvegardes-subnet
```

Conservez aussi une copie du fichier `~/site/.env` dans votre gestionnaire de mots de passe. Les sauvegardes proposées par l'hébergeur (étape 3) complètent utilement ce dispositif.

## 9.3 Restaurer une sauvegarde

SUR LE SERVEUR

```
ls ~/site/backups
~/site/scripts/restore.sh ~/site/backups/subnet-2026-10-16-033000.tar.gz
```

Le script sauvegarde d'abord l'état actuel, puis remplace les données par celles de l'archive et redémarre le site. Faites un essai une fois : une sauvegarde n'est fiable que si l'on sait la restaurer.

**Depuis l'administration**

**Compte et sauvegarde** › **Télécharger une sauvegarde** exporte les textes et réglages (sans les images) : pratique avant une grosse modification de contenu.

10

Partie 3 · Faire vivre le site | Serveur et navigateur | 10 min par mois

# Entretenir et surveiller

Garder le serveur à jour, être prévenu si le site ne répond plus et bien apparaître sur Google.

## Une fois par mois

SUR LE SERVEUR

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
~/site/scripts/deploy.sh
df -h /
tail -n 3 ~/sauvegardes.log
```

Ces commandes mettent à jour le système, puis Node.js, Caddy et le site. Elles affichent ensuite l'espace disque disponible et le résultat des dernières sauvegardes. Si le fichier `/var/run/reboot-required` existe, redémarrez avec `sudo reboot` : le site repart tout seul.

## Être prévenu en cas de panne

Créez une surveillance gratuite sur **UptimeRobot** ou **Better Stack** : elle vérifie https://mondomaine.fr toutes les cinq minutes et vous envoie un email si le site ne répond plus.

## Être bien référencé

Ajoutez votre domaine dans **Google Search Console** (vérification par un enregistrement TXT dans la zone DNS, comme à l'étape 4), puis déclarez le plan du site : **https://mondomaine.fr/sitemap.xml**. Le site génère ce fichier automatiquement.

## À ne pas oublier

- [ ] Le renouvellement du nom de domaine : automatique si vous l'avez activé, mais vérifiez la carte bancaire enregistrée.
- [ ] Le paiement du VPS.
- [ ] La copie de vos sauvegardes hors du serveur.

Le certificat HTTPS, lui, se renouvelle tout seul.

EN CAS DE BESOIN

# Dépannage

### Le script d'installation s'arrête

Il affiche la raison en rouge : clé SSH absente, domaine mal écrit, coupure réseau…

Corrigez la cause, puis relancez la même commande (étape 5) : le script reprend sans défaire ce qui est déjà en place. Le journal complet se trouve dans `/var/log/subnet-install.log`.

---

### « Permission denied (publickey) » à la connexion SSH

Mauvais nom d'utilisateur, ou clé non reconnue par le serveur.

Après l'installation, connectez-vous avec `subnet` : le compte `root` est refusé. Utilisez-vous bien l'ordinateur qui possède la clé ? En dernier recours, la console de secours de l'hébergeur (KVM, VNC ou console web) permet de reprendre la main.

---

### Le domaine n'affiche pas votre site

DNS pas encore à jour, ou anciennes entrées toujours présentes.

Lancez `nslookup mondomaine.fr` : si l'adresse n'est pas celle du serveur, revoyez la zone DNS (étape 4), supprimez les anciennes entrées A, AAAA et CNAME, puis patientez.

---

### Erreur de certificat, ou HTTPS qui ne répond pas

Caddy n'a pas encore pu obtenir le certificat.

Consultez `cd ~/site && docker compose logs caddy`. Causes habituelles : DNS pas encore à jour, entrée AAAA incorrecte, pare-feu de l'hébergeur fermant les ports 80 ou 443, ou trop de tentatives (attendez une heure). Une fois corrigé : `docker compose restart caddy`.

---

### « 502 Bad Gateway » ou page blanche

Le site ne tourne pas, ou redémarre (quelques secondes pendant une mise à jour).

Depuis `~/site`, lancez `docker compose ps` puis `docker compose logs --tail 50 site`. Pour relancer : `docker compose up -d`.

---

### Mot de passe de l'administration oublié

Depuis `~/site`, lancez `docker compose exec site npm run set-password` et choisissez un nouveau mot de passe : il s'applique immédiatement.

---

### Aucun email de notification

Réglages SMTP incorrects, port bloqué ou message classé en spam.

Lancez `docker compose logs site | grep -i email` pour voir l'erreur. Vérifiez les lignes `SMTP_…` de `~/site/.env` (port 587), puis `docker compose up -d`. Les demandes restent de toute façon visibles dans l'administration.

---

### La mise en ligne automatique échoue (croix rouge sur GitHub)

Ouvrez le détail dans l'onglet **Actions**. *Tests* en échec : le code contient une erreur, rien n'a été mis en ligne. *Permission denied* ou *Host key verification failed* : relancez `~/site/scripts/setup-auto-deploy.sh` et recopiez les quatre secrets.

---

### Une modification du code n'apparaît pas

La pull request a-t-elle été fusionnée dans `main` ? Le workflow est-il vert ? Vous pouvez toujours lancer la mise à jour à la main : `~/site/scripts/deploy.sh`. La commande `git -C ~/site log -1` affiche la version présente sur le serveur.

---

### Disque plein

Lancez `df -h /` et `docker system df`. Faites de la place avec `docker system prune -f` (images inutilisées ; vos données ne sont pas concernées) et supprimez d'anciennes archives dans `~/site/backups`.

---

ANNEXES

# Aide-mémoire

Ces commandes se lancent sur le serveur, connecté avec subnet, depuis le dossier du site : `cd ~/site`.

| POUR… | COMMANDE |
|---|---|
| **Voir l'état du site et de Caddy** | `docker compose ps` |
| **Lire le journal du site (en direct)** | `docker compose logs -f site` (`Ctrl C` pour quitter) |
| **Lire le journal de Caddy** | `docker compose logs --tail 50 caddy` |
| **Redémarrer le site** | `docker compose restart site` |
| **Appliquer une modification de .env** | `docker compose up -d` |
| **Mettre à jour (code, Node.js, Caddy)** | `./scripts/deploy.sh` |
| **Préparer la mise en ligne automatique** | `./scripts/setup-auto-deploy.sh` |
| **Sauvegarder les données** | `./scripts/backup.sh` |
| **Restaurer une sauvegarde** | `./scripts/restore.sh backups/subnet-….tar.gz` |
| **Nouveau mot de passe d'administration** | `docker compose exec site npm run set-password` |
| **Réparer, ou changer de domaine** | relancer les deux commandes de l'étape 5 |
| **Version du code présente sur le serveur** | `git log -1` |
| **Mettre à jour le système** | `sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y` |

# Ce que fait l'installation

Le script `scripts/install.sh`, lisible dans le dépôt, enchaîne ces étapes. Il peut être relancé sans risque ; son journal est conservé dans `/var/log/subnet-install.log`.

| ÉTAPE AFFICHÉE | CE QU'ELLE FAIT |
|---|---|
| **Mise à jour du système** | Installe les mises à jour, active les correctifs de sécurité automatiques et règle le fuseau horaire sur Paris. |
| **Utilisateur subnet** | Crée l'utilisateur, lui donne votre clé SSH et les droits d'administration (`sudo`). |
| **Sécurisation de SSH** | N'autorise plus que les connexions par clé et refuse le compte root (fichier `00-subnet.conf`). |
| **Pare-feu** | N'ouvre que SSH (22), HTTP (80) et HTTPS (443). |

| ÉTAPE AFFICHÉE | CE QU'ELLE FAIT |
|---|---|
| **Docker** | Installe Docker depuis le dépôt officiel de Docker. |
| **Récupération du site** | Copie le code depuis GitHub dans `~/site` et crée le fichier `.env` avec votre domaine. |
| **Démarrage du site** | Lance le site et Caddy, qui redémarrent seuls avec le serveur. |
| **Sauvegarde automatique** | Programme `scripts/backup.sh` chaque nuit à 3 h 30. |
| **Certificat HTTPS** | Vérifie que le domaine pointe vers le serveur et que le certificat est obtenu. |

# Le fichier .env

| VARIABLE | RÔLE | VALEUR |
|---|---|---|
| `DOMAIN` | Domaine servi par Caddy, sans https:// ni www | rempli par l'installation |
| `BASE_URL` | Adresse publique (référencement, plan du site) | rempli par l'installation |
| `ADMIN_PASSWORD` | Mot de passe imposé par le fichier | vide : choisi dans l'administration |
| `SESSION_SECRET` | Clé de signature des sessions | vide : générée automatiquement |
| `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_SECURE` | Serveur d'envoi des notifications | voir l'étape 6 ; port 587, false |
| `SMTP_USER`, `SMTP_PASS` | Identifiants de la boîte d'envoi | voir l'étape 6 |
| `MAIL_FROM`, `MAIL_TO` | Expéditeur et destinataire des notifications | facultatif |
| `PORT`, `NODE_ENV`, `DATA_DIR`, `TRUST_PROXY` | Fonctionnement interne | ne pas modifier |

# Ce qui tourne sur le serveur

FICHIERS

```
/home/subnet/
├── site/                    le code du site (copie du dépôt GitHub)
│   ├── .env                 votre configuration (secrète, jamais publiée)
│   ├── backups/             les sauvegardes des données
│   ├── Caddyfile            la configuration HTTPS
│   ├── docker-compose.yml   le site et Caddy
│   └── scripts/             install, deploy, backup, restore…
├── sauvegardes.log          le journal des sauvegardes automatiques
└── .ssh/                    vos clés d’accès
```

| VOLUME DOCKER | CONTENU |
|---|---|
| `subnet_subnet-data` | Les données du site : contenus, demandes, images envoyées, mot de passe. C’est ce que sauvegarde `backup.sh`. |
| `subnet_caddy-data` | Les certificats HTTPS. Ils se recréent seuls s’ils sont perdus. |

# Liste de vérification finale

- [ ] https://mondomaine.fr s’affiche avec le cadenas, et www.mondomaine.fr y redirige.
- [ ] La connexion SSH fonctionne avec `subnet` ; elle est refusée pour `root` et par mot de passe.
- [ ] Le mot de passe temporaire de l’administration est remplacé.
- [ ] Coordonnées, informations légales et hébergeur sont complétés.
- [ ] Les projets « Concept » sont masqués ou remplacés.
- [ ] Une demande de test est arrivée dans **Demandes** (et par email si configuré).
- [ ] Le workflow « Tests et mise en ligne » est vert après un essai.
- [ ] La sauvegarde de la nuit apparaît dans `~/sauvegardes.log`, et une copie est sur votre ordinateur.
- [ ] Une restauration a été testée une fois.
- [ ] La surveillance de disponibilité est en place, et le site déclaré dans Google Search Console.

# Petit glossaire

| TERME | DÉFINITION |
|---|---|
| **Branche** | Une version parallèle du code. `main` est la version mise en ligne ; les évolutions se préparent sur d'autres branches. |
| **Caddy** | Le « portier » du serveur : il reçoit les visites, gère le cadenas HTTPS et les transmet au site. |
| **Clé SSH** | Une paire de fichiers qui remplace le mot de passe pour se connecter au serveur, de façon bien plus sûre. |
| **Conteneur** | Une application emballée avec tout ce dont elle a besoin, isolée du reste du serveur. Docker les fait tourner. |
| **DNS** | L'annuaire d'internet, qui traduit un nom de domaine en adresse IP. |
| **GitHub Actions** | Les automatismes de GitHub : ici, les tests et la mise en ligne à chaque fusion dans `main`. |
| **HTTPS** | La version chiffrée du web, signalée par le cadenas. Le certificat qui la permet est fourni gratuitement par Let's Encrypt. |
| **Pull request** | Une demande de fusion d'une branche dans une autre, avec la liste des changements et le résultat des tests. |
| **Push** | L'envoi de nouvelles modifications du code vers GitHub. |
| **Registrar** | La société auprès de laquelle vous louez votre nom de domaine. |
| **sudo** | Le préfixe qui exécute une commande avec les droits d'administrateur. |
| **Terminal** | La fenêtre où l'on tape des commandes, sur votre ordinateur comme sur le serveur. |
| **VPS** | Serveur privé virtuel : une machine louée au mois, dont vous êtes l'administrateur. |
| **Volume** | L'espace de stockage d'un conteneur Docker, conservé lors des mises à jour. |

Ce guide correspond à la configuration fournie dans le dépôt (scripts d'installation et de mise à jour, Dockerfile, docker-compose.yml, Caddyfile et workflow GitHub Actions), testée de bout en bout. Les interfaces des registrars, hébergeurs et de GitHub évoluent : si un intitulé diffère légèrement, cherchez l'équivalent le plus proche.