KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	**PEMROGRAMAN BERBASIS FRAMEWORK (PBF)**
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	6

Kelas	:	TI-3B
NIM	:	2341720164
Nama	:	Raudhil Firdaus Naufal
Jobsheet Ke-	:	5

Laporan Jobsheet

Langkah 1 - Global CSS

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	File Global
	
	`* { box-sizing: border-box; padding: 0; margin: 0; }`
	`html, body { max-width: 100vw; overflow-x: hidden; }`
	`a { color: inherit; text-decoration: none; }`
	`.navbar { width: 100%; height: 60px; background-color: #333; color: white; display: flex; align-items: center; padding: 0 20px; }`

2	Import Global CSS
	 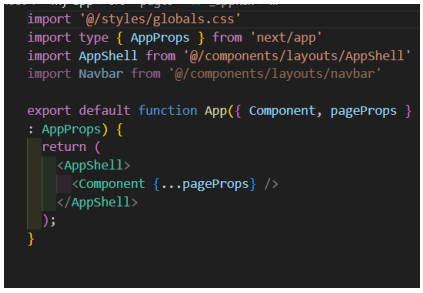
	`import '@/styles/globals.css'`
	`import type { AppProps } from 'next/app'`
	`import AppShell from '@/components/layouts/AppShell'`
	`import Navbar from '@/components/layouts/navbar'`
	`export default function App({ Component, pageProps } : AppProps) { return ( <AppShell> <Component {...pageProps} /> </AppShell> ); }`
	File file css yang penting

Langkah 2 - CSS Module (Local Scope)

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Struktur Komponen Navbar 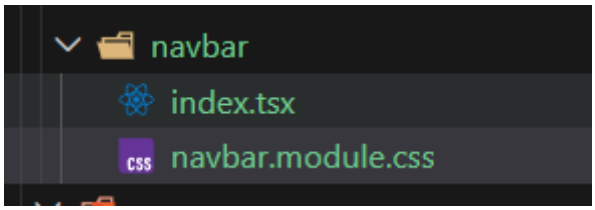
2	File CSS Module, modifikasi global.css 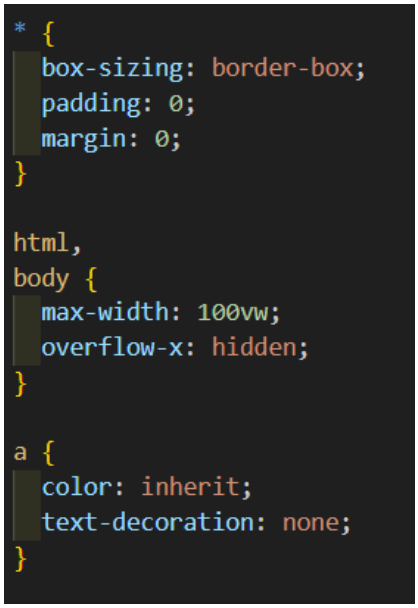 Modifikasi navbar.module.css 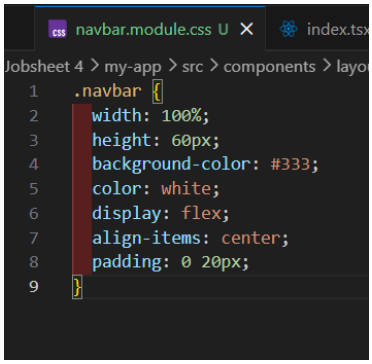
3	Pemanggilan di Komponen

```
* {
  box-sizing: border-box;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

html,
body {
  max-width: 100vw;
  overflow-x: hidden;
}

a {
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}
```

```
.navbar {
  width: 100%;
  height: 60px;
  background-color: #333;
  color: white;
  display: flex;
  align-items: center;
  padding: 0 20px;
}
```

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
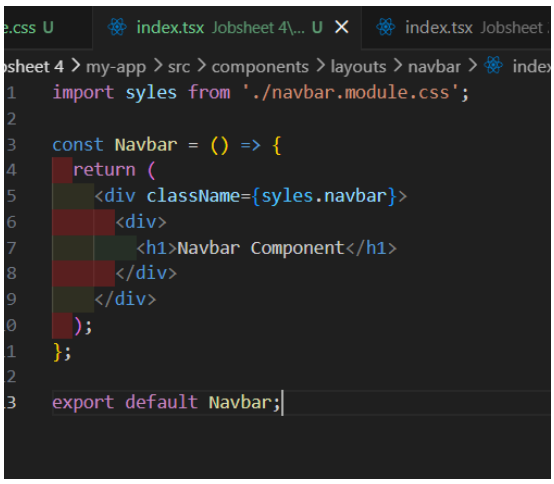

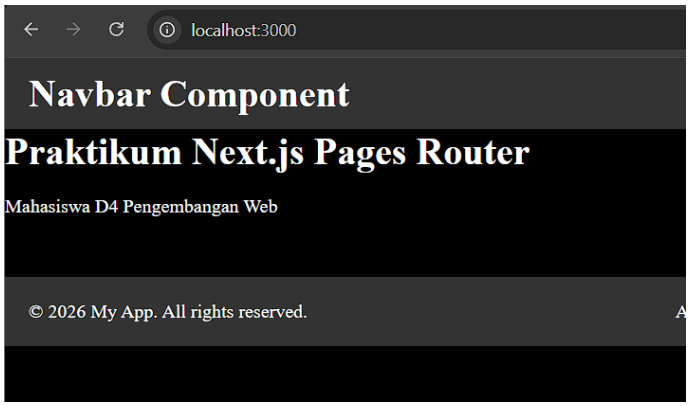

Menambah navbar.modul.css dan memodifikasi indeks.tsx pada navbar
</td>
</tr>
</table>

Langkah 3 – Styling untuk Pages (CSS Module)

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Contoh Login Page: Tambahkan login.module.css pada folder auth 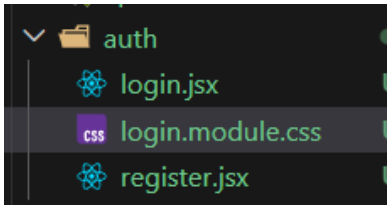 Modifikasi login.module.css

index.tsx Jobsheet 4\... U | login.module.css U

Jobsheet 4 > my-app > src > pages > auth > login.module.c

```
.login{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
}
```

Modifikasi login.tsx

.tsx Jobsheet 4\... U | login.module.css U | login.jsx U

Jobsheet 4 > my-app > src > pages > auth > login.jsx > default

```
import Link from "next/link";
import { useRouter } from "next/router";
import styles from './login.module.css';

const halamanLogin = () => {
  const {push} = useRouter();

  const handlerLogin = () => {
    // logic login disini
    push('/produk');
  }

  return (
    <div className={styles.login}>
      <h1>Halaman Login</h1>
      {/* <button onClick={handlerLogin}>Login</button> <br /> */}
      {/* <button onClick={() => push('/produk')}>Login</button> <br /> */}
      <button onClick={() => handlerLogin()}>Login</button> <br />
      <Link href="/auth/register">Ke Halaman Register</Link>
    </div>
  );
};

export default halamanLogin;
```

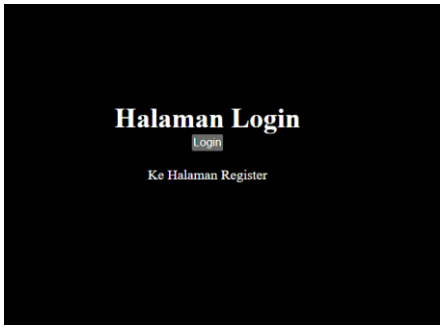

Berhasil menambahkan CSS untuk halaman login

Langkah 4 –

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Conditional Rendering Navbar (Tanpa Navbar di Login):
	
	Modifikasi index.tsx pada folder Appsheel
	
	n.module.css U login.jsx U index.tsx ...\AppShell U
	Jobsheet 4 > my-app > src > components > layouts > AppShell > index.tsx
	1 import { useRouter } from "next/router";
	2 import Navbar from "../navbar";
	3
	4 const disableNavbar = ['/auth/login', '/auth/register'];
	5
	6 type AppShellProps = {
	7 children: React.ReactNode;
	8 }
	9
	10 const AppShell = (props: AppShellProps) => {
	11
	12 const { children } = props;
	13 const { pathname } = useRouter();
	14
	15 return (
	16 <main>
	17 {!disableNavbar.includes(pathname) && <Navbar />}
	18 {children}
	19 </main>
	20);
	21 };
	22
	23 export default AppShell;
	
	 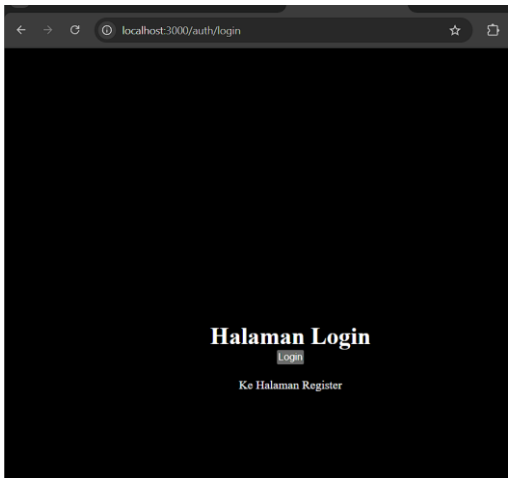
	
	Berhasil memodifikasi indeks pada apshel sehingga mengilangkan navbar pada login

Langkah 5 – Refactoring Struktur Project (Best Practice)

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Struktur Awal (Kurang Rapi) 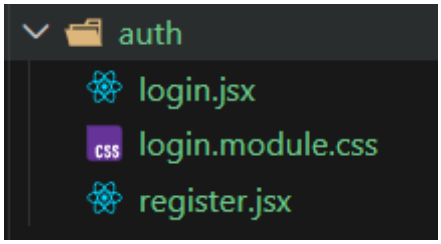
2	Struktur Refactor (Disarankan): 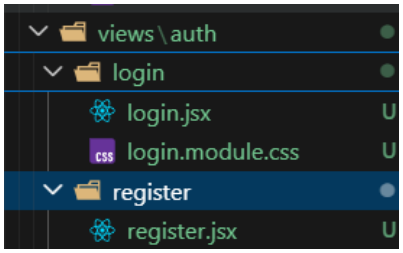 Modifikasi login.module.css pada folder view/auth/login/ 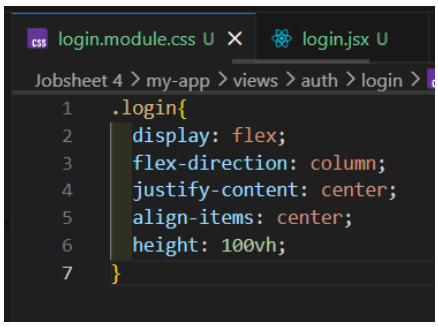 Login.module.css pada folder pages/auth dihapus 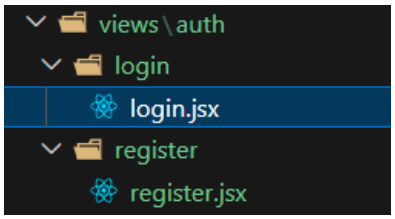 Modifikasi login.tsx pada folder pages/auth

login.jsx U × index.tsx ...\login U index.t

Jobsheet 4 > my-app > views > auth > login > login.jsx > ha

```jsx
import TampilanLogin from "../views/auth/
login";

const halamanLogin = () => {

  return (
    <>
      <TampilanLogin />
    </>
  );
};

export default halamanLogin;
```

Modifikasi index.tsx pada folder views/auth/login

```jsx
import Link from "next/link";
import { useRouter } from "next/router";
import styles from './login.module.css';

const TampilanLogin = () => {
  const { push } = useRouter();

  const handleLogin = () => {
    // logic login disini
    push('/produk');
  }

  return (
    <div className={styles.login}>
      <h1>Halaman Login</h1>
      <button onClick={() => handleLogin()}
      >Login</button> <br />
      <Link href={"/auth/register"}>Ke
      Halaman Register</Link>
    </div>
  );
}

export default TampilanLogin;
```

	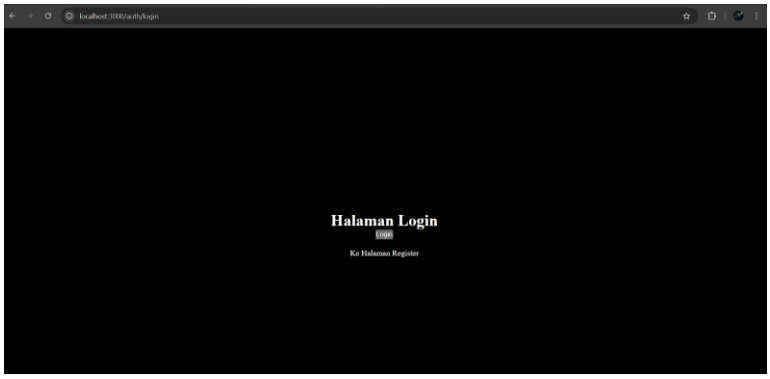 Berhasil merapihkan folder dan juga page login ditampilkan dengan baik

Langkah 6 – Inline Styling (CSS-in-JS)

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Modifikasi index.tsx pada folder views/auth/login 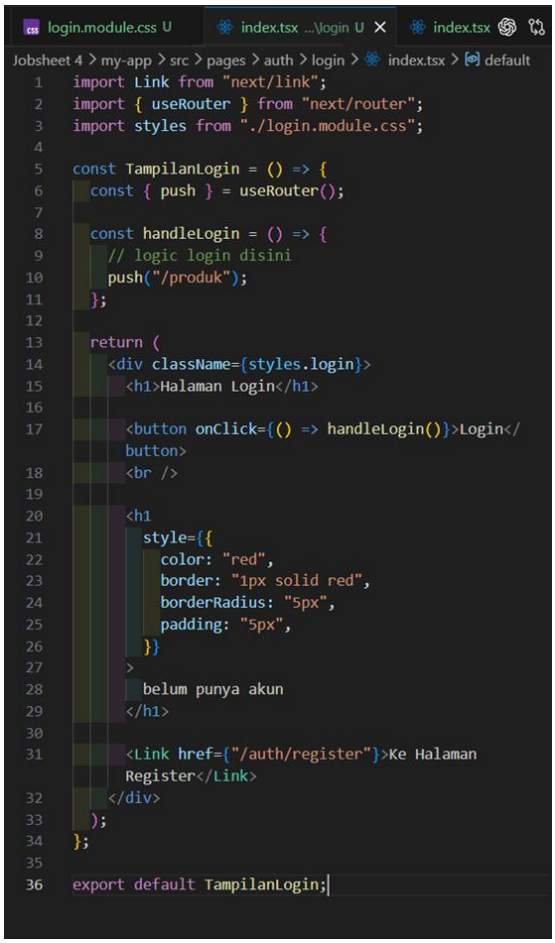

```
login.module.css U   index.tsx ...\login U   index.tsx
Jobsheet 4 > my-app > src > pages > auth > login > index.tsx > default
import Link from "next/link";
import { useRouter } from "next/router";
import styles from "./login.module.css";

const TampilanLogin = () => {
  const { push } = useRouter();

  const handleLogin = () => {
    // logic login disini
    push("/produk");
  };

  return (
    <div className={styles.login}>
      <h1>Halaman Login</h1>

      <button onClick={() => handleLogin()}>Login</button>
      <br />

      <h1
        style={{
          color: "red",
          border: "1px solid red",
          borderRadius: "5px",
          padding: "5px",
        }}
      >
        belum punya akun
      </h1>

      <Link href={"/auth/register"}>Ke Halaman Register</Link>
    </div>
  );
};

export default TampilanLogin;
```

	 Menambahkan Css di js

Langkah 7 - Kombinasi Global CSS + CSS Modul

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Modifikasi global.css
	`* { box-sizing: border-box; padding: 0; margin: 0; }`
	`html, body { max-width: 100vw; overflow-x: hidden; }`
	`a { color: inherit; text-decoration: none; }`
	`.big { font-size: 1.5rem; }`

2	Modifikasi index.tsx pada folder components/layouts/navbar
	`import styles from './navbar.module.css';`
	
	`const Navbar = () => {`
	`  return (`
	`  <div className={styles.navbar}>`
	`  <div className="big">`
	`  Navbar`
	`  </div>`
	`  </div>`
	`  );`
	`};`
	
	`export default Navbar;`
	
	Melakukan modifikasi pada global css dan juga index pada navbar untuk memperbaiki tampilan

Langkah 8 - SCSS (SASS)

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Install SASS:
	`PS D:\Matkul\Semester 6\FrameWork\praktikum\Pemrograman-Berbasis-Framework\Jobsheet 4\my-app> npm i --save-dev sass`
	
	`added 72 packages, and audited 414 packages in 5s`
	
	`177 packages are looking for funding`
	`  run `npm fund` for details`
	
	`found 0 vulnerabilities`
	`PS D:\Matkul\Semester 6\FrameWork\praktikum\Pemrograman-Berbasis-Framework`
	
	Cek pada package.css

<table>
<tr><td></td><td>

```
{
  "name": "my-app",
  "version": "0.1.0",
  "private": true,
  ▷Debug
  "scripts": {
    "dev": "next dev",
    "build": "next build",
    "start": "next start",
    "lint": "next lint"
  },
  "dependencies": {
    "@types/node": "25.3.2",
    "@types/react": "19.2.14",
    "@types/react-dom": "19.2.3",
    "eslint": "9.39.3",
    "eslint-config-next": "16.1.6",
    "next": "16.1.6",
    "react": "19.2.4",
    "react-dom": "19.2.4",
    "typescript": "5.9.3"
  },
  "devDependencies": {
    "sass": "^1.97.3"
  }
}
```

</td></tr>
<tr><td>2</td><td>

Global Variable:

Tambahkan colors.scss pada folder styles



Modifikasi colors.scss

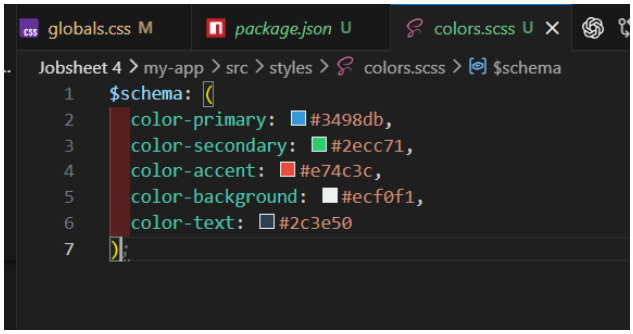

</td></tr>
<tr><td>3</td><td>

Gunakan di Module:

Tambahkan file login.module.scss pada folder views/auth/login/

</td></tr>
</table>

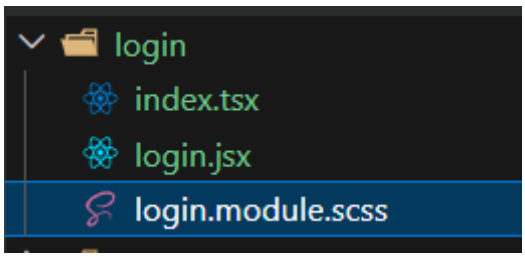

Modifikasi index.tsx

```
import { useRouter } from "next/router";
// import styles from "./login.module.css";
import styles from "./login.module.scss";

const TampilanLogin = () => {
  const { push } = useRouter();

  const handleLogin = () => {
    // logic login disini
    push("/produk");
  };

  return (
    <div className={styles.login}>
      <h1>Halaman Login</h1>

      <button onClick={() => handleLogin()}>Login</
      button> <br />

      <h1
        style={{
          color: "red",
          border: "1px solid red",
          borderRadius: "5px",
          padding: "5px",
        }}
        >
        belum punya akun
      </h1>

      <Link href={"/auth/register"}>Ke Halaman
      Register</Link>
    </div>
  );
};

export default TampilanLogin;
```

Modifikasi login.module.scss

```
@import '@/styles/colors.scss';

.login{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
  background-color: map-get($map: $schema,
  $key:color-secondary);
}
```

	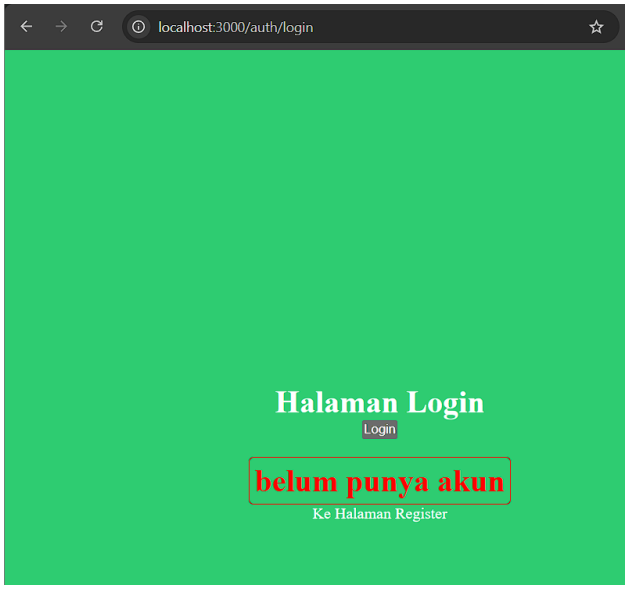 Berhasil menerapkan SCSS pada proyek yang berfungsi menyimpan komponen yang diperlukan untuk css

Langkah 9 - Tailwind CSS

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Install: npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer 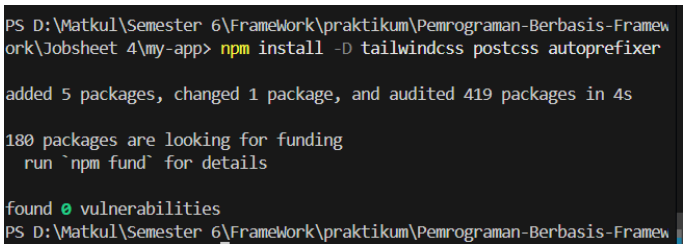 npx tailwindcss init -p 

2	Konfigurasi tailwind.config.js 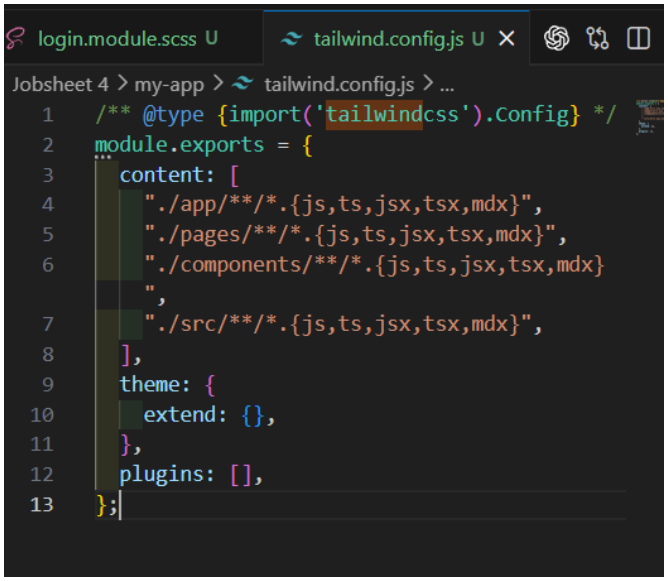
3	Import di Global CSS 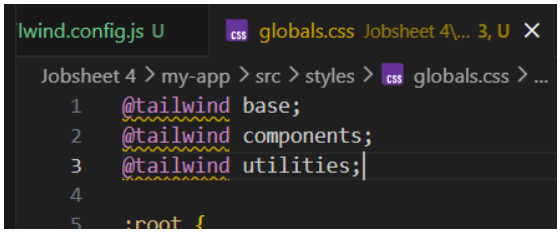
4	Contoh Penggunaan: Modifikasi index.tsx pada folder auth/login/

	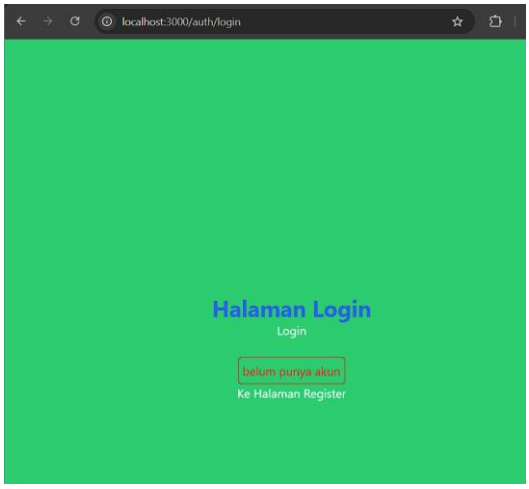 Berhasil menerapkan tailwind untuk CSS

E. Tugas Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Tugas 1: • Buat halaman Register 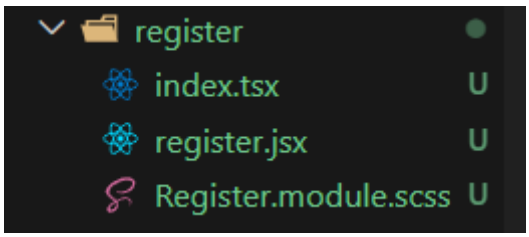 • Gunakan CSS Module 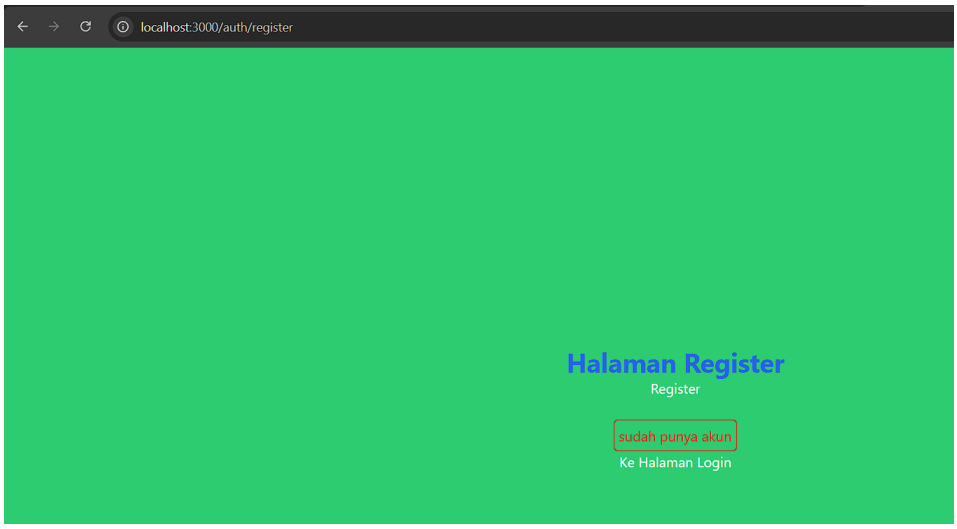

2	Tugas 2: • Refactor halaman Produk ke folder views  • Pisahkan Hero Section dan Main Section 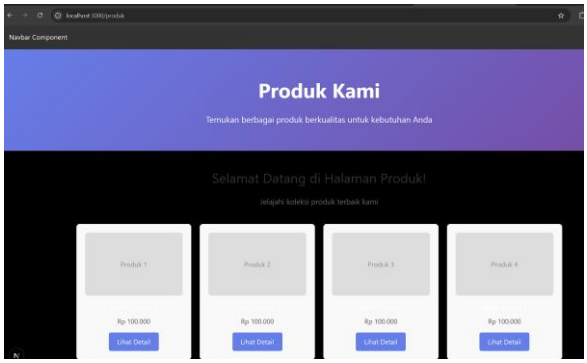
3	Tugas 3: • Terapkan Tailwind CSS • Gunakan minimal 5 utility class 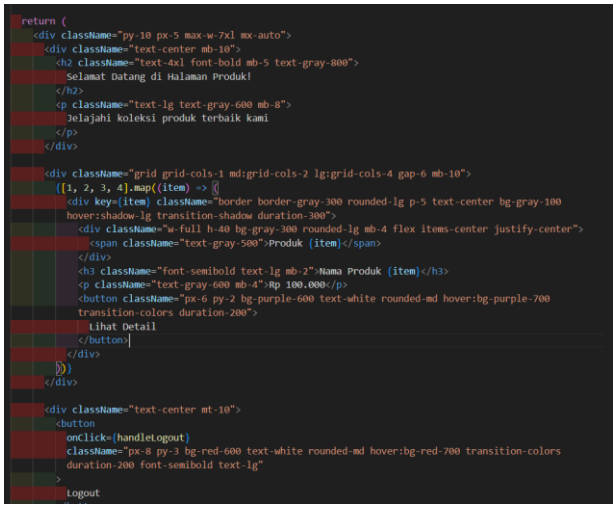 Menggunakan banyak utility class Tailwind

```
return (
  <div className="py-10 px-5 max-w-7xl mx-auto">
    <div className="text-center mb-10">
      <h2 className="text-4xl font-bold mb-5 text-gray-800">
        Selamat Datang di Halaman Produk!
      </h2>
      <p className="text-lg text-gray-600 mb-8">
        Jelajahi koleksi produk terbaik kami
      </p>
    </div>

    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-6 mb-10">
      {[1, 2, 3, 4].map((item) => (
        <div key={item} className="border border-gray-300 rounded-lg p-5 text-center bg-gray-100
        hover:shadow-lg transition-shadow duration-300">
          <div className="w-full h-40 bg-gray-300 rounded-lg mb-4 flex items-center justify-center">
            <span className="text-gray-500">Produk {item}</span>
          </div>
          <h3 className="font-semibold text-lg mb-2">Nama Produk {item}</h3>
          <p className="text-gray-600 mb-4">Rp 100.000</p>
          <button className="px-6 py-2 bg-purple-600 text-white rounded-md hover:bg-purple-700
          transition-colors duration-200">
            Lihat Detail
          </button>
        </div>
      ))}
    </div>

    <div className="text-center mt-10">
      <button
        onClick={handleLogout}
        className="px-8 py-3 bg-red-600 text-white rounded-md hover:bg-red-700 transition-colors
        duration-200 font-semibold text-lg"
      >
        Logout
```

F. Pertanyaan Refleksi

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Kapan sebaiknya menggunakan CSS Module dibanding Global CSS? Saat ingin styling khusus per komponen agar tidak bentrok dengan yang lain.
2	Apa kelemahan inline stylin? Dalam project besar sangat merepoktkan dan tidak efisien
3	Mengapa SCSS cocok untuk project skala besar? Punya banyak fitur yang berguna untuk diterapkan dalam CSS
4	Apa keunggulan Tailwind dibanding CSS tradisional? Sama seperti bootstrap, memiliki template CSS yang bisa digunakan sehingga tidak perlu membuat CSS secara manual.