KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	**PEMROGRAMAN BERBASIS FRAMEWORK (PBF)**
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	6

Kelas	:	TI-3B
NIM	:	2341720164
Nama	:	Raudhil Firdaus Naufal
Jobsheet Ke-	:	9

Laporan Jobsheet

Langkah 1 - Setup Halaman SSR

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file baru pada pages/products/server.tsx 
2	Modifikasi file server.tsx : 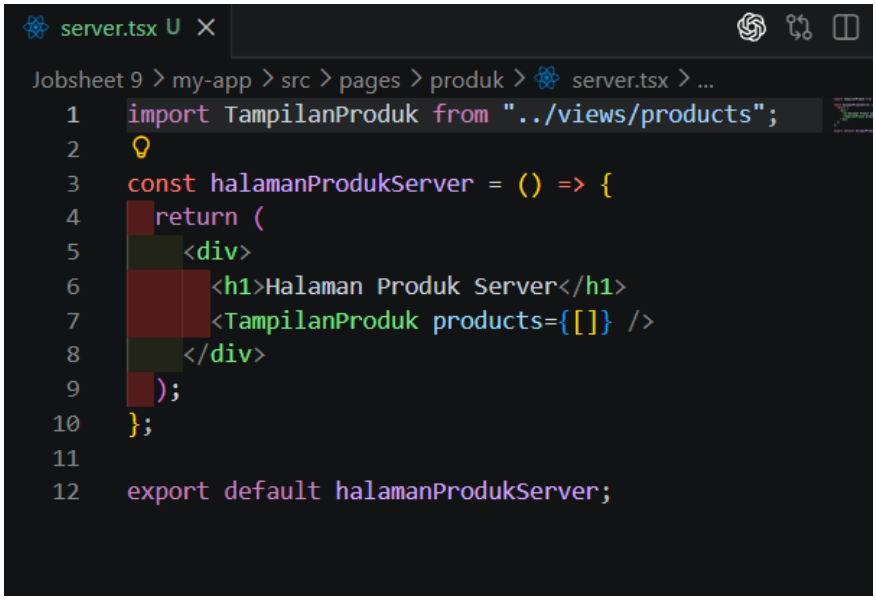

3	Jalankan browser : http://localhost:3000/produk/server 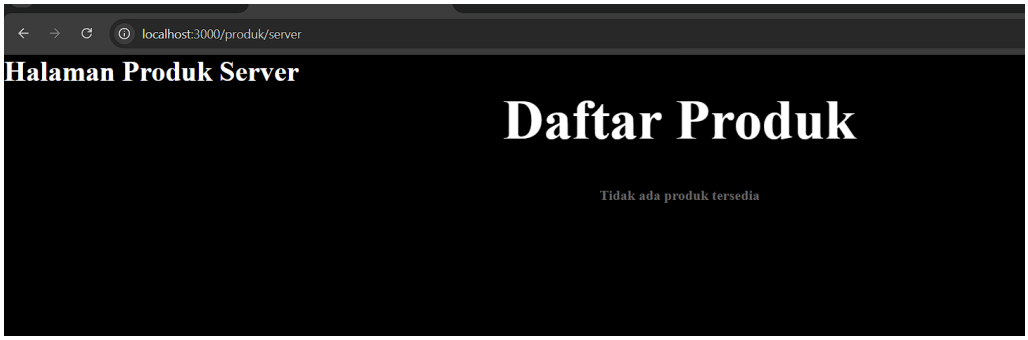

Langkah 2 - Implementasi getServerSideProps pada server.tsx

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1

```
import TampilanProduk from "../views/products";
                                        products

type ProductType = {
  id: string;
  name: string;
  price: number;
  image: string;
  category: string;
};

const halamanProdukServer = (props: { products:
ProductType[] }) => {
  const { products } = props;
  return (
    <div>
      <h1>Halaman Produk Server</h1>
      <TampilanProduk products={products} />
    </div>
  );
};

export default halamanProdukServer;

// Fungsi getServerSideProps akan dipanggil
setiap kali halaman ini diakses,
// dan akan mengambil data produk dari API
sebelum merender halaman.
export async function getServerSideProps() {
  const res = await fetch("http://localhost:3000/
  api/produk");
  const response = await res.json();

  console.log("Data produk yang diambil dari
  API:", response);

  return {
    props: {
      products: response.data, // Pastikan untuk
      memberikan nilai default jika data tidak
      tersedia
    },
  };
}
```

2	Jalankan browser http://localhost:3000/produk/server 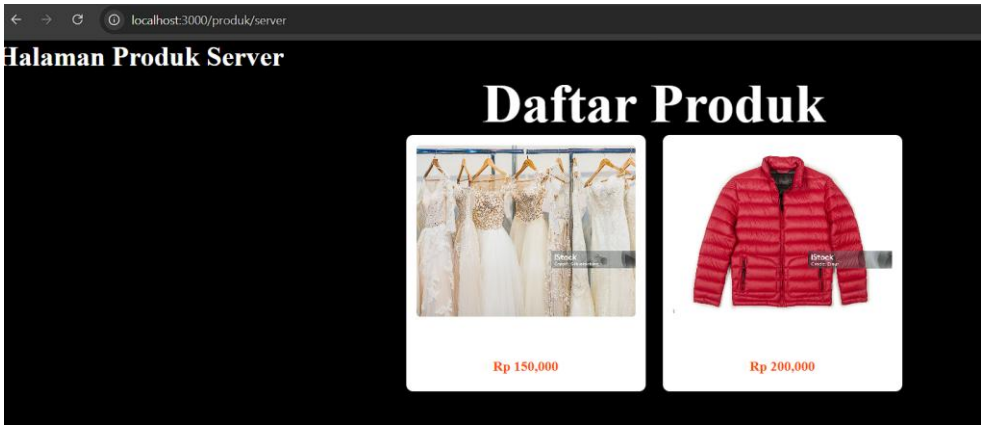 Produk muncul pada halaman web

Langkah 3 – Refactor Type (produk type)

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat folder types pada folder pages dan buat file Product.type.ts 
2	Modifikasi Product.type.ts 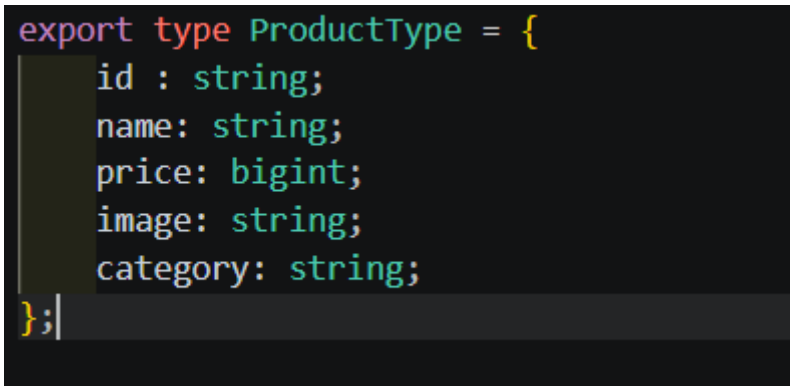
3	

Setelah membuat file Product.type.ts maka modifikasi pada file server.tsx menjadi

```
import TampilanProduk from "../views/products";
import { ProductType } from "../types/Product.
type";

const halamanProdukServer = (props: { products:
ProductType[] }) => {
  const { products } = props;
  return (
    <div>
      <h1>Halaman Produk Server</h1>
      <TampilanProduk products={products} />
    </div>
  );
};

export default halamanProdukServer;

// Fungsi getServerSideProps akan dipanggil
setiap kali halaman ini diakses,
// dan akan mengambil data produk dari API
sebelum merender halaman.
export async function getServerSideProps() {
  const res = await fetch("http://localhost:3000/
  api/produk");
  const response = await res.json();

  // console.log("Data produk yang diambil dari
  API:", response);

  return {
```

Langkah 4 – Uji Perbedaan SSR vs CSR

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Uji 1 – Skeleton • Buka halaman CSR • Refresh Skeleton muncul Muncul skeleton baru produk

	• Buka halaman SSR • Refresh • Skeleton tidak muncul Skeleton tidak muncul, tapi langsung produk
2	Uji 2 – Network Tab 1. Buka DevTools → Network → XHR 2. Refresh halaman CSR → Request API terlihat 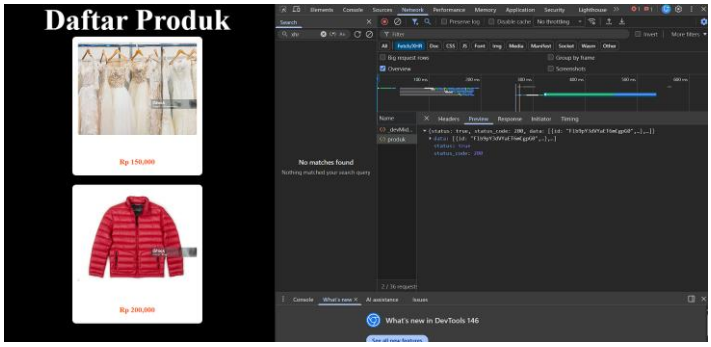 3. Refresh halaman SSR 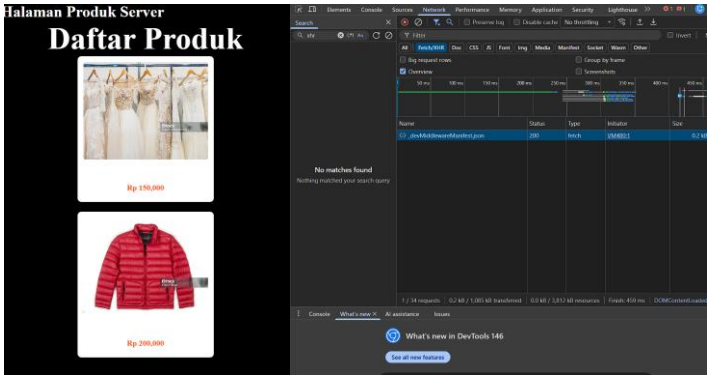

3	Uji 3 – Response HTML • CSR: HTML awal kosong (berisi skeleton) • SSR: HTML sudah berisi data produk lengkap

D. Tugas Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat 2 halaman: o /products (CSR)

	o /products/server (SSR) 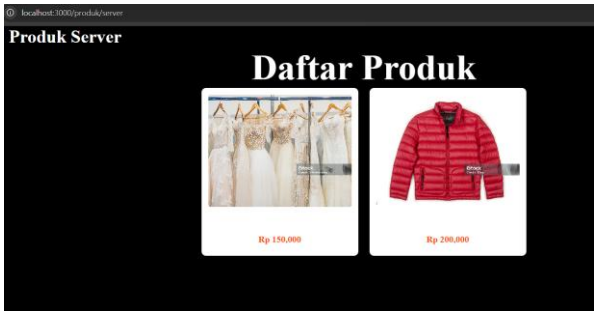
2	2. Dokumentasikan: o Screenshot CSR o Screenshot SSR 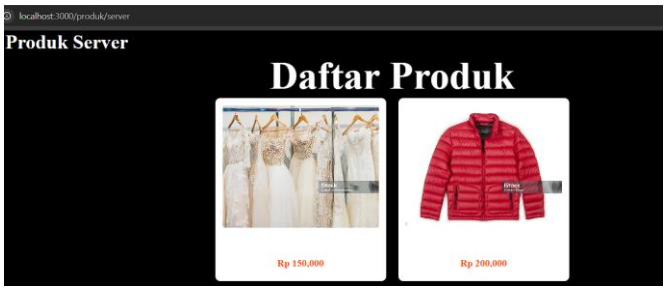 o Perbedaan Network tab 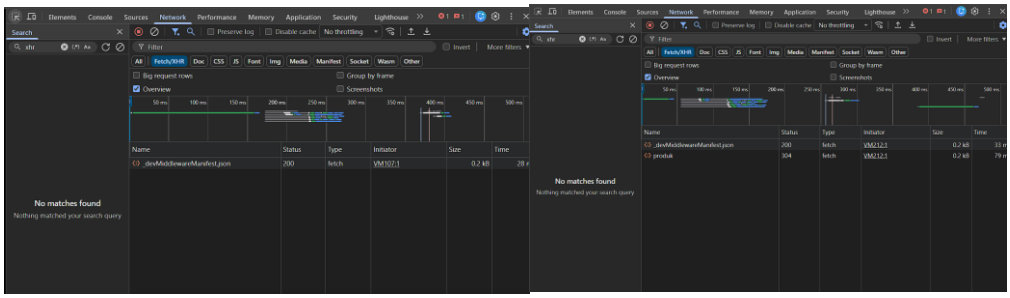

	o Perbedaan View Source CSR: SSR:
3	Buat laporan analisis minimal 2 halaman. https://docs.google.com/document/d/1KsQr5wG1ie4r66jsiKr23xzEUUekwow1CPpwjttRkgM/edit?tab=t.0

E. Studi Analisis

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Mengapa SSR lebih baik untuk SEO? SSR mengirim HTML yang sudah berisi konten lengkap, sehingga crawler Google bisa langsung membaca data tanpa menjalankan JavaScript
2	Kapan sebaiknya menggunakan SSR? Saat website membutuhkan SEO yang baik (e-commerce, blog, produk, landing page)
3	Apa kekurangan SSR dibanding CSR? Lebih berat di server dan TTFB (waktu respons server) bisa lebih lambat
4	Mengapa skeleton tidak muncul pada SSR? Karena server langsung mengirim HTML yang sudah lengkap, tidak ada fase loading di client.