
Uso de Kinect para el entrenamiento de actividades físicas



TFG

Víctor Tobes Pérez
Raúl Fernández Pérez

Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Junio 2017

Documento maquetado con T_EX^S v.1.0+.

Este documento está preparado para ser imprimido a doble cara.

Uso de Kinect para el entrenamiento de actividades físicas

Informe técnico del departamento
Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial
IT/2009/3

Versión 1.0+

**Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia
Artificial**
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Junio 2017

Copyright © Víctor Tobes Pérez y Raúl Fernández Pérez

ISBN 978-84-692-7109-4

Dedicatoria

*A nuestras familias por darnos todo y apoyarnos para conseguir lo que nos
propongamos*

*A nuestras novias, Valentina y Ana, por su apoyo y siempre alentarnos a
ser los mejores*

*A todos nuestros amigos que nos han acompañado y ayudado todo este
tiempo*

*A todos ellos les dedicamos este trabajo porque sin ellos no habría sido
posible*

Agradecimientos

Quisieramos agradecer a Gonzalo Méndez Pozo y a Pablo Gervás Gomez-Navarro, los Directores de este Trabajo, todo el apoyo que nos han proporcionado para la realización de este trabajo.

También nos gustaría agradecer los miembros de nuestra familia, a nuestro padres y amigos que nos han mostrado su apoyo y ánimos durante la creación de este trabajo.

Por último, quisieramos agradecer a la Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte-Capoeira(ABADÁ-Capoeira), a la Asociación Cultural Deportiva Rio ¹, al instructor Gato² y al graduado Windows³ por enseñarnos, ayudarnos y ofrecerse para las grabaciones necesarias de este proyecto.

¹<https://www.asociacionrio.com/>

²<http://www.abadacapoeiragato.com/>

³<http://dsa-research.org/jlvazquez/>

Resumen

Este proyecto tiene como meta el desarrollo y diseño de un entrenador personal de capoeira con la tecnología mocap (Motion Capture) de Kinect.

Para entender y enfrentarse de una manera correcta a este trabajo, se han revisado los diferentes sistemas y tecnologías que existen para la captura de movimientos. Se han expuesto las ventajas que han llevado a utilizar el dispositivo Kinect y se han mencionado varios estudios de investigación previos, con resultados favorables. Por último, se ha hecho hincapié en las novedades que aporta este proyecto en el ámbito de los *Reactive Virtual Trainers (RVT)*, ya que hace sentir al usuario que se encuentra en un entorno más real y dedicado.

La investigación en *Reactive Virtual Trainers* basados en el uso de Kinect ha dado lugar a una diversidad de soluciones para la danza, las artes marciales y el ejercicio físico en general. Este proyecto presenta un sistema de entrenamiento personal de capoeira, un arte marcial brasileño, definido como una mezcla entre los deportes de lucha y la danza. Este entorno está pensado para ser utilizado por el alumno para que pueda aprender a realizar diferentes movimientos de capoeira sin la necesidad de que esté presente un profesor. El entrenamiento consiste en imitar una serie de movimientos, los cuales han sido previamente capturados por varios expertos en el arte marcial. El entrenamiento virtual se desarrolla acorde al nivel que posea el alumno, ya sea principiante, aprendiz o avanzado. De este modo, el alumno va aprendiendo a realizar los movimientos de forma progresiva.

Como conclusión, cabe mencionar que el entorno desarrollado se adapta a las posibilidades de cada alumno, permitiendo una correcta evolución. Se trata de un sistema de bajo coste, intuitivo y que lleva a cabo un control del alumno, lo que posibilita como trabajo futuro, la gestión de nuevos usuarios y, así, tener un registro sobre el avance conseguido de cada movimiento. Del mismo modo, el sistema se podrá adaptar fácilmente para la rehabilitación de algún miembro dañado o el análisis de los atletas en la medicina deportiva. Tras el estudio realizado con algunos usuarios, muestran que el

funcionamiento de la aplicación es rápida, además al realizar el entrenamiento, las correcciones de los movimientos ejecutados de forma errónea se acercan bastante a la realidad. Con todo esto, se concluye que este entorno tiene un excelente presente y un futuro muy prometedor.

Palabras clave: Kinect, capoeira, captura movimiento, Mocap, Reactive Virtual Trainer, RVT, Unity 3D, entrenador personal.

Índice

Dedicatoria	v
Agradecimientos	vii
Resumen	ix
1. Introducción	1
1.1. Objetivos del trabajo	2
1.2. Plan de Trabajo	3
1.3. Estructura de la memoria	4
2. Estado del arte	5
2.1. Captura de movimiento	5
2.2. Historia de la captura de movimiento	5
2.2.1. Precursores	5
2.2.2. Nacimiento de la captura de movimiento	6
2.3. Métodos de captura de movimiento	9
2.3.1. Captura de movimiento mecánica	9
2.3.2. Captura de movimiento electromagnética	10
2.3.3. Captura de movimiento óptica	11
2.3.4. Captura de movimiento mediante fibra óptica	13
2.3.5. Captura de movimiento mediante ultrasonidos	14
2.3.6. Seguimiento de ojos	14
2.3.7. Nintendo, Wii Remote	14
2.3.8. Sony, PlayStation Move	14
2.3.9. Microsoft, Kinect	14
2.4. Trabajo relacionado	14
2.4.1. Captura de movimiento en la danza	14
2.4.2. Captura de movimiento en artes marciales	14
2.4.3. Captura de movimiento en actividades físicas	15
2.4.4. Captura de movimiento en rehabilitación	16

3. Tecnologías empleadas	17
3.1. Software y hardware empleados	17
3.1.1. Entorno de desarrollo : Unity 3D	17
3.1.2. MakeHuman	20
3.1.3. Fuse Character Creator	21
3.1.4. Mixamo 3D Animation Online Services	22
3.1.5. Marvelous Designer	22
3.1.6. Blender	22
3.1.7. MonoDevelop	22
4. Desarrollo Del Proyecto	23
4.1. Paquetes para Unity	24
4.2. Grabar y reproducir movimientos de Usuario	26
4.2.1. Investigación base	26
4.2.2. Implementacion de la Grabación y reproducción de los movimientos	28
4.3. Comparación de los movimientos de Usuario	29
4.3.1. Investigación base	29
4.3.2. Implementacion de la comparación del movimiento	30
4.4. Creación de avatares y animaciones	30
4.4.1. Investigación base	30
4.4.2. Implementación de avatares y escenarios	34
4.5. Análisis de los movimientos de Usuario	35
4.5.1. Investigación base	35
4.5.2. Implementación del análisis del movimiento	36
4.6. Creación de los escenarios 3D	37
4.6.1. Escenario de gimnasio	37
4.6.2. Escenario de isla	37
4.7. Grabacion de movimientos con gente experta	37
4.7.1. Movimientos grabados	38
4.7.2. Elección y ajuste de movimientos	40
4.8. Transición de las escenas	40
4.8.1. Escena de Inicio	40
4.8.2. Escena de Menú Principal	41
4.8.3. Escena de Ayuda	42
4.8.4. Escena de Créditos	42
4.8.5. Escena de Profesor	42
4.8.6. Escena de Alumno	42
4.9. Conclusiones del desarrollo del proyecto	43
5. Discusión, Conclusiones y Trabajo futuro	45

5.1. Discusión	45
5.2. Conclusiones	46
5.3. Trabajo futuro	46
5.4. Conclusions	47
6. Distribución de trabajo	49
 I Apéndices	 51
A. Así se hizo...	53
A.1. Introducción	53
 Bibliografía	 55

Índice de figuras

2.1. Sistema de captura de movimiento mecánico	9
2.2. Sistema de captura de movimiento electromagnético	10
2.3. Sistema de captura de movimiento óptico con indicadores activos	12
2.4. Sistema de captura de movimiento óptico con indicadores pa- sivos	12
3.1. Logo Unity	18
3.2. Apariencia de editor Unity	19
3.3. Logo MakeHuman	21
3.4. Aspecto del humano estándar de MakeHuman	21
4.1. Cubeman con la lista de todos los Joints	26
4.2. Patrón de Singleton	27
4.3. Fichero de texto con los datos del BodyData	28
4.4. Escena con los dos cubeman	29
4.5. Grafo de comparación de movimiento	31
4.6. Avatar inicial	32
4.7. Avatar con 137 huesos	33
4.8. Avatar inicial con ropa	33
4.9. Auto-Rig de Mixamo	35
4.10. Escenario de gimnasio	38
4.11. Diagrama que ilustra la lógica del sistema	41

Índice de Tablas

1.1. Tabla de plan de proyecto.	3
---	---

Capítulo 1

Introducción

En la actualidad los sistemas de captura de movimiento se han convertido en una herramienta imprescindible en la industria del cine y de los videojuegos, ya que facilitan mucho la labor de los animadores y desarrolladores a la hora de crear personajes. Con esta tecnología se generan unos movimientos más realistas y precisos en menos tiempo, con un coste total inferior a los sistemas antiguos. Estos sistemas pueden ser particularmente útiles no solo en los dos ámbitos anteriormente mencionados, sino también para la realización de diagnósticos médicos, estudio de prototipos de máquinas, análisis de los atletas en la medicina deportiva, recuperación de las capacidades motrices de gente discapacitada, etc. Todo ello se puede realizar con una herramienta mocap de uso doméstico a bajo coste y sin la necesidad de utilizar trajes especiales, como es el caso de Kinect.

Los Reactive Virtual Trainers (RVT) son una tecnología que se viene utilizando desde hace algunos años para la danza, las artes marciales y los ejercicios físicos en general. Teniendo en cuenta esta funcionalidad, se decidió unir la práctica del arte marcial afro-brasileño, conocido como capoeira, con el sistema de captura de movimientos de Kinect, dando lugar al desarrollo de un entrenador personal en dicho deporte. Todo ello ha sido posible gracias a la disposición de varios profesionales de la escuela Abadá-Capoeira que nos han permitido grabarles para el presente proyecto.

Una de las características fundamentales de la capoeira, como de muchas otras artes marciales, es la realización de manera repetida de un mismo movimiento para ir mejorando paulatinamente su ejecución, tanto en su trayectoria como en su velocidad o fuerza. Sin embargo, especialmente en el caso de los principiantes, resulta complejo apreciar si existe mejora sin la supervisión constante de un entrenador, lo cual no resulta posible en la ma-

yor parte de las ocasiones. De este modo, la aplicación desarrollada sobre un entrenador personal solventaría esta carencia.

Con el objetivo de realizar un entrenador personal de una forma precisa y exhaustiva, primero se realizaron varias visitas a la Asociación Cultural Deportiva Rio, donde se reúnen los expertos en capoeira, para determinar qué movimientos serían capturados de una forma óptima por Kinect. Posteriormente se realizaron varias grabaciones de los movimientos que previamente se habían observado en las visitas para, de este modo, poder incorporar las diferentes técnicas de capoeira al entrenador virtual.

Los estudios realizados sobre los RVT determinan que los usuarios ponen más atención en el objeto que se mueve en pantalla, la música, los colores, los movimientos, etc, más atención que con un entrenador personal cotidiano. De modo que al observar entrenamientos realizados con tecnología RVT se contempla una evolución más progresiva, ya que existe una competitividad por realizar los movimientos con una técnica más adecuada. Otra ventaja destacable sobre el uso de Kinect con un entrenador personal, es poder utilizar esta tecnología en cualquier sitio, ya sea en el hogar, una residencia o un hospital para realizar algún tipo de rehabilitación, etc. Por lo tanto se posibilita su uso a todo tipo de públicos, sin la necesidad de tener que desplazarse hasta el lugar donde se desea realizar la actividad.

Con el fin de conseguir un entorno más realista y dinámico, se desarrollaron diferentes avatares con una fisionomía sorprendentemente humana. Además, se elaboraron dos escenarios diferentes, ambientados cada uno de ellos según su propósito. El primero de ellos escenifica un entorno de entrenamiento, como es el caso de un gimnasio para la visualización del alumno. El segundo, está orientado hacia el profesor y los animadores, representando una playa Brasileña. Con todo ello, se logró crear una aplicación con la que el usuario sentía estar en un entorno más real.

1.1. Objetivos del trabajo

Los sistemas RVT desarrollados mediante mocap, se centran esencialmente en la representación realista de cómo ayudar a los usuarios a formarse y perfeccionar distintas técnicas, basándose en la comparación entre el movimiento realizado por ellos mismos y movimientos grabados previamente por un experto. Siguiendo estas pautas, se determinaron unos objetivos que cumplir en este Trabajo de Fin de Grado (TFG):

- Identificar las limitaciones que presenta el dispositivo *Kinect*, para lograr una captura de movimientos de capoeira de una forma correcta.
- Implementar y diseñar una aplicación, con la ayuda de un motor de juego, que simule un entrenador virtual. para que realice las correcciones de los movimientos de los usuarios.

- Realizar un análisis de los movimientos de capoeira capturados con *Kinect*, y lograr así, clasificar cuáles han sido los movimientos mejor registrados para el entrenamiento.

1.2. Plan de Trabajo

Este proyecto se ha elaborado en tres fases: especificación, implementación y documentación del proyecto. Las tareas de cada fase se muestran en la Tabla 1.1)(

En la primera fase se instauraron cuales fueron los objetivos y el alcance del TFG, siendo necesario organizar fechas para concretar reuniones con los tutores y determinar, así, el seguimiento del desarrollo del proyecto.

Posteriormente, en la segunda fase, se ponen en práctica las especificaciones planteadas en la fase anterior. Esta fase se divide a su vez en una serie de pasos: el primero es la elección del entorno a utilizar, de modo que se adecue a la tecnología de *Kinect* y se ajuste a nuestra forma de trabajo; el segundo paso, consistió en crear la aplicación con su entorno 3D, añadiendo la lógica comparativa del movimiento e incorporando diferentes avatares; y, en el último paso, una vez acabada la aplicación, se realizaron las grabaciones con gente experta en capoeira, analizando y ajustando sus movimientos, para incorporarlos al entrenador virtual.

Finalmente, en la fase de documentación, se recopiló toda la información y contenido necesario para la elaboración del Trabajo de Fin de Grado. Esta fase se ejecuta paralelamente a la fase de implementación.

Fases	Tareas del proyecto	Fecha estimada
Especificación del proyecto	Definición del proyecto	2015 - julio 2016
	Plateamiento de los objetivos	13/12/2016 - 15/10/2016
	Reuniones semanales con los tutores	13/12/2016 - 15/06/2017
Implementación del proyecto	Elección del entorno de desarrollo	13/12/2016 - 20/12/2016
	Creación del entrenador virtual	22/02/2017 - 05/05/2017
	Diseño de avatares	11/04/2017 - 14/05/2016
	Creación de escenarios 3D	15/05/2016 - 22/05/2016
	Grabación con gente experta	06/05/2017 - 13/05/2017
Documentación del proyecto	Documentación para el proyecto	09/04/2017 - 15/06/2017
	Realización de la memoria	01/05/2017 - 15/06/2017

Tabla 1.1: Tabla de plan de proyecto.

1.3. Estructura de la memoria

Este trabajo se estructura en siete capítulos definidos de la siguiente manera:

- En el capítulo dos se describe los entrenadores virtuales, la historia de la captura de movimiento y los diferentes métodos de captura de movimiento que existen.
- En el capítulo tres se engloba las tecnologías utilizadas, tanto hardware como software y se describe la toma de decisión de qué entornos se han utilizado.
- En el capítulo cuatro describe todo el desarrollo del proyecto explicando en diferentes secciones el estudio previo y las implementaciones necesarias para la creación del entrenador virtual de capoeira.
- En el capítulo cinco se explican todas las transiciones de escenas implementadas en la aplicación.
- En el capítulo seis se presenta la conclusión obtenida del proyecto y el trabajo futuro.
- En el capítulo siete se describe la distribución del trabajo por parte de los integrantes de grupo.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Captura de movimiento

La captura de movimiento (abreviada **Mocap**, en inglés *Motion Capture*) es el proceso por el cual el movimiento, ya sea de objetos, animales o mayormente personas, se traslada a un modelo digital 3D.

En la actualidad, esta técnica llamada **fotogrametría**, se utiliza en la industria del cine y de los videojuegos, ya que facilita mucho la labor de los animadores al realizar un modelado mas realista. En el cine se utiliza como mecanismo para almacenar los movimientos realizados por los actores, y poder animar los modelos digitales de los diferentes personajes que tenga el film. En cambio, en el sector de los videojuegos se utiliza para naturalizar los movimientos de los personajes. De ese modo se obtiene una mayor sensación de realismo. Rodríguez-Esparragón y Domínguez Quintana Wikipedia.

2.2. Historia de la captura de movimiento

2.2.1. Precursores

Ya en la antigua Grecia, Aristoteles (384-322 AC) escribió el libro “*De Motu Animalium*” (Movimiento de los animales). Él no solo veía los cuerpos de los animales como sistemas mecánicos, sino que perseguía la idea de como diferenciar la realización de un movimiento y como poderlo hacer realmente, por lo que podría ser considerado el primer biomecánico de la historia.

Aproximadamente dos mil años después, Leonardo da Vinci (1452-1519) trató de describir algunos mecanismos que utiliza el cuerpo humano para poder desplazarse, como un humano puede saltar, caminar, mantenerse de pie, etc.

Como pionero en la edad moderna, Eadweard Muybridge (1830-1904) fue el primer fotógrafo capaz de diseccionar el movimiento humano y animal, a través de múltiples cámaras tomando varias fotografías para captar instantes

seguidos en el tiempo. Este experimento llamado “el caballo en movimiento”, mostrado en la figura "tal", utilizó esta técnica de fotografía.

COMENTARIO: Meter foto con los caballos

2.2.2. Nacimiento de la captura de movimiento

En la década de los 70, cuando empezaba a surgir la posibilidad de realizar animaciones de personajes por ordenador, se conseguía naturalizar los movimientos mediante técnicas clásicas de diseño, como la técnica de rotoscopia. Esta técnica consiste en reemplazar los frames de una grabación real por dibujos calcados en cada frame. Los estudios *Walt Disney Pictures* utilizaron esta técnica en la película de 1937 “Blancanieves y los siete enanitos”, para animar a los personajes del príncipe y Blancanieves.

COMENTARIO: Meter foto de Blancanieves

Mientras, los laboratorios de biomecánica empezaban a usar los ordenadores como medio para analizar el movimiento humano. En la década de los 80, **Tom Calvert**, un profesor de kinesiología y ciencias de la computación en la universidad Simon Fraser (Canadá), incorporó potenciómetros a un cuerpo y la salida la usó para generar personajes animados por ordenador, con el objetivo de ser utilizados por estudios coreográficos y asistencia clínica para ayudar a pacientes con problemas de locomoción.

COMENTARIO: Meter foto con los caballos

A principios de los años 80, centros como el MIT (Massachusetts Institute of Technology) empezaron a realizar experimentos con dispositivos de seguimiento visual aplicados en el cuerpo humano. Mas tarde, empiezan a cobrar importancia los primeros sistemas de seguimiento visual como el **Op-Eye** y el **SelfSpot**. Estos sistemas normalmente usaban pequeños marcadores adheridos al cuerpo (Leds parpadeantes o pequeños puntos reflectantes) con una serie de cámaras alrededor del espacio donde se realizaba la actividad.

COMENTARIO: Referenciar relación con la tecnología de los marcadores

En 1985, Jim Henson Productions (Organización de entretenimiento norteamericana) intentó crear versiones virtuales de sus personajes, pero no obtuvieron el éxito deseado, debido principalmente a la limitación de las capacidades de la tecnología en ese instante. Con los equipos 4D de Silicon Graphics y la perspicacia de Pacific Data Images (Productora de animación por ordenador), en 1988 los miembros de la compañía encontraron una solución viable para controlar las animaciones. Fueron capaces de regular la posición y los movimientos de la boca de un personaje a baja resolución y en tiempo real a través de la captura de movimiento de las manos de un actor

con un aparato llamado Waldo, para su posterior interpretación en un ordenador. De esta manera surgió la primera marioneta virtual conocida como Waldo C. Graphic.

COMENTARIO: Meter foto Waldo

En 1988, Brad deGraf y Wahrman desarrollaron *Mike the Talking Head* de Silicon Graphics, capaz de mostrar las capacidades de sus nuevos equipos 4D en tiempo real. Mike estaba dirigido por un controlador que permitía controlar diferentes parámetros de la cara del personaje: como los ojos, boca, expresión y posición de la cabeza. El hardware de Silicon Graphics proporcionaba una interpolación en tiempo real entre las expresiones faciales y la geometría de la cabeza del personaje y del usuario. En el congreso de SIGGRAPH, Mike fue mostrado al público, donde se demostró que la tecnología *mocap* estaba preparada para su explotación.

COMENTARIO: Imagen de Mike deGraf

Años mas tarde, en los 90, deGraf continuó investigando en solitario en el desarrollo de un sistema de animación en tiempo real conocido como “Alive”. Para lograr animar un personaje interpretado con “Alive”, deGraf desarrolló un dispositivo especial con cinco pistones, los cuales representaban los dedos de la mano de la persona que controlaba al personaje virtual a modo de titiritero.

Con todo esto, deGraf pasó a formar parte de la compañía Colossal Pictures, donde animó a “Moxy”: un perro generado por ordenador que presentaba un programa en Cartoon Network, mediante el sistema “Alive”. “Moxy” es interpretado en tiempo real para publicidad, pero su uso en el programa era renderizado. Los movimientos del actor se capturaban mediante un sistema electromagnético con sensores en la cabeza, torso, manos y pies.

COMENTARIO: Imagen de Moxy

Tras estos avances, Pacific Data Images desarrolló un exoesqueleto de plástico, de modo que el actor se colocaría el traje con el objetivo de capturar los movimientos corporales: de la cabeza, pecho y brazos, a través de potenciómetros situados en la capa de plástico. De esta manera, los actores podían controlar los personajes virtuales mimetizando sus movimientos. Pese a que el traje se utilizó en varios proyectos, no se consiguieron los resultados esperados, ya que el ruido de los circuitos y el diseño inapropiado del traje no lo permitían.

En torno a 1992, la empresa SimGraphics desarrolló un sistema de rastreo facial llamado *Face Waldo*. Consiguieron capturar la mayor parte de los movimientos usando sensores adheridos a la barbilla, labios, mejillas, cejas y en el armazón del casco que llevaba el actor para su posterior aplicación en un personaje virtual en tiempo real. Este sistema logró ser novedoso ya

que el actor podía manejar las expresiones faciales de un personaje a través de sus movimientos, logrando unos gestos mas naturales que los capturados anteriormente.

Lo que produjo un éxito mayúsculo con este proyecto fue la interpretación en tiempo real de Mario, el personaje principal de la saga de videojuegos *Mario Bros*. Estaba controlado por un actor mediante *Face Waldo*, Mario conseguía dialogar con los miembros de una conferencia, respondiendo a sus preguntas. A partir de ese momento, SimGraphics se centró en la animación en directo, desarrollando personajes para televisión y otros eventos en directo, mejorando la fiabilidad del sistema para el rastreo facial.

COMENTARIO: Imagen de Mario

Poco después, en el congreso de SIGGRAPH en 1993, la empresa Acclaim¹ asombró al público con animaciones realistas y complejas de dos personajes animados en su totalidad mediante captura de movimientos. En los años anteriores, habían desarrollado de forma encubierta un sistema de rastreo óptico de alta definición, muy superior a los citados anteriormente, capaz de seguir 100 marcadores de forma simultanea en tiempo real.

De forma gradual, la técnica *mocap* se fue expandiendo entre las empresas desarrolladoras de sistemas de captura de datos, con el objetivo de crear productos y métodos que albergasen nuevos sectores empresariales. Gracias al desarrollo previo, en 1995 hizo su aparición el primer videojuego en el que se aplicó esta técnica de forma extensa, se trataba de *Highlander: The Last of the Macleods* de la compañía Atari, el cual marcó el inicio del desarrollo tecnológico sobre videojuegos y productos audiovisuales.

A lo largo de los años, fueron apareciendo largometrajes que mostraban como la captura de movimientos ha evolucionando día tras día y con una gran proyección de futuro, ha pasando de ser algo que utilizaban de forma esporádica algunos personajes, a ser indispensable en cualquier producción. Como por ejemplo en los *films*: Jar Jar Binks en la saga de *Star Wars*, el personaje de La Momia, Gollum en la trilogía de El Señor de los Anillos y de El Hobbit, Final Fantasy: La fuerza interior, Avatar, etc. También existen videojuegos recientes que utilizan esta tecnología en su desarrollo: The Last os Us, Beyond: Two Souls, la saga Uncharted, Until Dawn, L.A. Noire, etc.

COMENTARIO: Imagen de película y videojuego con mocap

¹Empresa encargada del desarrollo, publicación, venta y distribución de videojuegos para diferentes compañías (Sega, Nintendo, Sony, Microsoft...)

2.3. Métodos de captura de movimiento

En la actualidad existen numerosos sistemas para la captura de movimientos. Dependiendo de las necesidades de la producción, ya estén relacionados con el presupuesto disponible, así como las posiciones, velocidades, impulsos del actor o el nivel de realismo al que se quiera llegar. Atendiendo a su tecnología, se pueden encontrar los diferentes métodos que se desarrollan a continuación.

2.3.1. Captura de movimiento mecánica

En el proceso de captura de movimiento mecánica, el actor viste unos trajes especiales adaptables al cuerpo humano. En su mayoría, estos trajes están compuestos por estructuras rígidas con barras metálicas o plásticas, unidas mediante potenciómetros colocados en las principales articulaciones. Los potenciómetros se componen de un elemento deslizante acoplado a una resistencia, la cual produce una variación de tensión que puede medirse para conocer el grado de apertura de la articulación donde se encuentre acoplado. Los sensores que recogen la información pueden transmitirla mediante cables, pero normalmente lo hacen con radiofrecuencia.



Figura 2.1: Sistema de captura de movimiento mecánico

Estos sistemas tienen el problema de que son incapaces de medir translaciones globales. Pueden medir posiciones relativas de los miembros, pero no como se desplaza el actor por el escenario. Además, el único valor que utilizan para medir es el grado de apertura, no teniendo en cuenta rotaciones complejas que poseen las articulaciones humanas, como es el caso de los hombros, cadera, tobillos, etc. También tienen el inconveniente de ser pesados, restringir el movimiento del actor y su corto tiempo de vida. En cambio,

tienen la ventaja de tener un coste relativamente bajo (en torno a 17.000 y 50.000 €), capaz de registrar los movimientos del actor en tiempo real con un alcance mayúsculo.

2.3.2. Captura de movimiento electromagnética

Los sistemas de captura de movimiento electromagnética, están formados por sensores creados por tres espirales ortogonales que miden el flujo magnético, determinando tanto la posición como la orientación del sensor. Un transmisor genera un campo electromagnético de baja frecuencia que los receptores detectan y transmiten a la unidad electrónica de control, donde se filtra y amplifica. A continuación, los datos se envían a un ordenador central, donde se deduce la orientación y posición de todos los sensores del escenario.

Un sistema magnético estándar consta de 18 sensores, una unidad de control electrónica y un software para el procesamiento. En cambio, un sistema de última generación puede tener hasta 90 sensores capaces de capturar hasta 144 muestras por segundo, teniendo un coste medio (en torno a 4.000 y 11.000 €).



Figura 2.2: Sistema de captura de movimiento electromagnético

Existen dos tipos de rastreadores electromagnéticos:

- *Flock of Birds de Ascension Technology Corporation*: usa pulsos magnéticos cuadrados.
- *Patriot de Polhemus*: usa campos magnéticos sinusoidales.

Ambos sistemas tienen el inconveniente de producir interferencias con materiales metálicos debido a su conductividad, ya que se crean campos magnéticos que interfieren con el campo magnético del emisor. De ese modo,

se trata de un sistema difícil de transportar a diferentes escenarios. El proceso de captura no es en tiempo real, aunque se aproxima bastante, pese a que tiene un número de capturas por segundo demasiado bajo. Como punto a favor, es más fácil procesar los datos que en otros sistemas *mocap*, ya que los datos obtenidos están en relación con la posición del actor.

2.3.3. Captura de movimiento óptica

Los sistemas ópticos emplean los datos recogidos por sensores de imagen para obtener la posición de un elemento en el espacio, utilizando indicadores (en inglés *markers*) pegados al cuerpo del actor, aunque los sistemas modernos permiten recoger los datos rastreando la superficie de forma dinámica.

Estos sistemas permiten la grabación en tiempo real, ya que utilizan un ordenador que recibe la entrada de una o más cámaras digitales CCD (Charge-coupled device) sincronizadas produciendo proyecciones simultáneas. Habitualmente se utilizan entorno a 4 o 32 cámaras, siempre y cuando no se añadan de forma innecesarias, ya que complicarían el procesamiento de la información.

Las cámaras utilizadas en este tipo de sistemas tienen una velocidad de captura de entre 30 y 1.000 fotogramas por segundo. Estos sistemas se deben calibrar mediante el rastreo de un objeto visible, de modo que se calcule la posición de cada cámara respecto de ese punto, en el caso de que una cámara se mueva, será necesario recalibrar el sistema.

Existen varias clases de sensores para este tipo de captura de movimiento:

2.3.3.1. Indicadores activos

Este sistema está compuesto por leds que emiten su propia luz determinando la posición del actor, de esta manera se consigue aumentar la distancia a la que se puede desplazar el artista. La posición de los marcadores se determina iluminando uno o varios indicadores, de manera sincrónica a las cámaras en cada instante de tiempo, a una frecuencia de muestreo muy alta. De modo que los indicadores deben estar sincronizados con todas las cámaras para realizar una sola captura en cada iluminación.

2.3.3.2. Indicadores pasivos

Estos indicadores, se tratan de bolas de goma recubiertas de un material reflectante que se adhieren al traje del actor en puntos estratégicos. De esta forma, la luz que reflejan se origina cerca de las cámaras, siendo recogida por estas.

COMENTARIO: Cogiendo una imagen

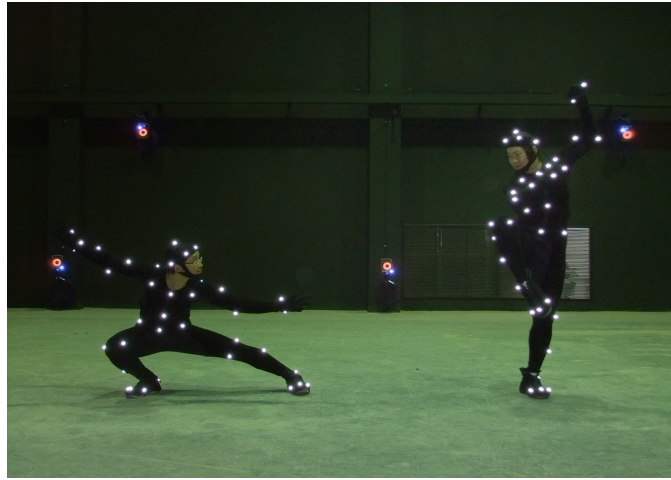


Figura 2.3: Sistema de captura de movimiento óptico con indicadores activos



Figura 2.4: Sistema de captura de movimiento óptico con indicadores pasivos

Este tipo de sistemas pueden capturar un gran número de marcadores a una frecuencia de muestreo de hasta 2000 fotogramas por segundo. Se suelen utilizar principalmente para el registro de movimiento facial. El precio de estos marcadores oscila entre 17.000 y 75.000 €.

2.3.3.3. Indicadores activos modulados en el tiempo

Utilizando luz estroboscópica, se mejora el sistema respecto a los indicadores activos estándar, y mediante la iluminación de manera grupal se determina la identidad de cada marcador a través de la frecuencia de destello. De esta manera, se consiguen frecuencias de captura mayores, con el inconveniente de aumentar la carga del sistema. Este tipo de marcadores

permiten observar el resultado en tiempo real, ya que cada indicador es único, eliminando el problema del intercambio de marcadores. Además, este sistema permite su utilización bajo la luz directa del sol, sin que se produzcan interferencias.

Existen sistemas de captura de movimiento compuestos por ocho cámaras de 12 megapíxeles capaces de capturar hasta 480 fotogramas por segundo. Con un precio inferior a los 38.000 €.

2.3.3.4. Indicadores semipasivos imperceptibles

A diferencia de los sistemas anteriores, en este caso, son los propios indicadores emisores de luz led los que detectan su propia posición y orientación. Se trata de marcadores que determinan la incidencia de iluminación, con un número ilimitado de etiquetas fotosensibles. Permitiendo colocarse en la ropa u otros objetos, además de trabajar bajo la luz solar. Considerando que no se utilizan cámaras de alta frecuencia, se reduce de forma considerable el tráfico de datos. Por lo tanto, son ideales para la captura de movimientos en tiempo real.

2.3.3.5. Sin marcadores

Se trata de un sistema en el que no se requiere el uso de trajes especiales para el seguimiento de los movimientos de los actores. Se utilizan algoritmos que permiten identificar la silueta humana mediante el análisis de imágenes, identificando sus formas y descomponiéndolas en segmentos para realizar el seguimiento de sus movimientos. Estos sistemas tienen la dificultad de capturar movimientos sutiles, como los realizados con los dedos o la cara.

2.3.4. Captura de movimiento mediante fibra óptica

Inicialmente, este medio de transmisión se empleó para el desarrollo de unos guantes capaces de capturar el movimiento de los dedos, pero en la actualidad, se han creado trajes idóneos para captar cualquier parte del cuerpo. Con el objetivo de registrar los movimientos, se fijan sensores de fibra óptica flexibles, consiguiendo atenuar la luz transmitida, y así, medir las rotaciones de las articulaciones. Estos sensores no son capaces de medir la posición del actor en el escenario, sino que el sistema calcula la posición de las extremidades capturadas.

2.3.5. Captura de movimiento mediante ultrasonidos

2.3.6. Seguimiento de ojos

2.3.7. Nintendo, Wii Remote

2.3.8. Sony, PlayStation Move

2.3.9. Microsoft, Kinect

Captura de movimientos en vídeo o Markerless , LUZ ESTRUCTURADA de kinect

Captura de movimientos inercial

2.4. Trabajo relacionado

Para la realización de este proyecto se han revisado trabajos anteriores en el área de los *Reactive Virtual Trainers*. En este apartado se describirán los análisis de esos proyectos, y de este modo, poder aclarar y enfocar el desarrollo de este trabajo.

2.4.1. Captura de movimiento en la danza

Uno de los campos en donde la captura de movimiento aparece es en la danza y un claro ejemplo es (Kyan et al., 2015). En este artículo se describe una forma de evaluar y visualizar en tiempo real, los movimientos de la danza de ballet. Para desempeñar esa tarea utilizan como recurso la tecnología de *kinect*, y gracias a ella, registran los movimientos de bailarines profesionales, de modo que , sean una base para las comparaciones de movimientos. Estos, a su vez , son representados como un *espacio de posturas* en forma de trayectorias de gestos. La evaluación de la coreografía empezará cuando detecte al bailarín aficionado. Con el fin de proporcionar una puntuación para cada coreografía, se compara la posición alineada y velocidad del bailarín aficionado con las correspondientes del bailarín profesional.

2.4.2. Captura de movimiento en artes marciales

Otros de los campos donde es útil la captura de movimiento ,ya que es necesario la repetición para lograr entender y dominar las técnicas, son en las artes marciales. En este proyecto de máster (Keerthy, 2012) se diseña un maestro virtual de Kung fu con el dispositivo de *kinect*. Previamente se graban las técnicas del maestro en el arte marcial , para realizar futuras comparaciones con usuarios aficionados que quieran adentrarse y aprender en el mundo del Kung fu. Aunque existen muchos algoritmos de comparación, en este trabajo se ha elegido, el algoritmo *Dynamic Time Warping* ,

que utiliza la fórmula distancia euclídea. Una de las principales ventajas del algoritmo *Dynamic Time Warping* es, superar los problemas de análisis de movimiento en velocidad y tiempo. La distancia euclidiana se define como la distancia entre dos puntos de un espacio euclídeo, la cual se deduce a partir del teorema de Pitágoras.

La distancia euclidiana(d_e) de dos puntos $P(X,Y,Z)$, $Q(x,y,z)$ viene definida por :

$$d_e(P,Q) = \sqrt{(X_i - x_i)^2 + (Y_i - y_i)^2 + (Z_i - z_i)^2}$$

La fórmula se ejecuta en un espacio de tres dimensiones.

Dentro del mismo ámbito de captura de movimiento en artes marciales se encuentra este proyecto(Chua et al., 2003), el cual desarrolla un entrenador virtual de Tai Chi. La diferencia con el proyecto de (Keerthy, 2012) se refleja en la forma de comparar el movimiento, debido a que coloca los diferentes movimientos del profesor alrededor del estudiante , dando la opción al estudiante de superponer su cuerpo directamente sobre el movimiento del profesor virtual para efectuarlo correctamente.

2.4.3. Captura de movimiento en actividades físicas

Uno de los factores importantes en la ejecución de actividades físicas es el evitar lesión por mala práctica. En esta tesis (Staab, 2014) implementan un entrenador virtual para promover la actividad saludable , y enseñar de una forma correcta, la realización de las ejercicios para prevenir lesiones. Los movimientos del entrenador virtual son generados a partir de la clasificación y el análisis de ejercicios previamente grabados, creando así, un modelo estadístico de cada actividad. Cuando el usuario realiza la tarea se proporcionado un porcentaje de acierto para la posición, una indicación para su corrección y los grados de rotación que se deben de aplicar. Aunque, realiza una corrección precisa, tiene una decadencia cuando los movimientos son giros sobre el mismo eje.

El siguiente proyecto denominado **OnlineGym** (Paredes et al., 2014) , es un trabajo basado en plataformas de mundos virtuales 3D que permite a los usuarios interactuar mediante el uso de un dispositivo de captura de movimiento, en concreto con **kinect**. Este escenario proporciona la experiencia de una participación conjunta en una sesión de gimnasia grupal. El proyecto está dirigido a usuarios de edad avanzada, que tal vez no puedan participar en sesiones regulares de entrenamiento fuera de sus hogares. Para activar las habilidades motoras y de socialización, se realizan sesiones de *fitness* en grupo para contribuir a su bienestar físico y mental.

Otro proyecto que falta por mencionar es el (Ruttkay y van Welbergen,

2008), el cual desarrolla un entrenador virtual mejorado, que además de presentar los ejercicios físicos a realizar, proporciona un *feedback* en el momento apropiado. Gracias a esta faceta, el Intelligent Virtual Agent (IVA) será capaz de introducir y estructurar los diferentes ejercicios. El entrenador virtual tendrá una motorización del pulso del usuario para ajustar el ritmo del ejercicio.

2.4.4. Captura de movimiento en rehabilitación

Un punto fuerte para la utilización de la captura de movimiento sería aplicarla para ayudar a la gente con lesiones, y de este modo, realizar terapia de rehabilitación. Con esta idea se ha desarrollado el proyecto (Li et al., 2014), que elabora un entrenador virtual para el uso de fisioterapeutas y pacientes en programas de fisioterapia con ejercicios físicos. Permite al terapeuta adaptar los ejercicios a las necesidades de cada paciente de un modo individual. Los pacientes pueden escoger entre diferentes programas y seguir un avatar de entrenamiento. Los movimientos de los avatares son grabados previamente en función de las necesidades del paciente. Uno de los puntos que sacan en claro en este proyecto es, que los juegos de ordenador han demostrado el potencial para mejorar el apego a la rehabilitación por parte de los pacientes. Del mismo modo, se encuentra que el *feedback* visual ofrecido a los pacientes le hace involucrarse de manera más efectiva con las terapias.

Otro proyecto con una terapia más específica es (Sin y Lee, 2013), que estudia los efectos de un entrenador virtual para los pacientes con hemiplejía², haciendo énfasis en la función de las extremidades superiores, incluyendo el rango de movimiento, la función motora y la destreza manual. El grupo de usuarios que padecen esta parálisis participaron en diversas pruebas, en las que se utilizaba la tecnología implementada con *Nintendo Wii* y la tecnología de captura de movimiento de *Xbox* con *Kinect* entre otras. Las pruebas se centraban en juegos que utilizaban movimientos que afectaban las extremidades superiores. Los resultados de los ensayos demuestran una mejoría significativa de los pacientes que realizaron la prueba con la tecnología *kinect*, esto es debido, a que pueden desempeñar toda la tarea sin tener que sujetar un control remoto como pasa en *Nintendo Wii*. Siendo este, un factor añadido para realizar un movimiento con mayor amplitud o ejecutar más cantidad de movimientos.

²Parálisis de un lado del cuerpo causada por una lesión cerebral o de la médula espinal.

Capítulo 3

Tecnologías empleadas

En este capítulo se expondrán las tecnología utilizados para el desarrollo del proyecto. A continuación se detallarán de forma técnica el software y los dispositivos utilizados para realizar el proyecto.

3.1. Software y hardware empleados

El software principal utilizado en este proyecto es Unity 5.5 (Technologies, 2017b), que es un motor de desarrollo de videojuegos. Para la edición , compilación y depuración de la programación de Unity se ha utilizado Visual Studio 2015 (Microsoft, 2017) con el lenguaje de programación C#.

COMENTARIO: Aqui raul pones los programas de modelado de avatar. Animaciones de mixamo,.
--

El hardware principal usado en este proyecto es el dispositivo de captura de movimiento kinect v2 (referencia) y el cable de conexion(nose como se llama, referencia).

3.1.1. Entorno de desarrollo : Unity 3D

El objetivo de este proyecto es la captura y el análisis de movimiento relacionados con el arte marcial afro-brasileño capoeira. Con esto en mente, se llega a la primera decisión de que plataforma escoger para el desarrollo de este proyecto.

Los entornos a elegir fueron Visual Studio 2015 Microsoft (2017), Unity 3D Engine (Unity Technologies, 2017) y Unreal Engine Games (2017). El primero descartado fue Visual Studio 2015 porque se busca crear también un escenario 3D y, tanto Unity como Unreal ,ofrecen herramientas útiles para la creación de estos escenarios.

En cuanto a la decisión de elegir entre Unity o Unreal Engine fue basada en la comunidad que hay detrás de cada uno de ellos, y sobre todo, en lo que se quiere abarcar con este proyecto. Unreal suele ser utilizado por las empresas para juegos grandes y mas profesionales , mientras que Unity se puede aplicar, tanto a pequeñas como a grandes aplicaciones, siendo su aprendizaje de este mas intuitivo que Unreal.

Un motor de juegos se especifica como la rutina de programación que permiten el diseño, la creación y la representación de un videojuego. En este caso, se adecua correctamente ya que se pretende realizar un entorno 3D donde los usuarios se perciban y aprendan movimientos controlando un avatar.

La funcionalidad de un motor de juegos consiste en proveer al juego de un motor de renderizado para los gráficos 2D y 3D, motor físico, sonidos, scripting, animación, un escenario gráfico, etc..

Unity es un motor de juegos desarrollado por la compañía **Unity Technologies** y utiliza los lenguajes de programación C ,C++ , C# y javascript.



Figura 3.1: Logo Unity

En un primer momento Unity salió al mercado ofreciendo un software de calidad y barato añadiendo el objetivo de que pequeñas y grandes empresas pudieran utilizarlo por igual, dando además, la posibilidad de que su contenido sea compatible con prácticamente cualquier medio o dispositivo (Technologies, 2017a). Gracias a ello, Unity creció exponencialmente en el mercado, generando así, una gran comunidad que puede servir de pilar de ayuda para los nuevos desarrolladores.

Unity ofrece diferentes tipos de versiones como la personal, que es gratuita y la profesional, que es de pago. En la versión personal es necesario promocionar el logotipo de Unity y carece de funcionalidades adicionales de renderizado del motor que la profesional si contiene.

Otro aspecto importante de Unity es el Asset Store. Es una biblioteca del editor que contiene una multitud de paquetes o *Assets* comerciales y gratuitos creados, de forma continua, por la comunidad o por **Unity Technologies**. Estos paquetes pueden contener modelados 3D, texturas, animaciones y de-

más de contenido que servirá de ayuda al proyecto al no poder contar con un experto diseñador.

La apariencia del editor de Unity se observa en la figura 3.2

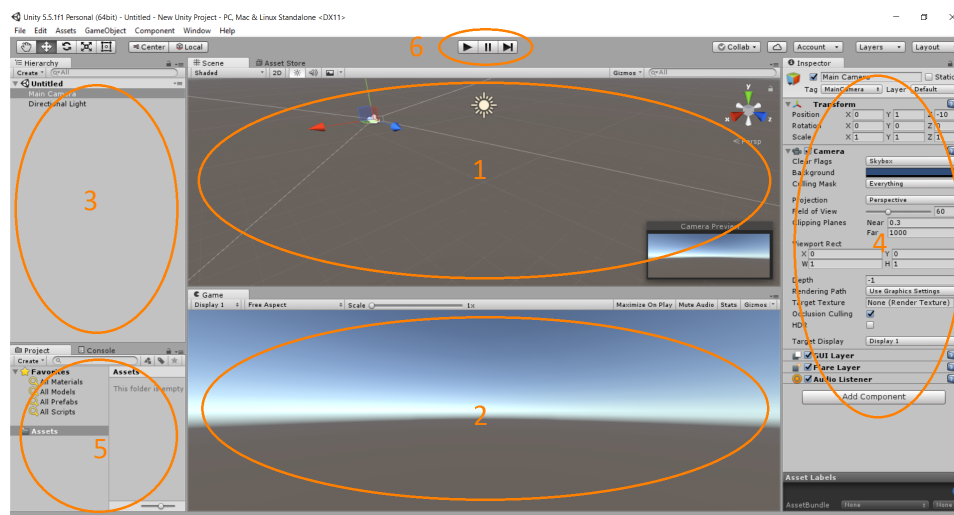


Figura 3.2: Apariencia de editor Unity

Como se observa en la imagen, el editor de Unity esta formado por varios paneles. La estructuración básica de un juego de Unity se realiza mediante escenas, para tener una previsualización de los elementos que aparecen en una escena se utiliza el panel uno denominado *scene*. Este panel representa una dimensión 3D donde se podrá rotar y desplazar en los tres ejes ,para poder así, modificar todos los elementos de la escena en cualquier ángulo.

El segundo panel denominado *Game* muestra la vista generada por la cámara, es decir, la imagen que se verá en el juego.

Los elementos incorporados a la escena se archivan en el panel tercero con el nombre *Hierarchy*. Estos pueden ser objetos 3D, cámara, sonidos, luces,e incluso objetos de tipo GUI para la implemetación de interfaces. Los elementos se muestran de una forma jerárquica y al seleccionar uno se expondrán sus características y componentes en el panel cuarto denominado *Inspector*. Por ejemplo, al seleccionar la cámara en el *Hierarchy* muestra su componente *transform*, este muestra la información de su posición y rotación, pudiendo ser modificable.

El panel quinto llamado *Project* agrupa ,en forma de directorio, todos los scripts , paquetes , imágenes y archivos relacionados con el proyecto.

La ejecución de pruebas del juego se realiza por medio del *Play mode* si-

tuado en el panel sexto. Esta funcionalidad permite poner en funcionamiento el juego , pararlo y detener su ejecución, siendo esto, fundamental para comprobar y depurar un juego (Technologies, 2017b).

Una vez estudiado el editor de Unity se toma la decisión de que lenguaje de programación utilizar. Unity soporta dos lenguajes:

- C#: lenguaje estandar similar a C++ y Java.
- *UnityScript* : lenguaje basado en javascript propio de Unity.

Se optó por la decisión de utilizar C# porque se acomoda mejor a la aplicación, puesto que no está orientada a web, y además ofrece unas características mejores que el *UnityScript*.

Para controlar los eventos de un objeto o los eventos de las entradas de los usuario, Unity utiliza scripts. De forma básica los scripts tienen implementado un método *Start* para inicializar las variables del objeto y un método *Update* encargado de actualizar los parámetros a partir del tratamiento de eventos.

Se utilizó Visual Studio 2015 (Microsoft, 2017) para la depuración de scripts, ya que proporciona visualización de las variables utilizadas en tiempo de ejecución, y además, da la posibilidad de ejecutar el script paso a paso. También otro factor clave fue que este entorno de programación se tenía experiencia previa de uso.

3.1.2. MakeHuman

La aplicación MakeHuman sirve para crear modelos humanos que pueden ser utilizados en diferentes plataformas 3D, como animaciones, videojuegos, etc. Promueve el arte digital y artistas digitales, proporcionando una herramienta de alta calidad liberada al dominio público con la licencia CCO, mientras que la base de datos y el código se publicaron mediante una licencia AGPL3.

MakeHuman utiliza un humano estándar y mediante varios deslizadores o scrolls se podrán alterar los parámetros de la estatura, anchura, sexo, edad, etc.

En un principio se pensó utilizar esta aplicación para el modelado de los personajes debido a su intuitiva interfaz y la facilidad de exportación en formato fbx el cual utiliza Unity. Pero tras investigar posibles alternativas, se encontró la aplicación Fuse Character Creator, la cual posibilitaba el desarrollo de los personajes con mayor calidad. De forma simultanea se podría realizar la configuración de los personajes para su posterior animación.



Figura 3.3: Logo MakeHuman

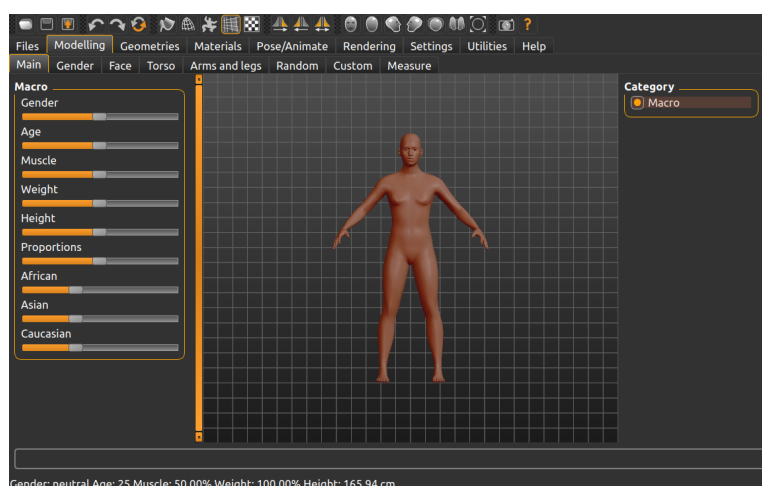


Figura 3.4: Aspecto del humano estándar de MakeHuman

3.1.3. Fuse Character Creator

Se trata de una aplicación desarrollada por Mixamo, la cual permite crear personajes únicos mediante una intuitiva interfaz que separa el avatar en diferentes partes, como son la cabeza, el torso, las piernas y los brazos. Posteriormente a la selección de las diferentes partes del cuerpo ya predefinidas por el sistema, se puede editar cada una de las partes del personaje, ya sean los rasgos de la cara, el tamaño de los brazos, la longitud de las piernas, etc. Al seleccionar la parte del cuerpo que se quiere modificar, simplemente será necesario pinchar y realizar un scroll o deslizamiento hacia la izquierda o derecha para aumentar su tamaño, y para seleccionar el punto exacto donde se ubicará por ejemplo el ombligo, los ojos, las rodillas, etc, se realizará

un scroll o desplazamiento hacia arriba o abajo.

Al terminar de modelar el personaje, se pasará a la sección de vestuario. Donde existen prendas predefinidas, como camisas, pantalones, zapatos, etc. Al terminar de vestir al avatar, esta aplicación posee la peculiaridad de poder subir al servidor de Mixamo el modelado realizado y completar la configuración de los huesos además de incluir una posible animación.

3.1.4. Mixamo 3D Animation Online Services

Mixamo es una compañía tecnológica encargada del desarrollo y venta de servicios para la animación de personajes 3D.

3.1.5. Marvelous Designer

Maneja un software encargado en la simulación de telas, el cual permite a los artistas y diseñadores de moda modelar ropa en 3D.

3.1.6. Blender

Es una aplicación dedicada al modelado, renderizado, animación y creación de gráficos 3D.

3.1.7. MonoDevelop

COMENTARIO: Enlaces sobre las características de Kinect

<https://msdn.microsoft.com/library/jj131033.aspx>
<https://msdn.microsoft.com/library/dn782025.aspx>
<https://developer.microsoft.com/es-es/windows/kinect/hardware>

Capítulo 4

Desarrollo Del Proyecto

Una vez elegida la tecnología y las plataformas que se van a utilizar, se empieza a preparar el desarrollo del proyecto. En este capítulo se explicará que librerías y paquete de **Unity** se necesitan para tener una buena conexión con **Kinect** y, además, que información obtenida del sensor de movimiento podemos aprovechar para el proyecto. Después de esta aclaración, se expondrá como grabar y reproducir los movimientos del usuario captado, analizando los datos ofrecidos por el sensor de **Kinect**.

En la siguiente sección se especificará el proceso realizado para la comparación de los movimientos capturados, de modo que, el usuario obtendrá una respuesta concisa. Para ofrecer una aplicación dinámica y que el usuario reciba un *feedback* gestual, se ilustra como se diseña e implementan avatares con animaciones en **Unity**.

De forma sucesiva, se describe el diseño de los escenarios 3D para ubicar a los avatares principales y secundarios de la aplicación. De este modo se han diseñado dos escenarios, uno para el entrenamiento del usuario y otro para reproducir el movimiento a realizar.

En el apartado posterior, se describe una manera de acabar la comparación del movimiento de forma más completa. Ofreciendo así, un análisis de cada parte del cuerpo describiendo el modo de corregir el movimiento.

Posteriormente se elaboran una serie de escenas en **Unity** que servirán de interfaz para la aplicación. En las diferentes escenas encuentran la escena de inicio, el menú principal, escena de ayuda, escena de créditos, etc. En cada escena se ha creado un entorno diferenciado para cada una de las necesidades dadas.

Y por último, una vez acabada la funcionalidad de la aplicación, se realizan la grabaciones de los movimientos con los profesionales de la escuela **Abadá-Capoeira**. Elaborando así, una batería de pruebas para seleccionar y ajustar el movimiento más preciso.

4.1. Paquetes para Unity

El primer paquete que se prueba es el que nos ofrece **Microsoft** ¹, que es un paquete destinado principalmente para **UnityPro**.² Al añadir este primer paquete al proyecto se empieza a manifestar una serie de errores de scripts. Esto es debido a la incongruencia de versiones de Unity. El proyecto se desarrolla en Unity Personal, que es una versión gratuita de Unity, mientras que el paquete que ofrece Microsoft está especificado para Unity Pro. Aun así, se corrigen errores de comandos y llamadas a funciones obsoletas para ver si se puede aprovechar este paquete.

En una primera instancia se ejecuta la escena que viene como ejemplo en el paquete de Unity para ver su funcionamiento y se observa que tiene un comportamiento intermitente, es decir, cuando nos colocamos enfrente de la cámara de kinect a veces mostraba un esqueleto verde que emulaba la persona captada y otras veces dejaba de funcionar sin saber el error producido. Debatiendo e intentando comprender si estos errores se producían por conexión de kinect o por funcionamiento incorrecto de la librería que nos ofrecía microsoft se optó por la opción de descartar este paquete para evitar futuras frustraciones.

Después de descartar el paquete que nos ofrecía Microsoft decidimos buscar en el Assets Store de Unity (Explicación o referencia). Encontramos el paquete **Kinect v2 Examples with MS-SDK**³ que lo elegimos por su valoración positiva y también porque hay poca variedad de paquetes relacionados con kinect v2.

Este paquete tiene todo lo necesario para reconocer que la kinect está conectada y para poder utilizar los datos que se obtienen del sensor. En una primera toma, el paquete nos ofrece una serie de ejemplos sencillos para poder comprender mejor el funcionamiento de kinect. Para que este paquete funcione es necesario tener instalado Kinect SDK 2.0 que son los drivers de la kinect v2.

Los ejemplos que tiene implementado el paquete de Kinect v2 Examples with MS-SDK son variados:

- *AvatarsDemo*, simulador que muestra un avatar en tercera persona que correspondería a la persona captada y se puede controlar sobre el escenario 3D.
- *BackgroundRemovalDemo*, son ejemplos que cambian el fondo que se encuentra detrás del usuario captado.
- *ColliderDemo*, una serie de ejemplos para ver el funcionamiento de colisiones del usuario captado con los objetos que aparecen en la escena.

¹<https://developer.microsoft.com/es-es/windows/kinect/tools>

²Unity profesional de pago con mas funcionalidad que Unity personal.

³<https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/18708>

- *FaceTrackingDemo*, este ejemplo reconoce la dirección de tu cabeza para girar la cámara de la imagen para simular la vista humana.
- *FittingRoomDemo*, este ejemplo te da la opción de ponerte ropa encima de tu imagen real captada.
- *GesturesDemo*, serie de ejemplos de funcionamiento de los gestos de kinect.
- *InteractionDemo*, este ejemplo muestra como el usuario puede girar,rotar y agrandar un objeto con el movimiento de sus manos.
- *KinectDataServer*, implementa un servidor de datos para guardar información como gestos de kinect.
- *MovieSequenceDemo*, este ejemplo mostrará como reproducir un conjunto de frames de película con el cuerpo del usuario.
- *MultiSceneDemo*, este ejemplo concatenará diferentes escenas de Unity basadas en las componentes de este paquete.
- *OverlayDemo*, son tres ejemplos que muestras como interactuar con los objetos de la escena, para ello, se basa en el movimientos de los brazos y manos para hacer que los objetos se mueven, roten y se desplazen.
- *PhysicsDemo*, muestra un simulación de físicas que capta el movimiento del brazo para lanzar una pelota virtual.
- *RecorderDemo*, ejemplo que muestra como grabar y reproducir un movimiento captado por kinect.
- *SpeechRecognitionDemo*, ejemplo que sirve para realizar acciones por comandos por voz, aunque se producen errores cuando se probó este ejemplo.
- *VariousDemos*, implementa dos ejemplos, como pintar en el aire moviendo los brazos y el otro dibuja bolas verdes que se colocan en tus articulaciones simulado un esqueleto.
- *VisualizerDemo*, este ejemplo convierte la escena, según lo ve el sensor, en una malla y la superpone sobre la imagen de la cámara.

Una vez explicado los ejemplos, elegimos cual de ellos podríamos utilizar para aprovechar su funcionalidad y tener un apoyo base para el desarrollo del proyecto. Los ejemplos seleccionados serían el **AvatarsDemo**, **GestureDemo** y **RecorderDemo**. Más adelante se explica con mas detalle que se utiliza de

estos ejemplos.

4.2. Grabar y reproducir movimientos de Usuario

Como el objetivo principal de este proyecto es el entrenamiento de actividades físicas, se selecciona como ejemplo de primer estudio, el **Recorderdemo** por su potencial para guardar y reproducir un movimiento.

4.2.1. Investigación base

En una primera vista se muestra como Kinect capta al usuario, esta representación se hace mediante un *cubeman*⁴ que simula todo el movimiento que realiza el usuario.

Esta figura se crea gracias al *script* de **Cubeman Controller**, el cual se inicializa con el número del cuerpo que se quiere mostrar, siendo seis las personas que pueden ser detectadas por Kinect v2, y también pudiendo escoger una representación del *cubeman* en modo espejo. Los datos del *cubeman* (ver Figura 4.1) están definidos con 25 **GameObjects** llamados **Joints**, que hacen una representación de las articulaciones del cuerpo humano. Estos **Joints** se representan en Unity con unas coordenadas (X,Y,Z) y una rotación. Toda la información del movimiento se obtiene a partir del sensor de Kinect. Los 25 **Joints** serían : cadera central y laterales , pecho, clavícula, cuello, cabeza, hombros, codos, muñecas, pulgares, manos centrales, rodillas, tobillos y pies.

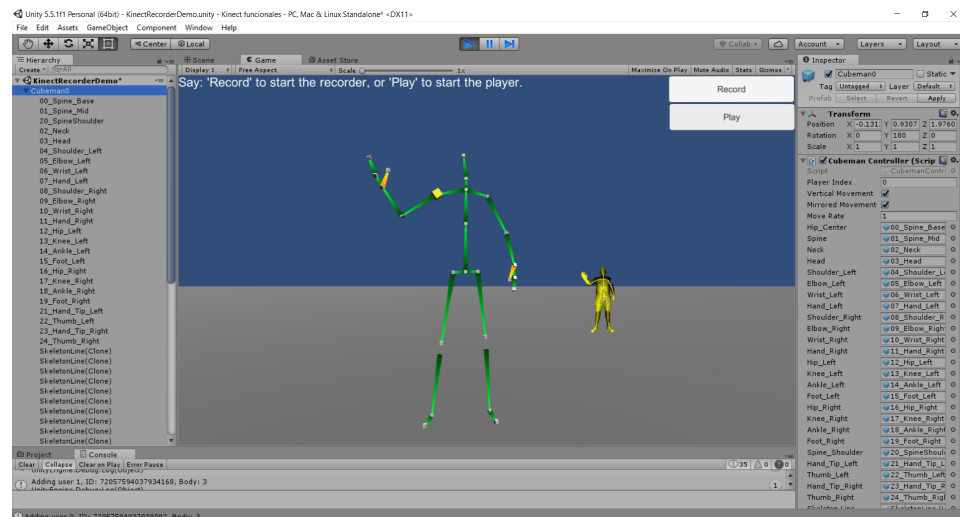


Figura 4.1: Cubeman con la lista de todos los Joints

⁴Esqueleto verde que emula el movimiento de la persona captada.

Para hacer una representación correcta del esqueleto y que se mueva como una entidad, el *script* **Cubeman Controller** pone la posición del **Joint** de la cadera base como la posición y rotación del objeto padre y todos los demás joint serán hijos de este **GameObjects**. Para calcular la posición relativa de todos los **Joints** se resta la posición del padre con la posición de cada **Joint** dada por el **Kinect Manager**.

El *script* **Kinect Manager** es un **Singleton**⁵ encargado de la comunicación entre el sensor de **Kinect** y las aplicaciones de **Unity**.

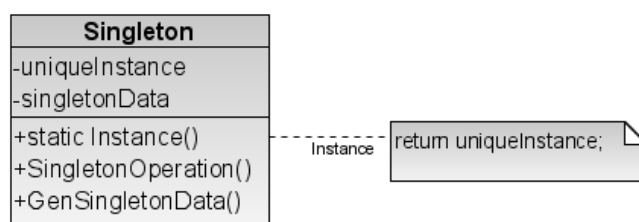


Figura 4.2: Patrón de Singleton

Este *script*, al ser común a todos los ejemplos nombrados anteriormente, implementa todas las funciones y comunicaciones necesarias para su funcionamiento, pero en este caso, se investiga como obtiene la información que le envía al **cubeman Controller**. **Kinect Manager** se encarga de analizar la información del **SensorData**, siendo este, una estructura de datos ofrecida por el *script* **KinectInterop**⁶ donde aparece la información de la imagen, profundidad, color y datos de los usuarios captado con el sensor. Los datos de los usuarios captados se encapsulan en el **BodyDataFrame**. Esta estructura, a vez, contiene la información del número de usuarios captados, su identificador, la información de los **BodyData**⁷, etc.

Una vez comprendido el **SensorData**, se observa como el **Kinect Manager** analizando el **BodyDataFrame**, va actualizando y asignando a cada usuario el identificador correspondiente de un **BodyData** en todo momento, y este, a su vez, va pasando al **Cubeman Controller** esta información para que produzca el movimiento.

Otro *script* que se debe mencionar es el **KinectRecorderPlayer**, que es el encargado de guardar y reproducir un movimiento a partir de un fichero de texto. La información se le pide al **Kinect Manager**, y este a su vez, al **KinectInterop** devolviéndola en una cadena de caracteres. Esta cadena hace

⁵Es un patrón que consiste en que existe una única instancia y es la propia clase la responsable de crear la única instancia. Permite el acceso global a dicha instancia mediante un método de clase

⁶*script* encargado de tener comunicación directa con el sensor de la **Kinect**

⁷Información de los joint de un cuerpo específico

referencia a un *frame*⁸ que tiene la información del instante de tiempo, los *BodyData* captados y las coordenadas (x,y,z) respecto al mundo de todos sus *Joints*. Los *BodyData* captados aparece primero su identificador y después sus 25 *Joints*, los *BodyData* no captados aparecerá un cero (Figura 4.3). *KinectRecorderPlayer* también discierne entre grabación y reproducción activando solo una de la dos a la vez.

```

1 0.022|kb,95616099991060000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.037,-0.116,2.546,2,0.048,0.130,2.483,2,0.056,0.371,2.413
2 0.065|kb,95616103283010000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.037,-0.116,2.546,2,0.047,0.131,2.484,2,0.056,0.372,2.414
3 0.089|kb,95616106582580000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.036,-0.115,2.546,2,0.045,0.131,2.484,2,0.053,0.372,2.414
4 0.131|kb,95616109991070000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.036,-0.115,2.547,2,0.044,0.132,2.485,2,0.050,0.373,2.414
5 0.155|kb,95616113283760000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.036,-0.115,2.547,2,0.043,0.132,2.485,2,0.048,0.374,2.414
6 0.199|kb,95616116582770000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.036,-0.114,2.547,2,0.042,0.133,2.484,2,0.047,0.375,2.413
7 0.222|kb,95616119990830000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.035,-0.114,2.547,2,0.040,0.134,2.485,2,0.043,0.376,2.414
8 0.265|kb,95616123282920000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.034,-0.113,2.548,2,0.039,0.135,2.486,2,0.042,0.377,2.414
9 0.289|kb,95616126583000000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.034,-0.112,2.548,2,0.038,0.135,2.486,2,0.041,0.377,2.414
10 0.333|kb,95616129983880000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.034,-0.112,2.548,2,0.037,0.136,2.486,2,0.039,0.377,2.414
11 0.355|kb,95616133282640000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.033,-0.111,2.548,2,0.037,0.136,2.486,2,0.039,0.378,2.413
12 0.400|kb,95616136585460000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.032,-0.111,2.550,2,0.036,0.136,2.486,2,0.038,0.378,2.413
13 0.422|kb,95616139993730000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.032,-0.111,2.550,2,0.035,0.136,2.486,2,0.036,0.377,2.411
14 0.465|kb,95616143282610000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.032,-0.111,2.550,2,0.035,0.136,2.486,2,0.035,0.376,2.405
15 0.489|kb,95616146582650000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.032,-0.111,2.550,2,0.031,0.137,2.479,2,0.025,0.381,2.393
16 0.532|kb,95616149990760000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.031,-0.111,2.549,2,0.029,0.136,2.476,2,0.024,0.378,2.390
17 0.556|kb,95616153283180000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.033,-0.110,2.540,2,0.029,0.135,2.465,2,0.023,0.376,2.380

```

Figura 4.3: Fichero de texto con los datos del *BodyData*

4.2.2. Implementacion de la Grabación y reproducción de los movimientos

Después de haber realizado la investigación y compresión del material que se puede aprovechar para grabar y reproducir un movimiento, se plantean una series de desafíos e implementaciones que se deben realizar.

En primer lugar se debe implementar la forma de poder reproducir un movimiento grabado a la vez que muestra al usuario captado en tiempo real. Para ello, se implementa una función llamada `SetBodyFrameFromCsvAndPoll` en el *KinectInterop*. El funcionamiento de esta función es el de obtener primero el *SensorData* con los datos del usuario captados por la *Kinect* y después, se busca un *BodyData* que esté libre de ese mismo *SensorData*, para así, poder rellenarlo con los datos del fichero de texto. También se añade un campo más a la estructura de *BodyData* para saber si los datos son procedentes del sensor o de un fichero de texto. Posteriormente de hacer estos cambios, se realiza una modificación en el *script Cubeman Controller* para poder escoger si los datos proceden del sensor o de un fichero texto.

Con todas estas mejoras implementadas, se empieza a modificar el escenario de *Unity* para mostrar dos cámaras. La primera cámara enfoca un escenario donde se encuentra el *cubeman* que representa al usuario captado por el sensor de *Kinect* y la segunda cámara muestra otro escenario colocado en la esquina superior derecha que contiene otro *cubeman* que está a la espera de reproducir el movimiento que está guardado en un fichero de texto(Figura 4.4).

⁸Es un fotograma, *Unity* por defecto reproduce a 60 *frames* por segundo

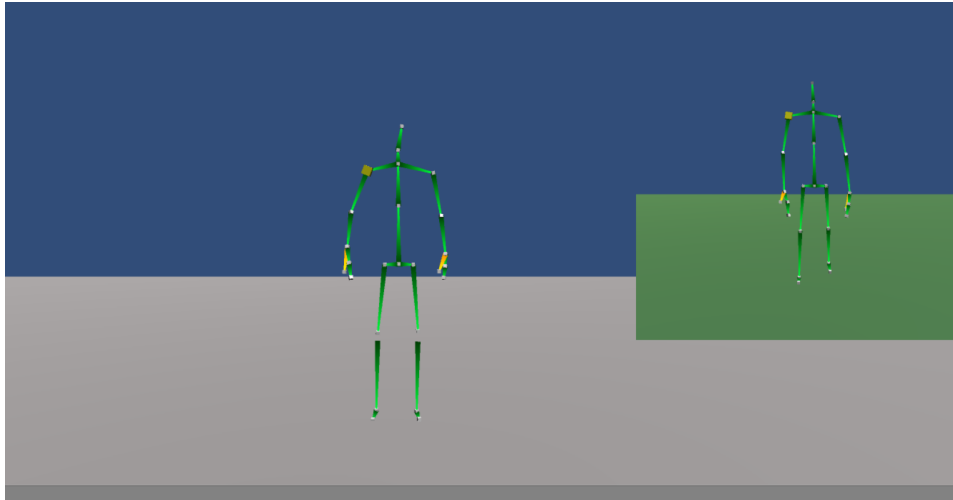


Figura 4.4: Escena con los dos cubeman

4.3. Comparación de los movimientos de Usuario

Otra etapa en el desarrollo de este proyecto se trata de comparar un movimiento grabado con el que esté realizando el usuario.

4.3.1. Investigación base

La primera forma de comparar un movimiento en la que se debatió, fue la de estudiar las trayectorias de cada movimiento, calculando así, la gráfica que generaban las coordenadas de los **Joints** a lo largo del tiempo y determinar la pendiente. Esta forma de comparación era muy específica y laboriosa para cada movimiento, por lo que se intentó tener otro camino para hacer la comparación de forma más genérica.

Con esta idea en mente, se estudió el ejemplo de **GestureDemo** que reconoce gestos del usuario para rotar y hacer *zoom* sobre un cubo. Para que reconozca estos gestos previamente, hay que añadirlos a la lista de gestos del *script KinectGesture* e implementar su funcionalidad en el método *Check-ForGesture*. Posteriormente hay que notificar al **KinectManager** que gesto de los registrados se quiere detectar.

En cuanto a la funcionalidad del gesto, se realiza por estados y progresión, permaneciendo en el primer estado hasta que identifique una posición específica. Para completar el gesto se tendrá un tiempo determinado para llegar a la progresión final del movimiento, sino el gesto se cancelará.

4.3.2. Implementacione de la comparación del movimiento

Una vez analizado la funcionalidad de los gestos de *Kinect*, se apoyó en esa idea para implemenentar la comparación del movimiento como un gesto de *Kinect*. Para empezar añadimos el gesto al *KinectGesture* con el nombre *Move*, acto seguido, se implementa la funcionalidad en *CheckForGesture* haciendo que tenga dos estados. El estado cero se encarga de calibrar la posición inicial ,dando al usuario, la oportunidad de colocarse en esa posición y ofreciéndole un margen de tres segundos para que se prepare.

Para el siguiente estado hay que explicar antes, que la información del movimiento esta guardada previamente en una lista de *strings* y cada elemento corresponde a un *frame*. Después de este inciso se define el siguiente estado como el estado por defecto ,y es así, porque engloba todos los siguiente estados al estado cero. El número del estado será utilizado para acceder y obtener el *frame* de la lista del movimiento. En este momento se decide que para que sea más eficiente la transición de estados, se incrementa en más de una unidad el estado, ya que la comparación de dos *frames* consecutivos es muy similar, ahorrándose así comparaciones innecesarias. Para pasar al siguiente estado habrá una comparación de cada uno de los 25 *Joints* del usuario con los *Joints* del *frame* correspondiente. La comparación consiste en igualar las coordenadas x e y con un margen de error modificable por el usuario, si cumple este requisito pasará al siguiente estado. La comparación tiene un tiempo límite que será el tiempo del movimiento más dos segundos de espera, en ese tiempo el usuario deberá superar todos los estados para que el movimiento sea realizado correctamente, en caso contrario fracasará y se cancelará el gesto (Figura 4.5). El resultado del gesto se muestra por pantalla para dar un *feedback* inmediato al usuario.

Como *Kinect* es una cámara frontal surgen algunos problemas de profundidad haciendo que la comparación de la coordenada z se cumpla ocasionalmente, por ello, se toma la decisión de obviarla por su comportamiento extraño.

4.4. Creación de avatares y animaciones

En esta etapa del proyecto, se han desarrollado los diferentes avatares con una fisionomía humana para dar una sensación mas realista a los *cubeman* y de este modo se proporcionará una perspectiva mas amena al usuario.

4.4.1. Investigación base

COMENTARIO: Foto de la configuración de rig en unity
--

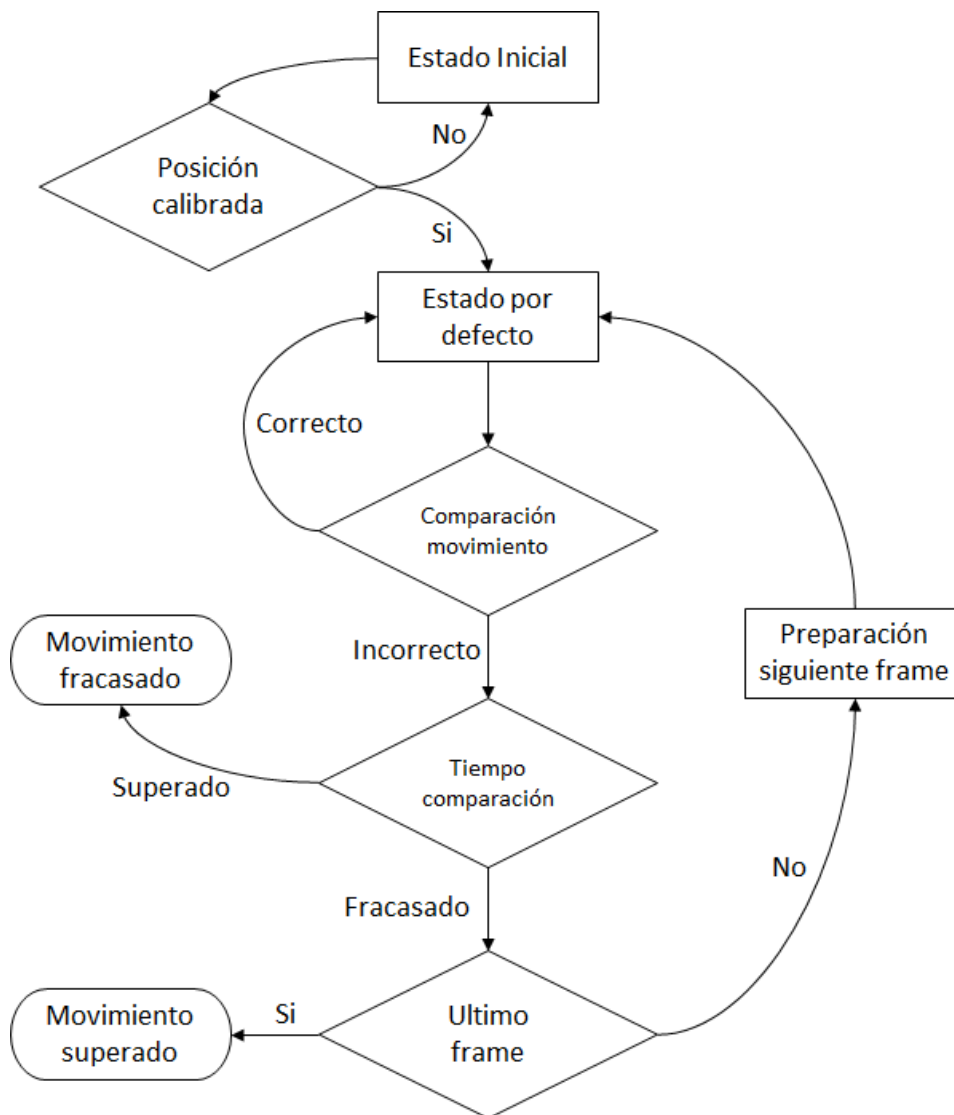


Figura 4.5: Grafo de comparación de movimiento

La primera aplicación que se utilizó para crear los personajes que darían vida al proyecto fue **MakeHuman**, ya que mostraba una interfaz amigable e intuitiva (ver Figura 4.6). El primer avatar utilizado fue simple, ya que al principio interesaba ver el resultado que proporcionaba el personaje junto con el *cube man* y de esta forma determinar la configuración de los huesos que mas se ajustaba a las necesidades dadas. Para comprobar que esqueleto se debía emplear, se tuvieron que crear cuatro avatares diferentes, con 31, 163, 137 (ver Figura 4.7) y 53 huesos respectivamente.

Después de realizar varias pruebas, se determinó que el avatar que mejor se adaptaba a los movimientos capturados por *Kinect* era *Default no toes*

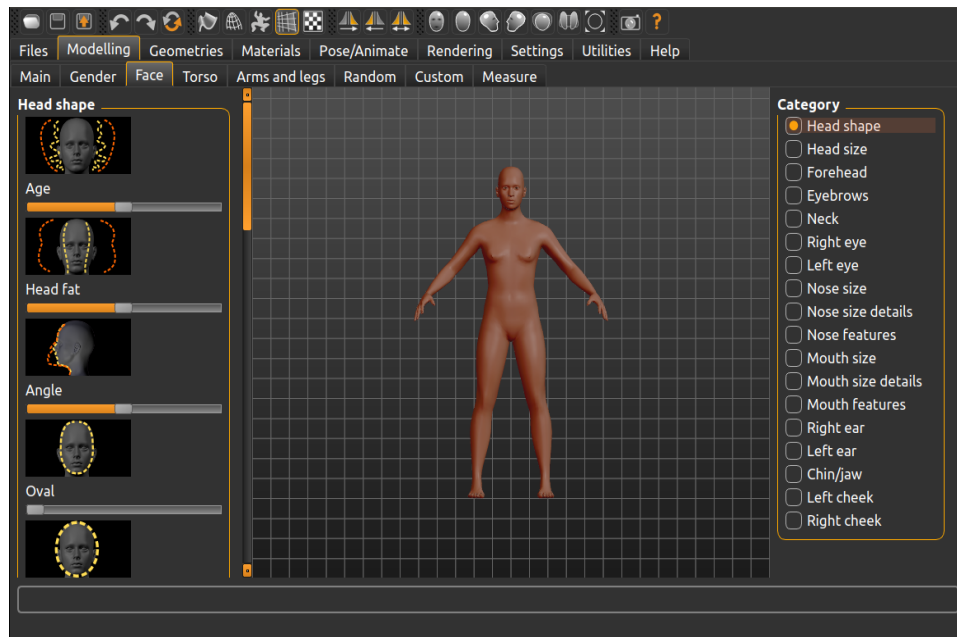


Figura 4.6: Avatar inicial

ver Figura 4.7). Este personaje poseía 137 huesos, de los cuales 25 serían utilizados por el *cubeman*.

Para comprobar como se visualizaban los movimientos de un avatar con ropa, se utilizó el personaje inicial vestido con un peto y una camiseta (ver Figura 4.8). Al observar de los movimientos capturados con *Kinect* que las texturas de la piel y la ropa no plasmaban un realismo razonable, se optó por buscar otro software que ayudase a realizar esa tarea.

En la búsqueda se encontraron aplicaciones dedicadas al modelado de personajes 3D como **Blender**, pero con una curva de aprendizaje demasiado larga para las necesidades dadas. También se examinó una aplicación llamada **MarvelousDesigner** la cual se emplea para desarrollar prendas de vestir. El problema surgía cuando se intentaba importar el avatar creado con **MakeHuman**, ya que no eran compatibles los formatos de las dos aplicaciones y por lo tanto se descartó seguir por esa vía. En el camino se observó que existía una compañía llamada **Mixamo** que ofrecía una aplicación para el desarrollo de avatares y a su vez, un entorno dedicado a la animación de los personajes creados. Por este motivo, se tomó la decisión de cambiar a **Fuse Character Creator** de **Mixamo** como aplicación para el desarrollo de los personajes, ya que se amoldaba perfectamente a las necesidades de este proyecto.

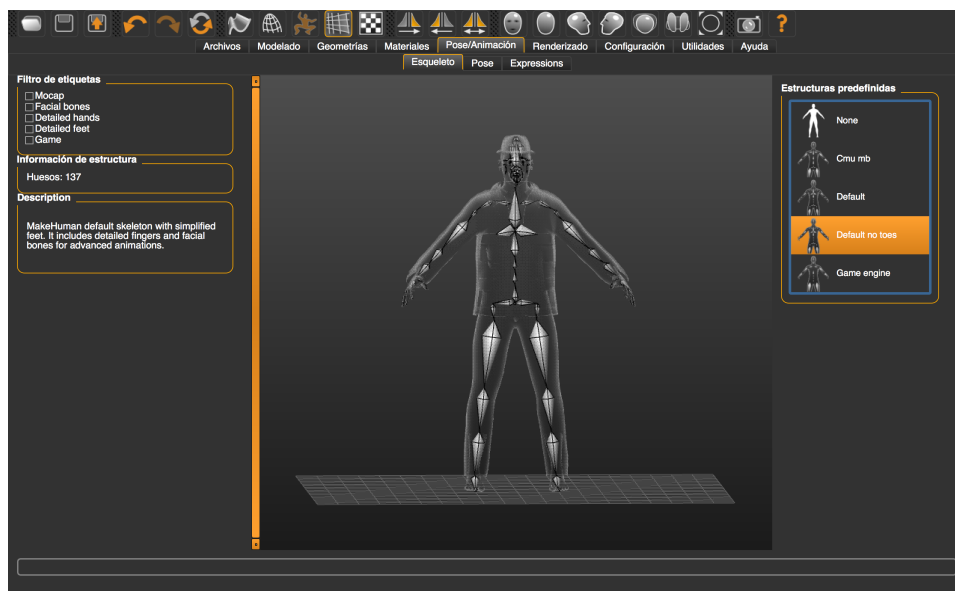


Figura 4.7: Avatar con 137 huesos

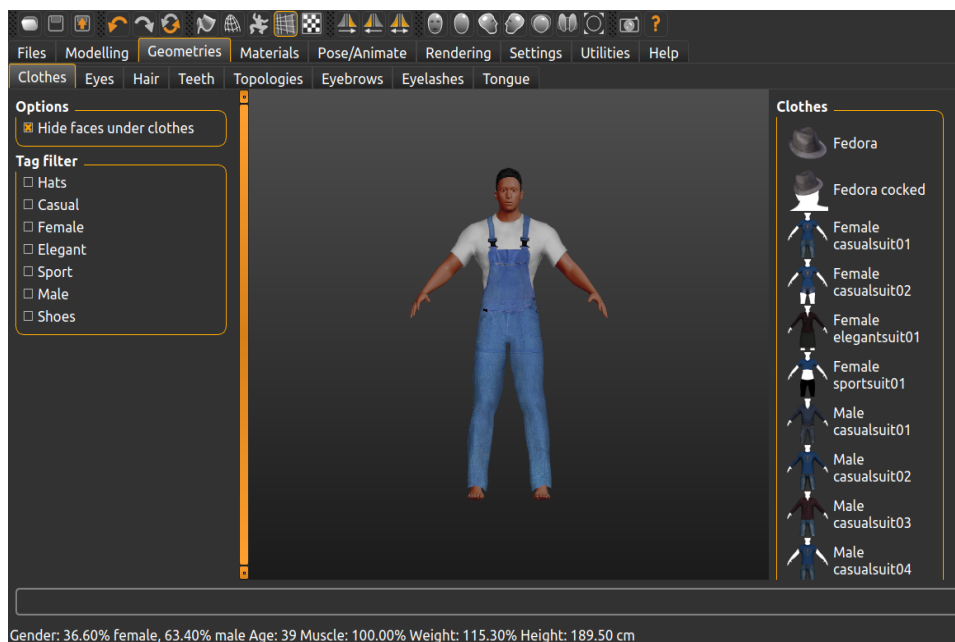


Figura 4.8: Avatar inicial con ropa

4.4.2. Implementación de avatares y escenarios

A fin de realizar un entorno mas realista se crearon cuatro avatares diferentes, cada uno con una fisionomía propia. A la hora de elaborar el vestuario de los personajes, se observó la ropa que utilizan los integrantes de la escuela **Abadá-Capoeira** para tener un modelo a seguir. Se trata de un pantalón largo y una camiseta de tirantes en color blanco con el logo de la escuela.

Con el propósito de crear una ropa muy similar a la utilizada por la escuela **Abadá-Capoeira**, se usaron prendas prediseñadas en la aplicación **Fuse Character Creator** como los pantalones, camisetas y el top que utilizarían los avatares del sistema con los retoques apropiados para darle ese color blanco característico.

Los dos avatares principales, como son el alumno y el profesor se desarrollaron con la misma vestimenta que utiliza la escuela **Abadá-Capoeira**, en cambio los dos avatares que se emplean para dar un mayor dinamismo a la aplicación utilizan el mismo pantalón largo, mientras que el avatar masculino no utilizará prenda superior y el avatar femenino vestirá un top en color blanco.

Tras completar la estética de los personajes, **Fuse Character Creator de Mixamo** ofrece la posibilidad de configurar los huesos de los avatares para posteriormente utilizar las animaciones que suministra **Mixamo**. Para ello será necesario subir a los servidores de **Mixamo** dichos personajes y cuando se complete el proceso, la aplicación redirigirá su actividad al navegador web. Como ocurría con **MakeHuman**, **Mixamo** ofrece la posibilidad de crear varios esqueletos para un mismo personaje, en este caso se presentan cuatro casos con 25, 41 (ver Figura 4.9), 49 y 65 huesos respectivamente.

Una vez comprendida la generación de avatares. El avatar elegido que mejor se adapta a **Kinect** es el que contiene 41 huesos, ya que demuestra una movilidad más semejante al *cubeman* inicial.

Con el propósito de utilizar las animaciones que suministra **Mixamo** se observó el ejemplo **AvataresDemo**, el cual utiliza un script **AvatarController** que realiza una conexión entre los *joints* y los huesos incorporados en el avatar.

Posteriormente para que los avatares no se queden en una posición estática, se incorporaron las animaciones de la ginga, victoria y derrota para obtener un feedback mas ilustrado de la comparación de movimiento.

COMENTARIO: tres fotos ginga victoria y derrota

Para incorporar las animaciones al avatar, se crea el componente **Animator Controller** de *Unity*, encargado de añadir y gestionar animaciones. Este componente contiene una máquina de estados capaz de coordinar que animación se ejecuta en cada momento. El estado inicial será la *ginga*, y se realizará una transición a la animación de victoria o derrota que dependerá

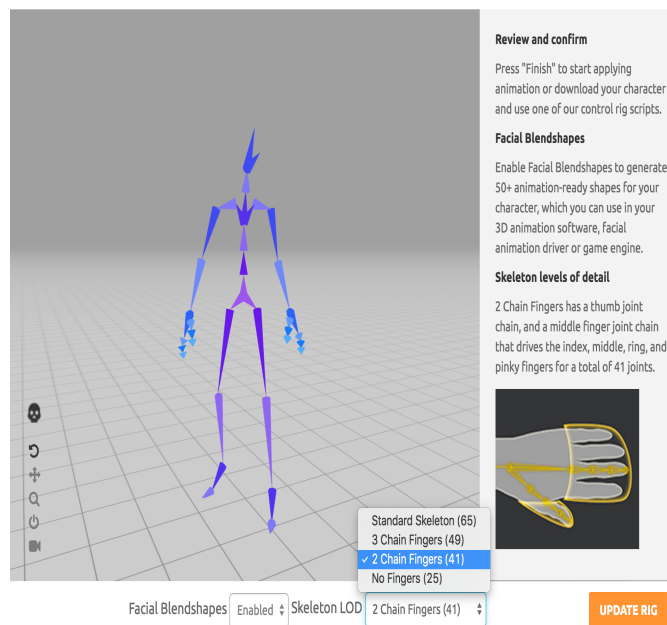


Figura 4.9: Auto-Rig de Mixamo

de la comparación del movimiento del usuario con el del profesor. Una vez determinado el estado, este volverá a la animación de *ginga* para continuar con el siguiente movimiento.

COMENTARIO: imagen Grafo animator

Se constató que existía un conflicto entre el **Animator Controller** y el sensor de movimiento por quien tiene el control del avatar, por ello, se implementó un script que desactiva el componente **Animator Controller** cuando el sensor de *kinect* detecta al usuario y se vuelve a activar cuando el usuario se sale de la escena.

4.5. Análisis de los movimientos de Usuario

Una parte importante de este proyecto consiste en dar una corrección del movimiento, el cual, el usuario esta imitando en tiempo real. En esta sección se explicará como se implementó este análisis.

4.5.1. Investigación base

Para este apartado se observó el desarrollo de la comparación de movimiento implementada anteriormente. Esa sección respondía al usuario dándole un *feedback* inmediato si había realizado el movimiento correctamente o

incorrecta, sin embargo, no le detallaba que partes del cuerpo había colocado de manera errónea.

El planteamiento del análisis comienza reproduciendo el movimiento del avatar del usuario junto al avatar de la grabación, deteniéndose, si llegara el caso, en el *frame* donde el usuario cometió el error. En ese instante cambiará los huesos del avatar controlado por el usuario a un color rojo, en consecuencia de una colocación incorrecta del hueso. Adicionalmente mostrará un panel con un texto describiendo las correcciones que se deben aplicar. Esta información se compondrá de la parte de cuerpo que se está analizando, añadiendo seguidamente, la dirección y la altura que servirán de pautas para que el usuario corrija su posición.

4.5.2. Implementación del análisis del movimiento

Una vez planteada las especificaciones del análisis se empieza con su implementación. En primer lugar se creó un *script* llamado **Registrar_movimientos**, el cual, guarda toda la información del movimiento hasta donde el usuario comete el error. Esta información contiene el estado⁹ donde se produce el error y los datos de los **Joints** de los avatares. Posteriormente se necesita hacer una modificación funcional en el gesto *Move* de **KinectGesture**, para conseguir así, rellenar esa información. Esta modificación consiste en enviar la información del estado y los *joints* de los avatares al **Registrar_movimientos**, una vez superada la comparación de ese *frame*. Con esta lógica se quedará registrado el movimiento hasta que el usuario cometa el error.

A partir de este momento, para poder mostrar la información recogida se implementó una funcionalidad nueva en el *script* **Registrar_movimientos**, que consiste en desplazar los avatares a primera escena, modificando los materiales para que se vean transparentes, y crear así un esqueleto verde parecido a los *cubeman* del principio. Estos avatares simularán el movimiento hasta el *frame* donde se equivocó el usuario y realizará una comprobación de cada **Joint** para cambiar el hueso de color de verde a rojo. A la vez, se va generando un *string* con una corrección de posicionamiento compuesto por tres partes. Para la primera parte se crea un diccionario que, a partir del número del **Joint**, devuelve la parte del cuerpo correspondiente. En la implementación de este diccionario se han agrupado **Joints**, ya que varios forman una misma parte del cuerpo, como por ejemplo, las manos que lo forman tres **Joints** diferentes. La segunda parte del *string* esta formada por la elección de la dirección, que se comprueba, realizando la diferencia de la coordenadas X del **Joint** del usuario con la del **Joint** de la grabación. Si la diferencia es positiva la dirección será hacia la derecha, en caso contrario, será hacia la izquierda. Y para la tercera parte del *string* se realiza la diferencia con la coordenada Y definiendo así la altura. Si la diferencia es positiva

⁹Corresponde al *frame* que se esta comparando.

la altura será hacia abajo , en caso contrario hacia arriba. Esta lista de correcciones se mostrará en un panel una vez completada evitando los *strings* repetidos.

COMENTARIO: Imagen completa de análisis con panel

4.6. Creación de los escenarios 3D

Para el desarrollo de los escenarios, se han creado dos ambientes diferentes: uno escenificando un entorno de entrenamiento como es el caso de un gimnasio para la visualización del alumno (Figura ??) y otro más orientado al profesor y los animadores, como se trata de una playa Brasileña (Figura ??).

4.6.1. Escenario de gimnasio

La creación del escenario de gimnasio se diseñó a partir de diferentes componentes, distribuidos en distintos paquetes y obtenidos en el **Asset Store** de **Unity**. En el diseño de suelo se creó un **GameObject** de tipo panel y se le incrustó un material, dispuesto por el paquete **Yughues Free Wooden Floor Materials**,¹⁰ para simular un suelo de madera. En la construcción de las paredes del escenario se crearon tres paneles, colocándoles de forma vertical formando un cubo abierto, y además se añadió a todos los paneles, un material del paquete **18 High Resolution Wall Textures**¹¹ que se asemejan a una textura tipo piedra. Se colocan unos bancos y un casillero para dar una sensación de sala de entrenamiento, estos objetos son modelos del paquete **Locker Room Props**¹². Para no dar una impresión de una habitación cerrada se añadieron dos ventanas y un ventilador , estos objetos vienen implementados en el paquete **Props for the Classroom**¹³, a su vez, se observó también que en el mismo paquete venía implementado un objeto con la forma de una pizarra de clase, entonces para agregar una huella educativa se añadió este elemento a escena.

4.6.2. Escenario de isla

4.7. Grabacion de movimientos con gente experta

En esta etapa del proyecto se visitó la Asociación Cultural Deportiva Rio¹⁴, donde se reúnen los practicantes expertos en capoeira, para realizar

¹⁰<https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/13213>

¹¹<https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/12567>

¹²<https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/3355>

¹³<https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/5977>

¹⁴<https://www.asociacionrio.com/>



Figura 4.10: Escenario de gimnasio

una serie de grabaciones y pruebas.

4.7.1. Movimientos grabados

Este proceso consistía en grabar una batería de movimientos de capoeira Capoeira (2007) para seleccionar los captados correctamente por *Kinect*. Para facilitar la grabación al profesor de capoeira, se optó por capturar varias repeticiones del mismo movimiento en la misma grabación. De este modo, y con la supervisión del profesor, se registraron 20 técnicas de capoeira:

- *Ginga*, es la técnica fundamental de la capoeira, consiste en realizar un movimiento constante que prepara al usuario para acciones como evadir, fintar o atacar, así como conservar el impulso. La forma general de la ginga es un continuo paso triangular, retrocediendo un pie y luego con el otro en diagonal mientras se mantiene las piernas separadas. Para este movimiento se realizaron tres grabaciones diferentes porque es un movimiento que puede tener diversas variantes.
- *Aú*, movimiento que consiste en dar una voltereta lateral.
- *Armada*, técnica en donde el usuario gira sobre si mismo en vertical golpeando con el talón al oponente.
- *Queixada*, movimiento que consiste en dar un paso quedándose de costado al oponente y se realiza una patada con un movimiento circular.

- *Bênção*, técnica que se ejecuta con una patada frontal básica, realizada contra el abdomen o el pecho del oponente.
- *Chapa-Pisào*, movimiento similar al Bênção pero se realiza con la planta del pie y paralelo al suelo.
- *Gancho*, técnica que consiste en levantar la pierna en un diagonal hasta una posición alta, para después contraer la rodilla y golpear con el talón en dirección descendente.
- *Martelo*, movimiento de patada que tiene como objetivo golpear con el empeine en la sien del oponente.
- *Meia Lua de Compasso*, técnica que consiste en apoyar una mano en el suelo mientras se gira 180° y se lanza la pierna opuesta en un movimiento circular y ascendente, para golpear con el talón en la cabeza del oponente.
- *Meia Lua de Frente*, movimiento que realiza una patada frontal de fuera a dentro
- *Ponteira*, movimiento que consiste en estirar la pierna hacia el oponente y golpearlo con la punta del pie.
- *Joelhada*, movimiento que se realiza alzando la rodilla hacia delante con la intención de golpear.
- *Galopante*, técnica que realiza un golpe con la mano abierta parecido a una bofetada.
- *Telefone*, técnica que sirve para golpear con las dos manos en los tímpanos del oponente.
- *Despreço*, movimiento que consiste en dar una bofeta pero con la parte externa de la mano.
- *Escada*,
- *Esquiva de frente*, es un técnica para esquivar un ataque elevado y consiste en desplazar el cuerpo hacia abajo.
- *Negativa*, es una posición defensiva utilizado para esquivar o para desplazarse por el suelo.

COMENTARIO: Foto de alguien grabandole
--

4.7.2. Elección y ajuste de movimientos

Después del proceso de grabación, se tuvieron que seleccionar los movimientos que mejor se asemejaban al real, recortando el intervalo de *frames* más adecuado para incluirlo en la aplicación. De los 20 movimientos grabados los seleccionados fueron :Bênção, Ginga, Joelhada, Escada, Galopante, Meia Lua de Frente, Chapa-Pisào y Punteira. Estos 8 movimientos fueron factibles para su uso porque el resto, al incluir giros, presentaron problemas en la grabación. Esto se debe a que *Kinect* sólo posee una cámara frontal, de modo que al rotar alrededor del eje vertical se acaba perdiendo la referencia de cuáles son las extremidades izquierda y derecha. Como resultado, al darse la vuelta, la captura vuelve a mostrar al usuario de frente, pero con los brazos y las piernas cruzadas.

4.8. Transición de las escenas

En *Unity*, como se ha mencionado anteriormente, las escenas contienen los objetos del juego. Se pueden usar para crear un menú principal, animaciones, niveles, etc. En cada escena se ha creado un entorno diferenciado para cada una de las necesidades dadas.

Este entorno está pensado para ser utilizado por el alumno para que pueda aprender a realizar diferentes movimientos de capoeira sin la necesidad de que esté presente un profesor. El entrenamiento consiste en imitar una serie de movimientos, los cuales han sido previamente capturados por varios expertos en el arte marcial. El entrenamiento virtual se desarrolla acorde al nivel que posea el alumno, ya sea principiante, aprendiz o avanzado, de este modo, el alumno va aprendiendo a realizar los movimientos de forma progresiva.

Gracias a que el sistema compara *frame* a *frame* la posición del alumno con la del profesor virtual, este podrá realizar un análisis de las transiciones en las que está cometiendo algún error.

Tras realizar una abstracción del flujo de ejecución que realiza el entrenador virtual entre las diferentes escenas, se muestra el diagrama de la lógica del sistema en la figura 4.11

4.8.1. Escena de Inicio

Se trata de la escena inicial del juego. Presenta una interfaz de tipo UI, la cual contiene el nombre de la aplicación y una breve descripción. Además se muestran los tres emblemas de las diferentes organizaciones presentes, como son la UCM, FDI y Abadá-Capoeira.

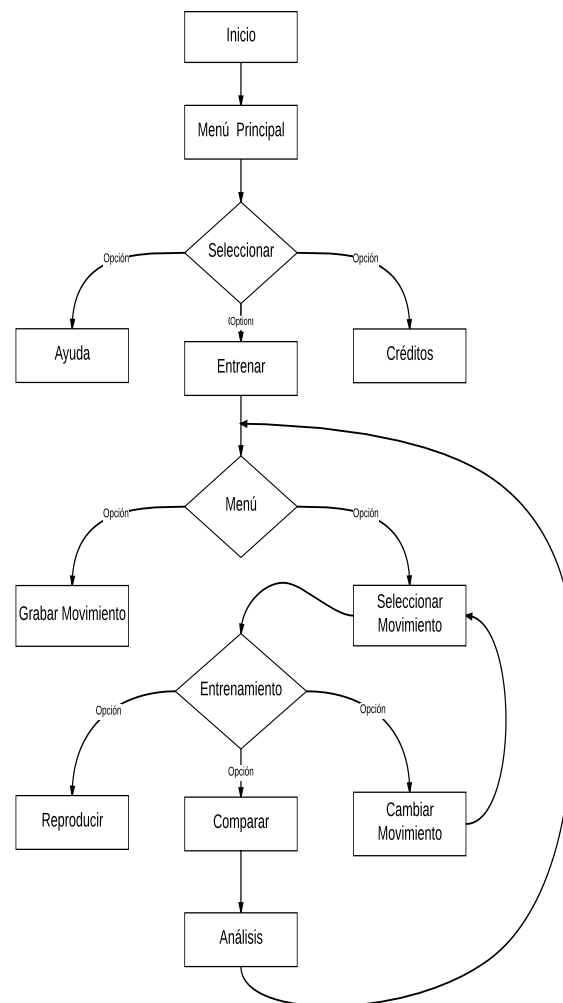


Figura 4.11: Diagrama que ilustra la lógica del sistema

4.8.2. Escena de Menú Principal

Tras pulsar el botón de inicio en la anterior escena, pasamos al menú principal, en el cual se puede decidir si se quiere empezar a entrenar, visualizar una ayuda sobre como utilizar la aplicación, los créditos o volver a la escena de inicio.

4.8.3. Escena de Ayuda

Esta escena muestra varios mensajes de ayuda en los que se explica detalladamente el funcionamiento de la aplicación, además de como obtener un mayor rendimiento, ya que serán necesarias unas pequeñas pautas para su utilización. También se resolverán las diferentes dudas que le puedan surgir al alumno.

4.8.4. Escena de Créditos

Al igual que en la escena de ayuda, solo se podrá acceder desde el menú principal. Se muestran los créditos sobre los desarrolladores, organismos implicados, agradecimientos y las licencias utilizadas en el proyecto.

4.8.5. Escena de Profesor

Cuando el usuario inicia el sistema como profesor, puede acceder a la funcionalidad de grabación de nuevos movimientos. Al comenzar a realizar la captura es necesario introducir el nombre deseado para el nuevo movimiento y colocarse a unos tres metros de **Kinect** para ser capturado correctamente. A partir de ese momento, el sistema graba los movimientos realizados por el usuario y los guarda en ficheros de texto para poder utilizarlos tanto para mostrárselos a los alumnos como para compararlos con los movimientos de estos cuando se encuentren practicando. Con el fin de obtener una mayor inmersión en la aplicación, se utiliza el modo espejo como efecto para reproducir los movimientos captados.

El profesor también puede utilizar la funcionalidad del alumno, ya que será necesario revisar y reproducir el correcto funcionamiento de los nuevos movimientos capturados con **Kinect**. Inicialmente, la aplicación incluye ocho movimientos capturados a instructores de la escuela **Abadá-Capoeira**.¹⁵

4.8.6. Escena de Alumno

Si el usuario es un alumno, se entrará en la escena principal del proyecto, donde se desarrolla toda la funcionalidad del entrenamiento virtual. En el interior de la escena se muestra la misma interfaz que en el caso del profesor, con la diferencia de que este no podrá grabar movimientos para su posterior análisis.

Considerando que al comenzar a formarse en un arte marcial se desconocen los nombres de los movimientos que se desean poner en práctica, se le ofrece al alumno la posibilidad de visualizar previamente los movimientos antes de empezar la práctica para poder seleccionar más fácilmente el que

¹⁵<http://www.abadacapoeira.com.br/>

desea. Para iniciar el entrenamiento acorde a su experiencia, el alumno tendrá que seleccionar el nivel que le corresponda, ya sea principiante, aprendiz o avanzado.

Tras elegir el nivel, se pasará a la selección del movimiento que se quiere aprender o practicar, de este modo, el alumno podrá comenzar a entrenar acorde a su nivel.

Posteriormente a la selección del movimiento, el alumno deberá iniciar la comparación mediante el botón correspondiente. Al pulsar sobre el botón, el alumno deberá adoptar una pose inicial correspondiente al movimiento seleccionado previamente. Hasta que el alumno no tome esa misma pose, el sistema estará esperando la calibración. En el instante en que la pose del alumno sea la misma que la del entrenador virtual, el sistema estará calibrado y empezará una cuenta atrás de tres segundos, tras la cual se empezará a reproducir el movimiento seleccionado.

En el momento en que el entrenador virtual inicie una reproducción de un movimiento, el alumno deberá imitarlo lo más fielmente posible. Mientras se realizan las transiciones, el sistema comparará las posición de los 25 *joints* que componen el esqueleto del entrenador virtual, con las posiciones de los 25 *joints* correspondientes al alumno capturado por *Kinect*.

Tras finalizar el movimiento, el asistente mostrará una animación de éxito en el caso de que el movimiento se haya realizado de forma correcta (ver Figura ??), o una animación de fracaso en el caso de que se produzca algún error en la ejecución del movimiento. Posteriormente, se presenta un esqueleto en el que se muestran de color rojo las partes del cuerpo cuya colocación debe ser corregida, y en color verde las que se han utilizado de manera correcta (ver Figura ??). A demás, se visualizará una serie de indicaciones en forma de texto para que el alumno pueda corregir la posición errónea de una forma mas efectiva (ej. *Gira el brazo izquierdo hacia atrás*).

4.9. Conclusiones del desarrollo del proyecto

A lo largo de este capítulo se ha logrado explicar los estudios y las implementaciones necesarias para este proyecto. La primera decisión fue elegir el paquete para **Unity Kinect v2 Examples with MS-SDK**, siendo este, un pilar importante para la comprensión y entendimiento del funcionamiento de *Kinect*.

Los datos obtenidos del sensor de *kinect*, son extraídos para interpretarlos y mostrarlos a través de los *cubeman*. Gracias a ello, se consiguió guardar y catalogar los movimientos del *cubeman* para realizar comparaciones. El funcionamiento de los gestos que reconoce *Kinect* fueron una inspiración para la implementación de la comparación de movimientos.

Posteriormente, se diseñaron avatares con el programa **Fuse Character Creator** para sustituir a los *cubeman* y dar una apariencia más realista a la

aplicación. Con el objetivo de dar un toque más dinámico, se añadieron a los avatares unas animaciones de movimientos de capoeira, de modo que, se reproduzcan cuando no se detecte al usuario. Adicionalmente, para el *feedback* de la comparación del movimiento, se añadieron también dos animaciones de victoria y derrota.

Para separar a los avatares se lograron diseñar dos escenarios. El primero simula un gimnasio dando la sensación al usuario de que está practicando, y el segundo escenario simula una isla tropical típica donde los expertos de capoeira practican. En el segundo escenario se mostrarán los movimiento que el usuario debe realizar.

Con el objetivo de completar la comparación de los movimientos, se logró implementar un proceso que realiza un análisis de cada parte del cuerpo. De esta manera, se contrasta con el movimiento a realizar y mostrará las correcciones oportunas que el usuario debe ejecutar.

Y por último, se consiguieron grabar movimientos de gente experta en capoeira, con el fin de catalogarlos y prepararlos para su ejecución.

Capítulo 5

Discusión, Conclusiones y Trabajo futuro

5.1. Discusión

Como se mencionó en la introducción, uno de los objetivos al desarrollar este sistema era que pudiese funcionar con tecnología de uso doméstico, lo cual restringe notablemente el abanico de posibilidades a considerar. La configuración elegida para el sistema utiliza una única cámara para la captación del movimiento del usuario, proporcionada por *Kinect*. Esto limita mucho la capacidad del sistema de percibir los movimientos en toda su complejidad, sobre todo en aquellos casos en que hay rotación del torso, lo cual puede generar confusiones entre distintos miembros del avatar que tengan simetría axial (tras el giro el sistema confunde un brazo con otro, y piensa que el usuario sigue de frente cuando en realidad está de espaldas). Lo mismo sucede a la hora de analizar la profundidad de algunos de los movimientos realizados. Se espera en el futuro poder ampliar este trabajo con la utilización de mayor número de cámaras.

Por otro lado, algunos de los trabajos estudiados (e.g. Keerthy (2012); Kyan et al. (2015)) utilizan técnicas más sofisticadas para analizar los movimientos de los usuarios que las usadas en este trabajo. Si bien esto puede ser útil en niveles de aprendizaje avanzados, con principiantes en la práctica de la capoeira las diferencias con los movimientos realizados por el profesor son poco sutiles, con lo que un método más sencillo de comparación de movimientos resulta, por un lado, menos complejo y más rápido de calcular, y por otro, el resultado de la comparación resulta más fácilmente traducible a texto para proporcionar al aprendiz explicaciones útiles acerca de cómo mejorar la realización de las técnicas.

El trabajo realizado se enmarca en el contexto del proyecto IDiLyCo: Inclusión Digital, Lenguaje y Comunicación (TIN2015-66655-R), en el que se espera poder dar aplicación a las tecnologías básicas desarrolladas para

construir herramientas para la asistencia a personas con necesidades especiales.

5.2. Conclusiones

A lo largo del presente trabajo se ha descrito el proceso por el cual se ha desarrollado un entrenador virtual de capoeira a partir de la grabación previa de los movimientos de un experto realizada con el dispositivo *Kinect*. Por otro lado, el usuario, haciendo uso del mismo dispositivo, hará una captura de sus movimientos que servirán para su posterior comparación con el entrenador virtual. Una vez comparados, se ofrece la explicación oportuna para conseguir realizar correctamente los movimientos que fueron ejecutados de manera errónea.

Hay que destacar los beneficios que puede conllevar utilizar un entrenador virtual, que engloba, desde la comodidad de trabajar desde casa, hasta tener un *feedback* dedicado, personal e inmediato. Del mismo modo, se trata de un sistema de entrenamiento mediante juego, lo cual potencia el aprendizaje y la motivación, como se aprecia en la escena de alumno, en la que se debe de realizar el movimiento correctamente. Permite establecer la dificultad deseada para comparar los movimientos, lo cual hace que se pueda adaptar a las necesidades y capacidades de los distintos alumnos. Se trata de un entorno intuitivo tanto para el profesor como para el alumno, pudiéndose complementar con la sección de ayuda que ofrece la aplicación.

Se ha observado que al realizar las grabaciones con expertos en capoeira, el dispositivo *Kinect* captura el movimiento de una forma correcta. Además, su uso doméstico a bajo coste posibilita un mayor alcance entre el público.

Aunque aún no se ha realizado una evaluación extensa con usuarios novatos y expertos en capoeira, sí se han llevado a cabo pruebas preliminares para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación y la fiabilidad de los comentarios para corregir sus defectos. Dichas pruebas se han realizado con una pequeña muestra de usuarios de distintos niveles y los resultados preliminares muestran que, al nivel al que se han realizado las pruebas y con movimientos no excesivamente complejos de cuerpo entero, el funcionamiento de la aplicación es rápido y los resultados de los análisis y las explicaciones de los errores se acercan bastante a la realidad.

5.3. Trabajo futuro

Este proyecto tiene potencial en el campo de entrenamiento de actividades físicas, ya que, comparando el movimiento del usuario con el de un experto se ofrece un *feedback* visual. De este modo, el usuario podrá corregir su técnica en caso de que cometa algún tipo de error. Además tiene un alcan-

ce en el ámbito doméstico ya que los dispositivos necesarios son productos asequibles y baratos.

Una funcionalidad que se puede implementar en un futuro sería la gestión de diferentes usuarios y, así, tener un registro de la progresión de los movimientos. Cuando el usuario acceda con su cuenta, se mostrará el porcentaje con el avance conseguido de cada movimiento.

Otra futura ampliación, trata de añadir más funcionalidad al experto que graba los movimientos. Con ello, tendrá la posibilidad de manejar y modificar los movimientos grabados de una forma sencilla.

Por otro lado, se plantea la necesidad de incluir métodos más sofisticados para el análisis de los movimientos, similares a los usados en Keerthy (2012); Kyan et al. (2015) para permitir un análisis más fino de los movimientos que pueda proporcionar resultados de mayor utilidad para practicantes avanzados de capoeira.

Este procedimiento de análisis de movimiento se puede aplicar también en el ámbito de la medicina, para realizar diferente tipos de rehabilitación. Por ejemplo, para comunicarle a un paciente que tenga una lesión en un brazo si el movimiento que realiza para su rehabilitación lo está ejecutando de forma correcta o incorrecta.

Otro factor para mejorar la captura de movimiento sería añadir otra Kinect para lograr reconocer los movimientos que impliquen giros. Esta solución similar se plantea en Gao et al. (2015) donde utilizan dos Kinect para solucionar este problema, aunque esta opción aleja la solución de su uso doméstico.

Finalmente, también se contempla el análisis de los movimientos de más de un usuario de manera simultánea, de forma que se puedan reproducir situaciones similares al trabajo por parejas que tiene lugar en una *roda* de capoeira, donde se ponen en práctica técnicas de combate cuerpo a cuerpo.

5.4. Conclusions

The current project has described the development of a virtual capoeira trainer from the previous recording of an expert's movement done with the device *Kinect*. On the other hand, the user, with the same mentioned device, will make a motion capture which will be used to be compared with that of the virtual trainer. Once both versions are compared, an adequate explanation is offered so as to make correctly those movements that were made inaccurately. Possible benefits of using a virtual trainer must be highlighted, ranging from the comfort of working at home to obtaining a detailed, personal and immediate feedback. Likewise, it is a training system based on playing, which fosters learning and motivation, as can be observed in the student's scene, where the movement must be made correctly. It allows setting the difficulty of the movement comparison, which makes possible to adapt it

to the different students' needs and capacities. It is an intuitive environment, both for the teacher and the student, which can be complemented with the help section offered by the application. The device *Kinect* has been proven to capture movement optimally considering the price-quality ration in relation to their competitors. Moreover, its low price makes it accessible to a broader public. A detailed evaluation with learners and capoeira experts has not been made yet. Nonetheless, preliminary tests have actually been done with a small group of users of different levels to check the correct functioning of the application as well as the reliability of the comments made in order to correct its mistakes. These tests have been developed and the initial results show that, considering the level at which they have been done and with not too complex whole-body movements, the application functioning is quick and the results of the mistakes analysis and explanations are fairly close to reality.

Capítulo 6

Distribución de trabajo

En el presente TFG la distribución de trabajo por parte de los miembros del equipo de desarrollo ha sido bastante ecuaníme.

En una primera instancia fue necesario realizar una investigación conjunta sobre el campo de trabajo. El cual comprende el uso de la informática y nuevas tecnologías aplicadas a la captura de movimiento, que al ser un tema totalmente novedoso para los desarrolladores, implicó un estudio del estado del arte actual.

Debido a las características del trabajo y los dispositivos necesarios para su desarrollo, al contar con recursos limitados, es decir, con únicamente una **Kinect** y un equipo compatible con las características de la misma, resultaba complicado el desarrollo en paralelo. Por ello se adoptó la política de establecer reuniones diarias, en las que se trabajaba de manera intensiva en tareas conjuntas que permitieran la integración en el sistema de los dispositivos mencionados. Estas reuniones tuvieron lugar en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, específicamente en la biblioteca de este centro.

El objetivo general del proyecto era el desarrollo de un entrenador personal virtual basado en el arte marcial afro-brasileño capoeira. Para ello, la intención consistía en mostrar, mediante un escenario 3D, el entrenamiento realizado por un usuario para el aprendizaje de capoeira, siendo necesario exponer los movimientos del entrenador virtual con el fin de ser imitando. Inicialmente, se desconocía como se iba a llevar a cabo este objetivo global y abstracto, ya que requería la comprensión profunda del dispositivo **Kinect** y sus posibilidades. Uno de los aspectos más importantes del proyecto ha sido todo lo relacionado con la captura de movimientos. Debido a los problemas de conectividad de **Kinect** con los ordenadores y que al final solo funcionaba en un equipo, se decidió de manera conjunta, estudiar y extraer los datos transmitidos por el sensor de **kinect**.

Tras un breve periodo inicial de aprendizaje en Unity ambos desarrolladores contaban con los conocimientos necesarios para abordar el escenario 3D.

Una vez entendido el funcionamiento de la simulación del *cubeman*, de forma conjunta, se implementó la forma de reproducir los movimiento pregrabados, realizados por los desarrolladores, a la vez que simulaba el movimiento en tiempo real de un usuario.

A partir de esta etapa del desarrollo se pudo realizar cierto reparto de tareas, pero siempre atado a las limitaciones de tener una única *Kinect*. Por una parte se destinó al diseño de avatares con el programa **Fuse Character Creator de Mixamo**, a la vez que se elaboraba el diseño de interfaz inicial de la aplicación, y por otro lado, se enfoco en las animaciones de los avatares y la implementación del análisis una vez realizada la comparación del movimiento. Aunque se repartieron las tareas era necesario seguir la política de reuniones constantes para compactar las partes y comprobar su correcto funcionamiento.

Posteriormente, después de conexionar las tareas anteriores, cada desarrollador diseña un escenario para colocar a los diferentes avatares que aparecen en el proyecto, y de esta manera, poder diferencia la característica que les identifica.

Por ultimo, con la actuación de ambos componentes del grupo, se hicieron grabaciones en la escuela Abadía-Capoeira con gente experta en capoeira, para después ajustar y catalogar los movimientos que se incorporaran al proyecto.

Parte I

Apéndices

Apéndice A

Así se hizo...

...

...

RESUMEN: ...

A.1. Introducción

...

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir,
se le secó el cerebro de manera que vino
a perder el juicio.*

Miguel de Cervantes Saavedra

CAPOEIRA, N. *The little Capoeira book*. Blue Snake Books, 2007.

CHUA, P. T., CRIVELLA, R., DALY, B., HU, N., SCHAAF, R., VENTURA, D., CAMILL, T., HODGINS, J. y PAUSCH, R. *Training for physical tasks in virtual environments: Tai Chi*. 2003.

GAMES, E. *Unreal - Game Engine Technology*. [online] . [Accessed 07 June 2017].. <https://www.unrealengine.com/en-US/blog>, 2017.

GAO, Z., YU, Y., ZHOU, Y. y DU, S. Leveraging two kinect sensors for accurate full-body motion capture. *Sensors*, vol. 15(9), páginas 24297–24317, 2015.

KEERTHY, N. K. *Virtual Kung fu Sifu with Kinect*. Proyecto Fin de Carrera, San José State University, CA, USA, 2012.

KYAN, M., SUN, G., LI, H., ZHONG, L., MUNEEAWANG, P., DONG, N., ELDER, B. y GUAN, L. An Approach to Ballet Dance Training Through MS Kinect and Visualization in a CAVE Virtual Reality Environment. *ACM Trans. Intell. Syst. Technol.*, vol. 6(2), páginas 23:1–23:37, 2015. ISSN 2157-6904.

LI, B., MAXWELL, M., LEIGHTLEY, D., LINDSAY, A., JOHNSON, W. y RUCK, A. Development of exergame-based virtual trainer for physical therapy using kinect. En *Games for Health 2014*, páginas 79–88. Springer, 2014.

MICROSOFT. *Microsoft Visual Studio*. [online] . [Accessed 07 June 2017].. <https://www.visualstudio.com/>, 2017.

- PAREDES, H., CASSOLA, F., MORGADO, L., DE CARVALHO, F., ALA, S., CARDOSO, F., FONSECA, B. y MARTINS, P. *Exploring the Usage of 3D Virtual Worlds and Kinect Interaction in Exergames with Elderly*, páginas 297–300. Springer International Publishing, Cham, 2014. ISBN 978-3-319-08596-8.
- RODRÍGUEZ-ESPARRAGÓN, D. y DOMÍNGUEZ QUINTANA, L. Solución de bajo coste de captura de movimiento basada en kinect. ????
- RUTTKAY, Z. y VAN WELBERGEN, H. *Elbows Higher! Performing, Observing and Correcting Exercises by a Virtual Trainer*, páginas 409–416. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2008. ISBN 978-3-540-85483-8.
- SIN, H. y LEE, G. Additional virtual reality training using xbox kinect in stroke survivors with hemiplegia. *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*, vol. 92(10), páginas 871–880, 2013.
- STAAB, R. *Recognizing specific errors in human physical exercise performance with Microsoft Kinect*. Proyecto Fin de Carrera, California Polytechnic State University, CA, USA, 2014.
- TECHNOLOGIES, U. *Unity - Game engine, tools and multiplatform*. [online]. [Accessed 07 June 2017].. <https://unity3d.com/es/public-relations>, 2017a.
- TECHNOLOGIES, U. *Unity - Manual: Unity Manual*. [online]. [Accessed 07 June 2017].. <http://docs.unity3d.com/Manual/index.html>, 2017b.
- UNITY TECHNOLOGIES. *Unity - Game engine, tools and multiplatform*. [online]. [Accessed 07 June 2017].. <https://unity3d.com/es/unity>, 2017.
- WIKIPEDIA. Captura de movimiento — wikipedia, la enciclopedia libre. 2016. [Internet; descargado 20-marzo-2017].

*—¿Qué te parece desto, Sancho? — Dijo Don Quijote —
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*—Buena está — dijo Sancho —; fírmela vuestra merced.
—No es menester firmarla — dijo Don Quijote—,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

