
Uso de Kinect para el entrenamiento de actividades físicas



TFG

Víctor Tobes Pérez
Raúl Fernández Pérez

Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Junio 2017

Documento maquetado con T_EX^S v.1.0+.

Este documento está preparado para ser imprimido a doble cara.

Uso de Kinect para el entrenamiento de actividades físicas

Informe técnico del departamento
Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial
IT/2009/3

Versión 1.0+

**Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia
Artificial**
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Junio 2017

Copyright © Víctor Tobes Pérez y Raúl Fernández Pérez

ISBN 978-84-692-7109-4

Agradecimientos

Resumen

La investigación en *Reactive Virtual Trainers (RVT)* basados en el uso de **MS Kinect** ha dado lugar a una diversidad de soluciones para la danza, las artes marciales y el ejercicio físico en general. Este artículo presenta un prototipo de sistema para el entrenamiento de capoeira, un arte marcial brasileño a caballo entre los deportes de lucha y la danza. Este entorno está pensado para ser utilizado por el alumno para que pueda aprender a realizar diferentes movimientos de capoeira sin la necesidad de que esté presente un profesor. El entrenamiento consiste en imitar una serie de movimientos, los cuales han sido previamente capturados por varios expertos en el arte marcial. El entrenamiento virtual se desarrolla acorde al nivel que posea el alumno, ya sea principiante, aprendiz o avanzado. De este modo, el alumno va aprendiendo a realizar los movimientos de forma progresiva.

Índice

Agradecimientos	v
Resumen	vii
1. Introducción	1
1.1. Introducción	1
2. Estado del arte	3
2.1. Captura de movimiento	3
2.2. Historia de la captura de movimiento	3
2.2.1. Precursores	3
2.2.2. Nacimiento de la captura de movimiento	4
2.3. Tecnología de la captura de movimiento	5
3. Sensor Kinect	7
3.1. Versiones de Kinect	7
3.1.1. Kinect V1	7
3.1.2. Kinect V2	7
4. Materiales	9
4.1. Software y hardware empleados	9
4.1.1. Entorno de desarrollo : Unity 3D	9
4.1.2. Kinect V2	10
4.1.3. MakeHuman	10
4.1.4. Fuse Character Creator	11
4.1.5. Mixamo 3D Animation Online Services	12
4.1.6. Marvelous Designer	12
4.1.7. Blender	12
4.1.8. MonoDevelop	12
5. Desarrollo Del Proyecto	13
5.1. Paquetes para Unity	13

5.1.1.	Grabar y reproducir movimientos de Usuario	15
5.1.2.	Comparación de los movimientos de Usuario	19
5.1.3.	Avatares y animaciones	20
5.1.4.	Cambios e implementaciones	22
5.1.5.	Análisis de los movimientos de Usuario	25
5.1.6.	Creación de los escenarios 3D	26
5.1.7.	Grabacion de movimientos con gente experta	27
6.	Métodos	31
6.1.	Escenas	31
6.1.1.	Escena 1: Inicio	31
6.1.2.	Escena 2: Menú Principal	32
6.1.3.	Escena 3: Ayuda	33
6.1.4.	Escena 4: Créditos	33
6.1.5.	Escena 5: Entrenar	33
I	Apéndices	35
A.	Así se hizo...	37
A.1.	Introducción	37
	Bibliografía	39

Índice de figuras

4.1. Logo MakeHuman	11
4.2. Aspecto del humano estándar de MakeHuman	11
5.1. Cubeman con la lista de todos los Joints	16
5.2. Patrón de Singleton	17
5.3. Fichero de texto con los datos del BodyData	17
5.4. Escena con los dos cubeman	18
5.5. Grafo de comparación de movimiento	21
5.6. Avatar inicial	22
5.7. Avatar con 137 huesos	23
5.8. Avatar inicial con ropa	23
5.9. Auto-Rig de Mixamo	24
5.10. Escenario de gimnasio	27
6.1. Diagrama que ilustra la lógica del sistema	32

Índice de Tablas

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción

La capoeira es un arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, música y acrobacias, así como expresión corporal ?. Fue desarrollado en Brasil por descendientes africanos con influencias indígenas, probablemente a principios del siglo XVI. Es conocido por sus rápidos y complejos movimientos, que utilizan distintas partes del cuerpo (brazos, piernas, codos, rodillas, cabeza...) para ejecutar maniobras de gran agilidad en forma de patadas, fintas y derribos, entre otros. La capoeira como estilo de lucha incorpora movimientos bajos y barridos, mientras que en el ámbito deportivo se hace más énfasis en las acrobacias y las demostraciones ritualizadas de habilidad. Se practica con música tradicional de berimbau.

Una de las características fundamentales de la capoeira, como de muchas otras artes marciales, consiste en la realización de manera repetida de un mismo movimiento para ir mejorando paulatinamente su ejecución, tanto en su trayectoria como en su velocidad o su fuerza. Sin embargo, especialmente en el caso de los principiantes, resulta complejo apreciar si existe mejora sin la supervisión constante de un entrenador, lo cual no resulta posible en la mayor parte de las ocasiones. Por este motivo, se ha planteado el desarrollo de un entrenador de capoeira, inicialmente en un nivel básico, que, mediante la utilización de tecnologías que ya son de uso doméstico (como son un ordenador personal y Kinect), supervise el proceso de entrenamiento de una persona que se inicie en el aprendizaje de la capoeira.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Captura de movimiento

La captura de movimiento (abreviada **Mocap**, en inglés *Motion Capture*) es el proceso por el cual el movimiento, ya sea de objetos, animales o mayormente personas, se traslada a un modelo digital 3D.

En la actualidad, esta técnica llamada fotogrametría, se utiliza en la industria del cine y de los videojuegos, ya que facilita mucho la labor de los animadores al realizar un modelado mas realista. En el cine se utiliza como mecanismo para almacenar los movimientos realizados por los actores, y poder animar los modelos digitales de los diferentes personajes que tenga el film. En cambio, en el sector de los videojuegos se utiliza para naturalizar los movimientos de los personajes, de ese modo se obtiene una mayor sensación de realismo. Rodríguez-Esparragón y Domínguez Quintana Wikipedia.

2.2. Historia de la captura de movimiento

2.2.1. Precursores

Aristoteles (384-322 AC) podría ser considerado el primer biomecánico, escribió el libro "De Motu Animalium"(Movimiento de los animales). Él no solo veía los cuerpos de los animales como sistemas mecánicos, sino que perseguía la idea de como diferenciar la realización de un movimiento y como poderlo hacer realmente.

Leonardo da Vinci (1452-1519) trató de describir algunos mecanismos que utiliza el cuerpo humano para poder desplazarse, como un humano puede saltar, caminar, mantenerse de pie...

Eadweard Muybridge (1830-1904) fué el primer fotógrafo capaz de diseccionar el movimiento humano y animal, a través de múltiples cámaras tomando varias fotografías para captar instantes seguidos en el tiempo. Este experimento llamado "el caballo en movimiento", mostrado en la figura "tal",

utilizó esta técnica de fotografía.

COMENTARIO: meter figura

2.2.2. Nacimiento de la captura de movimiento

Con la aparición de la técnica de la rotoscopia se conseguía naturalizar los movimientos de los personajes animados. Los estudios Walt Disney Pictures utilizaron la rotoscopia en 1937 en "Blancanieves y los siete enanitos" para la animación de los personajes del príncipe y de Blancanieves. Esta técnica consiste en reemplazar los fotogramas de una grabación real por dibujos calcados sobre cada fotograma (Figura 2.2)

En paralelo, los laboratorios de biomecánica comenzaban a utilizar ordenadores para analizar el movimiento humano. En la década de los 80, Tom Calvert, profesor de kinesiólogía y ciencias de la computación en la universidad Simon Fraser, Canada, incorporó potenciómetros a un cuerpo y la salida la usó para mover personajes animados por ordenador para estudios coreográficos y asistencia clínica para pacientes con problemas de locomoción.

En la década de los 70, cuando empezaba a surgir la posibilidad de realizar animaciones de personajes por ordenador, se conseguía naturalizar los movimientos mediante técnicas clásicas de diseño, como la técnica de rotoscopia. Esta técnica consiste en reemplazar los frames de una grabación real por dibujos calcados cada frame.

Pero mientras, los laboratorios de biomecánica empezaban a usar los ordenadores como medio para analizar el movimiento humano. En la década de los 80, un profesor de kinesiólogía y ciencias de la computación en la universidad Simon Fraser (Canadá), incorporó potenciómetros a un cuerpo y la salida la usó para generar personajes animados por ordenador, con el objetivo de ser utilizados por estudios coreográficos y asistencia clínica para ayudar a pacientes con problemas de locomoción.

A finales de los años 70, cuando se empezaba a hacer posible la animación de personajes por ordenador, los diseñadores comenzaron a usar las técnicas clásicas de diseño (como el rotoscopio). El rotoscopio era una técnica en la cual se utilizaban frames reales que se utilizaban como base para diseñar algo por encima, similar a calcar un folio por encima de otro que contiene lo que queremos copiar. Pero mientras, se empezaron a usar los ordenadores para analizar el movimiento humano, en estudios de biomecánica. Las técnicas y dispositivos usados en éstos empezaron a adoptarse en la comunidad de GC.

Al principio de los años 80, Tom Calvert, un profesor de kinesiólogía y ciencias de la computación en la Simon Fraser University, adhirió potenciómetros a un cuerpo y usó la salida para generar personajes animados por ordenador con objeto de ser usado en estudios de coreografía y asistencia clí-

nica para pacientes con problemas de locomoción. Por ejemplo, para analizar la flexión de rodilla, creó una especie de exoesqueleto para cada pierna, cada uno de los cuales tenía adherido un potenciómetro para analizar el grado de flexión. La señal analógica era digitalizada e introducida en un programa que hacía una simulación mediante una animación en el ordenador.

Poco después, comienzan a salir los primeros sistemas de seguimiento visual como el Op-Eye y el SelSpot. A principios de los 80, tanto el MIT como el CGL del NYTC experimentaron con dispositivos de seguimiento visual aplicados en el cuerpo humano.

Estos sistemas normalmente usan pequeños marcadores adheridos al cuerpo (tanto LEDs parpadeantes como pequeños puntos reflectantes) y una serie de cámaras alrededor del espacio de maniobras. Una combinación de hardware especial y software distinguen los marcadores en el campo visual de cada cámara, y mediante comparación, calculan la posición tridimensional de cada marcador en cada instante.

La tecnología está limitada por la velocidad a la que los marcadores pueden ser rastreados (esto afecta al número de posiciones por segundo que pueden ser capturadas), por la oclusión de los marcadores por el cuerpo y por la resolución de las cámaras (específicamente por su capacidad para diferenciar distintos marcadores próximos). Los primeros sistemas podían rastrear sólo una docena de marcadores al mismo tiempo. Los sistemas más recientes pueden distinguir varias docenas. Los problemas de oclusión se pueden superar con el uso de más cámaras, pero incluso con eso, los sistemas ópticos más modernos suelen requerir un post-procesamiento manual para recuperar trayectorias cuando un marcador se pierde de vista. Esto cambiará según los sistemas se vuelvan más sofisticados. El problema de la resolución está relacionado con varias variables, como el precio de la cámara, el campo de visión, y el espacio de movimientos. A mayor resolución requerida, mayor el precio de la cámara. La misma cámara puede dar una mejor resolución de movimiento si está enfocando un menor campo de visión, pero esto limita la capacidad de los movimientos a realizar. Por ello, casi todos los resultados de los sistemas de captura ópticos necesitan una post-producción para analizar, procesar y limpiar la información antes de ser utilizados.

2.3. Tecnología de la captura de movimiento

Captura de movimientos óptica

Captura de movimientos en vídeo o Markerless , LUZ ESTRUCTURADA de kinect

Captura de movimientos inercial

Capítulo 3

Sensor Kinect

3.1. Versiones de Kinect

3.1.1. Kinect V1

Características

Video: 640x480 @30 fps

3.1.2. Kinect V2

COMENTARIO: Enlaces sobre las características de Kinect

<https://msdn.microsoft.com/library/jj131033.aspx>
<https://msdn.microsoft.com/library/dn782025.aspx>
<https://developer.microsoft.com/es-es/windows/kinect/hardware>

Capítulo 4

Materiales

En este capítulo se expondrán los materiales y métodos utilizados para el desarrollo del proyecto. A continuación se detallarán de forma técnica las tecnologías y los dispositivos utilizados para realizar el proyecto.

4.1. Software y hardware empleados

El software principal utilizado en este proyecto es Unity 5.5 (poner referencia), que es un motor de desarrollo de videojuegos. Para la ediciónn , compilaci?n y depuraci?n de la programaci?n de Unity se ha utilizado Visual Studio 2015 (poner referencia) con el lenguaje de programaci?n C#.

COMENTARIO: Aqui raul pones los programas de modelado de avatar. Animaciones de mixamo,.

El hardware principal usado en este proyecto es el dispositivo de captura de movimiento kinect v2 (referencia) y el cable de conexi?n(nose como se llama, referencia).

4.1.1. Entorno de desarrollo : Unity 3D

El objetivo de este proyecto es la captura y el an?lisis de movimiento relacionados con el arte marcial afro-brasile?o capoeira(?referencia?). Con esto en mente, se llega a la primera decisi?n de que plataforma escoger para el desarrollo de este proyecto.

Los entornos a elegir ser?an Visual Studio 2015, Unity 3D y Unreal Engine 4 (referencia). El primero descartado es desarrollar directamente en Visual Studio 2015 porque se busca crear tambi?n un escenario 3D y, tanto Unity como Unreal ,facilitan la creaci?n de estos escenarios.

En cuanto a la decisión de elegir entre Unity 3D o Unreal Engine 4 fue basada en la comunidad que hay detrás de cada uno de ellos, y sobre todo, en lo que se quiere abarcar con este proyecto. Unreal suele ser utilizado por las empresas para juegos grandes y mas profesionales , mientras que Unity se puede aplicar a pequeñas y grandes aplicaciones siendo su aprendizaje de este mas intuitivo que Unreal.

Y por ultimo la elección de lenguaje de programación siendo el lenguaje de C# una opción más sencilla para el desarrollo de este proyecto.(buscar diferencias claras)

Comunidad de Unity

Video: 640x480 @30 fps

4.1.2. Kinect V2

COMENTARIO: Enlaces sobre las características de Kinect

<https://msdn.microsoft.com/library/jj131033.aspx>
<https://msdn.microsoft.com/library/dn782025.aspx>
<https://developer.microsoft.com/es-es/windows/kinect/hardware>

4.1.3. MakeHuman

La aplicación MakeHuman sirve para crear modelos humanos que pueden ser utilizados en diferentes plataformas 3D, como animaciones, videojuegos, etc. Promueve el arte digital y artistas digitales, proporcionando una herramienta de alta calidad liberada al dominio público con la licencia CCO, mientras que la base de datos y el código se publicaron mediante una licencia AGPL3.

MakeHuman utiliza un humano estándar y mediante varios deslizadores o scrolls se podrán alterar los parámetros de la estatura, anchura, sexo, edad, etc.

En un principio se pensó utilizar esta aplicación para el modelado de los personajes debido a su intuitiva interfaz y la facilidad de exportación en formato fbx el cual utiliza Unity. Pero tras investigar posibles alternativas, se encontró la aplicación Fuse Character Creator, la cual posibilitaba el desarrollo de los personajes con mayor calidad. De forma simultanea se podría realizar la configuración de los personajes para su posterior animación.



Figura 4.1: Logo MakeHuman

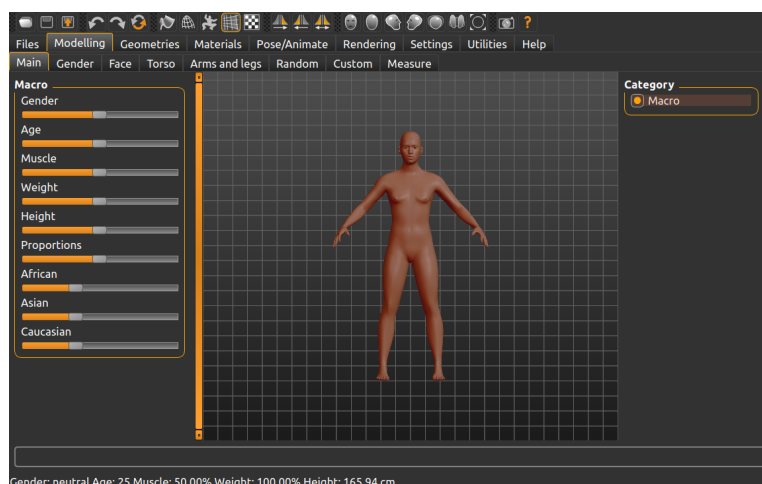


Figura 4.2: Aspecto del humano estándar de MakeHuman

4.1.4. Fuse Character Creator

Se trata de una aplicación desarrollada por Mixamo, la cual permite crear personajes únicos mediante una intuitiva interfaz que separa el avatar en diferentes partes, como son la cabeza, el torso, las piernas y los brazos. Posteriormente a la selección de las diferentes partes del cuerpo ya predefinidas por el sistema, se puede editar cada una de las partes del personaje, ya sean los rasgos de la cara, el tamaño de los brazos, la longitud de las piernas, etc. Al seleccionar la parte del cuerpo que se quiere modificar, simplemente será necesario pinchar y realizar un scroll o deslizamiento hacia la izquierda o derecha para aumentar su tamaño, y para seleccionar el punto exacto donde se ubicará por ejemplo el ombligo, los ojos, las rodillas, etc, se realizará

un scroll o desplazamiento hacia arriba o abajo.

Al terminar de modelar el personaje, se pasará a la sección de vestuario. Donde existen prendas predefinidas, como camisas, pantalones, zapatos, etc. Al terminar de vestir al avatar, esta aplicación posee la peculiaridad de poder subir al servidor de Mixamo el modelado realizado y completar la configuración de los huesos además de incluir una posible animación.

4.1.5. Mixamo 3D Animation Online Services

Mixamo es una compañía tecnológica encargada del desarrollo y venta de servicios para la animación de personajes 3D.

4.1.6. Marvelous Designer

Maneja un software encargado en la simulación de telas, el cual permite a los artistas y diseñadores de moda modelar ropa en 3D.

4.1.7. Blender

Es una aplicación dedicada al modelado, renderizado, animación y creación de gráficos 3D.

4.1.8. MonoDevelop

Capítulo 5

Desarrollo Del Proyecto

Una vez elegida la tecnología y las plataformas que se van a utilizar, se empieza a preparar el desarrollo del proyecto. En primer lugar se investiga que librerías y paquetes se necesitan para tener una buena conexión con **Kinect** y, además, que información obtenida del sensor de movimiento podemos aprovechar para el proyecto.

5.1. Paquetes para Unity

El primer paquete que se prueba es el que nos ofrece **Microsoft** ¹, que es un paquete destinado principalmente para **UnityPro**.² Al añadir este primer paquete al proyecto se empieza a manifestar una serie de errores de scripts, esto es debido, a la incongruencia de versiones de Unity. El proyecto se desarrolla en Unity Personal, que es una versión gratuita de Unity, mientras que el paquete que ofrece Microsoft esta especificado para Unity Pro. Aun así, se corrigen errores de comandos y llamadas a funciones obsoletas para ver si se puede aprovechar este paquete.

En una primera instancia se ejecuta la escena que viene como ejemplo en el paquete de Unity para ver su funcionamiento y se observa que tiene un comportamiento intermitente, es decir, cuando nos colocamos enfrente de la cámara de kinect a veces mostraba un esqueleto verde que emulaba la persona captada y otras veces dejaba de funcionar sin saber el error producido. Debatiendo e intentando comprender si estos errores se producían por conexión de kinect o por funcionamiento incorrecto de la librería que nos ofrecía microsoft se opto por la opción de descartar este paquete para evitar futuras frustraciones.

Después de descartar el paquete que nos ofrecía Microsoft decidimos buscar en el Assets Store de Unity(Explicacion o referencia).Encontramos el pa-

¹<https://developer.microsoft.com/es-es/windows/kinect/tools>

²Unity profesional de pago con mas funcionalidad que Unity personal.

quete **Kinect v2 Examples with MS-SDK**³ que lo elegimos por su valoración positiva y también porque hay poca variedad de paquetes relacionados con kinect v2.

Este paquete tiene todo lo necesario para reconocer que la kinect está conectada y para poder utilizar los datos que se obtienen del sensor. En una primera toma, el paquete nos ofrece una serie de ejemplos sencillos para poder comprender mejor el funcionamiento de kinect. Para que este paquete funcione es necesario tener instalado Kinect SDK 2.0 que son los drivers de la kinect v2 .

Los ejemplos que tiene implementado el paquete de Kinect v2 Examples with MS-SDK son variados:

- **AvatarsDemo**, simulador que muestra un avatar en tercera persona que correspondería a la persona captada y se puede controlar sobre el escenario 3D.
- **BackgroundRemovalDemo**, son ejemplos que cambian el fondo que se encuentra detrás del usuario captado.
- **ColliderDemo**, una serie de ejemplos para ver el funcionamiento de colisiones del usuario captado con los objetos que aparecen en la escena.
- **FaceTrackingDemo**, este ejemplo reconoce la dirección de tu cabeza para girar la cámara de la imagen para simular la vista humana.
- **FittingRoomDemo**, este ejemplo te da la opción de ponerte ropa encima de tu imagen real captada.
- **GesturesDemo**, serie de ejemplos de funcionamiento de los gestos de kinect.
- **InteractionDemo**, este ejemplo muestra como el usuario puede girar,rotar y agrandar un objeto con el movimiento de sus manos.
- **KinectDataServer**, implementa un servidor de datos para guardar información como gestos de kinect.
- **MovieSequenceDemo**, este ejemplo mostrará como reproducir un conjunto de frames de película con el cuerpo del usuario.
- **MultiSceneDemo**, este ejemplo concatenará diferentes escenas de Unity basadas en las componentes de este paquete.
- **OverlayDemo**, son tres ejemplos que muestras como interactuar con los objetos de la escena, para ello, se basa en el movimientos de los brazos y manos para hacer que los objetos se mueven, roten y se desplacen.

³<https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/18708>

- **PhysicsDemo**, muestra una simulación de físicas que capta el movimiento del brazo para lanzar una pelota virtual.
- **RecorderDemo**, ejemplo que muestra como grabar y reproducir un movimiento captado por kinect.
- **SpeechRecognitionDemo**, ejemplo que sirve para realizar acciones por comandos por voz, aunque se producen errores cuando se probó este ejemplo.
- **VariousDemos**, implementa dos ejemplos, como pintar en el aire moviendo los brazos y el otro dibuja bolas verdes que se colocan en tus articulaciones simulando un esqueleto.
- **VisualizerDemo**, este ejemplo convierte la escena, según lo ve el sensor, en una malla y la superpone sobre la imagen de la cámara.

Una vez explicado los ejemplos, elegimos cual de ellos podríamos utilizar para aprovechar su funcionalidad y tener un apoyo base para el desarrollo del proyecto. Los ejemplos seleccionados serían el **AvatarsDemo**, **GestureDemo** y **RecorderDemo**, más adelante se explicará con más detalle que se utiliza de estos ejemplos.

5.1.1. Grabar y reproducir movimientos de Usuario

Como el objetivo principal de este proyecto es el entrenamiento de actividades físicas, se selecciona como ejemplo de primer estudio, el **Recorderdemo** por su potencial para guardar y reproducir un movimiento.

5.1.1.1. Investigación base

En una primera vista se muestra como **Kinect** capta al usuario, esta representación se hace mediante un cubeman⁴ que simula todo el movimiento que realiza el usuario.

La representación del movimiento del usuario se muestra mediante un *cubeman*, que simula todo el movimiento que realiza el usuario. Esta figura se crea gracias al *script* de **Cubeman Controller**, el cual se inicializa con el número del cuerpo que se quiere mostrar, siendo seis las personas que pueden ser detectadas por **Kinect v2**, y también pudiendo escoger una representación del *cubeman* en modo espejo. Los datos del *cubeman* (ver Figura

⁴Esqueleto verde que emula el movimiento de la persona captada.

??) están definidos con 25 **GameObjects** llamados **Joints**, que hacen una representación de las articulaciones del cuerpo humano. Estos **Joints** se representan en **Unity** con unas coordenadas (X,Y,Z) y una rotación. Toda la información del movimiento se obtiene a partir del sensor de **Kinect**. Los 25 **Joints** serían : cadera central y laterales , pecho, clavícula, cuello, cabeza, hombros, codos, muñecas, pulgares, manos centrales, rodillas, tobillos y pies.

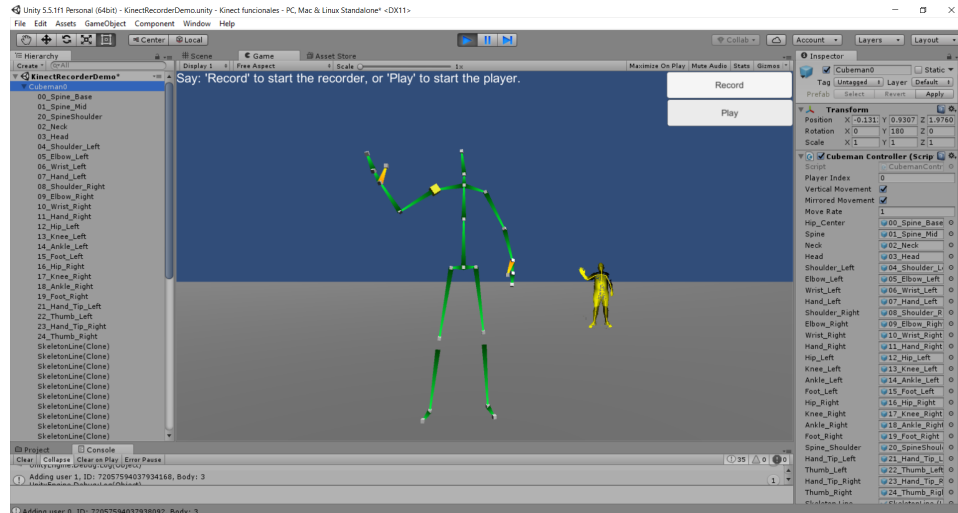


Figura 5.1: Cubeman con la lista de todos los Joints

Para hacer una representación correcta del esqueleto y se mueva como una entidad, el *script* **Cubeman Controller**, pone la posición del **Joint** de la cadera base como la posición y rotación del objeto padre y todos los demás joint serán hijos de este **GameObjects**. Para calcular la posición relativa de todos los **Joints** se resta la posición del padre con la posición de cada **Joint** dada por el **Kinect Manager**.

El *script* **Kinect Manager** es un **Singleton**⁵ encargado de la comunicación entre el sensor de **Kinect** y las aplicaciones de **Unity**.

Este *script* al ser común a todos los ejemplos nombrados anteriormente, implementa todas las funciones y comunicaciones necesarias para su funcionamiento, pero en este caso, se investiga como obtiene la información que le envía al **cubeman Controller**. **Kinect Manager** se encarga de analizar la información del **SensorData**, siendo este, una estructura de datos ofrecida por el *script* **KinectInterop**⁶ donde aparece la información de la imagen, profundidad, color y datos de los usuarios captado con el sensor. Los datos de los usuarios captados se encapsulan en el **BodyDataFrame**, esta estructura,

⁵Es un patrón que consiste en que existe una única instancia y es la propia clase la responsable de crear la única instancia. Permite el acceso global a dicha instancia mediante un método de clase

⁶*script* encargado de tener comunicación directa con el sensor de la **Kinect**

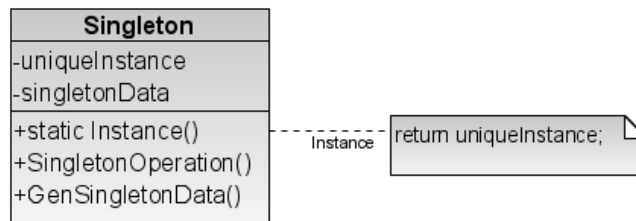


Figura 5.2: Patrón de Singleton

a vez, contiene la información del número de usuarios captados, su identificador, la información de los *BodyData*⁷, etc.

Una vez comprendido el *SensorData*, se observa como el *Kinect Manager*, analizando el *BodyDataFrame*, va actualizando y asignando a cada usuario el identificador correspondiente de un *BodyData* en todo momento, y este a su vez, va pasando al *Cubeman Controller* esta información para que produzca el movimiento.

Otro *script* que se debe mencionar es el *KinectRecorderPlayer*, que es el encargado de guardar y reproducir un movimiento a partir de un fichero de texto. La información se le pide al *Kinect Manager*, y este a su vez, al *KinectInterop* devolviéndola en una cadena de caracteres. Esta cadena hace referencia a un *frame*⁸ que tiene la información del instante de tiempo, los *BodyData* captados y las coordenadas (x,y,z) respecto al mundo de todos sus *Joints*. Los *BodyData* captados aparece primero su identificador y después sus 25 *Joints*, los *BodyData* no captados aparecerá un cero (Figura 5.3). *KinectRecorderPlayer* también discierne entre grabación y reproducción activando solo una de la dos a la vez.

```

1 0.022|kb,95616099991060000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.037,-0.116,2.546,2,0.048,0.130,2.483,2,0.056,0.371,2.415~
2 0.065|kb,95616103283010000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.037,-0.116,2.546,2,0.047,0.131,2.484,2,0.056,0.372,2.414
3 0.089|kb,95616106582580000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.036,-0.115,2.546,2,0.045,0.131,2.484,2,0.053,0.372,2.414
4 0.131|kb,95616109991070000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.036,-0.115,2.547,2,0.044,0.132,2.485,2,0.050,0.373,2.414
5 0.155|kb,95616113283760000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.036,-0.115,2.547,2,0.043,0.132,2.485,2,0.048,0.374,2.414
6 0.199|kb,95616116582770000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.036,-0.114,2.547,2,0.042,0.133,2.484,2,0.047,0.375,2.413
7 0.222|kb,95616119990830000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.035,-0.114,2.547,2,0.040,0.134,2.485,2,0.043,0.376,2.414
8 0.265|kb,95616123282920000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.034,-0.113,2.548,2,0.039,0.135,2.486,2,0.042,0.377,2.414
9 0.289|kb,95616126583800000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.034,-0.112,2.548,2,0.038,0.135,2.486,2,0.041,0.377,2.414
10 0.333|kb,95616129983800000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.034,-0.112,2.548,2,0.037,0.136,2.486,2,0.039,0.377,2.414
11 0.355|kb,95616133282640000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.033,-0.111,2.548,2,0.037,0.136,2.486,2,0.039,0.378,2.413
12 0.400|kb,95616136585460000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.032,-0.111,2.550,2,0.036,0.136,2.486,2,0.038,0.377,2.413
13 0.422|kb,95616139993730000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.032,-0.111,2.550,2,0.035,0.136,2.485,2,0.036,0.376,2.411
14 0.465|kb,95616143282610000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.032,-0.111,2.550,2,0.035,0.136,2.485,2,0.035,0.376,2.405
15 0.489|kb,95616146582650000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.032,-0.111,2.550,2,0.031,0.137,2.479,2,0.025,0.381,2.395
16 0.532|kb,95616149990760000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.031,-0.111,2.549,2,0.029,0.136,2.476,2,0.024,0.378,2.390
17 0.556|kb,95616153283180000,6,25,0,1,72057594037972009,2,0.033,-0.110,2.540,2,0.029,0.135,2.465,2,0.023,0.376,2.380

```

Figura 5.3: Fichero de texto con los datos del *BodyData*

⁷Información de los joint de un cuerpo específico

⁸Es un fotograma, Unity por defecto reproduce a 60 *frames* por segundo

5.1.1.2. Cambios e implementaciones

Después de haber realizado la investigación y comprensión del material que se puede aprovechar para grabar y reproducir un movimiento, se plantean una serie de desafíos e implementaciones que se deben realizar.

En primer lugar se debe implementar la forma de poder reproducir un movimiento grabado a la vez que muestra al usuario captado en tiempo real, para ello, se implementa una función llamada `SetBodyFrameFromCsvAndPoll` en el `KinectInterop`. El funcionamiento de esta función es el de obtener primero el `SensorData` con los datos del usuario captados por la `Kinect` y después, se busca un `BodyData` que esté libre de ese mismo `SensorData`, para así, poder rellenarlo con los datos del fichero de texto. También se añade un campo más a la estructura de `BodyData` para saber si los datos son procedentes del sensor o de un fichero de texto. Posteriormente de hacer estos cambios, se realiza una modificación en el *script* `Cubeman Controller` para poder escoger si los datos proceden del sensor o de un fichero texto. Con todas estas mejoras implementadas, se empieza a modificar el escenario de `Unity` para mostrar dos cámaras. La primera cámara enfoca un escenario donde se encuentra el *cubeman* que representa al usuario captado por el sensor de `Kinect` y la segunda cámara muestra otro escenario colocado en la esquina superior derecha que contiene otro *cubeman* que está a la espera de reproducir el movimiento que está guardado en un fichero de texto(Figura 5.4).

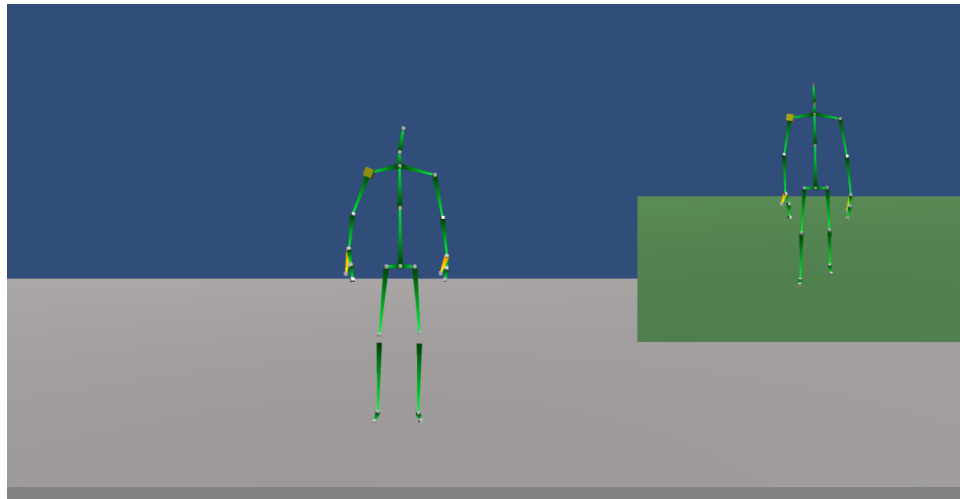


Figura 5.4: Escena con los dos cubeman

5.1.2. Comparación de los movimientos de Usuario

Otra etapa en el desarrollo de este proyecto se trata de comparar un movimiento grabado con el que esté realizando el usuario.

5.1.2.1. Investigación base

La primera forma de comparar un movimiento en la que se debatió, fue la de estudiar las trayectorias de cada movimiento, calculando así, la gráfica que generaban las coordenadas de los `Joints` a lo largo del tiempo y determinar la pendiente. Esta forma de comparación era muy específica y laboriosa para cada movimiento, por lo que se intentó tener otro camino para hacer la comparación de forma más genérica.

Con esta idea en mente ,se estudió el ejemplo de `GestureDemo` que reconoce gestos del usuario para rotar y hacer *zoom* sobre un cubo. Para que reconozca estos gestos previamente, hay que añadirlos a las lista de gestos del *script* `KinectGesture` e implementar su funcionalidad en el método *CheckForGesture*. Posteriormente hay que notificar al `KinectManager` que gesto de los registrados se quiere detectar.

En cuanto a la funcionalidad del gesto, se realiza por estados y progresión, permaneciendo en el primer estado hasta que identifique una posición específica. Para completar el gesto se tendrá un tiempo determinado para llegar a la progresión final del movimiento, sino el gesto se cancelará.

5.1.2.2. Cambios e implementaciones

Una vez analizado la funcionalidad de los gestos de `Kinect`, se apoyó en esa idea para implementar la comparación del movimiento como un gesto de `Kinect`. Para empezar añadimos el gesto al `KinectGesture` con el nombre *Move*, acto seguido, se implementa la funcionalidad en *CheckForGesture* haciendo que tenga dos estados. El estado cero se encarga de calibrar la posición inicial ,dando al usuario, la oportunidad de colocarse en esa posición y ofreciéndole un margen de tres segundos para que se prepare.

Para el siguiente estado hay que explicar antes, que la información del movimiento esta guardada previamente en una lista de *strings* y cada elemento corresponde a un *frame*. Después de este inciso se define el siguiente estado como el estado por defecto ,y es así, porque engloba todos los siguientes estados al estado cero. El número del estado será utilizado para acceder y obtener el *frame* de la lista del movimiento. En este momento se decide que para que sea más eficiente la transición de estados, se incrementa en más de una unidad el estado, ya que la comparación de dos *frames* consecutivos es muy similar, ahorrándose así comparaciones innecesarias. Para pasar al siguiente estado habrá una comparación de cada uno de los 25 `Joints` del usuario con los `Joints` del *frame* correspondiente. La comparación consiste

en igualar las coordenadas x e y con un margen de error modificable por el usuario, si cumple este requisito pasará al siguiente estado. La comparación tiene un tiempo límite que será el tiempo del movimiento más dos segundos de espera, en ese tiempo el usuario deberá superar todos los estados para que el movimiento sea realizado correctamente, en caso contrario fracasará y se cancelará el gesto (Figura 5.5). El resultado del gesto se muestra por pantalla para dar un *feedback* inmediato al usuario.

Como *Kinect* es una cámara frontal surgen algunos problemas de profundidad haciendo que la comparación de la coordenada z se cumpla ocasionalmente, por ello, se toma la decisión de obviarla por su comportamiento extraño.

5.1.3. Avatares y animaciones

En esta etapa del proyecto, se han desarrollado los diferentes avatares con una fisionomía humana para dar una sensación mas realista a los *cubeman* y de este modo se proporcionará una perspectiva mas amena al usuario.

5.1.3.1. Investigación base

COMENTARIO: Foto de la configuración de rig en unity
--

La primera aplicación que se utilizó para crear los personajes que darían vida al proyecto fue *MakeHuman*, ya que mostraba una interfaz amigable e intuitiva (ver Figura 5.6). El primer avatar utilizado fue simple, ya que al principio interesaba ver el resultado que proporcionaba el personaje junto con el *cubeman* y de esta forma determinar la configuración de los huesos que mas se ajustaba a las necesidades dadas. Para comprobar que esqueleto se debía emplear, se tuvieron que crear cuatro avatares diferentes, con 31, 163, 137 (ver Figura 5.7) y 53 huesos respectivamente.

Después de realizar varias pruebas, se determinó que el avatar que mejor se adaptaba a los movimientos capturados por *Kinect* era *Default no toes* (ver Figura 5.7). Este personaje poseía 137 huesos, de los cuales 25 serían utilizados por el *cubeman*.

Para comprobar como se visualizaban los movimientos de un avatar con ropa, se utilizó el personaje inicial vestido con un peto y una camiseta (ver Figura 5.8). Al observar de los movimientos capturados con *Kinect* que las texturas de la piel y la ropa no plasmaban un realismo razonable, se optó por buscar otro software que ayudase a realizar esa tarea.

En la búsqueda se encontraron aplicaciones dedicadas al modelado de

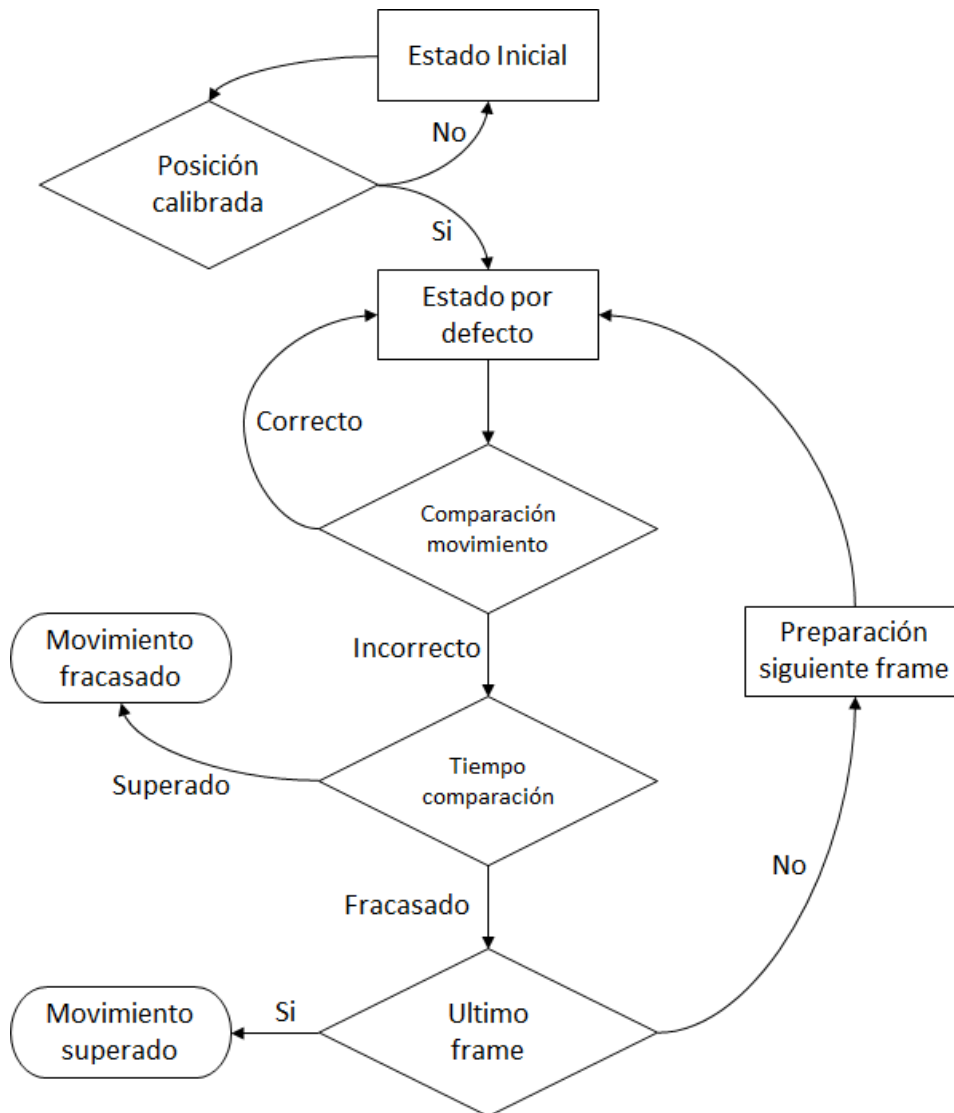


Figura 5.5: Grafo de comparación de movimiento

personajes 3D como **Blender**, pero con una curva de aprendizaje demasiado larga para las necesidades dadas. También se examinó una aplicación llamada **MarvelousDesigner** la cual se emplea para desarrollar prendas de vestir. El problema surgía cuando se intentaba importar el avatar creado con **MakeHuman**, ya que no eran compatibles los formatos de las dos aplicaciones y por lo tanto se descartó seguir por esa vía. En el camino se observó que existía una compañía llamada **Mixamo** que ofrecía una aplicación para el desarrollo de avatares y a su vez, un entorno dedicado a la animación de los personajes creados. Por este motivo, se tomó la decisión de cambiar a **Fuse Character Creator** de **Mixamo** como aplicación para el desarrollo de

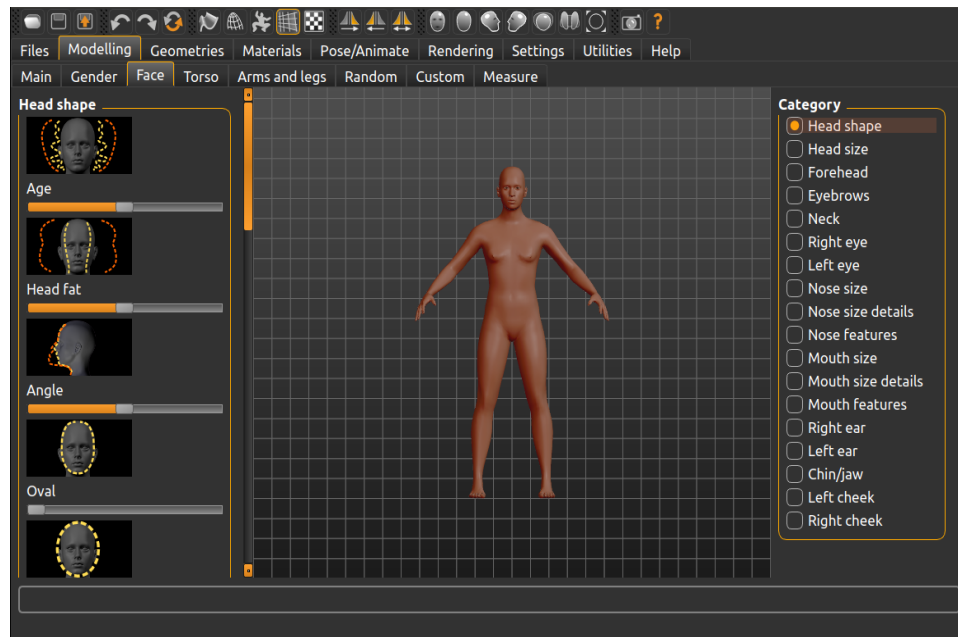


Figura 5.6: Avatar inicial

los personajes, ya que se amoldaba perfectamente a las necesidades de este proyecto.

5.1.4. Cambios e implementaciones

A fin de realizar un entorno mas realista se crearon cuatro avatares diferentes, cada uno con una fisionomía propia. A la hora de elaborar el vestuario de los personajes, se observó la ropa que utilizan los integrantes de la escuela *Abadá-Capoeira* para tener un modelo a seguir. Se trata de un pantalón largo y una camiseta de tirantes en color blanco con el logo de la escuela.

Con el propósito de crear una ropa muy similar a la utilizada por la escuela *Abadá-Capoeira*, se usaron prendas prediseñadas en la aplicación *Fuse Character Creator* como los pantalones, camisetas y el top que utilizarían los avatares del sistema con los retoques apropiados para darle ese color blanco característico.

Los dos avatares principales, como son el alumno y el profesor se desarrollaron con la misma vestimenta que utiliza la escuela *Abadá-Capoeira*, en cambio los dos avatares que se emplean para dar un mayor dinamismo a la aplicación utilizan el mismo pantalón largo, mientras que el avatar masculino no utilizará prenda superior y el avatar femenino vestirá un top en color blanco.

Tras completar la estética de los personajes, *Fuse Character Creator* de *Mixamo* ofrece la posibilidad de configurar los huesos de los avatares para

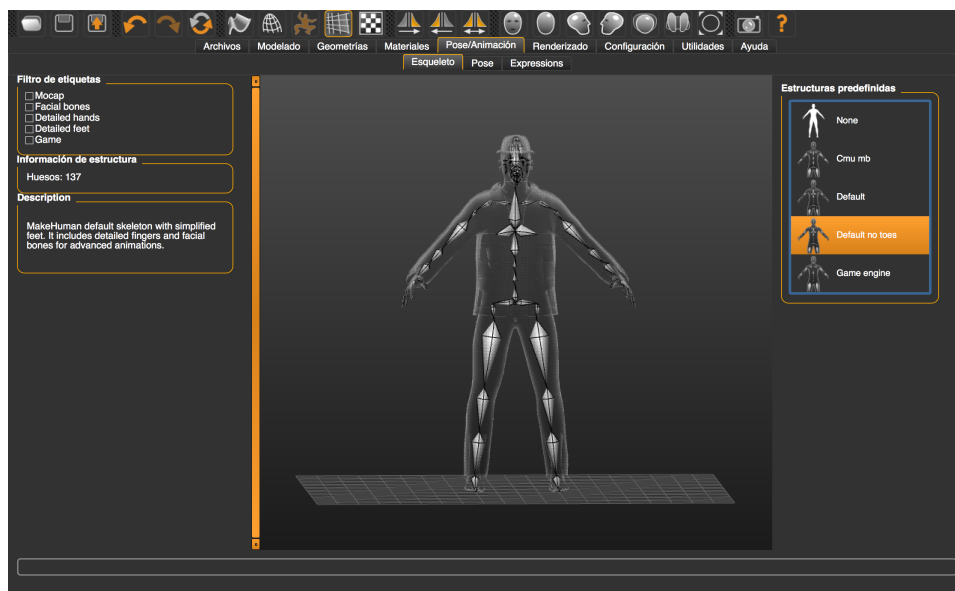


Figura 5.7: Avatar con 137 huesos

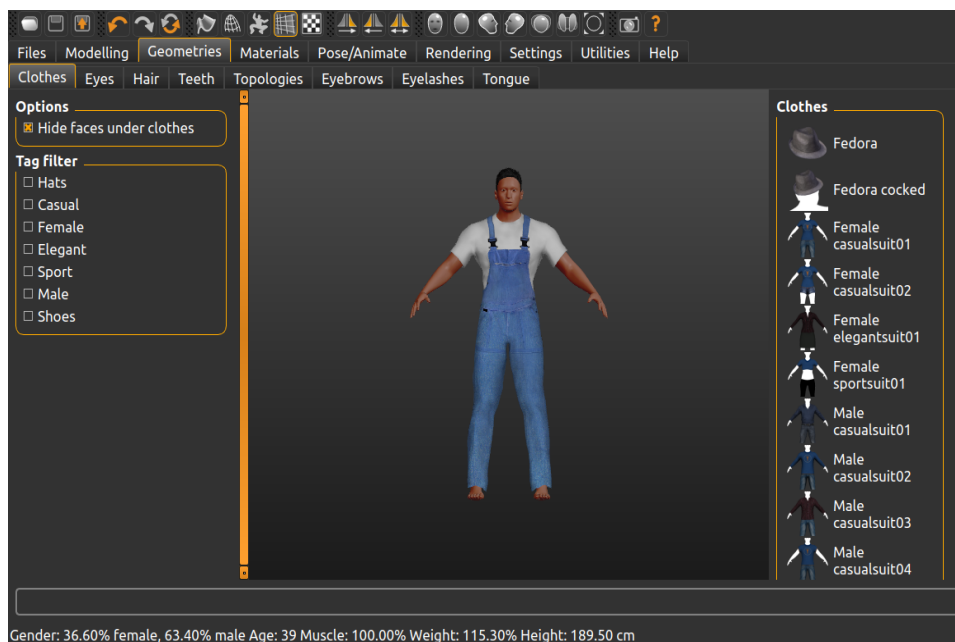


Figura 5.8: Avatar inicial con ropa

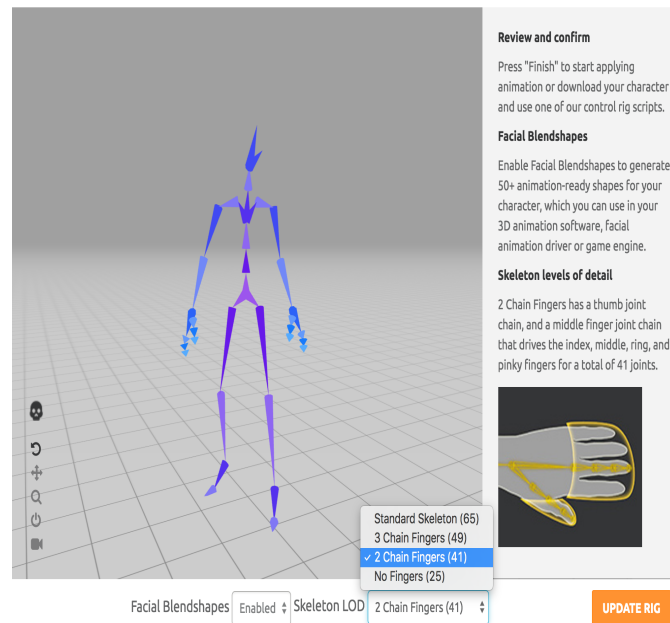


Figura 5.9: Auto-Rig de Mixamo

posteriormente utilizar las animaciones que suministra **Mixamo**. Para ello será necesario subir a los servidores de **Mixamo** dichos personajes y cuando se complete el proceso, la aplicación redirigirá su actividad al navegador web. Como ocurría con **MakeHuman**, **Mixamo** ofrece la posibilidad de crear varios esqueletos para un mismo personaje, en este caso se presentan cuatro casos con 25, 41 (ver Figura 5.9), 49 y 65 huesos respectivamente.

Una vez comprendida la generación de avatares. El avatar elegido que mejor se adapta a **Kinect** es el que contiene 41 huesos, ya que demuestra una movilidad más semejante al *cubeman* inicial.

Con el propósito de utilizar las animaciones que suministra **Mixamo** se observó el ejemplo **AvataresDemo**, el cual utiliza un script **AvatarController** que realiza una conexión entre los *joints* y los huesos incorporados en el avatar.

Posteriormente para que los avatares no se queden en una posición estática, se incorporaron las animaciones de la ginga, victoria y derrota para obtener un feedback mas ilustrado de la comparación de movimiento.

COMENTARIO: tres fotos ginga victoria y derrota

Para incorporar las animaciones al avatar, se crea el componente **Animator Controller** de **Unity**, encargado de añadir y gestionar animaciones. Este componente contiene una máquina de estados capaz de coordinar que animación se ejecuta en cada momento. El estado inicial será la *ginga*, y se

realizará una transición a la animación de victoria o derrota que dependerá de la comparación del movimiento del usuario con el del profesor. Una vez determinado el estado, este volverá a la animación de *ginga* para continuar con el siguiente movimiento.

COMENTARIO: imagen Grafo animator

Se constató que existía un conflicto entre el **Animator Controller** y el sensor de movimiento por quien tiene el control del avatar, por ello, se implementó un script que desactiva el componente **Animator Controller** cuando el sensor de *kinect* detecta al usuario y se vuelve a activar cuando el usuario se sale de la escena.

5.1.5. Análisis de los movimientos de Usuario

Una parte importante de este proyecto consiste en dar una corrección del movimiento, el cual, el usuario esta imitando en tiempo real. En esta sección se explicará como se implementó este análisis.

5.1.5.1. Investigación base

Para este apartado se observó el desarrollo de la comparación de movimiento implementada anteriormente. Esa sección respondía al usuario dándole un *feedback* inmediato si había realizado el movimiento correctamente o incorrecta, sin embargo, no le detallaba que partes del cuerpo había colocado de manera errónea.

El planteamiento del análisis comienza reproduciendo el movimiento del avatar del usuario junto al avatar de la grabación, deteniéndose, si llegara el caso, en el *frame* donde el usuario cometió el error. En ese instante cambiará los huesos del avatar controlado por el usuario a un color rojo, en consecuencia de una colocación incorrecta del hueso. Adicionalmente mostrará un panel con un texto describiendo las correcciones que se deben aplicar. Esta información se compondrá de la parte de cuerpo que se está analizando, añadiendo seguidamente, la dirección y la altura que servirán de pautas para que el usuario corrija su posición.

5.1.5.2. Cambios e implementaciones

Una vez planteada las especificaciones del análisis se empieza con su implementación. En primer lugar se creó un *script* llamado **Registrar_movimientos**, el cual, guarda toda la información del movimiento hasta donde el usuario comete el error. Esta información contiene el estado⁹ donde se produce el error y los datos de los **Joints** de los avatares. Posteriormente se necesita hacer una modificación funcional en el gesto *Move* de **KinectGesture**, para conseguir

⁹Corresponde al frame que se esta comparando.

así, rellenar esa información. Esta modificación consiste en enviar la información del estado y los *joints* de los avatares al **Registrar_movimientos**, una vez superada la comparación de ese *frame*. Con esta lógica se quedará registrado el movimiento hasta que el usuario cometa el error.

A partir de este momento, para poder mostrar la información recogida se implementó una funcionalidad nueva en el *script* **Registrar_movimientos**, que consiste en desplazar los avatares a primera escena, modificando los materiales para que se vean transparentes ,y crear así un esqueleto verde parecido a los *cubeman* del principio. Estos avatares simularán el movimiento hasta el *frame* donde se equivocó el usuario y realizará una comprobación de cada **Joint** para cambiar el hueso de color de verde a rojo. A la vez, se va generando un *string* con una corrección de posicionamiento compuesto por tres partes. Para la primera parte se crea un diccionario que, a partir del número del **Joint**, devuelve la parte del cuerpo correspondiente. En la implementación de este diccionario se han agrupado **Joints**, ya que varios forman una misma parte del cuerpo, como por ejemplo, las manos que lo forman tres **Joints** diferentes. La segunda parte del *string* esta formada por la elección de la dirección , que se comprueba, realizando la diferencia de la coordenadas X del **Joint** del usuario con la del **Joint** de la grabación. Si la diferencia es positiva la dirección será hacia la derecha, en caso contrario, será hacia la izquierda. Y para la tercera parte del *string* se realiza la diferencia con la coordenada Y definiendo así la altura. Si la diferencia es positiva la altura será hacia abajo , en caso contrario hacia arriba. Esta lista de correcciones se mostrará en un panel una vez completada evitando los *strings* repetidos.

COMENTARIO: Imagen completa de análisis con panel

5.1.6. Creación de los escenarios 3D

Para el desarrollo de los escenarios, se han creado dos ambientes diferentes: uno escenificando un entorno de entrenamiento como es el caso de un gimnasio para la visualización del alumno (Figura ??) y otro más orientado al profesor y los animadores, como se trata de una playa Brasileña (Figura ??).

5.1.6.1. Escenario de gimnasio

La creación del escenario de gimnasio se diseñó a partir de diferentes componentes, distribuidos en distintos paquetes y obtenidos en el **Asset Store** de **Unity**. En el diseño de suelo se creó un **GameObject** de tipo panel y se le incrustó un material, dispuesto por el paquete **Yughues Free Wooden Floor Materials**,¹⁰ para simular un suelo de madera. En la construcción de las pa-

¹⁰<https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/13213>

redes del escenario se crearon tres paneles, colocándoles de forma vertical formando un cubo abierto, y además se añadió a todos los paneles, un material del paquete **18 High Resolution Wall Textures**¹¹ que se asemejan a una textura tipo piedra. Se colocan unos bancos y un casillero para dar una sensación de sala de entrenamiento, estos objetos son modelos del paquete **Locker Room Props**¹². Para no dar una impresión de una habitación cerrada se añadieron dos ventanas y un ventilador, estos objetos vienen implementados en el paquete **Props for the Classroom**¹³, a su vez, se observó también que en el mismo paquete venía implementado un objeto con la forma de una pizarra de clase, entonces para agregar una huella educativa se añadió este elemento a escena.



Figura 5.10: Escenario de gimnasio

5.1.6.2. Escenario de isla

5.1.7. Grabacion de movimientos con gente experta

En esta etapa del proyecto se visitó la Asociación Cultural Deportiva Rio¹⁴, donde se reúnen los practicantes expertos en capoeira, para realizar una serie de grabaciones y pruebas.

¹¹<https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/12567>

¹²<https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/3355>

¹³<https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/5977>

¹⁴<https://www.asociacionrio.com/>

5.1.7.1. Movimientos grabados

Este proceso consistía en grabar una batería de movimientos de capoeira Capoeira (2007) para seleccionar los captados correctamente por Kinect. Para facilitar la grabación al profesor de capoeira, se optó por capturar varias repeticiones del mismo movimiento en la misma grabación. De este modo, y con la supervisión del profesor, se registraron 20 técnicas de capoeira:

- Ginga, es la técnica fundamental de la capoeira, consiste en realizar un movimiento constante que prepara al usuario para acciones como evadir, fintar o atacar, así como conservar el impulso. La forma general de la ginga es un continuo paso triangular, retrocediendo un pie y luego con el otro en diagonal mientras se mantiene las piernas separadas. Para este movimiento se realizaron tres grabaciones diferentes porque es un movimiento que puede tener diversas variantes.
- Aú, movimiento que consiste en dar una voltereta lateral.
- Armada, técnica en donde el usuario gira sobre si mismo en vertical golpeando con el talón al oponente.
- Queixada, movimiento que consiste en dar un paso quedándose de costado al oponente y se realiza una patada con un movimiento circular.
- Bêncão, técnica que se ejecuta con una patada frontal básica, realizada contra el abdomen o el pecho del oponente.
- Chapa-Pisão, movimiento similar al Bêncão pero se realiza con la planta del pie y paralelo al suelo.
- Gancho, técnica que consiste en levantar la pierna en un diagonal hasta una posición alta, para después contraer la rodilla y golpear con el talón en dirección descendente.
- Martelo, movimiento de patada que tiene como objetivo golpear con el empeine en la sien del oponente.
- Meia Lua de Compasso, técnica que consiste en apoyar una mano en el suelo mientras se gira 180° y se lanza la pierna opuesta en un movimiento circular y ascendente, para golpear con el talón en la cabeza del oponente.
- Meia Lua de Frente, movimiento que realiza una patada frontal de fuera a dentro
- Ponteira, movimiento que consiste en estirar la pierna hacia el oponente y golpearlo con la punta del pie.

- Joelhada, movimiento que se realiza alzando la rodilla hacia delante con la intención de golpear.
- Galopante, técnica que realiza un golpe con la mano abierta parecido a una bofetada.
- Telefone, técnica que sirve para golpear con las dos manos en los tímpanos del oponente.
- Despreço, movimiento que consiste en dar una bofeta pero con la parte externa de la mano.
- Escada,
- Esquiva de frente, es un técnica para esquivar un ataque elevado y consiste en desplazar el cuerpo hacia abajo.
- Negativa, es una posición defensiva utilizado para esquivar o para desplazarse por el suelo.

COMENTARIO: Foto de alguien grabandole
--

5.1.7.2. Elección y ajuste de movimientos

Después del proceso de grabación ,se tuvieron que seleccionar los movimientos que mejor se asemejaban al real, recortando el intervalo de *frames* más adecuado para incluirlo en la aplicación. De los 20 movimientos grabados los seleccionados fueron :Bênção, Ginga, Joehjada, Escada, Galopante, Meia Lua de Frente,Chapa-Pisào y Punteira. Estos 8 movimientos fueron factibles para su uso porque el resto, al incluir giros, presentaron problemas en la grabación. Esto se debe a que *Kinect* sólo posee una cámara frontal, de modo que al rotar alrededor del eje vertical se acaba perdiendo la referencia de cuáles son las extremidades izquierda y derecha. Como resultado, al darse la vuelta, la captura vuelve a mostrar al usuario de frente, pero con los brazos y las piernas cruzadas.

Capítulo 6

Métodos

6.1. Escenas

En Unity, como se ha mencionado anteriormente, las escenas contienen los objetos del juego. Se pueden usar para crear un menú principal, animaciones, niveles, etc. En cada escena se ha creado un entorno diferenciado para cada una de las necesidades dadas.

Este entorno está pensado para ser utilizado por el alumno para que pueda aprender a realizar diferentes movimientos de capoeira sin la necesidad de que esté presente un profesor. El entrenamiento consiste en imitar una serie de movimientos, los cuales han sido previamente capturados por varios expertos en el arte marcial. El entrenamiento virtual se desarrolla acorde al nivel que posea el alumno, ya sea principiante, aprendiz o avanzado, de este modo, el alumno va aprendiendo a realizar los movimientos de forma progresiva.

Gracias a que el sistema compara *frame* a *frame* la posición del alumno con la del profesor virtual, este podrá realizar un análisis de las transiciones en las que está cometiendo algún error.

Tras realizar una abstracción del flujo de ejecución que realiza el entrenador virtual entre las diferentes escenas, se muestra el diagrama de la lógica del sistema en la figura 6.1

6.1.1. Escena 1: Inicio

Se trata de la escena inicial del juego. Presenta una interfaz de tipo UI, la cual contiene el nombre de la aplicación y una breve descripción. Además se muestran los tres emblemas de las diferentes organizaciones presentes, como son la UCM, FDI y Abadía-Capoeira.

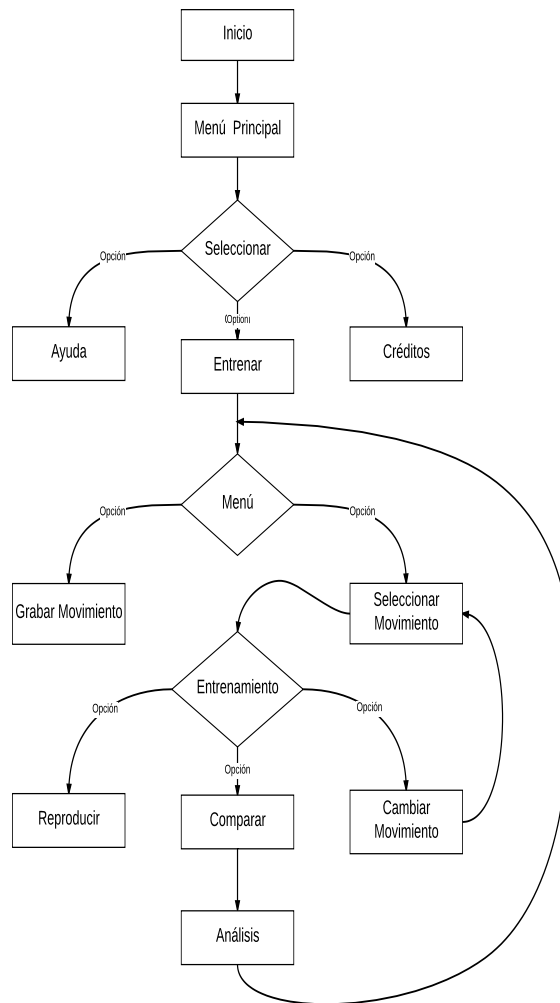


Figura 6.1: Diagrama que ilustra la lógica del sistema

6.1.2. Escena 2: Menú Principal

Tras pulsar el botón de inicio en la anterior escena, pasamos al menú principal, en el cual se puede decidir si se quiere empezar a entrenar, visualizar una ayuda sobre como utilizar la aplicación, los créditos o volver a la escena de inicio.

6.1.3. Escena 3: Ayuda

Esta escena muestra varios mensajes de ayuda en los que se explica detalladamente el funcionamiento de la aplicación, además de como obtener un mayor rendimiento, ya que serán necesarias unas pequeñas pautas para su utilización. También se resolverán las diferentes dudas que le puedan surgir al alumno.

6.1.4. Escena 4: Créditos

Al igual que en la escena de ayuda, solo se podrá acceder desde el menú principal. Se muestran los créditos sobre los desarrolladores, organismos implicados, agradecimientos y las licencias utilizadas en el proyecto.

6.1.5. Escena 5: Entrenar

Tras seleccionar el tipo de usuario que utilizará la aplicación en la escena anterior, se desplegarán dos secciones diferentes.

6.1.5.1. Profesor

Cuando el usuario inicia el sistema como profesor, puede acceder a la funcionalidad de grabación de nuevos movimientos. Al comenzar a realizar la captura es necesario introducir el nombre deseado para el nuevo movimiento y colocarse a unos tres metros de **Kinect** para ser capturado correctamente. A partir de ese momento, el sistema graba los movimientos realizados por el usuario y los guarda en ficheros de texto para poder utilizarlos tanto para mostrárselos a los alumnos como para compararlos con los movimientos de estos cuando se encuentren practicando. Con el fin de obtener una mayor inmersión en la aplicación, se utiliza el modo espejo como efecto para reproducir los movimientos capturados.

El profesor también puede utilizar la funcionalidad del alumno, ya que será necesario revisar y reproducir el correcto funcionamiento de los nuevos movimientos capturados con **Kinect**. Inicialmente, la aplicación incluye ocho movimientos capturados a instructores de la escuela **Abadá-Capoeira**.¹

6.1.5.2. Alumno

Si el usuario es un alumno, se entrará en la escena principal del proyecto, donde se desarrolla toda la funcionalidad del entrenamiento virtual. En el interior de la escena se muestra la misma interfaz que en el caso del profesor, con la diferencia de que este no podrá grabar movimientos para su posterior análisis.

¹<http://www.abadacapoeira.com.br/>

Considerando que al comenzar a formarse en un arte marcial se desconocen los nombres de los movimientos que se desean poner en práctica, se le ofrece al alumno la posibilidad de visualizar previamente los movimientos antes de empezar la práctica para poder seleccionar más fácilmente el que desea. Para iniciar el entrenamiento acorde a su experiencia, el alumno tendrá que seleccionar el nivel que le corresponda, ya sea principiante, aprendiz o avanzado.

Tras elegir el nivel, se pasará a la selección del movimiento que se quiere aprender o practicar, de este modo, el alumno podrá comenzar a entrenar acorde a su nivel.

Posteriormente a la selección del movimiento, el alumno deberá iniciar la comparación mediante el botón correspondiente. Al pulsar sobre el botón, el alumno deberá adoptar una pose inicial correspondiente al movimiento seleccionado previamente. Hasta que el alumno no tome esa misma pose, el sistema estará esperando la calibración. En el instante en que la pose del alumno sea la misma que la del entrenador virtual, el sistema estará calibrado y empezará una cuenta atrás de tres segundos, tras la cual se empezará a reproducir el movimiento seleccionado.

En el momento en que el entrenador virtual inicie una reproducción de un movimiento, el alumno deberá imitarlo lo más fielmente posible. Mientras se realizan las transiciones, el sistema comparará las posición de los 25 *joints* que componen el esqueleto del entrenador virtual, con las posiciones de los 25 *joints* correspondientes al alumno capturado por Kinect.

Tras finalizar el movimiento, el asistente mostrará una animación de éxito en el caso de que el movimiento se haya realizado de forma correcta (ver Figura ??), o una animación de fracaso en el caso de que se produzca algún error en la ejecución del movimiento. Posteriormente, se presenta un esqueleto en el que se muestran de color rojo las partes del cuerpo cuya colocación debe ser corregida, y en color verde las que se han utilizado de manera correcta (ver Figura ??). Además, se visualizará una serie de indicaciones en forma de texto para que el alumno pueda corregir la posición errónea de una forma mas efectiva (ej. *Gira el brazo izquierdo hacia atrás*).

Parte I

Apéndices

Apéndice A

Así se hizo...

...

...

RESUMEN: ...

A.1. Introducción

...

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir,
se le secó el cerebro de manera que vino
a perder el juicio.*

Miguel de Cervantes Saavedra

CAPOEIRA, N. *The little Capoeira book*. Blue Snake Books, 2007.

RODRÍGUEZ-ESPARRAGÓN, D. y DOMÍNGUEZ QUINTANA, L. Solución de bajo coste de captura de movimiento basada en kinect. ????

WIKIPEDIA. Captura de movimiento — wikipedia, la enciclopedia libre. 2016. [Internet; descargado 20-marzo-2017].

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

