AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

07. Contratos de dados e API

Capítulo do pacote de especificação

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	05/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Tecnologia da informação e segurança
Leitura estimada	25 min

O que avaliar

1. Os itens deste capítulo estão corretos e completos?
2. Falta alguma regra, caso ou exceção que a sua área conhece?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

1. Arquivos
2. Convenções
3. Endpoints × caso de uso × perfil
4. Como a concessionária usa a validação prévia
5. Mapeamento layout 0.1 × entidades

07. Contratos de dados e API

Guia dos contratos que a implementação do Reajusta usa como fonte da verdade. A IA de desenvolvimento gera tipos, validadores Zod e testes a partir deles; não inventa campo fora deles. Identificadores (UC, RF, PER, TL) são os de 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores); as regras citadas (RN-*) estão em 08_REGRAS_NEGOCIO.md (documento 08, Regras de negócio).

1. Arquivos

Arquivo	O que é	Quem produz	Quem consome	Validado contra
contratos/pleito_reajuste.schema.json	Layout 0.1 do pleito (cópia sem alteração de `saida/levantamento/pleito/`)	concessionária	MOD-PLE (V01), motor	`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.json` passa
contratos/cadastro_contrato.schema.json	Cadastro de parâmetros por contrato, versões por ato, herança, fontes com trecho literal	PER-GCA (UC-06)	motor, V02, concessionária (cadastro publicado)	`saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json` passa
contratos/resultado_validacao.schema.json	Resultado V01 a V12, com versões usadas, decisão e resumo da apuração	sistema (UC-02)	TL-04, concessionária, auditoria	os 16 itens de `exemplo_paraty_2026.validacao.json` passam como `itens`
contratos/remessa_faturamento.schema.json	Remessa de faturamento da onda 3, sem dados pessoais	concessionária (UC-16)	MOD-FAT (UC-17)	remessa com campo `cpf` é rejeitada
contratos/openapi.yaml	OpenAPI 3.1 com 80 operações	—	route handlers do Next.js, cliente da concessionária, testes de contrato (MSW)	YAML válido; referências internas e externas resolvidas; todo UC-01 a UC-20 e todo RF com operação

Os quatro JSON Schemas são Draft 2020-12 e passam no `check_schema` do `jsonschema` (Python). O `openapi-spec-validator` não estava instalado no ambiente desta especificação: a conferência do `openapi.yaml` foi estrutural (YAML, `$ref`, parâmetros de caminho, `operationId` único, perfis, UC e RF existentes). Rodar o validador oficial é critério de pronto da primeira história de API (HIS-PLE-02, em `13_BACKLOG.md`).

Campos e propriedades marcados "(proposto)" na descrição dos schemas não estão no documento-base nem nos insumos da fase 5; precisam de confirmação na PARADA 11.

2. Convenções

2.1 Nomes

- Caminhos em português, minúsculas, sem acento, palavras separadas por hífen, recursos no plural (`/ciclos/{ciclo_id}/pleitos`, `/pleitos/validacao-previa`). Ações que não são CRUD viram substantivo de recurso (`/devolucao`, `/revalidacao`, `/encerramento`, `/inclusao-pauta`).
- Campos JSON em `snake_case`, sem acento, com os termos do glossário (seção 7 do documento-base): `ciclo`, `pleito`, `versao_contratual`, `apuracao`, `marco`, `prazo`, `peca`, `minuta`, `citacao`, `remessa`.
- Valores enumerados em minúsculas com sublinhado (`segue_para_analise`, `dias_uteis`), exceto quando copiam o texto da fonte (`"FGV"`, `"deliberação AGENERSA"`, `"resíduos sólidos"`), como no layout 0.1.
- Identificadores de registro: UUID. Identificadores de domínio mantêm o formato próprio: processo `SEI-480002/009982/2025`, versão `3TA-2024`, indicador `I-P01-01`, requisito `R-P01-05`, integração `INT-02`.

2.2 Datas, meses e instantes

- Data: `AAAA-MM-DD` (ISO 8601, `format: date`). Mês: `AAAA-MM`. Instante: ISO 8601 com fuso, `2026-01-02T10:00:00-03:00`. O banco guarda em UTC; a tela mostra no fuso de Brasília.
- Prazos são contados sobre datas (sem hora), pelo calendário da RN-PRZ-01.

2.3 Números

- Ponto decimal, sem separador de milhar, no JSON e nos CSV do pacote. Percentuais em pontos percentuais (`3.967` = 3,967%).
- O servidor lê os números do pleito **sem perda** (parser que preserva o texto do número), porque as casas escritas são dado de entrada da V07 e da V08 (RN-NUM-02). O domínio calcula em decimal (RN-NUM-01).
- A tela e as mensagens mostram no formato brasileiro (vírgula decimal, ponto de milhar).

2.4 Erros (RFC 9457)

- Todo erro HTTP responde `application/problem+json` com `type`, `title`, `status`, `detail`, `instance` e as extensões `codigo`, `regra` (RN violada, se houver), `erros[]` (`campo` em JSON Pointer e `mensagem`) e `correlacao_id`.
- `type` é referência relativa estável: `/problemas/<codigo>`.
- **Pendência de validação não é erro HTTP.** Um pleito com erro em V02 a V12 é registrado (201) ou validado previamente (200) e o resultado traz `decisao = devolver`.

Status	`codigo`	Quando
400	`requisicao-invalida`	JSON malformado, multipart sem a parte `pleito`, parâmetro inválido
401	`nao-autenticado`	sem sessão ou token válido
403	`sem-permissao`	perfil sem a operação (`x-perfis`)
404	`nao-encontrado`	inexistente **ou** de outra concessionária (não revela existência)
406	`nao-aceitavel`	formato do `Accept` indisponível
409	`conflito`, `idempotencia-conflito`, `pacote-duplicado`	estado incompatível; mesma chave com outro conteúdo; mesmo SHA-256 já enviado no ciclo
412	`pre-condicao-falhou`	`If-Match` diferente do `ETag` atual
413	`pacote-grande-demais`	pacote acima do limite configurado
415	`tipo-nao-suportado`	`Content-Type` diferente do previsto

Status	`codigo`	Quando
422	`campo-fora-do-layout`	propriedade fora do layout no pleito ou na remessa; nada é guardado (RNF-05)
422	`dado-pessoal`	dado pessoal achado em campo de texto livre ou cabeçalho de CSV; nada é guardado (RNF-05, AT-22)
422	`regra-negocio`	operação contrária a uma RN (ex.: encerrar sem certidão, RN-TRA-06; publicar versão com trecho não achado, RN-CAD-02)
429	`muitas-requisicoes`	limite de chamadas; `Retry-After`
503	`fonte-indisponivel`	fonte externa fora do ar e sem cache (só em operações que dependem dela sem alternativa)

Exemplo:

```
{
  "type": "/problemas/regra-negocio",
  "title": "Encerramento bloqueado",
  "status": 422,
  "detail": "Falta a certidão de ausência de recurso juntada depois do vencimento do prazo recursal
(12/03/2026).",
  "instance": "/api/v1/ciclos/2b0c.../encerramento",
  "codigo": "regra-negocio",
  "regra": "RN-TRA-06",
  "erros": [{"campo": "/itens/1", "mensagem": "R-P01-17 não atendido"}],
  "correlacao_id": "f3a1..."
}
```

2.5 Paginação, filtro e ordenação

- Listas grandes recebem `pagina` (a partir de 1) e `por_pagina` (padrão 20, máximo 100) e respondem `{itens, pagina, por_pagina, total}`.
- Filtros por parâmetro de consulta com o nome do campo (`situacao`, `contrato_id`, `competencia`). Ordenação por `ordenar` com valores fechados.
- Listas pequenas e limitadas por ciclo (marcos, prazos, peças, minutas, versões) voltam sem paginação.

2.6 Idempotência e concorrência

- `POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`, `POST /remessas`, `POST /diligencias/{id}/resposta` e `POST /series/atualizacoes` exigem o cabeçalho `Idempotency-Key` (UUID gerado pelo cliente por envio).
- O servidor guarda, por 30 dias "(proposto)", a chave, o SHA-256 do corpo e a resposta:
  - mesma chave e mesmo corpo → devolve a resposta original com `200`;
  - mesma chave e corpo diferente → `409 idempotencia-conflito`;
  - chave nova com pacote de SHA-256 já registrado no mesmo ciclo → `409 pacote-duplicado`, com o link do registro.
- Alterações de recurso editável (`PATCH` de ciclo e minuta, `PUT` de versão e de dono) exigem `If-Match` com o `ETag` do último `GET`; diferença → `412`.

2.7 Versionamento

- **API:** a versão maior está no caminho (`/api/v1`). Mudança incompatível cria `/api/v2`; a anterior fica ativa por pelo menos um ciclo anual completo "(proposto)".
- **Layout do pleito:** o campo `versao_layout` (`const "0.1"`) e o `$id` `agenersa/pleito_reajuste/0.1` identificam o layout. Versão nova do layout é arquivo novo (`pleito_reajuste.schema.json` com `$id .../0.2`); o servidor aceita as versões publicadas e vigentes, e o resultado registra qual usou (RNF-03).

Mudança só de descrição não muda a versão.
- **Cadastro, resultado e remessa:** mesma regra, com `$id` próprio (`agenersa/cadastro_contrato/0.1`, `agenersa/resultado_validacao/0.1`, `agenersa/remessa_faturamento/0.1`).
- **Regras V01 a V12:** `versao_regras` no resultado (versão semântica do pacote de domínio). Mudança de regra muda a versão e só vale para validações novas; resultados antigos não são recalculados sem pedido (`/revalidacao`).

2.8 Autenticação e escopo

- Telas: sessão NextAuth em cookie httpOnly (`sessao`). Chamadas de sistema da concessionária: o mesmo JWT como `Bearer`. Usuário externo (PER-CON) é sempre vinculado a uma concessionária (RF-ADM-01).
- Cada operação declara `x-perfis`. Além do perfil, PER-CON só alcança ciclos, pleitos, contratos e remessas da própria concessionária; pedido fora do escopo responde 404.
- Toda operação que muda dado ou peça grava `RegistroAuditoria` com usuário, perfil, `operationId`, entidade, hash antes e depois e `correlacao_id` (RF-ADM-02).

2.9 Operações assíncronas

- Geração de minuta (INT-06), atualização de séries, conferência de remessa e auditoria contínua respondem `202` com uma `Tarefa`; o cliente consulta `GET /tarefas/{tarefa_id}`.
- O envio de pleito responde `201` com o resultado quando a validação termina em até 60 s (RNF-13); senão `202` com `Location` do resultado.

3. Endpoints × caso de uso × perfil

Prefixo `/api/v1`. Detalhe de cada operação (esquemas, respostas, requisitos) no openapi.yaml.

Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
GET	`/ciclos`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-CON	Fila de ciclos com situação, dono, prazo e idade (TL-01)
POST	`/ciclos`	UC-08	PER-SEC	Abrir o ciclo de reajuste de um contrato e vincular o processo SEI
GET	`/ciclos/{ciclo_id}`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-CON	Detalhe do ciclo com marcos, prazos, peças, pendências e apuração (TL-02)
PATCH	`/ciclos/{ciclo_id}`	UC-08	PER-SEC	Vincular ou corrigir o número do processo SEI
POST	`/pleitos/validacao-previa`	UC-02	PER-CON, PER-ANA	Validação prévia do pacote, com as mesmas regras e sem registro
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/pleitos`	UC-02	PER-CON, PER-ANA, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO, PER-GES	Envios do ciclo (rodadas) com a decisão de cada validação
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/pleitos`	UC-01	PER-CON, PER-SEC	Enviar o pleito (pacote no layout 0.1) e disparar a validação registrada
GET	`/pleitos/{pleito_id}`	UC-02	PER-CON, PER-ANA, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO	Registro do pleito, com o conteúdo no layout e os anexos

Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
GET	`/pleitos/{pleito_id}/resultado`	UC-02	PER-CON, PER-ANA, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO	Resultado da validação V01 a V12 (TL-04)
POST	`/pleitos/{pleito_id}/revalidacao`	UC-03	PER-ANA	Refazer a validação depois de a fonte externa voltar
POST	`/pleitos/{pleito_id}/devolucao`	UC-04	PER-ANA	Confirmar a devolução com pendências e gerar a minuta do ofício de complementação
GET	`/pleitos/{pleito_id}/anexos/{arquivo}`	UC-05	PER-CON, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Baixar um anexo do pacote (evidência)
GET	`/contratos`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA, PER-GES, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO, PER-CON	Contratos com a versão contratual vigente
POST	`/contratos`	UC-06	PER-GCA	Cadastrar contrato
GET	`/contratos/{contrato_id}`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA, PER-GES, PER-SEC, PER-REL, PER-PRO, PER-CON	Contrato
GET	`/contratos/{contrato_id}/cadastro`	UC-01	PER-CON, PER-GCA, PER-ANA, PER-GES	Cadastro publicado, no formato `cadastro_contrato.schema.json`
GET	`/contratos/{contrato_id}/versoes`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA, PER-GES, PER-PRO, PER-REL	Versões contratuais (TL-06)
POST	`/contratos/{contrato_id}/versoes`	UC-06	PER-GCA	Criar versão em rascunho, herdando da anterior
GET	`/contratos/{contrato_id}/versoes/{versao}`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA, PER-GES, PER-PRO, PER-REL, PER-CON	Versão como cadastrada ou resolvida com a herança
PUT	`/contratos/{contrato_id}/versoes/{versao}`	UC-06	PER-GCA	Alterar versão em rascunho
POST	`/contratos/{contrato_id}/versoes/{versao}/conferencia-trechos`	UC-06	PER-GCA, PER-ANA	Conferir os trechos literais no texto da base (V02)
POST	`/contratos/{contrato_id}/versoes/{versao}/publicacao`	UC-06	PER-GCA	Publicar a versão (todos os trechos achados)
GET	`/contratos/{contrato_id}/historico`	UC-07	PER-ANA, PER-GES, PER-GCA, PER-PRO, PER-REL	Ciclos encadeados com declarado, refeito e deliberado (TL-07)
GET	`/pleitos/{pleito_id}/apuracao`	UC-03	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-CON	Apuração do motor
GET	`/apuracoes/{apuracao_id}/memoria`	UC-05	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Memória de cálculo com a origem de cada número (TL-05)
GET	`/series`	UC-20	PER-ANA, PER-ADM	Séries externas e situação do cache (TL-14)
GET	`/series/{serie_id}/valores`	UC-20	PER-ANA, PER-ADM	Valores mensais de série pública (série paga não é servida)

Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
POST	`/series/atualizacoes`	UC-20	PER-ADM, PER-ANA	Disparar a atualização das séries
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/marcos`	UC-08	PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-CON	Linha do tempo de marcos
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/marcos`	UC-08	PER-SEC, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Registrar marco; abre e fecha prazos
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/prazos`	UC-08	PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-CON	Prazos do ciclo
GET	`/prazos`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	Minha fila de prazos (TL-10)
POST	`/prazos/{prazo_id}/prorrogacao`	UC-08	PER-PRO, PER-REL, PER-ANA	Prorrogar prazo da agência com justificativa
PUT	`/ciclos/{ciclo_id}/dono`	UC-08	PER-SEC, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Passar o ciclo a outra unidade (troca atômica)
GET	`/alertas`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	Alertas do usuário
POST	`/alertas/{alerta_id}/ciencia`	UC-08	PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	Marcar alerta como lido
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/diligencias`	UC-10	PER-REL, PER-SEC	Diligência em rodada única com os quesitos da fase
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/quesitos`	UC-10	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Registrar quesito para a próxima diligência
POST	`/diligencias/{diligencia_id}/resposta`	UC-10	PER-CON, PER-SEC, PER-REL	Responder diligência ou registrar a resposta recebida no SEI
GET	`/pauta`	UC-13	PER-SEC, PER-REL, PER-GES	Aptos e incluídos na pauta (TL-11)
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/inclusao-pauta`	UC-13	PER-SEC	Incluir na sessão
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/recursos`	UC-14	PER-SEC	Registrar recurso ou embargos
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/certidao-ausencia-recurso`	UC-15	PER-SEC	Minuta da certidão de ausência de recurso
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/encerramento`	UC-15	PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-PRO	Lista de verificação do encerramento
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/encerramento`	UC-15	PER-SEC	Encerrar e gerar o termo
GET	`/modelos`	UC-19	PER-ADM, PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO	Modelos de documento
POST	`/modelos`	UC-19	PER-ADM	Criar modelo
POST	`/modelos/{modelo_id}/versoes`	UC-19	PER-ADM	Nova versão do modelo


Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/pecas`	UC-09	PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES	Peças do ciclo
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/pecas`	UC-09	PER-SEC, PER-REL, PER-ANA	Emitir peça por modelo (TL-09)
GET	`/pecas/{peca_id}`	UC-09	PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	Exportar peça em JSON, DOCX ou PDF
POST	`/pecas/{peca_id}/juntada`	UC-09	PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO	Registrar a juntada no SEI; cria o marco
POST	`/ciclos/{ciclo_id}/minutas`	UC-05 (também UC-11, UC-12 pelo tipo)	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Gerar minuta
GET	`/ciclos/{ciclo_id}/minutas`	UC-12	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Minutas do ciclo
GET	`/minutas/{minuta_id}`	UC-12	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Minuta com citações (TL-08)
PATCH	`/minutas/{minuta_id}`	UC-12	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Editar trechos (taxa de edição)
POST	`/minutas/{minuta_id}/verificacao-citacoes`	UC-11	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Verificar citações contra a fonte
POST	`/minutas/{minuta_id}/revisao`	UC-12	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Marcar como revisada (zero citação inválida)
GET	`/tarefas/{tarefa_id}`	UC-05	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-ADM	Situação de tarefa assíncrona
GET	`/remessas`	UC-17	PER-CON, PER-ANA, PER-GES	Remessas de faturamento (TL-12)
POST	`/remessas`	UC-16	PER-CON	Enviar remessa sem dados pessoais
GET	`/remessas/{remessa_id}`	UC-17	PER-CON, PER-ANA, PER-GES	Remessa com resumo da conferência
POST	`/remessas/{remessa_id}/conferencia`	UC-17	PER-ANA	Recalcular as faturas
GET	`/remessas/{remessa_id}/divergencias`	UC-17	PER-ANA, PER-CON	Só as divergências
PATCH	`/divergencias/{divergencia_id}`	UC-17	PER-ANA	Registrar a análise da divergência
GET	`/indicadores`	UC-18	PER-GES, PER-ANA, PER-SEC, PER-ADM	Indicadores I-P01 (TL-13)
GET	`/indicadores/{indicador_id}/medicoes`	UC-18	PER-GES, PER-ANA, PER-SEC, PER-ADM	Série de medições
GET	`/auditoria-continua/testes`	UC-18	PER-GES, PER-ADM, PER-SEC, PER-PRO	Testes R-P01 por ciclo
POST	`/auditoria-continua/execucoes`	UC-18	PER-ADM, PER-GES	Rodar os testes R-P01 agora
GET	`/controles-qualidade`	UC-18	PER-GES, PER-ADM, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL	Controles Q-P01-01 a 04

Método	Caminho	UC	Perfis	Operação
GET	`/usuarios/eu`	UC-19	todos	Usuário da sessão (TL-16)
GET	`/usuarios`	UC-19	PER-ADM	Usuários (TL-15)
POST	`/usuarios`	UC-19	PER-ADM	Criar usuário
PATCH	`/usuarios/{usuario_id}`	UC-19	PER-ADM	Alterar perfis, unidade, situação
GET	`/perfis`	UC-19	PER-ADM	Perfis e permissões
GET	`/integracoes`	UC-19	PER-ADM	Integrações INT-01 a INT-08
PATCH	`/integracoes/{integracao_id}`	UC-19	PER-ADM	Configurar integração (segredo nunca na resposta)
GET	`/calendario/feriados`	UC-19	PER-ADM, PER-SEC, PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-GES	Feriados e pontos facultativos
POST	`/calendario/feriados`	UC-19	PER-ADM	Incluir ponto facultativo
GET	`/registros-auditoria`	UC-19	PER-ADM, PER-GES	Trilha de auditoria (imutável)

UC sem ator humano: UC-02 e UC-03 rodam dentro do envio (`POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`) e são reexpostos por `/resultado`, `/apuracao` e `/revalidacao`; UC-20 roda agendado e por `POST /series/atualizacoes`.

4. Como a concessionária usa a validação prévia

A validação prévia aplica **as mesmas regras, na mesma versão** do envio, e não guarda nada: nem o pacote, nem o resultado, nem os valores para a conferência cruzada (RF-PLE-05). Serve para a concessionária chegar ao envio sem erro e evitar a devolução.

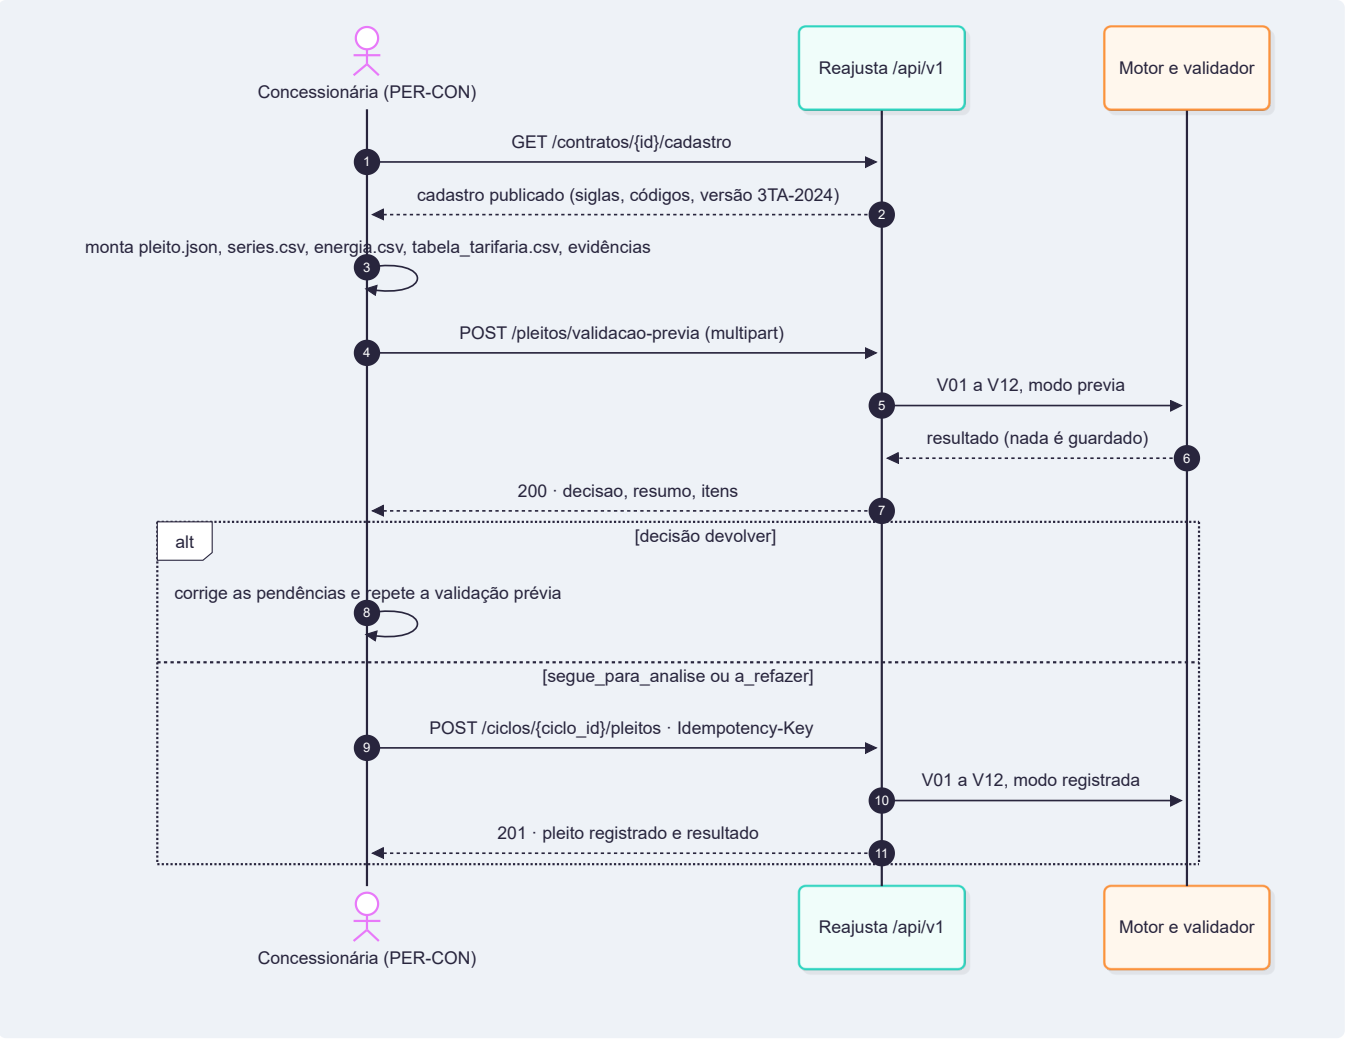

Passos:

1. **Baixar o cadastro publicado** do contrato (`GET /contratos/{contrato_id}/cadastro`). A sigla de cada componente, o código da série e o código da versão contratual são os do cadastro; a concessionária não escolhe nome nem código.
2. **Montar o pacote**: `pleito.json` no layout 0.1, todos os meses de o até i nas séries, energia com distribuidora, composição e resoluções, tabela tarifária, evidências e o SHA-256 de cada anexo em `pleito.anexos`. Nenhum dado pessoal.
3. **Validar previamente** (`POST /pleitos/validacao-previa`) quantas vezes precisar. A resposta é sempre `200` com o resultado; só um pacote ilegível (`400`) ou com propriedade fora do layout (`422 campo-fora-do-layout`) não tem resultado. A conferência cruzada (V08) na prévia compara com os pleitos já registrados de outros ciclos, mas a prévia não entra nessa base.
4. **Ler o resultado**: `decisao` diz o que acontecerá no envio; cada item traz regra, situação, mensagem e os números brutos em `valores`. Exemplo real (Paraty 2026): 10 ok, 5 avisos e 1 erro — **V11: energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL**. Corrigido o bloco `energia`, a decisão passa a `segue_para_analise`; os avisos (série só com as pontas, INCC com 2 casas, interstício de 354 dias, IMO sem outro pleito para comparar, sem tabela) seguem para a CAPET em destaque, e os que dependem da concessionária (séries completas, casas da fonte, tabela) podem ser corrigidos antes.
5. **Enviar** (`POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`) com uma `Idempotency-Key` nova. Reenvio pela rede com a mesma chave não duplica. O resultado registrado pode diferir do prévio só se, entre um e outro, mudou a série pública, a base de conferência cruzada ou a versão das regras; o resultado registra as versões usadas.

6. **Acompanhar**: com `devolver`, a CAPET confirma a devolução (UC-04) e a concessionária recebe o ofício de complementação com o prazo; o próximo envio no mesmo ciclo é uma nova rodada (`rodada` = 2, 3...).

Canal: enquanto o instrumento e o canal não forem decididos (DEC-03), a Secretaria pode registrar o pacote recebido pelo peticionamento do SEI com `canal = sei`; a validação e o resultado são os mesmos.

5. Mapeamento layout 0.1 × entidades

Layout (`pleito_reajuste.schema.json`)	Entidade (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 11)
raiz do pleito	`Pleito`, ligado a `CicloReajuste`
`contrato.numero`, `contrato.versao_contratual`	`Contrato`, `VersaoContratual`
`componentes[]`	`ComponentePleito`
`componentes[].serie[]`	`ValorMensal`
`componentes[].evidencia`, `anexos[]`	`Evidencia`
`resultado_declarado`, `periodo_referencia`, `casas_decimais`	atributos de `Pleito`
resultado da validação	`ResultadoValidacao`, `ItemValidacao`
`apuracao` do resultado	`Apuracao`, `TermoApuracao`

Cadastro (`cadastro_contrato.schema.json`)	Entidade
`versoes[]`	`VersaoContratual`
`versoes[].formula`	`Formula`
`versoes[].formula.componentes[]`	`Componente`
`versoes[].realinhamento[]`	`ParcelaRealinhamento`
`versoes[].fontes[]`, `energia.fontes[]`	`FonteRegra`

Remessa (`remessa_faturamento.schema.json`)	Entidade
raiz	`RemessaFaturamento`
`faturas[]` conferidas	`FaturaConferida`
fatura com diferença acima da tolerância	`DivergenciaFatura`

Recursos da API sem entidade própria no documento-base, a confirmar em `06_MODELO_DADOS.md`: `Quesito` "(proposto)", `Feriado` (calendário editável) "(proposto)", `Tarefa` (técnica, fila de execução) "(proposto)". `Diligencia` é a composição de `Peca`, `Prazo` e quesitos.