App.js:

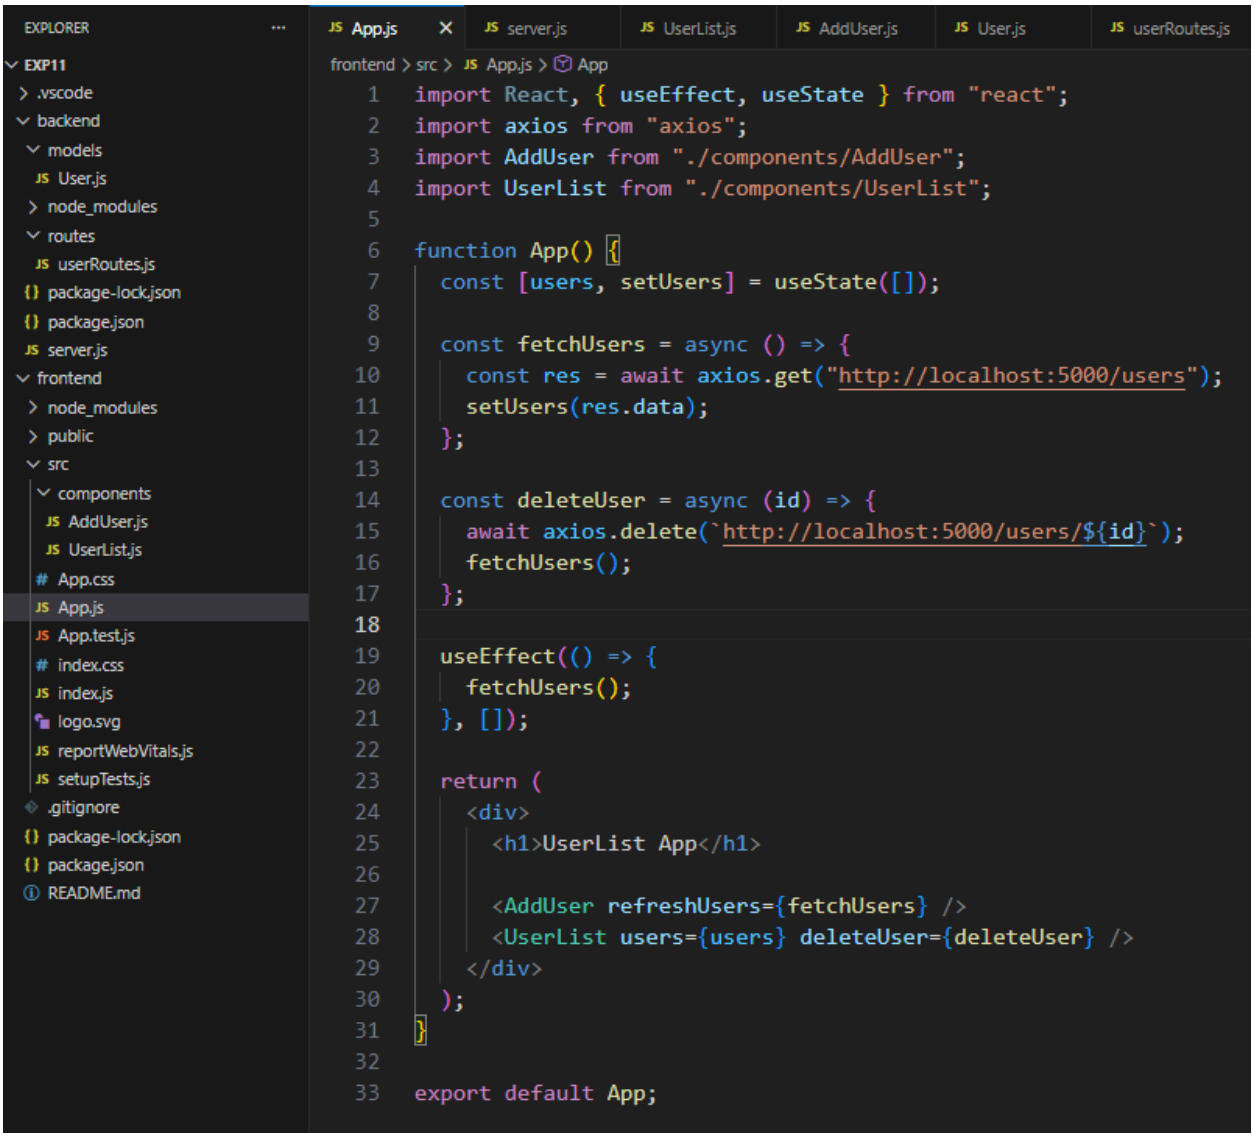
EXPLORER
EXP11
.vscode
backend
models
User.js
node_modules
routes
userRoutes.js
package-lock.json
package.json
server.js
frontend
node_modules
public
src
components
AddUser.js
UserList.js
App.css
App.js
App.test.js
index.css
index.js
logo.svg
reportWebVitals.js
setupTests.js
.gitignore
package-lock.json
package.json
README.md
App.js
server.js
UserList.js
AddUser.js
User.js
userRoutes.js
frontend > src > App.js > App
import React, { useEffect, useState } from "react";
import axios from "axios";
import AddUser from "./components/AddUser";
import UserList from "./components/UserList";
function App() {
const [users, setUsers] = useState([]);
const fetchUsers = async () => {
const res = await axios.get("http://localhost:5000/users");
setUsers(res.data);
};
const deleteUser = async (id) => {
await axios.delete(`http://localhost:5000/users/${id}`);
fetchUsers();
};
useEffect(() => {
fetchUsers();
}, []);
return (

<h1>UserList App</h1>
<AddUser refreshUsers={fetchUsers} />
<UserList users={users} deleteUser={deleteUser} />

);
}
export default App;

server.js:

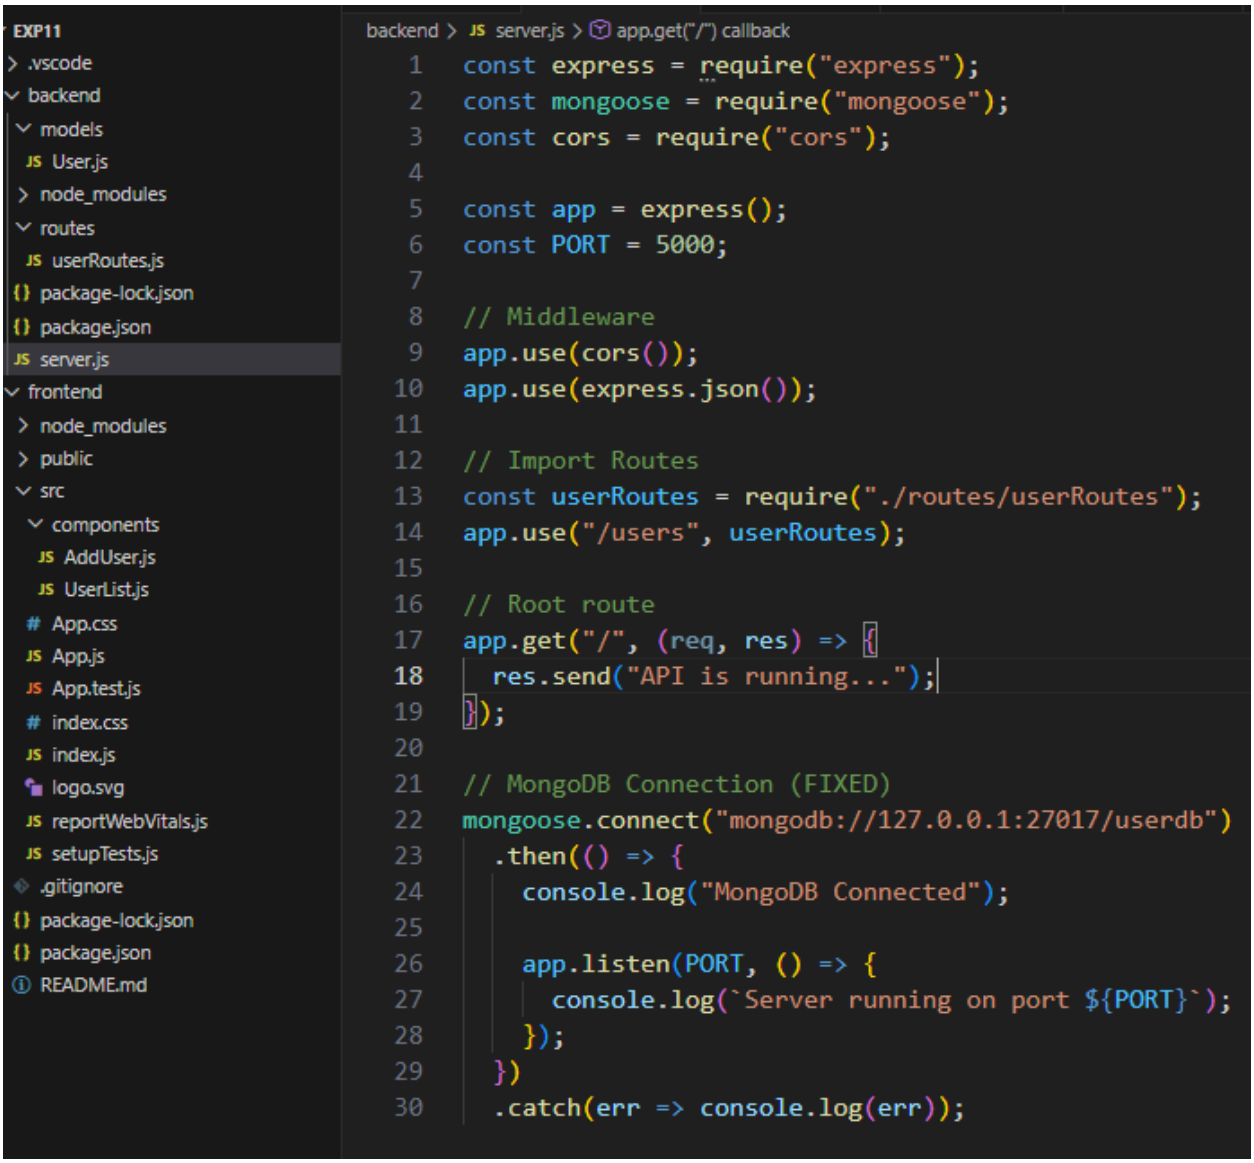
EXP11
.vscode
backend
models
User.js
node_modules
routes
userRoutes.js
package-lock.json
package.json
server.js
frontend
node_modules
public
src
components
AddUser.js
UserList.js
App.css
App.js
App.test.js
index.css
index.js
logo.svg
reportWebVitals.js
setupTests.js
.gitignore
package-lock.json
package.json
README.md
backend > server.js > app.get("/") callback
const express = require("express");
const mongoose = require("mongoose");
const cors = require("cors");
const app = express();
const PORT = 5000;
// Middleware
app.use(cors());
app.use(express.json());
// Import Routes
const userRoutes = require("./routes/userRoutes");
app.use("/users", userRoutes);
// Root route
app.get("/", (req, res) => {
res.send("API is running...");
});
// MongoDB Connection (FIXED)
mongoose.connect("mongodb://127.0.0.1:27017/userdb")
.then(() => {
console.log("MongoDB Connected");
app.listen(PORT, () => {
console.log(`Server running on port ${PORT}`);
});
})
.catch(err => console.log(err));

UserList.js:

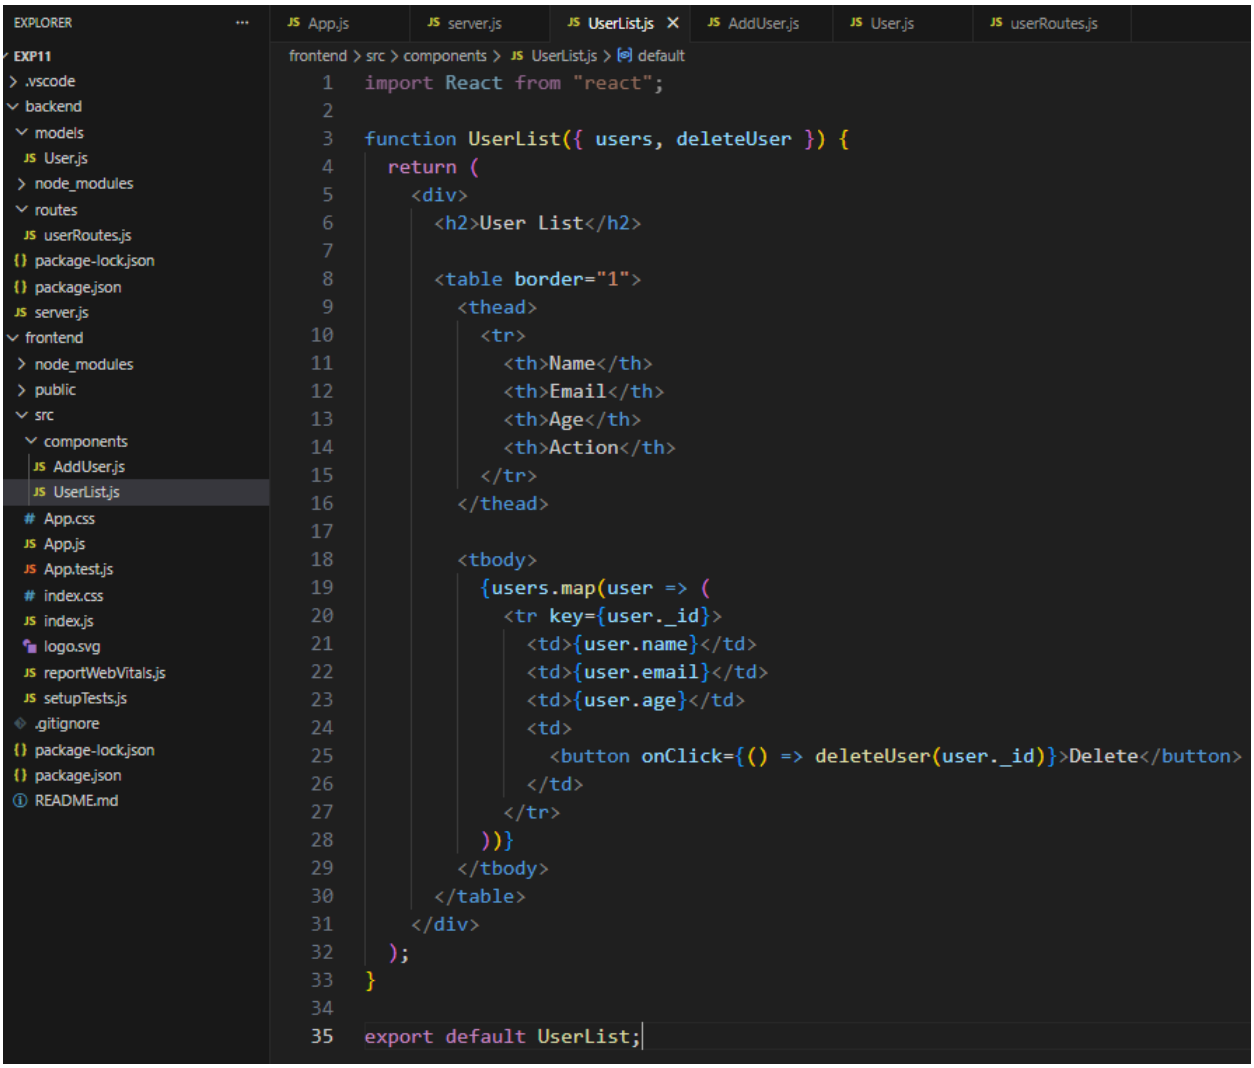


```
import React from "react";

function UserList({ users, deleteUser }) {
  return (
    <div>
      <h2>User List</h2>

      <table border="1">
        <thead>
          <tr>
            <th>Name</th>
            <th>Email</th>
            <th>Age</th>
            <th>Action</th>
          </tr>
        </thead>

        <tbody>
          {users.map(user => (
            <tr key={user._id}>
              <td>{user.name}</td>
              <td>{user.email}</td>
              <td>{user.age}</td>
              <td>
                <button onClick={() => deleteUser(user._id)}>Delete</button>
              </td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}

export default UserList;
```

AddUser.js:

```
EXPLORER
EXP11
> .vscode
> backend
  > models
    JS User.js
  > node_modules
  > routes
    JS userRoutes.js
  {} package-lock.json
  {} package.json
  JS server.js
> frontend
  > node_modules
  > public
  > src
    > components
      JS AddUser.js
      JS UserList.js
    # App.css
    JS App.js
    JS App.test.js
    # index.css
    JS index.js
    logo.svg
    JS reportWebVitals.js
    JS setupTests.js
  .gitignore
  {} package-lock.json
  {} package.json
  ⓘ README.md
```

JS App.js | JS server.js | JS UserList.js | JS AddUser.js | JS User.js | JS userRoutes.js

frontend > src > components > JS AddUser.js > default

```
import React, { useState } from "react";
import axios from "axios";

function AddUser({ refreshUsers }) {
  const [form, setForm] = useState({
    name: "",
    email: "",
    age: ""
  });

  const handleChange = (e) => {
    setForm({ ...form, [e.target.name]: e.target.value });
  };

  const handleSubmit = async (e) => {
    e.preventDefault();

    await axios.post("http://localhost:5000/users", form);

    setForm({ name: "", email: "", age: "" });
    refreshUsers();
  };

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <h2>Add User</h2>

      <input name="name" value={form.name} onChange={handleChange} placeholder="Name" required />
      <input name="email" value={form.email} onChange={handleChange} placeholder="Email" required />
      <input name="age" value={form.age} onChange={handleChange} placeholder="Age" required />

      <button type="submit">Add</button>
    </form>
  );
}

export default AddUser;
```

User.js:

```
EXPLORER
EXP11
> .vscode
> backend
  > models
    JS User.js
  > node_modules
  > routes
    JS userRoutes.js
  {} package-lock.json
  {} package.json
  JS server.js
> frontend
  > node_modules
  > public
  > src
    > components
      JS AddUser.js
      JS UserList.js
    # App.css
    JS App.js
    JS App.test.js
    # index.css
    JS index.js
    logo.svg
    JS reportWebVitals.js
    JS setupTests.js
  .gitignore
  {} package-lock.json
  {} package.json
  ⓘ README.md
```

JS App.js | JS server.js | JS UserList.js | JS AddUser.js | JS User.js | JS userRoutes.js

backend > models > JS User.js > ...

```
const mongoose = require("mongoose");

const userSchema = new mongoose.Schema({
  name: {
    type: String,
    required: true
  },
  email: {
    type: String,
    required: true,
    unique: true
  },
  age: {
    type: Number,
    required: true
  }
}, { timestamps: true });

module.exports = mongoose.model("User", userSchema);
```

userRoutes.js:

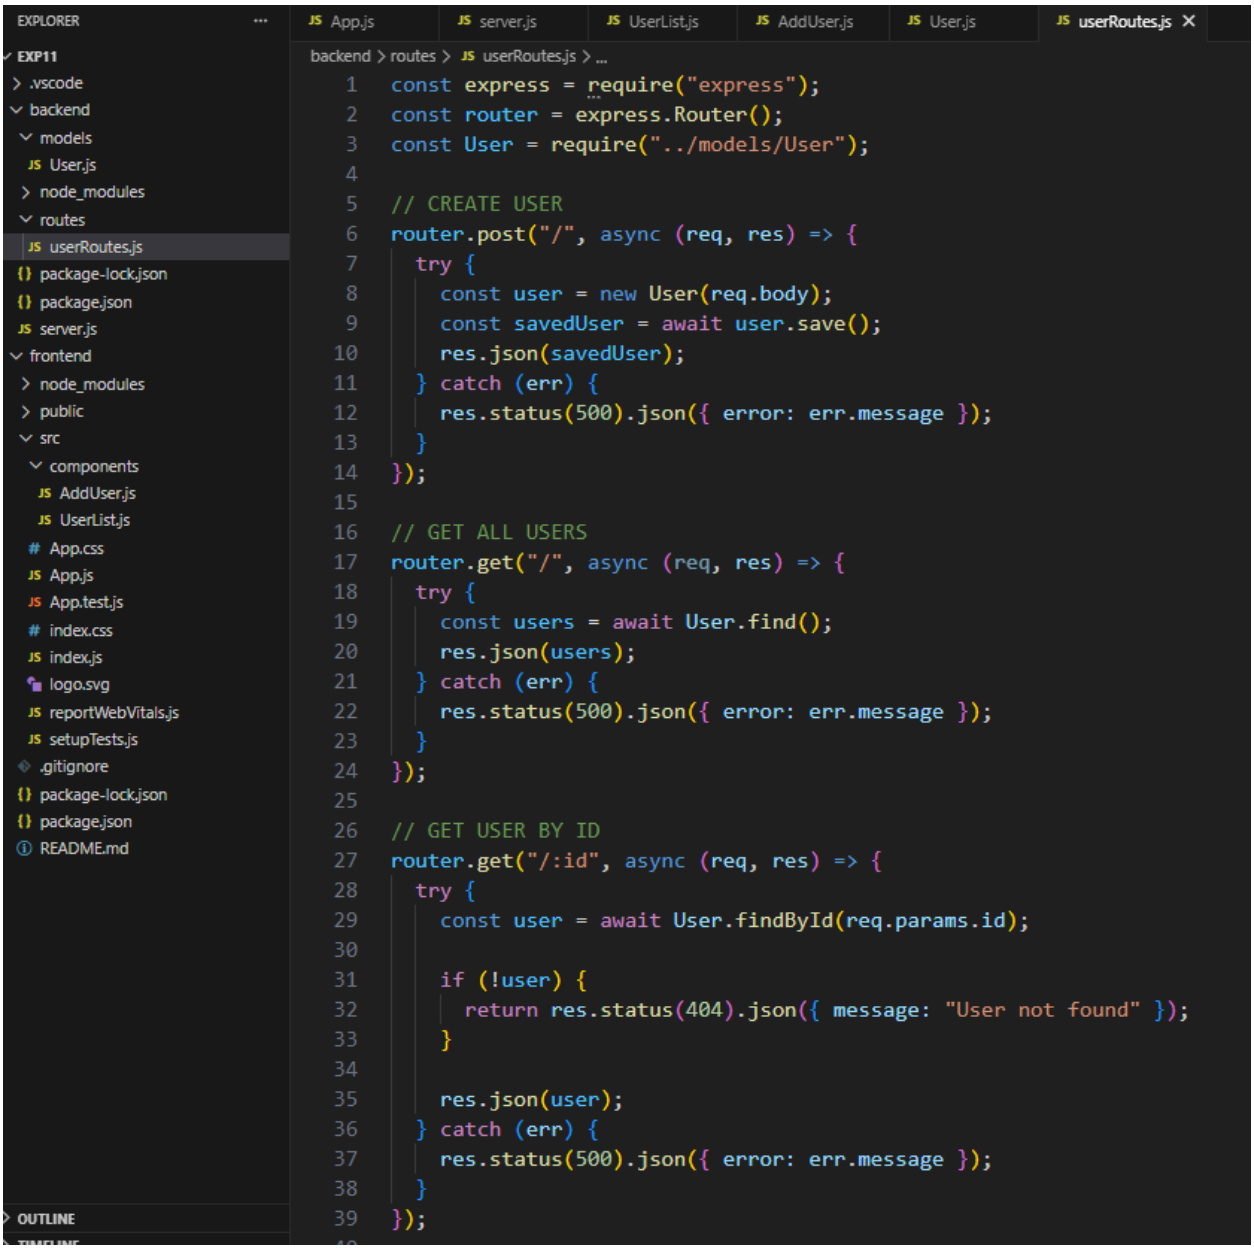

EXPLORER

- EXP11
  - .vscode
  - backend
    - models
      - User.js
    - node_modules
    - routes
      - userRoutes.js
    - package-lock.json
    - package.json
    - server.js
  - frontend
    - node_modules
    - public
    - src
      - components
        - AddUser.js
        - UserList.js
      - App.css
      - App.js
      - App.test.js
      - index.css
      - index.js
      - logo.svg
      - reportWebVitals.js
      - setupTests.js
    - .gitignore
    - package-lock.json
    - package.json
    - README.md

App.js | server.js | UserList.js | AddUser.js | User.js | userRoutes.js

backend > routes > userRoutes.js > ...

```javascript
// UPDATE USER
router.put("/:id", async (req, res) => {
  try {
    const updatedUser = await User.findByIdAndUpdate(
      req.params.id,
      req.body,
      { new: true }
    );

    if (!updatedUser) {
      return res.status(404).json({ message: "User not found" });
    }

    res.json(updatedUser);
  } catch (err) {
    res.status(500).json({ error: err.message });
  }
});

// DELETE USER
router.delete("/:id", async (req, res) => {
  try {
    const deletedUser = await User.findByIdAndDelete(req.params.id);

    if (!deletedUser) {
      return res.status(404).json({ message: "User not found" });
    }

    res.json({ message: "User deleted successfully" });
  } catch (err) {
    res.status(500).json({ error: err.message });
  }
});

module.exports = router;
```

Ouput Before Insertion:

UserList App

Add User

Name | Email | Age | Add

User List

Name	Email	Age	Action

POSTMAN POST User Details:

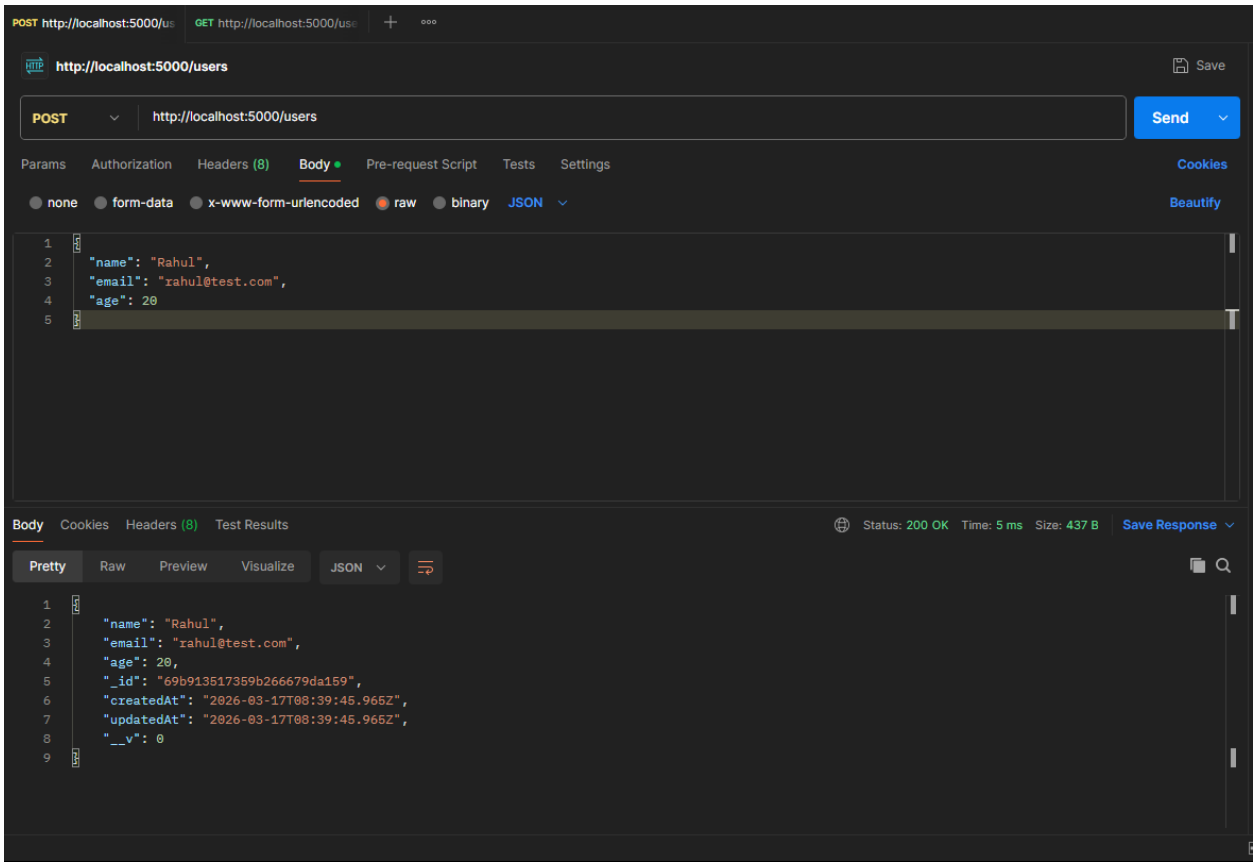

POSTMAN GET User Details:

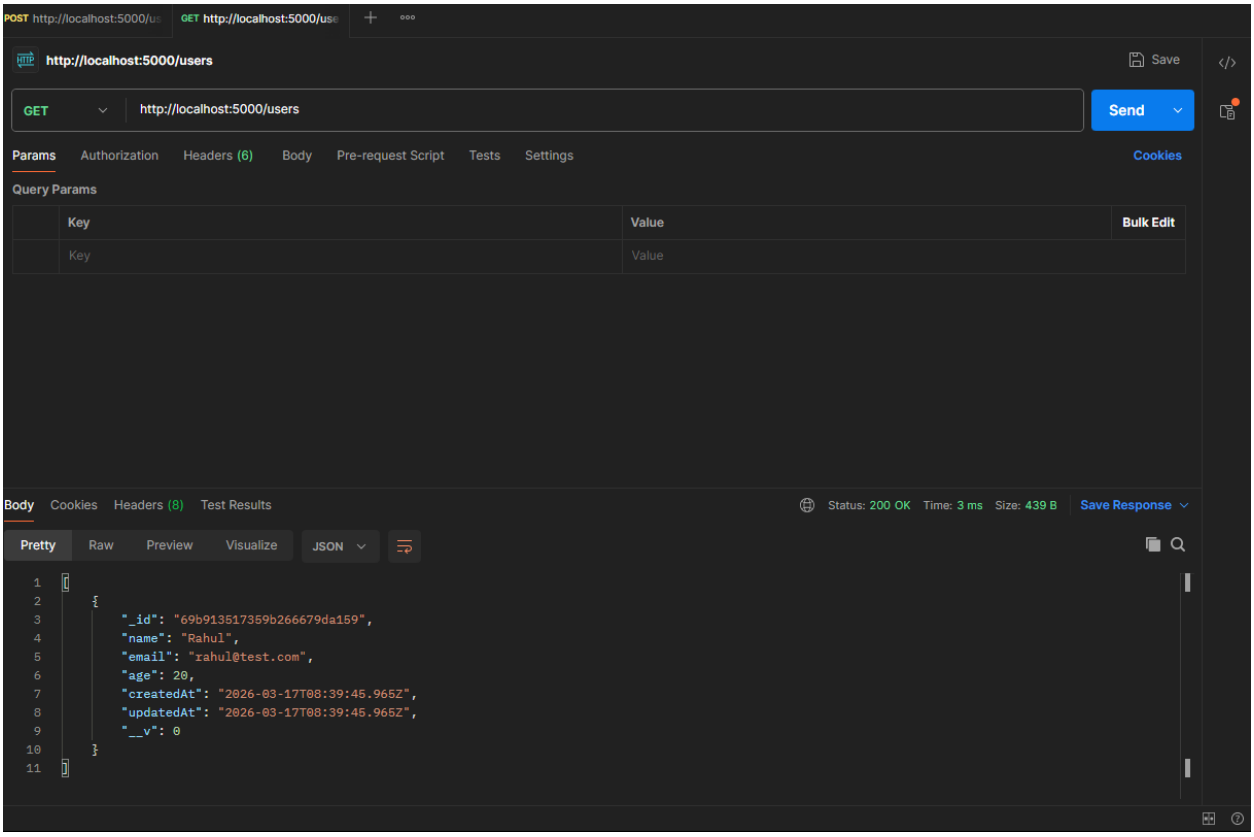
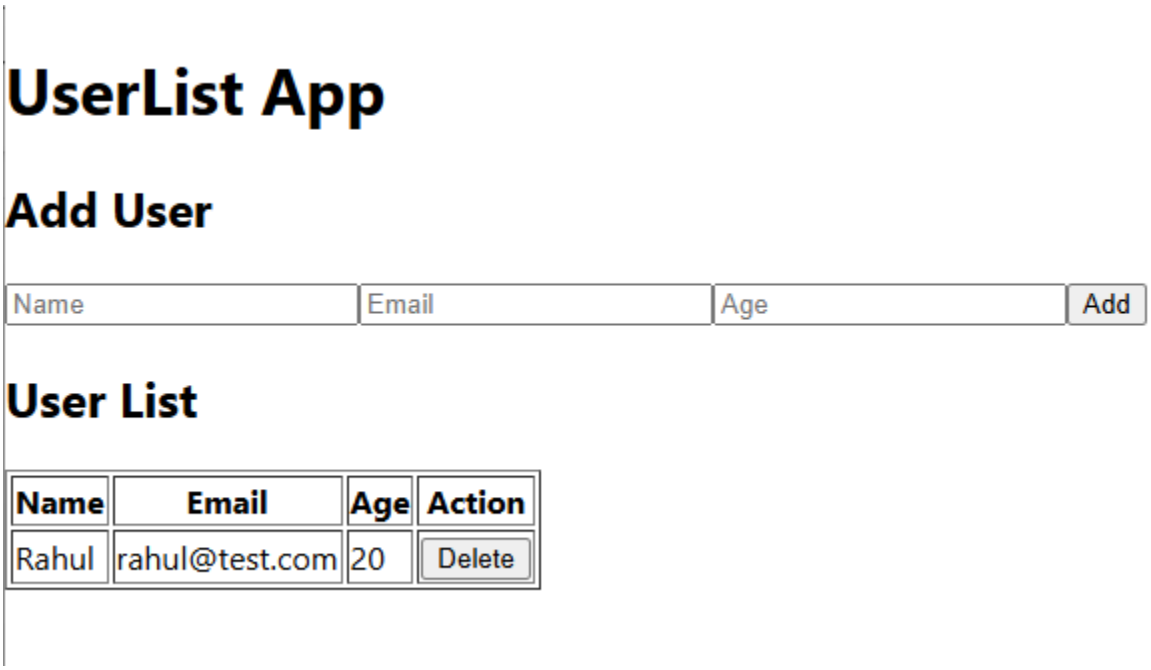
Final Output: