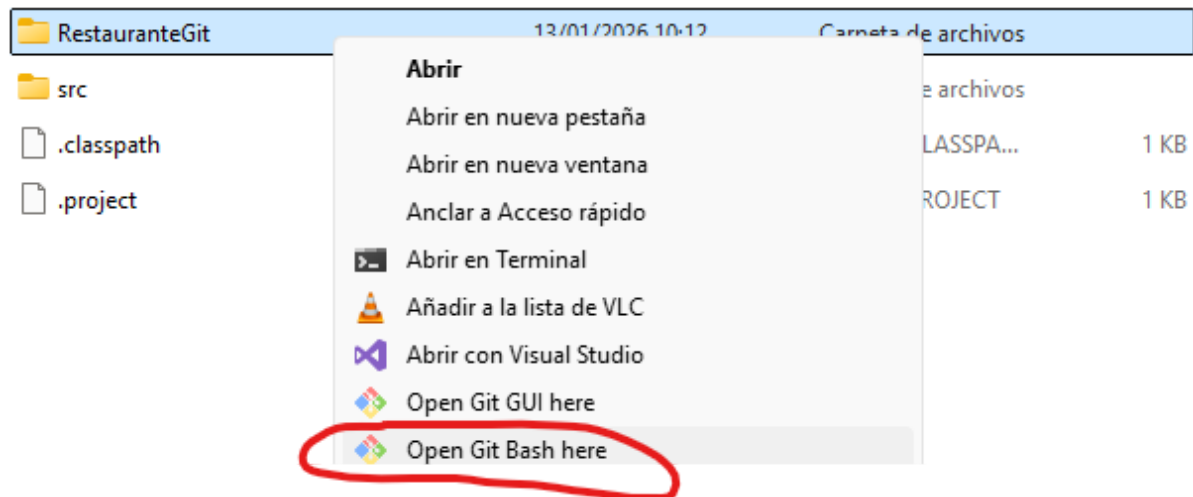


Abrimos el terminal en la carpeta de trabajo



Iniciamos el git en la carpeta con git init

```
MINGW64:/c/Users/Usuario/Documents/EntornosDesarrollo/JavaEclipse/Eje...
DAM105@DAM105 MINGW64 ~/Documents/EntornosDesarrollo/JavaEclipse/EjercicioGitRes
taurante/RestauranteGit
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Usuario/Documents/EntornosDesarroll
o/JavaEclipse/EjercicioGitRestaurante/RestauranteGit/.git/
DAM105@DAM105 MINGW64 ~/Documents/EntornosDesarrollo/JavaEclipse/EjercicioGitRes
taurante/RestauranteGit (master)
$
```

Subimos los cambios y hacemos un commit de la primera versión

```
DAM105@DAM105 MINGW64 ~/Documents/EntornosDesarrollo/JavaEclipse/EjercicioGitRes
taurante/RestauranteGit (master)
$ git add .
DAM105@DAM105 MINGW64 ~/Documents/EntornosDesarrollo/JavaEclipse/EjercicioGitRes
taurante/RestauranteGit (master)
$ git status
On branch master
No commits yet

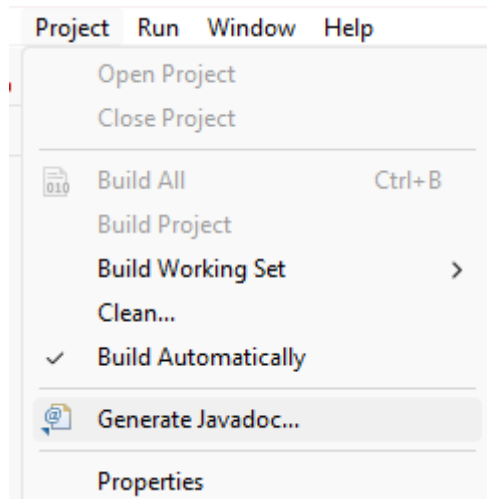
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   .classpath
    new file:   .project
    new file:   .settings/org.eclipse.core.resources.prefs
    new file:   .settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
    new file:   bin/RestauranteIsrrael.class
    new file:   src/RestauranteIsrrael.java

DAM105@DAM105 MINGW64 ~/Documents/EntornosDesarrollo/JavaEclipse/EjercicioGitRes
taurante/RestauranteGit (master)
$ git commit -m "Codigo Ejemplo"
[master (root-commit) e35acff] Codigo Ejemplo
6 files changed, 44 insertions(+)
create mode 100644 .classpath
create mode 100644 .project
create mode 100644 .settings/org.eclipse.core.resources.prefs
create mode 100644 .settings/org.eclipse.jdt.core.prefs
create mode 100644 bin/RestauranteIsrrael.class
create mode 100644 src/RestauranteIsrrael.java

DAM105@DAM105 MINGW64 ~/Documents/EntornosDesarrollo/JavaEclipse/EjercicioGitRes
taurante/RestauranteGit (master)
$ git log
commit e35acff49f2d360b5a95167ff337450280a42b82 (HEAD -> master)
Author: RaulGcc <dam05.2026@gmail.com>
Date:   Tue Jan 13 10:16:03 2026 +0100

    Codigo Ejemplo
```

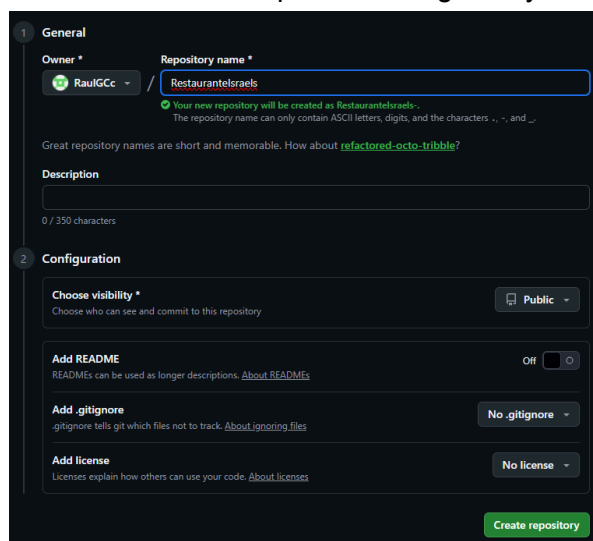
Ahora documento el código y genero el java doc



Ahora añado los cambios y hago otro commit con el código documentado:

```
DAM105@DAM105 MINGW64 ~/Documents/EntornosDesarrollo/JavaEclipse/EjercicioGitRes
taurante/RestauranteGit (master)
$ git commit -m "Codigo Documentado"
[master 79fc5cc] Codigo Documentado
39 files changed, 3802 insertions(+), 1 deletion(-)
```


Ahora creamos el repositorio en github y añadimos el origen en git y puseamos los cambios








```
DAM105@DAM105 MINGW64 ~/Documents/EntornosDesarrollo/JavaEclipse/EjercicioGitRes
taurante/RestauranteGit (master)
$ git remote add origin https://github.com/RaulGCC/RestauranteIsrael-.git


DAM105@DAM105 MINGW64 ~/Documents/EntornosDesarrollo/JavaEclipse/EjercicioGitRes
taurante/RestauranteGit (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 60, done.
Counting objects: 100% (60/60), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (53/53), done.
Writing objects: 100% (60/60), 76.95 KiB | 3.08 MiB/s, done.
Total 60 (delta 14), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (14/14), done.
To https://github.com/RaulGCC/RestauranteIsrael-.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```



Y ya estara subido:


 **Restaurantelsrael-** Public







 Pin  Watch 0

 master  1 Branch  0 Tags



 Add file  Code

 **RaulGc** Codigo Documentado 79fc5cc · 3 minutes ago 2 Commits

 .settings	Codigo Ejemplo	7 minutes ago
 bin	Codigo Documentado	3 minutes ago
 doc	Codigo Documentado	3 minutes ago
 src	Codigo Documentado	3 minutes ago
 .classpath	Codigo Ejemplo	7 minutes ago
 .project	Codigo Ejemplo	7 minutes ago