

Manual de despliegue de la app -Filmwise



Realizado por Francisco Hierro, Raúl Prieto y Carlos Ogáyar 2ºDAM

El objetivo de este manual es conseguir que la aplicación Filmwise esté continuamente en ejecución en una MV de la red del instituto y a la que se podría acceder a través de `http://<ip de la máquina>:8080` desde cualquier equipo (siempre que este equipo esté conectado a la red del instituto obviamente). Así, se accedería como una app web normal, sin necesidad de instalaciones ni preparamientos previos.

*Aclaraciones: proyecto backend de Spring Boot con java o parecido me refiero a el proyecto api-filmwise y cuando digo proyecto React me refiero a filmwise-app.

Primer paso:

En tu ordenador local, en el proyecto React, ejecutamos:

```
npm run build
```

que crea la carpeta `/build` (o `/dist` dependiendo de la versión) en la raíz del proyecto.

Segundo paso:

Ahora hay que meter el contenido anterior de `/build` dentro de Spring Boot.

En el proyecto backend de Spring Boot con java, en la ruta:

```
src/main/resources/static
```

Copiamos ahí todo el contenido de `/build` (no la carpeta en sí, sino su contenido).

Quedaría así:

```
static/  
  index.html  
  assets/  
  js/  
  css/
```



Spring Boot ahora ejecuta también React automáticamente

Tercer paso:


Uno de los últimos pasos es generar el archivo .jar (el que ejecutaremos en nuestra VM y que contiene todo nuestro proyecto).

En el proyecto backend ejecutamos el comando:

```
./mvnw clean package
```

Se generará:

target/app.jar (app o cualquier otro nombre que tendría el .jar, en nuestro caso sería:

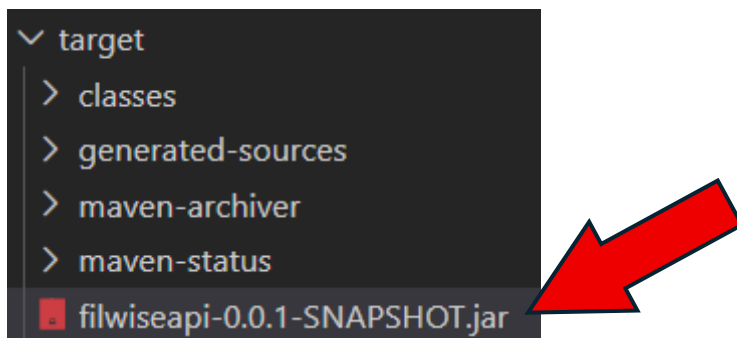


Quinto paso:

Ya el penúltimo paso. Habría que subir el archivo .jar a la MV con la que queremos desplegar nuestro proyecto. Podemos hacerlo con este comando:

```
scp target/app.jar usuario@IP_VM:/home/usuario/
```


O simplemente, como yo he hecho, mandarlo por correo y luego descargarlo desde el correo en la MV.

IMPORTANTE: EL .JAR NO INCLUYE LA CARPETA data DEL PROYECTO (la que tiene el fichero .db y otros con todos los datos de la BD, así funciona H2 y en la exposición aclararemos sus ventajas). Por lo que tenemos que incluirla.

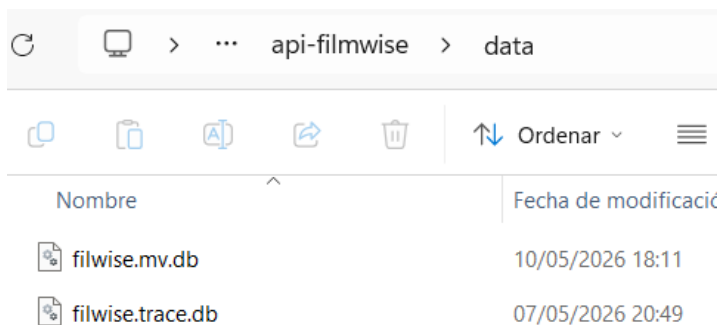

Hay que subir su contenido (los ficheros .db) a la máquina (por el comando o por correo, más fácil).

Este contenido debe estar en la MV en la misma ruta a la que apunta la ruta del fichero fuente de application.properties de nuestro proyecto Spring Boot. Por ejemplo si es esta ruta:

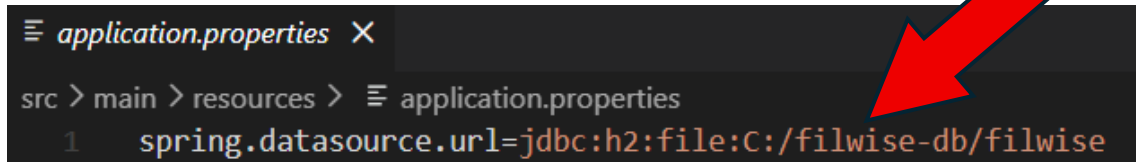

```
application.properties X
src > main > resources > application.properties
1 spring.datasource.url=jdbc:h2:file:C:/filwise-db/filwise
```

La ruta en la que debemos colocar el contenido de la carpeta data sería C:\filwise-db\ (el último filwise es el nombre de la BD, lo ignoramos) por lo que quedaría así:

C:\filwise-db\
filwise.mv.db
filwise.trace.db

Último paso:

En la MV ejecutamos:

```
java -jar app.jar (o el nombre real del .jar)
```

Ahora si abrimos el navegador en local (y está conectado a la misma red del instituto) con el enlace:

http://IP_DE_LA_VM:8080

¡SE NOS HA ABIERTO FILMWISE!