


```
-- 1. Cambiamos el delimitador primero  
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER triggerCrearEmailBeforeInsert  
BEFORE INSERT ON alumnado  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    -- Comprobamos si el email viene vacío  
    IF NEW.email IS NULL THEN  
        -- Llamamos a tu función personalizada  
        SET NEW.email = crearEmail(NEW.nombre, NEW.apellido);  
    END IF;  
END// -- 2. Cerramos el trigger con el nuevo delimitador
```

```
-- 3. Devolvemos el delimitador al punto y coma normal  
DELIMITER ;
```

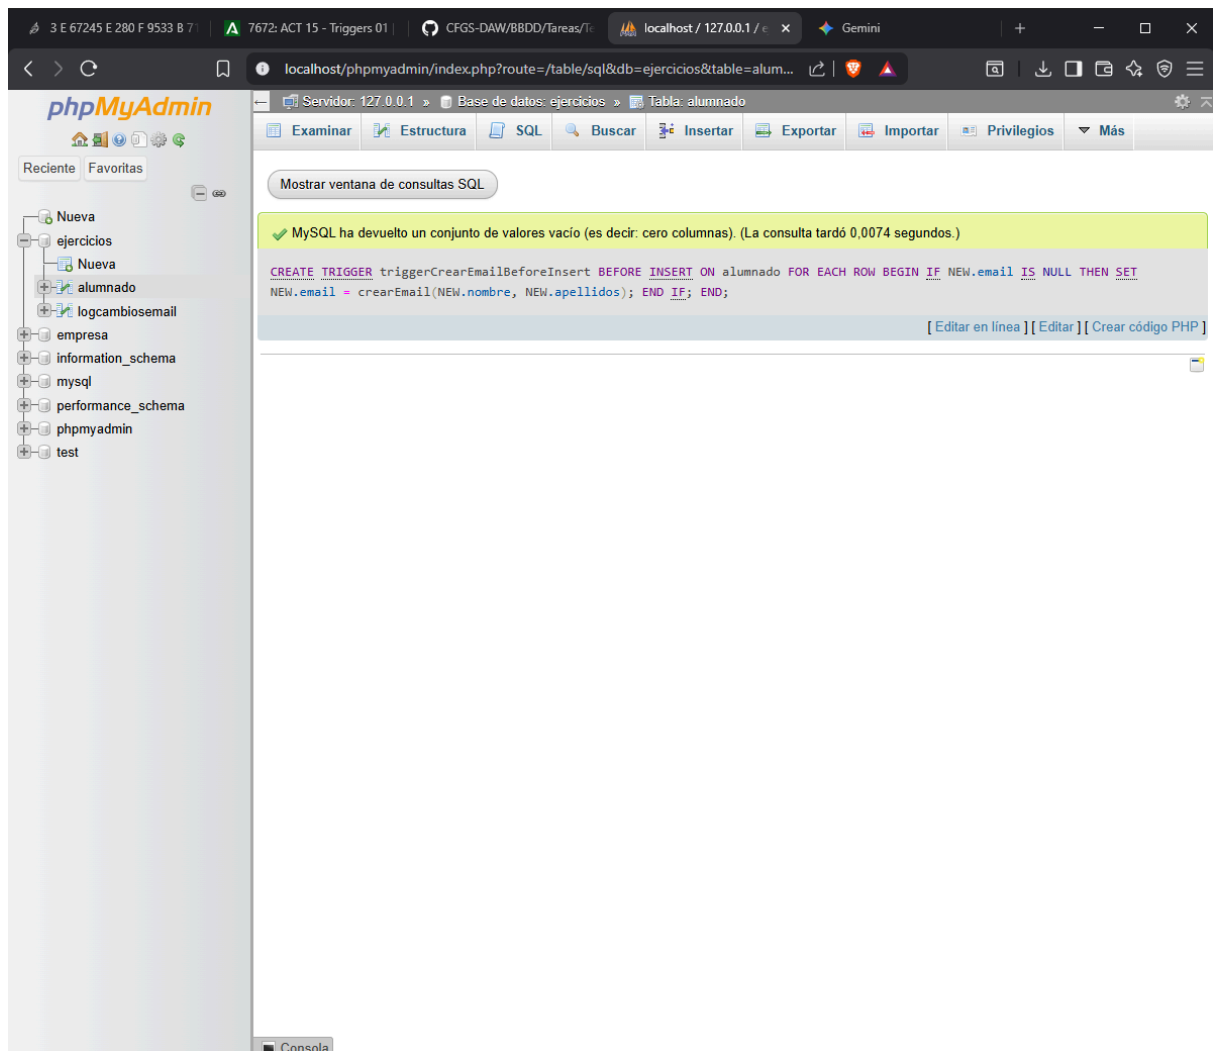

--Crea un trigger (triggerGuardarEmailAfterUpdate) sobre la tabla alumnado, para que cada vez que se modifica el email (sólo si el email realmente ha cambiado), inserte un nuevo registro en la tabla logCambiosEmail, cuyos campos son:

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER triggerGuardarEmailAfterUpdate
```

```
AFTER UPDATE ON alumnado
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    IF OLD.email != NEW.email THEN
```


```
        INSERT INTO logCambiosEmail (idAlumno, oldEmail, newEmail)
```

```
        VALUES (NEW.id, OLD.email, NEW.email);
```

```
    END IF;
```

```
END//
```

```
DELIMITER ;
```

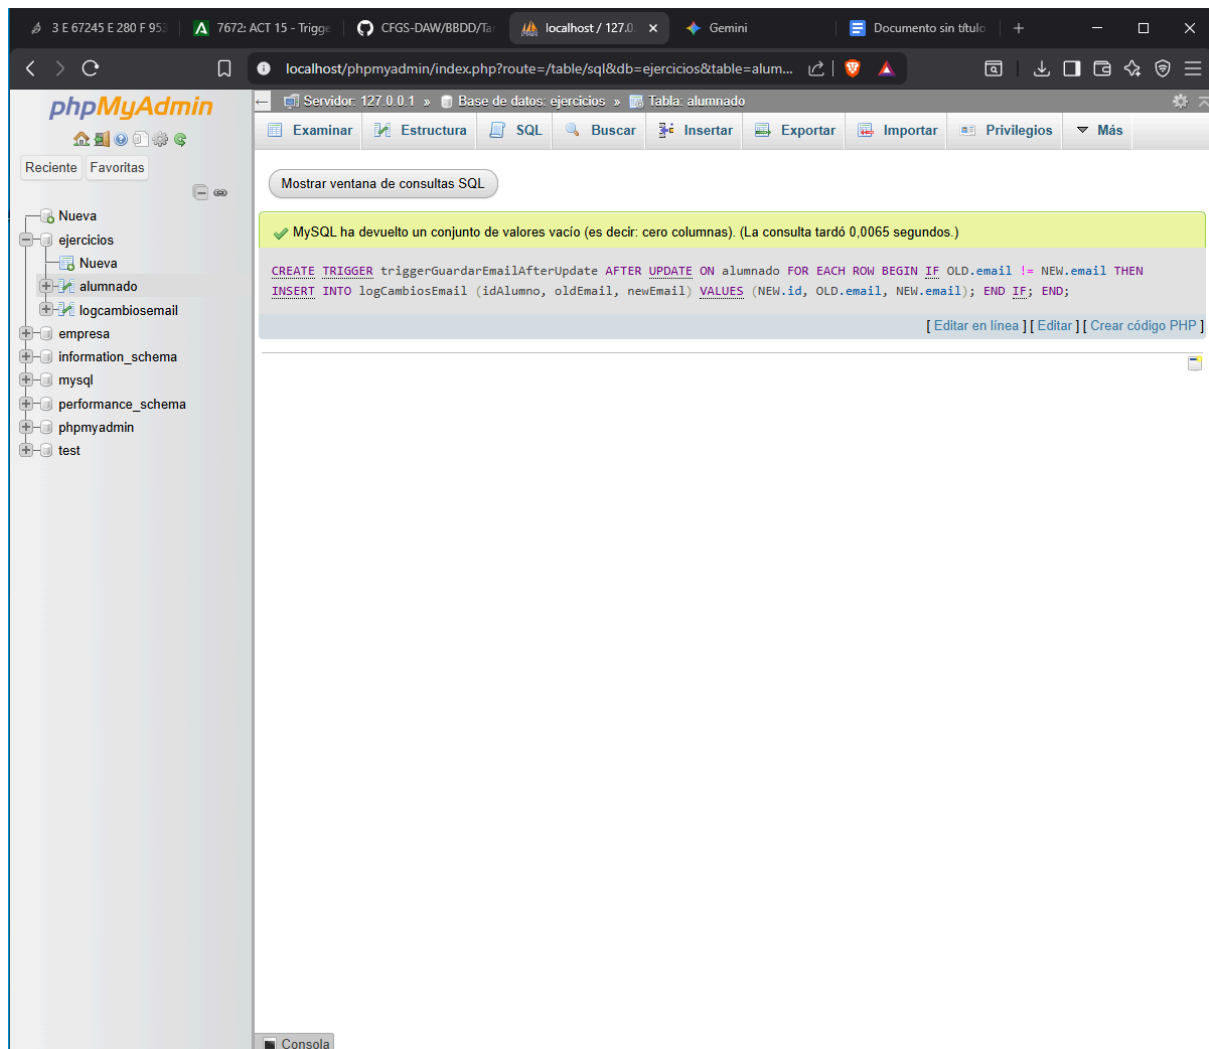

--3. Crea un trigger (ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete) sobre la tabla alumnado, para que cada vez que se elimine un alumno, inserte un nuevo registro en la tabla logAlumnosEliminados, cuyos campos son:

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER ac1104triggerGuardarAlumnosAfterDelete
AFTER DELETE ON alumnado
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO logAlumnosEliminados (idAlumno, fechaHora, nombre, apellido, email)
    VALUES (OLD.id, CURRENT_TIMESTAMP, OLD.nombre, OLD.apellido, OLD.email);
END//
DELIMITER ;
```

