



1.- create user 'USER1'@'%' identified by 'Passwd123\*'

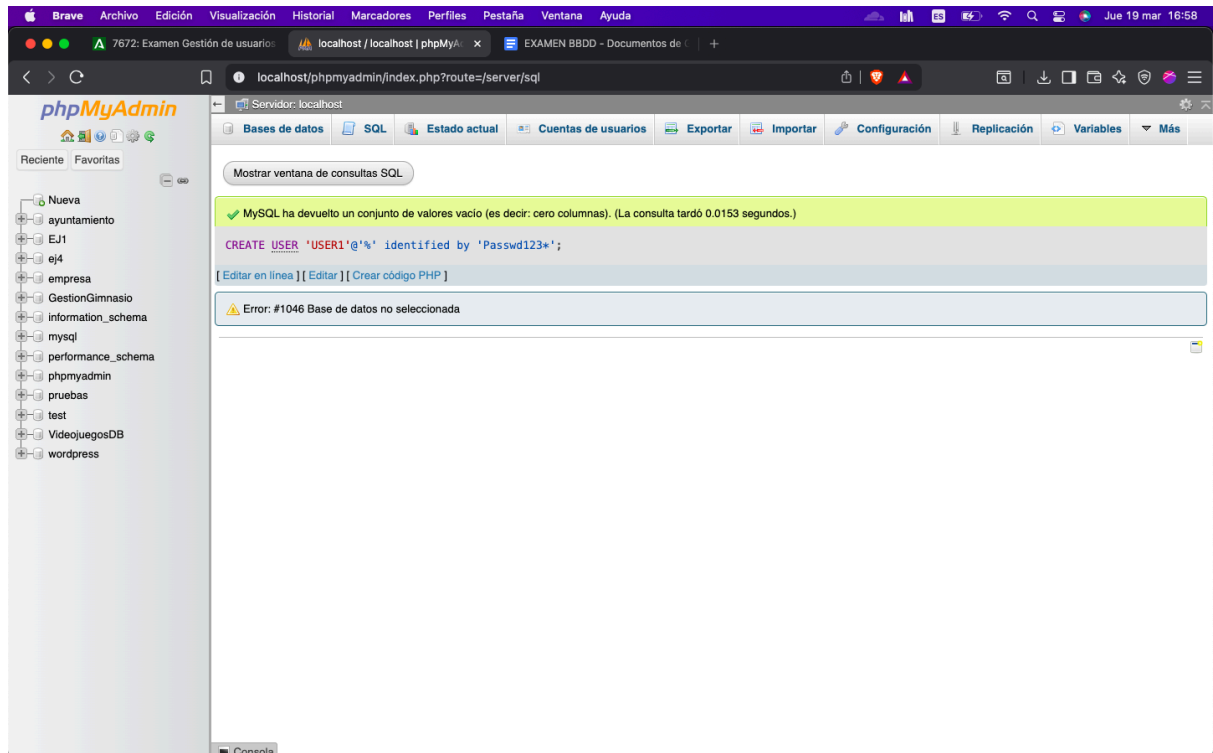

2)create user 'USER2'@'%' identified by 'Passwd456\*';

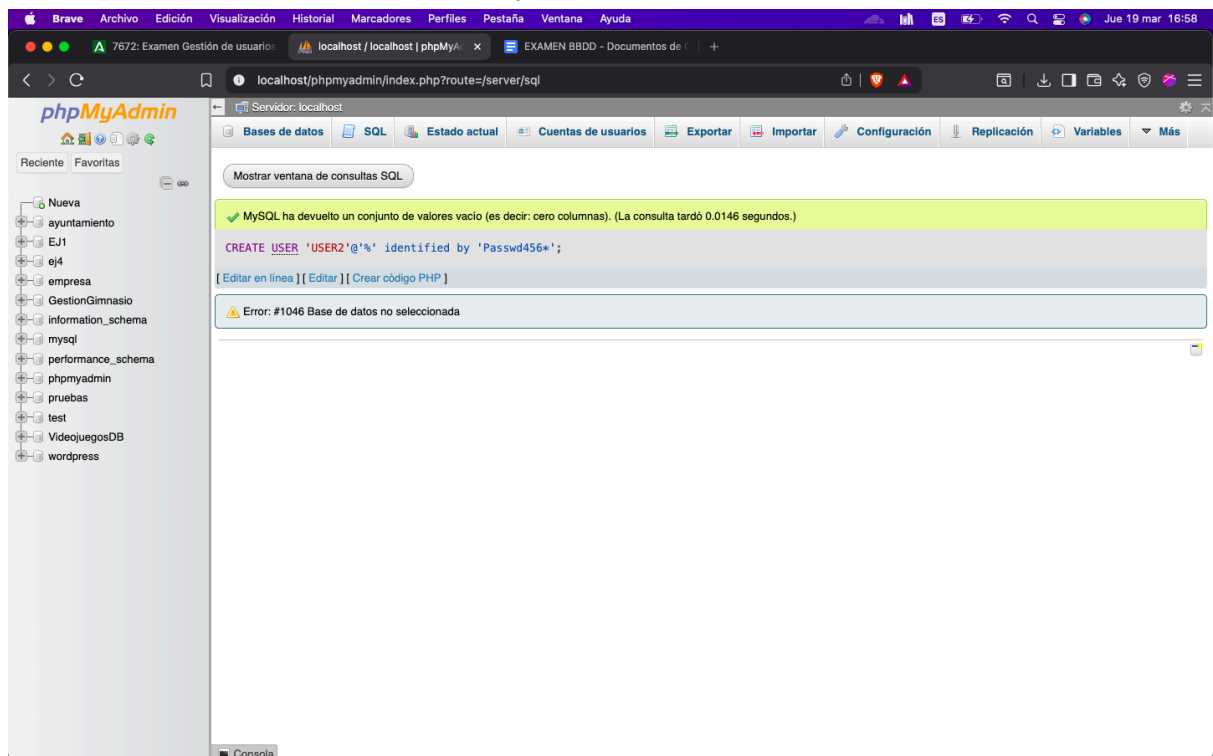

### 3)create database MiBaseDeDatos;

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Oficinas' table created. The console output shows the following SQL commands and results:

```
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacio (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0031 segundos.)

/*Table structure for table `Oficinas` */ DROP TABLE IF EXISTS `Oficinas`;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Note: #1051 Tabla 'mibasedatos.oficinas' desconocida

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacio (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0007 segundos.)

CREATE TABLE `Oficinas` ( `idOficina` varchar(10) NOT NULL, `ciudad` varchar(50) NOT NULL, `telefono` varchar(50) NOT NULL, `direccion1` varchar(50) NOT NULL, `direccion2` varchar(50) DEFAULT NULL, `provincia` varchar(50) DEFAULT NULL, `pais` varchar(50) NOT NULL, `codPostal` varchar(15) NOT NULL, `territorio` varchar(10) NOT NULL, PRIMARY KEY (`idOficina`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

7 filas insertadas. (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

/*Data for the table `Oficinas` */ insert into `Oficinas` (`idOficina`,`ciudad`,`telefono`,`direccion1`,`direccion2`,`provincia`,`pais`,`codPostal`,`territorio`) values ('1','San Francisco','+1 650 219 4782','100 Market Street','Suite 300','CA','USA','94080','NA'), ('2','Boston','+1 215 837 0825','1550 Court Place','Suite 102','MA','USA','02107','NA'), ('3','NYC','+1 212 555 3000','523 East 53rd Street','apt. 5A','NY','USA','10022','NA'), ('4','Paris','+33 14 723 4404','43 Rue Joffroy D'abbans',NULL,NULL,'France','75017','EMEA'), ('5','Tokyo','+81 33 224 5000','4-1 Kioicho',NULL,'Chiyoda-Ku','Japan','102-8578','Japan'), ('6','Sydney','+61 2 9264 2451','5-11 Wentworth Avenue','Floor

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacio (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0004 segundos.)

/*Table structure for table `Empleados` */ DROP TABLE IF EXISTS `Empleados`;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
```

### 4) grant all PRIVILEGES on \*.\* to 'USER1';

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Empleados' table structure visible. The console output shows the following SQL command and result:

```
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacio (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0159 segundos.)

grant all PRIVILEGES on *.* to 'USER1';

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
```

### 4)

6)select \* from Oficinas;


The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a Brave browser. The URL is localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=MiBaseDeDatos. The left sidebar shows a database structure with 'MiBaseDeDatos' selected. The main area displays the results of the query 'select \* from Oficinas;'. The results are shown in a table with 10 columns: idOficina, ciudad, telefono, direccion1, direccion2, provincia, pais, codPostal, and territorio. There are 7 rows of data.

|                          | idOficina | ciudad        | telefono         | direccion1               | direccion2 | provincia  | pais      | codPostal | territorio |
|--------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1         | San Francisco | +1 650 219 4782  | 100 Market Street        | Suite 300  | CA         | USA       | 94080     | NA         |
| <input type="checkbox"/> | 2         | Boston        | +1 215 837 0825  | 1550 Court Place         | Suite 102  | MA         | USA       | 02107     | NA         |
| <input type="checkbox"/> | 3         | NYC           | +1 212 555 3000  | 523 East 53rd Street     | apt. 5A    | NY         | USA       | 10022     | NA         |
| <input type="checkbox"/> | 4         | Paris         | +33 14 723 4404  | 43 Rue Joulfroy D'abbans | NULL       | NULL       | France    | 75017     | EMEA       |
| <input type="checkbox"/> | 5         | Tokyo         | +81 33 224 5000  | 4-1 Kioicho              | NULL       | Chiyoda-Ku | Japan     | 102-8578  | Japan      |
| <input type="checkbox"/> | 6         | Sydney        | +61 2 9264 2451  | 5-11 Wentworth Avenue    | Floor #2   | NULL       | Australia | NSW 2010  | APAC       |
| <input type="checkbox"/> | 7         | London        | +44 20 7877 2041 | 25 Old Broad Street      | Level 7    | NULL       | UK        | EC2N 1HN  | EMEA       |

7)

The screenshot shows the phpMyAdmin login page. The page has a header with the phpMyAdmin logo and the text 'Bienvenido a phpMyAdmin'. Below the header, there is a language selection dropdown set to 'Español - Spanish'. Underneath, there is a login form with fields for 'Usuario:' (containing 'USER2') and 'Contraseña:' (containing masked characters). A 'Iniciar sesión' button is at the bottom of the form.

8) Que no puedes operar con la base de datos ya que no tiene los permisos otorgados.

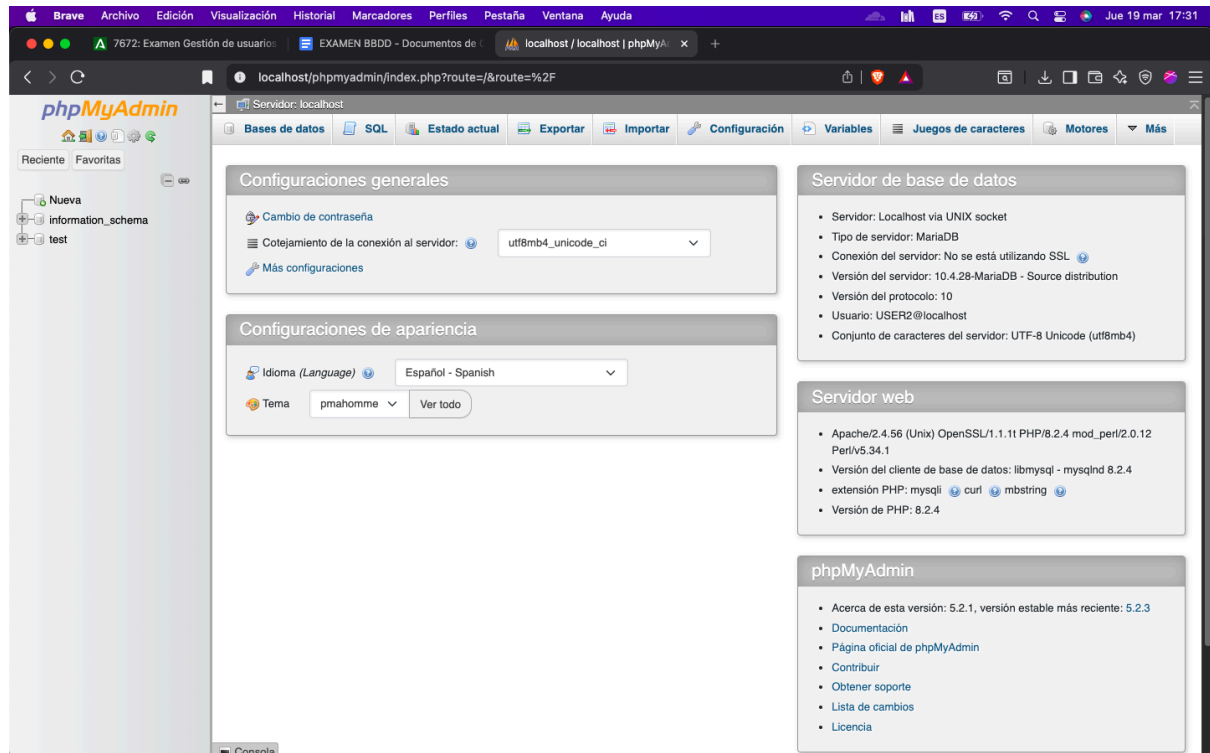

9) GRANT SELECT ON \*.\* TO 'USER2';

