

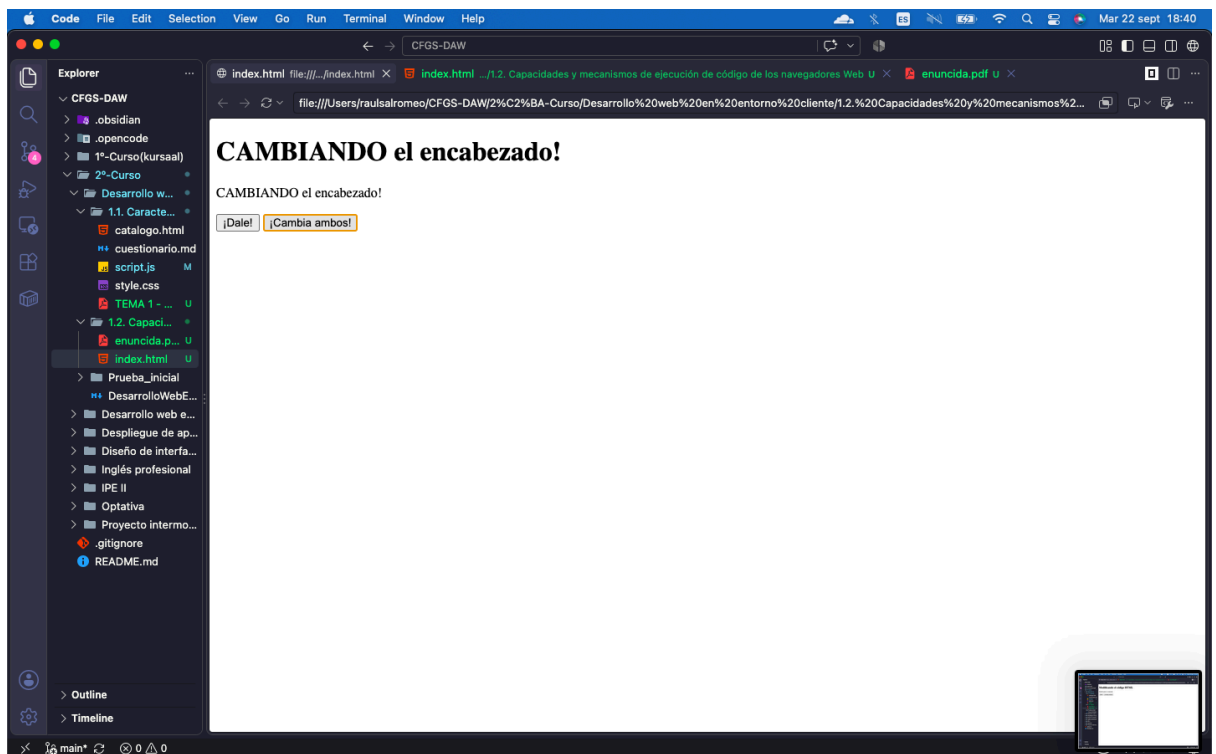


J. Actividades Prácticas y de Consolidación


- **Ejercicio 1:** Añadir un segundo botón al ejemplo de los apuntes, al pulsarlo, no solo altere el párrafo sino que cambie también el texto del encabezado `<h1>` mediante `document.getElementById()` y `innerHTML`.

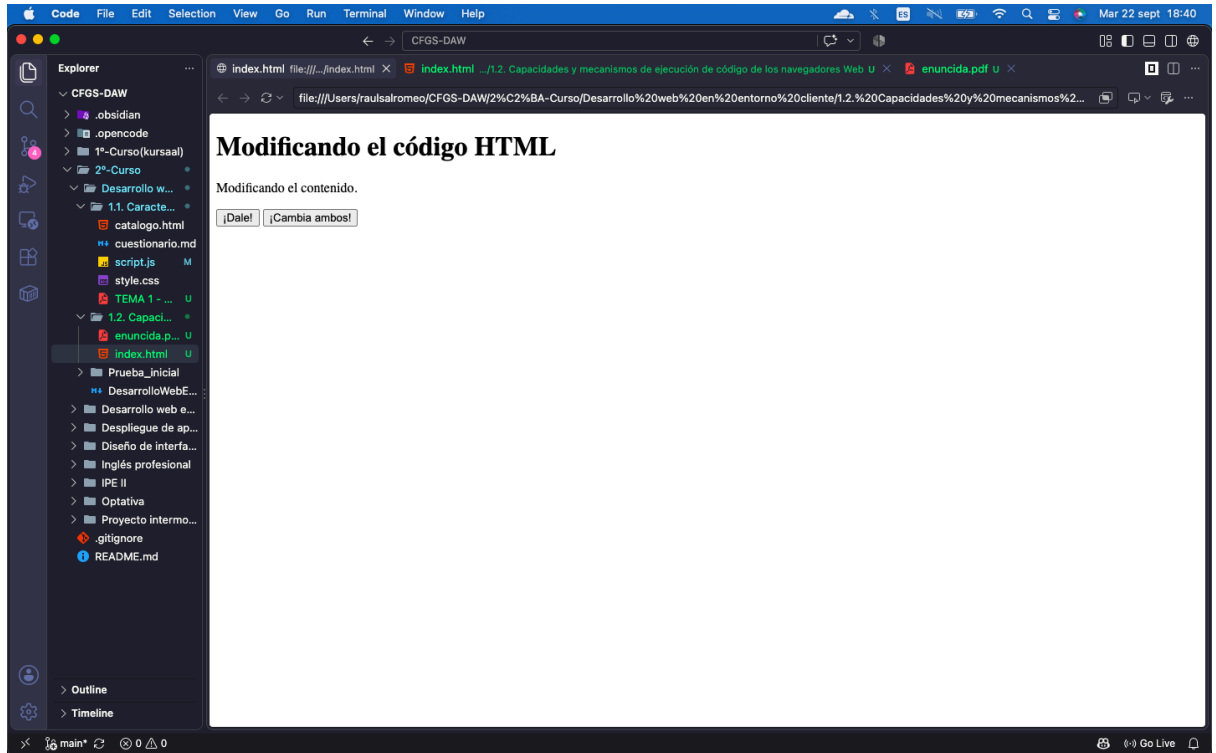

- **Ejercicio 2:** Implementar una página que capture el evento clic de un botón para emitir una traza informativa a las herramientas de desarrollo mediante `console.log()`.

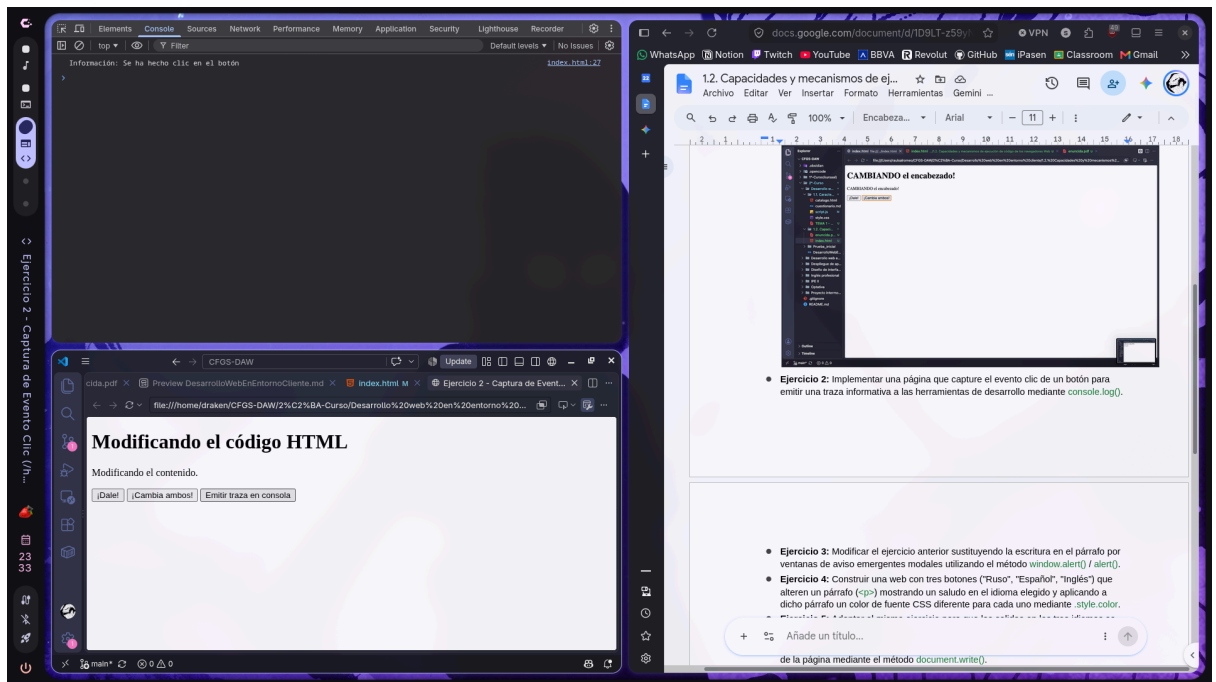




- **Ejercicio 3:** Modificar el ejercicio anterior sustituyendo la escritura en el párrafo por ventanas de aviso emergentes modales utilizando el método `window.alert()` / `alert()`.

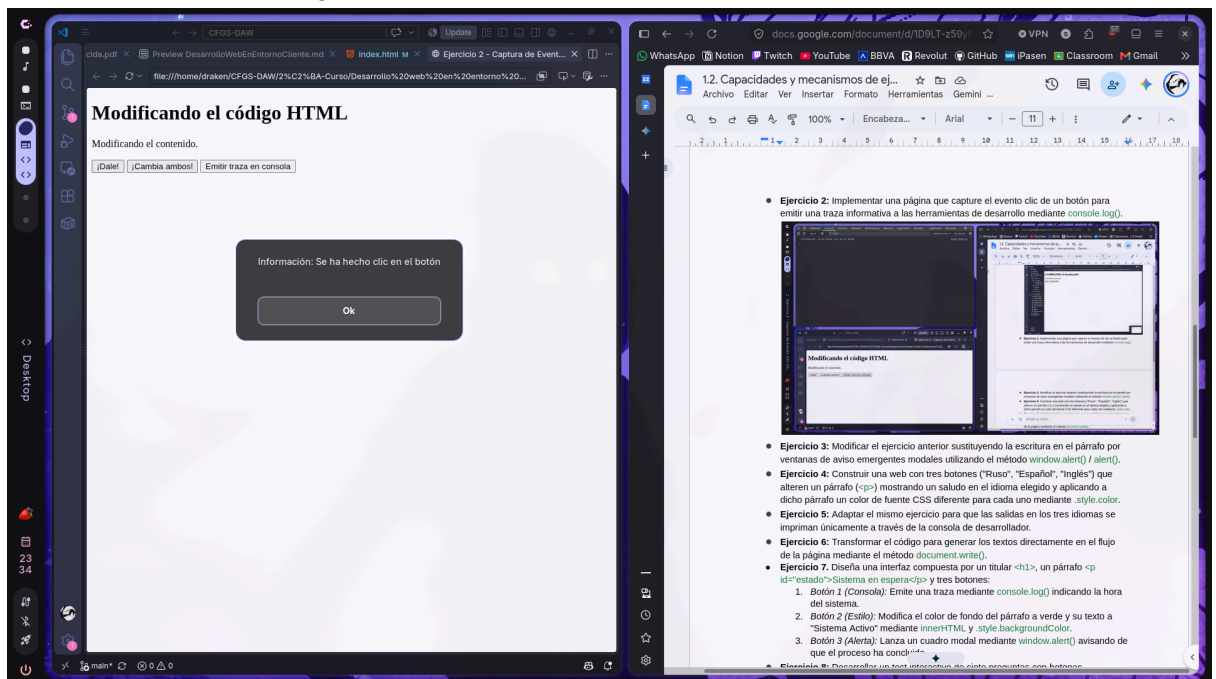


- **Ejercicio 4:** Construir una web con tres botones ("Ruso", "Español", "Inglés") que alteren un párrafo (<p>) mostrando un saludo en el idioma elegido y aplicando a dicho párrafo un color de fuente CSS diferente para cada uno mediante `style.color`.

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
CFGS-DAW
anunciada.pdf Preview DesarrolloWebEnEntornoCliente.md index.html M Ejercicio 2 - Captura de Event...
2º-Curso > Desarrollo web en entorno cliente > 1.2. Capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores Web > index.html > html > body > button
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Ejercicio 2 - Captura de Evento Clic</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p id="saludo">¡Hola!</p>
9
10 <button type="button" onclick="document.getElementById('saludo').innerHTML = '¡Hola!'; cambiarColorIdioma();">
11 Español
12 </button>
13
14 <button type="button" onclick="document.getElementById('saludo').innerHTML = 'Hello!'; cambiarColorIdioma();">
15 Inglés
16 </button>
17
18 <button type="button" onclick="document.getElementById('saludo').innerHTML = 'Здравствуйте!'; cambiarColorIdioma();">
19 Ruso
20 </button>
21 <script>
22 function cambiarColorIdioma(){
23     var saludo = document.getElementById('saludo');
24     if(saludo.innerHTML === '¡Hola!'){
25         saludo.style.color = "blue";
26     }else if(saludo.innerHTML === 'Hello!'){
27         saludo.style.color = "orange";
28     }else if(saludo.innerHTML === 'Здравствуйте!'){
29         saludo.style.color = "red";
30     }
31 }
32 </script>
33 </body>
34 </html>
Ln 18, Col 119 Spaces: 2 UTF-8 LF HTML
```

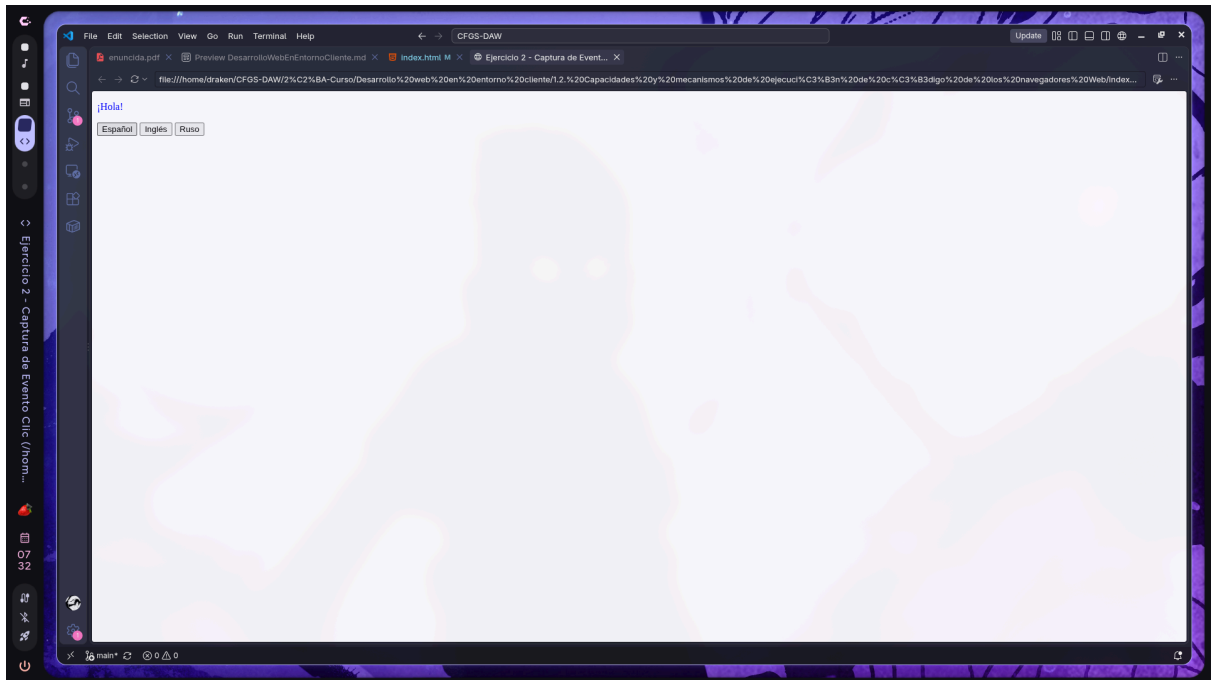


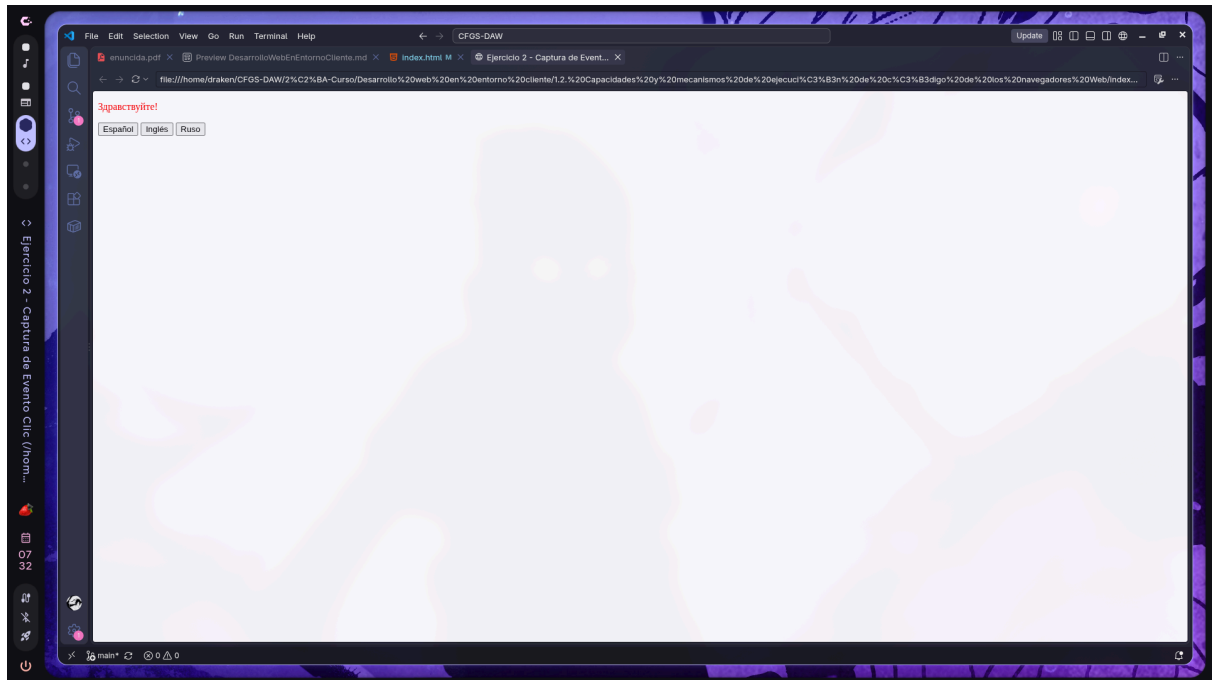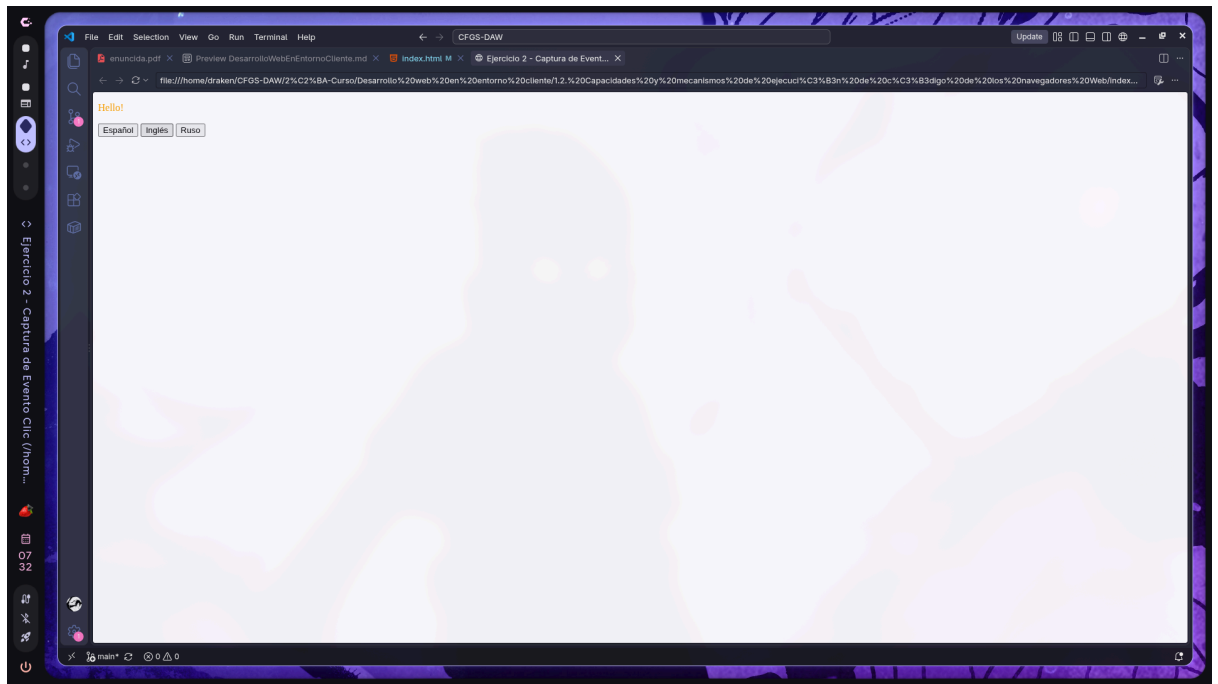

- **Ejercicio 5:** Adaptar el mismo ejercicio para que las salidas en los tres idiomas se impriman únicamente a través de la consola de desarrollador.

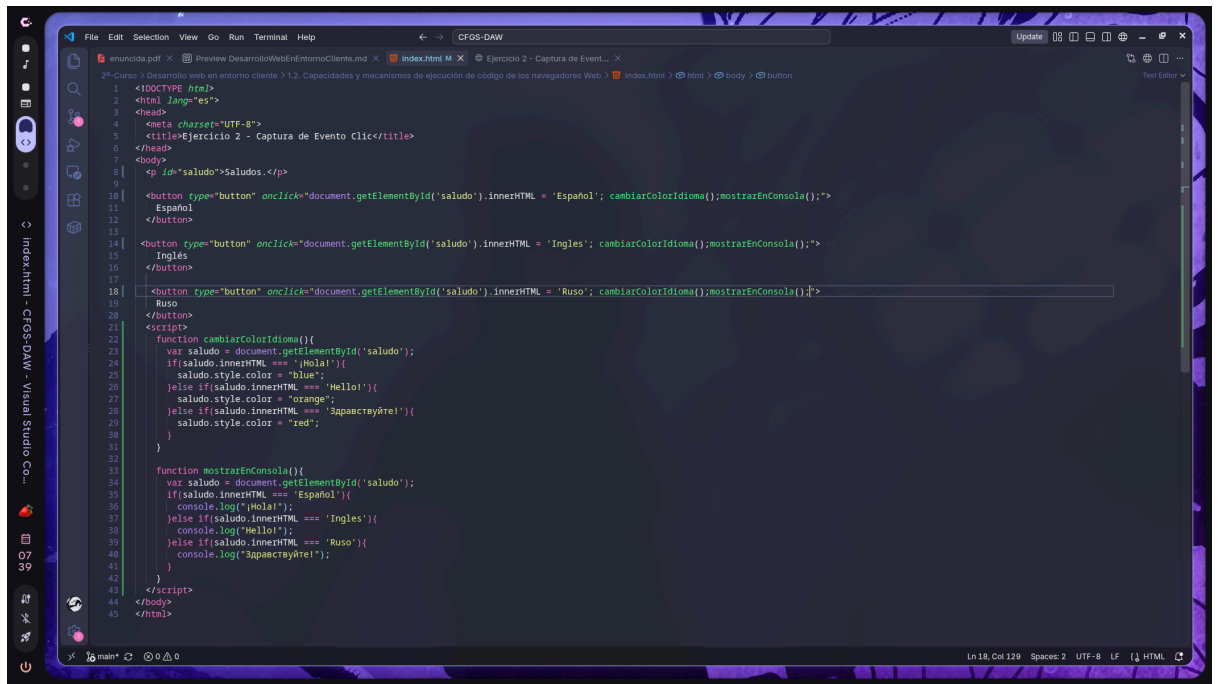



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Ejercicio 2 - Captura de Evento Clic</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p id="saludo">Saludos.</p>
9
10 <button type="button" onclick="document.getElementById('saludo').innerHTML = 'Español'; cambiarColorIdioma();mostrarEnConsole();">
11   Español
12 </button>
13
14 <button type="button" onclick="document.getElementById('saludo').innerHTML = 'Ingles'; cambiarColorIdioma();mostrarEnConsole();">
15   Inglés
16 </button>
17
18 <button type="button" onclick="document.getElementById('saludo').innerHTML = 'Ruso'; cambiarColorIdioma();mostrarEnConsole();">
19   Ruso
20 </button>
21
22 <script>
23   function cambiarColorIdioma(){
24     var saludo = document.getElementById('saludo');
25     if(saludo.innerHTML === '¡Hola!'){
26       saludo.style.color = "blue";
27     }else if(saludo.innerHTML === 'Hello!'){
28       saludo.style.color = "orange";
29     }else if(saludo.innerHTML === 'Здравствуйте!'){
30       saludo.style.color = "red";
31     }
32   }
33
34   function mostrarEnConsole(){
35     var saludo = document.getElementById('saludo');
36     if(saludo.innerHTML === 'Español'){
37       console.log("¡Hola!");
38     }else if(saludo.innerHTML === 'Ingles'){
39       console.log("Hello!");
40     }else if(saludo.innerHTML === 'Ruso'){
41       console.log("Здравствуйте!");
42     }
43   }
44 </script>
45 </body>
46 </html>
```


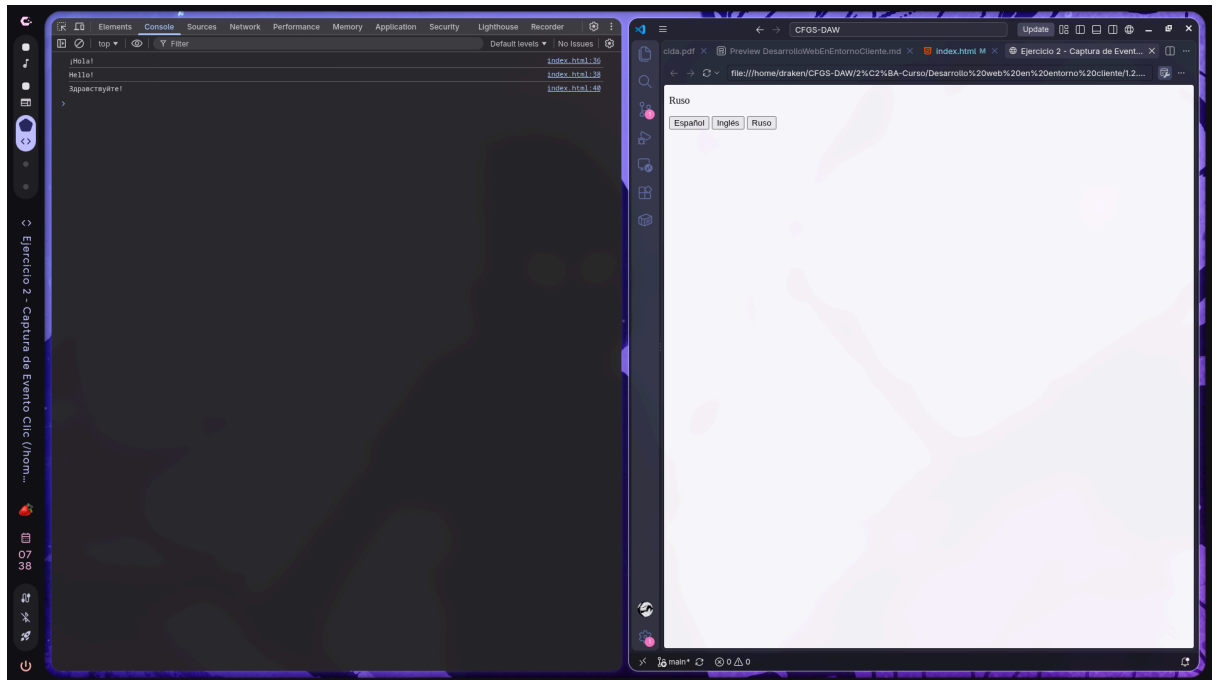


- **Ejercicio 6:** Transformar el código para generar los textos directamente en el flujo de la página mediante el método `document.write()`.

```
2º-Curso > Desarrollo web en entorno cliente > 1.2. Capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores Web > index.html > body > script
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>1.2</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p id="saludo">Saludos.</p>
9
10 <button type="button" onclick="document.getElementById('saludo').innerHTML = 'Español'; mostrarEnConsola();generarTextoIdioma();">
11   Español
12 </button>
13
14 <button type="button" onclick="document.getElementById('saludo').innerHTML = 'Ingles'; mostrarEnConsola();generarTextoIdioma();">
15   Inglés
16 </button>
17
18 <button type="button" onclick="document.getElementById('saludo').innerHTML = 'Ruso'; ;mostrarEnConsola();generarTextoIdioma();">
19   Ruso
20 </button>
21
22 <script>
23   function mostrarEnConsola() {
24     var saludo = document.getElementById('saludo');
25     if (saludo.innerHTML === 'Español') {
26       console.log("¡Hola!");
27     } else if (saludo.innerHTML === 'Ingles') {
28       console.log("Hello!");
29     } else if (saludo.innerHTML === 'Ruso') {
30       console.log("Здравствуйте!");
31     }
32   }
33
34   function generarTextoIdioma() {
35     var saludo = document.getElementById('saludo');
36     if (saludo.innerHTML === 'Español') {
37       document.write("<h2>Buenos dias (¡Hola!)</h2>");
38     } else if (saludo.innerHTML === 'Ingles') {
39       document.write("<h2>Good morning (Hello!)</h2>");
40     } else if (saludo.innerHTML === 'Ruso') {
41       document.write("<h2>доброе утро (Здравствуйте!)</h2>");
42     }
43   }
44 </script>
45 </body>
46 </html>
```

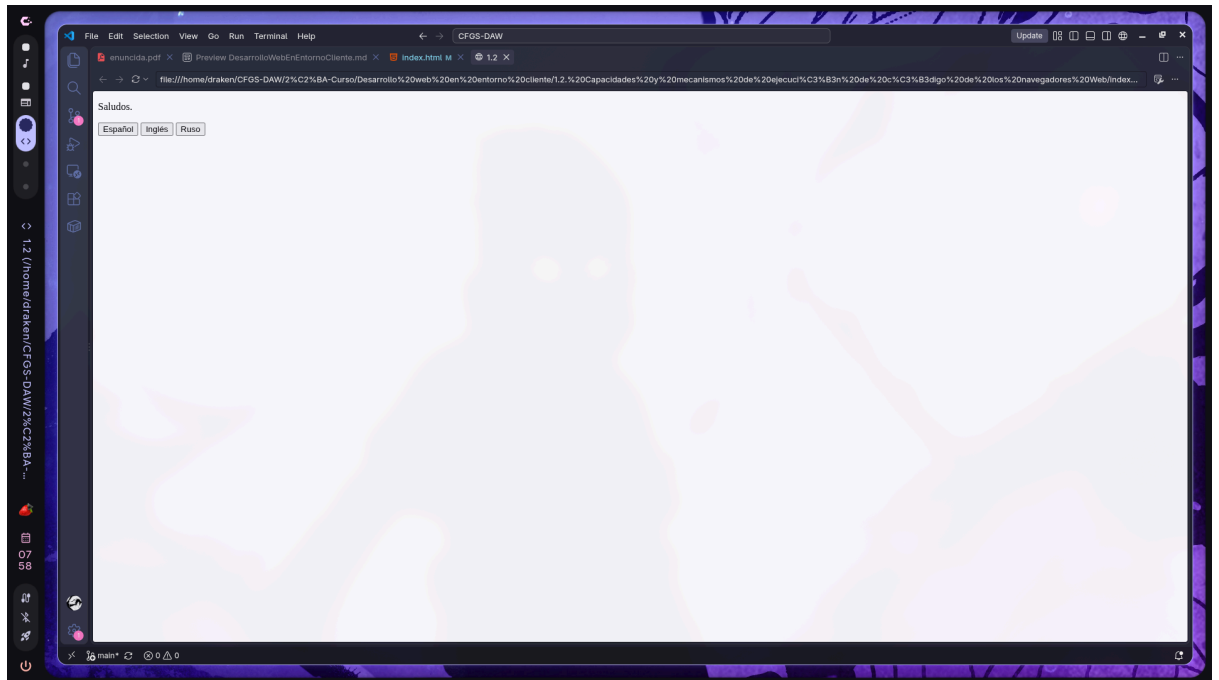

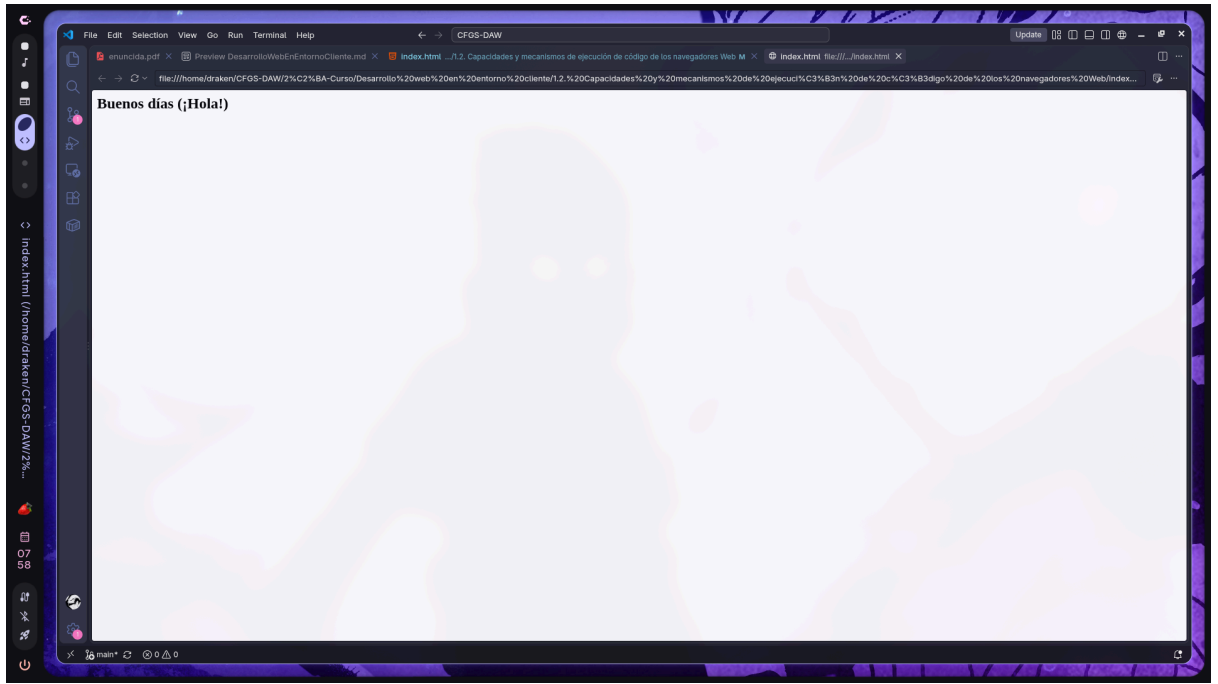

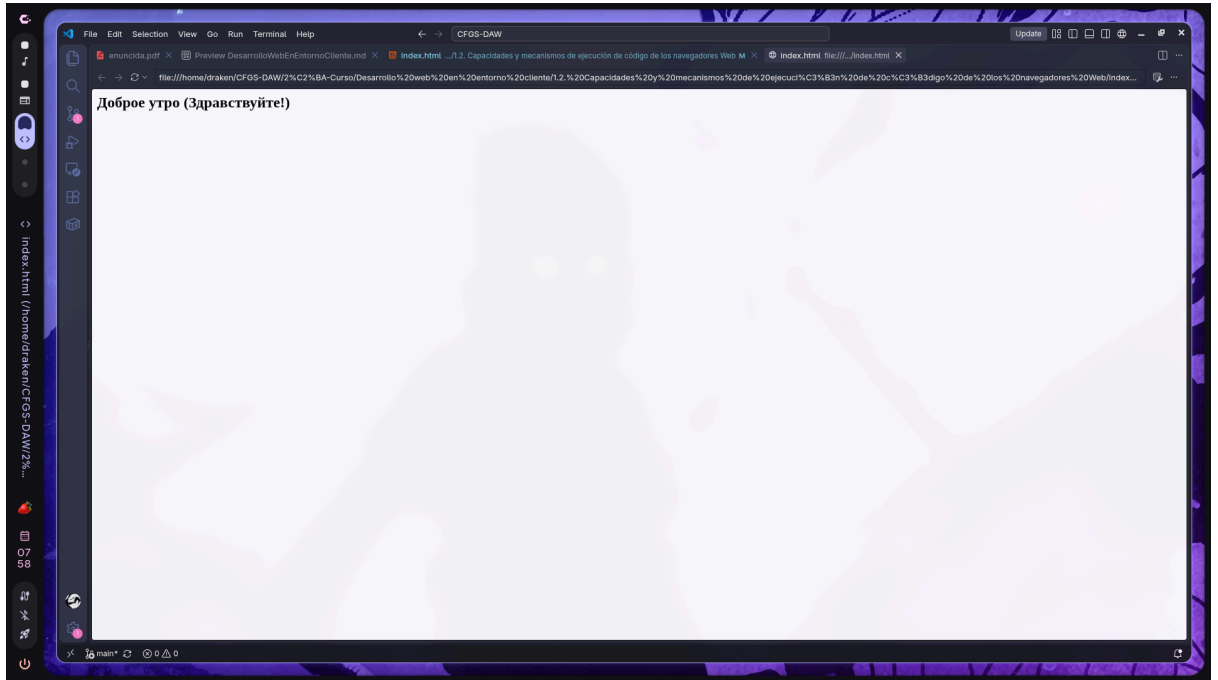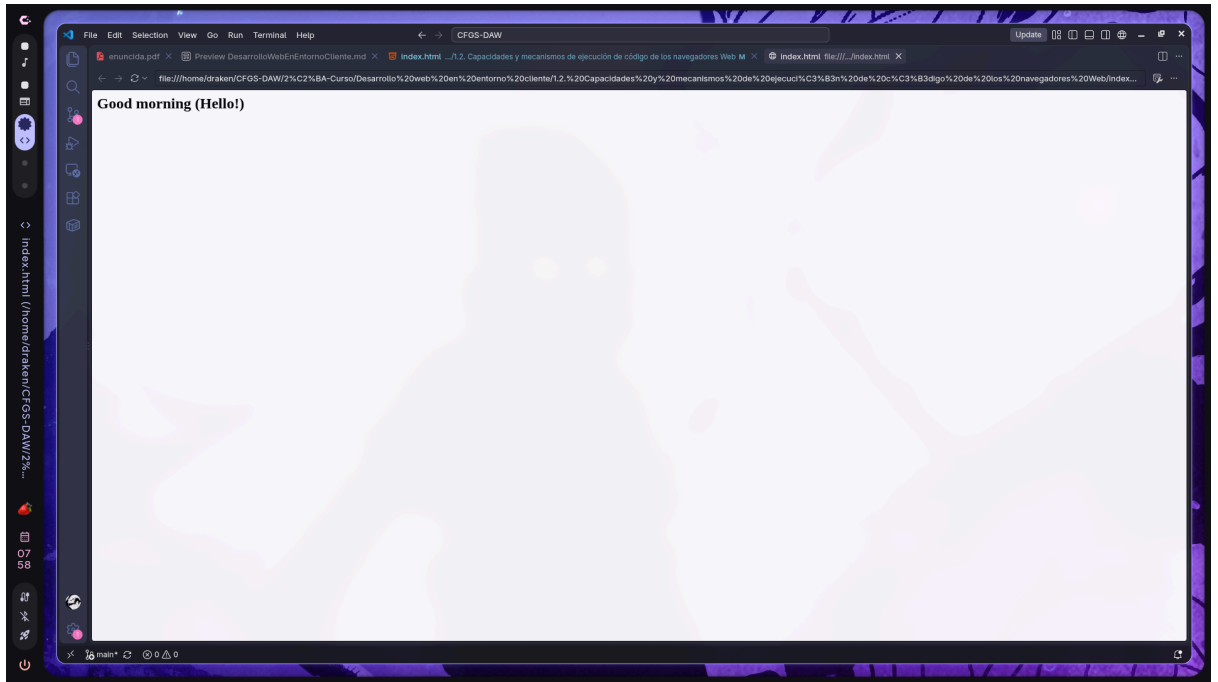


- **Ejercicio 7.** Diseña una interfaz compuesta por un titular `<h1>`, un párrafo `<p id="estado">Sistema en espera</p>` y tres botones:

```


1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>1.2</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <h1>Programa cuantificador interactivo</h1>
10
11 <p id="estado">Sistema en espera</p>
12
13 <button type="button" onclick="mostrarHoraConsola();">
14   Hora en la consola
15 </button>
16
17 <button type="button" onclick="activarSistema();">
18   Estilo
19 </button>
20
21 <button type="button" onclick="lanzarAlerta();">
22   Alerta
23 </button>
24
25 <script>
26   function mostrarHoraConsola() {
27     const horaActual = new Date().toLocaleTimeString();
28     console.log(horaActual);
29   }
30
31   function activarSistema() {
32     const parrafo = document.getElementById("estado");
33     parrafo.innerHTML = "Sistema Activo";
34     parrafo.style.backgroundColor = "orange";
35   }
36
37   function lanzarAlerta() {
38     window.alert("El proceso ha concluido.");
39   }
40 </script>
41 </body>
42 </html>

```


1. **Botón 1 (Consola):** Emite una traza mediante `console.log()` indicando la hora del sistema.

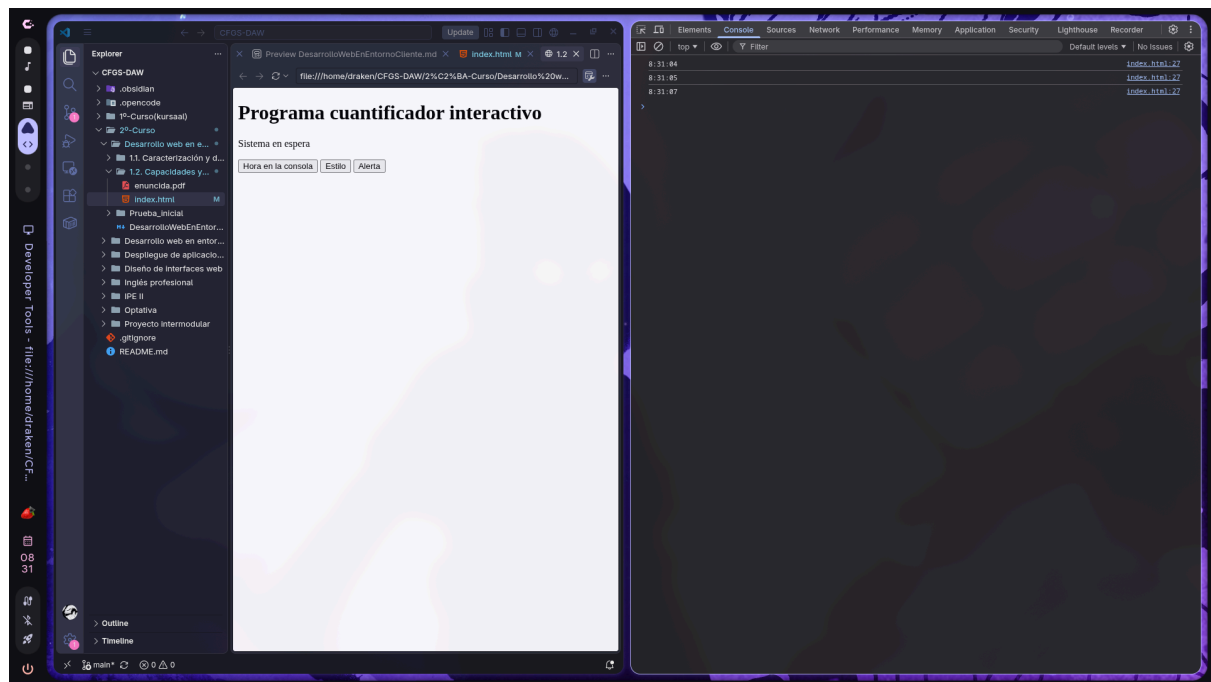



2. **Botón 2 (Estilo):** Modifica el color de fondo del párrafo a verde y su texto a "Sistema Activo" mediante `innerHTML` y `.style.backgroundColor`.

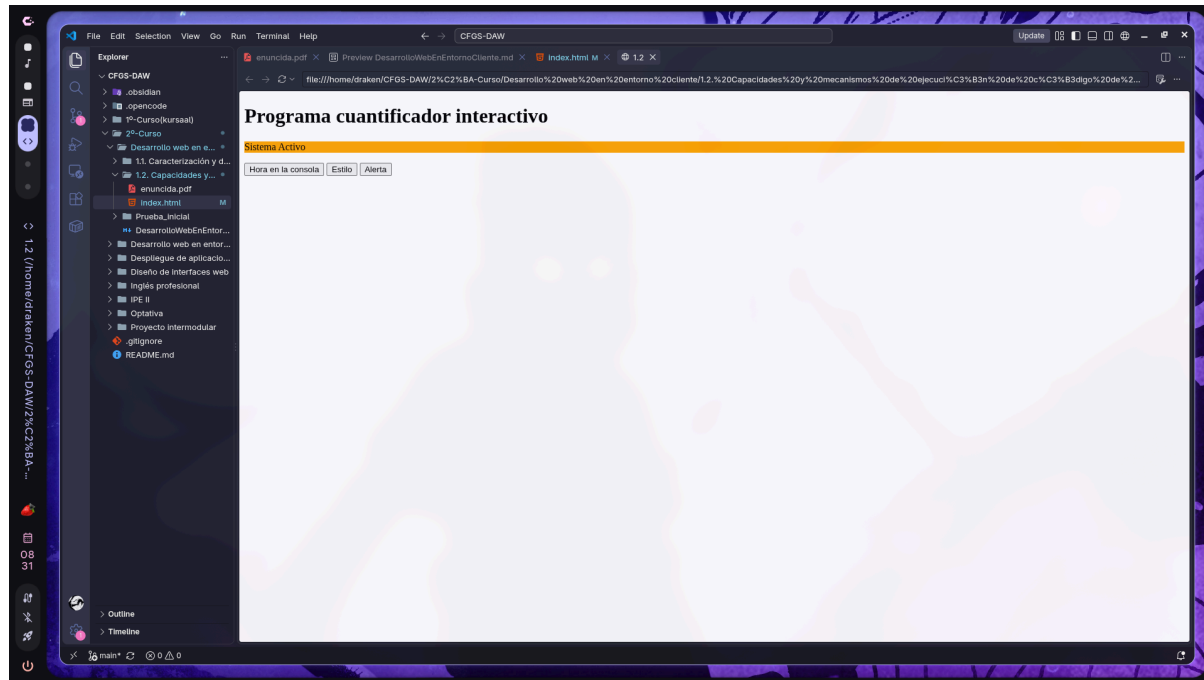

3. **Botón 3 (Alerta):** Lanza un cuadro modal mediante `window.alert()` avisando de que el proceso ha concluido.

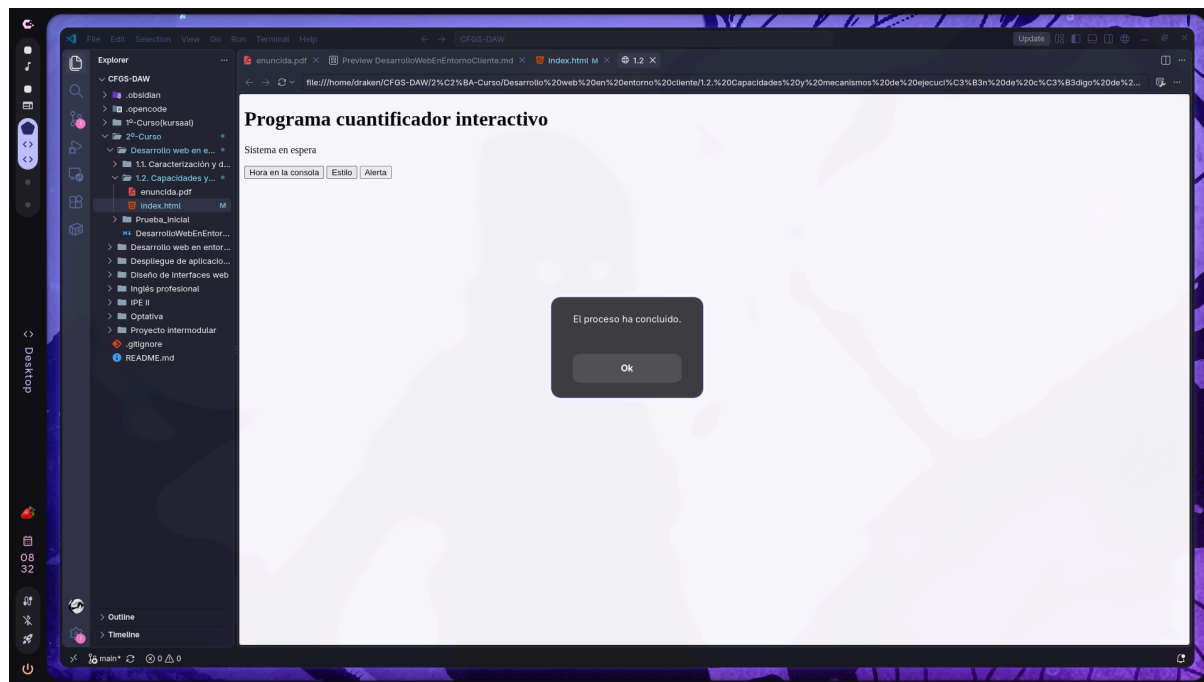

- **Ejercicio 8:** Desarrollar un test interactivo de siete preguntas con botones «Verdadero» y «Falso». Cuando el usuario hace clic, el script evalúa el acierto y modifica la propiedad de estilo `.style.color = "green"` (acierto) o `.style.color = "red"` (error).

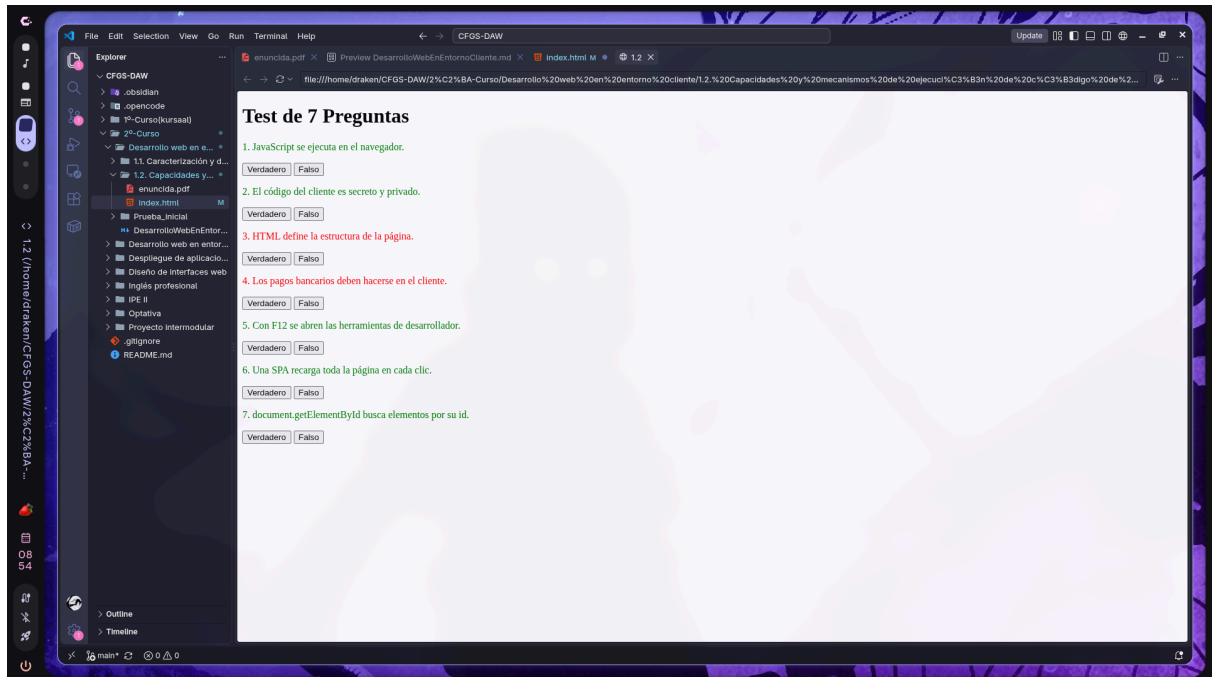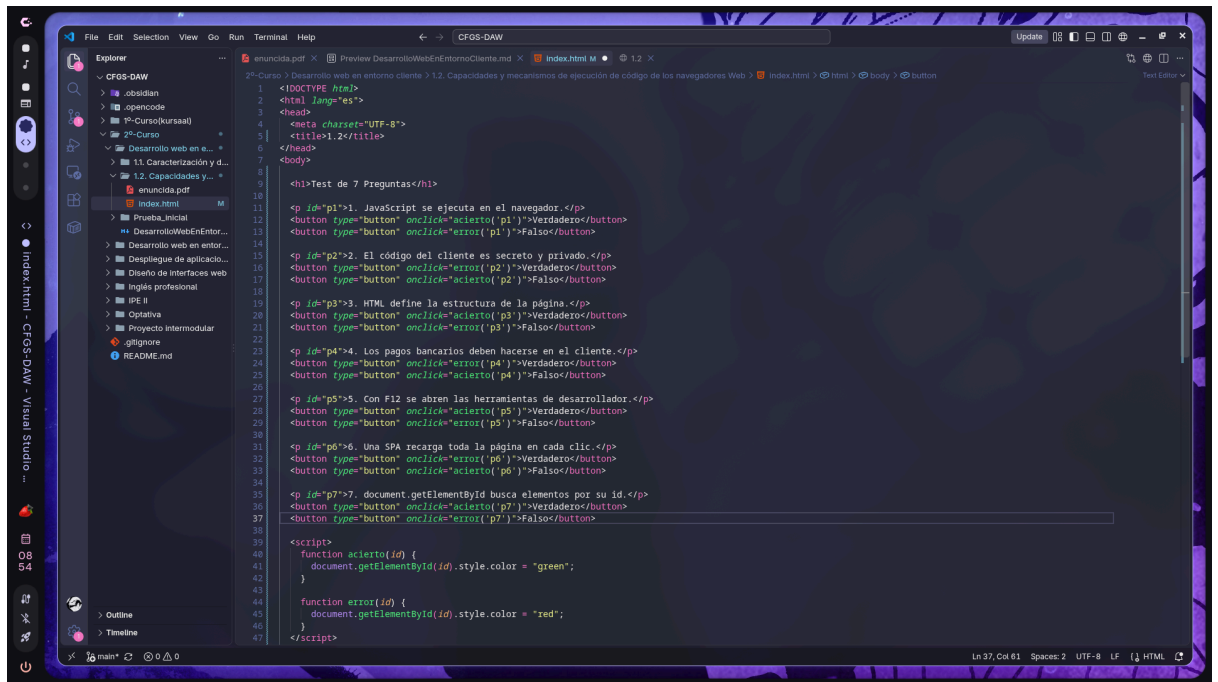

- **Ejercicio 9:** Crear una secuencia cíclica de al menos 4 imágenes fotograma a fotograma. Al hacer clic sobre la imagen, el script comprueba cuál se está visualizando (mediante una condición o extrayendo un contador de un array) y reasigna el atributo `.src` para mostrar la siguiente

