

delimiter \$\$

create or replace procedure ac09semanalf(in dia int, out diaSemana varchar(30))

begin

IF dia = 1 then

set diaSemana = 'Lunes';

ELSEIF dia = 2 then

set diaSemana = 'Martes';

ELSEIF dia = 3 THEN

set diaSemana = 'Miercoles';

ELSEIF dia = 4 then

set diaSemana = 'Jueves';

ELSEIF dia = 5 THEN

set diaSemana = 'Viernes';

ELSEIF dia = 6 then

set diaSemana = 'Sabado';

ELSEIF dia = 7 THEN

set diaSemana = 'Domingo';

ELSE

set diaSemana = 'DiaIncorrecto';

END IF;

end\$\$

delimiter ;

call ac09semanalf(1,@diaSemana);

select @diaSemana;

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a Brave browser. The left sidebar displays a database structure tree with 'empresa' selected. The main panel shows the 'SQL' tab with the following SQL code:

```
then set diaSemana = 'Martes'; ELSEIF dia = 3 THEN set diaSemana = 'Miercoles'; ELSEIF dia = 4 then set diaSemana = 'Jueves'; ELSEIF dia = 5
THEN set diaSemana = 'Viernes'; ELSEIF dia = 6 then set diaSemana = 'Sabado'; ELSEIF dia = 7 THEN set diaSemana = 'Domingo'; ELSE set diaSemana
= 'DiaIncorrecto'; END IF; end;
```

Below the code, the execution results are shown:

- A green message: "MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0004 segundos.)"
- A blue message: "La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles."
- A green message: "Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0002 segundos.)"

The results table shows one row with the value 'Lunes' in the '@diaSemana' column.

@diaSemana
Lunes

At the bottom, there are options to print, copy, export, show a graph, or create a view for the query results.

delimiter \$\$

create or replace procedure ac09semanaCase(in dia int, out diaSemana varchar(30))
begin

case dia

when dia = 1 then

set diaSemana = 'Lunes';

when dia = 2 then

set diaSemana = 'Martes';

when dia = 3 THEN

set diaSemana = 'Miercoles';

WHEN dia = 4 then

set diaSemana = 'Jueves';

WHEN dia = 5 THEN

set diaSemana = 'Viernes';

WHEN dia = 6 then

set diaSemana = 'Sabado';

WHEN dia = 7 THEN

set diaSemana = 'Domingo';

ELSE

set diaSemana = 'DialIncorrecto';

END CASE;

end\$\$

delimiter ;

call ac09semanaIf(4,@diaSemana);

select @diaSemana;

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a Brave browser. The left sidebar displays a database structure tree with 'empresa' selected, containing tables like 'centro', 'departamento', 'empleado', 'habemp', 'habilidad', and 'hijo'. The main panel shows the 'SQL' tab with three executed queries. The first query is the 'create or replace procedure' statement, which executed successfully. The second query is the 'call' statement, which also executed successfully. The third query is the 'select' statement, which returned one row with the value 'Jueves'. The interface includes standard navigation buttons like 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', and 'Generar una consulta'.

```
create or replace procedure ac09semanaCase(in dia int, out diaSemana varchar(30)) begin case dia when dia = 1 then set diaSemana = 'Lunes'; when dia = 2 then set diaSemana = 'Martes'; when dia = 3 THEN set diaSemana = 'Miercoles'; WHEN dia = 4 then set diaSemana = 'Jueves'; WHEN dia = 5 THEN set diaSemana = 'Viernes'; WHEN dia = 6 then set diaSemana = 'Sabado'; WHEN dia = 7 THEN set diaSemana = 'Domingo'; ELSE set diaSemana = 'DialIncorrecto'; END CASE; end;
```


```
call ac09semanaIf(4,@diaSemana);
```

```
select @diaSemana;
```

@diaSemana
Jueves

```
create or replace procedure ac09semanaCasIng( in dia int, in idioma varchar(3), out
diaSemana varchar(30))
begin
  case dia
    when 1 then
      if idioma = 'CAS' then set diaSemana = 'Lunes';
      else set diaSemana = 'Monday';
      end if;
    when 2 then
      if idioma = 'CAS' then set diaSemana = 'Martes';
      else set diaSemana = 'Tuesday';
      end if;
    when 3 then
      if idioma = 'CAS' then set diaSemana = 'Miercoles';
      else set diaSemana = 'Wednesday';
      end if;
    when 4 then
      if idioma = 'CAS' then set diaSemana = 'Jueves';
      else set diaSemana = 'Thursday';
      end if;
    when 5 then
      if idioma = 'CAS' then set diaSemana = 'Viernes';
      else set diaSemana = 'Friday';
      end if;
    when 6 then
      if idioma = 'CAS' then set diaSemana = 'Sabado';
      else set diaSemana = 'Saturday';
      end if;
    when 7 then
      if idioma = 'CAS' then set diaSemana = 'Domingo';
      else set diaSemana = 'Sunday';
      end if;
    else
      set diaSemana = 'DiaIncorrecto';
    end case;
  end;

delimiter $$
```

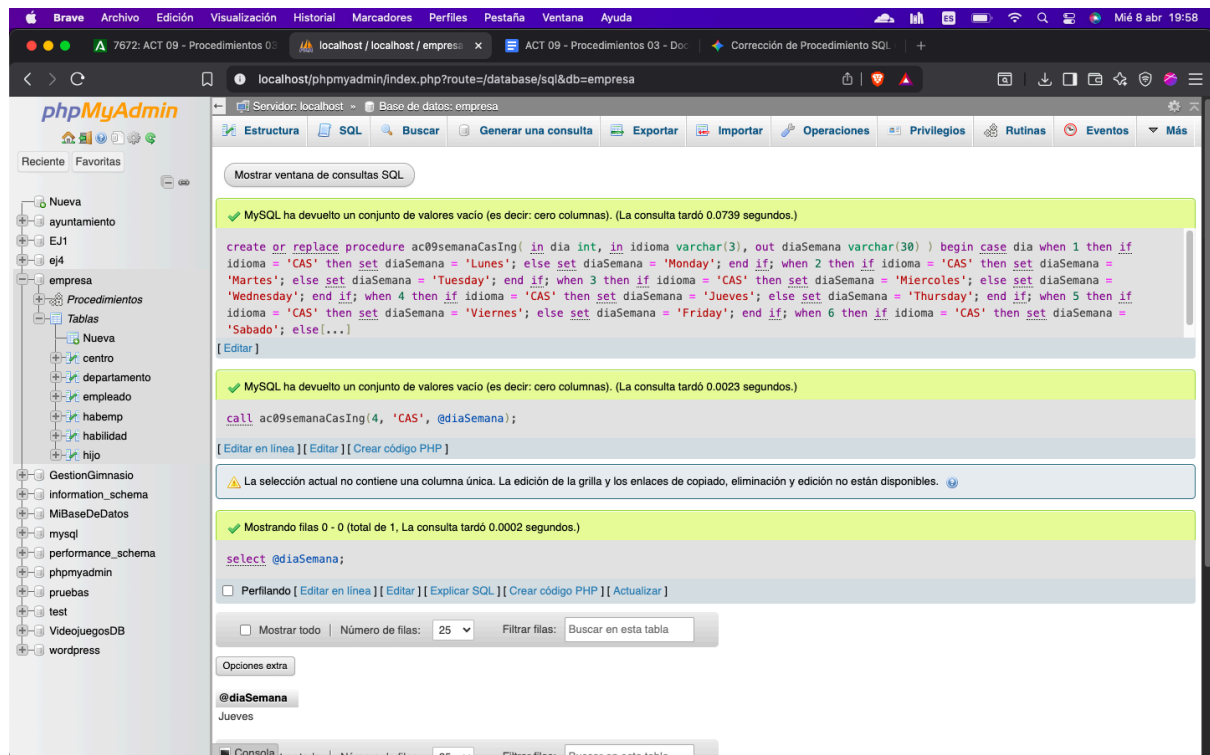

```

create or replace procedure ac09insertaHabilidad(
    in codHabilidad varchar(10),
    in descripcion varchar(100)
)
begin
    IF length(codHabilidad) = 5 THEN
        insert into habilidad(codHabilidad, descripcion)
        values (codHabilidad, descripcion);
    END IF;
end$$

delimiter ;

-- prueba
call ac09insertaHabilidad('HAB01','Programar');

```

delimiter \$\$

```
create or replace procedure ac09upsertHabilidad(  
  in codHabilidad varchar(10),  
  in descripcion varchar(100)  
)  
begin  
  IF length(codHabilidad) = 5 THEN  
  
    IF exists (select 1 from habilidad where codHabilidad = codHabilidad) THEN  
      update habilidad  
      set descripcion = descripcion  
      where codHabilidad = codHabilidad;  
    ELSE  
      insert into habilidad(codHabilidad, descripcion)  
      values (codHabilidad, descripcion);  
    END IF;  
  
  END IF;  
end$$
```

delimiter ;

```
-- prueba  
call ac09upsertHabilidad('HAB02','SQL');
```

delimiter \$\$

create or replace procedure ac09upsertHabilidadPlus(

in codHabilidad varchar(10),

in descripcion varchar(100),

out mensaje varchar(100)

)

begin

IF codHabilidad IS NULL OR descripcion IS NULL THEN

set mensaje = 'Datos incompletos';

ELSEIF length(codHabilidad) <> 5 THEN

set mensaje = 'Codigo incorrecto (debe tener 5 caracteres)';

ELSE

IF exists (select 1 from habilidad where codHabilidad = codHabilidad) THEN

update habilidad

set descripcion = descripcion

where codHabilidad = codHabilidad;

set mensaje = 'Habilidad actualizada';

ELSE

insert into habilidad(codHabilidad, descripcion)

values (codHabilidad, descripcion);

set mensaje = 'Habilidad insertada';

END IF;

END IF;

end\$\$

delimiter ;

-- prueba

call ac09upsertHabilidadPlus('HAB03','Bases de datos', @msg);

select @msg;