


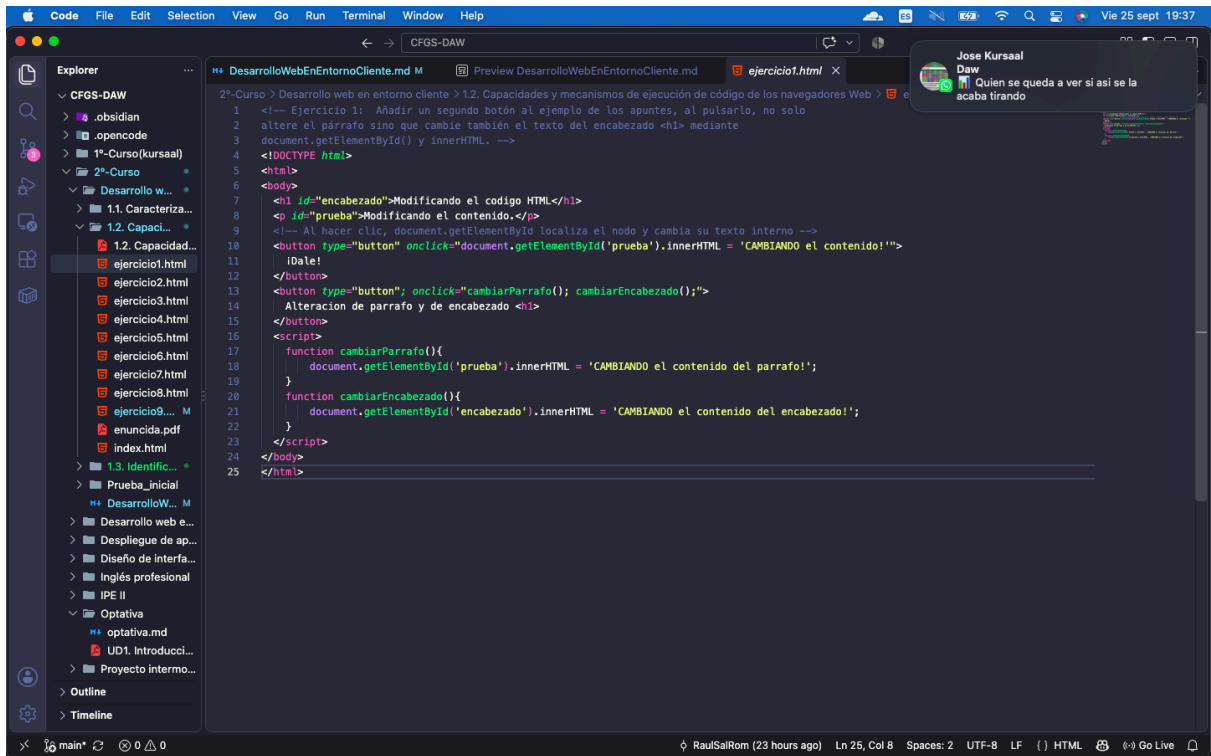

2º-Curso > Desarrollo web en entorno cliente > 1.2. Capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores Web > ejercicio2.html > ...

```
1  <!--Ejercicio 2: Implementar una página que capture el evento clic de un botón para
2  emitir una traza informativa a las herramientas de desarrollo mediante console.log(). -->
3  <!DOCTYPE html>
4  <html>
5  <body>
6
7      <h1 id="encabezado">Modificando el código HTML</h1>
8
9      <p id="prueba">Modificando el contenido.</p>
10
11  <!-- Al hacer clic, document.getElementById localiza el nodo y cambia su texto interno -->
12  <button id="boton" type="button" onclick="capturarEvento()">
13      console.log
14  </button>
15
16  <script>
17      function capturarEvento(){
18          console.log('Se ha hecho clic en el boton');
19      }
20  </script>
21  </body>
22  </html>
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 LF () HTML Go Live

2º-Curso > Desarrollo web en entorno cliente > 1.2. Capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores Web > ejercicio3.html > ...

```
1  <!--Ejercicio 3: Modificar el ejercicio anterior sustituyendo la escritura en el párrafo por
2  ventanas de aviso emergentes modales utilizando el método window.alert() / alert().-->
3  <!DOCTYPE html>
4  <html>
5  <body>
6
7      <h1 id="encabezado">Modificando el código HTML</h1>
8
9      <button id="boton" type="button" onclick="capturarEvento()">
10         window.alert
11     </button>
12
13     <script>
14         function capturarEvento(){
15             window.alert('Se ha hecho clic en el boton');
16         }
17     </script>
18 </body>
19 </html>
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 LF () HTML Go Live

The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left. The file explorer shows a project structure with folders like 'CFGS...', 'obsidian', 'opencode', '1º-Curso(kursaal)', '2º-Curso', and 'Desarrollo w...'. The file 'ejercicio4.html' is selected in the file explorer. The main editor area shows the code for 'ejercicio4.html'. The code is in Spanish and describes a web application with three buttons: 'Español', 'Inglés', and 'Ruso'. The buttons are used to change the content of a paragraph and its color. The code includes HTML, CSS, and JavaScript.

```
1 <!--Ejercicio 4: Construir una web con tres botones ("Ruso", "Español", "Inglés") que
2 alteren un párrafo (<p>) mostrando un saludo en el idioma elegido y aplicando a
3 dicho párrafo un color de fuente CSS diferente para cada uno mediante .style.color.-->
4 <!DOCTYPE html>
5 <html>
6 <body>
7
8 <h1 id="encabezado">Modificando el codigo HTML</h1>
9 <p id="prueba">Modificando el contenido.</p>
10
11 <button id="botonEspañol" type="button"; onclick="cambioEspañol()">
12   Español
13 </button>
14 <button id="botonInglés" type="button"; onclick="cambioInglés()">
15   Inglés
16 </button>
17 <button id="botonRuso" type="button"; onclick="cambioRuso()">
18   Ruso
19 </button>
20 <script>
21   function cambioEspañol(){
22     document.getElementById("prueba").innerHTML = "Hola";
23     document.getElementById("prueba").style.color = "red";
24   }
25   function cambioInglés(){
26     document.getElementById("prueba").innerHTML = "Hello";
27     document.getElementById("prueba").style.color = "blue";
28   }
29   function cambioRuso(){
30     document.getElementById("prueba").innerHTML = "Привет";
31     document.getElementById("prueba").style.color = "green";
32   }
33 </script>
34 </body>
35 </html>
```

The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left. The file explorer shows a project structure with folders like 'CFGS...', 'obsidian', 'opencode', '1º-Curso(kursaal)', '2º-Curso', and 'Desarrollo w...'. The file 'ejercicio5.html' is selected in the file explorer. The main editor area shows the code for 'ejercicio5.html'. The code is in Spanish and describes a web application with three buttons: 'Español', 'Inglés', and 'Ruso'. The buttons are used to change the content of a paragraph and its color. The code includes HTML, CSS, and JavaScript.

```
1 <!--Adaptar el mismo ejercicio para que las salidas en los tres idiomas se
2 impriman únicamente a través de la consola de desarrollador.-->
3 <!DOCTYPE html>
4 <html>
5 <body>
6
7 <h1 id="encabezado">Modificando el codigo HTML</h1>
8 <p id="prueba">Modificando el contenido.</p>
9
10 <button id="botonEspañol" type="button"; onclick="cambioEspañol()">
11   Español
12 </button>
13 <button id="botonInglés" type="button"; onclick="cambioInglés()">
14   Inglés
15 </button>
16 <button id="botonRuso" type="button"; onclick="cambioRuso()">
17   Ruso
18 </button>
19 <script>
20   function cambioEspañol(){
21     console.log("Hola");
22   }
23   function cambioInglés(){
24     console.log("Hello");
25   }
26   function cambioRuso(){
27     console.log("Привет");
28   }
29 </script>
30 </body>
31 </html>
```

```
Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
CFGS-DAW
ejercicio6.html
2º-Curso > Desarrollo web en entorno cliente > 1.2. Capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores Web > ejercicio6.html > ...
1 <!--Transformar el código para generar los textos directamente en el flujo
2 de la página mediante el método document.write().-->
3 <!DOCTYPE html>
4 <html>
5 <body>
6
7 <h1 id="encabezado">Modificando el código HTML</h1>
8 <p id="prueba">Modificando el contenido.</p>
9
10 <button id="botonEspañol" type="button"; onclick="cambioEspañol()">
11 Español
12 </button>
13 <button id="botonIngles" type="button"; onclick="cambioIngles()">
14 Ingles
15 </button>
16 <button id="botonRuso" type="button"; onclick="cambioRuso()">
17 Ruso
18 </button>
19 <script>
20 function botonesHTML(){
21     return '<button type="button" onclick="cambioEspañol()">Español</button>'
22         + '<button type="button" onclick="cambioIngles()">Ingles</button>'
23         + '<button type="button" onclick="cambioRuso()">Ruso</button>';
24 }
25 function cambioEspañol(){
26     document.write("Hola<br>" + botonesHTML());
27 }
28 function cambioIngles(){
29     document.write("Hello<br>" + botonesHTML());
30 }
31 function cambioRuso(){
32     document.write("Привет<br>" + botonesHTML());
33 }
34 </script>
35 </body>
36 </html>
```

```
Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
CFGS-DAW
ejercicio7.html
2º-Curso > Desarrollo web en entorno cliente > 1.2. Capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores Web > ejercicio7.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4
5 <h1 id="encabezado">TITULO</h1>
6 <p id="prueba">Sistema de espera.</p>
7 <button id="botonConsole" type="button"; onclick="botonConsole()">
8 console.log
9 </button>
10 <button id="botonEstilo" type="button"; onclick="botonEstilo()">
11 Modificación del párrafo
12 </button>
13 <button id="botonAlerta" type="button"; onclick="botonAlerta()">
14 Alerta
15 </button>
16 <script>
17
18 function botonConsole(){
19     let date = new Date().toLocaleDateString();
20     console.log(date);
21 }
22 function botonEstilo(){
23     document.getElementById("prueba").innerHTML = "Sistema activo";
24     document.getElementById("prueba").style.color = "green";
25 }
26 function botonAlerta(){
27     window.alert("El proceso se ha completado correctamente");
28 }
29
30 </script>
31 </body>
32 </html>
33
```

```
Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
CFGS-DAW
2º-Curso > Desarrollo web en entorno cliente > 1.2. Capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores Web > ejercicio8.html
<html lang="es">
<head>
<title>Secuencia de imágenes</title>
</head>
<body>
<h1>Haz clic en la imagen</h1>

<button onclick="cambiarImagenNegativo()" > </button>
<button onclick="cambiarImagenPositivo()" > </button>
<script>
const imagenes = [
  "https://placeholder.co/300x200?text=1",
  "https://placeholder.co/300x200?text=2",
  "https://placeholder.co/300x200?text=3",
  "https://placeholder.co/300x200?text=4"
];
let indice = 0;
function cambiarImagenPositivo() {
  indice++;
  if (indice === imagenes.length) {
    indice = 0;
  }
  document.getElementById("imagen").src = imagenes[indice];
}
function cambiarImagenNegativo() {
  indice--;
  if (indice < 0) {
    indice = imagenes.length - 1;
  }
  document.getElementById("imagen").src = imagenes[indice];
}
</script>
</body>
</html>
```

```
Code File Edit Selection View Go Run Terminal Window Help
CFGS-DAW
2º-Curso > Desarrollo web en entorno cliente > 1.2. Capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores Web > ejercicio9.html
<html lang="es">
<head>
<title>Secuencia de imágenes</title>
</head>
<body>
<h1>Haz clic en la imagen</h1>

<button onclick="cambiarImagenNegativo()" > </button>
<button onclick="cambiarImagenPositivo()" > </button>
<script>
const imagenes = [
  "https://placeholder.co/300x200?text=1",
  "https://placeholder.co/300x200?text=2",
  "https://placeholder.co/300x200?text=3",
  "https://placeholder.co/300x200?text=4"
];
let indice = 0;
function cambiarImagenPositivo() {
  indice++;
  if (indice === imagenes.length) {
    indice = 0;
  }
  document.getElementById("imagen").src = imagenes[indice];
}
function cambiarImagenNegativo() {
  indice--;
  if (indice < 0) {
    indice = imagenes.length - 1;
  }
  document.getElementById("imagen").src = imagenes[indice];
}
</script>
</body>
</html>
```