



Haciendo uso de mongosh, escribe los comandos necesarios y adjunta el resultados de los comandos sobre la colección zips de la base de datos sample_training:


Crea una entrada con los siguientes datos: { city: 'ELX',
zip: '03206',
loc: { x: 38.265500, y: -0.698459 },
pop: 230224,
state: 'España' }

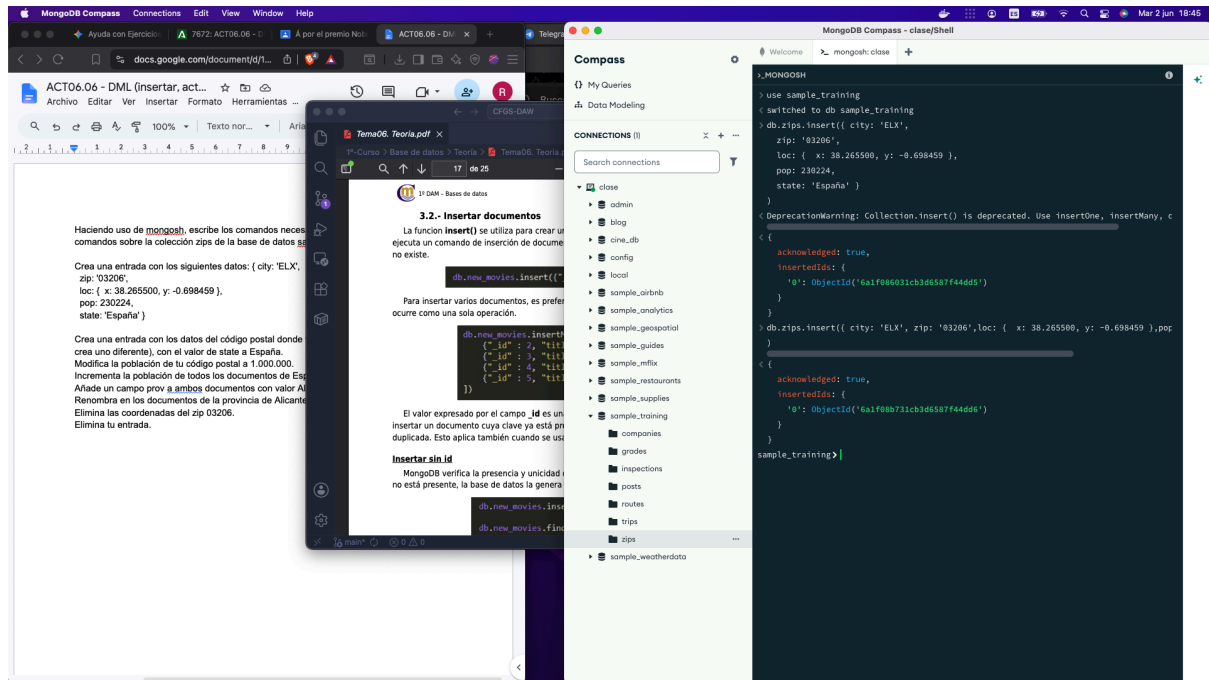


Crea una entrada con los datos del código postal donde vives (si es el mismo código postal, crea uno diferente), con el valor de state a España.

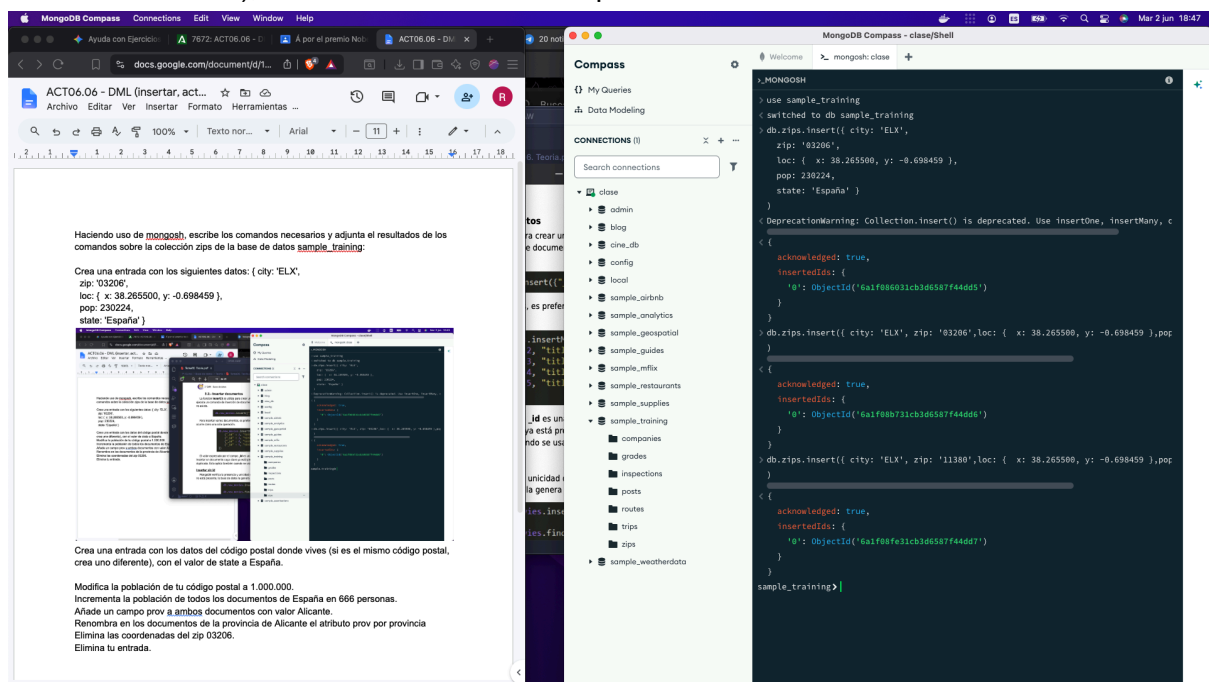


Modifica la población de tu código postal a 1.000.000.

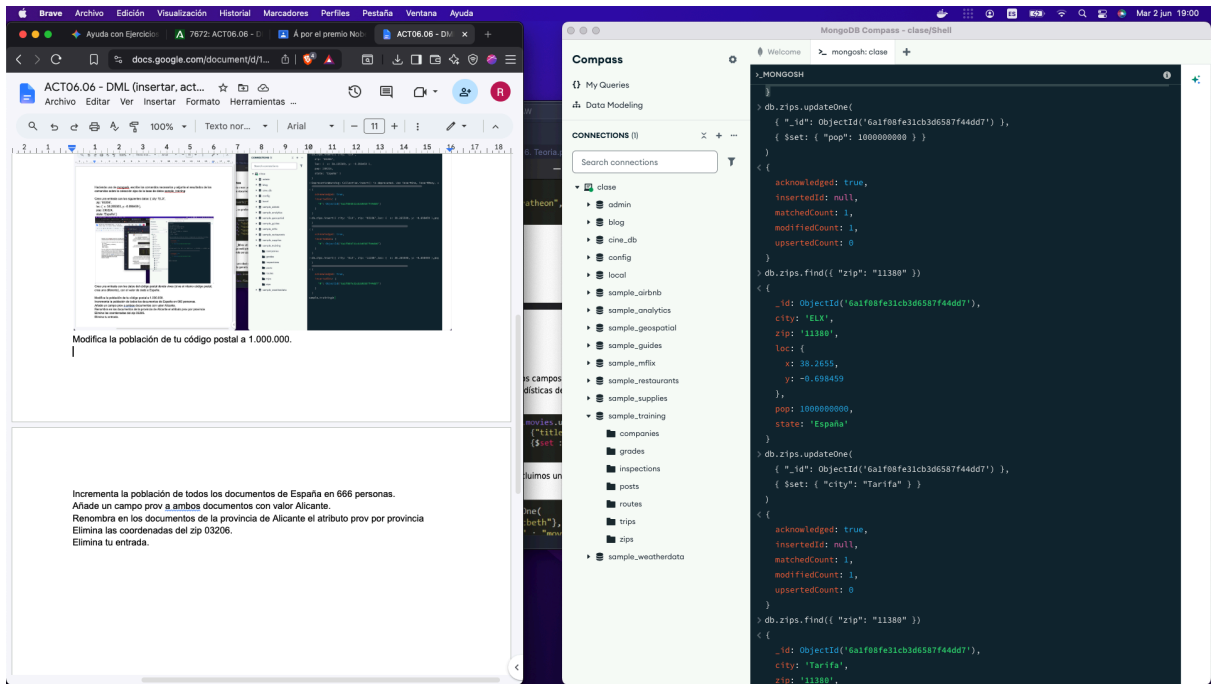


Incrementa la población de todos los documentos de España en 666 personas.

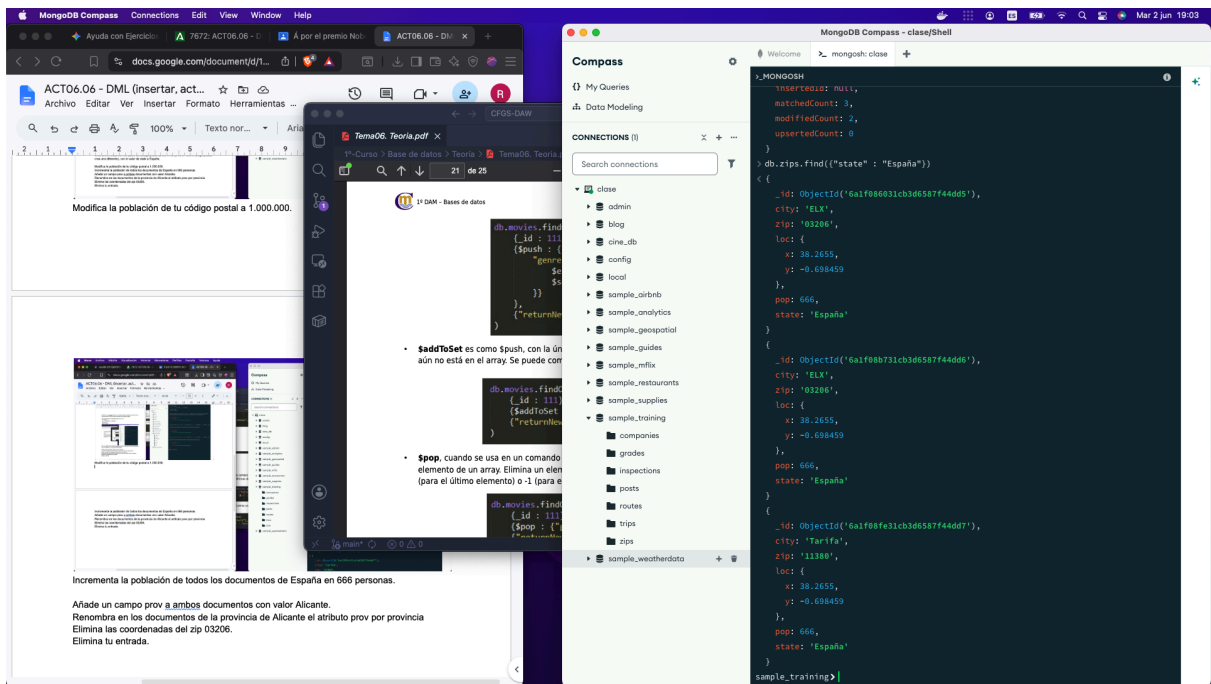


Añade un campo prov a ambos documentos con valor Alicante.

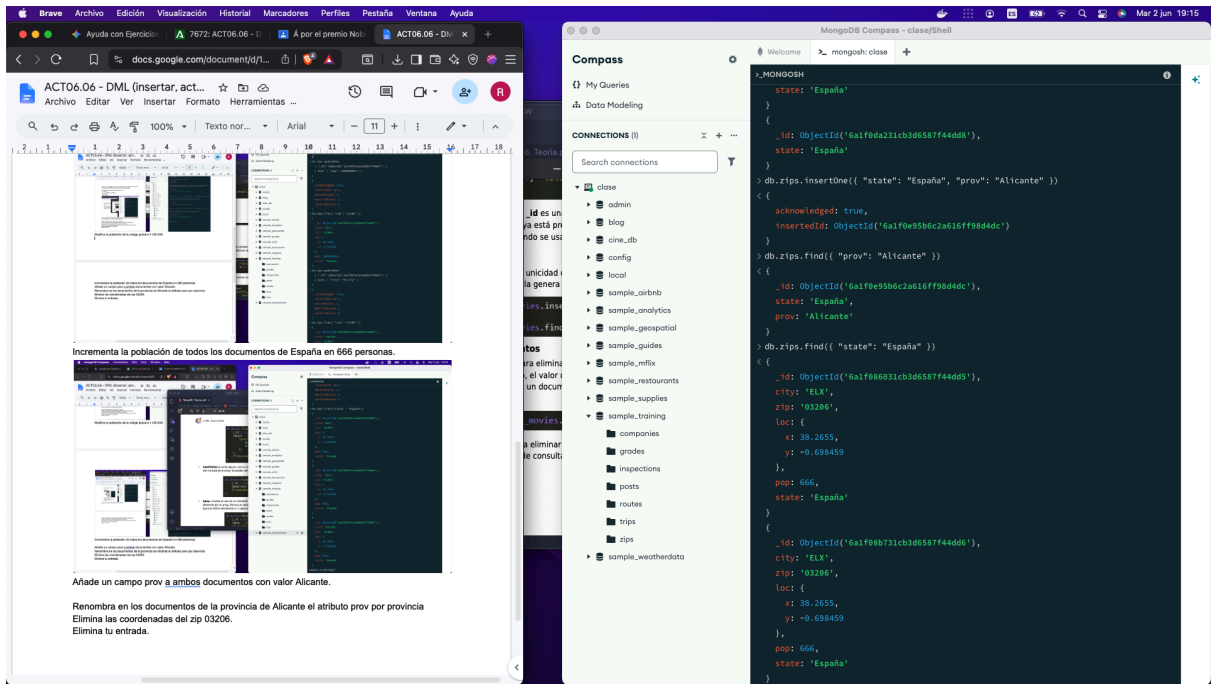

Renombra en los documentos de la provincia de Alicante el atributo prov por provincia

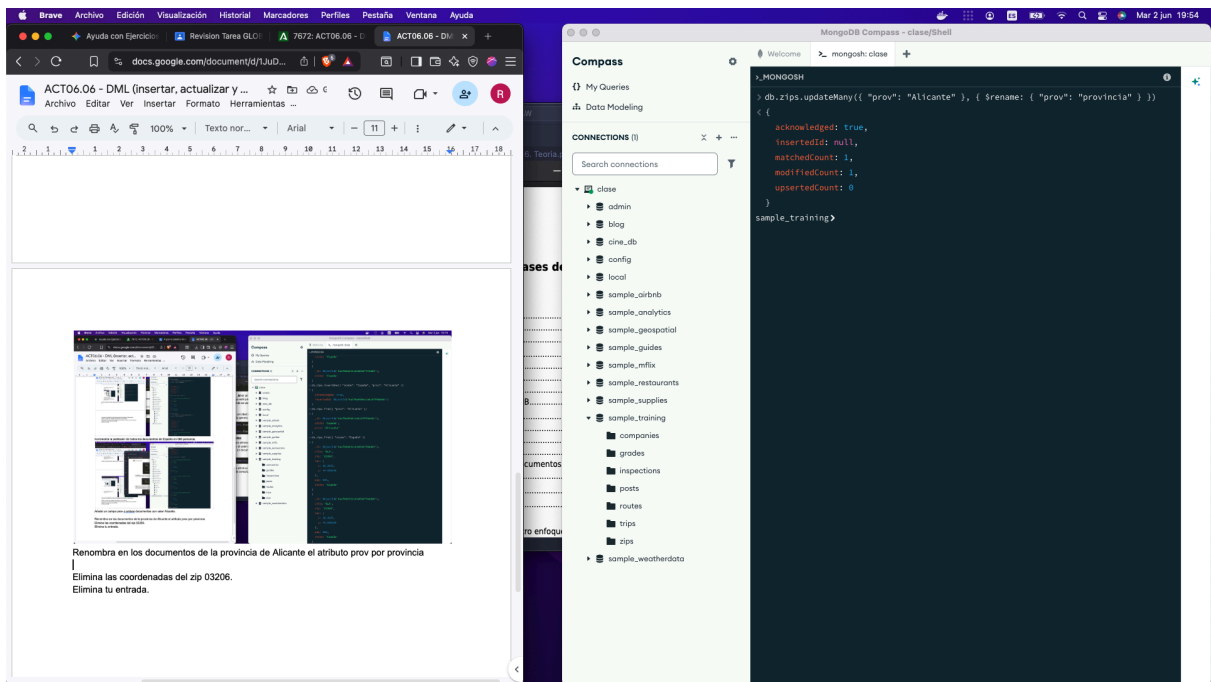

Elimina las coordenadas del zip 03206.

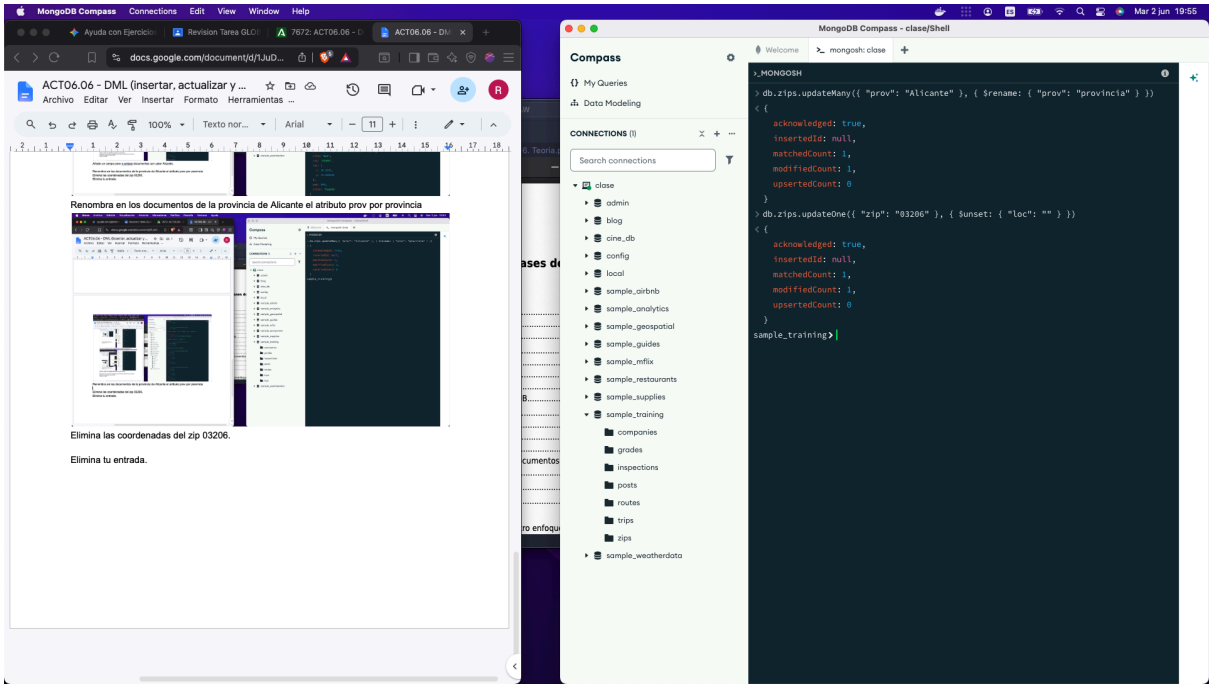

Elimina tu entrada.

