

ALGORITMOS II

4ª LISTA DE EXERCÍCIOS – RECURSIVIDADE

Desenvolva todos os exercícios listados em Linguagem C.

- 1 Dada função x a seguir:

```
int x (int n){
    if (n == 0)
        return 0;
    if (n == 1)
        return 1;
    if (n == 2)
        return 2;
    return x(n-1) + x(n-2) + x(n-3);
}
```

- a) Qual o valor de $x(6)$?
b) Quantas chamadas serão feitas na avaliação acima?

- 2 Escreva uma versão não recursiva das seguintes funções:

a)

```
int F (int i){
    if (i > 1)
        return i + F(i-1);
    return 1;
}
```

b)

```
int F (int i){
    if (i == 0)
        return 0;
    if (i == 1)
        return 1;
    return F(i-1) + F(i-2);
}
```

3 **FATORIAL**

- a) Escreva uma função iterativa para calcular $N!$ (fatorial de N).
b) Refaça o item anterior de maneira recursiva.
c) Execute a versão recursiva e não-recursiva da função fatorial e, examine quanto tempo cada uma exige conforme se aumenta o valor de N .

4 **FIBONACCI.** A função de Fibonacci é definida assim:

$F(0) = 0$
 $F(1) = 1$
 $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$, para $n > 1$.

Descreva a função F em linguagem C. Faça uma versão iterativa e uma recursiva.

- 5 Seja F a versão recursiva da função de Fibonacci. O cálculo do valor da expressão $F(3)$ provocará a seguinte sequência de invocações da função:

F (3)
 F (2)
 F (1)
 F (0)
 F (1)

Qual a sequência de invocações da função provocada por F(5)?

- 6 a) Execute a versão recursiva e não-recursiva da função Fibonacci e, examine quanto tempo cada uma exige conforme se aumenta o valor de n .
 b) Conte o número de adições necessárias para calcular $Fibo(n)$ para $0 \leq n \leq 10$, por meio dos métodos iterativo e recursivo. Existe algum tipo de padrão?

7 PRODUTO

- a) Escreva uma função iterativa para calcular o produto $a*b$ usando adição, onde a e b são inteiros não negativos.
 b) Refaça o item anterior de maneira recursiva.

- 8 Usando os exercícios anteriores, avalie cada um dos itens abaixo, usando ambas as definições iterativa e recursiva:

- | | |
|------------|------------|
| a) 6! | b) 9! |
| c) $50*3$ | d) $5*4$ |
| e) $F(10)$ | f) $F(11)$ |

- 9 **EXPONENCIAÇÃO.** Escreva uma função recursiva para calcular o valor de n elevado ao expoente x (n^x), sendo x um número inteiro. Faça um programa, com reprocessamento, que utilize esta função.

- 10 Construa uma função recursiva para efetuar a análise combinatória. Faça um programa, com reprocessamento, que utilize esta função.

$$C_n^p = C_n^{p-1} + C_{n-1}^{p-1}$$

- 11 Escreva uma função recursiva capaz de inverter uma seqüência de caracteres. Faça um programa, com reprocessamento, que utilize esta função.

- 12 Escreva uma função recursiva que determine a soma dos N primeiros números naturais. Faça um programa, com reprocessamento, que utilize esta função.

- 13 Faça uma função recursiva que calcule a soma dos quadrados dos N primeiros números positivos.

- 14 Qual é a sequência numérica gerada pela seguinte função recursiva?

```
int F (int n){
    if (n == 0)
        return 1;
    if (n == 1)
        return 2;
    return 2*F(n-2) *F(n-1);
}
```

- 15 A expressão em C, $m \% n$, resulta o resto de m ao dividir n . Defina o máximo divisor comum (MDC) de dois inteiros, x e y , por:

$$\begin{aligned} \text{mdc}(x, y) &= y, & \text{se } (y \leq x) \text{ e } (x \% y = 0) \\ \text{mdc}(x, y) &= \text{mdc}(y, x), & \text{se } (x < y) \\ \text{mdc}(x, y) &= \text{mdc}(y, x \% y), & \text{caso contrário} \end{aligned}$$

Escreva uma função recursiva para calcular $\text{mdc}(x, y)$. Descubra um método iterativo para calcular essa função


- 16 A função de Ackerman é definida recursivamente sobre os inteiros não-negativos, como segue:

$$\begin{aligned} a(m, n) &= n+1, & \text{se } m=0 \\ a(m, n) &= a(m-1, 1), & \text{se } m \neq 0 \text{ e } n=0 \\ a(m, n) &= a(m-1, a(m, n-1)), & \text{se } m \neq 0 \text{ e } n \neq 0 \end{aligned}$$

- a) Usando a definição anterior, demonstre que $a(2, 2)$ é igual a 7.
b) Prove que $a(m, n)$ está definido para todos os inteiros não-negativos m e n .
c) Você consegue descobrir um método iterativo para calcular $a(m, n)$?

- 17 A Torre de Hanói é um jogo com uma base histórica citada num ritual praticado por sacerdotes brâmanes para prever o fim do mundo. O jogo inicia-se com uma série de anéis de ouro de tamanhos decrescentes, empilhados numa haste presa numa tábua (os sacerdotes brâmanes usavam 64 anéis). O objetivo é empilhar todos os anéis numa segunda haste em ordem decrescente de tamanho. Antes que isso possa ser feito, o fim do mundo chegará. Uma terceira haste está disponível para uso como armazenamento intermediário. Construa um programa recursivo para o problema da torre de Hanói. O problema consiste em transferir N discos, utilizando três hastes, que estão na haste A para a haste C, utilizando as seguintes regras:

- pode-se mover somente um disco de cada vez;
- nenhum disco deve ser colocado sobre um disco menor;
- qualquer disco pode ser movido de qualquer haste para qualquer haste, respeitando a regra acima.

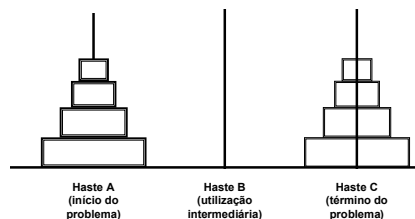

- 18 Escreva uma função recursiva que retorne a soma dos elementos de um vetor. Faça um programa, com reprocessamento, que utilize esta função.
- 19 Faça uma função recursiva para somar os elementos de um vetor por bisseção. Utilize reprocessamento no programa principal.
- 20 Faça uma função recursiva que pesquise um valor em um vetor por bisseção. Faça um programa, com reprocessamento, que utilize esta função.

- 21 Considere v como um vetor de inteiros. Escreva funções recursivas para calcular:
- o elemento mínimo do vetor;
 - o elemento máximo do vetor;
 - a soma dos elementos do vetor;
 - o produto dos elementos do vetor;
 - a média dos elementos do vetor.

- 22 Faça uma função recursiva que pesquise um valor em um vetor usando busca binária. Faça um programa, com reprocessamento, que utilize esta função.

- 23 Se um vetor contiver n elementos, qual o número máximo de chamadas recursivas feitas pelo algoritmo de busca binária?

- 24 Determine o que a seguinte função recursiva calcula. Escreva uma função iterativa para atingir o mesmo objetivo.

```
int Func (int n){  
    if (n == 0)  
        return 0;  
    return n + Func(n-1);  
}
```

- 25 Escreva uma função recursiva para calcular o número de seqüências de n dígitos binários que não contém dois 1's seguidos.

- 26 Crie uma função para gerar a seqüência T , onde $T(1) = 1$, $T(n) = T(n-1) + 3$ para $n \geq 2$. Faça um programa que utilize esta função.

- 27 Faça programas para calcular um termo qualquer das seqüências:

- $S(1) = 10$, $S(n) = S(n-1) + 10$ para $n \geq 2$;
- $B(1) = 1$, $B(n) = B(n-1) + n^2$ para $n \geq 2$.

- 28 Dada a função X a seguir:

```
int X (int N, int M){  
    if (N == M || M == 0)  
        return 1;  
    return X(N-1, M) + X(N-1, M-1);  
}
```

- Qual o valor de $X(5, 3)$?
- Qual o valor de $X(2, 2)$?
- Qual o valor de $X(3, 5)$?
- Quantas chamadas serão feitas nas avaliações acima?

- 29 Escreva uma função recursiva que, dado um número natural n , retorne-o em base binária.

- 30 Recursividade pode ser utilizada para gerar todas as possíveis permutações de um conjunto de símbolos. Por exemplo, existem seis permutações no conjunto de símbolos A, B e C: ABC, ACB, BAC, BCA, CBA e CAB. O conjunto de permutações de N símbolos é gerado tomando-se cada símbolo por vez e prefixando-o a todas as permutações que resultam dos $N-1$ símbolos restantes. Conseqüentemente, permutações num conjunto de símbolos podem ser especificadas em termos de permutações num conjunto menor de símbolos. Formular uma função

recursiva para este problema.

- 31 Faça uma função recursiva para imprimir todas as permutações dos números de 1 a n , uma permutação por linha.
- 32 Verificar se uma palavra é palíndromo, utilizando uma função booleana recursiva.
- 33 Seja $v = (v_1, \dots, v_i, \dots, v_f, \dots, v_n)$ um vetor com n dígitos entre 0 e 9. Faça uma função recursiva para verificar se os elementos (v_i, \dots, v_f) formam um número palíndromo, $1 \leq i \leq f \leq n$.

Observação: Pode considerar que os números podem começar com alguns dígitos 0's, assim, o número 0012100 é palíndromo.

- 34 **CÁLCULO DE DETERMINANTES POR CO-FATORES.** Seja A uma matriz quadrada de ordem n . O Menor Complementar M_{ij} , de um elemento a_{ij} da matriz A é definido como o determinante da matriz quadrada de ordem $(n-1)$ obtida a partir da matriz A , excluindo os elementos da linha i e da coluna j . Assim, o determinante de uma matriz quadrada A de ordem n pode ser calculado da seguinte maneira:

$$\text{Det}(A) = a_{11} \cdot M_{11} - a_{12} \cdot M_{12} + a_{13} \cdot M_{13} - \dots$$

Faça uma função recursiva para calcular o determinante de uma matriz de ordem n usando o método descrito acima.

- 35 O cálculo da raiz quadrada de um número pode ser feito através da seguinte forma:

A, se $|A^2 - N| < E$

RAIZ(N, A, E) = RAIZ(N, (A²+N)/2A, E), caso contrário

em que N: número do qual se quer calcular a raiz quadrada;

A: uma aproximação deste valor;

E: erro admissível.

Defina esta função e teste para alguns valores. Liste a aproximação inicial dada para a raiz e todas as intermediárias.

- 36 Faça um programa que, utilizando uma função recursiva, gere todas as combinações possíveis para um cartão de apostas da loteria esportiva. A saída do problema deve seguir o formato apresentado abaixo. Para cada combinação obtida deverá ser impresso o cartão com a respectiva marcação dos jogos nas colunas 1, do meio (M) e 2. É necessário, ainda, que seja informado o número da combinação.

Jogo	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	X	X	X					X	X				
M				X	X								X
2						X	X			X	X	X	

Combinação Nro: 167435.00

Pressione uma tecla para continuar.

- 37** Considere o conjunto de todas as expressões aritméticas infixas válidas, completamente entre parênteses, que consiste em nomes de variáveis contendo apenas uma letra, um dígito e os quatro operadores +, -, * e /. A seguinte definição recursiva especifica o conjunto de expressões válidas:
- qualquer variável com uma única letra (A - Z) ou um dígito é uma expressão infixa válida;
 - se a e b são expressões infixas válidas, então (a + b), (a - b), (a * b) e (a / b) são expressões infixas válidas;
 - as únicas expressões infixas válidas são aquelas definidas pelos dois itens anteriores.
- Formular uma função recursiva que receba na entrada uma cadeia de símbolos e produza, como saída, a mensagem EXPRESSAO VALIDA para uma expressão infixa válida e a mensagem EXPRESSAO INVALIDA para uma expressão inválida.
- 38** Sendo $x^n = x * x^{(n-1)}$, onde "^" significa elevar um número a uma potência, faça uma função recursiva para o cálculo da potência. Assuma potência inteira positiva, e em uma segunda versão considere também potências negativas.
- 39** Escreva uma função recursiva para imprimir os n primeiros números pares.
- 40** Desenvolva uma função recursiva que some dois números naturais, através de incrementos sucessivos.
- 41** Escreva uma função recursiva que liste todos os subconjuntos de duas letras para um conjunto dado de letras.
[A, C, E, K] → [A, C], [A, E], [A, K], [C, E], [C, K], [E, K]
- 42** Escreva uma função que gere todas as possíveis combinações para um jogo da MegaSena com 6 dezenas.
- 43** A partir de um vetor de números inteiros, escreva uma função que calcule a soma e o produto dos elementos do vetor.
- 44 Triângulo de Sierpinski** - O triângulo de Sierpinsky é um fractal que foi descoberto pelo matemático polonês Wacław Sierpinski (1882-1969) e que se constrói de forma iterativa, isto é, dividindo um triângulo equilátero em quatro triângulos semelhantes (note-se que um dos 4 triângulos resultantes está invertido relativamente ao original). O triângulo invertido é retirado do triângulo original, sobrando apenas os outros três. Aplica-se o mesmo procedimento a cada um dos três triângulos com a orientação original. De modo sucessivo vai-se aplicando o procedimento descrito acima.



Escreva uma função que gere o triângulo de Sierpinsky.


- 45** Faça uma função recursiva que calcule o valor da série S descrita a seguir para um valor $n > 0$ a ser fornecido como parâmetro para a mesma:

$$S = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

- 46 Escreva uma função recursiva, `imprimeSerie(int i, int j, int k)`, que imprime na tela a série de valores do intervalo $[i, j]$, com incremento k .
- 47 Escreva uma função recursiva, `int somaSerie(int i, int j, int k)`, que retorna a soma da série de valores do intervalo $[i, j]$, com incremento k .
- 48 Faça uma função recursiva que calcule o valor da série S descrita a seguir para um valor $n > 0$ a ser fornecido como parâmetro para a mesma.


$$S = 2 + \frac{5}{2} + \frac{10}{3} + \dots + \frac{1+n^2}{n}$$

- 49 Escreva uma função recursiva que faça o seguinte: leia um número; se o número for negativo, a função pára; caso contrário, a função imprime o número e faz uma chamada recursiva a si mesma.
- 50 Escreva um programa que leia quatro valores inteiros positivos n_A , n_B , t_A e t_B , representando respectivamente as populações atuais de dois países A e B e as taxas de crescimento anual dessas populações, e determine se o país menos populoso poderá ultrapassar a população do outro país, supondo que as taxas de crescimento dessas populações não variam. Em caso afirmativo, o programa deverá determinar também o número de anos necessários para que isto aconteça. Utilize **funções recursivas** para resolver o problema.
- 51 **RAINHAS**. Escrever um programa que posicione 8 rainhas em um tabuleiro de xadrez de tal forma que cada uma delas não esteja ameaçada por qualquer uma das outras.



Uma solução

Inicialmente resolva o problema com 5 rainhas em um tabuleiro 5 x 5.



Solução- tabuleiro 5 x 5

- 52 Faça uma função recursiva que retorne o resultado da seguinte série:

$$S = \frac{1}{N} + \frac{2}{N-1} + \frac{3}{N-2} + \frac{4}{N-3} + \dots$$

53 Problema: F91 - SPOJ Problem Set (seletivas)

McCarthy é um teórico famoso de ciência da computação. No seu trabalho, ele definiu uma função recursiva, chamada $f91$, que recebe como entrada um inteiro N e retorna um inteiro positivo definido como a seguir:

Se $N \leq 100$, então $f91(N) = f91(f91(N + 11))$;
Se $N \geq 101$, então $f91(N) = N - 10$.

Escreva um programa que computa a função $f91$ de McCarthy.

54 Qual o resultado da execução do programa abaixo?

```
int ff (int n) {
    if (n == 1)
        return 1;
    if (n % 2 == 0)
        return ff (n/2);
    return ff ((n-1)/2) + ff ((n+1)/2);
}
int main () {
    printf ("%d", ff(7));
}
```

55 Execute fusc (7,0).

```
int fusc (int n, int profund) {
    int i;
    for (i = 0; i < profund; ++i)
        printf (" ");
    printf ("fusc(%d,%d)\n", n, profund);
    if (n == 1)
        return 1;
    if (n % 2 == 0)
        return fusc (n/2, profund+1);
    return fusc ((n-1)/2, profund+1) + fusc ((n+1)/2, profund+1);
}
```

56 Qual é o valor de $f(1,10)$? Escreva uma função equivalente que seja mais simples.

```
double f (double x, double y) {
    if (x >= y)
        return (x + y)/2;
    else return f (f (x+2, y-1), f (x+1, y-2));
}
```