

Formale Sprachen und Automaten

Robin Rausch, Florian Maslowski

15. November 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	1
1.1 Alphabet	1
1.2 Wort	1
1.3 Formale Sprachen	1
1.4 Kleene Stern	1
2 Reguläre Sprachen und endliche Ausdrücke	1
2.1 Reguläre Ausdrücke	1
2.2 Endliche Automaten	2
2.2.1 Deterministische endliche Automaten(DEA)	2
2.2.2 Komplement eines DEA	3
2.2.3 Nicht-deterministische endliche Automaten(NEA)	3
2.2.4 Transformation DEA zu RA	4
2.2.5 RA zu NEA	5
2.2.6 NEA zu DEA	7
2.3 Minimierung	8
2.4 Nicht-reguläre Sprachen und das Pumping-Lemma	9
2.5 Eigenschaften regulärer Sprachen	10
2.5.1 Leerheitsproblem	10
2.5.2 Wortproblem	10
2.5.3 Äquivalenzproblem	10
2.5.4 Endlichkeitsproblem	11
2.5.5 Produktautomaten	11
3 Chomsky Grammatiken und kontextfreie Sprachen	11
3.1 Chomsky-Hierarchie	12
3.1.1 Typ0 unbeschränkt	12
3.1.2 Typ1 Monoton	12
3.1.3 Typ2 Kontextfreie	12
3.1.4 Typ3 rechtsregulär/-linear	12
3.2 Cocke-Younger-Kasami(CYK)-Algorithmus	12
3.3 Chomskynormalform CNF	13
3.4 Rechtslineare Grammatiken - RLG	13
3.4.1 DEA zu RLG	13
3.4.2 RLG zu NEA	13
3.4.3 Kellerautomaten	13
3.5 Eigenschaften kontextfreier Sprachen	14

4	Turing Maschine	14
4.1	Turing Maschine mit einem endlosem Einleseband	14
4.2	Mehrbank-Turingmaschine	14
4.3	Unbeschränkte Grammatiken	14
4.4	Linear beschränkter Automat	14
5	Entscheidbarkeit	15
5.1	Unentscheidbarkeit des speziellen Wortproblems	15
5.2	Reduktionsweise	15
5.3	Das PKP und weitere unentscheidbare Probleme	15
5.4	Semi-Entscheidbarkeit	15
5.5	Die universelle Turingmaschine	15
5.6	Abschlusseigenschaften	15
6	Berechenbarkeit	15
6.1	Turing Berechenbarkeit	15
6.2	WHILE Programme	15
6.3	Die Church-Turing-These	15
7	Komplexität	15
7.1	Komplexitätsklassen	15
7.2	NP-Vollständigkeit	15

$r_1 + r_2 \equiv r_2 + r_1$	Kommutativität von $+$
$(r_1 + r_2) + r_3 \equiv r_1 + (r_2 + r_3)$	Assoziativität von $+$
$(r_1 r_2) r_3 \equiv r_1 (r_2 r_3)$	Assoziativität von \cdot
$\emptyset r \equiv r \emptyset \equiv \emptyset$	Absorbierendes Element für \cdot
$\varepsilon r \equiv r \varepsilon \equiv r$	Neutrales Element für \cdot
$\emptyset + r \equiv r$	Neutrales Element für $+$
$(r_1 + r_2) r_3 \equiv r_1 r_3 + r_2 r_3$	Distributivität links
$r_1 (r_2 + r_3) \equiv r_1 r_2 + r_1 r_3$	Distributivität rechts
$r + r \equiv r$	Idempotenz von $+$
$(r^*)^* \equiv r^*$	Idempotenz von $*$
$\emptyset^* \equiv \varepsilon$	
$\varepsilon^* \equiv \varepsilon$	
$\varepsilon + r^* r \equiv r^*$	
$(\varepsilon + r)^* \equiv r^*$	
$r^* r \equiv r r^*$	

Nicht alle Operatoren sind für alle Typen zulässig:

	Vereinigung	Konkatenation	Potenz	Kleene-Stern
Wörter	\times	$w_1 \cdot w_2$	w^n	\times
Sprachen	$L_1 \cup L_2$	$L_1 \cdot L_2$	L^n	L^*
Reguläre Ausdrücke	$r_1 + r_2$	$r_1 \cdot r_2$	\times	r^*

2.2 Endliche Automaten

Endliche Automaten sind eine andere Darstellung einer regulären Sprache. Endliche Ausdrücke lassen sich in Reguläre Ausdrücke umformen. Genauso auch anders herum.

Endliche Automaten erkennen regulären Sprachen. Endliche Ausdrücke lassen sich in Reguläre Ausdrücke umformen. Genauso auch anders herum.

Endliche Automaten lassen sich sowohl deterministisch als auch nicht-deterministisch darstellen.

2.2.1 Deterministische endliche Automaten(DEA)

Ein DEA hat endlich viele Zustände. Jeder mögliche Übergang muss hierbei behandelt werden können. D.h. für das Alphabet Σ_{ab} muss von jedem Zustand sowohl ein a , als auch ein b Übergang gegeben sein. Er terminiert wenn das Wort zu ende ist und dabei ein Endzustand erreicht ist.

Der DEA lässt sich durch folgendes 5-Tupel darstellen:

$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit den Komponenten:

Q ist eine endliche Menge von Zuständen


Σ ist ein endliches Alphabet

$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ ist die Übergangsfunktion

$q_0 \in Q$ ist der Startzustand

$F \subseteq Q$ ist die Menge der Endzustände

Beispiel:

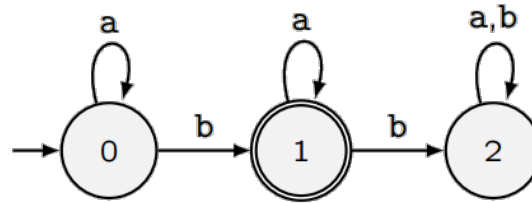

$\mathcal{A}_b = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit

- $Q = \{0, 1, 2\}$
- $\Sigma = \Sigma_{ab}$
- $\delta(0, a) = 0; \delta(0, b) = 1, \delta(1, a) = 1; \delta(1, b) = \delta(2, a) = \delta(2, b) = 2$
- $q_0 = 0$
- $F = \{1\}$

Zustand 2: „Mülleimerzustand“ (junk state), d.h. kein Wort wird mehr akzeptiert

2.2.2 Komplement eines DEA

Wird durch vertauschen von End- und Nichtendzuständen erzeugt.

2.2.3 Nicht-deterministische endliche Automaten(NEA)

Ein NEA hat endlich viele Zustände. Nicht jeder mögliche Übergang muss hierbei behandelt werden. D.h. für das Alphabet Σ_{ab} reicht es, nur den a -Übergang, bzw. nur den b -Übergang zu besitzen(oder keinen). Der Automat beginnt im Startzustand und muss im Endzustand enden. Wenn der Automat sich nicht in einem Endzustand befindet, befindet sich das Wort nicht in der Sprache, welche vom Automaten abgebildet wird. Zudem gibt es ε -Übergänge, diese können jederzeit verwendet werden ohne ein Eingabesymbol.

Der NEA lässt sich durch folgendes 5-Tupel darstellen:

$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ mit den Komponenten:

Q ist eine endliche Menge von Zuständen


Σ ist ein endliches Alphabet

Δ ist eine Relation über $Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times Q$

$q_0 \in Q$ ist der Startzustand

$F \subseteq Q$ ist die Menge der Endzustände

Beispiel:

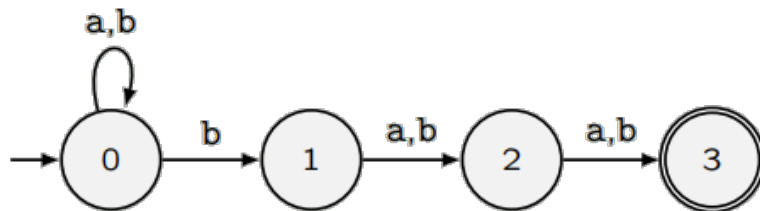

$\mathcal{A}_n = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ mit

$Q = \{0, 1, 2, 3\}$

$\Sigma = \Sigma_{ab}$

$\Delta = \{(0, a, 0), (0, b, 0), (0, b, 1),$
 $(1, a, 2), (1, b, 2),$
 $(2, a, 3), (2, b, 3)\}$


$q_0 = 0$

$F = \{3\}$

\mathcal{A}_n		a	b	ε
\rightarrow	0	{0}	{0, 1}	{}
	1	{2}	{2}	{}
	2	{3}	{3}	{}
*	3	{}	{}	{}

2.2.4 Transformation DEA zu RA

Um einen DEA zu einem RA umzuformen müssen zuerst die Gleichungen der jeweiligen Zustände aufgestellt und vereinfacht werden:

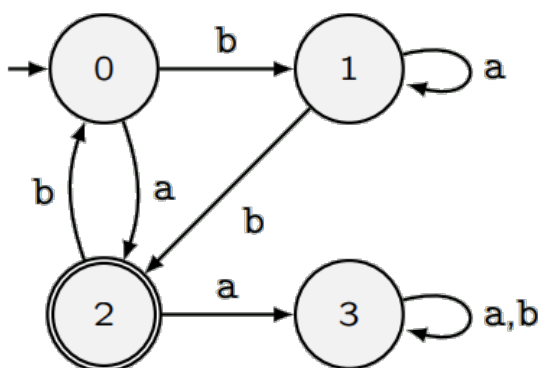

- $L_0 \equiv aL_2 + bL_1$
- $L_1 \equiv aL_1 + bL_2$
- $L_2 \equiv aL_3 + bL_0 + \varepsilon$
- $L_3 \equiv (a + b)L_3$

L_3	$\equiv (a + b)L_3 + \emptyset$	[neutrales Element]
	$\equiv (a + b)^*\emptyset$	[Arden]
	$\equiv \emptyset$	[absorbierendes Element]
L_2	$\equiv a\emptyset + bL_0 + \varepsilon$	[einsetzen L_3]
	$\equiv \emptyset + bL_0 + \varepsilon$	[absorbierendes Element]
	$\equiv bL_0 + \varepsilon$	[neutrales Element]
L_1	$\equiv aL_1 + b(bL_0 + \varepsilon)$	[einsetzen L_2]
	$\equiv a^*b(bL_0 + \varepsilon)$	[Arden]

Da L_2 der Endzustand ist, bekommt die Gleichung ε hinzuaddiert!

Folglich kann man die gekürzten Gleichungen in einander einsetzen um bis zum Anfangszustand zu kommen:

- $L_0 \equiv aL_2 + bL_1$
- $L_1 \equiv a^*b(bL_0 + \varepsilon)$
- $L_2 \equiv bL_0 + \varepsilon$
- $L_3 \equiv \emptyset$

Der vereinfachte Anfangszustand L_0 ist dann der RA zum zugehörigen DEA:


$$\begin{aligned}
 L_0 &\equiv a(bL_0 + \varepsilon) + b(a^*b(bL_0 + \varepsilon)) && \text{[einsetzen } L_1, L_2\text{]} \\
 &\equiv abL_0 + a + ba^*bbL_0 + ba^*b && \text{[Distributivgesetz]} \\
 &\equiv (ab + ba^*bb)L_0 + a + ba^*b && \text{[Kommutativ-,Distributivgesetz]} \\
 &\equiv (ab + ba^*bb)^*(a + ba^*b) && \text{[Arden]}
 \end{aligned}$$

$$\text{Ergebnis: } \mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}((ab + ba^*bb)^*(a + ba^*b))$$


2.2.5 RA zu NEA

Aus den elementaren RA können einfach NEAs erstellt werden.


1 $\mathcal{A}(\emptyset) = (\{0\}, \Sigma, \{\}, 0, \{\})$



2 $\mathcal{A}(\varepsilon) = (\{0\}, \Sigma, \{\}, 0, \{0\})$




3 $\mathcal{A}(c) = (\{0, 1\}, \Sigma, \{(0, c, 1)\}, 0, \{1\})$ für alle $c \in \Sigma$

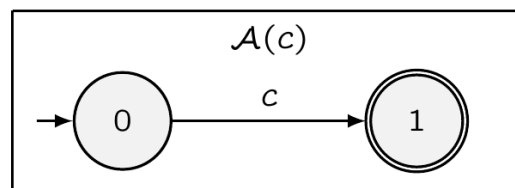

Bei komplexen RAs werden die RAs als "BlackBox"dargestellt, dabei werden die Übergänge gepunktet dargestellt.


$$\mathcal{A}(r_1) = (Q_1, \Sigma, \Delta_1, 1, \{11, 12, \dots\})$$

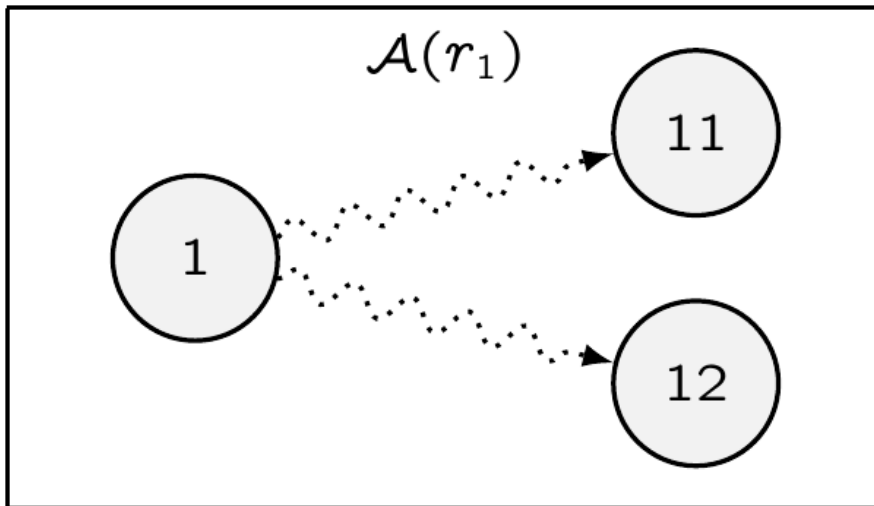

- $\mathcal{A}(r_1) = (Q_1, \Sigma, \Delta_1, 1, \{11, 12, \dots\})$

- $\mathcal{A}(r_2) = (Q_2, \Sigma, \Delta_2, 2, \{21, 22, \dots\})$

- $\mathcal{A}(r_1 \cdot r_2) = (Q_1 \cup Q_2, \Sigma, \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{(11, \epsilon, 2), (12, \epsilon, 2)\}, 1, \{21, 22\})$

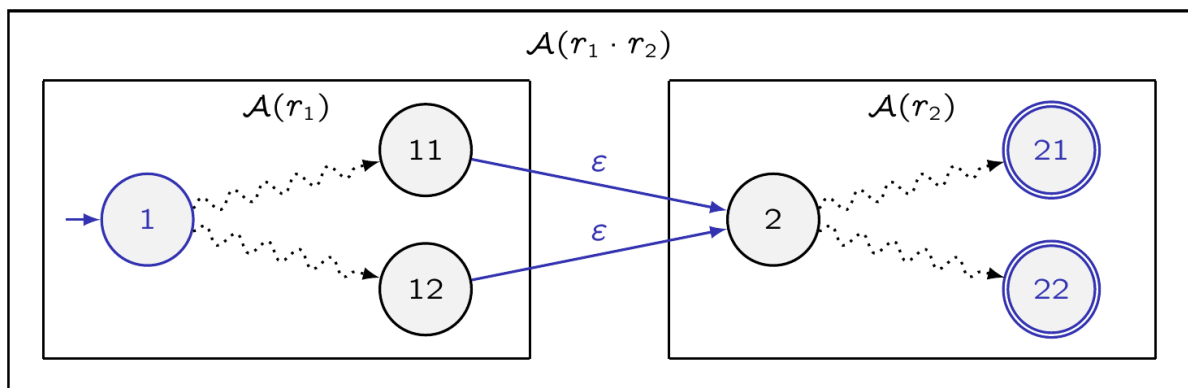


- Startzustand 1


- ϵ -Übergänge von 11 und 12 zu 2

- Endzustände 21 und 22

- $\mathcal{A}(r_1) = (Q_1, \Sigma, \Delta_1, 1, \{11, 12\})$
- $\mathcal{A}(r_2) = (Q_2, \Sigma, \Delta_2, 2, \{21, 22\})$
- 5 $\mathcal{A}(r_1 + r_2) = (Q, \Sigma, \Delta, 0, F)$
 - $Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{0\}$
 - $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{(0, \varepsilon, 1), (0, \varepsilon, 2)\}$
 - $F = \{11, 12, 21, 22\}$
- Neuer Startzustand 0
- ε -Übergänge von 0 zu 1 und 2
- Endzustände 11, 12, 21 und 22

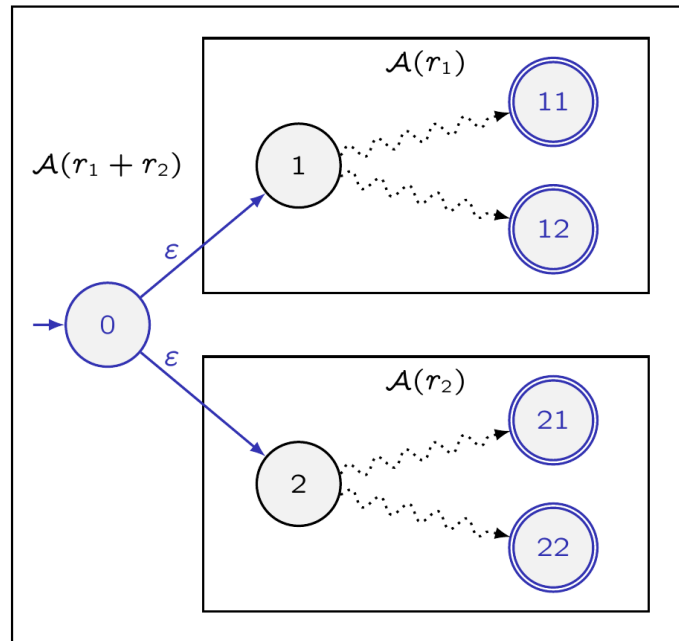

- $\mathcal{A}(r_1) = (Q_1, \Sigma, \Delta_1, 1, \{11, 12\})$
- 6 $\mathcal{A}(r_1^*) = (Q, \Sigma, \Delta, 0, \{0\})$
 - $Q = Q_1 \cup \{0\}$
 - $\Delta = \Delta_1 \cup \{(0, \varepsilon, 1), (11, \varepsilon, 0), (12, \varepsilon, 0)\}$
- Neuer Startzustand 0
- ε -Übergänge
 - von 0 zu 1
 - von 11 und 12 zu 0
- Endzustand 0

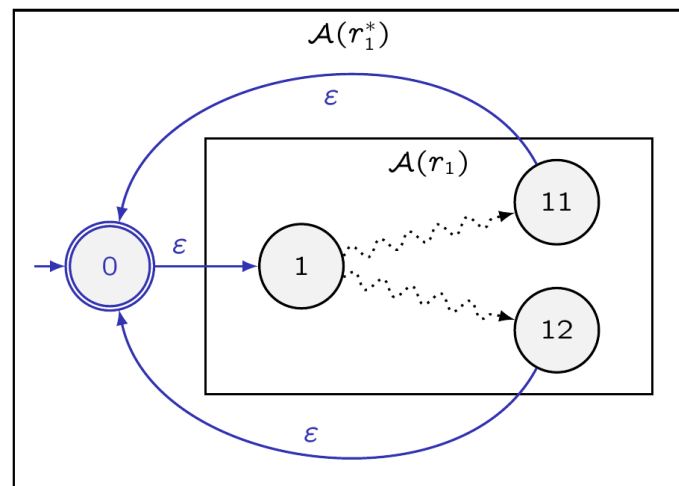

2.2.6 NEA zu DEA

Zuerst wird eine Transformationstabelle mit neuen Zuständen erstellt. Danach werden die Zustandsmengen als neue Zustände definiert und wenn die Menge einen Endzustand enthält, ist der neue Zustand ein Endzustand.

Übergangstabelle:

	0	1
q_0	$\{q_0, q_1\}$	q_0
q_1	\emptyset	q_2
q_2^*	\emptyset	\emptyset


Transformationstabelle:

	0	1
q_0	$\{q_0, q_1\}$	q_0
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}^*$
$\{q_0, q_2\}^*$	$\{q_0, q_1\}$	q_0


$$\{q_0, q_1\} = p$$

$$\{q_0, q_2\}^* = r$$

NEA $A = \{0,1\}$

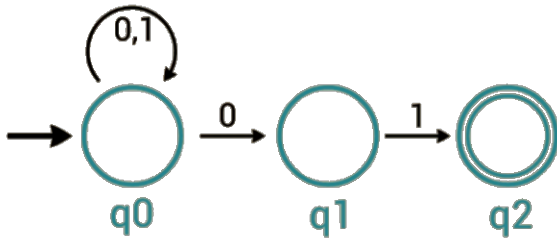

DEA

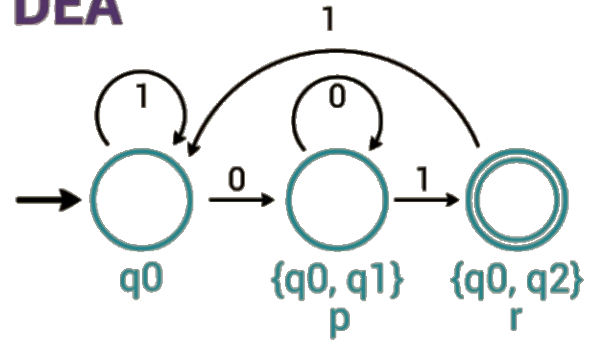


2.3 Minimierung

Es wird überprüft ob Zustände erreichbar sind, dafür wird vom Startzustand aus jeder Übergang verfolgt und jeder erreichbare Zustand markiert. Alle unmarkierten Zustände können dann einfach aus dem Automaten entfernt werden, da diese Mülleimer Zustände sind. Anschließend muss überprüft werden, ob die Zustände unterscheidbar sind. Dafür wird eine Tabelle erstellt, welche alle Zustände beinhaltet. Die Diagonale kann dabei entfernt werden. Im Anschluss werden bei den Endzuständen alle nichtendzustände entfernt. Danach müssen die Übergänge getestet werden. Dazu werden für jedes freie Feld in der Tabelle die Übergänge geprüft.

3 Teste Übergänge von jedem Zustandspaar für jeden Buchstaben


- 1 $\delta(0, a) = 1; \delta(1, a) = 3; (1, 3) \in U \rightsquigarrow (0, 1), (1, 0) \in U$
- 2 $\delta(0, a) = 1; \delta(2, a) = 4; (1, 4) \in U \rightsquigarrow (0, 2), (2, 0) \in U$
- 3 $\delta(1, a) = 3; \delta(2, a) = 4; (3, 4) \notin U$ (bisher)
 $\delta(1, b) = 4; \delta(2, b) = 3; (4, 3) \notin U$ (bisher)
- 4 $\delta(3, a) = 1; \delta(4, a) = 2; (1, 2) \notin U$ (bisher)
 $\delta(3, b) = 1; \delta(4, b) = 2; (1, 2) \notin U$ (bisher)

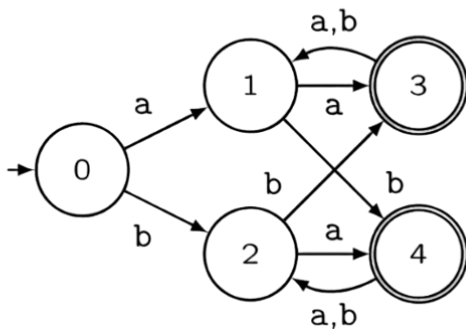

	0	1	2	3	4
0	×	1	1	0	0
1	1	×		0	0
2	1		×	0	0
3	0	0	0	×	
4	0	0	0		×

Hier wurden die Übergänge für $(1,0), (2,0), (2,1), (4,3)$ geprüft. Bei $(1,0)$ führt der Übergang a beim Zustand 0 zu 1 und beim Zustand 1 zu 3, $(1,3)$ ist aber schon markiert, deshalb wird in die Zelle eine eins geschrieben. Wenn der Übergang nicht schon markiert wurde kann eine 0 in die Zelle geschrieben werden. **Die (Zahl, Zahl) macht kein Sinn oder?**


7 Vereinige Paare (1, 2) und (3, 4)

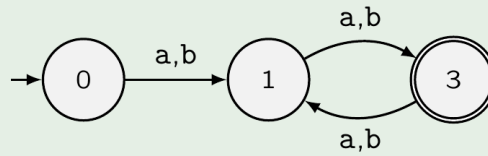

Die Zustände bei denen eine 1 steht können zusammengefasst werden. Damit ist die Minimierung abgeschlossen.

2.4 Nicht-reguläre Sprachen und das Pumping-Lemma

1. Das gesuchte Wort s besteht aus **Prolog** u , **Zyklus** v und **Epilog** w
2. Der Zyklus hat mindestest die Länge 1 $v \neq \epsilon$
3. Prolog und Zyklus zusammen haben höchstens die Länge k
4. Eine beliebige Anzahl von Zyklus-Durchläufen erzeugt ein Wort der Sprache L

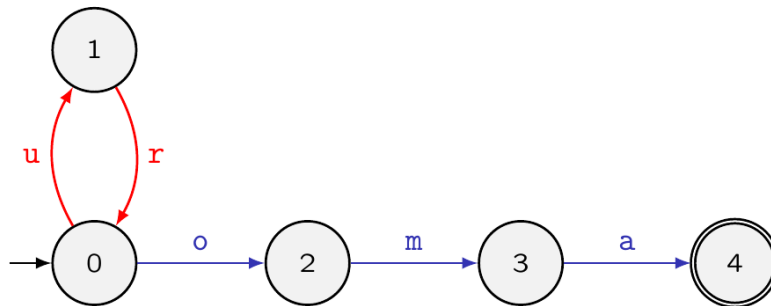

- \mathcal{C} hat 5 Zustände
- $uroma$ hat 5 Buchstaben
- Es gibt eine Zerlegung $s = u \cdot v \cdot w$
- so dass $|v| \neq \epsilon$
- und $|u \cdot v| \leq k$
- und $\forall h \in \mathbb{N} (u \cdot v^h \cdot w \in \mathcal{L}(\mathcal{C}))$

$$\begin{aligned}
 k &= 5 \\
 s &= uroma \\
 u &= \epsilon \quad v = ur \quad w = oma \\
 v &= ur \\
 |\epsilon \cdot ur| &= 2 \leq 5 \\
 (ur)^* oma &\subseteq \mathcal{L}(\mathcal{C})
 \end{aligned}$$

Hier ein Beispiel:

$$L = \{a^n b^m \mid n < m\}$$

Das Wort ist damit $a^n b^m$, dieses Word muss in u , v und w aufgeteilt werden um das Pumping Lemma anzuwenden.

$$x = a^n b^{n+1} \in L$$

$$u = a^{n-k}$$

$$v = a^k$$

$$w = b^m$$

Wir teilen u , v und w so auf, dass wir nun das Pumping Lemma anwenden können, wobei $k > 0$ ist.

$$x = a^{n-k}(a^k)^i b^{n+1}$$

Laut dem Pumping Lemma können wir jetzt k beliebig wählen um das erzeugte Wort sollte immer noch ein Teil der Sprache L sein. i steht dabei für die Iterationen, der des Zyklus. Also wählen wir $i = 3$ und Formen die gleichen um.

$$x = a^{n+k(-1+3)} b^{n+1}$$

$$x = a^{n+2k} b^{n+1}$$

Weil $k > 0$ wissen wir, dass das $x \notin L$ und somit auch das L keine reguläre Sprache ist.

2.5 Eigenschaften regulärer Sprachen

Eine Formale Sprache L ist regulär, wenn es einen **regulären Ausdruck**, einen **NEA** oder einen **DEA** gibt.

2.5.1 Leerheitsproblem

1. Startzustand als erreichbar markieren
2. Markiere iterativ alle erreichbaren Zustände als erreichbar
3. Stoppe, wenn ein Endzustand, oder keine neuen erreichbaren Zustände
4. Falls ein Endzustand erreichbar ist: Ausgabe „nicht leer“
5. Sonst: Ausgabe „leer“

2.5.2 Wortproblem

Man simuliert den Lauf von A auf ein Wort w . Dass heißt man versucht vom Startzustand auf das Wort w zu kommen.

2.5.3 Äquivalenzproblem

Herausfinden, ob zwei RA's r_1 und r_2 gleich sind.

1. Zwei NEA's erstellen(A_1, A_2)
2. NEA's in DEA's transformieren(D_1, D_2)
3. DEA's Minimieren (M_1, M_2)
4. Zustände von M_1 und M_2 umbenennen.

Wenn $M_1 \equiv M_2$ dann gilt auch $r_1 \equiv r_2$

2.5.4 Endlichkeitsproblem

1. Markiere iterativ alle vom Startzustand aus erreichbaren Zustände als erreichbar.
2. Markiere iterativ alle Zustände, von denen aus ein $q \in F$ erreichbar ist, als terminierend
3. Sei A_r der Automat, der nur die erreichbaren und terminierenden Zustände von A enthält (gleiche Übergänge)


Ist A_r zyklisch folgt, dass $\mathcal{L}(A)$ unendlich ist

2.5.5 Produktautomaten

Kreuzprodukt der Zustände von A_1 und A_2 erstellen.

Für jeden Zustand die dazugehörigen Übergänge betrachten.

Dabei wird zum Beispiel für den Zustand (z_0, q_0) überprüft zu welchem Zustand der Übergang 1 führt. Der Zustand z_0 führt mit dem Übergang 1 zum Zustand z_1 und q_0 zu q_1 , dass heißt das der Zustand (z_0, q_0) mit dem Übergang 1 zum Zustand (z_1, q_1) führt.

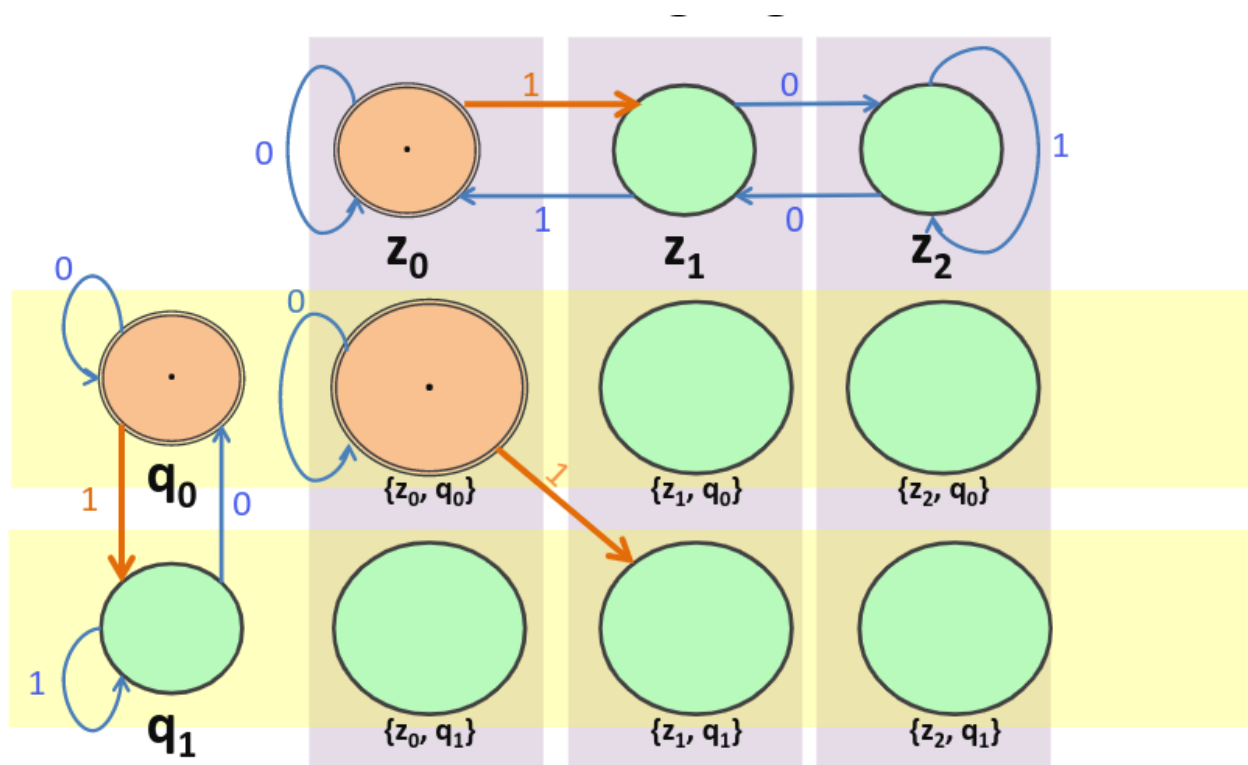

3 Chomsky Grammatiken und kontextfreie Sprachen

Grammatiken erzeugen formale Sprachen dar.

$G=(N, \Sigma, P, S)$ mit:

N Nichtterminalsymbole. Diese können für Regeln verwendet werden, aber dürfen nicht selbst im abgeleiteten Wort stehen.

P Ableitungsregeln. Bsp.: $P = \{S \rightarrow Aa | \varepsilon, A \rightarrow a\}$

S Startsymbol (ist nichtterminal)

3.1 Chomsky-Hierarchie

3.1.1 Typ0 unbeschränkt

Ja oke?

3.1.2 Typ1 Monoton

$\alpha \rightarrow \beta$ mit $|\alpha| \leq |\beta|$ und Ausnahme $S \rightarrow \varepsilon$, wenn S auf keiner rechten Seite ist.

3.1.3 Typ2 Kontextfreie

$A \rightarrow \beta$ mit $A \in N$ und $\beta \in V^*$

3.1.4 Typ3 rechtsregulär/-linear

$A \rightarrow cB$ mit $A \in N$; $B \in N \cup \{\varepsilon\}$; $c \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$

3.2 Cocke-Younger-Kasami(CYK)-Algorithmus

Entscheidet Wortproblem für kontextfreie Grammatiken in CNF. Bsp.:

$w = abacba$

Regeln:

$S \rightarrow a$
 $B \rightarrow b$
 $B \rightarrow c$
 $S \rightarrow SA$
 $A \rightarrow BS$
 $B \rightarrow BB$
 $B \rightarrow BS$

$i \setminus j$	1	2	3	4	5	6
1	S	{}	S	{}	{}	S
2		B	A, B	B	B	A, B
3			S	{}	{}	S
4				B	B	A, B
5					B	A, B
6						S
$w =$	a	b	a	c	b	a

Umgekehrte Regeln:

$SA \leftarrow S$
 $BS \leftarrow A, B$
 $BB \leftarrow B$

1. Wort unter Tabelle schreiben
2. Umgekehrte Regeln bilden (optional)
3. Herleitungen in Tabellen-Diagonale eintragen
4. Herleitungen der Teilwörter als Menge eintragen (alle Möglichkeiten)

3.3 Chomskynormalform CNF

Zur Entscheidung des Wortproblems. Nur Regeln mit Syntax:

1. $A \rightarrow BC$ oder 2. $A \rightarrow a$ mit $A, B, C \in \text{Nichtterminalsymbole} \wedge a \in \text{Terminalsymbole}$ und $S \rightarrow \epsilon$, wenn S auf keiner Rechten Seite ist.

Vorgehen:

1. Epsilon-Regeln entfernen
 - (a) Erstelle Liste L mit $A \rightarrow \epsilon$ -Regeln und allen Regeln, die auf Nichtterminalsymbole in L zeigen.
 - (b) Ergänze rechte Seite der Regeln mit sich selbst mit eingesetztem ϵ für Nichtterminalsymbole $\in L$
 - (c) Wenn $S \in L$ füge Regel $S_0 \rightarrow S|\epsilon$ ein
2. Kettenregel entfernen
 - (a) Erstelle Listen für Kettenregeln ausgehend von jeweiligen Nichtterminalen
 - (b) Ergänze Regeln mit allen Kettenregeln
 - (c) Regeln kürzen
3. überflüssige Symbole entfernen
4. Einzelne Nichtterminalsymbole auf rechter Seite ersetzen
5. Rechte Seite mit Hilfssymbolen kürzen

3.4 Rechtslineare Grammatiken - RLG

3.4.1 DEA zu RLG

$\mathbf{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F) \Rightarrow \mathbf{G} = (N, \Sigma, P, S)$

mit: $\mathbf{N} = Q$, $\mathbf{S} = q_0$ und $\mathbf{P} = \{p \rightarrow cq | \delta(p, c) = q\} \cup \{p \rightarrow \epsilon | p \in F\}$

Bsp.: Kommt man mit a von Zustand 0 zu Endzustand 1: $P = \{0 \rightarrow a1, 1 \rightarrow \epsilon\}$

3.4.2 RLG zu NEA

$\mathbf{G} = (N, \Sigma, P, S) \Rightarrow \mathbf{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

mit: $\mathbf{Q} = N \cup \{f | f \notin N\}$, $\mathbf{F} = \{f\}$, $q_0 = S$ und

$\Delta = \{(A, c, B) | A \rightarrow cB \in P\} \cup$

$\{(A, c, f) | A \rightarrow c \in P\} \cup$

$\{(A, \epsilon, B) | A \rightarrow B \in P\} \cup$

$\{(A, \epsilon, f) | A \rightarrow \epsilon \in P\}$ Prinzip: Regeln umwandeln und Endzustände f hinzufügen.

3.4.3 Kellerautomaten

Endlicher Automat mit unendlichem Stack, auf welchem nur der oberste/neueste Buchstabe gelesen, »gepusht« oder »gepoppt« werden kann.

Syntax: $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, Z)$

Γ Stack-Alphabet


q_0 Startzustand

Z Startstacksymbol

Δ Regeln in Tabellenform \Rightarrow

Im Graph Δ -Regeln ohne Zustände angeben:

Δ -Bsp.:

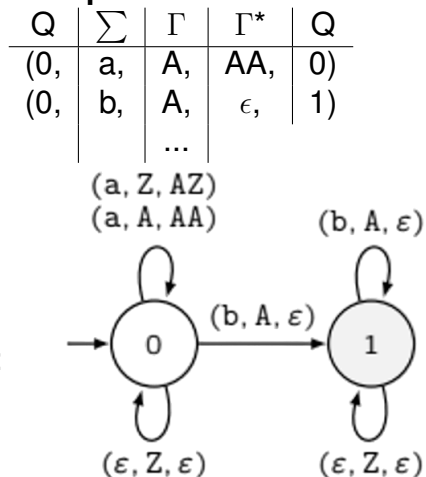

3.5 Eigenschaften kontextfreier Sprachen

fehlt

4 Turing Maschine

4.1 Turing Maschine mit einem endlosem Einleseband

Terminiert wenn Endzustand erreicht und Einleseband nicht verschiebbar ist.

$M=(Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F)$ mit:

Γ Vereinigung aus mindestens Blank-Symbol und Terminalsymbole: $\Gamma \supseteq \Sigma \cup \{\square\}$

Δ Übergangsrelationen Syntax: IST-Zustand IST-Inhalt Neuer-Inhalt Verschiebung Neuer-

Zustand Bsp.: $0 \begin{pmatrix} a \\ \square \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ l \end{pmatrix} 1$

F Endzustände

4.2 Mehrbank-Turingmaschine

4.3 Unbeschränkte Grammatiken


4.4 Linear beschränkter Automat

Touring Automat mit beschränktem Band durch Start- und Endsymbol (Band: " $> abaab <$ ")

5 Entscheidbarkeit

5.1 Unentscheidbarkeit des speziellen Wortproblems

5.2 Reduktionsweise

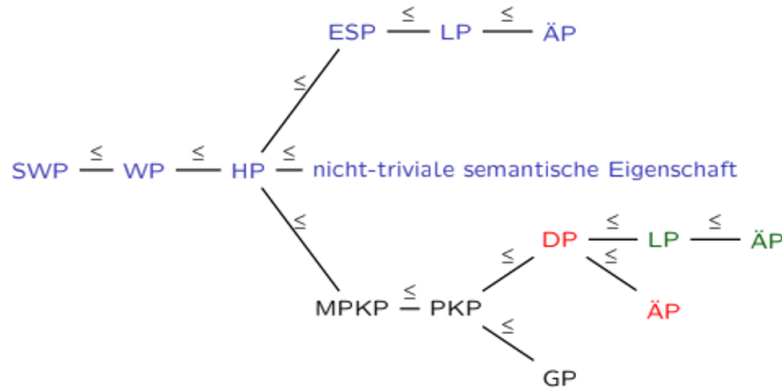

Turing-Maschinen / rekursiv aufzählbare Sprachen
kontextsensitive Sprachen
kontextfreie Sprachen

5.3 Das PKP und weitere unentscheidbare Probleme

Endliche Folge an Wortpaaren, mit nichtleeren Wörtern, über endlichem Alphabet.

Syntax: $P = ((l_1, r_1), (l_2, r_2), \dots, (l_n, r_n))$

Lösung: $l_{i_1} \cdot l_{i_2} \cdot \dots \cdot l_{i_n} = r_{i_1} \cdot r_{i_2} \cdot \dots \cdot r_{i_n}$

5.4 Semi-Entscheidbarkeit

5.5 Die universelle Turingmaschine

5.6 Abschlusseigenschaften

6 Berechenbarkeit

6.1 Turing Berechenbarkeit

6.2 WHILE Programme

6.3 Die Church-Turing-These

7 Komplexität

7.1 Komplexitätsklassen

7.2 NP-Vollständigkeit