

幕间AI【万物皆可模拟】全球首个 AI Agent 模拟器创作教程

欢迎来幕间创作~

无论你属于哪类创作者，哪个阶段的创作者，在这里都可以找到属于你的创作方式

请根据你的情况选择对应的教程

1. 我已经有写好的模拟器，想放到幕间上来：推荐选择教程：接API教程(H5/react) [📖 幕间模拟器创作教程](#)
2. 我还没开始创作
 - a. 我想写一个以AI聊天为主的模拟器，推荐选择教程：模拟器入门创作教程 [📖 幕间模拟器创作教程](#)
 - b. 我想写一个以AI聊天为主，但有丰富界面设计的模拟器，推荐选择教程：幕间自定义界面教程(H5/react) [📖 幕间AI【万物皆可模拟】全球首个 AI Agent 模拟器创作教程](#)
 - c. 我想写一个完整应用的模拟器，推荐选择教程：新项目接入幕间API流程 (react) [📖 幕间AI【万物皆可模拟】全球首个 AI Agent 模拟器创作教程](#)



幕间指路

幕间官网：<https://www.mujian.ai/>

万物皆可模拟创作大赛：<https://www.mujian.ai/zh/activity-simulator>

万物皆可模拟创作大赛详细介绍：[📖 【万物皆可模拟】全球首个 AI Agent 模拟器创作大赛介绍](#)

幕间小红书官方账号：

<https://www.xiaohongshu.com/user/profile/61d5676a000000001f039663?tab=note&subTab=note>

幕间资格申请：由于幕间目前暂处于内测阶段，可通过申请QQ群【1090690467】后，填写问卷获得幕间网页使用资格

创作小工具【幕间·原创】图床：<https://drive.mujian.me/>（支持幕间账号一键登录）

接API教程(H5/react)

幕间API介绍

幕间调用API只支持使用幕间平台上提供的模型，当前只提供了deepseek-v3.2，未来会逐步扩充~~



已有项目接入幕间API流程（H5/react）

已有项目接入幕间API流程（H5/react）

H5项目：已有项目（HTML/CSS/JS等）接入幕间API流程

1. 项目准备工作



1. 这段在干嘛：在本机装好环境与工具（只需做一次），以及学会每次启动项目时该运行什么命令。

a. windows系统的用户：请看这里→<https://docs.mujian.ai/creator/game-dev/prerequisites.html>

b. mac系统的用户：请在cursor等代码编辑器内运行下述命令

代码块

1 一个电脑只需要运行一次

2 1.环境安装阶段

3
4 第一步：安装 Homebrew，Mac 上最著名的软件包管理器。有了它，你才能方便地安装后续的工具。

5 /bin/bash -c "\$(curl -fsSL
6 https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

7
8 第二步：装 Node.js，安装 Node.js（JavaScript 的运行环境）。它是现代前端开发的基石，会自动带上 npm（包管理器）。

```
9 brew install node
10
11 第三步：设置镜像源，下载插件的速度会快很多，不容易报错。
12 npm config set registry https://registry.npmmirror.com
13
14
15 2.工具安装阶段 (Tools)
16
17 第四步：安装 pnpm，安装另一个包管理器 pnpm。它比原生的 npm 更快、更节省硬盘空间。
18 npm install -g pnpm
19
20 第五步：安装 http-server，安装一个轻量级的工具，它的功能很简单：把你当前的文件夹变成一个
    网站地址。
21 pnpm install -g http-server
22
23 每次启动项目都要运行
24 3.启动项目
25 http-server -p 5173 --cors -c-1
```


2. 在现有项目中，引入幕间SDK

 **这段在干嘛：** 在页面里加入幕间 JS-SDK 的脚本，才能在后一步里初始化和拿到 API 配置。

1. 请将 `<script>` 标签放在 `<head>` 的靠前位置，如图示例


代码块

```
1 <script
2   src="https://cdn.jsdmirror.com/npm/@mujian/js-
   sdk@latest/dist/umd/lite.js"
3   type="text/javascript"
4 ></script>
```

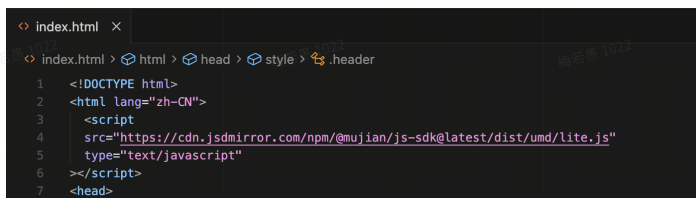

```
index.html x
index.html > html > head > style > .header
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-CN">
3   <script
4     src="https://cdn.jsdmirror.com/npm/@mujian/js-sdk@latest/dist/umd/lite.js"
5     type="text/javascript"
6   ></script>
7 </head>
```

2. 验证前面步骤有没有正常跑通：填入幕间的API key和URL，URL为 <https://openapi.mujian.ai/v1>，模型为deepseek-v3.2，幕间API key获取方式如下图，本地调试网址为<http://localhost:5173/>，如果AI可以正常返回内容证明前面步骤都成功了！请继续吧！

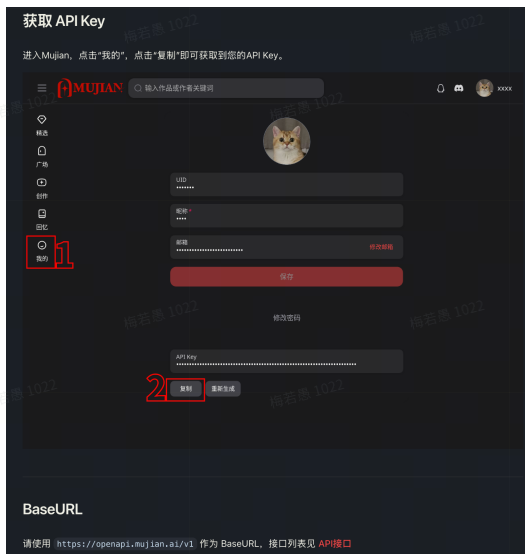


3. 初始化并获取API 配置

直接把下述代码放到上一步的后面，如图示例

代码块


```
1 <script>
2 window.$mujian_lite
3   .init()
4   .then(() => {
5     // 初始化成功，可安全访问 openapi
    配置
6     console.log('API Base URL:',
7       window.$mujian_lite.openapi.baseUrl
8     );
9     console.log('API Key:',
10      window.$mujian_lite.openapi.apiKey
11    );
12  })
13  .catch((err) => {
14    console.error('SDK 初始化失
15    败:', err);
16  });
17 </script>
```

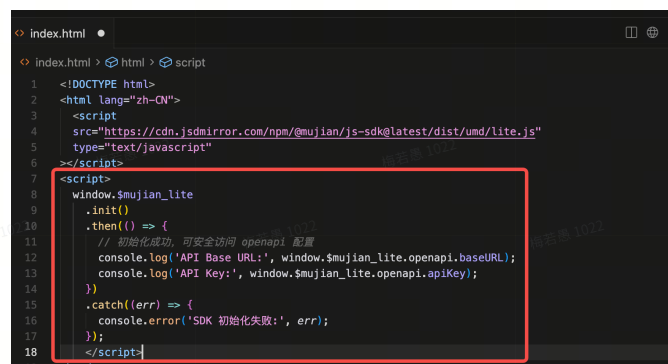

4. 自动获取幕间体验用户的API key和URL

 **这段在干嘛：** 让项目在幕间运行时，自动用当前体验用户的幕间 API key 和 URL，不需要手动填入

1. 如项目中内置了用户填入API key和URL功能：需更改为玩家在玩你的作品时，不需要自己手动输入复杂的 API Key，系统会自动帮他填好幕间的API key，AI修改代码的提示词可用【期望直接获取用户当前的API key和URL自动填入，模型自动获取第一个】
 - a. 此时页面虽然还保留着API key和URL填写入口，但只支持用幕间的API key，其他的API key填入不生效，建议隐藏掉这些配置。可酌情保留模型选择（用户可在这进行幕间模型的选择）

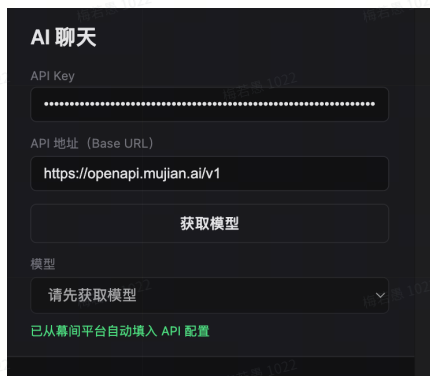

AI 聊天

API Key

API 地址 (Base URL)

获取模型

模型

请先获取模型

已从幕间平台自动填入 API 配置

2. 如项目中直接代码写死了API key和URL：AI修改代码的提示词可用【需把当前固定配置APIkey和URL的方式，修改为如图的自动获取幕间当前用户APIkey和URL的方式，模型选用deepseek-v3.2+『下述图片』】

```
2. 初始化并获取 API 配置
在 JavaScript 文件中导入：

import '@mujian/js-sdk-lite';

window.$mujian_lite.init().then(() => {
  // 初始化成功，可安全访问 openapi 配置
  console.log('API Base URL:', window.$mujian_lite.openapi.baseURL);
  console.log('API Key:', window.$mujian_lite.openapi.apiKey);
}).catch((err) => {
  console.error('SDK 初始化失败:', err);
});
```

5. 在幕间平台进行项目预览

此时可以在幕间-创作界面-新建作品内，选择 **预览**，然后选择 <http://localhost:5173/> 来查看效果。




6. H5项目打包

1. 选择所有所有文件，然后右击选择压缩为 ZIP

注意事项：


1. 入口的页面必须命名为 `index.html`
2. 目前只接受 ZIP 压缩包
3. 压缩包内直接存放平铺的文件和文件夹，不要嵌套额外的文件夹
4. 压缩后的压缩包不能大于100MB。为了提升上传成功率和玩家的体验，请尽可能使用幕间图床或者网盘来存放大尺寸的图片、视频、音频，然后在项目中进行引用，而不是直接将他们放在项目内。

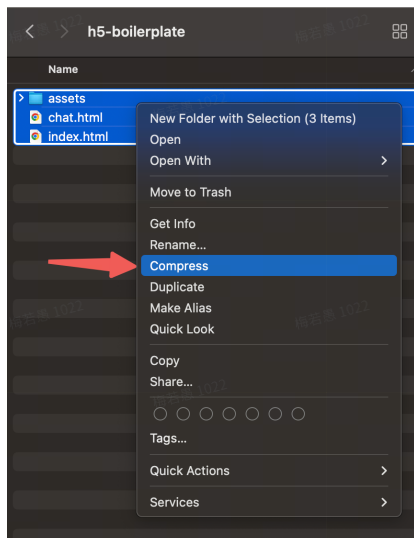

7. 上传


将压缩好的文件 `xxx.zip` 拖入上传区域，等待上传完成。上传完成后，系统会自动进行一次保存。

如果出现上传失败或者保存失败，请耐心等待一下重试

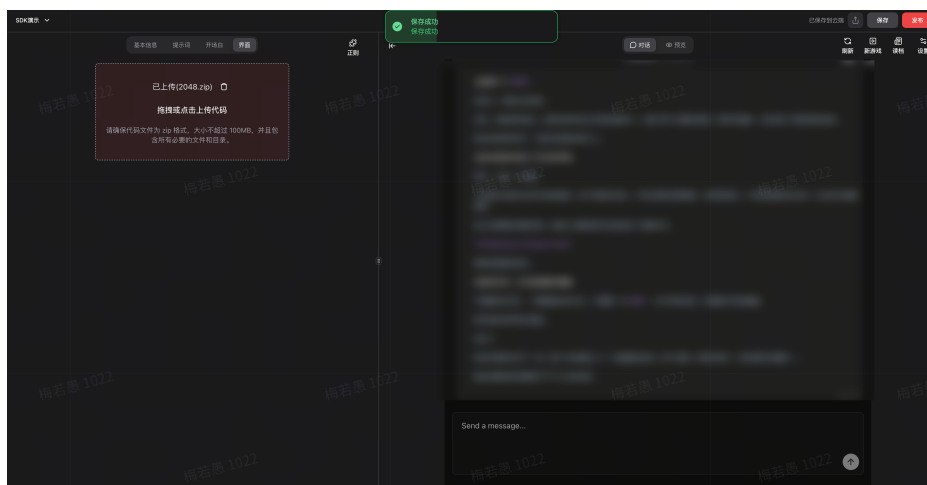

此时可以点击 `预览` 模式，对刚才上传的界面进行在线预览。

请确保 `设置-选择预览环境-我的界面` 被勾选。三种预览环境的区别，在选项后面有简单的介绍

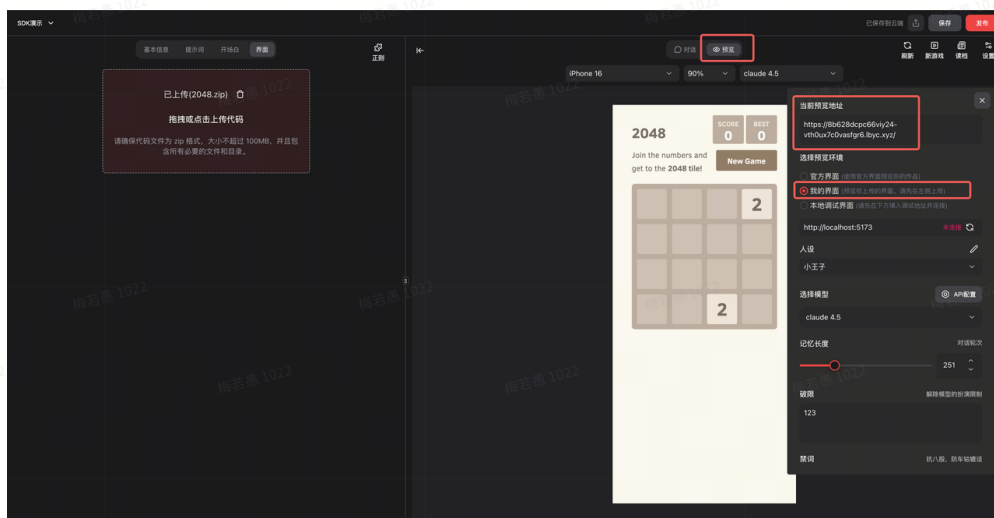

8. 发布

点击右上角的发布按钮，等待请求完成。此时你的作品已经进入幕间的审核队列，请耐心等待审核完成。

react项目：已有项目接入幕间API流程

1. 项目准备工作



这段在干嘛： 在本机装好环境与工具（只需做一次），以及每次启动项目时运行开发命令。

a. windows系统：<https://docs.mujian.ai/creator/game-dev/prerequisites.html>

b. mac系统：在cursor等代码编辑器内运行下述命令

代码块

1 一个电脑只需要运行一次

2 1.环境安装阶段

4 第一步：安装 Homebrew，Mac 上最著名的软件包管理器。有了它，你才能方便地安装后续的工具。

5 /bin/bash -c "\$(curl -fsSL

6 https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

8 第二步：装 Node.js，安装 Node.js (JavaScript 的运行环境)。它是现代前端开发的基石，会自动带上 npm (包管理器)。

9 brew install node

11 第三步：设置镜像源，下载插件的速度会快很多，不容易报错。

12 npm config set registry https://registry.npmmirror.com

15 2.工具安装阶段 (Tools)

17 第四步：安装 pnpm，安装另一个包管理器 pnpm。它比原生的 npm 更快、更节省硬盘空间。

18 npm install -g pnpm

20 第五步：安装 http-server，安装一个轻量级的工具，它的功能很简单：**把你当前的文件夹变成一个网站地址。**

21 pnpm install -g http-server

23 每次启动项目都要运行

24 3.启动项目

25 pnpm dev

2. 在现有项目中，引入幕间SDK


🔥 这段在干嘛：安装幕间 JS-SDK 的 npm 包，以便在代码里初始化和使用 API 配置。

1. 安装 npm 包：在代码编辑器中运行下方终端命令

代码块

```
1 npm install @mujian/js-sdk
```

2. 验证前面步骤有没有正常跑通：填入幕间的API key和URL，URL为 <https://openapi.mujian.ai/v1>，模型为deepseek-v3.2，幕间API key获取方式如下图，本地调试网址为<http://localhost:5173/>，如果AI可以正常返回内容证明前面步骤都成功了！请继续吧！

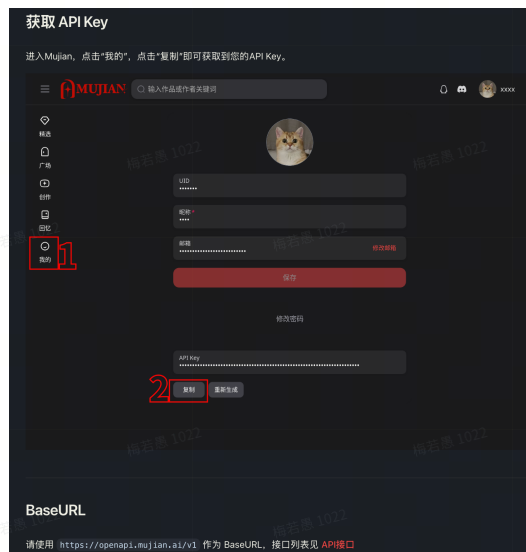

3. 初始化并获取API 配置

在 JavaScript 文件中导入：

代码块

```
1 import '@mujian/js-sdk/lite';
2
3 window.$mujian_lite.init().then(() => {
4   // 初始化成功，可安全访问 openapi 配置
5   console.log('API Base URL:', window.$mujian_lite.openapi.baseURL);
6   console.log('API Key:', window.$mujian_lite.openapi.apiKey);
7 }).catch((err) => {
8   console.error('SDK 初始化失败:', err);
9 });
```

4. 自动获取幕间体验用户的API key和URL



这段在干嘛： 让项目在幕间运行时，自动用当前体验用户的幕间 API key 和 URL，不需要手动填入

1. 如项目中内置了用户填入API key和URL功能：需更改为玩家在玩你的作品时，不需要自己手动输入复杂的 API Key，系统会自动帮他填好幕间的API key，AI修改代码的提示词可用【期望直接获取用户当前的API key和URL自动填入，模型自动获取第一个】
 - a. 此时页面虽然还保留着API key和URL填写入口，但只支持用幕间的API key，其他的API key填入不生效，建议隐藏掉这些配置。可酌情保留模型选择（用户可在这进行幕间模型的选择）

2. 如项目中直接代码写死了API key和URL：AI修改代码的提示词可用【需把当前固定配置APIkey和URL的方式，修改为如图的自动获取幕间当前用户APIkey和URL的方式，模型选用deepseek-v3.2+『下述图片』】

```
2. 初始化并获取 API 配置
在 JavaScript 文件中导入：

import '@mujian/js-sdk-lite';

window.$mujian_lite.init().then(() => {
  // 初始化成功，可安全访问 openapi 配置
  console.log('API Base URL:', window.$mujian_lite.openapi.baseURL);
  console.log('API Key:', window.$mujian_lite.openapi.apiKey);
}).catch((err) => {
  console.error('SDK 初始化失败:', err);
});
```

5. 在幕间平台进行项目预览

此时可以在幕间-创作界面-新建作品内，选择 **预览**，然后选择 <http://localhost:5173/> 来查看效果。





6. react项目打包

在代码编辑器中执行下述终端命令

代码块

```
1 npm run build
```


打包出来的产物会出现在项目目录下的 `dist` 文件夹内。在 `dist` 文件夹内进行打 `ZIP` 压缩包。

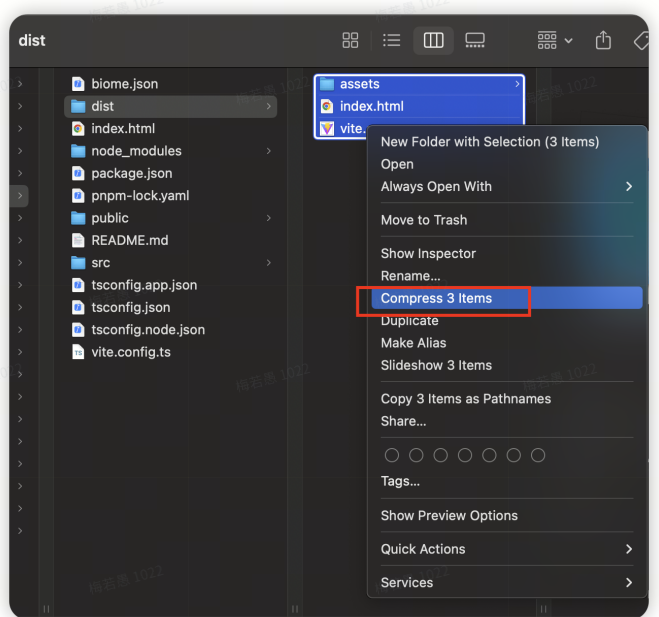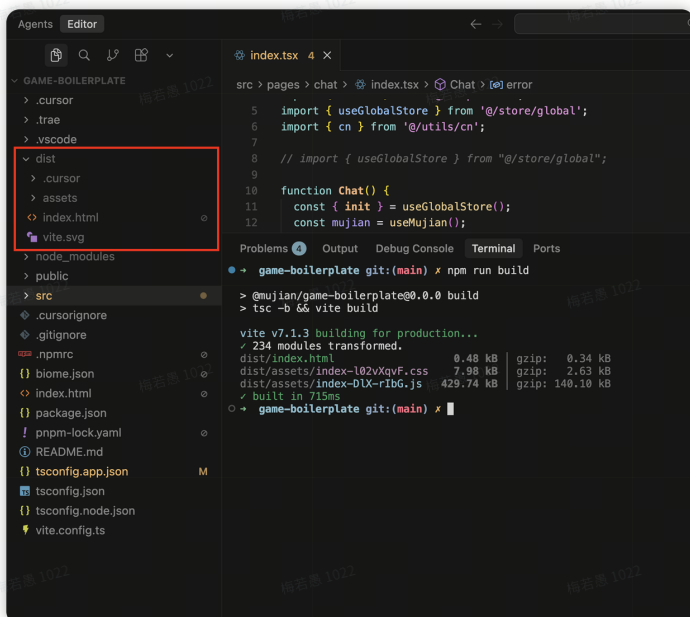

7. 上传


将压缩好的文件 `xxx.zip` 拖入上传区域，等待上传完成。上传完成后，系统会自动进行一次保存。

如果出现上传失败或者保存失败，请耐心等待一下重试

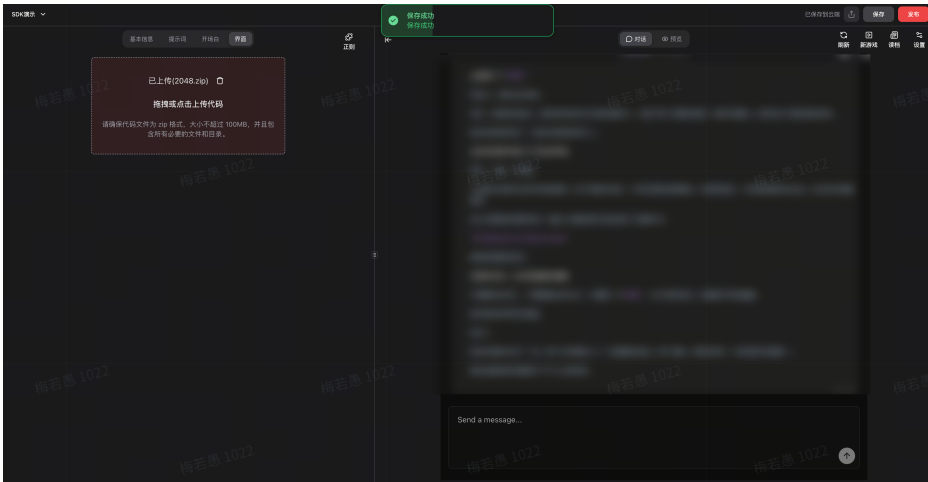

此时可以点击 `预览` 模式，对刚才上传的界面进行在线预览。

请确保 `设置-选择预览环境-我的界面` 被勾选。三种预览环境的区别，在选项后面有简单的介绍

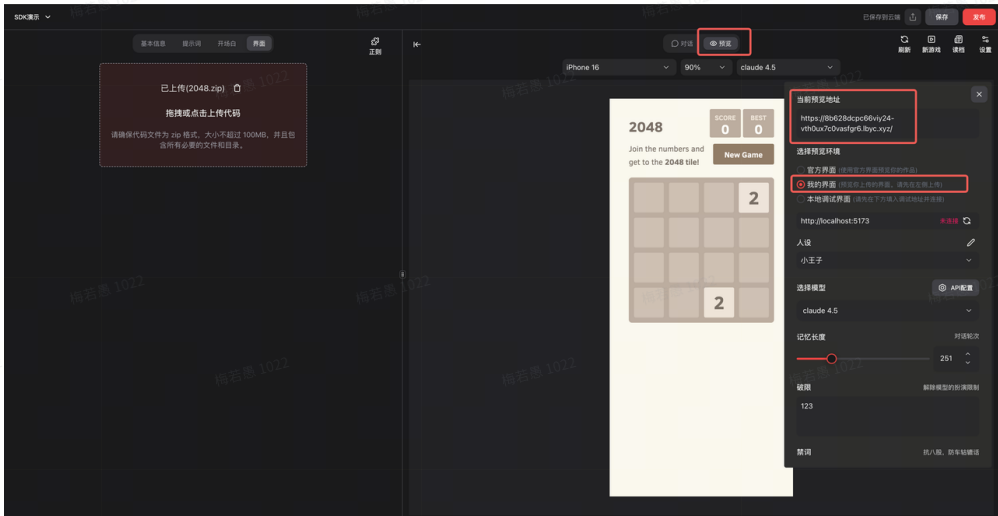

8. 发布

点击右上角的发布按钮，等待请求完成。此时你的作品已经进入幕间的审核队列，请耐心等待审核完成。



新项目接入幕间API流程（react）

新项目接入幕间API流程（react）



react项目：新项目接入幕间API流程

1. 下载react模板：



2. 填入自己的幕间API key：

进入env.local文件，替换API key为自己在幕间的APIkey，API key位置如右图

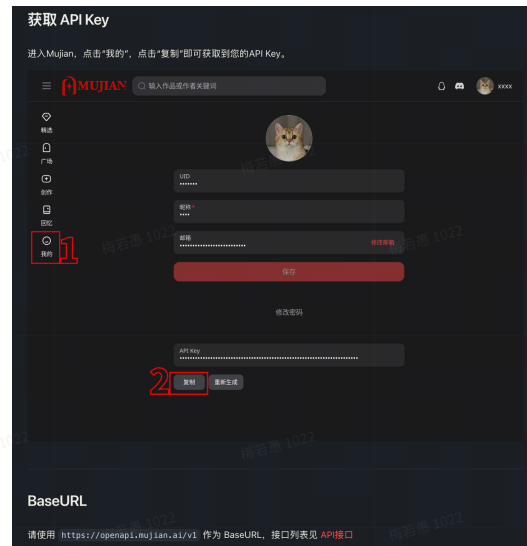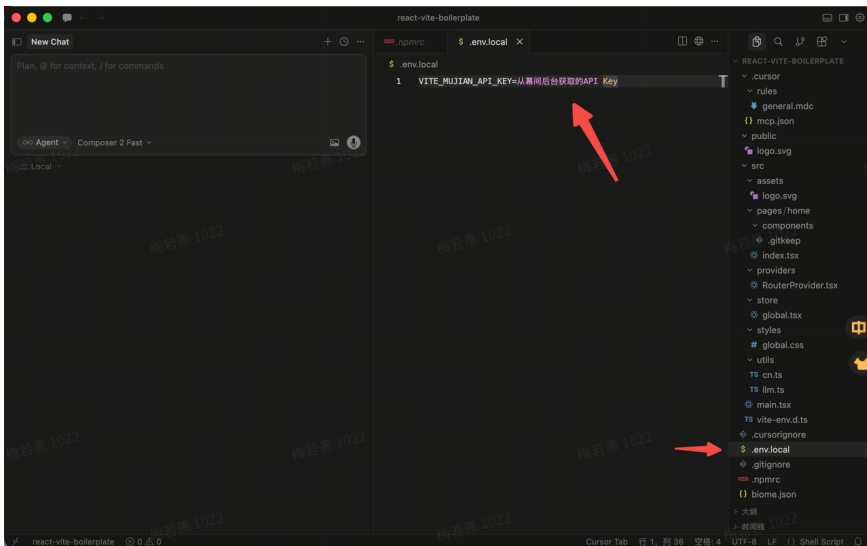

3. 在幕间平台进行项目预览

此时可以在幕间-创作界面-新建作品内，选择 **预览** ，然后选择 <http://localhost:5173/> 来查看效果。



4. 上传前，写死API key替换为自动获取幕间体验用户的API key和URL：



这段在干嘛： 让项目在幕间运行时，自动用当前体验用户的幕间 API key 和 URL，不需要手动填入

AI修改代码的提示词可用【需把当前固定配置APIkey和URL的方式，修改为如图的自动获取幕间当前用户APIkey和URL的方式+『下述图片』】





5. react项目打包

在代码编辑器中执行下述终端命令

代码块

```
1 npm run build
```


打包出来的产物会出现在项目目录下的 `dist` 文件夹内。在 `dist` 文件夹内进行打 `ZIP` 压缩包。

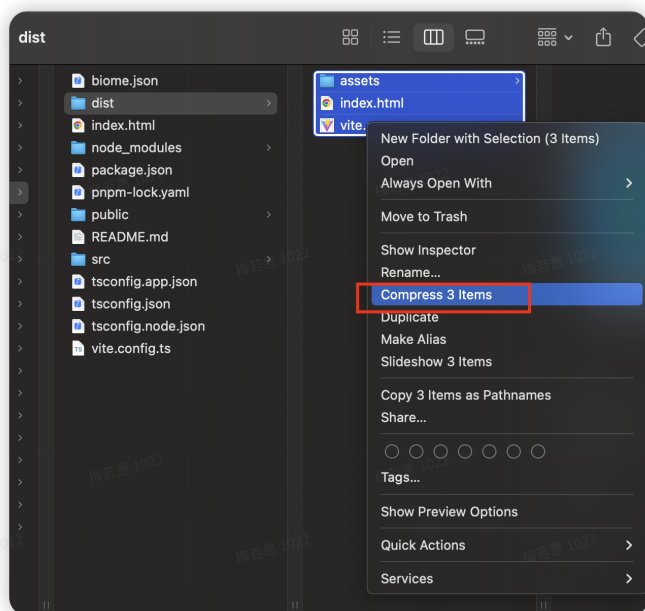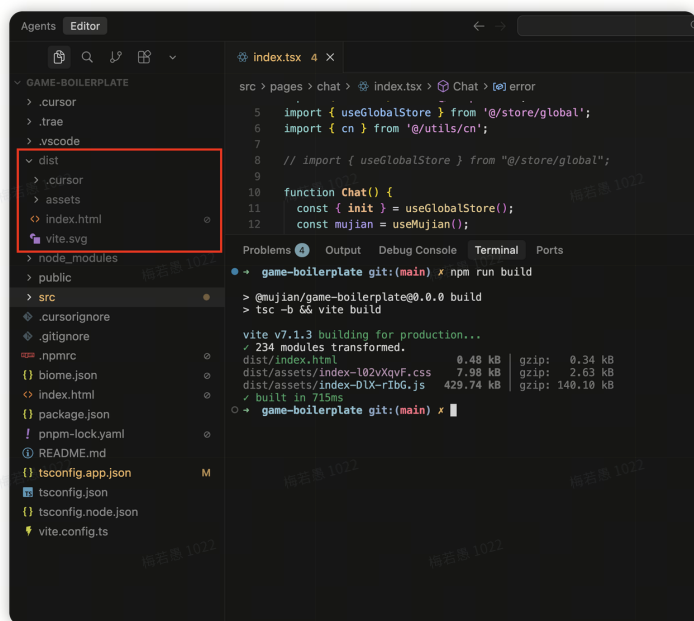

6. 上传


将压缩好的文件 `xxx.zip` 拖入上传区域，等待上传完成。上传完成后，系统会自动进行一次保存。

如果出现上传失败或者保存失败，请耐心等待一下重试

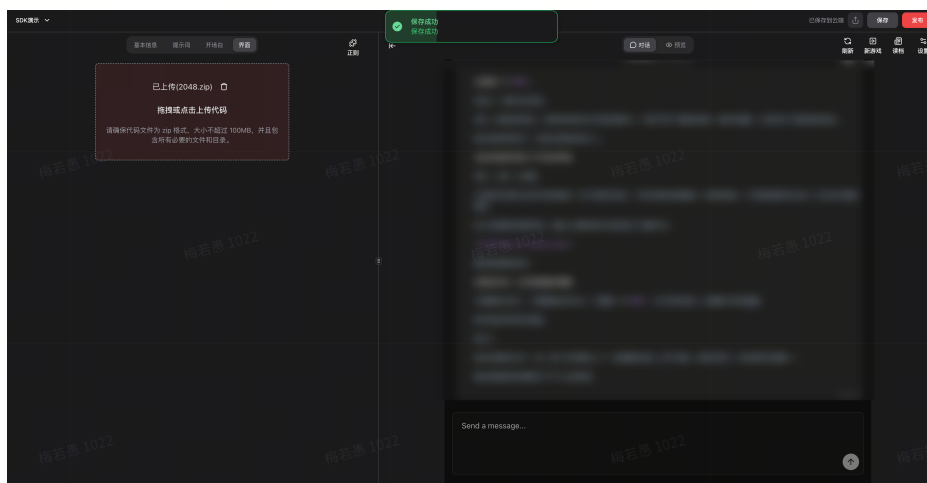

此时可以点击 `预览` 模式，对刚才上传的界面进行在线预览。

请确保 `设置-选择预览环境-我的界面` 被勾选。三种预览环境的区别，在选项后面有简单的介绍

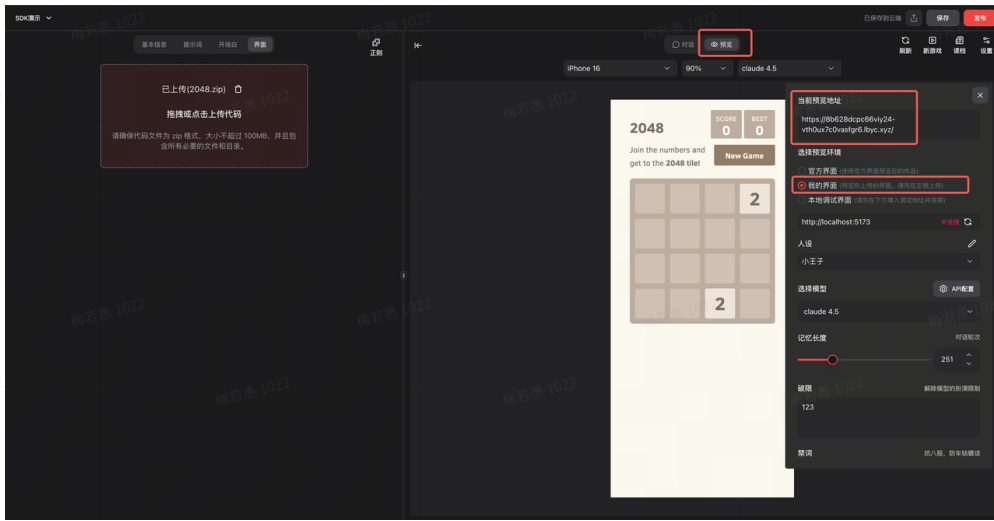

7. 发布

点击右上角的发布按钮，等待请求完成。此时你的作品已经进入幕间的审核队列，请耐心等待审核完成。

幕间API补充说明

- 幕间调用API（当前只支持deepseek模型），相当于直接调用官方模型的API，灵活性高，但无幕间平台上的内置逻辑，比如官方预设提示词/AI输出格式处理/AI输出内容历史记录管理/提示词开场白传入等
 - 同时用户在幕间的对话设置，也无法自动获取，如需调用，调用方式参考：<https://docs.mujian.ai/creator/sdk/introduction.html>



- 调用幕间API 和 用模板或者接入SDK的建议应用场景：
 - 用模板或者接入SDK：以角色聊天为主的独立项目
 - 用幕间API：以玩法为主的独立项目
- 幕间API接口定义：<https://docs.mujian.ai/creator/openapi/endpoints.html>



模拟器入门创作教程

模拟器入门创作教程

1. 于幕间平台新建一个项目：可根据需求选用创作



如果你是第一次尝试，强烈建议选择【单角色恋爱模拟模板】，它已经帮你搭好了架子，你只需要修改即可


- a. 立即创作：空白项目
- b. 单角色恋爱模拟模板：含单角色基础创作内容案例，可基于模板进行修改
 - i. 提示词（世界相关）：世界观、互动规则、单人状态栏
 - ii. 提示词（角色设定）：单角色的人设
 - iii. 状态栏：单人状态栏对应正则、代码和提示词
 - iv. 开场白
- c. 多角色恋爱模拟模板：含多角色基础创作内容案例，可基于模板进行修改
 - i. 提示词（世界相关）：世界观、互动规则、多人状态栏
 - ii. 提示词（角色设定）：多个角色的人设
 - iii. 状态栏：多人状态栏对应正则、代码和提示词
 - iv. 开场白



2. 如何创作好一个项目


2.1 提示词怎么优化

- 【腾讯文档】幕间世界书教程<https://docs.qq.com/doc/DUK9zRkpsQ0hyaU1I>
- 提示词写作教程：
https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/69808914000000002202dcaf?source=webshare&xhsshare=pc_web&xsec_token=CB4ToFvqps2JbOnJoqEz3fBZ5r_X3-UCCPtFiFaYYDSGY=&xsec_source=pc_share
- 提示词写作AI小助手指路：

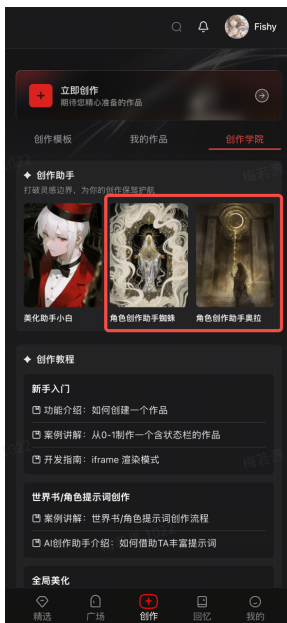

2.2 正则怎么使用

- 正则使用教程：<https://docs.mujian.ai/creator/chat-dev/dev.html>
 - 正则使用案例详解：
https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/69491a28000000001f00a06b?source=webshare&xhsshare=pc_web&xsec_token=CBFwNHVnBPcRxNECJGuxTa2gjpM9h_Mbi9qE-vM-tUOKY=&xsec_source=pc_share
- 正则写作AI小助手：

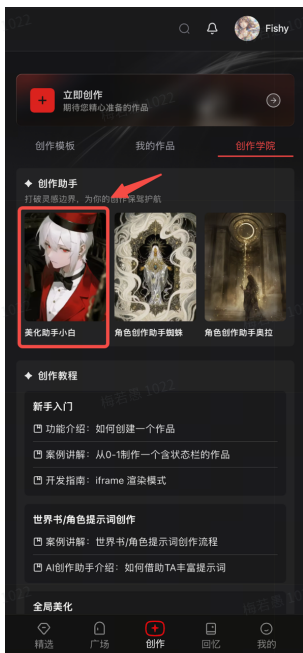

2.3 美化效果如何制作

- 气泡内/外样式: <https://docs.mujian.ai/creator/custom-css/intro.html>
- 全局脚本示例: <https://docs.mujian.ai/creator/custom-js/intro.html>

3. 创作出来的效果案例

- 案例1: 宋井岁时志https://www.mujian.ai/gallery?phandle=sh7evhfql7gelvy&enter_from=poster



- 案例2: 金主妈妈打赏模拟器https://www.mujian.ai/gallery?phandle=mr2l2ed56jk2kgsb&enter_from=poster



幕间自定义界面教程（H5/react）

幕间自定义界面教程（H5/react）

幕间自定义界面教程（H5 版）

本篇是 H5 版：用网页（HTML/CSS/JS）做界面，改完直接打 ZIP 就能上传。

一分钟搞清楚你在干嘛

幕间可以让你上传自己做的网页，变成聊天里的「自定义界面」——玩家看到的是你设计的页面，而不只是默认气泡。

这篇教程会带你：从零做到能本地预览、能上传、能发布，跟着做一遍就能跑通。

你需要准备的：

- 一台电脑
- 一个代码编辑器（推荐 VS Code 或 Cursor）
- 若按下面命令操作，需先安装 Node.js（会自带 npm）
- 能打开幕间的创作后台

不用先会写代码，用幕间提供的 H5 模板改一改、保存、

名词解释（看步骤时遇到不懂的词可以回来查）

词	什么意思
本地运行	在你电脑上开一个小网站，只有你这台机子能访问，用来边改边看效果。
localhost	表示「本机」。例如 http://localhost:5173/ 就是「你电脑上 5173 端口的那个页面」。
http-server	一个在本地启动网页的小工具，用一条命令就能把当前文件夹当网站打开。
终端	用来输入命令的黑窗口。在 VS Code / Cursor 里：菜单选「终端」→「新建终端」即可。
ZIP	压缩包格式。幕间只接受 ZIP，不能是 7z、rar 等。
入口页面（index.html）	压缩包打开后，幕间会找名叫 <code>index.html</code> 的文件作为首页，所以这个名字不能改。
预览	在幕间创作后台里，用「预览」连到你本地的地址，看界面在幕间里真实长什么样。
上传	把打好的 ZIP 拖到幕间后台的上传区，传完后会自动保存。
发布	提交审核，和发角色卡一样；审核通过后大家就能用到你的界面。

步骤

1.准备工作：装好本机环境

这段在干嘛： 在本机装好浏览器、代码编辑器、Node（以及 pnpm、http-server 等），后面才能下载模板、跑命令、本地预览。

你要怎么做：

按你的系统（Windows 或 macOS）打开 **准备工作**（<https://docs.mujian.ai/creator/game-dev/prerequisites.html>）文档，按文档完成安装（浏览器、编辑器、NVM/Node、pnpm、http-server 等）。

准备完成后，再继续下面的「2. 初始化」。

2.初始化：把模板拿到自己电脑上

这段在干嘛： 把幕间提供的 H5 项目模板下载下来，解压并用编辑器打开，方便后面改。

你要怎么做：

1. 点击下方对应的链接，点击后把压缩包下载到电脑。
 - a.  [mujian-h5.zip](#)
2. 解压到你放项目的文件夹（例如「桌面 → mujian-h5」）。
3. 用 VS Code 或 Cursor 打开**这个解压后的文件夹**（菜单：文件 → 打开文件夹）。

不知道解压在哪？解压后一般会多出一个文件夹，双击进去能看到 `index.html` 和别的文件，用编辑器打开的就是「这个文件夹」。

3.开发：在本地把页面跑起来

这段在干嘛： 在本地启动一个小网站，这样你改代码、保存后，刷新浏览器就能看到效果。

你要怎么做：

1. 先安装本地服务器工具（只需做一次）。在编辑器里打开终端（终端 → 新建终端），执行：

代码块

```
1 pnpm install -g http-server
```

如果没装过 pnpm，可以先装 Node.js（[nodejs.org](<https://nodejs.org/>）），再用 `npm install -g http-server`。

2. 在**项目文件夹**下执行（终端里的当前目录要是你解压出来的那个文件夹）：

代码块

```
1 http-server -p 5173 --cors -c-1
```

3. 看到类似 “Available on <<http://localhost:5173>>” 的提示就成功了。用浏览器打开：
<<http://localhost:5173>>，能看到模板页面。

终端里怎么「进到项目文件夹」？在 VS Code 里用「文件 → 打开文件夹」打开了解压后的文件夹的话，新建终端默认就在这个文件夹下，直接执行上面命令即可。

4.调试：在幕间里预览你的界面

这段在干嘛： 在幕间创作后台里，用「预览」功能连到你本地的页面，看它在幕间里真实显示成什么样。

你要怎么做：

1. 确保上一步的 `http-server` 还在运行（终端别关）。
2. 打开幕间创作界面，找到「预览」。
3. 选择「本地地址」或输入地址，填：<<http://localhost:5173>>
4. 确认「设置 → 选择预览环境 → 我的界面」已勾选，再预览即可看到你的界面。

5.打包：把项目打成幕间能用的 ZIP

这段在干嘛： 把你做好的网页文件打成一个 ZIP 压缩包，且结构符合幕间要求（入口是 index.html、根目录平铺）。

你要怎么做：

1. H5 版**不需要**执行 build 之类的命令，直接打包文件即可。
2. 选中**项目文件夹里的所有文件和文件夹**（包含 `index.html`、css、js 等），右键 → **压缩为 ZIP**（或「发送到 → 压缩(zipped)文件夹」）。
3. 务必注意：
 - 压缩包**根目录**里直接就是 `index.html` 和各个文件夹，**不要**多套一层「项目名」再进去才是文件。
 - 入口页面必须是 ****`index.html`****，不能改名。

- 压缩包大小不能超过 **100MB**。图片、视频、音频尽量用图床或网盘链接在页面里引用，不要全部塞进项目里。

6.上传：把 ZIP 交给幕间

这段在干嘛： 把打好的 ZIP 拖进幕间后台的上传区，等上传完成，系统会自动保存。

你要怎么做：

1. 在创作界面找到上传区域，把生成的 **XXX.zip** 拖进去。
2. 等待上传完成。若提示失败，多试几次；若一直失败，检查 ZIP 是否超过 100MB、是否多套了一层文件夹。
3. 上传成功后可以点「预览」→ 选择「我的界面」做一次在线预览，确认没问题再发布。

7.发布：提交审核

这段在干嘛： 和发布普通角色卡一样，点发布后进入幕间审核队列，通过后大家就能用到你的自定义界面。

你要怎么做：

1. 点击右上角 **发布**，等待请求完成。
2. 之后耐心等待审核即可。

常见问题

• 预览是空白的 / 打不开

检查：① 本地的 `http-server` 是否还在运行；② 预览地址是否填的是 `<http://localhost:5173/>`；③ 设置里是否勾选了「我的界面」。

• 上传失败或保存失败

多试几次；检查 ZIP 是否超过 100MB、是否多套了一层总文件夹、根目录是否有 `index.html`。

- 上传后预览不对

确认打包时是「项目内所有文件」一起压缩，且根目录直接是 `index.html`，没有多一层目录。

- 压缩包超过 100MB

大图、视频、音频不要全部放进项目，改用图床或网盘链接在页面里引用。

幕间自定义界面教程（React 版）

本篇是 **React 版**：用 React 项目做界面，需要先装 Node 和依赖，用 `pnpm dev` 开发、`npm run build` 后再打 ZIP 上传。

一分钟搞清楚你在干嘛

幕间可以让你上传自己做的网页，变成聊天里的「自定义界面」——玩家看到的是你设计的页面，而不只是默认气泡。

这篇教程会带你：**从零做到能本地预览、能上传、能发布**，跟着做一遍就能跑通。

你需要准备的：

- 一台电脑
- 一个代码编辑器（推荐 [VS Code](#) 或 [Cursor](#)）
- 已安装 [Node.js](#)（会自带 npm；建议用 LTS 版本）
- 能打开幕间的创作后台

不用先会写 React，用幕间提供的 React 模板按步骤执行命令、改一改、打包上传就行。

名词解释（看步骤时遇到不懂的词可以回来查）

词	什么意思
Node / Node.js	在电脑上跑 JavaScript 的运行环境，装好后才能在终端用 <code>pnpm</code> 、 <code>npm</code> 等命令。
pnpm	一个装依赖的工具，和 npm 类似。幕间 React 模板用 pnpm，所以教程里以 pnpm 为准。
依赖	项目用到的别人写好的代码包，通过 <code>pnpm install</code> 下载到项目的 <code>node_modules</code> 里。
本地运行	在你电脑上开一个小网站，只有你这台机器能访问，用来边改边看效果。
localhost	表示「本机」。例如 http://localhost:5173/ 就是「你电脑上 5173 端口的那个页面」。
终端	用来输入命令的黑窗口。在 VS Code / Cursor 里：菜单选「终端」→「新建终端」即可。
build（打包）	把 React 源码编译、压缩成浏览器能直接打开的网页文件，输出到 <code>dist</code> 文件夹。
dist 文件夹	build 完成后生成的文件夹，里面才是要上传给幕间的内容（含 index.html 等）。
ZIP	压缩包格式。幕间只接受 ZIP，不能是 7z、rar 等。

步骤

1.准备工作：装好本机环境

这段在干嘛： 在本机装好浏览器、代码编辑器、Node（以及 pnpm、http-server 等），后面才能下载模板、跑命令、本地预览。

你要怎么做：

- 按你的系统（**Windows** 或 **macOS**）打开 [准备工作](#) 文档，按文档完成安装（浏览器、编辑器、NVM/Node、pnpm、http-server 等）。
- 准备完成后，再继续下面的「2. 初始化」。

2.初始化：把模板拿到自己电脑并装好依赖

这段在干嘛： 把幕间提供的 React 项目模板下载下来，解压后用 `pnpm install` 把依赖装好，这样后面才能跑起来。

你要怎么做：

- 点击下方对应的链接，点击后把压缩包下载到电脑。

a.  [mujian-react.zip](#)

2. 解压到你放项目的文件夹（例如「桌面 → mujian-react」）。
3. 用 VS Code 或 Cursor 打开**这个解压后的文件夹**（菜单：文件 → 打开文件夹）。
4. 在编辑器里打开终端（终端 → 新建终端），执行：

代码块

```
1 pnpm install
```

5. 等命令跑完，没有报错就说明初始化成功。

如果提示「找不到 pnpm」，可以先执行 ``npm install -g pnpm`` 安装 pnpm，再重新执行 ``pnpm install``。

3.开发：在本地把页面跑起来

这段在干嘛： 在本地启动开发服务器，你改代码、保存后，浏览器会自动刷新看到效果。

你要怎么做：

1. 在**项目文件夹**下（终端当前目录是解压出来的那个文件夹），执行：

代码块

```
1 pnpm dev
```

2. 看到类似 “Local: <<http://localhost:5173>>” 的提示就成功了。用浏览器打开：
<<http://localhost:5173>>（端口可能因项目配置不同，以终端里显示的为准），能看到模板页面。
3. 接下来可以改代码、保存，页面会自动更新。

终端不要关，关掉后本地网站就停了，预览也会打不开。

4.调试：在幕间里预览你的界面

这段在干嘛： 在幕间创作后台里，用「预览」功能连到你本地的页面，看它在幕间里真实显示成什么样。

你要怎么做：

1. 确保上一步的 `pnpm dev` 还在运行（终端别关）。
2. 打开幕间创作界面，找到「预览」。
3. 选择「本地地址」或输入地址，填你在终端里看到的地址（一般是 `<http://localhost:5173/>`）。
4. 确认「设置 → 选择预览环境 → 我的界面」已勾选，再预览即可看到你的界面。

5.打包：先 build，再把 dist 打成 ZIP

这段在干嘛： 把 React 项目编译成浏览器能直接打开的网页文件，然后只把生成出来的 dist 里的内容打成 ZIP，这样幕间才能正确识别入口页面。

你要怎么做：

1. 在项目文件夹下，终端执行：

代码块

```
1 npm run build
```

2. 等命令跑完，项目目录下会出现一个 **dist** 文件夹，里面才是要上传的内容（含 `index.html` 和 js、css 等）。
3. **重要：** 打 ZIP 时，要打包的是 **dist 文件夹里的内容**，不是整个项目根目录。
 - 做法：打开 dist 文件夹，选中里面的所有文件和文件夹，右键 → 压缩为 ZIP（或「发送到 → 压缩(zipped)文件夹」）。
 - 这样解压后根目录直接就是 `index.html`，符合幕间要求。
4. 务必注意：
 - 压缩包根目录里直接就是 `index.html` 和各个文件/文件夹，**不要多套一层「dist」或「项目名」**。
 - 压缩包大小不能超过 **100MB**。图片、视频、音频尽量用图床或网盘链接在项目里引用，不要全部塞进项目导致体积过大。

6.上传：把 ZIP 交给幕间

这段在干嘛： 把打好的 ZIP 拖进幕间后台的上传区，等上传完成，系统会自动保存。

你要怎么做：

1. 在创作界面找到上传区域，把刚才用 **dist 内容** 打好的 **XXX.zip** 拖进去。
2. 等待上传完成。若提示失败，多试几次；若一直失败，检查 ZIP 是否超过 100MB、根目录是否是 index.html 平铺（没有多一层文件夹）。
3. 上传成功后可以点「预览」→ 选择「我的界面」做一次在线预览，确认没问题再发布。

7.发布：提交审核

这段在干嘛： 和发布普通角色卡一样，点发布后进入幕间审核队列，通过后大家就能用到你的自定义界面。

你要怎么做：

1. 点击右上角 **发布**，等待请求完成。
2. 之后耐心等待审核即可。

常见问题

• 预览是空白的 / 打不开

检查：① 本地的 ``pnpm dev`` 是否还在运行；② 预览地址是否填对了（和终端里显示的 Local 地址一致）；③ 设置里是否勾选了「我的界面」。

• ``pnpm install`` 或 ``pnpm dev`` 报错

确认已安装 Node.js（在终端输入 ``node -v`` 能看到版本号）。若提示找不到 pnpm，先执行 ``npm install -g pnpm`` 再重试。

• 上传失败或保存失败

多试几次；检查 ZIP 是否超过 100MB、是否打包的是 **dist 里的内容** 且根目录直接是 index.html（没有多一层 dist 或项目名）。

• 上传后预览不对 / 白屏

确认打包的是 **dist 文件夹里的内容**，而不是整个项目根目录；解压 ZIP 后根目录第一层就要有 ``index.html``。

• 压缩包超过 100MB

大图、视频、音频不要全部放进项目，改用图床或网盘链接在代码里引用。