


Après un appel à la fonction

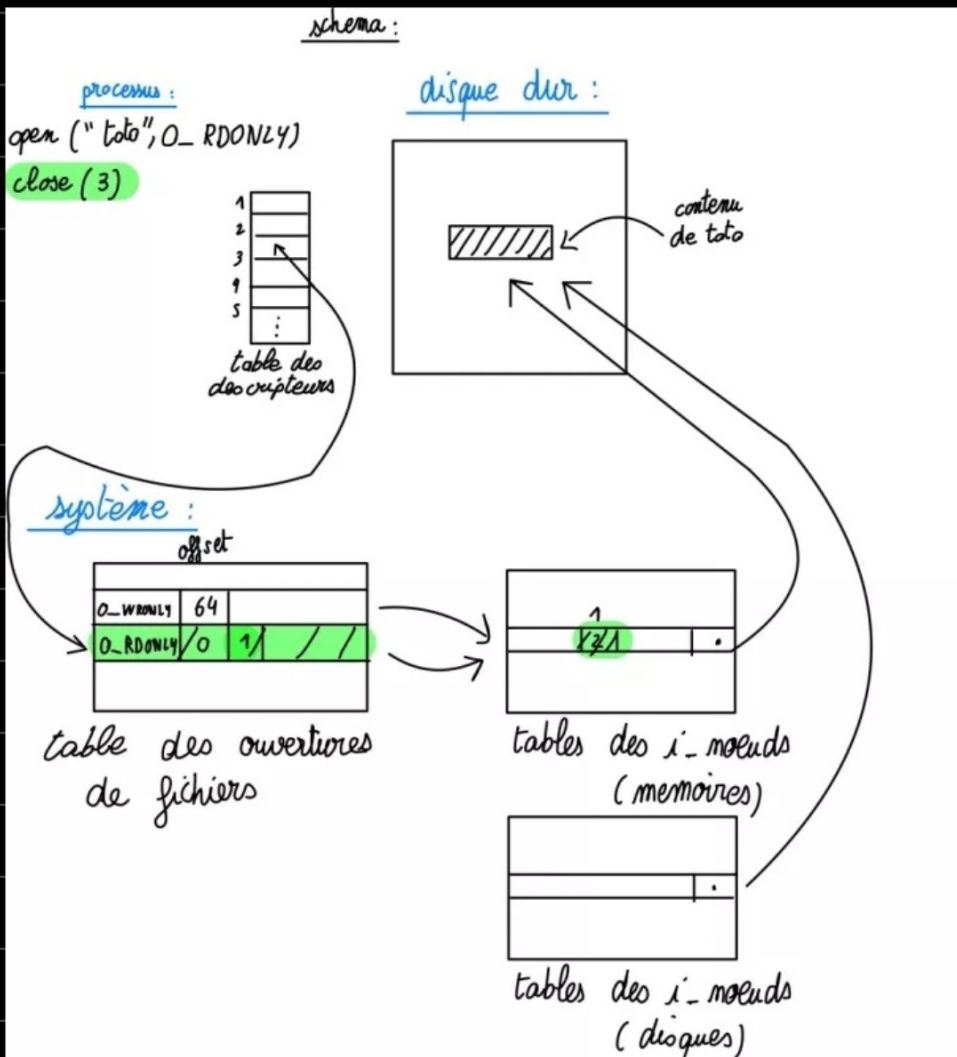

On connaît déjà des descripteurs.

\$> ls > /dev/null

2 est un descripteur

0: entrée standard

1: sortie

2: sortie erreur

Ils sont (en général) hérités

des processus père

un processus père ...

write
read (int fd, void* buf, size_t count)
descripteur
adresse
taille des données

