
Apache ShenYu document

Apache ShenYu

2022 年 07 月 23 日

1	架构图	1
2	为什么叫 ShenYu	2
3	特点	3
4	脑图	4
5	快速开始 (docker)	5
5.1	运行 Apache ShenYu Admin	5
5.2	运行 Apache ShenYu Bootstrap	5
5.3	路由设置	5
6	插件	7
7	Selector & Rule	8
8	Data Caching & Data Sync	9
9	Prerequisite	11
10	Stargazers over time	12
11	贡献与支持	13
12	Known Users	14
13	Design	15
13.1	插件	15
13.2	选择器和规则	15
13.3	流量筛选	16
13.4	注册中心扩展	16
13.5	监控中心扩展	16
13.6	负载均衡扩展	16
13.7	RateLimiter 扩展	16

13.8	匹配方式扩展	17
13.9	条件参数扩展	17
13.10	条件策略扩展	17
13.11	设计原理	18
13.11.1	注册中心客户端	18
13.11.2	注册中心服务端	20
13.11.3	Http 注册原理	21
13.11.4	Zookeeper 注册原理	21
13.12	Etcd 注册原理	22
13.13	Consul 注册原理	22
13.14	Nacos 注册原理	23
13.14.1	SPI 扩展	23
13.15	背景	24
13.16	原理分析	24
13.17	Zookeeper 同步原理	25
13.18	WebSocket 同步原理	27
13.19	Http 长轮询同步原理	27
13.20	Nacos 同步原理	27
13.21	Etcd 同步原理	28
13.22	Consul 同步原理	28
13.23	插件、选择器和规则	28
13.24	资源权限	29
13.25	数据权限	29
13.26	元数据	29
13.27	字典管理	29
14	Deployment	30
14.1	一. 使用 h2 作为数据库	30
14.1.1	1. 创建 namespace 和 configMap	30
14.1.2	2. 部署 shenyu-admin	32
14.1.3	3. 部署 shenyu-bootstrap	33
14.2	二. 使用 mysql 作为数据库	34
14.2.1	1. 创建 namespace 和 configMap	34
14.2.2	2. 创建 endpoint 代理外部 mysql	36
14.2.3	3. 创建 pv 存储 mysql-connector.jar	36
14.2.4	4. 部署 shenyu-admin	37
14.2.5	3. 部署 shenyu-bootstrap	39
14.3	启动 Apache ShenYu Admin	40
14.4	启动 Apache ShenYu Bootstrap	41
14.5	环境准备	42
14.6	启动 Apache ShenYu Bootstrap	42
14.7	选择器及规则配置	42
14.8	使用 postman	42
14.9	使用 curl	43
14.10	环境准备	44

14.11 下载编译代码	44
14.12 数据库环境准备	45
14.12.1 Mysql	45
14.12.2 PostgreSql	45
14.12.3 Oracle	45
14.13 下载 shell 脚本	45
14.14 执行脚本	45
14.15 初始化 shenyu-admin 存储数据源	46
14.16 修改配置文件	46
14.17 执行 docker-compose	46
14.18 环境准备	46
14.19 启动 Apache ShenYu Admin	46
14.20 启动 Apache ShenYu Bootstrap	47
14.21 启动 Nginx	47
14.22 启动 Apache ShenYu Admin	48
14.23 启动 Apache ShenYu Bootstrap	49
14.24 启动 Apache ShenYu Admin	49
14.25 搭建自己的网关（推荐）	49
15 Quick Start	51
15.1 环境准备	51
15.2 运行 shenyu-examples-dubbo 项目	53
15.3 测试	55
15.4 环境准备	57
15.5 运行 shenyu-examples-tars 项目	58
15.6 测试	60
15.7 环境准备	61
15.8 运行 shenyu-examples-sofa 项目	62
15.9 测试	66
15.10 环境准备	67
15.11 运行 shenyu-examples-http 项目	68
15.12 测试 Http 请求	69
15.13 环境准备	71
15.14 运行 shenyu-examples-motan 项目	72
15.15 测试 Http 请求	73
15.16 环境准备	73
15.17 运行 shenyu-examples-grpc 项目	74
15.18 简单测试	75
15.19 流式调用	75
15.20 环境准备	77
15.21 运行 shenyu-examples-springcloud	78
15.22 测试 Http 请求	81
16 User Guide	83
16.1 在网关中引入 divide 插件	83

16.2	Http 请求接入网关 (springMvc 体系用户)	84
16.3	Http 请求接入网关 (其他语言, 非 springMvc 体系)	87
16.4	用户请求	88
16.5	在网关中引入 springCloud 插件	88
16.6	SpringCloud 服务接入网关	90
16.7	用户请求	93
16.8	说明	94
16.9	在网关中引入 dubbo 插件	94
16.10	dubbo 服务接入网关	96
16.11	dubbo 插件设置	98
16.12	接口注册到网关	99
16.13	dubbo 用户请求及参数说明	99
16.14	服务治理	100
16.15	Http -> 网关-> Dubbo Provider	102
16.16	添加 Maven 依赖	102
16.17	使用 zookeeper	103
16.18	使用 etcd	103
16.19	使用 consul	103
16.20	在网关中引入 sofa 插件	104
16.21	sofa 服务接入网关	105
16.22	sofa 插件设置	105
16.23	接口注册到网关	106
16.24	sofa 用户请求及参数说明	106
16.25	在网关中引入 motan 插件	107
16.26	Motan 服务接入网关	108
16.27	用户请求	108
16.28	Http 方式注册配置	109
16.28.1	shenyu-admin 配置	109
16.28.2	shenyu-client 配置	109
16.29	Zookeeper 方式注册配置	110
16.29.1	shenyu-admin 配置	110
16.29.2	shenyu-client 配置	110
16.30	Etcd 方式注册配置	111
16.30.1	shenyu-admin 配置	111
16.30.2	shenyu-client 配置	111
16.31	Consul 方式注册配置	112
16.31.1	shenyu-admin 配置	112
16.31.2	shenyu-client 配置	113
16.32	Nacos 方式注册配置	115
16.32.1	shenyu-admin 配置	115
16.32.2	shenyu-client 配置	115
16.33	同时注册多种服务类型	116
16.34	WebSocket 同步配置 (默认方式, 推荐)	117
16.35	Zookeeper 同步配置	118
16.36	Http 长轮询同步配置	119

16.37 Nacos 同步配置	119
16.38 Etcd 同步配置	120
16.39 Consul 同步配置	121
16.40 在网关中引入 grpc 插件	122
16.41 gRPC 服务接入网关	123
16.42 用户请求	124
16.43 在网关中引入 tars 插件	126
16.44 Tars 服务接入网关	126
16.45 用户请求	127
17 Plugin Center	128
18 Developer Documentation	129
18.1 说明	129
18.2 跨域支持	129
18.3 网关过滤 springboot 健康检查	130
18.4 继承 org.apache.shenyu.web.filter.AbstractWebFilter	131
18.5 说明	131
18.6 本身消耗	131
18.7 底层 Netty 调优	131
18.8 准备	132
18.9 在本地开启集成测试	132
18.10 说明	133
18.11 自定义开发	133
18.12 说明	133
18.13 单一职责插件	134
18.14 匹配流量处理插件	135
18.15 订阅你的插件数据, 进行自定义的处理	137
18.16 动态加载自定义插件	139
18.16.1 插件加载路径详解	139
18.17 说明	140
18.18 扩展	140
18.19 其他扩展	140
18.20 说明	141
18.21 默认实现	141
18.22 扩展	142
18.23 说明	143
18.24 IO 与 Work 线程	144
18.25 业务线程	144
18.26 切换类型	144
18.27 说明	144
18.28 默认实现	144
18.29 扩展实现	144
18.30 说明	145
18.31 文件上传	145

18.32 文件下载	145
18.33 说明	145
18.34 插件数据	146
18.34.1 新增或者更新插件	146
请求方式	146
请求路径	146
请求参数	146
请求示例	146
18.34.2 清空所有数据	147
请求方式	147
请求路径	147
18.34.3 清空插件数据	147
请求方式	147
请求路径	147
Request 参数	147
18.34.4 删除插件	147
请求方式	147
请求路径	148
Request 参数	148
18.34.5 删除所有插件	148
请求方式	148
请求路径	148
18.34.6 获取插件	148
请求方式	148
请求路径	148
Request 参数	148
18.34.7 新增或更新选择器	149
请求方式	149
请求路径	149
请求参数	149
请求示例	150
返回数据	150
18.34.8 新增选择器与规则	150
请求方式	151
请求路径	151
请求参数	151
请求示例	152
18.34.9 删除选择器	153
请求方式	153
请求路径	153
Request 参数	153
18.34.10 获取插件下的所有选择器	153
请求方式	153
请求路径	153
Request 参数	153

18.34.11新增或更新规则	154
请求方式	154
请求路径	154
请求参数	154
请求示例	155
返回数据	155
18.34.12删除规则	156
请求方式	156
请求路径	156
Request 参数	156
18.34.13获取规则集合	156
请求方式	156
请求路径	156
Request 参数	156
18.35 元数据	157
18.35.1 新增或者更新元数据	157
请求方式	157
请求路径	157
请求参数	157
18.35.2 删除元数据	158
请求方式	158
请求路径	158
Request 参数	158
18.36 签名数据	158
18.36.1 新增或者更新	158
请求方式	158
请求路径	158
请求参数	159
18.36.2 删除	159
请求方式	160
请求路径	160
Request 参数	160

架构图



为什么叫 ShenYu

ShenYu(神禹) 是中国古代君主夏禹 (后世亦称大禹) 的尊称，他留下了三渡黄河造福人民并成功治理黄河洪水的感人故事。他和尧、舜一起被认为是中国古代三大帝王之一。

- 首先，ShenYu 这个名字是为了弘扬我们中华文明的传统美德。
- 其次，对于网关来说最重要的是流量管理。
- 最后，社区将以公平、公正、公开、择优的方式做事，在向神禹致敬的同时，也符合 Apache Way。

- Proxy: Support for Apache® Dubbo™, Spring Cloud, gRPC, Motan, SOFA, TARS, WebSocket, MQTT
 - Security: Sign, OAuth 2.0, JSON Web Tokens, WAF plugin
 - API governance: Request, response, parameter mapping, Hystrix, RateLimiter plugin
 - Observability: Tracing, metrics, logging plugin
 - Dashboard: Dynamic traffic control, visual backend for user menu permissions
 - Extensions: Plugin hot-swapping, dynamic loading
 - Cluster: NGINX, Docker, Kubernetes
 - Language: provides .NET, Python, Go, Java client for API register
-



快速开始 (docker)

5.1 运行 Apache ShenYu Admin

```
> docker pull apache/shenyu-admin
> docker network create shenyu
> docker run -d -p 9095:9095 --net shenyu apache/shenyu-admin
```

5.2 运行 Apache ShenYu Bootstrap

```
> docker network create shenyu
> docker pull apache/shenyu-bootstrap
> docker run -d -p 9195:9195 --net shenyu apache/shenyu-bootstrap
```

5.3 路由设置

- Real requests : <http://127.0.0.1:8080/helloworld>,

```
{
  "name" : "Shenyu",
  "data" : "hello world"
}
```

- 设置路由规则 (Standalone)

将 `localKey: 123456` 添加到 Headers 中。如果需要自定义 `localKey`，可以使用 `sha512` 工具基于明文生成密钥，并更新 `shenyu.local.sha512Key` 属性。

```
curl --location --request POST 'http://localhost:9195/shenyu/plugin/
selectorAndRules' \
--header 'Content-Type: application/json' \
```

```
--header 'localKey: 123456' \  
--data-row '{  
  "pluginName": "divide",  
  "selectorHandler": "[{\"upstreamUrl\":\"127.0.0.1:8080\"}]",  
  "conditionDataList": [{  
    "paramType": "uri",  
    "operator": "match",  
    "paramValue": "/*"  
  }],  
  "ruleDataList": [{  
    "ruleHandler": "{\"loadBalance\":\"random\"}",  
    "conditionDataList": [{  
      "paramType": "uri",  
      "operator": "match",  
      "paramValue": "/*"  
    }]  
  }]  
}'
```

- 代理请求: <http://localhost:9195/helloworld>

```
{  
  "name" : "Shenyu",  
  "data" : "hello world"  
}
```

每当有请求进来，Apache ShenYu 将基于责任链模式由所有启用的插件来执行它。

作为 Apache ShenYu 的核心，插件是可扩展和可热插拔的。

不同的插件做不同的事情。

当然，用户也可以自定义插件来满足自己的需求。

如果要自定义，见[自定义插件](#)

根据您的 HTTP 请求头，Selector 和 Rule 将用于路由您的请求。

Selector 是您的第一层路由，它是粗粒度的，例如模块级。


Rule 是你的第二层路由，你认为你的请求应该做什么。例如模块中的方法级别。


Selector 和 Rule 只匹配一次，然后返回匹配结果。因此最粗的粒度应该最后排序。

Data Caching & Data Sync

因为所有数据都是使用 JVM 中的 ConcurrentHashMap 缓存的，所以速度非常快。

Apache ShenYu 通过监听 ZooKeeper 节点 (或 WebSocket push, HTTP long polling)，在后台管理中用户更改配置信息时动态更新缓存。

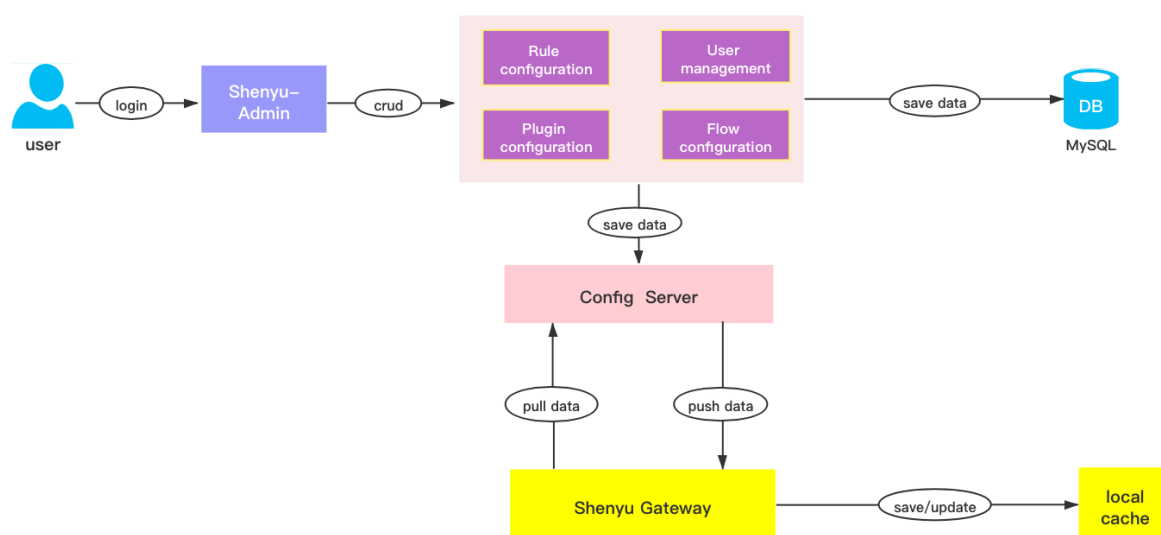

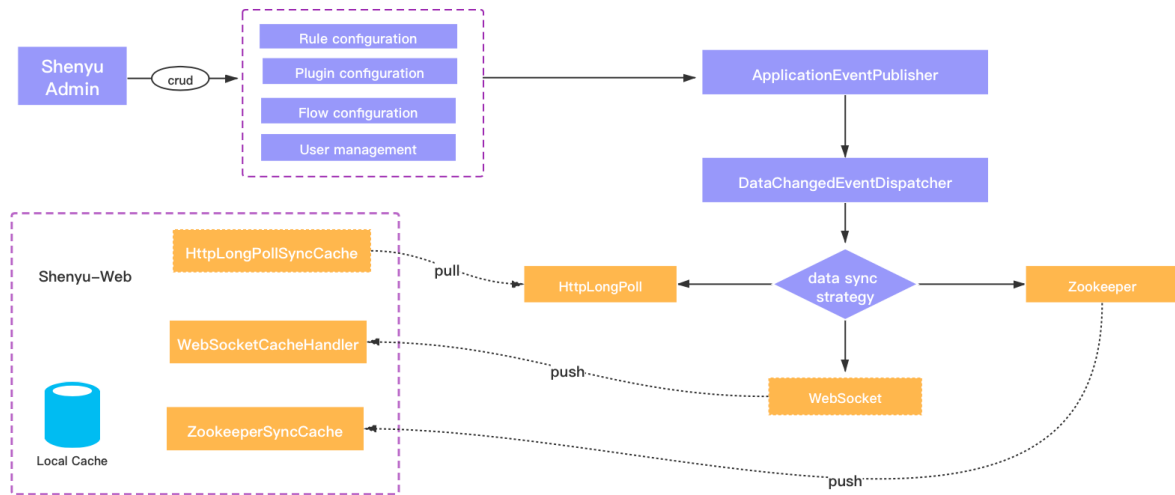

Prerequisite

- JDK 1.8+
-

10

Stargazers over time

11

贡献与支持

- 贡献方式
 - 邮件我们
-

12

Known Users

In order of registration, More access companies are welcome to register at <https://github.com/apache/shenyu/issues/68> (For open source users only) .

用户: 已知用户

Apache ShenYu 网关通过插件、选择器和规则完成流量控制。相关数据结构可以参考之前的 [ShenYu Admin](#) 数据结构。

13.1 插件

- 在 shenyu-admin 后台，每个插件都用 handle (json 格式) 字段来表示不同的处理，而插件处理就是用来管理编辑 json 里面的自定义处理字段。
- 该功能主要是用来支持插件处理模板化配置的。

13.2 选择器和规则

选择器和规则是 Apache ShenYu 网关中最灵魂的设计。掌握好它，你可以对任何流量进行管理。

一个插件有多个选择器，一个选择器对应多种规则。选择器相当于是对流量的一级筛选，规则就是最终的筛选。对一个插件而言，我们希望根据我们的配置，达到满足条件的流量，插件才会被执行。选择器和规则就是为了让流量在满足特定的条件下，才去执行我们想要的，这种规则首先要明白。

插件、选择器和规则执行逻辑如下，当流量进入到 Apache ShenYu 网关之后，会先判断是否有对应的插件，该插件是否开启；然后判断流量是否匹配该插件的选择器；然后再判断流量是否匹配该选择器的规则。如果请求流量能满足匹配条件才会执行该插件，否则插件不会执行，处理下一个。Apache ShenYu 网关就是这样通过层层筛选完成流量控制。

13.3 流量筛选

流量筛选, 是选择器和规则的灵魂, 对应为选择器与规则里面的匹配条件 (conditions), 根据不同的流量筛选规则, 我们可以处理各种复杂的场景。流量筛选可以从 Header, URI, Query, Cookie 等等 Http 请求获取数据,

然后可以采用 Match, =, SpEL, Regex, Groovy, Exclude 等匹配方式, 匹配出你所预想的数据。多组匹配添加可以使用 And/Or 的匹配策略。

具体的介绍与使用请看: [选择器与规则管理](#)。

SPI 全称为 Service Provider Interface, 是 JDK 内置的一种服务提供发现功能, 一种动态替换发现的机制。

shenyu-spi 是 Apache ShenYu 网关自定义的 SPI 扩展实现, 设计和实现原理参考了 Dubbo 的 SPI 扩展实现。

13.4 注册中心扩展

通过哪种方式实现服务的注册, 当前支持 Consul、Etcd、Http、Nacos 和 Zookeeper。注册中心的扩展包括客户端和服务端, 接口分别为 ShenYuServerRegisterRepository 和 ShenYuClientRegisterRepository。

13.5 监控中心扩展

负责服务的监控, 通过 SPI 加载具体实现, 当前支持 Prometheus, 服务接口是 MetricsBootService。

13.6 负载均衡扩展

从多个服务提供方中选择一个进行调用, 当前支持的算法有 Hash、Random 和 RoundRobin, 扩展接口是 LoadBalance。

13.7 RateLimiter 扩展

在 RateLimiter 插件中, 使用何种限流算法, 当前支持 Concurrent、LeakyBucket、SlidingWindow 和 TokenBucket, 扩展接口是 RateLimiterAlgorithm。

13.8 匹配方式扩展

在添加选择器和规则时，使用哪种匹配方式，当前支持 And、Or，扩展接口是 MatchStrategy。

13.9 条件参数扩展

在添加选择器和规则时，使用哪种条件参数，当前支持 URI、RequestMethod、Query、Post、IP、Host、Cookie 和 Header，扩展接口是 ParameterData。

13.10 条件策略扩展

在添加选择器和规则时，使用哪种条件策略，当前支持 Match、Contains、Equals、Groovy、Regex、SpEL、TimerAfter、TimerBefore 和 Exclude，扩展接口是 PredicateJudge。


应用客户端接入是指将你的微服务接入到 Apache ShenYu 网关，当前支持 Http、Dubbo、Spring Cloud、gRPC、Motan、Sofa、Tars 等协议的接入。

将应用客户端接入到 Apache ShenYu 网关是通过注册中心来实现的，涉及到客户端注册和服务端同步数据。注册中心支持 Http、Zookeeper、Etcd、Consul 和 Nacos。

客户端接入的相关配置请参考用户文档中的 [客户端接入配置](#)。

13.11 设计原理


13.11.1 注册中心客户端

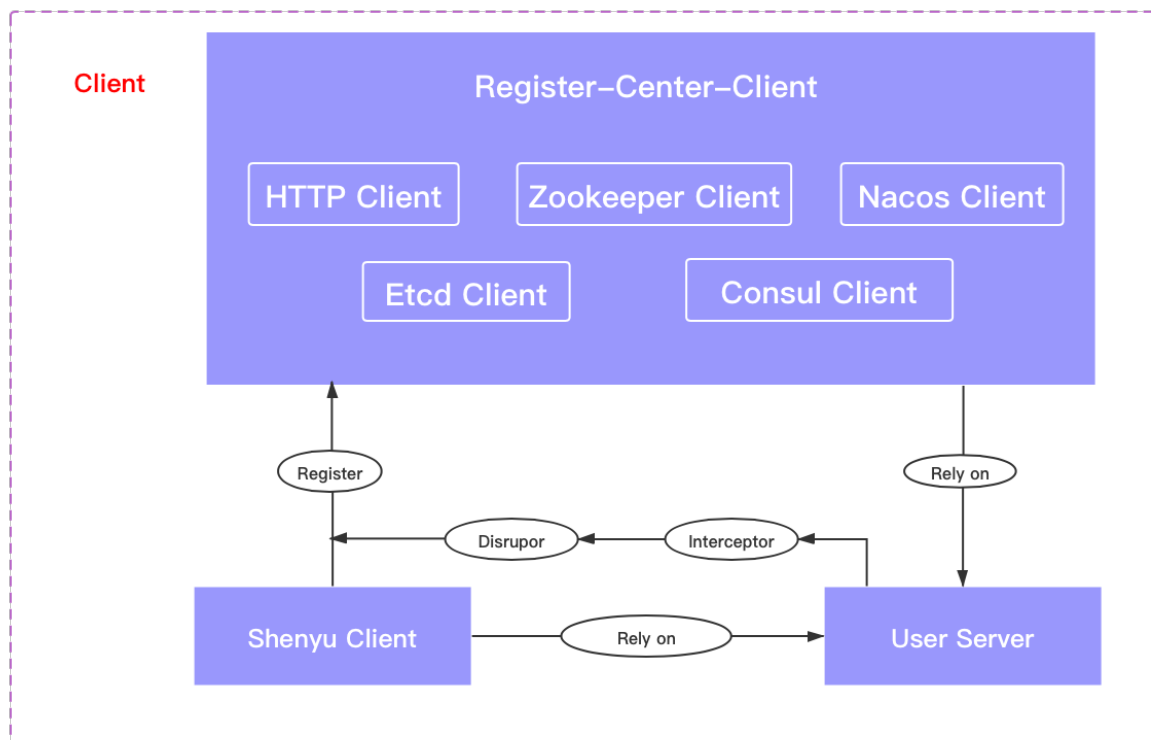

在你的微服务配置中声明注册中心客户端类型，如 Http 或 Zookeeper。应用程序启动时使用 SPI 方式加载并初始化对应注册中心客户端，通过实现 Spring Bean 相关的后置处理器接口，在其中获取需要进行注册的服务接口信息，将获取的信息放入 Disruptor 中。

注册中心客户端从 Disruptor 中读取数据，并将接口信息注册到 shenyu-admin，Disruptor 在其中起数据与操作解耦的作用，利于扩展。

13.11.2 注册中心服务端

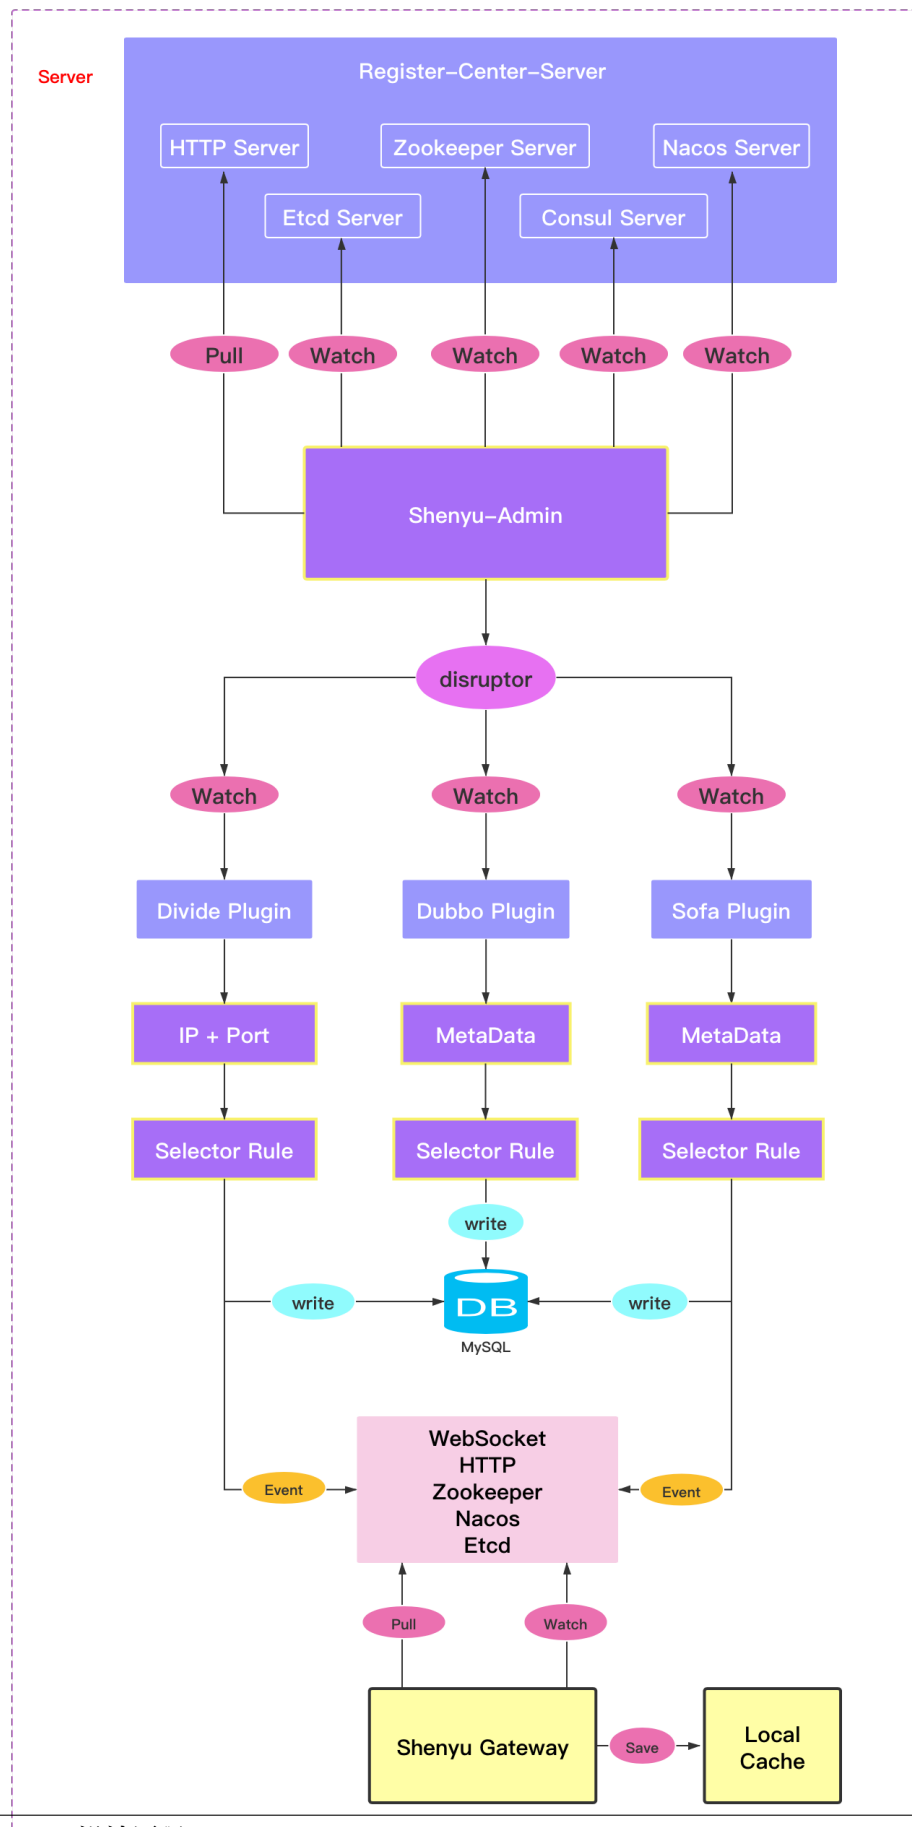

在 shenyu-admin 配置中声明注册中心服务端类型，如 Http 或 Zookeeper。当 shenyu-admin 启动时，读取配置类型，加载并初始化对应的注册中心服务端，注册中心服务端收到 shenyu-client 注册的接口信息后，将其放入 Disruptor 中，然后会触发注册处理逻辑，将服务接口信息更新并发布同步事件。

Disruptor 在其中起到数据与操作解耦，利于扩展。如果注册请求过多，导致注册异常，也有数据缓冲作用。


13.11.3 Http 注册原理

Http 服务注册原理较为简单，在 shenyu-client 启动后，会调用 shenyu-admin 的相关服务注册接口，上传数据进行注册。

shenyu-admin 收到请求后进行数据更新和数据同步事件发布，将接口信息同步到 Apache ShenYu 网关。

13.11.4 Zookeeper 注册原理

Zookeeper 存储结构如下：

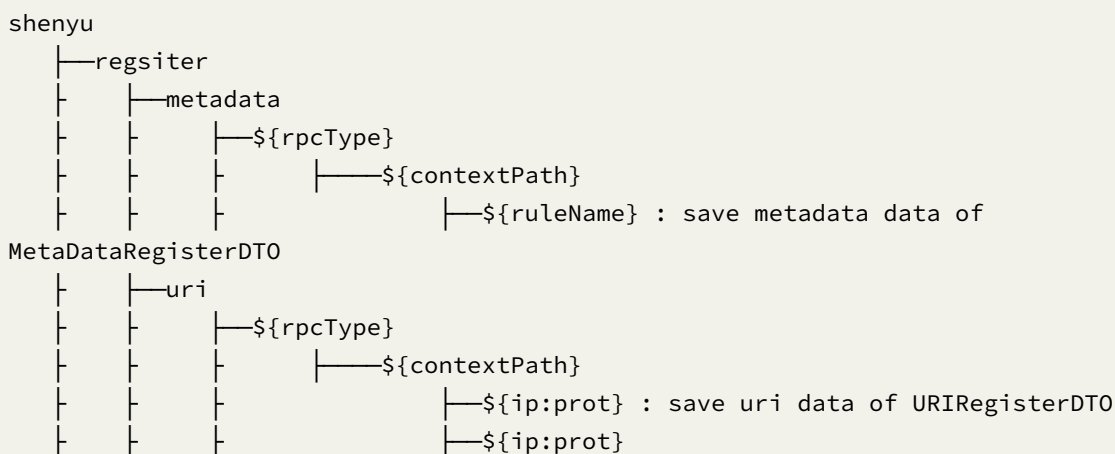


shenyu-client 启动时，将服务接口信息（MetaDataRegisterDTO/URIRegisterDTO）写到如上的 zookeeper 节点中。

shenyu-admin 使用 Zookeeper 的 Watch 机制，对数据的更新和删除等事件进行监听，数据变更后触发对应的注册处理逻辑。在收到 MetaDataRegisterDTO 节点变更后，触发 selector 和 rule 的数据变更和数据同步事件发布。收到 URIRegisterDTO 节点变更后，触发 selector 的 upstream 的更新和数据同步事件发布。

13.12 Etcd 注册原理

Etcd 的键值存储结构如下:

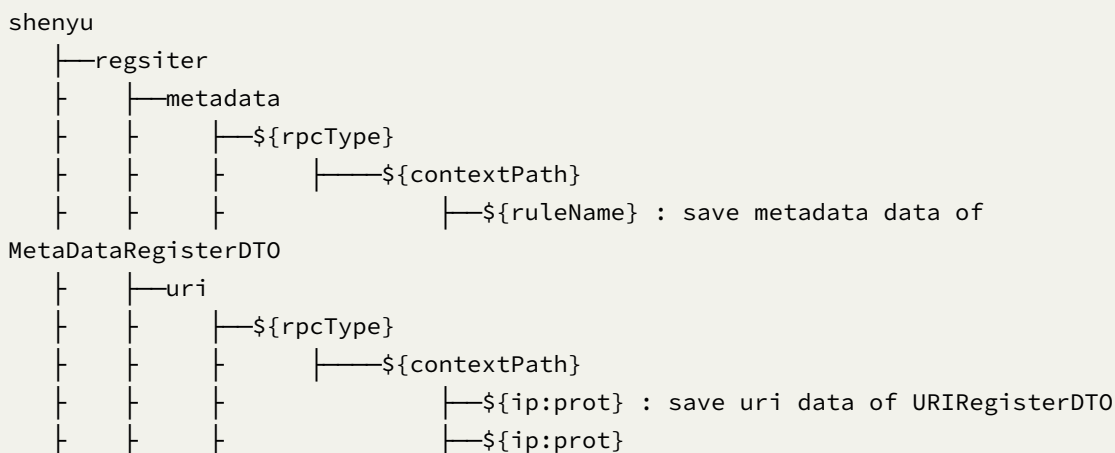


shenyu-client 启动时, 将服务接口信息 (MetaDataRegisterDTO/URIRegisterDTO) 以 Ephemeral 方式写到如上的 Etcd 节点中。

shenyu-admin 使用 Etcd 的 Watch 机制, 对数据的更新和删除等事件进行监听, 数据变更后触发对应的注册处理逻辑。在收到 MetaDataRegisterDTO 节点变更后, 触发 selector 和 rule 的数据变更和数据同步事件发布。收到 URIRegisterDTO 节点变更后, 触发 selector 的 upstream 的更新和数据同步事件发布。

13.13 Consul 注册原理

Consul 的 Metadata 和 URI 分两部分存储, URIRegisterDTO 随着服务注册记录在服务的 metadata 里, 服务下线时随着服务节点一起消失。

Consul 的 MetaDataRegisterDTO 存在 Key/Value 里, 键值存储结构如下:

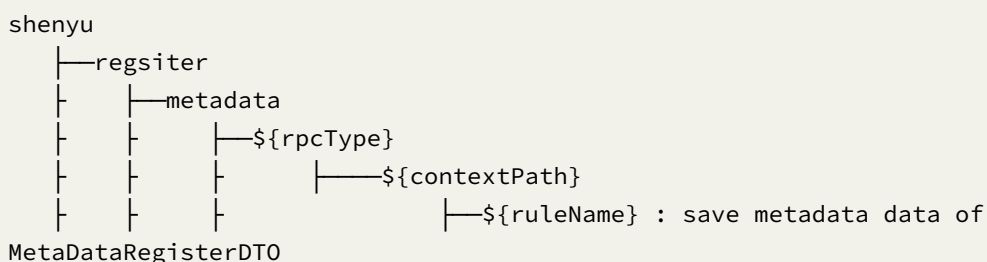

shenyu-client 启动时, 将服务接口信息 (MetaDataRegisterDTO/URIRegisterDTO) 分别放在 ServiceInstance 的 Metadata (URIRegisterDTO) 和 KeyValue (MetaDataRegisterDTO), 按照上述方式进行存储。

shenyu-admin 通过监听 Catalog 和 KeyValue 的 index 的变化, 来感知数据的更新和删除, 数据变更后触发对应的注册处理逻辑。在收到 MetaDataRegisterDTO 节点变更后, 触发 selector 和 rule 的数据变更和数据同步事件发布。收到 URIRegisterDTO 节点变更后, 触发 selector 的 upstream 的更新和数据同步事件发布。

13.14 Nacos 注册原理

Nacos 注册分为两部分：URI 和 Metadata。URI 使用实例注册方式，在服务异常的情况下，相关 URI 数据节点会自动进行删除，并发送事件到订阅端，订阅端进行相关的下线处理。Metadata 使用配置注册方式，没有相关上下线操作，当有 URI 实例注册时，会相应的发布 Metadata 配置，订阅端监听数据变化，进行更新处理。

URI 实例注册命令规则如下：

```
shenyu.register.service.${rpcType}
```

初始监听所有的 RpcType 节点，其下的 \${contextPath} 实例会对应注册到其下，根据 IP 和 Port 进行区分，并携带其对应的 contextPath 信息。URI 实例上下线之后，触发 selector 的 upstream 的更新和数据同步事件发布。

URI 实例上线时，会发布对应的 Metadata 数据，其节点名称命令规则如下：

```
shenyu.register.service.${rpcType}.${contextPath}
```

订阅端会对所有的 Metadata 配置继续监听，当初次订阅和配置更新后，触发 selector 和 rule 的数据变更和数据同步事件发布。

13.14.1 SPI 扩展

SPI 名称	详细说明
ShenyuClientRegisterRepository	ShenYu 网关客户端接入注册服务资源

已知实现类	详细说明
HttpClientRegisterRepository	基于 Http 请求的实现
ZookeeperClientRegisterRepository	基于 Zookeeper 注册的实现
EtcdClientRegisterRepository	基于 Etcd 注册的实现
ConsulClientRegisterRepository	基于 Consul 注册的实现
NacosClientRegisterRepository	基于 Nacos 注册的实现

SPI 名称	详细说明
ShenyuServerRegisterRepository	ShenYu 网关客户端注册的后台服务资源

已知实现类	详细说明
ShenyuHttpRegistryController	使用 Http 服务接口来处理客户端注册请求
ZookeeperServerRegisterRepository	使用 Zookeeper 来处理客户端注册节点
EtcdServerRegisterRepository	使用 Etcd 来处理客户端注册节点
ConsulServerRegisterRepository	使用 Consul 来处理客户端注册节点
NacosServerRegisterRepository	使用 Nacos 来处理客户端注册节点

本篇主要讲解数据同步原理，数据同步是指在 shenyu-admin 后台操作数据以后，使用何种策略将数据同步到 Apache ShenYu 网关。Apache ShenYu 网关当前支持 ZooKeeper、WebSocket、Http 长轮询、Nacos、Etcd 和 Consul 进行数据同步。

数据同步的相关配置请参考用户文档中的 [数据同步配置](#)。

13.15 背景

网关是流量请求的入口，在微服务架构中承担了非常重要的角色，网关高可用的重要性不言而喻。在使用网关的过程中，为了满足业务诉求，经常需要变更配置，比如流控规则、路由规则等等。因此，网关动态配置是保障网关高可用的重要因素。

在实际使用 Apache ShenYu 网关过程中，用户也反馈了一些问题：

- 依赖 Zookeeper，怎么使用 Etcd、Consul、Nacos 等其他注册中心？
- 依赖 Redis、influxdb，没有使用限流插件、监控插件，为什么需要这些？
- 配置同步为什么不使用配置中心？
- 为什么不能动态配置更新？
- 每次都要查询数据库，使用 Redis 不就行了吗？

根据用户的反馈信息，我们对 Apache ShenYu 也进行了部分的重构，当前数据同步特性如下：

- 所有的配置都缓存在 Apache ShenYu 网关内存中，每次请求都使用本地缓存，速度非常快。
- 用户可以在 shenyu-admin 后台任意修改数据，并马上同步到网关内存。
- 支持 Apache ShenYu 的插件、选择器、规则数据、元数据、签名数据等数据同步。
- 所有插件的选择器，规则都是动态配置，立即生效，不需要重启服务。
- 数据同步方式支持 Zookeeper、Http 长轮询、Websocket、Nacos、Etcd 和 Consul。

13.16 原理分析

下图展示了 Apache ShenYu 数据同步的流程，Apache ShenYu 网关在启动时，会从配置服务同步配置数据，并且支持推拉模式获取配置变更信息，然后更新本地缓存。管理员可以在管理后台(shenyu-admin)，变更用户权限、规则、插件、流量配置，通过推拉模式将变更信息同步给 Apache ShenYu 网关，具体是 push 模式，还是 pull 模式取决于使用哪种同步方式。



在最初的版本中，配置服务依赖 Zookeeper 实现，管理后台将变更信息 push 给网关。而现在可以支持 WebSocket、Http 长轮询、Zookeeper、Nacos、Etcd 和 Consul，通过在配置文件中设置 `shenyu.sync.${strategy}` 指定对应的同步策略，默认使用 `webosocket` 同步策略，可以做到秒级数据同步。但是，有一点需要注意的是，Apache ShenYu 网关和 `shenyu-admin` 必须使用相同的同步策略。




如下图所示，`shenyu-admin` 在用户发生配置变更之后，会通过 `EventPublisher` 发出配置变更通知，由 `EventDispatcher` 处理该变更通知，然后根据配置的同步策略 (`http`、`websocket`、`zookeeper`、`naocs`、`etcd`、`consul`)，将配置发送给对应的事件处理器。

- 如果是 `websocket` 同步策略，则将变更后的数据主动推送给 `shenyu-web`，并且在网关层，会有对应的 `WebsocketDataHandler` 处理器来处理 `shenyu-admin` 的数据推送。
- 如果是 `zookeeper` 同步策略，将变更数据更新到 `zookeeper`，而 `ZookeeperSyncCache` 会监听到 `zookeeper` 的数据变更，并予以处理。
- 如果是 `http` 同步策略，由网关主动发起长轮询请求，默认有 90s 超时时间，如果 `shenyu-admin` 没有数据变更，则会阻塞 `http` 请求，如果有数据发生变更则响应变更的数据信息，如果超过 60s 仍然没有数据变更则响应空数据，网关层接到响应后，继续发起 `http` 请求，反复同样的请求。

13.17 Zookeeper 同步原理

基于 `zookeeper` 的同步原理很简单，主要是依赖 `zookeeper` 的 `watch` 机制。Apache ShenYu 网关会监听配置的节点，`shenyu-admin` 在启动的时候，会将数据全量写入 `zookeeper`，后续数据发生变更时，会增量更新 `zookeeper` 的节点，与此同时，Apache ShenYu 网关会监听配置信息的节点，一旦有信息变更时，会更新本地缓存。

Apache ShenYu 将配置信息写到 `zookeeper` 节点，是通过精心设计的，如果您想深入了解代码实现，请参考源码 `ZookeeperSyncDataService`。

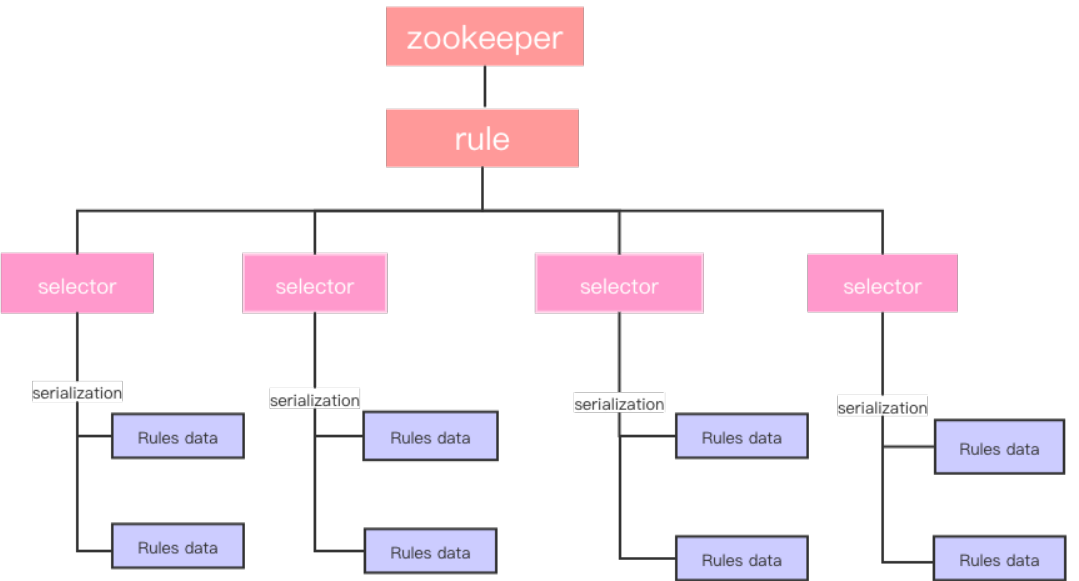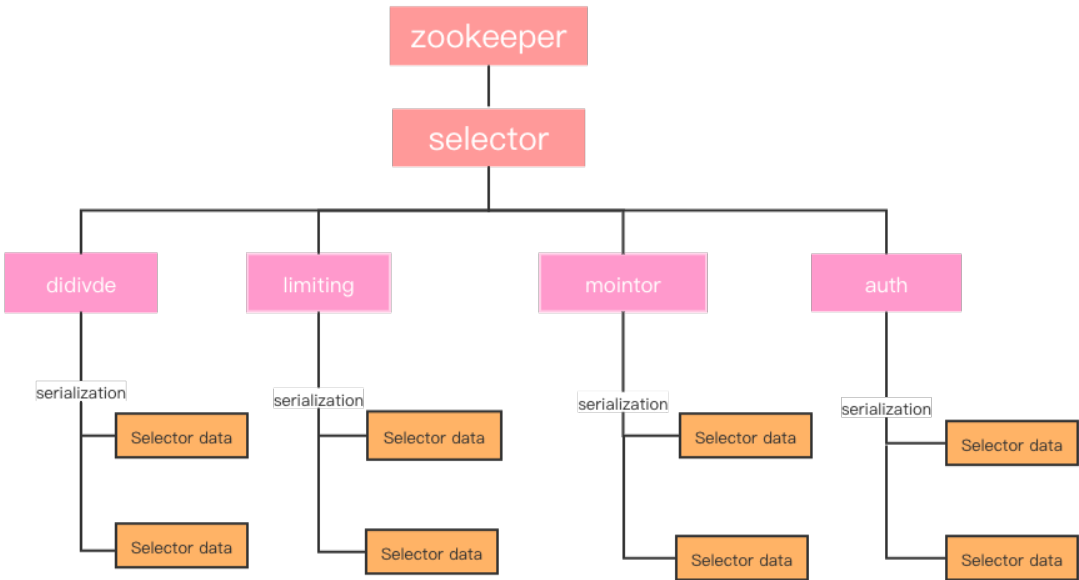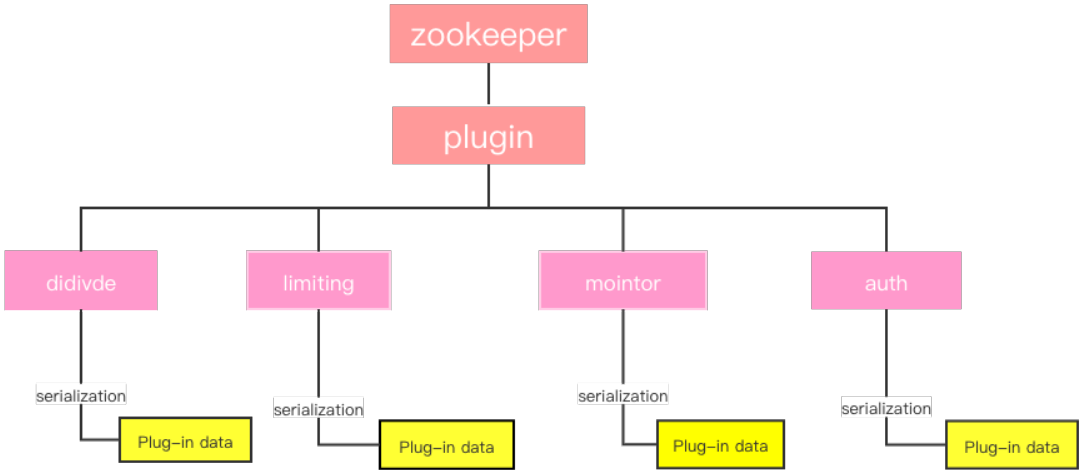

13.18 WebSocket 同步原理

websocket 和 zookeeper 机制有点类似，将网关与 shenyu-admin 建立好 websocket 连接时，shenyu-admin 会推送一次全量数据，后续如果配置数据发生变更，则以增量形式将变更数据通过 websocket 主动推送给 Apache ShenYu 网关。

使用 websocket 同步的时候，特别要注意断线重连，也就是要保持心跳。Apache ShenYu 使用 java-websocket 这个第三方库来进行 websocket 连接。如果您想深入了解代码实现，请参考源码 `WebsocketSyncDataService`。

13.19 Http 长轮询同步原理

Zookeeper 和 WebSocket 数据同步的机制比较简单，而 Http 长轮询则比较复杂。Apache ShenYu 借鉴了 Apollo、Nacos 的设计思想，取其精华，自己实现了 Http 长轮询数据同步功能。注意，这里并非传统的 ajax 长轮询！

Http 长轮询机制如上所示，Apache ShenYu 网关主动请求 shenyu-admin 的配置服务，读取超时时间为 90s，意味着网关层请求配置服务最多会等待 90s，这样便于 shenyu-admin 配置服务及时响应变更数据，从而实现准实时推送。

http 请求到达 shenyu-admin 之后，并非立马响应数据，而是利用 Servlet3.0 的异步机制，异步响应数据。首先，将长轮询请求任务 `LongPollingClient` 扔到 `BlockingQueue` 中，并且开启调度任务，60s 后执行，这样做的目的是 60s 后将该长轮询请求移除队列。因为即便是没有配置变更，也需要让网关知道，不能一直等待。而且网关请求配置服务时，也有 90s 的超时时间。

如果这段时间内，管理员在 shenyu-admin 变更了配置数据，此时，会挨个移除队列中的长轮询请求，并响应数据，告知是哪个 Group 的数据发生了变更（我们将插件、规则、流量配置、用户配置数据分成不同的组）。网关收到响应信息之后，只知道是哪个 Group 发生了配置变更，还需要再次请求该 Group 的配置数据。这里可能会存在一个疑问：为什么不是直接将变更的数据写出？我们在开发的时候，也深入讨论过该问题，因为 http 长轮询机制只能保证准实时，如果在网关层处理不及时，或者管理员频繁更新配置，很有可能便错过了某个配置变更的推送，安全起见，我们只告知某个 Group 信息发生了变更。

当 shenyu-web 网关层接收到 http 响应信息之后，拉取变更信息（如果有变更的话），然后再次请求 shenyu-admin 的配置服务，如此反复循环。如果您想深入了解代码实现，请参考源码 `HttpSyncDataService`。

13.20 Nacos 同步原理

Nacos 的同步原理与 Zookeeper 基本类似，主要依赖于 Nacos 的配置管理，各个配置节点的路径与 Zookeeper 类似。

Apache ShenYu 网关会监听配置的节点，启动时，如果 Nacos 中不存在配置节点，将同步全量的数据写入 Nacos 中，后续数据发送变更时，全量更新 Nacos 中的配置节点，与此同时，Apache ShenYu 网关会监听配置信息的节点，一旦有信息变更时，会更新本地缓存。

如果您想深入了解代码实现，请参考源码 `NacosSyncDataService` 和 Nacos 的[官方文档](#)。

13.21 Etcd 同步原理

Etcd 数据同步原理与 Zookeeper 类似，主要依赖于 Etcd 的 watch 机制，各个配置节点路径与 Zookeeper 相同。

Etcd 的原生 API 使用稍有点复杂，所有对其进行了一定的封装。

Apache ShenYu 网关会监听配置的节点，启动时，如果 Etcd 中不存在配置节点，将同步全量的数据写入 Etcd 中，后续数据发送变更时，增量更新 Etcd 中的配置节点，与此同时，Apache ShenYu 网关会监听配置信息的节点，一旦有信息变更时，会更新本地缓存。

如果您想深入了解代码实现，请参考源码 `EtcdSyncDataService`。

13.22 Consul 同步原理

Consul 数据同步原理是网关定时轮询 Consul 的配置中心，获取配置版本号与本地进行比对。

Apache ShenYu 网关会定时轮询配置的节点，默认间隔时间为 1s。启动时，如果 Consul 中不存在配置节点，将同步全量的数据写入 Consul 中，后续数据发送变更时，增量更新 Consul 中的配置节点，与此同时，Apache ShenYu 网关会定时轮询配置信息的节点，拉取配置版本号与本地进行比对，若发现版本号变更时，会更新本地缓存。

如果您想深入了解代码实现，请参考源码 `ConsulSyncDataService`。

Apache ShenYu Admin 是网关的后台管理系统，能够可视化管理所有插件、选择器和规则，设置用户、角色，控制资源。

13.23 插件、选择器和规则

- 插件：Apache ShenYu 使用插件化设计思想，实现插件的热插拔，极易扩展。内置丰富的插件，包括 RPC 代理、熔断和限流、权限认证、监控等等。
- 选择器：每个插件可设置多个选择器，对流量进行初步筛选。
- 规则：每个选择器可设置多个规则，对流量进行更细粒度的控制。
- 数据库 UML 类图：
- 设计详解：
 - 一个插件对应多个选择器，一个选择器对应多个规则。
 - 一个选择器对应多个匹配条件，一个规则对应多个匹配条件。
 - 每个规则在对应插件下，有不同的处理能力。

13.24 资源权限

- 资源代表的是 shenyu-admin 用户后台中的菜单或者按钮。
- 资源权限数据表用来存储用户名称、角色、资源数据以及对应关系。
- 数据库 UML 类图：
- 设计详解：
 - 一个用户对应多个角色，一个角色对应多个资源。

13.25 数据权限

- 数据权限表用来存储用户，选择器、规则对应关系。
- 数据库 UML 类图：
- 设计详解：
 - 数据权限的表为：data_permission，一个用户对应多条数据权限。
 - 数据权限表中字段 data_type 区分不同的类型数据，具体对应关系如下：0 -> 选择器，1 -> 规则。
 - 数据权限表中字段 data_id 存放相应类型的主键 id。

13.26 元数据

- 元数据主要是用于网关的泛化调用。
- 每个接口方法，对应一条元数据。
- 数据库 UML 类图：
- 设计详解：
 - path：在请求网关的时候，会根据 path 来匹配到一条数据，然后进行后续的流程。
 - rpc_ext：用于保存 RPC 代理中的扩展信息。

13.27 字典管理

- 字典管理主要用来维护和管理公用数据字典。
- 数据库 UML 类图：

在阅读本文档前，你需要先阅读[部署先决条件](#)文档来完成部署 shenyu 前的环境准备工作。
本文介绍使用 k8s 来部署 Apache ShenYu 网关。

目录

一. 使用 h2 作为数据库

1. 创建 namespace 和 configMap
2. 部署 shenyu-admin
3. 部署 shenyu-bootstrap

二. 使用 mysql 作为数据库
和 h2 过程类似，需要注意的两个地方

1. 需要加载 mysql-connector.jar，所以需要有一个文件存储的地方
2. 需要指定外部 mysql 数据库配置，通过 endpoint 来代理外部 mysql 数据库

具体流程如下：

1. 创建 namespace 和 configMap
2. 创建 endpoint 代理外部 mysql
3. 创建 pv 存储 mysql-connector.jar
4. 部署 shenyu-admin
5. 部署 shenyu-bootstrap

14.1 一. 使用 h2 作为数据库

14.1.1 1. 创建 namespace 和 configMap

- 创建文件 shenyu-ns.yaml

```
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: shenyu
  labels:
    name: shenyu
---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: shenyu-cm
  namespace: shenyu
data:
  application-local.yml: |
    server:
      port: 9195
      address: 0.0.0.0
    spring:
      main:
        allow-bean-definition-overriding: true
      application:
        name: shenyu-bootstrap
    management:
      health:
        defaults:
          enabled: false
    shenyu:
      local:
        enabled: true
      file:
        enabled: true
      cross:
        enabled: true
      dubbo:
        parameter: multi
      sync:
        websocket:
          urls: ws://shenyu-admin-svc.shenyu.svc.cluster.local:9095/websocket
    exclude:
      enabled: false
      paths:
        - /favicon.ico
    extPlugin:
      enabled: true
      threads: 1
      scheduleTime: 300
      scheduleDelay: 30
    scheduler:
```

```

        enabled: false
        type: fixed
        threads: 16
logging:
  level:
    root: info
    org.springframework.boot: info
    org.apache.ibatis: info
    org.apache.shenyu.bonuspoint: info
    org.apache.shenyu.lottery: info
    org.apache.shenyu: info

```

- 执行 `kubectl apply -f shenyu-ns.yaml`

14.1.2 2. 部署 shenyu-admin

- 创建文件 `shenyu-admin.yaml`

```

# 示例使用 nodeport 方式暴露端口
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: shenyu
  name: shenyu-admin-svc
spec:
  selector:
    app: shenyu-admin
  type: NodePort
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 9095
      targetPort: 9095
      nodePort: 31095
---
# shenyu-admin
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: shenyu
  name: shenyu-admin
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: shenyu-admin
  replicas: 1
  template:
    metadata:
      labels:

```



```

    app: shenyu-admin
  spec:
    containers:
      - name: shenyu-admin
        image: apache/shenyu-admin:${current.version}
        imagePullPolicy: Always
        ports:
          - containerPort: 9095
        env:
          - name: 'TZ'
            value: 'Asia/Beijing'

```

- 执行 `kubectl apply -f shenyu-admin.yaml`

14.1.3 3. 部署 shenyu-bootstrap

- 创建文件 `shenyu-bootstrap.yaml`

```

# 示例使用 nodeport 方式暴露端口
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: shenyu
  name: shenyu-bootstrap-svc
spec:
  selector:
    app: shenyu-bootstrap
  type: NodePort
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 9195
      targetPort: 9195
      nodePort: 31195
---
# shenyu-bootstrap
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: shenyu
  name: shenyu-bootstrap
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: shenyu-bootstrap
  replicas: 1
  template:
    metadata:
      labels:

```

```

    app: shenyu-bootstrap
spec:
  volumes:
    - name: shenyu-bootstrap-config
      configMap:
        name: shenyu-cm
        items:
          - key: application-local.yml
            path: application-local.yml
  containers:
    - name: shenyu-bootstrap
      image: apache/shenyu-bootstrap:${current.version}
      ports:
        - containerPort: 9195
      env:
        - name: TZ
          value: Asia/Beijing
      volumeMounts:
        - name: shenyu-bootstrap-config
          mountPath: /opt/shenyu-bootstrap/conf/application-local.yml
          subPath: application-local.yml

```

- 执行 `kubectl apply -f shenyu-bootstrap.yaml`

14.2 二. 使用 **mysql** 作为数据库

14.2.1 1. 创建 **nameSpace** 和 **configMap**

- 创建文件 `shenyu-ns.yaml`

```

apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: shenyu
  labels:
    name: shenyu
---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: shenyu-cm
  namespace: shenyu
data:
  application-local.yml: |
    server:
      port: 9195
      address: 0.0.0.0

```

```

spring:
  main:
    allow-bean-definition-overriding: true
  application:
    name: shenyu-bootstrap
management:
  health:
    defaults:
      enabled: false
shenyu:
  local:
    enabled: true
  file:
    enabled: true
  cross:
    enabled: true
  dubbo:
    parameter: multi
  sync:
    websocket:
      urls: ws://shenyu-admin-svc.shenyu.svc.cluster.local:9095/websocket
  exclude:
    enabled: false
    paths:
      - /favicon.ico
  extPlugin:
    enabled: true
    threads: 1
    scheduleTime: 300
    scheduleDelay: 30
  scheduler:
    enabled: false
    type: fixed
    threads: 16
  logging:
    level:
      root: info
      org.springframework.boot: info
      org.apache.ibatis: info
      org.apache.shenyu.bonuspoint: info
      org.apache.shenyu.lottery: info
      org.apache.shenyu: info
application-mysql.yml: |
  spring.datasource.url: jdbc:mysql://mysql.shenyu.svc.cluster.local:3306/shenyu?
useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai&
zeroDateTimeBehavior=convertToNull
  spring.datasource.username: {your_mysql_user}
  spring.datasource.password: {your_mysql_password}

```

- 执行 `kubectl apply -f shenyu-ns.yaml`

14.2.2 2. 创建 endpoint 代理外部 mysql

- 创建文件 `shenyu-ep.yaml`

```
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
  name: mysql
  namespace: shenyu
spec:
  ports:
    - port: 3306
      name: mysql
      targetPort: {your_mysql_port}
---
kind: Endpoints
apiVersion: v1
metadata:
  name: mysql
  namespace: shenyu
subsets:
- addresses:
  - ip: {your_mysql_ip}
  ports:
    - port: {your_mysql_port}
      name: mysql
```

- 执行 `kubectl apply -f shenyu-ep.yaml`

14.2.3 3. 创建 pv 存储 mysql-connector.jar

- 创建文件 `shenyu-store.yaml`

```
# 示例使用 pvc、pv、storageClass 来存储文件
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: shenyu-pv
spec:
  capacity:
    storage: 1Gi
  volumeMode: Filesystem
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
  storageClassName: local-storage
```

```

local:
  path: /home/shenyu/shenyu-admin/k8s-pv # 指定节点上的目录，该目录下面需要包含 mysql-
connector.jar
  nodeAffinity:
    required:
      nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
            - key: kubernetes.io/hostname
              operator: In
              values:
                - {your_node_name} # 指定节点
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: shenyu-pvc
  namespace: shenyu
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: local-storage
---
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: local-storage
provisioner: kubernetes.io/no-provisioner
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer

```

- 执行 `kubectl apply -f shenyu-store.yaml`
- pv 挂载目录下上传 `mysql-connector.jar`

14.2.4 4. 部署 shenyu-admin

- 创建文件 `shenyu-admin.yaml`

```

# 示例使用 nodeport 方式暴露端口
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: shenyu
  name: shenyu-admin-svc
spec:
  selector:

```

```

    app: shenyu-admin
  type: NodePort
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 9095
    targetPort: 9095
    nodePort: 31095
---
# shenyu-admin
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: shenyu
  name: shenyu-admin
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: shenyu-admin
  replicas: 1
  template:
    metadata:
      labels:
        app: shenyu-admin
    spec:
      volumes:
      - name: mysql-connector-volume
        persistentVolumeClaim:
          claimName: shenyu-pvc
      - name: shenyu-admin-config
        configMap:
          name: shenyu-cm
          items:
          - key: application-mysql.yml
            path: application-mysql.yml
      containers:
      - name: shenyu-admin
        image: apache/shenyu-admin:${current.version}
        imagePullPolicy: Always
        ports:
        - containerPort: 9095
        env:
        - name: 'TZ'
          value: 'Asia/Beijing'
        - name: SPRING_PROFILES_ACTIVE
          value: mysql
        volumeMounts:
        - name: shenyu-admin-config
          mountPath: /opt/shenyu-admin/config/application-mysql.yml

```

```

    subPath: application-mysql.yml
  - mountPath: /opt/shenyu-admin/ext-lib
    name: mysql-connector-volume

```

- 执行 `kubectl apply -f shenyu-admin.yaml`

14.2.5 3. 部署 shenyu-bootstrap

- 创建文件 `shenyu-bootstrap.yaml`

```

# 示例使用 nodeport 方式暴露端口
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: shenyu
  name: shenyu-bootstrap-svc
spec:
  selector:
    app: shenyu-bootstrap
  type: NodePort
  ports:
  - protocol: TCP
    port: 9195
    targetPort: 9195
    nodePort: 31195
---
# shenyu-bootstrap
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: shenyu
  name: shenyu-bootstrap
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: shenyu-bootstrap
  replicas: 1
  template:
    metadata:
      labels:
        app: shenyu-bootstrap
    spec:
      volumes:
      - name: shenyu-bootstrap-config
        configMap:
          name: shenyu-cm
          items:
          - key: application-local.yml

```

```

        path: application-local.yml
containers:
- name: shenyu-bootstrap
  image: apache/shenyu-bootstrap:${current.version}
  ports:
  - containerPort: 9195
  env:
  - name: TZ
    value: Asia/Beijing
  volumeMounts:
  - name: shenyu-bootstrap-config
    mountPath: /opt/shenyu-bootstrap/conf/application-local.yml
    subPath: application-local.yml

```

- 执行 `kubectl apply -f shenyu-bootstrap.yaml`

本文介绍使用 docker 来部署 Apache ShenYu 网关。

在阅读本文档前，你需要先阅读[部署先决条件](#)文档来完成部署 shenyu 前的环境准备工作。

14.3 启动 Apache ShenYu Admin

```

> docker pull apache/shenyu-admin:${current.version}
> docker network create shenyu

```

- 使用 h2 来存储后台数据:

```
> docker run -d -p 9095:9095 --net shenyu apache/shenyu-admin:${current.version}
```

- 使用 MySQL 来存储后台数据, 按照 [指引文档](#) 初始化数据库, 将 [mysql-connector.jar](#) 拷贝到 /
\${your_work_dir}/ext-lib:

```

docker run -v /${your_work_dir}/ext-lib:/opt/shenyu-admin/ext-lib -e "SPRING_
PROFILES_ACTIVE=mysql" -e "spring.datasource.url=jdbc:mysql://${your_ip_port}/
shenyu?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false&serverTimezone=Asia/
Shanghai&zeroDateTimeBehavior=convertToNull" -e "spring.datasource.username=${your_
username}" -e "spring.datasource.password=${your_password}" -d -p 9095:9095 --net
shenyu apache/shenyu-admin:${current.version}

```

另外一种方式, 从 [配置文件地址](#) 中把 `application.yml`、`application-mysql.yml`、`application-pg.yml`、`application-oracle.yml` 配置放到 `${your_work_dir}/conf` , 调整 `application.yml` 中的配置 `spring.profiles.active = mysql`, 然后执行以下语句:

```

docker run -v ${your_work_dir}/conf:/opt/shenyu-admin/conf -v /${your_work_dir}/
ext-lib:/opt/shenyu-admin/ext-lib -d -p 9095:9095 --net shenyu apache/shenyu-admin:
${current.version}

```

- 使用 PostgreSQL 来存储后台数据, 按照 [指引文档](#) 初始化数据库, 执行以下语句:


```
docker run -e "SPRING_PROFILES_ACTIVE=pg" -e "spring.datasource.url=jdbc:postgresql://${your_ip_port}/shenyu?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=false" -e "spring.datasource.username=${your_username}" -e "spring.datasource.password=${your_password}" -d -p 9095:9095 --net shenyu apache/shenyu-admin:${current.version}
```

另外一种方式, 从 [配置文件地址](#) 中把 application.yml、application-mysql.yml、application-pg.yml、application-oracle.yml 配置放到 \${your_work_dir}/conf, 调整 application.yml 中的配置 spring.profiles.active = pg, 然后执行以下语句:

```
docker run -v ${your_work_dir}/conf:/opt/shenyu-admin/conf -d -p 9095:9095 --net shenyu apache/shenyu-admin:${current.version}
```

- 使用 Oracle 来存储后台数据, 按照 [指引文档](#) 初始化数据库, 执行以下语句:

```
docker run -e "SPRING_PROFILES_ACTIVE=oracle" -e "spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/shenyu" -e "spring.datasource.username=${your_username}" -e "spring.datasource.password=${your_password}" -d -p 9095:9095 --net shenyu apache/shenyu-admin:${current.version}
```

另外一种方式, 从 [配置文件地址](#) 中把 application.yml、application-mysql.yml、application-pg.yml、application-oracle.yml 配置放到 \${your_work_dir}/conf, 调整 application.yml 中的配置 spring.profiles.active = oracle, 然后执行以下语句:

```
docker run -v ${your_work_dir}/conf:/opt/shenyu-admin/conf -d -p 9095:9095 --net shenyu apache/shenyu-admin:${current.version}
```

14.4 启动 Apache ShenYu Bootstrap

宿主机中, bootstrap 的配置文件所在目录记为 \$BOOTSTRAP_CONF。

```
> docker network create shenyu
> docker pull apache/shenyu-bootstrap:${current.version}
> docker run -d \
  -p 9195:9195 \
  -v $BOOTSTRAP_CONF:/opt/shenyu-bootstrap/conf \
  apache/shenyu-bootstrap:${current.version}
```

本文介绍单机环境快速启动 Apache ShenYu 网关。

在阅读本文档前, 你需要先阅读[部署先决条件](#)文档来完成部署 shenyu 前的环境准备工作。

14.5 环境准备

- 本地正确安装 JDK1.8+

14.6 启动 Apache ShenYu Bootstrap

- 下载 `apache-shenyu-incubating-${current.version}-bootstrap-bin.tar.gz`
- 解压缩 `apache-shenyu-incubating-${current.version}-bootstrap-bin.tar.gz`。进入 `bin` 目录。

```
> windwos : start.bat
```

```
> linux : ./start.sh
```

14.7 选择器及规则配置

参考本地模式进行选择器及规则的配置。

示例：

- 如服务地址是 `http://127.0.0.1:8080/helloworld`, 直接访问将返回如下

```
{
  "name" : "Shenyu",
  "data" : "hello world"
}
```

- 按照如下进行选择器和规则配置

14.8 使用 postman

Headers 中添加 `localKey: 123456`。如果需要自定义 `localKey`, 可以使用 `sha512` 工具根据明文生成 `key`, 并更新 `shenyu.local.sha512Key` 属性。

请求方式 `POST`, 地址 `http://localhost:9195/shenyu/plugin/selectorAndRules`, body 选择 `raw json`, 内容如下:

Headers

`localKey: 123456`

```
{
  "pluginName": "divide",
  "selectorHandler": "[{\"upstreamUrl\":\"127.0.0.1:8080\"}]",
```

```

    "conditionDataList": [{
      "paramType": "uri",
      "operator": "match",
      "paramValue": "/*"
    }],
    "ruleDataList": [{
      "ruleHandler": "{\\"loadBalance\\":\\"random\\"}",
      "conditionDataList": [{
        "paramType": "uri",
        "operator": "match",
        "paramValue": "/*"
      }]
    }]
  }
}

```

14.9 使用 curl

```

curl --location --request POST 'http://localhost:9195/shenyu/plugin/
selectorAndRules' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'localKey: 123456' \
--data-raw '{
  "pluginName": "divide",
  "selectorHandler": "[{\\"upstreamUrl\\":\\"127.0.0.1:8080\\"}]",
  "conditionDataList": [{
    "paramType": "uri",
    "operator": "match",
    "paramValue": "/*"
  }],
  "ruleDataList": [{
    "ruleHandler": "{\\"loadBalance\\":\\"random\\"}",
    "conditionDataList": [{
      "paramType": "uri",
      "operator": "match",
      "paramValue": "/*"
    }]
  }]
}'

```

- 通过 `http://localhost:9195/helloworld` 请求服务，返回如下：

```

{
  "name" : "Shenyu",
  "data" : "hello world"
}

```

本文介绍本地环境启动 Apache ShenYu 网关。

在阅读本文档前，你需要先阅读部署先决条件文档来完成部署 shenyu 前的环境准备工作。

14.10 环境准备

- 本地正确安装 JDK1.8+
- 本地正确安装 Git
- 本地正确安装 Maven
- 选择一款开发工具，比如 IDEA

14.11 下载编译代码

- 下载代码

```
> git clone https://github.com/apache/shenyu.git
> cd incubator-shenyu
> mvn clean install -Dmaven.javadoc.skip=true -B -Drat.skip=true -Djacoco.skip=true
-DskipITs -DskipTests
```

- 使用开发工具启动 `org.apache.shenyu.admin.ShenyuAdminBootstrap`，访问 <http://localhost:9095>，默认用户名和密码分别为: admin 和 123456。
 - 如果使用 h2 来存储，设置变量 `--spring.profiles.active = h2` 启动服务。
 - 如果使用 MySQL 来存储，需按照 [指引文档](#) 初始化数据库和修改 `application-mysql.yml` 中的 jdbc 相关配置，再设置变量 `--spring.profiles.active = mysql` 启动服务。
 - 如果使用 PostgreSQL 来存储，需按照 [指引文档](#) 初始化数据库和修改 `application-pg.yml` 中的 jdbc 相关配置，再设置变量 `--spring.profiles.active = pg` 启动服务。
 - 如果使用 Oracle 来存储，需按照 [指引文档](#) 初始化数据库和修改 `application-oracle.yml` 中的 jdbc 相关配置，再设置变量 `--spring.profiles.active = oracle` 启动服务。
- 使用开发工具启动 `org.apache.shenyu.bootstrap.ShenyuBootstrapApplication`。

本文介绍在部署 Apache ShenYu 网关前，所需要准备的一些先决条件。

14.12 数据库环境准备

在部署 shenyu-admin 项目前, 需初始化其所使用的数据库(数据库目前支持: Mysql、PostgreSQL、Oracle), 其中所用到的脚本文件都存放在 项目根目录下的 db 目录 中, 以下介绍了各数据库的初始步骤.

14.12.1 Mysql

在项目 mysql 初始化脚本目录 中找到初始化脚本 schema.sql, 使用客户端连接工具连接您的 Mysql 服务并执行, 由此您会得到一个名为 shenyu 的数据库, 它之后可作为 shenyu-admin 项目的数据库使用.

14.12.2 PostgreSQL

在项目 pg 初始化脚本目录 中找到初始化脚本 create-database.sql、create-table.sql, 并使用客户端连接工具连接您的 PostgreSQL 服务依次执行, 由此您会得到一个名为 shenyu 的数据库, 它之后可作为 shenyu-admin 项目的数据库使用.

14.12.3 Oracle

在项目 oracle 初始化脚本目录 中找到初始化脚本 schema.sql, 使用客户端连接工具连接您的 Oracle 服务创建一个数据库, 在此数据库上执行 schema.sql 脚本, 由此您便初始化了 shenyu-admin 的数据库, 之后可在项目配置文件中调整您的 oracle 环境配置.

本文介绍使用 docker-compose 来部署 Apache ShenYu 网关。

在阅读本文档前, 你需要先阅读部署先决条件文档来完成部署 shenyu 前的环境准备工作.

14.13 下载 shell 脚本

```
curl -O https://raw.githubusercontent.com/apache/incubator-shenyu/master/shenyu-dist/shenyu-docker-compose-dist/src/main/resources/install.sh
```

14.14 执行脚本

这个脚本会下载需要的配置文件、mysql-connector, 如果发现下载失败可以重复执行。

```
sh ./install.sh # 默认拉取最新配置, 如果需要部署已发布版本, 可增加一个参数表示版本号, 比如: v2.4.2 或 latest
```

14.15 初始化 shenyu-admin 存储数据源

参考[数据库初始文档](#) 初始化数据库环境。

14.16 修改配置文件

修改脚本下载的配置文件来设置 JDBC 等配置。

14.17 执行 docker-compose

```
docker-compose -f ./shenyu-${VERSION}/docker-compose.yaml up -d
```

在阅读本文档前，你需要先阅读[部署先决条件](#)文档来完成部署 shenyu 前的环境准备工作。
本文是介绍在集群环境中快速部署 ShenYu 网关。

在阅读本文档时，你可以先阅读[二进制包部署](#)。

14.18 环境准备

- 至少准备两台已经安装了 JDK1.8+ 的服务器用于部署网关启动器。
- 准备一台已经安装了 mysql、pgsql、h2 和 JDK1.8+ 的服务器用于部署网关管理端。
- 准备一台服务器用于部署 Nginx。

14.19 启动 Apache ShenYu Admin

- 在你的网关管理端服务器下载并解压[apache-shenyu-incubating-\\${current.version}-admin-bin.tar.gz](#)。
- 配置你的数据库，进入/conf 目录，在 application.yaml 文件中修改 spring.profiles.active 节点为 mysql, pg or h2。
- 配置你的数据同步方式，进入/conf 目录，在 application.yaml 文件中修改 shenyu.sync 节点为 websocket, http, zookeeper, etcd, consul 或者 nacos。
- 进入 bin 目录，启动 ShenYu Bootstrap。

```
> windows: start.bat  
  
> linux: ./start.sh
```

14.20 启动 Apache ShenYu Bootstrap

- 在你的网关启动器服务器下载并解压[apache-shenyu-incubating-\\${current.version}-bootstrap-bin.tar.gz](#)。
- 配置你的数据同步方式，进入/conf 目录，在 application.yaml 文件中修改 shenyu.sync 节点为 websocket, http, zookeeper, etcd, consul 或者 nacos, 这个配置必须与 ShenYu Admin 的配置保持相同。
- 进入 bin 目录，启动 ShenYu Admin。

```
> windows : start.bat
```

```
> linux : ./start.sh
```

在完成这些操作后，你将成功部署 ShenYu Bootstrap 集群。

假如你 10.1.1.1 和 10.1.1.2 两台服务器在将部署 ShenYu Bootstrap, 并且在 10.1.1.3 部署 nginx。

14.21 启动 Nginx

- 下载并安装 nginx。
- 在 nginx.conf 文件中修改 upstream 和 server 节点的配置。

```
upstream shenyu_gateway_cluster {
    ip_hash;
    server 10.1.1.1:9195 max_fails=3 fail_timeout=10s weight=50;
    server 10.1.1.2:9195 max_fails=3 fail_timeout=10s weight=50;
}

server {
    listen 9195;
    location / {
        proxy_pass http://shenyu_gateway_cluster;
        proxy_set_header HOST $host;
        proxy_read_timeout 10s;
        proxy_connect_timeout 10s;
    }
}
```

- 启动 nginx.

```
> windows: ./nginx.exe
```

```
> linux: /usr/local/nginx/sbin/nginx
```

- 验证 nginx 配置是否生效, 在 ShenYu Bootstrap 或者 Nginx 的日志文件中查看请求被分发到那台服务器上。

本文介绍使用 helm 来部署 Apache ShenYu 网关。

在阅读本文档前, 你需要先阅读[部署先决条件](#)文档来完成部署 shenyu 前的环境准备工作。

本文介绍使用二进制包部署 Apache ShenYu 网关。

在阅读本文档前, 你需要先阅读[部署先决条件](#)文档来完成部署 shenyu 前的环境准备工作。

14.22 启动 Apache ShenYu Admin

- 下载 `apache-shenyu-incubating-${current.version}-admin-bin.tar.gz`
- 解压缩 `apache-shenyu-incubating-${current.version}-admin-bin.tar.gz`。进入 bin 目录。
- 使用 h2 来存储后台数据:

```
> windows: start.bat --spring.profiles.active = h2
```

```
> linux: ./start.sh --spring.profiles.active = h2
```

- 使用 MySQL 来存储后台数据, 需按照 [指引文档](#) 初始化数据库, 将 `mysql-connector.jar` 拷贝到 `${your_work_dir}/ext-lib`, 进入 `/conf` 目录修改 `application-mysql.yaml` 中 jdbc 的配置。

```
> windows: start.bat --spring.profiles.active = mysql
```

```
> linux: ./start.sh --spring.profiles.active = mysql
```

- 使用 PostgreSQL 来存储后台数据, 需按照 [指引文档](#) 初始化数据库, 进入 `/conf` 目录修改 `application-pg.yaml` 中 jdbc 的配置。

```
> windows: start.bat --spring.profiles.active = pg
```

```
> linux: ./start.sh --spring.profiles.active = pg
```

- 使用 Oracle 来存储后台数据, 需按照 [指引文档](#) 初始化数据库, 进入 `/conf` 目录修改 `application-oracle.yaml` 中 jdbc 的配置。

```
> windows: start.bat --spring.profiles.active = oracle
```

```
> linux: ./start.sh --spring.profiles.active = oracle
```


14.23 启动 Apache ShenYu Bootstrap

- 下载 `apache-shenyu-incubating-\${current.version}-bootstrap-bin.tar.gz` <<https://archive.apache.org/dist/incubator/shenyu/2.4.3/apache-shenyu-incubating-2.4.3-bootstrap-bin.tar.gz>>`__`
- 解压缩 `apache-shenyu-incubating-${current.version}-bootstrap-bin.tar.gz`。进入 `bin` 目录。

```
> windwos : start.bat
```

```
> linux : ./start.sh
```

本文介绍如何基于 Apache ShenYu 搭建属于你自己的网关。

在阅读本文档前，你需要先阅读部署先决条件文档来完成部署 shenyu 前的环境准备工作。

14.24 启动 Apache ShenYu Admin

- docker 用户参考 docker 部署 Apache ShenYu Admin
- liunx/windows 用户参考二进制包部署 Apache ShenYu Admin

14.25 搭建自己的网关（推荐）

- 首先新建一个空的 springboot 项目，可以参考 shenyu-bootstrap，也可以在 [spring 官网](#) 创建。
- 引入如下 jar 包：

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-webflux</artifactId>
    <version>2.2.2.RELEASE</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
    <version>2.2.2.RELEASE</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
    <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-gateway</artifactId>
    <version>${current.version}</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

```
<groupId>org.apache.shenyu</groupId>
<artifactId>shenyu-spring-boot-starter-sync-data-websocket</artifactId>
<version>${current.version}</version>
</dependency>
</dependencies>
```

其中, `${project.version}` 请使用当前最新版本。

- 在你的 `application.yaml` 文件中加上如下配置:

```
spring:
  main:
    allow-bean-definition-overriding: true
management:
  health:
    defaults:
      enabled: false
shenyu:
  sync:
    websocket:
      urls: ws://localhost:9095/websocket //设置成你的 shenyu-admin 地址
```

本文档演示如何将 Dubbo 服务接入到 Apache ShenYu 网关。您可以直接在工程下找到本文档的示例代码。

15.1 环境准备

请参考运维部署的内容，选择一种方式启动 shenyu-admin。比如，通过 本地部署 启动 Apache ShenYu 后台管理系统。

启动成功后，需要在基础配置->插件管理中，把 dubbo 插件设置为开启，并设置你的注册地址，请确保注册中心在你本地已经开启。



启动网关，如果是通过源码的方式，直接运行 shenyu-bootstrap 中的 ShenyuBootstrapApplication。

注意，在启动前，请确保网关已经引入相关依赖。

如果客户端是 apache dubbo，注册中心使用 zookeeper，请参考如下配置：

```
<!-- apache shenyu  apache dubbo plugin start-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-apache-dubbo</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.dubbo</groupId>
  <artifactId>dubbo</artifactId>
  <version>2.7.5</version>
</dependency>
<!-- Dubbo zookeeper registry dependency start -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.curator</groupId>
  <artifactId>curator-client</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
  <exclusions>
    <exclusion>
      <artifactId>log4j</artifactId>
      <groupId>log4j</groupId>
    </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.curator</groupId>
  <artifactId>curator-framework</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.curator</groupId>
  <artifactId>curator-recipes</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>
<!-- Dubbo zookeeper registry dependency end -->
<!-- apache shenyu  apache dubbo plugin end-->
```

如果客户端是 alibaba dubbo，注册中心使用 zookeeper，请参考如下配置：

```
<!-- apache shenyu alibaba dubbo plugin start-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-alibaba-dubbo</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.alibaba</groupId>
```

```

        <artifactId>dubbo</artifactId>
        <version>${alibaba.dubbo.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.curator</groupId>
        <artifactId>curator-client</artifactId>
        <version>${curator.version}</version>
        <exclusions>
            <exclusion>
                <artifactId>log4j</artifactId>
                <groupId>log4j</groupId>
            </exclusion>
        </exclusions>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.curator</groupId>
        <artifactId>curator-framework</artifactId>
        <version>${curator.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.curator</groupId>
        <artifactId>curator-recipes</artifactId>
        <version>${curator.version}</version>
    </dependency>
<!-- apache shenyu alibaba dubbo plugin end-->

```

15.2 运行 shenyu-examples-dubbo 项目

下载 [shenyu-examples-dubbo](#) .

修改 spring-dubbo.xml 中的注册地址为你本地（注意区分 dubbo 的版本是 apache dubbo 还是 alibaba dubbo），如：

```
<dubbo:registry address="zookeeper://localhost:2181"/>
```

运行相应的 main 方法启动项目，（注意区分 dubbo 的版本是 apache dubbo 还是 alibaba dubbo）。

成功启动会有如下日志：

```

2021-02-06 20:58:01.807 INFO 3724 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : dubbo client register success: {"appName":"dubbo","contextPath":"/
dubbo","path":"/dubbo/insert","pathDesc":"Insert a row of data","rpcType":"dubbo",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.api.service.DubboTestService",
"methodName":"insert","ruleName":"/dubbo/insert","parameterTypes":"org.dromara.
shenyu.examples.dubbo.api.entity.DubboTest","rpcExt":{"group":"","version":"","
","loadbalance":"","random":"","retries":2,"timeout":10000,"url":"",""},
"enabled":true}

```

```

2021-02-06 20:58:01.821 INFO 3724 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : dubbo client register success: {"appName":"dubbo","contextPath":"/
dubbo","path":"/dubbo/findAll","pathDesc":"Get all data","rpcType":"dubbo",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.api.service.DubboTestService",
"methodName":"findAll","ruleName":"/dubbo/findAll","parameterTypes":"","rpcExt":{"\
"group\":"\", \"version\":"\", \"loadbalance\":"random\", \"retries\":2, \"timeout\
\":10000, \"url\":"\""}, "enabled":true}
2021-02-06 20:58:01.833 INFO 3724 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : dubbo client register success: {"appName":"dubbo","contextPath":"/
dubbo","path":"/dubbo/findById","pathDesc":"Query by Id","rpcType":"dubbo",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.api.service.DubboTestService",
"methodName":"findById","ruleName":"/dubbo/findById","parameterTypes":"java.lang.
String","rpcExt":{"group\":"\", \"version\":"\", \"loadbalance\":"random\", \
"retries":2, \"timeout\":"10000, \"url\":"\""}, "enabled":true}
2021-02-06 20:58:01.844 INFO 3724 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : dubbo client register success: {"appName":"dubbo","contextPath":"/
dubbo","path":"/dubbo/findById","pathDesc":"","rpcType":"dubbo","serviceName":
"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.api.service.DubboMultiParamService","methodName
":"findById","ruleName":"/dubbo/findById","parameterTypes":"java.util.List
","rpcExt":{"group\":"\", \"version\":"\", \"loadbalance\":"random\", \"retries\
\":2, \"timeout\":"10000, \"url\":"\""}, "enabled":true}
2021-02-06 20:58:01.855 INFO 3724 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : dubbo client register success: {"appName":"dubbo","contextPath":"/
dubbo","path":"/dubbo/findByIdsAndName","pathDesc":"","rpcType":"dubbo",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.api.service.DubboMultiParamService
","methodName":"findByIdsAndName","ruleName":"/dubbo/findByIdsAndName",
"parameterTypes":"java.util.List,java.lang.String","rpcExt":{"group\":"\", \
"version\":"\", \"loadbalance\":"random\", \"retries\":2, \"timeout\":"10000, \"url\
\":"\""}, "enabled":true}
2021-02-06 20:58:01.866 INFO 3724 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : dubbo client register success: {"appName":"dubbo","contextPath":"/
dubbo","path":"/dubbo/batchSave","pathDesc":"","rpcType":"dubbo","serviceName":
"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.api.service.DubboMultiParamService","methodName
":"batchSave","ruleName":"/dubbo/batchSave","parameterTypes":"java.util.List",
"rpcExt":{"group\":"\", \"version\":"\", \"loadbalance\":"random\", \"retries\
\":2, \"timeout\":"10000, \"url\":"\""}, "enabled":true}
2021-02-06 20:58:01.876 INFO 3724 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : dubbo client register success: {"appName":"dubbo","contextPath":"/
dubbo","path":"/dubbo/findByIdsAndName","pathDesc":"","rpcType":"dubbo",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.api.service.DubboMultiParamService
","methodName":"findByIdsAndName","ruleName":"/dubbo/findByIdsAndName",
"parameterTypes":"[Ljava.lang.Integer;java.lang.String","rpcExt":{"group\":"\", \
"version\":"\", \"loadbalance\":"random\", \"retries\":2, \"timeout\":"10000, \"url\
\":"\""}, "enabled":true}
2021-02-06 20:58:01.889 INFO 3724 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : dubbo client register success: {"appName":"dubbo","contextPath":"/
dubbo","path":"/dubbo/saveComplexBeanTestAndName","pathDesc":"","rpcType":"dubbo",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.api.service.DubboMultiParamService
","methodName":"saveComplexBeanTestAndName","ruleName":"/dubbo/
saveComplexBeanTestAndName","parameterTypes":"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.
api.entity.ComplexBeanTest,java.lang.String","rpcExt":{"group\":"\", \"version\
\":"\", \"loadbalance\":"random\", \"retries\":2, \"timeout\":"10000, \"url\":"\""},
"enabled":true}

```

```

2021-02-06 20:58:01.901 INFO 3724 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : dubbo client register success: {"appName":"dubbo","contextPath":"/
dubbo","path":"/dubbo/batchSaveAndNameAndId","pathDesc":"","rpcType":"dubbo",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.api.service.DubboMultiParamService",
"methodName":"batchSaveAndNameAndId","ruleName":"/dubbo/batchSaveAndNameAndId",
"parameterTypes":"java.util.List,java.lang.String,java.lang.String","rpcExt":{"\
"group\":"\", \"version\":"\", \"loadbalance\":"random\", \"retries\":2, \"timeout\
":10000, \"url\":"\""}, "enabled":true}
2021-02-06 20:58:01.911 INFO 3724 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : dubbo client register success: {"appName":"dubbo","contextPath":"/
dubbo","path":"/dubbo/saveComplexBeanTest","pathDesc":"","rpcType":"dubbo",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.api.service.DubboMultiParamService",
"methodName":"saveComplexBeanTest","ruleName":"/dubbo/saveComplexBeanTest",
"parameterTypes":"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.api.entity.ComplexBeanTest",
"rpcExt":{"group\":"\", \"version\":"\", \"loadbalance\":"random\", \"retries\
":2, \"timeout\":10000, \"url\":"\""}, "enabled":true}
2021-02-06 20:58:01.922 INFO 3724 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : dubbo client register success: {"appName":"dubbo","contextPath":"/
dubbo","path":"/dubbo/findByStringArray","pathDesc":"","rpcType":"dubbo",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.dubbo.api.service.DubboMultiParamService",
"methodName":"findByStringArray","ruleName":"/dubbo/findByStringArray",
"parameterTypes":["Ljava.lang.String;","rpcExt":{"group\":"\", \"version\":"\", \"
loadbalance\":"random\", \"retries\":2, \"timeout\":10000, \"url\":"\""}, "enabled
":true}

```

注意：当您需要同时暴露多个协议时，请不要配置 `shenyu.client.dubbo.props.port`。

15.3 测试

`shenyu-examples-dubbo` 项目成功启动之后会自动把加 `@ShenyuDubboClient` 注解的接口方法注册到网关。

打开插件列表 -> rpc proxy -> dubbo 可以看到插件规则配置列表：

SelectorList

Add

Name	Open	Operation
/dubbo	Open	Modify Delete

< 1 >

RulesList


Synchronous dubbo

Add

	RuleName	Open	UpdateTime	Operation
+	/dubbo/insert	Open	2021-02-06 20:58:01	Modify Delete
+	/dubbo/findAll	Open	2021-02-06 20:58:01	Modify Delete
+	/dubbo/findById	Open	2021-02-06 20:58:01	Modify Delete
+	/dubbo/findByIdListId	Open	2021-02-06 20:58:01	Modify Delete
+	/dubbo/findByIdsAndName	Open	2021-02-06 20:58:01	Modify Delete
+	/dubbo/batchSave	Open	2021-02-06 20:58:01	Modify Delete
+	/dubbo/findByIdsAndName	Open	2021-02-06 20:58:01	Modify Delete
+	/dubbo/saveComplexBeanTestAndName	Open	2021-02-06 20:58:01	Modify Delete
+	/dubbo/batchSaveAndNameAndId	Open	2021-02-06 20:58:01	Modify Delete
+	/dubbo/saveComplexBeanTest	Open	2021-02-06 20:58:01	Modify Delete
+	/dubbo/findByStringArray	Open	2021-02-06 20:58:01	Modify Delete


< 1 >

下面使用 postman 模拟 http 的方式来请求你的 dubbo 服务：

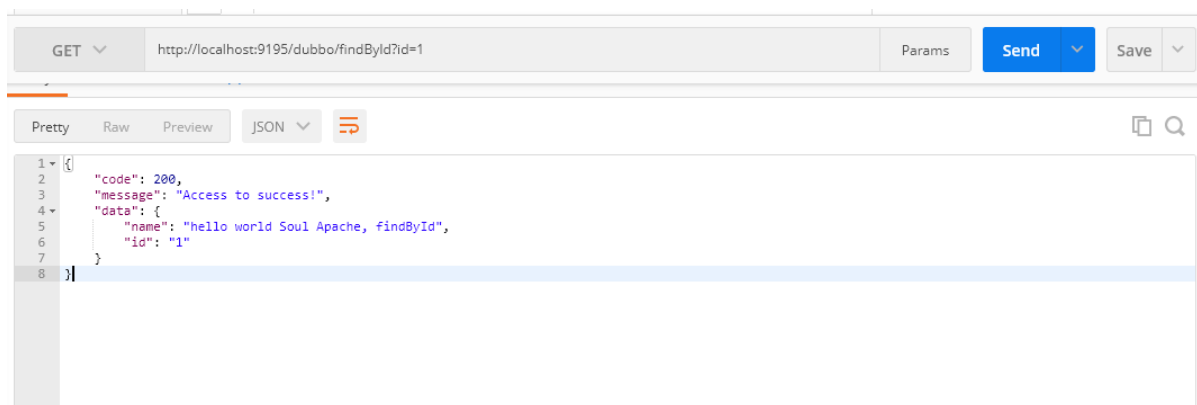

复杂多参数示例：对应接口实现类为 `org.apache.shenyu.examples.alibaba.dubbo.service.impl.DubboMultiParamServiceImpl#batchSaveAndNameAndId`

```
@Override
@ShenyuDubboClient(path = "/batchSaveAndNameAndId")
public DubboTest batchSaveAndNameAndId(List<DubboTest> dubboTestList, String id,
String name) {
    DubboTest test = new DubboTest();
    test.setId(id);
    test.setName("hello world shenyu alibaba dubbo param batchSaveAndNameAndId :" +
name + ":" + dubboTestList.stream().map(DubboTest::getName).collect(Collectors.
joining("-")));
    return test;
}
```

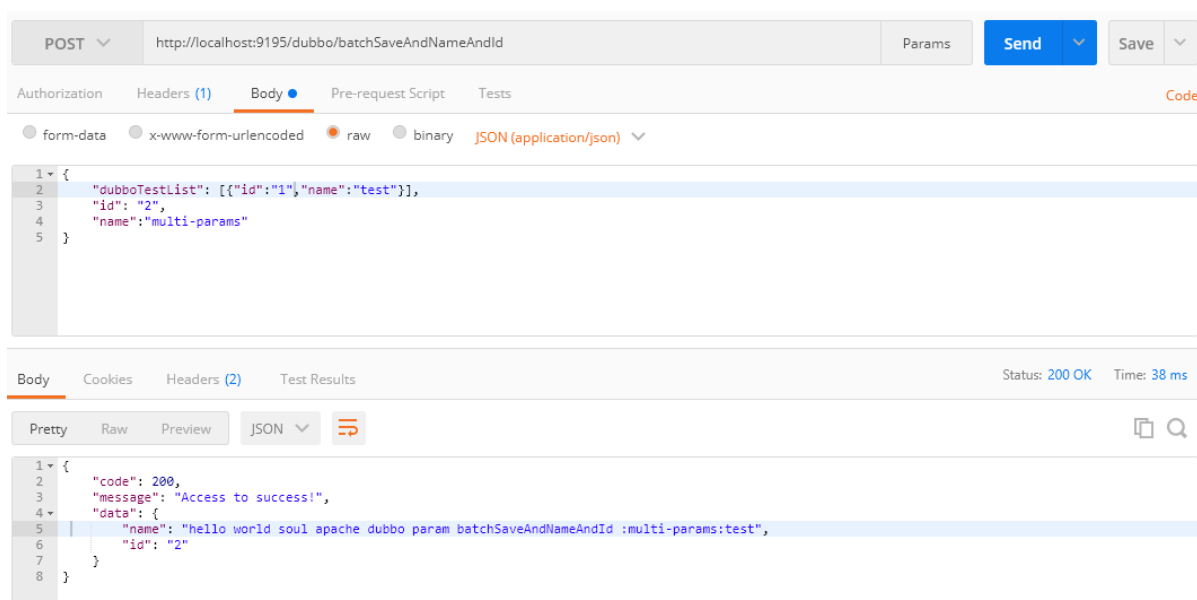

当你的参数不匹配时会报如下异常：

```
2021-02-07 22:24:04.015 ERROR 14860 --- [20888-thread-3] o.d.shenyu.web.handler.
GlobalExceptionHandler : [e47b2a2a] Resolved [ShenyuException: org.apache.dubbo.
remoting.RemotingException: java.lang.IllegalArgumentException: args.length !=
types.length
```



```

java.lang.IllegalArgumentException: args.length != types.length
at org.apache.dubbo.common.utils.PojoUtils.realize(PojoUtils.java:91)
at org.apache.dubbo.rpc.filter.GenericFilter.invoke(GenericFilter.java:82)
at org.apache.dubbo.rpc.protocol.ProtocolFilterWrapper$1.
invoke(ProtocolFilterWrapper.java:81)
at org.apache.dubbo.rpc.filter.ClassLoaderFilter.invoke(ClassLoaderFilter.
java:38)
at org.apache.dubbo.rpc.protocol.ProtocolFilterWrapper$1.
invoke(ProtocolFilterWrapper.java:81)
at org.apache.dubbo.rpc.filter.EchoFilter.invoke(EchoFilter.java:41)
at org.apache.dubbo.rpc.protocol.ProtocolFilterWrapper$1.
invoke(ProtocolFilterWrapper.java:81)
at org.apache.dubbo.rpc.protocol.dubbo.DubboProtocol$1.reply(DubboProtocol.
java:150)
at org.apache.dubbo.remoting.exchange.support.header.HeaderExchangeHandler.
handleRequest(HeaderExchangeHandler.java:100)
at org.apache.dubbo.remoting.exchange.support.header.HeaderExchangeHandler.
received(HeaderExchangeHandler.java:175)
at org.apache.dubbo.remoting.transport.DecodeHandler.
received(DecodeHandler.java:51)
at org.apache.dubbo.remoting.transport.dispatcher.ChannelEventRunnable.
run(ChannelEventRunnable.java:57)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.
java:1149)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.
java:624)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
] for HTTP POST /dubbo/batchSaveAndNameAndId

```

本文档演示如何将 Tars 服务接入到 Apache ShenYu 网关。您可以直接在工程下找到本文档的示例代码。

15.4 环境准备

请参考运维部署的内容，选择一种方式启动 shenyu-admin。比如，通过 [本地部署](#) 启动 Apache ShenYu 后台管理系统。

启动成功后，需要在基础配置-> 插件管理中，把 tars 插件设置为开启。

启动网关，如果是通过源码的方式，直接运行 shenyu-bootstrap 中的 ShenYuBootstrapApplication。

注意，在启动前，请确保网关已经引入相关依赖。

引入网关对 tars 的依赖：

```

<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-tars</artifactId>

```

```

        <version>${project.version}</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>com.tencent.tars</groupId>
        <artifactId>tars-client</artifactId>
        <version>1.7.2</version>
    </dependency>

```

15.5 运行 shenyu-examples-tars 项目

下载[shenyu-examples-tars](#)

修改 application.yml 中的 host 为你本地 ip。

修改配置 src/main/resources/ShenyuExampleServer.ShenyuExampleApp.config.conf:

- 建议弄清楚 config 的主要配置项含义, 参考开发指南。
- config 中的 ip 要注意提供成本机的。
- local=..., 表示开放的本机给 tarsnode 连接的端口, 如果没有 tarsnode, 可以去掉这项配置。
- locator: registry 服务的地址, 必须是有 ip 和 port 的, 如果不需要 registry 来定位服务, 则不需要配置。
- node=tars.tarsnode.ServerObj@xxxx, 表示连接的 tarsnode 的地址, 如果本地没有 tarsnode, 这项配置可以去掉。

更多 config 配置说明请参考 [Tars 官方文档](#)

运行 org.apache.shenyu.examples.tars.ShenyuTestTarsApplicationmain 方法启动项目。

注: 服务启动时需要在启动命令中指定配置文件地址 **-Dconfig=xxx/ShenyuExampleServer.ShenyuExampleApp.config.**

如果不加-Dconfig 参数配置可能会如下抛异常:

```

com.qq.tars.server.config.ConfigurationException: error occurred on load server
config
    at com.qq.tars.server.config.ConfigurationManager.
loadServerConfig(ConfigurationManager.java:113)
    at com.qq.tars.server.config.ConfigurationManager.init(ConfigurationManager.
java:57)
    at com.qq.tars.server.core.Server.loadServerConfig(Server.java:90)
    at com.qq.tars.server.core.Server.<init>(Server.java:42)
    at com.qq.tars.server.core.Server.<clinit>(Server.java:38)
    at com.qq.tars.spring.bean.PropertiesListener.
onApplicationEvent(PropertiesListener.java:37)
    at com.qq.tars.spring.bean.PropertiesListener.
onApplicationEvent(PropertiesListener.java:31)

```

```

    at org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster.
doInvokeListener(SimpleApplicationEventMulticaster.java:172)
    at org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster.
invokeListener(SimpleApplicationEventMulticaster.java:165)
    at org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster.
multicastEvent(SimpleApplicationEventMulticaster.java:139)
    at org.springframework.context.event.SimpleApplicationEventMulticaster.
multicastEvent(SimpleApplicationEventMulticaster.java:127)
    at org.springframework.boot.context.event.EventPublishingRunListener.
environmentPrepared(EventPublishingRunListener.java:76)
    at org.springframework.boot.SpringApplicationRunListeners.
environmentPrepared(SpringApplicationRunListeners.java:53)
    at org.springframework.boot.SpringApplication.
prepareEnvironment(SpringApplication.java:345)
    at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:308)
    at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1226)
    at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1215)
    at org.apache.shenyu.examples.tars.ShenyuTestTarsApplication.
main(ShenyuTestTarsApplication.java:38)
Caused by: java.lang.NullPointerException
    at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:130)
    at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:93)
    at com.qq.tars.common.util.Config.parseFile(Config.java:211)
    at com.qq.tars.server.config.ConfigurationManager.
loadServerConfig(ConfigurationManager.java:63)
    ... 17 more
The exception occurred at load server config

```

成功启动会有如下日志:

```

[SERVER] server starting at tcp -h 127.0.0.1 -p 21715 -t 60000...
[SERVER] server started at tcp -h 127.0.0.1 -p 21715 -t 60000...
[SERVER] server starting at tcp -h 127.0.0.1 -p 21714 -t 3000...
[SERVER] server started at tcp -h 127.0.0.1 -p 21714 -t 3000...
[SERVER] The application started successfully.
The session manager service started...
[SERVER] server is ready...
2021-02-09 13:28:24.643 INFO 16016 --- [          main] o.s.b.w.embedded.tomcat.
TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 55290 (http) with context path ''
2021-02-09 13:28:24.645 INFO 16016 --- [          main] o.d.s.e.tars.
ShenyuTestTarsApplication : Started ShenyuTestTarsApplication in 4.232 seconds
(JVM running for 5.1)
2021-02-09 13:28:24.828 INFO 16016 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.
utils.RegisterUtils : tars client register success: {"appName":"127.0.0.1:21715",
"contextPath":"/tars","path":"/tars/helloInt","pathDesc":"","rpcType":"tars",
"serviceName":"ShenyuExampleServer.ShenyuExampleApp.HelloObj","methodName":
"helloInt","ruleName":"/tars/helloInt","parameterTypes":"int,java.lang.String",
"rpcExt":{"methodInfo":[{"methodName":"helloInt","params":[{"{}},{},\
"returnType":"java.lang.Integer"},{"methodName":"hello","params":[{"{}},{},\
"returnType":"java.lang.String"}]}],"enabled":true}

```

```
2021-02-09 13:28:24.837 INFO 16016 --- [pool-2-thread-1] o.d.s.client.common.
utils.RegisterUtils : tars client register success: {"appName":"127.0.0.1:21715",
"contextPath":"/tars","path":"/tars/hello","pathDesc":"","rpcType":"tars",
"serviceName":"ShenyuExampleServer.ShenyuExampleApp.HelloObj","methodName":"hello",
"ruleName":"/tars/hello","parameterTypes":"int,java.lang.String","rpcExt":{"\
"methodInfo":[{"methodName":"helloInt","params":[{}],{"returnType":"\
"java.lang.Integer"}},{"methodName":"hello","params":[{}],{"returnType":"\
"java.lang.String"}]}}, "enabled":true}
```

15.6 测试

shenyu-examples-tars 项目成功启动之后会自动把加 @ShenyuTarsClient 注解的接口方法注册到网关。

打开插件列表 -> rpc proxy -> tars 可以看到插件规则配置列表：

SelectorList			RulesList			
<div>Add</div>			<div>Synchronous tars</div> <div>Add</div>			
Name	Open	Operation	RuleName	Open	UpdateTime	Operation
/tars	Open	Modify Delete	/tars/helloInt	Open	2021-02-09 13:15:27	Modify Delete
/tars	Open	Modify Delete	/tars/hello	Open	2021-02-09 13:15:27	Modify Delete

下面使用 postman 模拟 http 的方式来请求你的 tars 服务：

The image shows the Postman interface for a POST request. The URL is `http://localhost:9195/tars/hello`. The body is a JSON object: `{ "no": "123", "name": "test" }`. The response status is `200 OK` with a time of `30 ms`. The response body is a JSON object: `{ "code": 200, "message": "Access to success!", "data": "hello no=123, name=test, time=1612867753446" }`.

本文档演示如何将 Sofa 服务接入到 Apache ShenYu 网关。您可以直接在工程下找到本文档的示例代码。

15.7 环境准备

请参考运维部署的内容，选择一种方式启动 shenyu-admin。比如，通过 [本地部署](#) 启动 Apache ShenYu 后台管理系统。

启动成功后，需要在基础配置->插件管理中，把 sofa 插件设置为开启，并设置你的注册地址，请确保注册中心在你本地已经开启。

启动网关，如果是通过源码的方式，直接运行 shenyu-bootstrap 中的 ShenYuBootstrapApplication。

注意，在启动前，请确保网关已经引入相关依赖。

如果客户端是 sofa，注册中心使用 zookeeper，请参考如下配置：

```
<!-- apache shenyu sofa plugin start-->
<dependency>
    <groupId>com.alipay.sofa</groupId>
    <artifactId>sofa-rpc-all</artifactId>
    <version>5.7.6</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.apache.curator</groupId>
    <artifactId>curator-client</artifactId>
    <version>4.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.apache.curator</groupId>
    <artifactId>curator-framework</artifactId>
    <version>4.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.apache.curator</groupId>
    <artifactId>curator-recipes</artifactId>
    <version>4.0.1</version>
</dependency>

<dependency>
    <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
    <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-sofa</artifactId>
    <version>${project.version}</version>
</dependency>
<!-- apache shenyu sofa plugin end-->
```

15.8 运行 shenyu-examples-sofa 项目

下载 [shenyu-examples-sofa](#)

设置 application.yml 的 zk 注册地址, 如:

```
com:
  alipay:
    sofa:
      rpc:
        registry-address: zookeeper://127.0.0.1:2181
```

运行 org.apache.shenyu.examples.sofa.service.TestSofaApplicationmain 方法启动 sofa 服务。

成功启动会有如下日志:

```
2021-02-10 02:31:45.599 INFO 2156 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : sofa client register success: {"appName":"sofa","contextPath":"/
sofa","path":"/sofa/insert","pathDesc":"Insert a row of data","rpcType":"sofa",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.sofa.api.service.SofaSingleParamService
","methodName":"insert","ruleName":"/sofa/insert","parameterTypes":"org.dromara.
shenyu.examples.sofa.api.entity.SofaSimpleTypeBean","rpcExt":{"loadbalance":"\
hash","\retries":3,"timeout":-1},"enabled":true}
2021-02-10 02:31:45.605 INFO 2156 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : sofa client register success: {"appName":"sofa","contextPath":"/
sofa","path":"/sofa/findById","pathDesc":"Find by Id","rpcType":"sofa","serviceName
":"org.dromara.shenyu.examples.sofa.api.service.SofaSingleParamService","methodName
":"findById","ruleName":"/sofa/findById","parameterTypes":"java.lang.String",
"rpcExt":{"loadbalance":"hash","\retries":3,"timeout":-1},"enabled":true}
2021-02-10 02:31:45.611 INFO 2156 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : sofa client register success: {"appName":"sofa","contextPath":"/
sofa","path":"/sofa/findAll","pathDesc":"Get all data","rpcType":"sofa",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.sofa.api.service.SofaSingleParamService
","methodName":"findAll","ruleName":"/sofa/findAll","parameterTypes":"","rpcExt":
{"loadbalance":"hash","\retries":3,"timeout":-1},"enabled":true}
2021-02-10 02:31:45.616 INFO 2156 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : sofa client register success: {"appName":"sofa","contextPath":"/
sofa","path":"/sofa/batchSaveNameAndId","pathDesc":"","rpcType":"sofa","serviceName
":"org.dromara.shenyu.examples.sofa.api.service.SofaMultiParamService","methodName
":"batchSaveNameAndId","ruleName":"/sofa/batchSaveNameAndId","parameterTypes":
"java.util.List,java.lang.String,java.lang.String#org.dromara.shenyu.examples.sofa.
api.entity.SofaSimpleTypeBean","rpcExt":{"loadbalance":"hash","\retries":3,\
"timeout":-1},"enabled":true}
2021-02-10 02:31:45.621 INFO 2156 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : sofa client register success: {"appName":"sofa","contextPath":"/
sofa","path":"/sofa/saveComplexBeanAndName","pathDesc":"","rpcType":"sofa",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.sofa.api.service.SofaMultiParamService",
"methodName":"saveComplexBeanAndName","ruleName":"/sofa/saveComplexBeanAndName",
"parameterTypes":"org.dromara.shenyu.examples.sofa.api.entity.SofaComplexTypeBean,
java.lang.String","rpcExt":{"loadbalance":"hash","\retries":3,"timeout":-1}}
```

```

2021-02-10 02:31:45.627 INFO 2156 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : sofa client register success: {"appName":"sofa","contextPath":"/
sofa","path":"/sofa/findByIdsAndName","pathDesc":"","rpcType":"sofa",
"serviceName":"org.dromara.shenyu.examples.sofa.api.service.SofaMultiParamService",
"methodName":"findByIdsAndName","ruleName":"/sofa/findByIdsAndName",
"parameterTypes":["Ljava.lang.Integer;","java.lang.String","rpcExt":{"loadbalance\
":"hash","retries":3,"timeout":-1},"enabled":true}
2021-02-10 02:31:45.632 INFO 2156 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : sofa client register success: {"appName":"sofa","contextPath":"/
sofa","path":"/sofa/findByIdsAndName","pathDesc":"","rpcType":"sofa","serviceName
":"org.dromara.shenyu.examples.sofa.api.service.SofaMultiParamService","methodName
":"findByIdsAndName","ruleName":"/sofa/findByIdsAndName","parameterTypes":
["Ljava.lang.Integer;","java.lang.String","rpcExt":{"loadbalance\":"hash","retries":3,"timeout\
":-1},"enabled":true}
2021-02-10 02:31:45.637 INFO 2156 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : sofa client register success: {"appName":"sofa","contextPath":"/
sofa","path":"/sofa/saveTwoList","pathDesc":"","rpcType":"sofa","serviceName":"org.
dromara.shenyu.examples.sofa.api.service.SofaMultiParamService","methodName":
"saveTwoList","ruleName":"/sofa/saveTwoList","parameterTypes":"java.util.List,java.
util.Map#org.dromara.shenyu.examples.sofa.api.entity.SofaComplexTypeBean","rpcExt":
{"loadbalance\":"hash","retries":3,"timeout":-1},"enabled":true}
2021-02-10 02:31:45.642 INFO 2156 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : sofa client register success: {"appName":"sofa","contextPath":"/
sofa","path":"/sofa/batchSave","pathDesc":"","rpcType":"sofa","serviceName":"org.
dromara.shenyu.examples.sofa.api.service.SofaMultiParamService","methodName":
"batchSave","ruleName":"/sofa/batchSave","parameterTypes":"java.util.List#org.
dromara.shenyu.examples.sofa.api.entity.SofaSimpleTypeBean","rpcExt":{"loadbalance\
":"hash","retries":3,"timeout":-1},"enabled":true}
2021-02-10 02:31:45.647 INFO 2156 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : sofa client register success: {"appName":"sofa","contextPath":"/
sofa","path":"/sofa/findByIdsAndName","pathDesc":"","rpcType":"sofa","serviceName":
"org.dromara.shenyu.examples.sofa.api.service.SofaMultiParamService","methodName":
"findByIdsAndName","ruleName":"/sofa/findByIdsAndName","parameterTypes":"java.util.List",
"rpcExt":{"loadbalance\":"hash","retries":3,"timeout":-1},"enabled":true}
2021-02-10 02:31:45.653 INFO 2156 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : sofa client register success: {"appName":"sofa","contextPath":"/
sofa","path":"/sofa/saveComplexBean","pathDesc":"","rpcType":"sofa","serviceName":
"org.dromara.shenyu.examples.sofa.api.service.SofaMultiParamService","methodName":
"saveComplexBean","ruleName":"/sofa/saveComplexBean","parameterTypes":"org.dromara.
shenyu.examples.sofa.api.entity.SofaComplexTypeBean","rpcExt":{"loadbalance\":"hash\
","retries":3,"timeout":-1},"enabled":true}
2021-02-10 02:31:45.660 INFO 2156 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : sofa client register success: {"appName":"sofa","contextPath":"/
sofa","path":"/sofa/findByIdsAndName","pathDesc":"","rpcType":"sofa","serviceName":
"org.dromara.shenyu.examples.sofa.api.service.SofaMultiParamService","methodName":
"findByIdsAndName","ruleName":"/sofa/findByIdsAndName","parameterTypes":"java.util.
List,java.lang.String","rpcExt":{"loadbalance\":"hash","retries":3,"timeout\
":-1},"enabled":true}

```



```

2021-02-10 02:31:46.055 INFO 2156 --- [main] o.a.c.f.imps.
CuratorFrameworkImpl : Starting
2021-02-10 02:31:46.059 INFO 2156 --- [main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper : Client environment:zookeeper.version=3.4.6-1569965, built on
02/20/2014 09:09 GMT
2021-02-10 02:31:46.059 INFO 2156 --- [main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper : Client environment:host.name=host.docker.internal
2021-02-10 02:31:46.059 INFO 2156 --- [main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper : Client environment:java.version=1.8.0_211
2021-02-10 02:31:46.059 INFO 2156 --- [main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper : Client environment:java.vendor=Oracle Corporation
2021-02-10 02:31:46.059 INFO 2156 --- [main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper : Client environment:java.home=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_
211\jre
2021-02-10 02:31:46.059 INFO 2156 --- [main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper : Client environment:java.class.path=C:\Program Files\Java\
jdk1.8.0_211\jre\lib\charsets.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\
deploy.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\ext\access-bridge-64.jar;C:\
Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\ext\clldrdata.jar;C:\Program Files\Java\
jdk1.8.0_211\jre\lib\ext\dnsns.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\ext\
jaccess.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\ext\jfxrt.jar;C:\Program
Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\ext\localedata.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_
211\jre\lib\ext\nashorn.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\ext\sunec.
jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;C:\Program
Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_
211\jre\lib\ext\sunpkcs11.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\ext\zipfs.
jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\javaws.jar;C:\Program Files\Java\
jdk1.8.0_211\jre\lib\jce.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\jfr.jar;C:\
Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\jfxswt.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_
211\jre\lib\jsse.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\management-agent.
jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\plugin.jar;C:\Program Files\Java\
jdk1.8.0_211\jre\lib\resources.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\jre\lib\rt.
jar;D:\X\dlm_github\shenyu\shenyu-examples\shenyu-examples-sofa\shenyu-examples-
sofa-service\target\classes;D:\SOFT\m2\repository\com\alipay\sofa\rpc-sofa-boot-
starter\6.0.4\rpc-sofa-boot-starter-6.0.4.jar;D:\SOFT\m2\repository\com\alipay\
sofa\rpc-sofa-boot-core\6.0.4\rpc-sofa-boot-core-6.0.4.jar;D:\SOFT\m2\repository\
com\alipay\sofa\sofa-rpc-all\5.5.7\sofa-rpc-all-5.5.7.jar;D:\SOFT\m2\repository\
com\alipay\sofa\bolt\1.4.6\bolt-1.4.6.jar;D:\SOFT\m2\repository\org\javassist\
javassist\3.20.0-GA\javassist-3.20.0-GA.jar;D:\SOFT\m2\repository\io\netty\netty-
all\4.1.43.Final\netty-all-4.1.43.Final.jar;D:\SOFT\m2\repository\com\alipay\sofa\
hessian\3.3.6\hessian-3.3.6.jar;D:\SOFT\m2\repository\com\alipay\sofa\tracer-core\
2.1.2\tracer-core-2.1.2.jar;D:\SOFT\m2\repository\io\opentracing\opentracing-api\0.
22.0\opentracing-api-0.22.0.jar;D:\SOFT\m2\repository\io\opentracing\opentracing-
noop\0.22.0\opentracing-noop-0.22.0.jar;D:\SOFT\m2\repository\io\opentracing\
opentracing-mock\0.22.0\opentracing-mock-0.22.0.jar;D:\SOFT\m2\repository\io\
opentracing\opentracing-util\0.22.0\opentracing-util-0.22.0.jar;D:\SOFT\m2\
repository\com\alipay\sofa\lookout\lookout-api\1.4.1\lookout-api-1.4.1.jar;D:\SOFT\
m2\repository\com\alipay\sofa\runtime-sofa-boot-starter\3.1.4\runtime-sofa-boot-
starter-3.1.4.jar;D:\SOFT\m2\repository\org\apache\curator\curator-client\2.9.1\
curator-client-2.9.1.jar;D:\SOFT\m2\repository\org\apache\zookeeper\zookeeper\3.4.
6\zookeeper-3.4.6.jar;D:\SOFT\m2\repository\log4j\log4j\1.2.16\log4j-1.2.16.jar;D:\SOFT\m2\repository\jline\jline\0.9.94\jline-0.9.94.jar;D:\SOFT\m2\repository\io\netty\netty\3.7.0.Final\netty-3.7.0.Final.jar;D:\SOFT\m2\repository\com\google\guava\guava\16.0.1\guava-16.0.1.jar;D:\SOFT\m2\repository\org\apache\curator\

```



```

2021-02-10 02:31:46.060 INFO 2156 --- [          main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper          : Client environment:java.library.path=C:\Program Files\Java\
jdk1.8.0_211\bin;C:\Windows\Sun\Java\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Program
Files\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\
Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\
Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\
Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_211\bin;C:\Program Files\
Java\jdk1.8.0_211\jre\bin;D:\SOFT\apache-maven-3.5.0\bin;C:\Program Files\Go\bin;
C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files\Python\Python38\;C:\Program Files\
OpenSSL-Win64\bin;C:\Program Files\Git\bin;D:\SOFT\protobuf-2.5.0\src;D:\SOFT\zlib-
1.2.8;c:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\;c:\Program Files\
Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\;c:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\DTS\
Binn\;C:\Program Files\Docker\Docker\resources\bin;C:\ProgramData\DockerDesktop\
version-bin;D:\SOFT\gradle-6.0-all\gradle-6.0\bin;C:\Program Files\mingw-w64\x86_
64-8.1.0-posix-seh-rt_v6-rev0\mingw64\bin;D:\SOFT\hugo_extended_0.55.5_Windows-
64bit;C:\Users\DLM\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\DLM\go\bin;C:\
Users\DLM\AppData\Roaming\npm;;C:\Program Files\Microsoft VS Code\bin;C:\Program
Files\nimble-cli\bin;.
2021-02-10 02:31:46.060 INFO 2156 --- [          main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper          : Client environment:java.io.tmpdir=C:\Users\DLM\AppData\Local\
Temp\
2021-02-10 02:31:46.060 INFO 2156 --- [          main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper          : Client environment:java.compiler=<NA>
2021-02-10 02:31:46.060 INFO 2156 --- [          main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper          : Client environment:os.name=Windows 10
2021-02-10 02:31:46.060 INFO 2156 --- [          main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper          : Client environment:os.arch=amd64
2021-02-10 02:31:46.060 INFO 2156 --- [          main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper          : Client environment:os.version=10.0
2021-02-10 02:31:46.060 INFO 2156 --- [          main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper          : Client environment:user.name=DLM
2021-02-10 02:31:46.060 INFO 2156 --- [          main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper          : Client environment:user.home=C:\Users\DLM
2021-02-10 02:31:46.060 INFO 2156 --- [          main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper          : Client environment:user.dir=D:\X\dml_github\shenyu
2021-02-10 02:31:46.061 INFO 2156 --- [          main] org.apache.zookeeper.
ZooKeeper          : Initiating client connection, connectString=127.0.0.1:21810
sessionTimeout=60000 watcher=org.apache.curator.ConnectionState@3e850122
2021-02-10 02:31:46.069 INFO 2156 --- [27.0.0.1:21810] org.apache.zookeeper.
ClientCnxn          : Opening socket connection to server 127.0.0.1/127.0.0.
1:21810. Will not attempt to authenticate using SASL (unknown error)
2021-02-10 02:31:46.071 INFO 2156 --- [27.0.0.1:21810] org.apache.zookeeper.
ClientCnxn          : Socket connection established to 127.0.0.1/127.0.0.1:21810,
initiating session
2021-02-10 02:31:46.078 INFO 2156 --- [27.0.0.1:21810] org.apache.zookeeper.
ClientCnxn          : Session establishment complete on server 127.0.0.1/127.0.0.
1:21810, sessionId = 0x10005b0d05e0001, negotiated timeout = 40000
2021-02-10 02:31:46.081 INFO 2156 --- [ain-EventThread] o.a.c.f.state.
ConnectionStateManager : State change: CONNECTED

```

```

2021-02-10 02:31:46.093 WARN 2156 --- [          main] org.apache.curator.utils.
ZKPaths      : The version of ZooKeeper being used doesn't support Container
nodes. CreateMode.PERSISTENT will be used instead.
2021-02-10 02:31:46.141 INFO 2156 --- [          main] o.d.s.e.s.service.
TestSofaApplication : Started TestSofaApplication in 3.41 seconds (JVM running
for 4.423)

```

15.9 测试

shenyu-examples-sofa 项目成功启动之后会自动把加 @ShenyuSofaClient 注解的接口方法注册到网关。

打开插件列表 -> rpc proxy -> sofa 可以看到插件规则配置列表：

SelectorList			RulesList			
Name	Open	Operation	RuleName	Open	UpdateTime	Operation
/sofa	Open	Modify Delete	/sofa/insert	Open	2021-02-10 02:16:12	Modify Delete
			/sofa/findById	Open	2021-02-10 02:16:12	Modify Delete
			/sofa/findAll	Open	2021-02-10 02:16:12	Modify Delete
			/sofa/batchSaveNameAndId	Open	2021-02-10 02:16:12	Modify Delete
			/sofa/saveComplexBeanAndName	Open	2021-02-10 02:16:12	Modify Delete
			/sofa/findByIdsAndName	Open	2021-02-10 02:16:12	Modify Delete
			/sofa/findByIdStringArray	Open	2021-02-10 02:16:12	Modify Delete
			/sofa/saveTwoList	Open	2021-02-10 02:16:12	Modify Delete
			/sofa/batchSave	Open	2021-02-10 02:16:12	Modify Delete
			/sofa/findByIdsAndName	Open	2021-02-10 02:16:12	Modify Delete
			/sofa/saveComplexBean	Open	2021-02-10 02:16:12	Modify Delete
			/sofa/findByIdListId	Open	2021-02-10 02:16:12	Modify Delete

下面使用 postman 模拟 http 的方式来请求你的 sofa 服务：


The screenshot shows a Postman interface for a POST request to `http://localhost:9195/sofa/findById`. The request body is a JSON object: `{ "id": "123" }`. The response status is 200 OK, and the response body is a JSON object: `{ "code": 200, "message": "Access to success!", "data": { "id": "123", "name": "hello world Soul Sofa, findById" } }`.

复杂多参数示例：对应接口实现类为 `org.apache.shenyu.examples.sofa.service.impl.SofaMultiParamServiceImpl#batchSaveNameAndId`

```

@Override
@ShenyuSofaClient(path = "/batchSaveNameAndId")
public SofaSimpleTypeBean batchSaveNameAndId(final List<SofaSimpleTypeBean>
sofaTestList, final String id, final String name) {
    SofaSimpleTypeBean simpleTypeBean = new SofaSimpleTypeBean();
    simpleTypeBean.setId(id);
    simpleTypeBean.setName("hello world shenyu sofa param batchSaveAndNameAndId
:" + name + ":" + sofaTestList.stream().map(SofaSimpleTypeBean::getName).
collect(Collectors.joining("-"))));
    return simpleTypeBean;
}

```

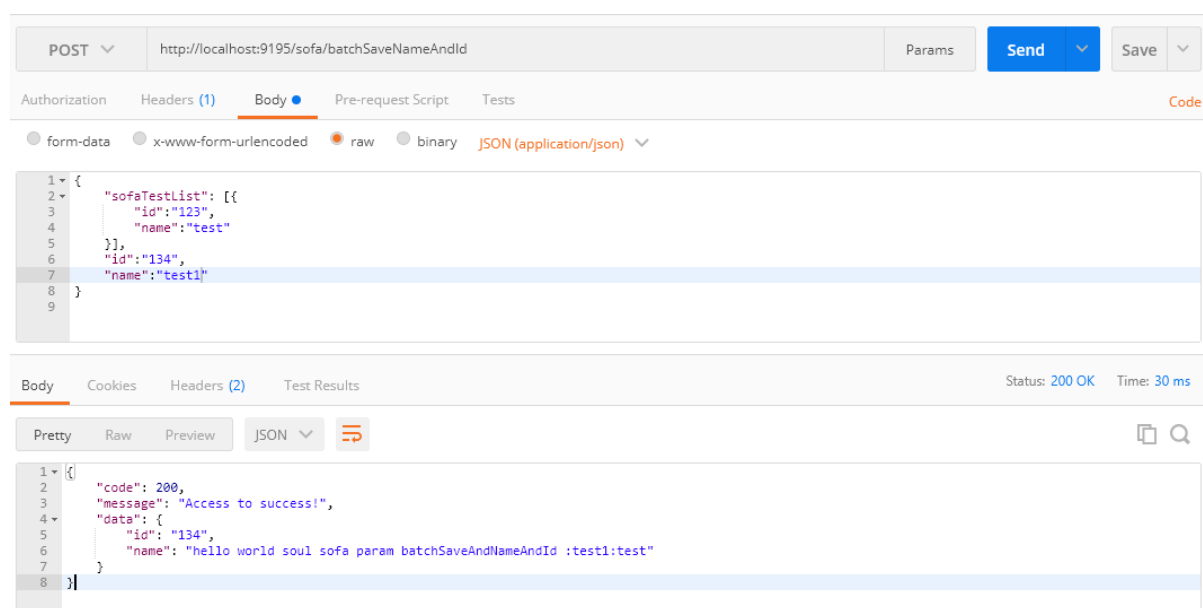

本文档演示如何将 Http 服务接入到 Apache ShenYu 网关。您可以直接在工程下找到本文档的示例代码。

15.10 环境准备

请参考运维部署的内容，选择一种方式启动 `shenyu-admin`。比如，通过 [本地部署](#) 启动 Apache ShenYu 后台管理系统。

启动成功后，需要在基础配置->插件管理中，把 `divide` 插件设置为开启。在 Apache ShenYu 网关中，Http 请求是由 `divide` 插件进行处理。

启动网关，如果是通过源码的方式，直接运行 `shenyu-bootstrap` 中的 `ShenyuBootstrapApplication`。

注意，在启动前，请确保网关已经引入相关依赖。

引入网关对 Http 的代理插件，在网关的 `pom.xml` 文件中增加如下依赖：

```

<!--if you use http proxy start this-->
<dependency>

```

```

    <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
    <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-divide</artifactId>
    <version>${project.version}</version>
</dependency>

<dependency>
    <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
    <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-httpclient</artifactId>
    <version>${project.version}</version>
</dependency>

```

15.11 运行 shenyu-examples-http 项目

下载 [shenyu-examples-http](#)

运行 `org.apache.shenyu.examples.http.ShenyuTestHttpApplicationmain` 方法启动项目。

从 2.4.3 开始, 用户可以不配置 `shenyu.client.http.props.port`。

成功启动会有如下日志:

```

2021-02-10 00:57:07.561 INFO 3700 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : http client register success: {"appName":"http","context":"/http",
"path":"/http/test/**","pathDesc":"","rpcType":"http","host":"192.168.50.13","port
":8188,"ruleName":"/http/test/**","enabled":true,"registerMetaData":false}
2021-02-10 00:57:07.577 INFO 3700 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : http client register success: {"appName":"http","context":"/http",
"path":"/http/order/save","pathDesc":"Save order","rpcType":"http","host":"192.168.
50.13","port":8188,"ruleName":"/http/order/save","enabled":true,"registerMetaData
":false}
2021-02-10 00:57:07.587 INFO 3700 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : http client register success: {"appName":"http","context":"/http",
"path":"/http/order/path/**/name","pathDesc":"","rpcType":"http","host":"192.168.
50.13","port":8188,"ruleName":"/http/order/path/**/name","enabled":true,
"registerMetaData":false}
2021-02-10 00:57:07.596 INFO 3700 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : http client register success: {"appName":"http","context":"/http",
"path":"/http/order/findById","pathDesc":"Find by id","rpcType":"http","host":"192.
168.50.13","port":8188,"ruleName":"/http/order/findById","enabled":true,
"registerMetaData":false}
2021-02-10 00:57:07.606 INFO 3700 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : http client register success: {"appName":"http","context":"/http",
"path":"/http/order/path/**","pathDesc":"","rpcType":"http","host":"192.168.50.13",
"port":8188,"ruleName":"/http/order/path/**","enabled":true,"registerMetaData
":false}
2021-02-10 00:57:08.023 INFO 3700 --- [ main] o.s.b.web.embedded.netty.
NettyWebServer : Netty started on port(s): 8188

```

```
2021-02-10 00:57:08.026 INFO 3700 --- [main] o.d.s.e.http.
ShenyuTestHttpApplication : Started ShenyuTestHttpApplication in 2.555 seconds
(JVM running for 3.411)
```

15.12 测试 Http 请求

shenyu-examples-http 项目成功启动之后会自动把加 @ShenyuSpringMvcClient 注解的接口方法注册到网关。

打开插件列表 -> Proxy -> divide 可以看到插件规则配置列表：

SelectorList

Add

Name	Open	Operation
/http	Open	Modify Delete

1

RulesList

Synchronous divide

Add

	RuleName	Open	UpdateTime	Operation
+	/http/test/**	Open	2021-02-10 00:57:07	Modify Delete
+	/http/order/save	Open	2021-02-10 00:57:07	Modify Delete
+	/http/order/path/**/name	Open	2021-02-10 00:57:07	Modify Delete
+	/http/order/findById	Open	2021-02-10 00:57:07	Modify Delete
+	/http/order/path/**	Open	2021-02-10 00:57:07	Modify Delete

1

下面使用 postman 模拟 http 的方式来请求你的 http 服务：

POST

http://localhost:9195/http/order/save

Params

Send

Save

Authorization Headers (1) Body Pre-request Script Tests Code

form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON (application/json)


```
1 {
2   "id": "123",
3   "name": "test"
4 }
5
```

Body Cookies Headers (2) Test Results Status: 200 OK Time: 410 ms


Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   "id": "123",
3   "name": "hello world save order"
4 }
```

下面使用 IDEA HTTP Client Plugin 模拟 http 的方式来请求你的 http 服务 [本地访问, 不使用 shenyu 代理]:

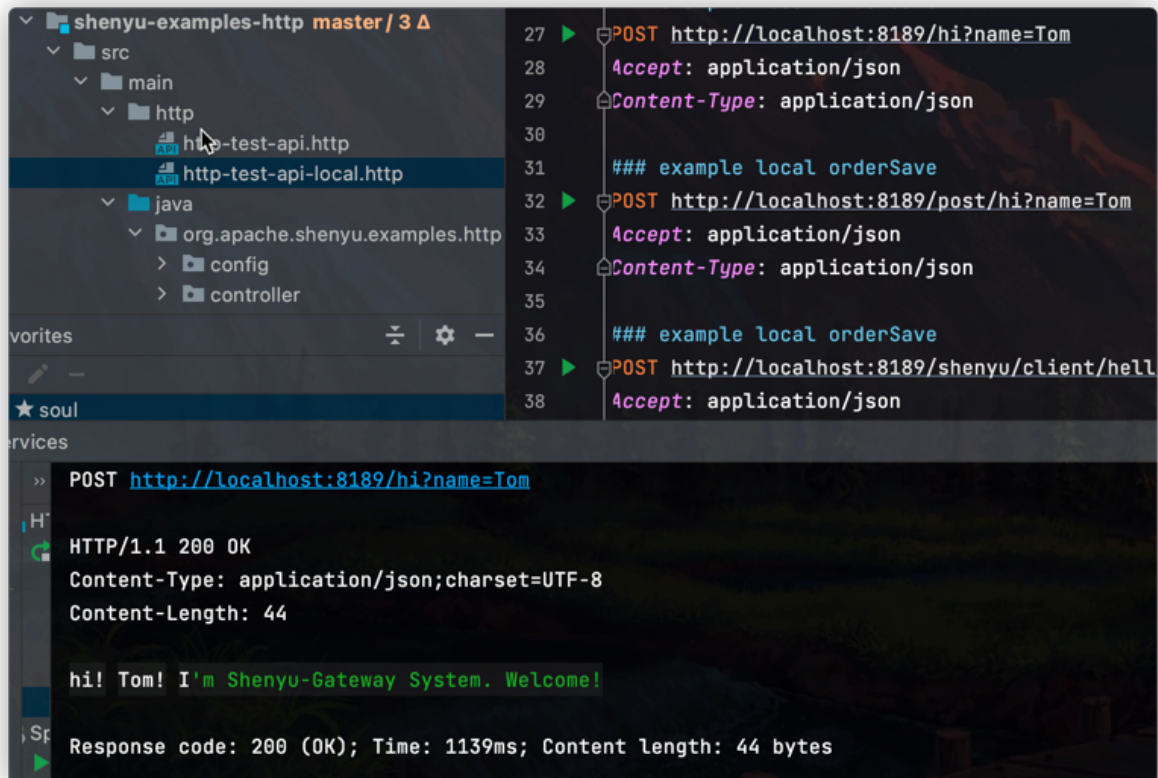

下面使用 IDEA HTTP Client Plugin 模拟 http 的方式来请求你的 http 服务 [使用 shenyu 代理]:

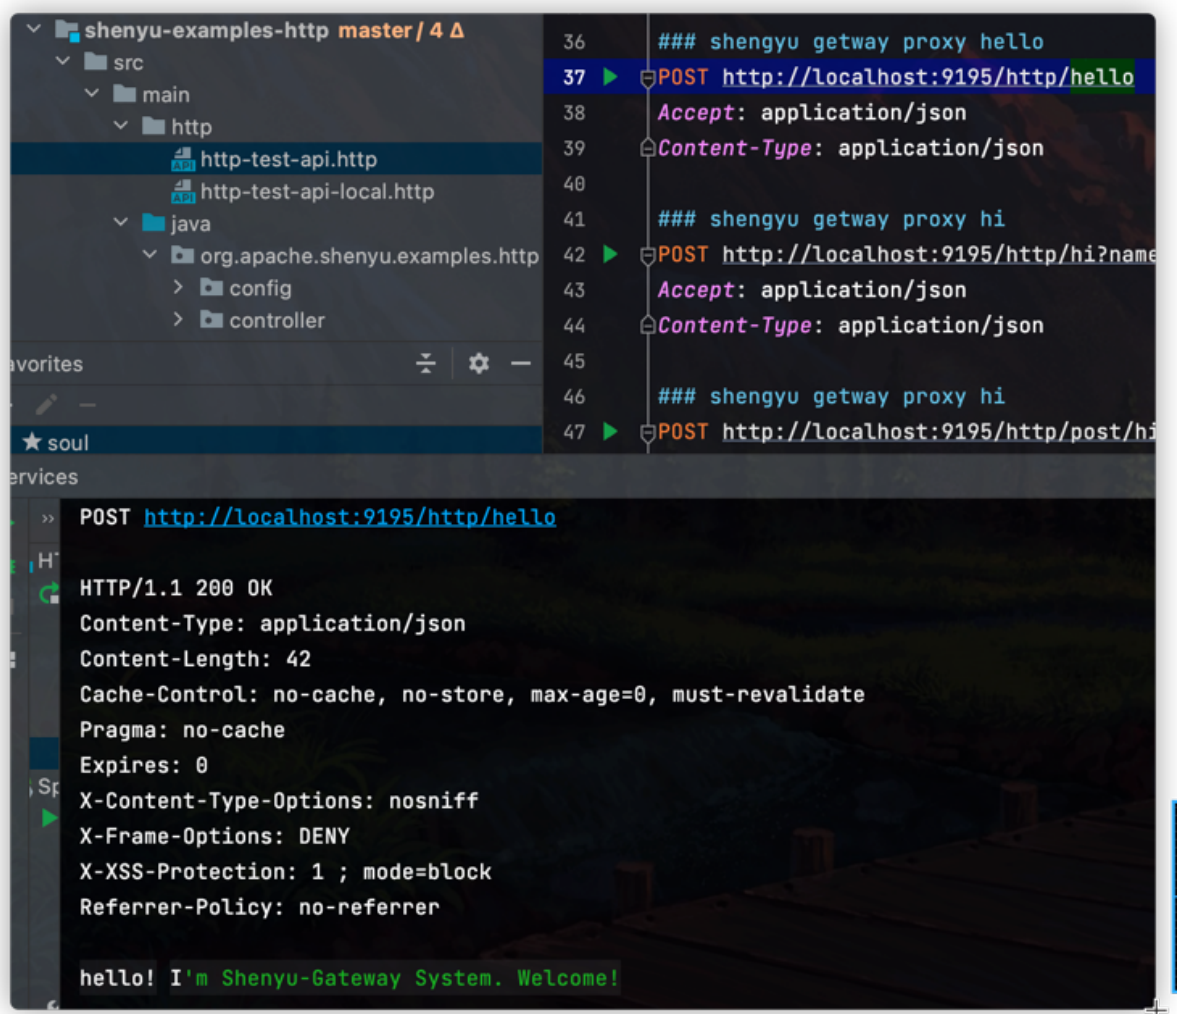

本文档演示如何将 Motan 服务接入到 Apache ShenYu 网关。您可以直接在工程下找到本文档的示例代码。

15.13 环境准备

请参考运维部署的内容，选择一种方式启动 `shenyu-admin`。比如，通过 [本地部署](#) 启动 Apache ShenYu 后台管理系统。

启动成功后，需要在基础配置->插件管理中，把 `motan` 插件设置为开启。

启动网关，如果是通过源码的方式，直接运行 `shenyu-bootstrap` 中的 `ShenyuBootstrapApplication`。

注意，在启动前，请确保网关已经引入相关依赖。本地已经成功启动 `zookeeper`。

引入网关对 Motan 的代理插件，在网关的 `pom.xml` 文件中增加如下依赖：

```
<!-- apache shenyu motan plugin -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
    <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-motan</artifactId>
```



```

        <version>${project.version}</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>com.weibo</groupId>
        <artifactId>motan-core</artifactId>
        <version>1.1.9</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>com.weibo</groupId>
        <artifactId>motan-registry-zookeeper</artifactId>
        <version>1.1.9</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>com.weibo</groupId>
        <artifactId>motan-transport-netty4</artifactId>
        <version>1.1.9</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>com.weibo</groupId>
        <artifactId>motan-springsupport</artifactId>
        <version>1.1.9</version>
    </dependency>

```

15.14 运行 shenyu-examples-motan 项目

下载 [shenyu-examples-motan](#) 。

运行 `org.apache.shenyu.examples.motan.service.TestMotanApplicationmain` 方法启动项目。

成功启动会有如下日志：

```

2021-07-18 16:46:25.388 INFO 96 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.
TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8081 (http) with context path ''
2021-07-18 16:46:25.393 INFO 96 --- [main] o.a.s.e.m.service.
TestMotanApplication : Started TestMotanApplication in 3.89 seconds (JVM running
for 4.514)
2021-07-18 16:46:25.396 INFO 96 --- [main] info
: [ZookeeperRegistry] Url (null) will set to available to Registry
[zookeeper://localhost:2181/default_rpc/com.weibo.api.motan.registry.
RegistryService/1.0/service]
2021-07-18 16:46:25.399 INFO 96 --- [Thread-6] o.a.s.c.c.s.
ShenyuClientShutdownHook : hook Thread-0 will sleep 3000ms when it start

```



```

2021-07-18 16:46:25.399 INFO 96 --- [ Thread-6] o.a.s.c.c.s.
ShenyuClientShutdownHook : hook SpringContextShutdownHook will sleep 3000ms
when it start
2021-07-18 16:46:25.445 INFO 96 --- [ntLoopGroup-3-2] info
: NettyChannelHandler channelActive: remote=/192.168.1.8:49740 local=/
192.168.1.8:8002
2021-07-18 16:46:25.445 INFO 96 --- [ntLoopGroup-3-1] info
: NettyChannelHandler channelActive: remote=/192.168.1.8:49739 local=/
192.168.1.8:8002
2021-07-18 16:46:25.925 INFO 96 --- [or_consumer_-17] o.a.s.r.client.http.utils.
RegisterUtils : motan client register success: {"appName":"motan","contextPath":"/
motan","path":"/motan/hello","pathDesc":"","rpcType":"motan","serviceName":"org.
apache.shenyu.examples.motan.service.MotanDemoService","methodName":"hello",
"ruleName":"/motan/hello","parameterTypes":"java.lang.String","rpcExt":{"\
"methodInfo":[{"methodName":"hello","params":[{"left":"java.lang.String\
","\right":"name"}]}],"group":"motan-shenyu-rpc"},"enabled":true,"host":
"192.168.220.1","port":8081,"registerMetaData":false}

```

15.15 测试 Http 请求

shenyu-examples-motan 项目成功启动之后会自动把加 @ShenyuMotanClient 注解的接口方法注册到网关，并添加选择器和规则，如果没有，可以手动添加。

打开插件列表 -> rpc proxy -> motan 可以看到插件规则配置列表：

下面使用 postman 模拟 http 的方式来请求你的 motan 服务：

本文档演示如何将 gRPC 服务接入到 Apache ShenYu 网关。您可以直接在工程下找到本文档的 示例代码。

15.16 环境准备

请参考运维部署的内容，选择一种方式启动 shenyu-admin。比如，通过 本地部署 启动 Apache ShenYu 后台管理系统。

启动成功后，需要在基础配置-> 插件管理中，把 gRPC 插件设置为开启。

启动网关，如果是通过源码的方式，直接运行 shenyu-bootstrap 中的 ShenyuBootstrapApplication。

注意，在启动前，请确保网关已经引入相关依赖。

引入网关对 gRPC 的代理插件，在网关的 pom.xml 文件中增加如下依赖：

```

<!-- apache shenyu grpc plugin start-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-grpc</artifactId>

```

```
<version>${project.version}</version>
</dependency>
<!-- apache shenyu grpc plugin end-->
```

15.17 运行 shenyu-examples-grpc 项目

下载 shenyu-examples-grpc

在 shenyu-examples-grpc 下执行以下命令生成 java 代码:

```
mvn protobuf:compile //编译消息对象
mvn protobuf:compile-custom //依赖消息对象, 生成接口服务
```

或者, 如果你是通过 IntelliJ IDEA 打开 Apache ShenYu 工程, 首先在 maven root 下 install 整个项目然后在 Maven 工具栏中选中 protobuf:compile 和 protobuf:compile-custom, 然后右键 Run Maven Build 一键生成 proto 文件对应的 java 代码。然后让 idea 识别生成的 target 文件夹

运行 org.apache.shenyu.examples.grpc.ShenyuTestGrpcApplication 中的 main 方法启动项目。

成功启动会有如下日志, 表示将 gRPC 服务成功注册到 shenyu-admin 中。

```
2021-06-18 19:33:32.866 INFO 11004 --- [or_consumer_-19] o.a.s.r.client.http.
utils.RegisterUtils : grpc client register success: {"appName":"127.0.0.1:8080",
"contextPath":"/grpc","path":"/grpc/clientStreamingFun","pathDesc":
"clientStreamingFun","rpcType":"grpc","serviceName":"stream.StreamService",
"methodName":"clientStreamingFun","ruleName":"/grpc/clientStreamingFun",
"parameterTypes":"io.grpc.stub.StreamObserver","rpcExt":{"timeout":5000,\
"methodType":"CLIENT_STREAMING"},"enabled":true,"host":"172.20.10.6","port
":8080,"registerMetaData":false}
2021-06-18 19:33:32.866 INFO 11004 --- [or_consumer_-17] o.a.s.r.client.http.
utils.RegisterUtils : grpc client register success: {"appName":"127.0.0.1:8080",
"contextPath":"/grpc","path":"/grpc/echo","pathDesc":"echo","rpcType":"grpc",
"serviceName":"echo.EchoService","methodName":"echo","ruleName":"/grpc/echo",
"parameterTypes":"echo.EchoRequest,io.grpc.stub.StreamObserver","rpcExt":{"
timeout":5000,"methodType":"UNARY"},"enabled":true,"host":"172.20.10.6",
"port":8080,"registerMetaData":false}
2021-06-18 19:33:32.866 INFO 11004 --- [or_consumer_-20] o.a.s.r.client.http.
utils.RegisterUtils : grpc client register success: {"appName":"127.0.0.1:8080",
"contextPath":"/grpc","path":"/grpc/bidiStreamingFun","pathDesc":"bidiStreamingFun",
"rpcType":"grpc","serviceName":"stream.StreamService","methodName":
"bidiStreamingFun","ruleName":"/grpc/bidiStreamingFun","parameterTypes":"io.grpc.
stub.StreamObserver","rpcExt":{"timeout":5000,"methodType":"BIDI_STREAMING"}
,"enabled":true,"host":"172.20.10.6","port":8080,"registerMetaData":false}
2021-06-18 19:33:32.866 INFO 11004 --- [or_consumer_-21] o.a.s.r.client.http.
utils.RegisterUtils : grpc client register success: {"appName":"127.0.0.1:8080",
"contextPath":"/grpc","path":"/grpc/unaryFun","pathDesc":"unaryFun","rpcType":"grpc",
"serviceName":"stream.StreamService","methodName":"unaryFun","ruleName":"/grpc/
unaryFun","parameterTypes":"stream.RequestData,io.grpc.stub.StreamObserver","rpcExt":
{"timeout":5000,"methodType":"UNARY"},"enabled":true,"host":"172.20.10.6",
"port":8080,"registerMetaData":false}
```

```
2021-06-18 19:33:32.866 INFO 11004 --- [or_consumer_-18] o.a.s.r.client.http.
utils.RegisterUtils : grpc client register success: {"appName":"127.0.0.1:8080",
"contextPath":"/grpc","path":"/grpc/serverStreamingFun","pathDesc":
"serverStreamingFun","rpcType":"grpc","serviceName":"stream.StreamService",
"methodName":"serverStreamingFun","ruleName":"/grpc/serverStreamingFun",
"parameterTypes":"stream.RequestData,io.grpc.stub.StreamObserver","rpcExt":{"\
timeout\":"5000","methodType\":"SERVER_STREAMING\"},"enabled":true,"host":"172.
20.10.6","port":8080,"registerMetaData":false}
```

15.18 简单测试

shenyu-examples-grpc 项目成功启动之后会自动把加 @ShenyuGrpcClient 注解的接口方法注册到网关。

打开 插件列表 -> rpc proxy -> grpc 可以看到插件规则配置列表。

下面使用 postman 模拟 http 的方式来请求你的 gRPC 服务。请求参数如下：

```
{
  "data": [
    {
      "message": "hello grpc"
    }
  ]
}
```

当前是以 json 的格式传递参数，key 的名称默认是 data，你可以在 GrpcConstants.JSON_DESCRIPTOR_PROTO_FIELD_NAME 中进行重置；value 的传入则根据你定义的 proto 文件。

15.19 流式调用

Apache ShenYu 可以支持 gRPC 的流式调用，下面展示的是 gRPC 四种方法类型的调用。在流式调用中，你可以通过数组的形式传递多个参数。

- UNARY

请求参数如下：

```
{
  "data": [
    {
      "text": "hello grpc"
    }
  ]
}
```

通过 postman 模拟 http 请求，发起 UNARY 调用。

- CLIENT_STREAMING

请求参数如下：

```
{
  "data": [
    {
      "text": "hello grpc"
    },
    {
      "text": "hello grpc"
    },
    {
      "text": "hello grpc"
    }
  ]
}
```

通过 postman 模拟 http 请求，发起 CLIENT_STREAMING 调用。

- SERVER_STREAMING

请求参数如下：

```
{
  "data": [
    {
      "text": "hello grpc"
    }
  ]
}
```

通过 postman 模拟 http 请求，发起 SERVER_STREAMING 调用。

- BIDI_STREAMING

请求参数如下：

```
{
  "data": [
    {
      "text": "hello grpc"
    },
    {
      "text": "hello grpc"
    },
    {
      "text": "hello grpc"
    }
  ]
}
```

}

通过 postman 模拟 http 请求，发起 BIDI_STREAMING 调用。

本文档演示如何将 Spring Cloud 服务接入到 Apache ShenYu 网关。您可以直接在工程下找到本文档的[示例代码](#)。

15.20 环境准备

请参考运维部署的内容，选择一种方式启动 shenyu-admin。比如，通过 [本地部署](#) 启动 Apache ShenYu 后台管理系统。

启动成功后，需要在基础配置->插件管理中，把 springCloud 插件设置为开启。

启动网关，如果是通过源码的方式，直接运行 shenyu-bootstrap 中的 ShenyuBootstrapApplication。

注意，在启动前，请确保网关已经引入相关依赖。

引入网关对 Spring Cloud 的代理插件，并添加相关注册中心依赖：

```
<!-- apache shenyu springCloud plugin start-->
    <dependency>
        <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
        <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-springcloud</
artifactId>
        <version>${project.version}</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
        <artifactId>spring-cloud-commons</artifactId>
        <version>2.2.0.RELEASE</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
        <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-httpclient</
artifactId>
        <version>${project.version}</version>
    </dependency>
    <!-- springCloud if you config register center is eureka please dependency
end-->
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
        <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</
artifactId>
        <version>2.2.0.RELEASE</version>
```

```

        </dependency>
        <!-- apache shenyu springCloud plugin end-->

```

eureka 配置信息如下:

```

eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8761/eureka/
  instance:
    prefer-ip-address: true

```

特别注意: 请保证 springCloud 注册中心服务发现配置为开启

- 配置方式

```

spring:
  cloud:
    discovery:
      enabled: true

```

- 代码方式

```

@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
public class ShenyuBootstrapApplication {

    /**
     * Main Entrance.
     *
     * @param args startup arguments
     */
    public static void main(final String[] args) {
        SpringApplication.run(ShenyuBootstrapApplication.class, args);
    }
}

```

启动 shenyu-bootstrap 项目。

15.21 运行 shenyu-examples-springcloud

示例项目中我们使用 eureka 作为 Spring Cloud 的注册中心。你可以使用本地的 eureka, 也可以使用示例中提供的应用。

下载 shenyu-examples-eureka、shenyu-examples-springcloud。

启动 eureka 服务, 运行 org.apache.shenyu.examples.eureka.EurekaServerApplicationmain 方法启动项目。

启动 spring cloud 服务, 运行 `org.apache.shenyu.examples.springcloud.ShenyuTestSpringCloudApplicationmain` 方法启动项目。

从 2.4.3 开始, 用户可以不配置 `shenyu.client.springCloud.props.port`。

成功启动会有如下日志:

```
2021-02-10 14:03:51.301 INFO 2860 --- [main] o.s.s.concurrent.
ThreadPoolTaskExecutor : Initializing ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
2021-02-10 14:03:51.669 INFO 2860 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : springCloud client register success: {"appName":"springCloud-test",
"context":"/springcloud","path":"/springcloud/order/save","pathDesc":"","rpcType":
"springCloud","ruleName":"/springcloud/order/save","enabled":true}
2021-02-10 14:03:51.676 INFO 2860 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : springCloud client register success: {"appName":"springCloud-test",
"context":"/springcloud","path":"/springcloud/order/path/**","pathDesc":"","",
"rpcType":"springCloud","ruleName":"/springcloud/order/path/**","enabled":true}
2021-02-10 14:03:51.682 INFO 2860 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : springCloud client register success: {"appName":"springCloud-test",
"context":"/springcloud","path":"/springcloud/order/findById","pathDesc":"","",
"rpcType":"springCloud","ruleName":"/springcloud/order/findById","enabled":true}
2021-02-10 14:03:51.688 INFO 2860 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : springCloud client register success: {"appName":"springCloud-test",
"context":"/springcloud","path":"/springcloud/order/path/**/name","pathDesc":"","",
"rpcType":"springCloud","ruleName":"/springcloud/order/path/**/name","enabled":
true}
2021-02-10 14:03:51.692 INFO 2860 --- [pool-1-thread-1] o.d.s.client.common.utils.
RegisterUtils : springCloud client register success: {"appName":"springCloud-test",
"context":"/springcloud","path":"/springcloud/test/**","pathDesc":"","",
"rpcType":"springCloud","ruleName":"/springcloud/test/**","enabled":true}
2021-02-10 14:03:52.806 WARN 2860 --- [main]
ockingLoadBalancerClientRibbonWarnLogger : You already have
RibbonLoadBalancerClient on your classpath. It will be used by default. As Spring
Cloud Ribbon is in maintenance mode. We recommend switching to
BlockingLoadBalancerClient instead. In order to use it, set the value of `spring.
cloud.loadbalancer.ribbon.enabled` to `false` or remove spring-cloud-starter-
netflix-ribbon from your project.
2021-02-10 14:03:52.848 WARN 2860 --- [main] igation
$LoadBalancerCaffeineWarnLogger : Spring Cloud LoadBalancer is currently working
with default default cache. You can switch to using Caffeine cache, by adding it to
the classpath.
2021-02-10 14:03:52.921 INFO 2860 --- [main] o.s.c.n.eureka.
InstanceInfoFactory : Setting initial instance status as: STARTING
2021-02-10 14:03:52.949 INFO 2860 --- [main] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : Initializing Eureka in region us-east-1
2021-02-10 14:03:53.006 INFO 2860 --- [main] c.n.d.provider.
DiscoveryJerseyProvider : Using JSON encoding codec LegacyJacksonJson
2021-02-10 14:03:53.006 INFO 2860 --- [main] c.n.d.provider.
DiscoveryJerseyProvider : Using JSON decoding codec LegacyJacksonJson
2021-02-10 14:03:53.110 INFO 2860 --- [main] c.n.d.provider.
DiscoveryJerseyProvider : Using XML encoding codec XStreamXml
```

```

2021-02-10 14:03:53.110 INFO 2860 --- [main] c.n.d.provider.
DiscoveryJerseyProvider : Using XML decoding codec XStreamXml
2021-02-10 14:03:53.263 INFO 2860 --- [main] c.n.d.s.r.aws.
ConfigClusterResolver : Resolving eureka endpoints via configuration
2021-02-10 14:03:53.546 INFO 2860 --- [main] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : Disable delta property : false
2021-02-10 14:03:53.546 INFO 2860 --- [main] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : Single vip registry refresh property : null
2021-02-10 14:03:53.547 INFO 2860 --- [main] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : Force full registry fetch : false
2021-02-10 14:03:53.547 INFO 2860 --- [main] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : Application is null : false
2021-02-10 14:03:53.547 INFO 2860 --- [main] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : Registered Applications size is zero : true
2021-02-10 14:03:53.547 INFO 2860 --- [main] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : Application version is -1: true
2021-02-10 14:03:53.547 INFO 2860 --- [main] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : Getting all instance registry info from the eureka server
2021-02-10 14:03:53.754 INFO 2860 --- [main] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : The response status is 200
2021-02-10 14:03:53.756 INFO 2860 --- [main] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : Starting heartbeat executor: renew interval is: 30
2021-02-10 14:03:53.758 INFO 2860 --- [main] c.n.discovery.
InstanceInfoReplicator : InstanceInfoReplicator onDemand update allowed rate
per min is 4
2021-02-10 14:03:53.761 INFO 2860 --- [main] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : Discovery Client initialized at timestamp 1612937033760 with
initial instances count: 0
2021-02-10 14:03:53.762 INFO 2860 --- [main] o.s.c.n.e.s.
EurekaServiceRegistry : Registering application SPRINGCLOUD-TEST with eureka
with status UP
2021-02-10 14:03:53.763 INFO 2860 --- [main] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : Saw local status change event StatusChangeEvent
[timestamp=1612937033763, current=UP, previous=STARTING]
2021-02-10 14:03:53.765 INFO 2860 --- [nfoReplicator-0] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : DiscoveryClient_SPRINGCLOUD-TEST/host.docker.
internal:springCloud-test:8884: registering service...
2021-02-10 14:03:53.805 INFO 2860 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.
TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8884 (http) with context path ''
2021-02-10 14:03:53.807 INFO 2860 --- [main] .s.c.n.e.s.
EurekaAutoServiceRegistration : Updating port to 8884
2021-02-10 14:03:53.837 INFO 2860 --- [nfoReplicator-0] com.netflix.discovery.
DiscoveryClient : DiscoveryClient_SPRINGCLOUD-TEST/host.docker.
internal:springCloud-test:8884 - registration status: 204
2021-02-10 14:03:54.231 INFO 2860 --- [main] o.d.s.e.s.
ShenyuTestSpringCloudApplication : Started ShenyuTestSpringCloudApplication in 6.
338 seconds (JVM running for 7.361)

```


15.22 测试 Http 请求

shenyu-examples-springcloud 项目成功启动之后会自动把加 @ShenyuSpringCloudClient 注解的接口方法注册到网关。

打开插件列表 -> rpc proxy -> springCloud 可以看到插件规则配置列表：

SelectorList

Add

Name	Open	Operation
/springcloud	Open	Modify Delete

< 1 >

RulesList

Synchronous springCloud

Add

	RuleName	Open	UpdateTime	Operation
+	/springcloud/order/save	Open	2021-02-10 14:00:04	Modify Delete
+	/springcloud/order/path/**/name	Open	2021-02-10 14:00:04	Modify Delete
+	/springcloud/order/findById	Open	2021-02-10 14:00:04	Modify Delete
+	/springcloud/order/path/**	Open	2021-02-10 14:00:04	Modify Delete
+	/springcloud/test/**	Open	2021-02-10 14:00:04	Modify Delete

< 1 >

下面使用 postman 模拟 http 的方式来请求你的 SpringCloud 服务：

GET

http://localhost:9195/springcloud/order/findById?id=123

Params

Send

Save

Authorization

Headers (1)

Body

Pre-request Script

Tests

Code

Type

No Auth

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 36 ms

Pretty

Raw

Preview

JSON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390


1391

1392


1393

1394

1395

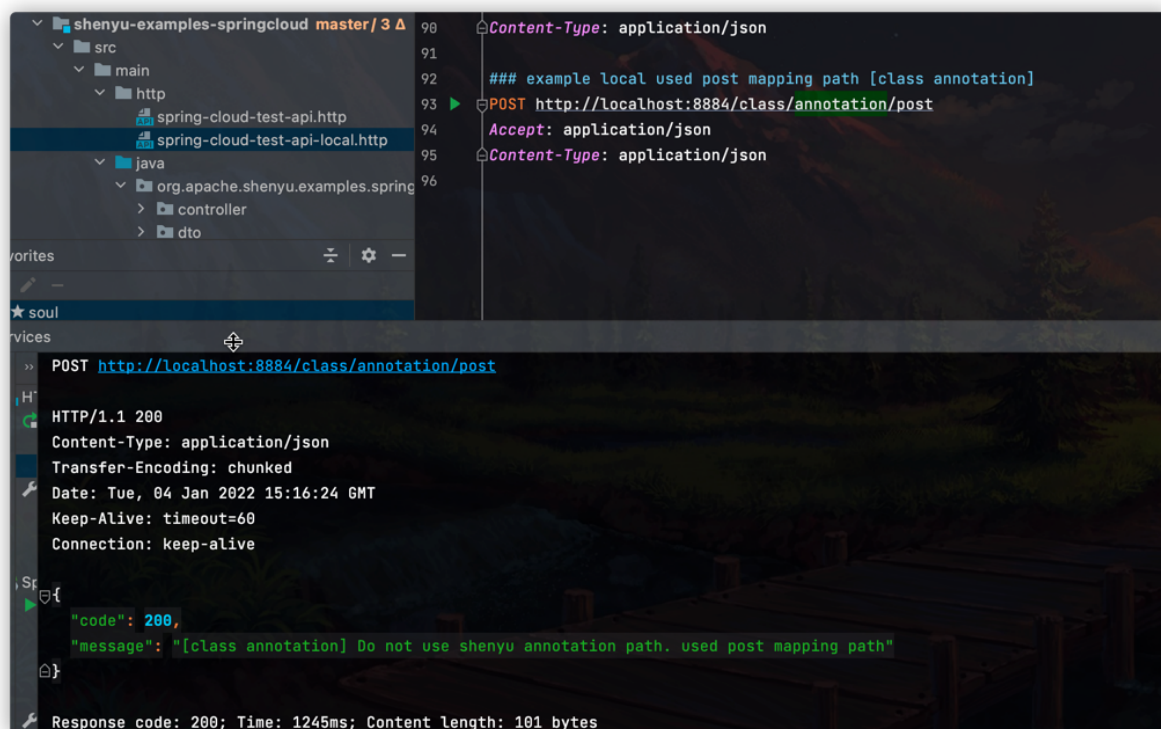

使用 IDEA HTTP Client 插件模拟 http 的方式来请求你的 SpringCloud 服务 [使用 shenyu 代理]:

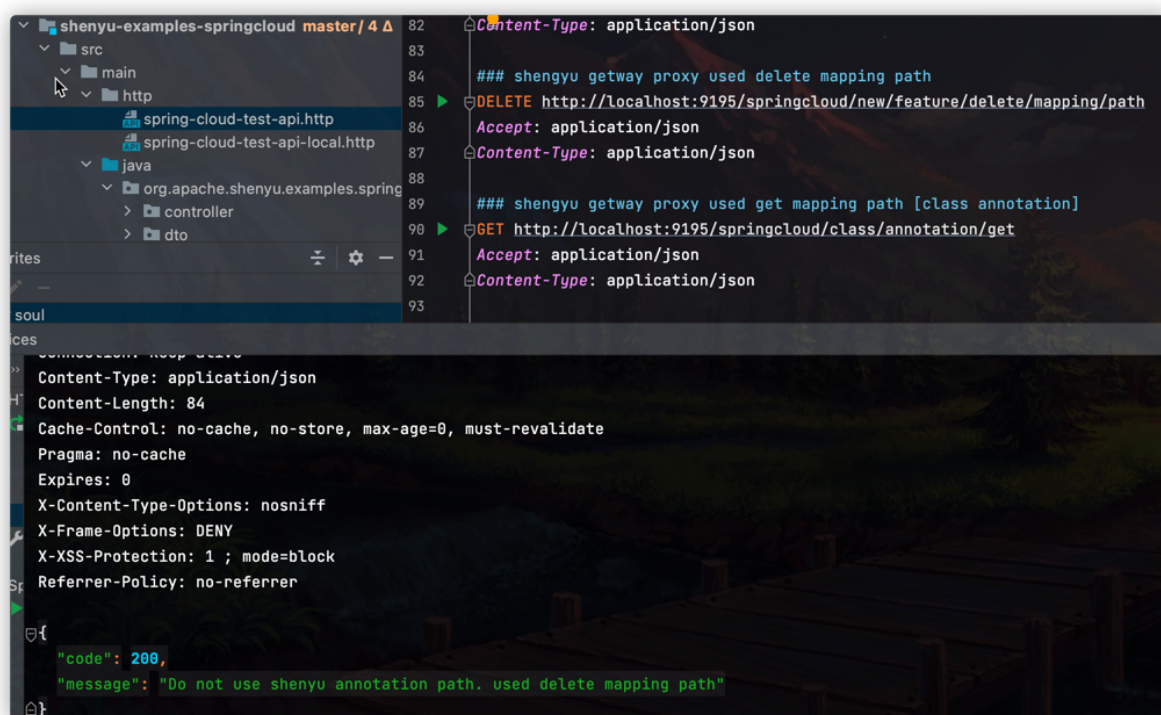

本文档旨在帮助 http 服务接入到 Apache ShenYu 网关。Apache ShenYu 网关使用 divide 插件来处理 http 请求。

接入前，请正确启动 shenyu-admin，并开启 divide 插件，在网关端和 Http 服务端引入相关依赖。可以参考前面的 [Http 快速开始](#)。

应用客户端接入的相关配置请参考：[客户端接入配置](#)。

数据同步的相关配置请参考：[数据同步配置](#)。

16.1 在网关中引入 divide 插件

- 在网关的 pom.xml 文件中增加如下依赖：

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-divide</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-httpclient</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
```

16.2 Http 请求接入网关（springMvc 体系用户）

- SpringBoot 用户

可以参考: [shenyu-examples-http](#)

在你的 http 服务中的 pom.xml 文件新增如下依赖:

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-client-springmvc</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

- SpringMvc 用户

可以参考: [shenyu-examples-springmvc](#)

在你的 http 服务中的 pom.xml 文件新增如下依赖:

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-client-springmvc</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

并在你的 bean 定义的 xml 文件中新增如下:

```
<bean id="springMvcClientBeanPostProcessor" class="org.apache.shenyu.client.
springmvc.init.SpringMvcClientBeanPostProcessor">
  <constructor-arg ref="clientPropertiesConfig"/>
  <constructor-arg ref="clientRegisterRepository"/>
</bean>

<!-- 根据实际的注册类型配置注册中心 -->
<bean id="shenyuRegisterCenterConfig" class="org.apache.shenyu.register.common.
config.ShenyuRegisterCenterConfig">
  <property name="registerType" value="http"/>
  <property name="serverLists" value="http://localhost:9095"/>
</bean>

<!-- 客户端属性配置 -->
<bean id="clientPropertiesConfig"
  class="org.apache.shenyu.register.common.config.ShenyuClientConfig.
ClientPropertiesConfig">
  <property name="props">
    <map>
      <entry key="contextPath" value="/你的 contextPath"/>
      <entry key="appName" value=" 你的 app 名字"/>
      <entry key="port" value=" 你的端口"/>
      <entry key="isFull" value="false"/>
    </map>
  </property>
</bean>
```

```

        </map>
    </property>
</bean>

<!-- 根据实际的注册类型配置客户端注册仓库 -->
<bean id="clientRegisterRepository" class="org.apache.shenyu.register.client.
http.HttpClientRegisterRepository">
    <constructor-arg ref="shenyuRegisterCenterConfig"/>
</bean>

<bean id="shenyuClientShutdownHook" class="org.apache.shenyu.client.core.
shutdown.ShenyuClientShutdownHook">
    <constructor-arg ref="shenyuRegisterCenterConfig"/>
    <constructor-arg ref="clientRegisterRepository"/>
</bean>

<bean id="contextRegisterListener" class="org.apache.shenyu.client.springmvc.
init.ContextRegisterListener">
    <constructor-arg ref="clientPropertiesConfig"/>
</bean>

```

在你的 controller 的接口上加上 @ShenyuSpringMvcClient 注解。

你可以把注解加到 Controller 类上面，里面的 path 属性则为前缀，如果含有 /** 代表你的整个接口需要被网关代理。

示例一

下面表示的是 /test/payment, /test/findById 都会被网关代理。

```

@RestController
@RequestMapping("/test")
@ShenyuSpringMvcClient(path = "/test/**")
public class HttpTestController {

    @PostMapping("/payment")
    public UserDTO post(@RequestBody final UserDTO userDTO) {
        return userDTO;
    }

    @GetMapping("/findById")
    public UserDTO findById(@RequestParam("userId") final String userId) {
        UserDTO userDTO = new UserDTO();
        userDTO.setUserId(userId);
        userDTO.setUserName("hello world");
        return userDTO;
    }
}

```

示例二

下面表示的是：/order/save 会被网关代理，而 /order/findById 则不会。

```
@RestController
@RequestMapping("/order")
@ShenyuSpringMvcClient(path = "/order")
public class OrderController {

    @PostMapping("/save")
    @ShenyuSpringMvcClient(path = "/save")
    public OrderDTO save(@RequestBody final OrderDTO orderDTO) {
        orderDTO.setName("hello world save order");
        return orderDTO;
    }

    @GetMapping("/findById")
    public OrderDTO findById(@RequestParam("id") final String id) {
        OrderDTO orderDTO = new OrderDTO();
        orderDTO.setId(id);
        orderDTO.setName("hello world findById");
        return orderDTO;
    }
}
```

示例三：这是一种简化的使用方式，只需要一个简单的注释即可使用元数据注册到网关。特别说明：目前只支持 @RequestMapping、@GetMapping、@PostMapping、@DeleteMapping、@PutMapping 注解，并且只对 @XXMapping 中的第一个路径有效

```
@RestController
@RequestMapping("new/feature")
public class NewFeatureController {

    /**
     * no support gateway access api.
     *
     * @return result
     */
    @RequestMapping("/gateway/not")
    public EntityResult noSupportGateway() {
        return new EntityResult(200, "no support gateway access");
    }

    /**
     * Do not use shenyu annotation path. used request mapping path.
     *
     * @return result
     */
    @RequestMapping("/request/mapping/path")
    @ShenyuSpringCloudClient
    public EntityResult requestMappingUrl() {
```

```

        return new EntityResult(200, "Do not use shenyu annotation path. used request
mapping path");
    }

    /**
     * Do not use shenyu annotation path. used post mapping path.
     *
     * @return result
     */
    @PostMapping("/post/mapping/path")
    @ShenyuSpringCloudClient
    public EntityResult postMappingUrl() {
        return new EntityResult(200, "Do not use shenyu annotation path. used post
mapping path");
    }

    /**
     * Do not use shenyu annotation path. used post mapping path.
     *
     * @return result
     */
    @GetMapping("/get/mapping/path")
    @ShenyuSpringCloudClient
    public EntityResult getMappingUrl() {
        return new EntityResult(200, "Do not use shenyu annotation path. used get
mapping path");
    }
}

```

- 启动你的项目，你的服务接口接入到了网关，进入 shenyu-admin 后台管理系统的插件列表 -> http process -> divide，看到自动创建的选择器和规则。

16.3 Http 请求接入网关（其他语言，非 springMvc 体系）

- 首先在 shenyu-admin 找到 divide 插件，进行选择器，和规则的添加，进行流量的匹配筛选。
- 如果不懂怎么配置，请参考 [选择器和规则管理](#)。
- 您也可以自定义开发属于你的 http-client，参考 [多语言 Http 客户端开发](#)。

16.4 用户请求

当你的 Http 服务接入到 Apache ShenYu 网关后，请求方式没有很大的变动，小的改动有两点。

- 第一点，你之前请求的域名是你自己的服务，现在要换成网关的域名。
- 第二点，Apache ShenYu 网关需要有一个路由前缀，这个路由前缀就是你接入项目进行配置 contextPath，如果熟的话，可以在 shenyu-admin 中的 divide 插件进行自由更改。
 - 比如你有一个 order 服务它有一个接口，请求路径 `http://localhost:8080/test/save`。
 - 现在就需要换成：`http://localhost:9195/order/test/save`。
 - 其中 `localhost:9195` 为网关的 ip 端口，默认端口是 9195，`/order` 是你接入网关配置的 contextPath。
 - 其他参数，请求方式不变。

然后你就可以进行访问了，如此的方便与简单。

此篇文章是介绍 springCloud 服务接入到 Apache ShenYu 网关，Apache ShenYu 网关使用 springCloud 插件来接入 Spring Cloud 服务。

接入前，请正确启动 shenyu-admin，并开启 springCloud 插件，在网关端和 springCloud 服务端引入相关依赖。可以参考前面的 [Spring Cloud 快速开始](#)。

应用客户端接入的相关配置请参考：[客户端接入配置](#)。

数据同步的相关配置请参考：[数据同步配置](#)。

16.5 在网关中引入 springCloud 插件

- 在网关的 pom.xml 文件中引入如下依赖。

```
<!-- apache shenyu springCloud plugin start-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-springcloud</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-httpclient</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
<!-- apache shenyu springCloud plugin end-->

<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-commons</artifactId>
```



```
<version>2.2.0.RELEASE</version>
</dependency>
```

- 如果你使用 eureka 作为 springCloud 的注册中心
 - 在网关的 pom.xml 文件中，新增如下依赖：

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
  <version>2.2.0.RELEASE</version>
</dependency>
```

- 在网关的 yml 文件中，新增如下配置：

```
eureka:
  client:
    serviceUrl:
      defaultZone: http://localhost:8761/eureka/ # 你的 eureka 地址
  instance:
    prefer-ip-address: true
```

- 如果你使用 nacos 作为 springCloud 的注册中心
 - 在网关的 pom.xml 文件中，新增如下依赖：

```
<dependency>
  <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
  <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
  <version>2.1.0.RELEASE</version>
</dependency>
```

- 在网关的 yml 文件中新增如下配置：

```
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        server-addr: 127.0.0.1:8848 # 你的 nacos 地址
```

特别提示：请确保 spring Cloud 注册中心服务发现配置开启

- 配置方式

```
spring:
  cloud:
    discovery:
      enabled: true
```

- 代码方式

```

@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
public class ShenyuBootstrapApplication {

    /**
     * Main Entrance.
     *
     * @param args startup arguments
     */
    public static void main(final String[] args) {
        SpringApplication.run(ShenyuBootstrapApplication.class, args);
    }
}

```

- 重启你的网关服务。

16.6 SpringCloud 服务接入网关

可以参考：[shenyu-examples-springcloud](#)

- 在由 SpringCloud 构建的微服务中，引入如下依赖：

```

<dependency>
    <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
    <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-client-springcloud</artifactId>
    <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>

```

- 在 controller 接口上加上 @ShenyuSpringCloudClient 注解。注解可以加到类或方法上面，path 属性为前缀，如果含有 /** 代表你的整个接口需要被网关代理。
- 示例一：代表 /test/payment, /test/findByUserId 都会被网关代理。

```

@RestController
@RequestMapping("/test")
@ShenyuSpringCloudClient(path = "/test/**")
public class HttpTestController {

    @PostMapping("/payment")
    public UserDTO post(@RequestBody final UserDTO userDTO) {
        return userDTO;
    }

    @GetMapping("/findByUserId")
    public UserDTO findByUserId(@RequestParam("userId") final String userId) {
        UserDTO userDTO = new UserDTO();
        userDTO.setUserId(userId);
        userDTO.setUserName("hello world");
    }
}

```

```

        return userDTO;
    }
}

```

- 示例二：代表 /order/save, 会被网关代理, 而/order/findById 则不会。

```

@RestController
@RequestMapping("/order")
@ShenyuSpringCloudClient(path = "/order")
public class OrderController {

    @PostMapping("/save")
    @ShenyuSpringMvcClient(path = "/save")
    public OrderDTO save(@RequestBody final OrderDTO orderDTO) {
        orderDTO.setName("hello world save order");
        return orderDTO;
    }

    @GetMapping("/findById")
    public OrderDTO findById(@RequestParam("id") final String id) {
        OrderDTO orderDTO = new OrderDTO();
        orderDTO.setId(id);
        orderDTO.setName("hello world findById");
        return orderDTO;
    }
}

```

- 示例三：isFull: true 代表整个服务都会被网关代理。

```

shenyu:
  client:
    registerType: http
    serverLists: http://localhost:9095
    props:
      contextPath: /http
      appName: http
      isFull: true
# registerType : 服务注册类型, 请参考应用客户端接入文档
# serverList: 服务列表, 请参考应用客户端接入文档
# contextPath: 为你的项目在 shenyu 网关的路由前缀。 比如/order , /product 等等, 网关会根据你的这个前缀来进行路由。
# appName: 你的应用名称, 不配置的话, 会默认取 application 中的名称
# isFull: 设置 true 代表代理你的整个服务, false 表示代理你其中某几个 controller

```

```

@RestController
@RequestMapping("/order")
public class OrderController {

```

```

@PostMapping("/save")
@ShenyuSpringMvcClient(path = "/save")
public OrderDTO save(@RequestBody final OrderDTO orderDTO) {
    orderDTO.setName("hello world save order");
    return orderDTO;
}

@GetMapping("/findById")
public OrderDTO findById(@RequestParam("id") final String id) {
    OrderDTO orderDTO = new OrderDTO();
    orderDTO.setId(id);
    orderDTO.setName("hello world findById");
    return orderDTO;
}
}

```

示例四：这是一种简化的使用方式，只需要一个简单的注解，使用元数据注册到网关。特别说明：目前只支持 @RequestMapping、@GetMapping、@PostMapping、@DeleteMapping、@PutMapping 注解，并且只对 @XXXMapping 中的第一个路径有效。

```

@RestController
@RequestMapping("new/feature")
public class NewFeatureController {

    /**
     * no support gateway access api.
     *
     * @return result
     */
    @RequestMapping("/gateway/not")
    public EntityResult noSupportGateway() {
        return new EntityResult(200, "no support gateway access");
    }

    /**
     * Do not use shenyu annotation path. used request mapping path.
     *
     * @return result
     */
    @RequestMapping("/request/mapping/path")
    @ShenyuSpringCloudClient
    public EntityResult requestMappingUrl() {
        return new EntityResult(200, "Do not use shenyu annotation path. used request mapping path");
    }

    /**
     * Do not use shenyu annotation path. used post mapping path.

```

```

*
* @return result
*/
@PostMapping("/post/mapping/path")
@ShenyuSpringCloudClient
public EntityResult postMappingUrl() {
    return new EntityResult(200, "Do not use shenyu annotation path. used post mapping path");
}

/**
 * Do not use shenyu annotation path. used post mapping path.
 *
 * @return result
 */
@GetMapping("/get/mapping/path")
@ShenyuSpringCloudClient
public EntityResult getMappingUrl() {
    return new EntityResult(200, "Do not use shenyu annotation path. used get mapping path");
}
}

```

- 启动你的服务成功注册后, 进入后台管理系统的插件列表 -> rpc proxy -> springCloud, 会看到自动注册的选择器和规则信息。

16.7 用户请求

和之前的访问方式没有大的改变, 需要注意的是:

- 你之前请求的域名是你自己的服务, 现在要换成网关的域名。
- 网关需要有一个路由前缀, 这个路由前缀就是你接入项目进行配置 contextPath, 可以在 shenyu-admin 中的 springCloud 插件进行更改。

比如你有一个 order 服务它有一个接口, 请求路径 `http://localhost:8080/test/save`

现在就需要换成: `http://localhost:9195/order/test/save`

其中 `localhost:9195` 为网关的 ip 端口, 默认端口是 9195, `/order` 是你接入网关配置的 contextPath

其他参数, 请求方式不变。然后你就可以进行访问了, 如此的方便与简单。

16.8 说明

- 此篇文章是介绍 dubbo 服务接入到 Apache ShenYu 网关, Apache ShenYu 网关使用 dubbo 插件来接入 Dubbo 服务。
- 当前支持 alibaba dubbo (< 2.7.x) 以及 apache dubbo (>=2.7.x)。
- 接入前, 请正确启动 shenyu-admin, 并开启 dubbo 插件, 在网关端和 Dubbo 服务端引入相关依赖。可以参考前面的 [Dubbo 快速开始](#)。

应用客户端接入的相关配置请参考: [客户端接入配置](#)。

数据同步的相关配置请参考: [数据同步配置](#)。

16.9 在网关中引入 dubbo 插件

- 在网关的 pom.xml 文件中增加如下依赖:
 - alibaba dubbo 用户, dubbo 版本换成你的, 引入你需要的注册中心依赖, 以下是参考。

```
<!-- apache shenyu alibaba dubbo plugin start-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-alibaba-dubbo</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
<!-- apache shenyu alibaba dubbo plugin end-->
<dependency>
  <groupId>com.alibaba</groupId>
  <artifactId>dubbo</artifactId>
  <version>2.6.5</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.curator</groupId>
  <artifactId>curator-client</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.curator</groupId>
  <artifactId>curator-framework</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.curator</groupId>
  <artifactId>curator-recipes</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>
```

- apache dubbo 用户, dubbo 版本换成你的, 引入你需要的注册中心依赖, 如下是参考。

```

<!-- apache shenyu apache dubbo plugin start-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-apache-dubbo</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
<!-- apache shenyu apache dubbo plugin end-->

<dependency>
  <groupId>org.apache.dubbo</groupId>
  <artifactId>dubbo</artifactId>
  <version>2.7.5</version>
</dependency>
<!-- Dubbo Nacos registry dependency start -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.dubbo</groupId>
  <artifactId>dubbo-registry-nacos</artifactId>
  <version>2.7.5</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.alibaba.nacos</groupId>
  <artifactId>nacos-client</artifactId>
  <version>1.1.4</version>
</dependency>
<!-- Dubbo Nacos registry dependency end-->

<!-- Dubbo zookeeper registry dependency start-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.curator</groupId>
  <artifactId>curator-client</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.curator</groupId>
  <artifactId>curator-framework</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.curator</groupId>
  <artifactId>curator-recipes</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>
<!-- Dubbo zookeeper registry dependency end -->

```

- 重启网关服务。

16.10 dubbo 服务接入网关

可以参考：[shenyu-examples-dubbo](#)

- alibaba dubbo 用户

如果是 springboot 构建，引入以下依赖：

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-client-alibaba-dubbo</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

如果是 spring 构建，引入以下依赖：

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-client-alibaba-dubbo</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

并在你的 bean 定义的 xml 文件中新增如下：

```
<bean id="clientConfig" class="org.apache.shenyu.register.common.config.
PropertiesConfig">
  <property name="props">
    <map>
      <entry key="contextPath" value="/你的 contextPath"/>
      <entry key="appName" value=" 你的名字"/>
    </map>
  </property>
</bean>

<bean id="shenyuRegisterCenterConfig" class="org.apache.shenyu.register.common.
config.ShenyuRegisterCenterConfig">
  <property name="registerType" value="http"/>
  <property name="serverList" value="http://localhost:9095"/>
</bean>

<bean id="shenyuClientRegisterRepository" class="org.apache.shenyu.client.core.
register.ShenyuClientRegisterRepositoryFactory" factory-method="newInstance">
  <property name="shenyuRegisterCenterConfig" ref="shenyuRegisterCenterConfig"
/>
</bean>

<bean id="alibabaDubboServiceBeanListener" class="org.apache.shenyu.client.
alibaba.dubbo.AlibabaDubboServiceBeanListener">
  <constructor-arg name="clientConfig" ref="clientConfig"/>
```



```
<constructor-arg name="shenyuClientRegisterRepository" ref=
"shenyuClientRegisterRepository"/>
</bean>
```

- apache dubbo 用户

如果是 springboot 构建, 引入以下依赖:

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-client-apache-dubbo</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

需要在你的 客户端项目定义的 application.yml 文件中新增如下:

```
dubbo:
  registry:
    address: dubbo 注册中心地址

shenyu:
  register:
    registerType: shenyu 服务注册类型 #http #zookeeper #etcd #nacos #consul
    serverLists: shenyu 服务注册地址 #http://localhost:9095 #localhost:2181 #http://
localhost:2379 #localhost:8848
  client:
    dubbo:
      props:
        contextPath: /你的 contextPath
        appName: 你的应用名称
```

如果是 spring 构建, 引入以下依赖:

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-client-apache-dubbo</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

需要在你的 bean 定义的 xml 文件中新增如下:

```
<bean id = "apacheDubboServiceBeanListener" class="org.apache.shenyu.client.apache.
dubbo.ApacheDubboServiceBeanListener">
  <constructor-arg ref="clientPropertiesConfig"/>
  <constructor-arg ref="clientRegisterRepository"/>
</bean>

<!-- 根据实际的注册类型配置注册中心 -->
<bean id="shenyuRegisterCenterConfig" class="org.apache.shenyu.register.common.
config.ShenyuRegisterCenterConfig">
```

```

    <property name="registerType" value=" 你的服务注册类型"/>
    <property name="serverLists" value=" 你的服务注册地址"/>
</bean>

<!-- 客户端属性配置 -->
<bean id="clientPropertiesConfig"
      class="org.apache.shenyu.register.common.config.ShenyuClientConfig.
ClientPropertiesConfig">
  <property name="props">
    <map>
      <entry key="contextPath" value="/你的 contextPath"/>
      <entry key="appName" value=" 你的应用名字"/>
    </map>
  </property>
</bean>

<!-- 根据实际的注册类型配置客户端注册仓库 -->
<bean id="clientRegisterRepository" class="org.apache.shenyu.register.client.http.
HttpClientRegisterRepository">
  <constructor-arg ref="shenyuRegisterCenterConfig"/>
</bean>

<bean id="shenyuClientShutdownHook" class="org.apache.shenyu.client.core.shutdown.
ShenyuClientShutdownHook">
  <constructor-arg ref="shenyuRegisterCenterConfig"/>
  <constructor-arg ref="clientRegisterRepository"/>
</bean>

```

需要在你的 客户端项目定义的 application.yml 文件中新增如下：

```

dubbo:
  registry:
    address: dubbo 注册中心地址
    port: dubbo 服务端口号

```

16.11 dubbo 插件设置

- 首先在 shenyu-admin 插件管理中，把 dubbo 插件设置为开启。
- 其次在 dubbo 插件中配置你的注册地址，或者其他注册中心的地址。

```

{"register":"zookeeper://localhost:2181"}   or {"register":"nacos://localhost:8848"}

```

16.12 接口注册到网关

- 在 dubbo 服务实现类的方法上加上 @ShenyuDubboClient 注解，表示该接口方法注册到网关。
- 启动你的提供者，成功启动后，进入后台管理系统的插件列表 -> rpc proxy -> dubbo，会看到自动注册的选择器和规则信息。

16.13 dubbo 用户请求及参数说明

可以通过 http 的方式来请求你的 dubbo 服务。Apache ShenYu 网关需要有一个路由前缀，这个路由前缀就是你接入项目进行配置 contextPath

比如你有一个 order 服务它有一个接口，它的注册路径 /order/test/save 现在就是通过 post 方式请求网关：<http://localhost:9195/order/test/save> 其中 localhost:9195 为网关的 ip 端口，默认端口是 9195，/order 是你 dubbo 接入网关配置的 contextPath

- 参数传递：
 - 通过 http 协议，post 方式访问网关，通过在 http body 中传入 json 类型参数。
 - 更多参数类型传递，可以参考 [shenyu-examples-dubbo](#) 中的接口定义，以及参数传递方式。
- 单个 java bean 参数类型（默认）
- 多参数类型支持，在网关的 yaml 配置中新增如下配置：

```
shenyu:
  dubbo:
    parameter: multi
```

- 自定义实现多参数支持：
 - 在你搭建的网关项目中，新增一个类 MyDubboParamResolveService，实现 org.apache.shenyu.web.dubbo.DubboParamResolveService 接口。

```
public interface DubboParamResolveService {

    /**
     * Build parameter pair.
     * this is Resolve http body to get dubbo param.
     *
     * @param body          the body
     * @param parameterTypes the parameter types
     * @return the pair
     */
    Pair<String[], Object[]> buildParameter(String body, String
parameterTypes);
}
```

- body 为 http 中 body 传的 json 字符串。

- parameterTypes: 匹配到的方法参数类型列表，如果有多个，则使用 , 分割。
- Pair 中, left 为参数类型, right 为参数值, 这是 dubbo 泛化调用的标准
- 把你的类注册成 Spring 的 bean, 覆盖默认的实现。

```
@Bean
public DubboParamResolveService myDubboParamResolveService() {
    return new MyDubboParamResolveService();
}
```

16.14 服务治理

- 标签路由
 - 请求时在 header 中添加 Dubbo_Tag_Route, 并设置对应的值, 之后当前请求就会路由到指定 tag 的 provider, 只对当前请求有效。
- 服务提供者直连
 - 设置 @ShenyuDubboClient 注解中的 url 属性。
 - 修改 Admin 控制台修改元数据内的 url 属性。
 - 对所有请求有效。
- 参数验证和自定义异常
 - 指定 validation = "shenyuValidation"。
 - 在接口中抛出 ShenYuException 时, 异常信息会返回, 需要注意的是显式抛出 ShenYuException。

```
@Service(validation = "shenyuValidation")
public class TestServiceImpl implements TestService {

    @Override
    @ShenyuDubboClient(path = "/test", desc = "test method")
    public String test(@Valid HelloServiceRequest name) throws
    ShenYuException {
        if (true){
            throw new ShenYuException("Param binding error.");
        }
        return "Hello " + name.getName();
    }
}
```

- 请求参数

```
public class HelloServiceRequest implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = -5968745817846710197L;
```

```
@NotEmpty(message = "name cannot be empty")
private String name;

@NotNull(message = "age cannot be null")
private Integer age;

public String getName() {
    return name;
}

public void setName(String name) {
    this.name = name;
}

public Integer getAge() {
    return age;
}

public void setAge(Integer age) {
    this.age = age;
}
}
```

- 发送请求

```
{
  "name": ""
}
```

- 返回

```
{
  "code": 500,
  "message": "Internal Server Error",
  "data": "name cannot be empty,age cannot be null"
}
```

- 当按照要求传递请求参数时，会返回自定义异常的信息

```
{
  "code": 500,
  "message": "Internal Server Error",
  "data": "Param binding error."
}
```

16.15 Http -> 网关-> Dubbo Provider

实际上就是把 http 请求，转成 dubbo 协议，内部使用 dubbo 泛化来进行调用。dubbo 服务在接入网关的时候，加上了 @ShenYuDubboClient 注解，并设置了 path 字段来指定请求路径。然后在 yml 中配置了 contextPath。

假如有一个这样的方法，contextPath 配置的是 /dubbo。

```
@Override
@ShenYuDubboClient(path = "/insert", desc = "插入一条数据")
public DubboTest insert(final DubboTest dubboTest) {
    return dubboTest;
}
```

那么请求的路径为：http://localhost:9195/dubbo/insert，localhost:9195 是网关的地址，如果你更改了，这里也要改。

请求参数：DubboTest 是一个 javabean 对象，有 2 个字段，id 与 name，那么我们通过 body 中传递这个对象的 json 数据就好。

```
{"id": "1234", "name": "XIAO5y"}
```

如果接口中，没有参数，那么 body 传值为：

```
{}
```

如果接口有很多个参数，请参考上面介绍过的多参数类型支持。

本篇将介绍如何将网关实例注册到注册中心。Apache ShenYu 网关目前支持注册到 zookeeper、etcd。

16.16 添加 Maven 依赖

首先，在网关的 pom.xml 文件中引入如下依赖。

```
<!--shenyu instance start-->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
    <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-instance</artifactId>
    <version>${project.version}</version>
</dependency>
<!--shenyu instance end-->
```

16.17 使用 zookeeper

请注意，从 ShenYu 2.5.0 起将不再支持 Zookeeper 3.4.x 或更低版本。如果您已经使用了 Zookeeper 3.4.x 或更低的版本，您需要使用更高的 Zookeeper 版本并重新初始化数据。

在网关的 yml 文件中添加如下配置：

```
instance:
  enabled: true
  registerType: zookeeper
  serverLists: localhost:2181 # 配置成你的 zookeeper 地址，集群环境请使用 (,) 分隔
  props:
    sessionTimeout: 3000 # 可选，默认 3000
    connectionTimeout: 3000 # 可选，默认 3000
```

16.18 使用 etcd

在网关的 yml 文件中添加如下配置：

```
instance:
  enabled: true
  registerType: etcd
  serverLists: http://localhost:2379 # 配置成你的 etcd 地址，集群环境请使用 (,) 分隔。
  props:
    etcdTimeout: 3000 # 可选，默认 3000
    etcdTTL: 5 # 可选，默认 5
```

16.19 使用 consul

在网关的 yml 文件中添加如下配置：

```
instance:
  enabled: true
  registerType: consul
  serverLists: localhost:8848 # 配置成你的 consul 地址，集群环境请使用 (,) 分隔。
  props:
    consulTimeout: 3000 # 可选，默认 3000
    consulTTL: 3000 # 可选，默认 3000
```

配置完成后，启动网关，就会成功注册到相应注册中心。

此篇文章是介绍 sofa 服务接入到 Apache ShenYu 网关，Apache ShenYu 网关使用 sofa 插件来接入 sofa 服务。

接入前，请正确启动 shenyu-admin，并开启 sofa 插件，在网关端和 sofa 服务端引入相关依赖。可以参考前面的 [Sofa 快速开始](#)。

应用客户端接入的相关配置请参考：[客户端接入配置](#)。

数据同步的相关配置请参考：[数据同步配置](#)。

16.20 在网关中引入 sofa 插件

- 在网关的 pom.xml 文件中增加如下依赖：
- sofa 版本换成你的，引入你需要的注册中心依赖，以下是参考。

```
<dependency>
  <groupId>com.alipay.sofa</groupId>
  <artifactId>sofa-rpc-all</artifactId>
  <version>5.7.6</version>
  <exclusions>
    <exclusion>
      <groupId>net.jcip</groupId>
      <artifactId>jcip-annotations</artifactId>
    </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.curator</groupId>
  <artifactId>curator-client</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.curator</groupId>
  <artifactId>curator-framework</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.curator</groupId>
  <artifactId>curator-recipes</artifactId>
  <version>4.0.1</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-sofa</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
```

- 重启网关服务。

16.21 sofa 服务接入网关

可以参考：[shenyu-examples-sofa](#)

如果是 springboot 构建，引入以下依赖：

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-client-sofa</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

如果是 spring 构建，引入以下依赖：

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-client-sofa</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

并在你的 bean 定义的 xml 文件中新增如下：

```
<bean id="sofaServiceBeanPostProcessor" class="org.apache.shenyu.client.sofa.
SofaServiceBeanPostProcessor">
  <constructor-arg ref="shenyuRegisterCenterConfig"/>
</bean>
<bean id="shenyuRegisterCenterConfig" class="org.apache.shenyu.register.common.
config.ShenyuRegisterCenterConfig">
  <property name="registerType" value="http"/>
  <property name="serverList" value="http://localhost:9095"/>
  <property name="props">
    <map>
      <entry key="contextPath" value="/你的 contextPath"/>
      <entry key="appName" value=" 你的名字"/>
      <entry key="ifFull" value="false"/>
    </map>
  </property>
</bean>
```

16.22 sofa 插件设置

- 首先在 shenyu-admin 插件管理中，把 sofa 插件设置为开启。
- 其次在 sofa 插件中配置你的注册地址或者其他注册中心的地址。

```
{"protocol":"zookeeper","register":"127.0.0.1:2181"}
```

16.23 接口注册到网关

- 在 sofa 服务的类或者方法上加上 @ShenyuSofaClient 注解, 表示该类或接口方法注册到网关。
- 启动 sofa 服务提供者, 成功注册后, 进入后台管理系统的 插件列表 -> rpc proxy -> sofa, 会看到自动注册的选择器和规则信息。

16.24 sofa 用户请求及参数说明

可以通过 http 的方式来请求你的 sofa 服务。Apache ShenYu 网关需要有一个路由前缀, 这个路由前缀就是接入网关配置的 contextPath。

比如你有一个 order 服务它有一个接口, 它的注册路径 /order/test/save

现在就是通过 post 方式请求网关: <http://localhost:9195/order/test/save>

其中 localhost:9195 为网关的 ip 端口, 默认端口是 9195, /order 是你 sofa 接入网关配置的 contextPath

- 参数传递:
 - 通过 http 协议, post 方式访问网关, 通过在 http body 中传入 json 类型参数。
 - 更多参数类型传递, 可以参考 [shenyu-examples-sofa](#) 中的接口定义, 以及参数传递方式。
- 单个 java bean 参数类型 (默认)
- 自定义实现多参数支持:
 - 在你搭建的网关项目中, 新增一个类 MySofaParamResolveService, 实现 org.apache.shenyu.plugin.api.sofa.SofaParamResolveService 接口。

```
public interface SofaParamResolveService {

    /**
     * Build parameter pair.
     * this is Resolve http body to get sofa param.
     *
     * @param body          the body
     * @param parameterTypes the parameter types
     * @return the pair
     */
    Pair<String[], Object[]> buildParameter(String body, String parameterTypes);
}
```

- body 为 http 中 body 传的 json 字符串。
- parameterTypes: 匹配到的方法参数类型列表, 如果有多个, 则使用, 分割。
- Pair 中, left 为参数类型, right 为参数值, 这是 sofa 泛化调用的标准。
- 把你的类注册成 Spring 的 bean, 覆盖默认的实现。

```
@Bean
public SofaParamResolveService mySofaParamResolveService() {
    return new MySofaParamResolveService();
}
```

此篇文介绍如何将 Motan 服务接入到 Apache ShenYu 网关，Apache ShenYu 网关使用 motan 插件来接入 Motan 服务。

接入前，请正确启动 shenyu-admin，并开启 motan 插件，在网关端和 motan 服务端引入相关依赖。可以参考前面的 [Motan 快速开始](#)。

应用客户端接入的相关配置请参考：[客户端接入配置](#)。

数据同步的相关配置请参考：[数据同步配置](#)。

16.25 在网关中引入 motan 插件

引入网关对 Motan 的代理插件，在网关的 pom.xml 文件中增加如下依赖：

```
<!-- apache shenyu motan plugin -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
    <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-motan</artifactId>
    <version>${project.version}</version>
</dependency>

<dependency>
<groupId>com.weibo</groupId>
<artifactId>motan-core</artifactId>
<version>1.1.9</version>
</dependency>

<dependency>
<groupId>com.weibo</groupId>
<artifactId>motan-registry-zookeeper</artifactId>
<version>1.1.9</version>
</dependency>

<dependency>
<groupId>com.weibo</groupId>
<artifactId>motan-transport-netty4</artifactId>
<version>1.1.9</version>
</dependency>

<dependency>
<groupId>com.weibo</groupId>
<artifactId>motan-springsupport</artifactId>
<version>1.1.9</version>
```

```
</dependency>
```

- 重启你的网关服务。

16.26 Motan 服务接入网关

可以参考：[shenyu-examples-motan](#)

- 在由 Motan 构建的微服务中，引入如下依赖：

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-client-motan</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

在 Motan 服务接口实现类的方法上加上注解 `@ShenyuMotanClient`，启动你的服务提供者，成功注册后，在后台管理系统进入插件列表 -> rpc proxy -> motan，会看到自动注册的选择器和规则信息。

示例：

```
@MotanService(export = "demoMotan:8002")
public class MotanDemoServiceImpl implements MotanDemoService {
    @Override
    @ShenyuMotanClient(path = "/hello")
    public String hello(String name) {
        return "hello " + name;
    }
}
```

16.27 用户请求

可以通过 http 的方式来请求你的 motan 服务。Apache ShenYu 网关需要有一个路由前缀，这个路由前缀就是接入网关配置的 `contextPath`。比如：`http://localhost:9195/motan/hello`。

应用客户端接入是指将你的微服务接入到 Apache ShenYu 网关，当前支持 Http、Dubbo、Spring Cloud、gRPC、Motan、Sofa、Tars 等协议的接入。

将应用客户端接入到 Apache ShenYu 网关是通过注册中心来实现的，涉及到客户端注册和服务端同步数据。注册中心支持 Http、Zookeeper、Etcd、Consul 和 Nacos。

本篇文章介绍将应用客户端接入到 Apache ShenYu 网关，应该如何配置。相关原理请参考设计文档中的 [客户端接入原理](#)。

16.28 Http 方式注册配置

16.28.1 shenyu-admin 配置

在 yml 文件中配置注册类型为 http，配置信息如下：

```
shenyu:
  register:
    enabled: true
    registerType: http
  props:
    checked: true # 是否开启检测
    zombieCheckTimes: 5 # 失败几次后剔除服务
    scheduledTime: 10 # 定时检测间隔时间（秒）
```

16.28.2 shenyu-client 配置

下面展示的是 http 服务作为客户端接入到 Apache ShenYu 网关时，通过 Http 方式注册配置信息。其他客户端接入时（Dubbo、Spring Cloud 等），配置方式同理。

在微服务中的 yml 文件配置注册方式设置为 http，并填写 shenyu-admin 服务地址列表，配置信息如下：

```
shenyu:
  client:
    enabled: true
    registerType: http
    serverLists: http://localhost:9095
    props:
      contextPath: /http
      appName: http
      port: 8188
      isFull: false
# registerType : 服务注册类型，填写 http
# serverList: 为 http 注册类型时，填写 Shenyu-Admin 项目的地址，注意加上 http://，多个地址用英文逗号分隔
# port: 你本项目的启动端口，目前 springmvc/tars/grpc 需要进行填写
# contextPath: 为你的这个 mvc 项目在 shenyu 网关的路由前缀，比如/order , /product 等等，网关会根据你的这个前缀来进行路由。
# appName: 你的应用名称，不配置的话，会默认取 `spring.application.name` 的值
# isFull: 设置 true 代表代理你的整个服务，false 表示代理你其中某几个 controller；目前适用于 springmvc/springcloud
```

16.29 Zookeeper 方式注册配置

请注意，从 ShenYu 2.5.0 起将不再支持 Zookeeper 3.4.x 或更低版本。如果您已经使用了 Zookeeper 3.4.x 或更低的版本，您需要使用更高的 Zookeeper 版本并重新初始化数据。

16.29.1 shenyu-admin 配置

- 首先在 pom 文件中加入相关的依赖（默认已经引入）：

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-register-server-zookeeper</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
```

- 然后在 yml 文件中配置注册类型为 zookeeper，填写 zookeeper 服务地址和参数，配置信息如下：

```
shenyu:
  register:
    enabled: true
    registerType: zookeeper
    serverLists: localhost:2181
    props:
      sessionTimeout: 5000
      connectionTimeout: 2000
```

16.29.2 shenyu-client 配置

下面展示的是 http 服务作为客户端接入到 Apache ShenYu 网关时，通过 Zookeeper 方式注册配置信息。其他客户端接入时（Dubbo、Spring Cloud 等），配置方式同理。

- 首先在 pom 文件中加入相关的依赖：

```
<!-- apache shenyu zookeeper register center -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-register-client-zookeeper</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

- 然后在 yml 中配置注册类型为 zookeeper，并填写 Zookeeper 服务地址和相关参数，如下：

```
shenyu:
  client:
    enabled: true
    registerType: zookeeper
```

```

serverLists: localhost:2181
props:
  contextPath: /http
  appName: http
  port: 8189
  isFull: false
# registerType : 服务注册类型, 填写 zookeeper
# serverList: 为 zookeeper 注册类型时, 填写 zookeeper 地址, 多个地址用英文逗号分隔
# port: 你本项目的启动端口, 目前 springmvc/tars/grpc 需要进行填写
# contextPath: 为你的这个 mvc 项目在 shenyu 网关的路由前缀, 比如/order , /product 等等, 网关会根据你的这个前缀来进行路由.
# appName: 你的应用名称, 不配置的话, 会默认取 `spring.application.name` 的值
# isFull: 设置 true 代表代理你的整个服务, false 表示代理你其中某几个 controller; 目前适用于 springmvc/springcloud

```

16.30 Etcd 方式注册配置

16.30.1 shenyu-admin 配置

- 首先在 pom 文件中加入相关的依赖（默认已经引入）：

```

<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-register-server-etcd</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>

```

- 然后在 yml 配置注册类型为 etcd, 填写 etcd 服务地址和参数, 配置信息如下：

```

shenyu:
  register:
    enabled: true
    registerType: etcd
    serverLists : http://localhost:2379

```

16.30.2 shenyu-client 配置

下面展示的是 http 服务作为客户端接入到 Apache ShenYu 网关时, 通过 Etcd 方式注册配置信息。其他客户端接入时（Dubbo、Spring Cloud 等），配置方式同理。

- 首先在 pom 文件中加入相关的依赖：

```

<!-- apache shenyu etcd register center -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-register-client-etcd</artifactId>

```

```
<version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

- 然后在 yml 中配置注册类型为 etcd, 并填写 etcd 服务地址和相关参数, 如下:

```
shenyu:
  client:
    enabled: true
    registerType: etcd
    serverLists: http://localhost:2379
    props:
      contextPath: /http
      appName: http
      port: 8189
      isFull: false
# registerType : 服务注册类型, 填写 etcd
# serverList: 为 etcd 注册类型时, 填写 etcd 地址, 多个地址用英文逗号分隔
# port: 你本项目的启动端口, 目前 springmvc/tars/grpc 需要进行填写
# contextPath: 为你的这个 mvc 项目在 shenyu 网关的路由前缀, 比如/order , /product 等等, 网
关会根据你的这个前缀来进行路由.
# appName: 你的应用名称, 不配置的话, 会默认取 `spring.application.name` 的值
# isFull: 设置 true 代表代理你的整个服务, false 表示代理你其中某几个 controller; 目前适用于
springmvc/springcloud
```

16.31 Consul 方式注册配置

16.31.1 shenyu-admin 配置

- 首先在 pom.xml 文件中加入相关的依赖:

```
<!-- apache shenyu consul register start-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-register-server-consul</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>

<!-- apache shenyu consul register start -->
<dependency>
  <groupId>com.ecwid.consul</groupId>
  <artifactId>consul-api</artifactId>
  <version>${consul.api.version}</version>
</dependency>
<!-- apache shenyu consul register end-->
```

- 在 yml 文件配置注册中心为 consul, consul 的特有配置在 props 节点下进行配置, 配置信息如下:


```
shenyu:
  register:
    enabled: true
    registerType: consul
    serverLists: localhost:8500
    props:
      delay: 1
      wait-time: 55
      name: shenyuAdmin
      instanceId: shenyuAdmin
      hostName: localhost
      port: 8500
      tags: test1,test2
      preferAgentAddress: false
      enableTagOverride: false

# registerType : 服务注册类型, 填写 consul
# serverLists: consul client agent 地址 (sidecar 模式部署 (单机或者集群), 也可以是 consul
server agent 的地址 (只能连接一个 consul server agent 节点, 如果是集群, 那么会存在单点故障问
题))
# delay: 对 Metadata 的监控每次轮询的间隔时长, 单位为秒, 默认 1 秒
# wait-time: 对 Metadata 的监控单次请求的等待时间 (长轮询机制), 单位为秒, 默认 55 秒
# instanceId: consul 服务必填, consul 需要通过 instance-id 找到具体服务
# name 服务注册到 consul 时所在的组名
# hostName: 为 consul 注册类型时, 填写 注册服务实例的 地址, 该注册中心注册的服务实例地址, 并不
会用于客户端的调用, 所以该配置可以不填, port, preferAgentAddress 同理
# port: 为 consul 注册类型时, 填写 注册服务实例的 端口
# tags: 对应 consul 配置中的 tags 配置
# preferAgentAddress: 使用 consul 客户端侧的 agent 对应的 address 作为注册服务实例的
address, 会覆盖 hostName 的手动配置
# enableTagOverride: 对应 consul 配置中的 enableTagOverride 配置
```

16.31.2 shenyu-client 配置

下面展示的是 springCloud 服务作为客户端接入到 Apache ShenYu 网关时, 通过 Consul 方式注册配置信息 (springCloud 服务本身的注册中心可以随意选择, 与 shenyu 所选择的注册中心并不会存在冲突, example 中使用的是 eureka)。其他客户端接入时 (Dubbo、Spring Cloud 等), 配置方式同理。

- 首先在 pom 文件中加入相关的依赖:

```
<!-- apache shenyu consul register center -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-register-client-consul</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

- 然后在 yml 文件中配置注册方式为 consul, 额外还需要配置 shenyu.register.props, 配置

信息如下:

```
shenyu:
  register:
    enabled: true
    registerType: consul
    serverLists: localhost:8500
    props:
      name: shenyuSpringCloudExample
      instanceId: shenyuSpringCloudExample
      hostName: localhost
      port: 8500
      tags: test1,test2
      preferAgentAddress: false
      enableTagOverride: false
  client:
    springCloud:
      props:
        contextPath: /springcloud
        port: 8884
```

registerType : 服务注册类型, 填写 consul

serverLists: consul client agent 地址 (sidecar 模式部署 (单机或者集群), 也可以是 consul server agent 的地址 (只能连接一个 consul server agent 节点, 如果是集群, 那么会存在单点故障问题))

shenyu.client.props.port: 你本项目的启动端口, 目前 springmvc/tars/grpc 需要进行填写

contextPath: 为你的这个 mvc 项目在 shenyu 网关的路由前缀, 比如/order , /product 等等, 网关会根据你的这个前缀来进行路由.

appName: 你的应用名称, 不配置的话, 会默认取 `spring.application.name` 的值

isFull: 设置 true 代表代理你的整个服务, false 表示代理你其中某几个 controller; 目前适用于 springmvc

instanceId: consul 服务必填, consul 需要通过 instance-id 找到具体服务

name 服务注册到 consul 时所在的组名

hostName: 为 consul 注册类型时, 填写 注册服务实例的 地址, 该注册中心注册的服务实例地址, 并不会用于客户端的调用, 所以该配置可以不填, port, preferAgentAddress 同理

port: 为 consul 注册类型时, 填写 注册服务实例的 端口

tags: 对应 consul 配置中的 tags 配置

preferAgentAddress: 使用 consul 客户端侧的 agent 对应的 address 作为注册服务实例的 address, 会覆盖 hostName 的手动配置

enableTagOverride: 对应 consul 配置中的 enableTagOverride 配置

16.32 Nacos 方式注册配置

16.32.1 shenyu-admin 配置

- 首先在 pom 文件中加入相关的依赖（默认已经引入）：

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-register-server-nacos</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
```

- 然后在 yml 文件中配置注册中心为 nacos, 填写相关 nacos 服务地址和参数, 还有 nacos 的命名空间（需要和 shenyu-client 保持一致），配置信息如下：

```
shenyu:
  register:
    registerType: nacos
    serverLists : localhost:8848
    props:
      nacosNameSpace: ShenYuRegisterCenter
```

16.32.2 shenyu-client 配置

下面展示的是 http 服务作为客户端接入到 Apache ShenYu 网关时，通过 Nacos 方式注册配置信息。其他客户端接入时（Dubbo、Spring Cloud 等），配置方式同理。

- 首先在 pom 文件中加入相关的依赖：

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-register-client-nacos</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

- 然后在 yml 中配置注册方式为 nacos, 并填写 nacos 服务地址和相关参数, 还需要 Nacos 命名空间（需要和 shenyu-admin 端保持一致），IP（可不填，则自动获取本机 ip）和端口，配置信息如下：

```
shenyu:
  client:
    registerType: nacos
    serverLists: localhost:8848
    props:
      contextPath: /http
      appName: http
      port: 8188
```

```

    isFull: false
    nacosNameSpace: ShenyuRegisterCenter
# registerType : 服务注册类型, 填写 nacos
# serverList: 为 nacos 注册类型时, 填写 nacos 地址, 多个地址用英文逗号分隔
# port: 你本项目的启动端口, 目前 springmvc/tars/grpc 需要进行填写
# contextPath: 为你的这个 mvc 项目在 shenyu 网关的路由前缀, 比如/order , /product 等等, 网关
会根据你的这个前缀来进行路由.
# appName: 你的应用名称, 不配置的话, 会默认取 `spring.application.name` 的值
# isFull: 设置 true 代表代理你的整个服务, false 表示代理你其中某几个 controller; 目前适用于
springmvc/springcloud
# nacosNameSpace: nacos 的命名空间

```

16.33 同时注册多种服务类型

以同时注册 http 和 dubbo 服务举例。在 yml 参考如下配置即可：

```

shenyu:
  register:
    registerType: nacos
    serverLists: localhost:8848
  client:
    http:
      props:
        contextPath: /http
        appName: http
        port: 8188
        isFull: false
    dubbo:
      props:
        contextPath: /dubbo
        appName: dubbo
        port: 28080
    props:
      nacosNameSpace: ShenyuRegisterCenter
# registerType : 服务注册类型, 填写 nacos
# serverList: 为 nacos 注册类型时, 填写 nacos 地址, 多个地址用英文逗号分隔
# http.port: 你本项目的启动 Http 端口, 目前 springmvc/SpringCloud 需要进行填写
# http.contextPath: 为你的这个 mvc 项目在 shenyu 网关的路由前缀, 比如/order , /product 等
等, 网关会根据你的这个前缀来进行路由.
# http.appName: 你的应用名称, 不配置的话, 会默认取 `spring.application.name` 的值
# http.isFull: 设置 true 代表代理你的整个服务, false 表示代理你其中某几个 controller; 目前适
用于 springmvc/springcloud
# dubbo.contextPath: 为你的项目中对应 dubbo 接口的 contextPath
# dubbo.port: dubbo 服务端口
# dubbo.appName: dubbo 应用名称
# nacosNameSpace: nacos 的命名空间

```

总结, 本文主要介绍了如何将你的微服务(当前支持 Http、Dubbo、Spring Cloud、gRPC、Motan、Sofa、Tars 等协议) 接入到 Apache ShenYu 网关。介绍了注册中心的原理, Apache ShenYu 网关支持的注册中心有 Http、Zookeeper、Etcd、Consul、Nacos 等方式。介绍了以 http 服务作为客户端接入到 Apache ShenYu 网关时, 使用不同方式注册配置信息。

本篇主要讲解如何配置数据同步策略, 数据同步是指在 shenyu-admin 后台操作数据以后, 使用何种策略将数据同步到 Apache ShenYu 网关。Apache ShenYu 网关当前支持 ZooKeeper、WebSocket、Http 长轮询、Nacos、Etcd 和 Consul 进行数据同步。

数据同步原理请参考设计文档中的 [数据同步原理](#)。

16.34 WebSocket 同步配置（默认方式，推荐）

- Apache ShenYu 网关配置

首先在 pom.xml 文件中引入以下依赖:

```
<!-- apache shenyu data sync start use websocket-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-sync-data-websocket</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
```

然后在 yml 文件中进行如下配置:

```
shenyu:
  sync:
    websocket :
      urls: ws://localhost:9095/websocket
      # urls: 是指 shenyu-admin 的地址, 如果有多个, 请使用 (,) 分割。
```

- shenyu-admin 配置

在 yml 文件中进行如下配置:

```
shenyu:
  sync:
    websocket:
      enabled: true
```

当建立连接以后会全量获取一次数据, 以后的数据都是增量的更新与新增, 性能好。而且也支持断线重连(默认 30 秒)。推荐使用此方式进行数据同步, 也是 Apache ShenYu 默认的数据同步策略。

16.35 Zookeeper 同步配置

请注意，从 ShenYu 2.5.0 起将不再支持 Zookeeper 3.4.x 或更低版本。如果您已经使用了 Zookeeper 3.4.x 或更低的版本，您需要使用更高的 Zookeeper 版本并重新初始化数据。

- Apache ShenYu 网关配置

首先在 pom.xml 文件中引入以下依赖：

```
<!-- apache shenyu data sync start use zookeeper-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-sync-data-zookeeper</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
```

然后在 yml 文件中进行如下配置：

```
shenyu:
  sync:
    zookeeper:
      url: localhost:2181
      # url: 配置成你的 zookeeper 地址，集群环境请使用 (,) 分隔
      sessionTimeout: 5000
      connectionTimeout: 2000
```

- shenyu-admin 配置

在 yml 文件中进行如下配置：

```
shenyu:
  sync:
    zookeeper:
      url: localhost:2181
      # url: 配置成你的 zookeeper 地址，集群环境请使用 (,) 分隔
      sessionTimeout: 5000
      connectionTimeout: 2000
```

使用 zookeeper 同步机制也是非常好的，时效性也高，但是要处理 zookeeper 环境不稳定，集群脑裂等问题。

16.36 Http 长轮询同步配置

- Apache ShenYu 网关配置

首先在 pom.xml 文件中引入以下依赖：

```
<!-- apache shenyu data sync start use http-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-sync-data-http</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
```

然后在 yml 文件中进行如下配置：

```
shenyu:
  sync:
    http:
      url: http://localhost:9095
      # url: 配置成你的 shenyu-admin 的 ip 与端口地址, 多个 admin 集群环境请使用 (,) 分隔。
```

- shenyu-admin 配置

在 yml 文件中进行如下配置：

```
shenyu:
  sync:
    http:
      enabled: true
```

使用 Http 长轮询进行数据同步，会让网关很轻量，但时效性略低。它是根据分组 key 来拉取，如果数据量过大，过多，会有一定的影响。原因是一个组下面的一个小地方更改，都会拉取整个组的数据。

16.37 Nacos 同步配置

- Apache ShenYu 网关配置

首先在 pom.xml 文件中引入以下依赖：

```
<!-- apache shenyu data sync start use nacos-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-sync-data-nacos</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
```

然后在 yml 文件中进行如下配置：

```
shenyu:
  sync:
    nacos:
      url: localhost:8848
      # url: 配置成你的 nacos 地址, 集群环境请使用 (,) 分隔。
      namespace: 1c10d748-af86-43b9-8265-75f487d20c6c
      username:
      password:
      acm:
        enabled: false
        endpoint: acm.aliyun.com
        namespace:
        accessKey:
        secretKey:
      # 其他参数配置, 请参考 nacos 官网。
```

- shenyu-admin 配置

在 yml 文件中进行如下配置:

```
shenyu:
  sync:
    nacos:
      url: localhost:8848
      # url: 配置成你的 nacos 地址, 集群环境请使用 (,) 分隔。
      namespace: 1c10d748-af86-43b9-8265-75f487d20c6c
      username:
      password:
      acm:
        enabled: false
        endpoint: acm.aliyun.com
        namespace:
        accessKey:
        secretKey:
      # 其他参数配置, 请参考 nacos 官网。
```

16.38 Etcd 同步配置

- Apache ShenYu 网关配置

首先在 pom.xml 文件中引入以下依赖:

```
<!-- apache shenyu data sync start use etcd-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-sync-data-etcd</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
  <exclusions>
```



```

        <exclusion>
            <groupId>io.grpc</groupId>
            <artifactId>grpc-grpclb</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
            <groupId>io.grpc</groupId>
            <artifactId>grpc-netty</artifactId>
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>

```

然后在 yml 文件中进行如下配置:

```

shenyu:
  sync:
    etcd:
      url: http://localhost:2379
      # url: 配置成你的 etcd, 集群环境请使用 (,) 分隔。

```

- shenyu-admin 配置

在 yml 文件中进行如下配置:

```

shenyu:
  sync:
    etcd:
      url: http://localhost:2379
      # url: 配置成你的 etcd, 集群环境请使用 (,) 分隔。

```

16.39 Consul 同步配置

- Apache ShenYu 网关配置

首先在 pom.xml 文件中引入以下依赖:

```

<!-- apache shenyu data sync start use consul-->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
    <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-sync-data-consul</artifactId>
    <version>${project.version}</version>
</dependency>

```

然后在 yml 文件中进行如下配置:

```

shenyu:
  sync:
    consul:
      url: http://localhost:8500

```

```
waitTime: 1000    # 查询等待时间
watchDelay: 1000  # 数据同步间隔时间
```

- shenyu-admin 配置

在 yml 文件中进行如下配置:

```
shenyu:
  sync:
    consul:
      url: http://localhost:8500
```

在\ ``Apache ShenYu``\ 网关和\ ``shenyu-admin`` 重新配置数据同步策略后, 需要重启服务。

``Apache ShenYu``\ 网关 和 ``shenyu-admin`` 必须使用相同的同步策略。

此篇文章是介绍 gRPC 服务接入到 Apache ShenYu 网关, Apache ShenYu 网关使用 grpc 插件来接入 gRPC 服务。

接入前, 请正确启动 shenyu-admin, 并开启 grpc 插件, 在网关端和 grpc 服务端引入相关依赖。可以参考前面的 [gRPC 快速开始](#)。

应用客户端接入的相关配置请参考: [客户端接入配置](#)。

数据同步的相关配置请参考: [数据同步配置](#)。

16.40 在网关中引入 grpc 插件

引入网关对 gRPC 的代理插件, 在网关的 pom.xml 文件中增加如下依赖:

```
<!-- apache shenyu grpc plugin start-->
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-grpc</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
<!-- apache shenyu grpc plugin end-->
```

- 重启你的网关服务。

16.41 gRPC 服务接入网关

可以参考：[shenyu-examples-grpc](#)

- 在由 gRPC 构建的微服务中，引入如下依赖：

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-client-grpc</artifactId>
  <version>${shenyu.version}</version>
  <exclusions>
    <exclusion>
      <artifactId>guava</artifactId>
      <groupId>com.google.guava</groupId>
    </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>
```

在 shenyu-examples-grpc 下执行以下命令生成 java 代码。

```
mvn protobuf:compile //编译消息对象
mvn protobuf:compile-custom //依赖消息对象，生成接口服务
```

在 gRPC 服务接口实现类上加上 @ShenyuGrpcClient 注解。启动你的服务提供者，成功注册后，在后台管理系统进入插件列表 -> rpc proxy -> grpc，会看到自动注册的选择器和规则信息。

示例：

```
@Override
@ShenyuGrpcClient(path = "/echo", desc = "echo")
public void echo(EchoRequest request, StreamObserver<EchoResponse>
responseObserver) {
    System.out.println("Received: " + request.getMessage());
    EchoResponse.Builder response = EchoResponse.newBuilder()
        .setMessage("ReceivedHELLO")
        .addTraces(Trace.newBuilder().setHost(getHostname()).build());
    responseObserver.onNext(response.build());
    responseObserver.onCompleted();
}
```

16.42 用户请求

可以通过 http 的方式来请求你的 grpc 服务。Apache ShenYu 网关需要有一个路由前缀，这个路由前缀就是你接入项目进行配置 contextPath。

如果你的 proto 文件定义如下：

```
message EchoRequest {  
    string message = 1;  
}
```

那么请求参数如下所示：

```
{  
  "data": [  
    {  
      "message": "hello grpc"  
    }  
  ]  
}
```

当前是以 json 的格式传递参数，key 的名称默认是 data，你可以在 GrpcConstants.JSON_DESCRIPTOR_PROTO_FIELD_NAME 中进行重置；value 的传入则根据你定义的 proto 文件。

Apache ShenYu 可以支持 gRPC 的流式调用，通过数组的形式传递多个参数。

如果你的 proto 文件定义如下：

```
message RequestData {  
    string text = 1;  
}
```

对应的方法调用请求参数如下：

- UNARY

```
{  
  "data": [  
    {  
      "text": "hello grpc"  
    }  
  ]  
}
```

- CLIENT_STREAMING

```
{  
  "data": [  
    {  
      "text": "hello grpc"  
    }  
  ]  
}
```

```

    },
    {
      "text": "hello grpc"
    },
    {
      "text": "hello grpc"
    }
  ]
}

```

- SERVER_STREAMING

```

{
  "data": [
    {
      "text": "hello grpc"
    }
  ]
}

```

- BIDI_STREAMING

```

{
  "data": [
    {
      "text": "hello grpc"
    },
    {
      "text": "hello grpc"
    },
    {
      "text": "hello grpc"
    }
  ]
}

```

此篇文介绍如何将 Tars 服务接入到 Apache ShenYu 网关, Apache ShenYu 网关使用 tars 插件来接入 Tars 服务。

接入前, 请正确启动 shenyu-admin, 并开启 tars 插件, 在网关端和 tars 服务端引入相关依赖。可以参考前面的 [Tars 快速开始](#)。

应用客户端接入的相关配置请参考: [客户端接入配置](#)。

数据同步的相关配置请参考: [数据同步配置](#)。

16.43 在网关中引入 tars 插件

引入网关对 Tars 的代理插件，在网关的 pom.xml 文件中增加如下依赖：

```
<!-- apache shenyu tars plugin start-->
<dependency>
    <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
    <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-plugin-tars</artifactId>
    <version>${project.version}</version>
</dependency>

<dependency>
    <groupId>com.tencent.tars</groupId>
    <artifactId>tars-client</artifactId>
    <version>1.7.2</version>
</dependency>
<!-- apache shenyu tars plugin end-->
```

- 重启你的网关服务。

16.44 Tars 服务接入网关

可以参考：[shenyu-examples-tars](#)

- 在由 Tars 构建的微服务中，引入如下依赖：

```
<dependency>
    <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
    <artifactId>shenyu-spring-boot-starter-client-tars</artifactId>
    <version>${shenyu.version}</version>
</dependency>
```

在 Tars 服务接口实现类上加上 `@ShenyuTarsService` 注解，在方法上加上注解 `@ShenyuTarsClient`，启动你的服务提供者，成功注册后，在后台管理系统进入插件列表 -> rpc proxy -> tars，会看到自动注册的选择器和规则信息。

示例：

```
@TarsServant("HelloObj")
@ShenyuTarsService(serviceName = "ShenyuExampleServer.ShenyuExampleApp.HelloObj")
public class HelloServantImpl implements HelloServant {
    @Override
    @ShenyuTarsClient(path = "/hello", desc = "hello")
    public String hello(int no, String name) {
        return String.format("hello no=%s, name=%s, time=%s", no, name, System.
currentTimeMillis());
    }
}
```

```
@Override
@ShenyuTarsClient(path = "/helloInt", desc = "helloInt")
public int helloInt(int no, String name) {
    return 1;
}
}
```

16.45 用户请求

可以通过 http 的方式来请求你的 tars 服务。Apache ShenYu 网关需要有一个路由前缀，这个路由前缀就是接入网关配置的 contextPath。比如：http://localhost:9195/tars/hello。

18.1 说明

- 本文介绍如何对 `org.springframework.web.server.WebFliter` 进行扩展。

18.2 跨域支持

- 新增 `org.apache.shenyu.web.filter.CrossFilter` 实现 `WebFilter`。

```
public class CrossFilter implements WebFilter {

    private static final String ALLOWED_HEADERS = "x-requested-with, authorization, Content-Type, Authorization, credential, X-XSRF-TOKEN,token,username,client";

    private static final String ALLOWED_METHODS = "*";

    private static final String ALLOWED_ORIGIN = "*";

    private static final String ALLOWED_EXPOSE = "*";

    private static final String MAX_AGE = "18000";

    @Override
    @SuppressWarnings("all")
    public Mono<Void> filter(final ServerWebExchange exchange, final WebFilterChain chain) {
        ServerHttpRequest request = exchange.getRequest();
        if (CorsUtils.isCorsRequest(request)) {
            ServerHttpResponse response = exchange.getResponse();
            HttpHeaders headers = response.getHeaders();
            headers.add("Access-Control-Allow-Origin", ALLOWED_ORIGIN);
            headers.add("Access-Control-Allow-Methods", ALLOWED_METHODS);
            headers.add("Access-Control-Max-Age", MAX_AGE);
        }
    }
}
```

```

        headers.add("Access-Control-Allow-Headers", ALLOWED_HEADERS);
        headers.add("Access-Control-Expose-Headers", ALLOWED_EXPOSE);
        headers.add("Access-Control-Allow-Credentials", "true");
        if (request.getMethod() == HttpMethod.OPTIONS) {
            response.setStatusCode(HttpStatus.OK);
            return Mono.empty();
        }
    }
    return chain.filter(exchange);
}
}

```

- 将 CrossFilter 注册成为 Spring 的 bean。

18.3 网关过滤 springboot 健康检查

- 注意顺序，使用 @Order 注解

```

@Component
@Order(-99)
public final class HealthFilter implements WebFilter {

    private static final String[] FILTER_TAG = {"/actuator/health", "/health_check"};

    @Override
    public Mono<Void> filter(@Nullable final ServerWebExchange exchange, @Nullable final WebFilterChain chain) {
        ServerHttpRequest request = Objects.requireNonNull(exchange).getRequest();
        String urlPath = request.getURI().getPath();
        for (String check : FILTER_TAG) {
            if (check.equals(urlPath)) {
                String result = JsonUtils.toJson(new Health.Builder().up().build());
                DataBuffer dataBuffer = exchange.getResponse().bufferFactory().wrap(result.getBytes());
                return exchange.getResponse().writeWith(Mono.just(dataBuffer));
            }
        }
        return Objects.requireNonNull(chain).filter(exchange);
    }
}

```

18.4 继承 `org.apache.shenyu.web.filter.AbstractWebFilter`

- 新增一个类继承 `AbstractWebFilter`，并实现它的两个方法。

```
/**
 * this is Template Method ,children Implement your own filtering logic.
 *
 * @param exchange the current server exchange
 * @param chain provides a way to delegate to the next filter
 * @return {@code Mono<Boolean>} result: TRUE (is pass), and flow next filter; FALSE
 (is not pass) execute doDenyResponse(ServerWebExchange exchange)
 */
protected abstract Mono<Boolean> doFilter(ServerWebExchange exchange,
WebFilterChain chain);

/**
 * this is Template Method ,children Implement your own And response client.
 *
 * @param exchange the current server exchange.
 * @return {@code Mono<Void>} response msg.
 */
protected abstract Mono<Void> doDenyResponse(ServerWebExchange exchange);
```

- `doFilter` 方法返回 `Mono<true>` 表示通过，反之则不通过，不通过的时候，会调用 `doDenyResponse` 输出相关信息到前端。

18.5 说明

- 本文主要介绍如何对 Apache ShenYu 进行优化。

18.6 本身消耗

- Apache ShenYu 本身所有的操作，都是基于 JVM 内存来匹配，本身消耗时间大概在 1-3ms 左右。

18.7 底层 Netty 调优

- Apache ShenYu 内置依赖 `spring-webflux` 而其底层是使用的 `netty`。
- 我们可以自定义 `netty` 的相关参数来对 Apache ShenYu 进行优化，以下是示例：

```
@Bean
public NettyReactiveWebServerFactory nettyReactiveWebServerFactory() {
    NettyReactiveWebServerFactory webServerFactory = new
NettyReactiveWebServerFactory();
```

```

        webServerFactory.addServerCustomizers(new EventLoopNettyCustomizer());
        return webServerFactory;
    }

    private static class EventLoopNettyCustomizer implements NettyServerCustomizer {

        @Override
        public HttpServer apply(final HttpServer httpServer) {
            return httpServer
                .tcpConfiguration(tcpServer -> tcpServer
                    .runOn(LoopResources.create("shenyu-netty", 1, DEFAULT_IO_
WORKER_COUNT, true), false)
                    .selectorOption(ChannelOption.SO_REUSEADDR, true)
                    .selectorOption(ChannelOption.ALLOCATOR,
PooledByteBufAllocator.DEFAULT)
                    .option(ChannelOption.TCP_NODELAY, true)
                    .option(ChannelOption.ALLOCATOR, PooledByteBufAllocator.
DEFAULT));
        }
    }
}

```

- 这个类在 shenyu-bootstrap 中已经内置, 在压测的时候, 可以根据自己的需求来进行优化设置。
- 业务线程模型, 请参考: [线程模型](#)。

18.8 准备

1. 克隆 Apache ShenYu 的代码.
2. 安装并启动 docker .

18.9 在本地开启集成测试

1. 用 Maven 构建

```
./mvnw -B clean install -Prelease,docker -Dmaven.javadoc.skip=true -Dmaven.test.skip=true
```

2. 构建 shenyu-integrated-test

```
./mvnw -B clean install -Pit -DskipTests -f ./shenyu-integrated-test/pom.xml
```

3. docker-compose 运行

```
docker-compose -f ./shenyu-integrated-test/${{ matrix.case }}/docker-compose.yml up
-d
```

你需要把 `${matrix.case}` 替换成具体的目录, 比如 `shenyu-integrated-test-http`.

4. 运行测试

```
./mvnw test -Pit -f ./shenyu-integrated-test/${matrix.case}/pom.xml
```

18.10 说明

- 本文主要讲解其他语言的 http 服务如何接入网关。
- 如何自定义开发 `shenyu-http-client`。

18.11 自定义开发

- 请求方式: POST
- 请求路径: `http://shenyu-admin/shenyu-client/springmvc-register` , 其中 `shenyu-admin` 表示为 admin 后台管理系统的 ip + port。
- 请求参数: Apache ShenYu 网关默认的需要参数, 通过 body 里面传入, json 类型。

```
{
  "appName": "xxx", //应用名称 必填
  "context": "/xxx", //请求前缀 必填
  "path": "xxx", //路径需要唯一 必填
  "pathDesc": "xxx", //路径描述
  "rpcType": "http", //rpc 类型 必填
  "host": "xxx", //服务 host 必填
  "port": xxx, //服务端口 必填
  "ruleName": "xxx", //可以同 path 一样 必填
  "enabled": "true", //是否开启
  "registerMetaData": "true" //是否需要注册元数据
}
```

18.12 说明

- 插件是 Apache ShenYu 网关的核心执行者, 每个插件在开启的情况下, 都会对匹配的流量, 进行自己的处理。
- 在 Apache ShenYu 网关里面, 插件分为两类。
 - 一类是单一职责的调用链, 不能对流量进行自定义的筛选。
 - 一类是能对匹配的流量, 执行自己的职责调用链。
- 用户可以参考 `shenyu-plugin` 模块, 新增自己的插件处理, 如果有好的公用插件, 可以向官网提交 pr。

18.13 单一职责插件

- 引入如下依赖:

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
  <artifactId>shenyu-plugin-api</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
```

- 用户新增一个类 `MyShenyuPlugin`, 直接实现 `org.apache.shenyu.plugin.api.ShenyuPlugin`

```
public interface ShenyuPlugin {

    /**
     * Process the Web request and (optionally) delegate to the next
     * {@code WebFilter} through the given {@link ShenyuPluginChain}.
     *
     * @param exchange the current server exchange
     * @param chain provides a way to delegate to the next filter
     * @return {@code Mono<Void>} to indicate when request processing is complete
     */
    Mono<Void> execute(ServerWebExchange exchange, ShenyuPluginChain chain);

    /**
     * return plugin order .
     * This attribute To determine the plugin execution order in the same type
     plugin.
     *
     * @return int order
     */
    int getOrder();

    /**
     * acquire plugin name.
     * this is plugin name define you must Provide the right name.
     * if you impl AbstractShenyuPlugin this attribute not use.
     *
     * @return plugin name.
     */
    default String named() {
        return "";
    }

    /**
     * plugin is execute.
     * if return true this plugin can not execute.
     */
}
```

```

    *
    * @param exchange the current server exchange
    * @return default false.
    */
    default Boolean skip(ServerWebExchange exchange) {
        return false;
    }
}

```

- 接口方法详细说明
 - execute() 方法为核心的执行方法，用户可以在里面自由的实现自己想要的功能。
 - getOrder() 指定插件的排序。
 - named() 指定插件的名称，命名采用 Camel Case，如：dubbo、springCloud。
 - skip() 在特定的条件下，该插件是否被跳过。
- 注册成 Spring 的 bean，参考如下，或者直接在实现类上加 @Component 注解。

```

@Bean
public ShenyuPlugin myShenyuPlugin() {
    return new MyShenyuPlugin();
}

```

18.14 匹配流量处理插件

- 引入如下依赖：

```

<dependency>
    <groupId>org.apache.shenyu</groupId>
    <artifactId>shenyu-plugin-base</artifactId>
    <version>${project.version}</version>
</dependency>

```

- 新增一个类 CustomPlugin，继承 org.apache.shenyu.plugin.base.AbstractShenyuPlugin
- 以下是参考：

```

/**
 * This is your custom plugin.
 * He is running in after before plugin, implement your own functionality.
 * extends AbstractShenyuPlugin so you must user shenyu-admin And add related plug-
 * in development.
 *
 * @author xiaoyu(Myth)
 */
public class CustomPlugin extends AbstractShenyuPlugin {

```

```

/**
 * return plugin order .
 * The same plugin he executes in the same order.
 *
 * @return int
 */
@Override
public int getOrder() {
    return 0;
}

/**
 * acquire plugin name.
 * return you custom plugin name.
 * It must be the same name as the plug-in you added in the admin background.
 *
 * @return plugin name.
 */
@Override
public String named() {
    return "shenYu";
}

/**
 * plugin is execute.
 * Do I need to skip.
 * if you need skip return true.
 *
 * @param exchange the current server exchange
 * @return default false.
 */
@Override
public Boolean skip(final ServerWebExchange exchange) {
    return false;
}

/**
 * this is Template Method child has Implement your own logic.
 *
 * @param exchange exchange the current server exchange
 * @param chain chain the current chain
 * @param selector selector
 * @param rule rule
 * @return {@code Mono<Void>} to indicate when request handling is complete
 */
@Override
protected abstract Mono<Void> doExecute(ServerWebExchange exchange,
ShenyuPluginChain chain, SelectorData selector, RuleData rule) {

```



```

    LOGGER.debug("..... function plugin start.....");
    /*
     * Processing after your selector matches the rule.
     * rule.getHandle() is you Customize the json string to be processed.
     * for this example.
     * Convert your custom json string pass to an entity class.
     */
    final String ruleHandle = rule.getHandle();

    final Test test = GsonUtils.getInstance().fromJson(ruleHandle, Test.class);

    /*
     * Then do your own business processing.
     * The last execution chain.execute(exchange).
     * Let it continue on the chain until the end.
     */
    System.out.println(test.toString());
    return chain.execute(exchange);
}
}

```

- 详细讲解：
 - 继承该类的插件，插件会进行选择器规则匹配。
 - 首先在 shenyu-admin 后台管理系统-> 基础配置-> 插件管理中，新增一个插件，注意名称与你自定义插件的 named() 方法要一致。
 - 重新登陆 shenyu-admin 后台，可以看见刚新增的插件，然后就可以进行选择器规则匹配。
 - 在规则中，有个 handler 字段，是自定义处理数据，在 doExecute() 方法中，通过 final String ruleHandle = rule.getHandle(); 获取，然后进行你的操作。
- 注册成 Spring 的 bean，参考如下或者直接在实现类上加 @Component 注解。

```

@Bean
public ShenyuPlugin customPlugin() {
    return new CustomPlugin();
}

```

18.15 订阅你的插件数据，进行自定义的处理

- 新增一个类 PluginDataHandler，实现 org.apache.shenyu.plugin.base.handler.PluginDataHandler

```

public interface PluginDataHandler {

    /**
     * Handler plugin.
     */
}

```

```

    *
    * @param pluginData the plugin data
    */
default void handlerPlugin(PluginData pluginData) {
}

/**
 * Remove plugin.
 *
 * @param pluginData the plugin data
 */
default void removePlugin(PluginData pluginData) {
}

/**
 * Handler selector.
 *
 * @param selectorData the selector data
 */
default void handlerSelector(SelectorData selectorData) {
}

/**
 * Remove selector.
 *
 * @param selectorData the selector data
 */
default void removeSelector(SelectorData selectorData) {
}

/**
 * Handler rule.
 *
 * @param ruleData the rule data
 */
default void handlerRule(RuleData ruleData) {
}

/**
 * Remove rule.
 *
 * @param ruleData the rule data
 */
default void removeRule(RuleData ruleData) {
}

/**
 * Plugin named string.

```

```

    *
    * @return the string
    */
    String pluginNamed();
}

```

- 注意 `pluginNamed()` 要和你自定义的插件名称相同。
- 注册成 Spring 的 bean, 参考如下或者直接在实现类上加 `@Component` 注解。

```

@Bean
public PluginDataHandler pluginDataHandler() {
    return new PluginDataHandler();
}

```

18.16 动态加载自定义插件

- 当使用此功能时候, 上述扩展 `ShenyuPlugin`, `PluginDataHandler`, 不用成为 spring bean。只需要构建出扩展项目的 jar 包即可。
- 使用以下配置:

```

shenyu:
  extPlugin:
    path: //加载扩展插件 jar 包路径
    enabled: true //是否开启
    threads: 1 //加载插件线程数量
    scheduleTime: 300 //间隔时间 (单位: 秒)
    scheduleDelay: 30 //网关启动后延迟多久加载 (单位: 秒)

```

18.16.1 插件加载路径详解

- 此路径是为存放扩展插件 jar 包的目录。
- 可以使用 `-Dplugin-ext=xxxx` 指定, 也可以使用 `shenyu.extPlugin.path` 配置文件指定, 如果都没配置, 默认会加载网关启动路径下的 `ext-lib` 目录。
- 优先级: `-Dplugin-ext=xxxx > shenyu.extPlugin.path > ext-lib(default)`

18.17 说明

- 用户可以自定义签名认证算法来实现验证。

18.18 扩展

- 默认的实现为 `org.apache.shenyu.plugin.sign.service.DefaultSignService`。
- 新增一个类 `CustomSignService` 实现 `org.apache.shenyu.plugin.sign.api.SignService`。

```
public interface SignService {

    /**
     * Sign verify pair.
     *
     * @param exchange the exchange
     * @return the pair
     */
    Pair<Boolean, String> signVerify(ServerWebExchange exchange);
}
```

- `Pair` 中返回 `true`，表示验证通过，为 `false` 的时候，会把 `String` 中的信息输出到前端。
- 把新增的实现类注册成为 `Spring` 的 `bean`，如下

```
@Bean
public SignService customSignService() {
    return new CustomSignService();
}
```

18.19 其他扩展

当你只希望修改签名算法时可以参考如下。

- 签名算法，默认使用的 `org.apache.shenyu.common.utils.SignUtils#generateSign`，还可以新增一个类 `CustomSignProvider` 实现 `org.apache.shenyu.plugin.sign.api.SignProvider`。

```
/**
 * The Sign plugin sign provider.
 */
public interface SignProvider {

    /**
     * acquired sign.
     */
}
```

```

    *
    * @param signKey sign key
    * @param params  params
    * @return sign
    */
    String generateSign(String signKey, Map<String, String> params);
}

```

- 把新增的实现类 CustomSignProvider 注入到 Spring IoC 即可，如下

```

@Bean
public SignProvider customSignProvider() {
    return new CustomSignProvider();
}

```

18.20 说明

- 本文介绍基于 Apache ShenYu 网关返回自定义的数据格式。
- 网关需要统一的返回格式，如果需要自己定义格式，可以进行扩展。

18.21 默认实现

- 默认的实现为 org.apache.shenyu.plugin.api.result.DefaultShenyuResult
- 返回的数据格式如下：

```

public class DefaultShenyuEntity implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = -2792556188993845048L;

    private Integer code;

    private String message;

    private Object data;

}

```

- 返回的 json 格式如下：

```

{
    "code": -100, //返回码,
    "message": " 您的参数错误，请检查相关文档!", //提示字段
    "data": null // 具体的数据
}

```

18.22 扩展

- 新增一个类 CustomShenyuResult 实现 org.apache.shenyu.plugin.api.result.ShenyuResult

```
/**
 * The interface shenyu result.
 */
public interface ShenyuResult<T> {

    /**
     * The response result.
     *
     * @param exchange the exchange
     * @param formatted the formatted object
     * @return the result object
     */
    default Object result(ServerWebExchange exchange, Object formatted) {
        return formatted;
    }

    /**
     * format the origin, default is json format.
     *
     * @param exchange the exchange
     * @param origin the origin
     * @return format origin
     */
    default Object format(ServerWebExchange exchange, Object origin) {
        // basic data
        if (ObjectTypeUtils.isBasicType(origin)) {
            return origin;
        }
        // error result or rpc origin result.
        return JsonUtils.toJson(origin);
    }

    /**
     * the response context type, default is application/json.
     *
     * @param exchange the exchange
     * @param formatted the formatted data that is origin data or byte[] convert
    string
     * @return the context type
     */
    default MediaType contentType(ServerWebExchange exchange, Object formatted) {
        return MediaType.APPLICATION_JSON;
    }
}
```

```

/**
 * Error t.
 *
 * @param code    the code
 * @param message the message
 * @param object  the object
 * @return the t
 */
T error(int code, String message, Object object);
}

```

处理顺序：format->“contextType”->“result”。format 方法进行数据的格式化，若数据为基本类型返回自身，其他类型转换为 JSON，参数 origin 为原始数据，可根据情况执行格式化处理。contextType，若是基本类型，使用 text/plain，默认为 application/json，参数 formatted 为 format 方法处理之后的数据，可结合 format 的返回结果进行数据类型的自定义处理。result 的参数 formatted 为 format 方法处理之后的数据，默认返回自身，可结合 format 的返回结果进行数据类型的自定义处理。

- 其中泛型 T 为自定义的数据格式，返回它就好。
- 把你新增的实现类注册成为 Spring 的 bean，如下：

```

@Bean
public ShenyuResult<?> customShenyuResult() {
    return new CustomShenyuResult();
}

```

18.23 说明

- 本文主要介绍 Apache ShenYu 的线程模型，以及各种场景的使用。

18.24 IO 与 Work 线程

- Apache ShenYu 内置依赖 spring-webflux，而其底层使用的是 netty，这一块主要是使用的 netty 线程模型。

18.25 业务线程

- 默认使用调度线程来执行。
- 默认使用固定的线程池来执行，其线程数为 $\text{cpu} * 2 + 1$ 。

18.26 切换类型

- reactor.core.scheduler.Schedulers。
- 可以使用 `-Dshenyu.scheduler.type=fixed` 这个是默认。设置其他的值就会使用弹性线程池来执行 `Schedulers.elastic()`。
- 可以使用 `-Dshenyu.work.threads = xx` 来指定线程数量，默认为 $\text{cpu} * 2 + 1$ ，最小为 16 个线程。

18.27 说明

- 本文是说明，如果网关前面有一层 nginx 的时候，如何获取正确的 ip 与端口。
- 获取正确的之后，在插件以及选择器中，可以根据 ip，与 host 来进行匹配。

18.28 默认实现

- 在 Apache ShenYu 网关自带实现为: `org.apache.shenyu.web.forward.ForwardedRemoteAddressResolver`。
- 它需要你 nginx 设置 X-Forwarded-For，以便来获取正确的 ip 与 host。

18.29 扩展实现

- 新增一个类 `CustomRemoteAddressResolver`，实现 `org.apache.shenyu.plugin.api.RemoteAddressResolver`

```
public interface RemoteAddressResolver {  
  
    /**  
     * Resolve inet socket address.
```



```

    *
    * @param exchange the exchange
    * @return the inet socket address
    */
    default InetSocketAddress resolve(ServerWebExchange exchange) {
        return exchange.getRequest().getRemoteAddress();
    }
}

```

- 把你新增的实现类注册成为 spring 的 bean，如下

```

@Bean
public RemoteAddressResolver customRemoteAddressResolver() {
    return new CustomRemoteAddressResolver();
}

```

18.30 说明

- 本文主要介绍 Apache ShenYu 的文件上传下载的支持。

18.31 文件上传

- 默认限制文件大小为 10M。
- 如果想修改，在启动服务的时候，使用 `--file.size = 30`，为 `int` 类型。
- 你之前怎么上传文件，还是怎么上传。

18.32 文件下载

- Apache ShenYu 支持流的方式进行下载，之前的接口怎么写的，现在还是怎么写，根本不需要变。

18.33 说明

- 主要介绍在单机环境下，然后使用本地 API 更新网关数据。
- 统一返回结果:

```
success
```

- 统一请求前缀: `localhost:9095/shenyu`
- 统一请求头: `localKey: 123456`

18.34 插件数据

18.34.1 新增或者更新插件

新增或者更新插件

请求方式

POST

请求路径

/plugin/saveOrUpdate

请求参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
PluginData	<i>PluginData</i>	True		插件对象（Body 里面传 Json 对象）

PluginData

名称	类型	是否必需	默认值	描述
id	String	False		插件 ID
name	String	True		插件名称
config	String	False		插件配置（Json 格式）
role	String	False		插件角色
enabled	Boolean	False		是否开启

请求示例

POST body

```
{"id":3,"name":"divide","enabled":"true"}
```

18.34.2 清空所有数据

清空所有插件，选择器，规则数据

请求方式

GET

请求路径

/cleanAll

18.34.3 清空插件数据

清空单个插件，选择器，规则数据

请求方式

GET

请求路径

/cleanPlugin?name = xxxx

Request 参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
name	String	true		插件名称

18.34.4 删除插件

删除单个插件 (不包含，插件里面的选择器与规则)

请求方式

GET

请求路径

/plugin/delete?name = xxxx

Request 参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
name	String	true		插件名称

18.34.5 删除所有插件

删除所有插件 (不包含，插件里面的选择器与规则)

请求方式

GET

请求路径

/plugin/deleteAll

18.34.6 获取插件

根据名称获取插件数据

请求方式

GET

请求路径

/plugin/findByName?name=xxxx

Request 参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
name	String	true		插件名称

18.34.7 新增或更新选择器

新增或者更新插件

请求方式

POST

请求路径

/plugin/selector/saveOrUpdate

请求参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
SelectorData	<i>SelectorData</i>	True		选择器对象（Body 里面传 Json 对象）

SelectorData

名称	类型	是否必需	默认值	描述
id	String	False		选择器 ID
plugin-Name	String	True		插件名称
name	String	False		选择器名称（不填则默认生成 plugin:selector+ 随机数字）
match-Mode	Integer	False		匹配模式（0: and;1: or），不填默认生成 And 模式
type	Integer	False		流量类型 0: 全流量;1: 自定义流量）不填默认生成全流量
sort	Integer	False		排序，不填默认生成 10
enabled	Boolean	False		是否开启，不填默认生成 true
logged	Boolean	False		是否打印日志，不填默认生成为 false
handle	String	False		选择器处理（Json 对象，根据每个插件不同，传的对象不同）
condition-List	<i>Condition</i>	False		条件集合，自定义流量需要传，全流量不用传（Json List 对象）

Condition

名称	类型	是否必需	默认值	描述
param-Type	String	True		参数类型 (post, uri, query, host, header, cookie, req_method, domain)
operator	String	True		匹配方式 (match, =, regex, >, <, contains, SpEL, Groovy, TimeBefore, TimeAfter)
param-Name	String	False		参数名称 (uri 参数类型时候, 可以不传)
param-Value	Integer	False		匹配值

请求示例

POST body

```
{
  "pluginName": "divide",
  "type": 1,
  "handle": "[{\"upstreamUrl\":\"127.0.0.1:8089\"}]",
  "conditionDataList": [{
    "paramType": "uri",
    "operator": "match",
    "paramName": null,
    "paramValue": "/*"
  }]
}
```

返回数据

选择器 ID

xxxxxx

18.34.8 新增选择器与规则

新增一条选择器与多条规则

请求方式

POST

请求路径

/plugin/selectorAndRules

请求参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
SelectorRules-Data	<i>SelectorRules-Data</i>	True		选择器规则对象（Body 里面传 Json 对象）

SelectorRulesData

名称	类型	是否必需	默认值	描述
pluginName	String	True		插件名称
selector-Name	String	False		选择器名称（不填则默认生成 plugin:selector+ 随机数字）
matchMode	Integer	False		匹配模式（0: and;1: or），不填默认生成 And 模式
selectorHandler	String	False		选择器处理（Json 对象，根据每个插件不同，传的对象不同）
conditionList	<i>Condition-Data</i>	True		选择器条件集合（Json List 对象）
ruleDataList	<i>RuleLocal-Data</i>	True		规则对象集合（Json List 对象）

RuleLocalData

名称	类型	是否必需	默认值	描述
ruleName	String	False		规则名称
ruleHandler	String	True		规则处理（不同的插件传不同的值）
matchMode	Integer	False		匹配模式（0: and;1: or）
conditionList	<i>ConditionData</i>	True		规则条件集合（Json List 对象）

ConditionData

名称	类型	是否必需	默认值	描述
param-Type	String	True		参数类型 (post, uri, query, host, header, cookie, req_method, domain)
operator	String	True		匹配方式 (match, =, regex, >, <, contains, SpEL, Groovy, TimeBefore, TimeAfter)
param-Name	String	False		参数名称 (uri 参数类型时候, 可以不传)
param-Value	Integer	False		匹配值

请求示例

POST body

```
{
  "pluginName": "divide",
  "selectorHandler": "[{\"upstreamUrl\":\"127.0.0.1:8089\"}]",
  "conditionDataList": [{
    "paramType": "uri",
    "operator": "match",
    "paramValue": "/http/**"
  }],
  "ruleDataList": [{
    "ruleHandler": "{\"loadBalance\":\"random\"}",
    "conditionDataList": [{
      "paramType": "uri",
      "operator": "=",
      "paramValue": "/http/test/payment"
    }]
  }, {
    "ruleHandler": "{\"loadBalance\":\"random\"}",
    "conditionDataList": [{
      "paramType": "uri",
      "operator": "=",
      "paramValue": "/http/order/save"
    }]
  }]
}
```


18.34.9 删除选择器

根据选择器 id 与插件名称删除选择器

请求方式

GET

请求路径

/plugin/selector/delete?pluginName=xxxx&&id=xxxx

Request 参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
pluginName	String	true		插件名称
id	String	true		选择器 id

18.34.10 获取插件下的所有选择器

根据插件名称获取所有选择器

请求方式

GET

请求路径

/plugin/selector/findList?pluginName=xxxx

Request 参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
pluginName	String	true		插件名称

18.34.11 新增或更新规则

新增或者更新规则数据

请求方式

POST

请求路径

/plugin/rule/saveOrUpdate

请求参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
RuleData	<i>RuleData</i>	True		规则对象（Body 里面传 Json 对象）

RuleData

名称	类型	是否必需	默认值	描述
id	String	False		规则 ID
plugin-Name	String	True		插件名称
name	String	False		规则名称（不填则默认生成 plugin:rule+ 随机数字）
selectorId	String	True		选择器 ID（不填则默认生成 plugin:rule+ 随机数字）
match-Mode	Integer	False		匹配模式（0: and;1: or），不填默认生成 And 模式
sort	Integer	False		排序，不填默认生成 10
enabled	Boolean	False		是否开启，不填默认生成 true
logged	Boolean	False		是否打印日志，不填默认生成为 false
handle	String	False		规则处理（Json 对象，根据每个插件不同，传的对象不同）
condition-List	<i>Condition-Data</i>	False		条件集合（Json List 对象）

conditionList

名称	类型	是否必需	默认值	描述
param-Type	String	True		参数类型 (post, uri, query, host, header, cookie, req_method, domain)
operator	String	True		匹配方式 (match, =, regex, >, <, contains, SpEL, Groovy, TimeBefore, TimeAfter)
param-Name	String	False		参数名称 (uri 参数类型时候, 可以不传)
param-Value	Integer	False		匹配值

请求示例

POST body

```
{
  "pluginName": "divide",
  "selectorId": 123456,
  "handle": "{ \"loadBalance\": \"random\" }",
  "conditionDataList": [{
    "paramType": "uri",
    "operator": "=",
    "paramValue": "/test"
  }]
}
```

返回数据

规则 ID

xxxxxx

18.34.12 删除规则

根据选择器 id 与规则 id 删除规则

请求方式

GET

请求路径

/plugin/rule/delete?selectorId=xxxx&&id=xxxx

Request 参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
selectorId	String	true		选择器 ID
id	String	true		规则 ID

18.34.13 获取规则集合

根据选择器 ID 获取所有规则

请求方式

GET

请求路径

/plugin/rule/findList?selectorId=xxxx

Request 参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
selectorId	String	true		选择器 ID

18.35 元数据

18.35.1 新增或者更新元数据

新增或者更新元数据

请求方式

POST

请求路径

/meta/saveOrUpdate

请求参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
MetaData	<i>MetaData</i>	True		元数据对象（Body 里面传 Json 对象）

MetaData

名称	类型	是否必需	默认值	描述
id	String	False		元数据 ID
appName	String	True		应用名称
contextPath	String	True		contextPath
path	String	True		请求路径
rpcType	String	True		rpc 类型（dubbo, sofa, tars, springCloud, motan, grpc）
serviceName	String	True		接口名称
methodName	String	True		方法名称
parameter-Types	String	True		参数类型
rpcExt	String	False		rpc 扩展参数（json 对象）
enabled	Boolean	False		是否开启

18.35.2 删除元数据

删除元数据

请求方式

GET

请求路径

/meta/delete?rpcType=xxxx&&path=xxx

Request 参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
rpc-Type	String	true		rpc 类型 (dubbo, sofa, tars, springCloud, motan, grpc)
path	String	true		路径

18.36 签名数据

18.36.1 新增或者更新

新增或者更新签名数据

请求方式

POST

请求路径

/auth/saveOrUpdate

请求参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
AppAuthData	<i>AppAuthData</i>	True		签名对象（Body 里面传 Json 对象）

AppAuthData

名称	类型	是否必需	默认值	描述
appKey	String	True		app key
appSecret	String	True		app secret
enabled	Boolean	False		是否开启
open	Boolean	False		是否是开放平台
paramDataList	<i>AuthParamData</i>	false		参数集合，open 为 true 时候需要传（Json list 对象）
AuthPathData	<i>AuthPathData</i>	false		路径集合，open 为 true 时候需要传（Json list 对象）

AuthParamData

名称	类型	是否必需	默认值	描述
appName	String	True		应用名称
appParam	String	True		应用参数

AuthPathData

名称	类型	是否必需	默认值	描述
appName	String	True		应用名称
path	String	True		路径
enabled	Boolean	False		是否开启

18.36.2 删除

删除签名数据

请求方式

GET

请求路径

/auth/delete?appKey=xxxx

Request 参数

名称	类型	是否必需	默认值	描述
appKey	String	true		app key