
	Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia **(ISIMa)**
Section : GLSI **Enseignant : Mme.Waderni Sajida**	**Durée : AU 2026/2027**
TP : Dév.des.app.Mobiles	

Étape 1 :

Modifiez votre code de l'écran ShoppingCart pour le rendre similaire à celui-ci :

```
import { FlatList, View, StyleSheet, Text, Pressable } from 'react-native';
import cart from '../data/cart';
import CartListItem from '../components/CartListItem';
const ShoppingCartTotals = () => (
    <View style={styles.totalsContainer}>
        <View style={styles.row}>
            <Text style={styles.text}>Subtotal</Text>
            <Text style={styles.text}>410.00 US$</Text>
        </View>
        <View style={styles.row}>
            <Text style={styles.text}>Delivery</Text>
            <Text style={styles.text}>10.00 US$</Text>
        </View>
        <View style={styles.row}>
            <Text style={styles.textBold}>Total</Text>
            <Text style={styles.textBold}>420.00 US$</Text>
        </View>
    </View>)
const ShoppingCart = () => {
    return (
        <>
            <FlatList
                data={cart}
                renderItem={({ item }) => <CartListItem cartItem={item} />}
                ListFooterComponent={ShoppingCartTotals} />
            <Pressable style={styles.button}>
                <Text style={styles.buttonText}>Checkout</Text>
            </Pressable>
        </>)
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
    totalsContainer: {
        paddingTop: 10,
        borderColor: 'gainsboro',
        borderTopWidth: 1
    },
    row: {
        flexDirection: 'row',
        justifyContent: 'space-between',
        marginVertical: 2
    },
    text: {
        fontSize: 16,
        color: 'gray'
    },
    textBold: {
        fontSize: 16,
        color: 'gray',
        fontWeight: '500'
    },
    button: {
        position: 'absolute',
        backgroundColor: 'black',
        bottom: 30,
        width: '90%',
        alignSelf: 'center',
        padding: 20,
        borderRadius: 100,
        alignItems: 'center'
    },
    buttonText: {
        color: 'white',
```

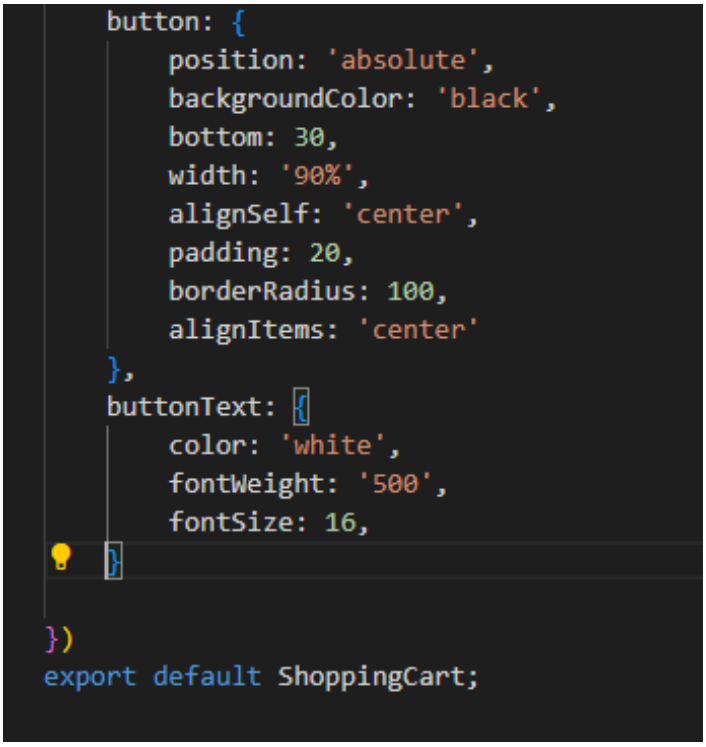

```
    button: {
        position: 'absolute',
        backgroundColor: 'black',
        bottom: 30,
        width: '90%',
        alignSelf: 'center',
        padding: 20,
        borderRadius: 100,
        alignItems: 'center'
    },
    buttonText: {
        color: 'white',
        fontWeight: '500',
        fontSize: 16,
    }

})
export default ShoppingCart;
```

Étape 2 :*Exécutez la commande suivante pour installer les bibliothèques de navigation dans votre projet :*

npx expo install react-native-screens@4.0.0 react-native-safe-area-context @react-navigation/native @react-navigation/native-stack

Étape 3 : *Créez un fichier navigation.js dans le dossier src pour y configurer la navigation de votre application.*

```
import { NavigationContainer } from "@react-navigation/native";
import ProductDetailsScreen from "./screens/ProductDetailsScreen";
import ProductsScreen from "./screens/ProductsScreen";
import ShoppingCart from "./screens/ShoppingCart";
import { createNativeStackNavigator } from "@react-navigation/native-stack";
const Stack = createNativeStackNavigator();


const Navigation = () => {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator>
        <Stack.Screen name="Products" component={ProductsScreen} />
      </Stack.Navigator>

    </NavigationContainer>
  )
}
export default Navigation;
```