

Continguts

1	Introducció al projecte	7
1.1	Introducció	7
1.2	Motivació i context	8
1.3	Objectius	9
1.4	Planificació	10
1.4.1	Planificació Febrer del 2014 - Juliol 2014	10
1.4.2	Planificació Febrer del 2016 - Setembre 2016	10
2	La genealogia	15
2.1	Què és la genealogia?	15
2.2	El paper de la genealogia en el transcurs de la història	16
2.3	Les lleis reguladores	17
2.4	Els codis ètics en la genealogia	18
2.5	El procés de recerca genealògica	19
2.6	Conclusió	20
3	L'organització FamilySearch	21
3.1	Què és FamilySearch?	21
3.2	La història de FamilySearch	22
3.3	L'església mormona i la família	23
3.4	Serveis per organitzacions amb arxius genealògics	25
3.4.1	Captura d'imatges	25
3.4.2	Conversió de formats digital	26
3.4.3	Indexació en línea	26
3.4.4	Accés en línea	26

3.4.5	Preservació dels registres i fitxers físics	26
3.4.6	Conclusions sobre els serveis professionals	27
3.5	Serveis per particulars i aficionats a la genealogia	27
3.5.1	Eines genealògiques	28
3.6	Recerca genealògica	31
3.6.1	Cerca de registres	31
3.6.2	Cerca de genealogies	32
3.6.3	Cerca per catàleg	33
3.6.4	Cerca en llibres d'història genealògica	33
3.6.5	Wiki de FamilySearch	33
3.7	Projectes d'indexació	33
3.8	Conclusió sobre les eines per particulars	34
4	Introducció a l'API de FamilySearch	35
4.1	El portal de desenvolupadors	35
4.2	L'arquitectura de l'Interfície de Programació d'Aplicacions (API) . .	36
4.2.1	Què és una API?	36
4.2.2	L'arquitectura REST	36
4.3	Formats de dades utilitzats pel Sistema	38
4.3.1	El format de dades GEDCOM i GEDCOM X	39
4.3.2	Format de dades FamilySearch	41
4.3.3	Format de dades Atom (o Atòmic)	41
4.3.4	Codificacions dels formats de dades	41
4.4	Evolució temporal de l'API	43
4.4.1	Evolucions al llarg del temps	43
4.4.2	Tree Foundation	43
4.5	Serveis extres oferts per l'API	45
4.5.1	Caching	46
4.5.2	Throttling	46
4.5.3	Sincronització	46
4.5.4	Internacionalització	47
4.5.5	Transferència de registres en grans quantitats	47
4.6	Eines de desenvolupament	48

<i>CONTINGUTS</i>	3
4.6.1 Els SDK de FamilySearch	48
4.6.2 Les aplicacions d'exemple	49
4.6.3 Altres eines intressants	49
4.7 Procés de certificació	49
4.8 Diferents entorns de treball	50
5 Estudi en profunditat de l'API de FamilySearch	51
5.1 Els recursos de FamilySearch	51
5.2 Enllaços hypermedia, la navegació entre recursos	51
5.3 L'arbre genealògic de FamilySearch	53
5.4 Recursos principals del bloc Persones	55
5.4.1 El recurs Persona (Person)	56
5.4.2 El recurs Gènere (Gender)	57
5.4.3 Els recursos Nom, Forma del Nom i Part del Nom (Name, NameForm, NamePart)	57
5.4.4 El recurs Esdeveniment (Fact)	59
5.4.5 El recurs Data (Date)	61
5.4.6 El recurs Referència de localització (PlaceReference)	61
5.4.7 El recurs Descripció de Localització (PlaceDescription)	62
5.4.8 El recurs Camps Bàsics (DisplayProperties)	63
5.4.9 El recurs Vista de Família (FamilyView)	64
5.5 Recursos principals del bloc Relacions Familiars	64
5.5.1 El recurs Relació (Relationship)	65
5.5.2 El recurs Relació Pares i Fill (ChildAndParentsRelationship)	66
5.6 Recursos principals del bloc Discussions	67
5.6.1 El recurs Referència a la Discussió (DiscussionsReference)	67
5.6.2 El recurs Discussió (Discussion)	68
5.6.3 El recurs Comentari (Comment)	69
5.7 Recursos principals del bloc Memòries	69
5.7.1 El recurs Referència a la Memòria d'una Persona (Person Memory Reference)	70
5.7.2 El recurs Persones en una Memòria (MemoryPersona)	70
5.7.3 El recurs Memòria (Memory)	71

5.8	Recursos principals del bloc Fonts de Dades	71
5.8.1	El recurs Col·lecció (Collection)	72
5.8.2	El recurs Contingut de la Col·lecció (CollectionContent)	73
5.8.3	El recurs Atribució (Attribution)	74
5.8.4	El recurs Font de Dades (SourceDescription)	74
5.8.5	El recurs Referència a la Font de Dades (SourceReference) . . .	76
5.9	Altres recursos interessants	77
5.9.1	El recurs Subjecte (Subject)	77
5.9.2	El recurs Conclusió (Conclusion)	78
5.9.3	El recurs Enllaços Hypermedia (Hypermedia Enabled Data) . .	79
5.9.4	El recurs Enllaç (Link)	79
5.9.5	El recurs Dades Extensibles (Extensible Data)	80
5.9.6	El recurs Nota (Note)	80
5.9.7	El recurs Referència al Recurs (ResourceReference)	81
5.9.8	El recurs Usuari (User)	81
5.9.9	El recurs Canvi (Change)	82
5.9.10	El recurs Agent (Agent)	84
5.10	Camins d'accés a l'arbre familiar i operacions de cerca	85
5.10.1	L'accés directe a les dades	85
5.10.2	L'accés indirecte a les dades	86
5.10.3	Lectura de l'usuari identificat	87
5.10.4	Lectura de la persona relacionada a l'usuari identificat	87
5.10.5	Cerca de Persones a l'arbre familiar	88
5.10.6	Cerca de localitzacions	90
6	Valoració final sobre la potencialitat de l'API	93
6.1	Introducció	93
6.2	Distribució geogràfica de les dades	93
6.3	Dades contamporànies	94
6.4	Recursos i funcionalitats	95
6.5	Naturalesa de l'API	95
6.6	Utilització de l'API en el marc d'un PFC	96
6.7	Conclusió	96

7	Llista de propostes de projecte	99
7.1	Introducció	99
7.2	Comparació sobre la popularitat de noms	100
7.3	Portal de cerca localitzat al Català	100
7.4	Geolocalització d'un cognom en diferents nivells	101
7.5	La recerca genealògica i l'heràldica	101
7.6	Projectes d'indexació	102
7.7	La història de l'església mormona a través de FamilySearch	102
7.8	Diversitat geogràfica d'un cognom: Els nostres avantpassats	103
7.9	Les col·leccions de dades de FamilySearch	104
7.10	FamilySearch i la segona guerra mundial: Natalitat i Defuncions	104
7.11	FamilySearch i la segona guerra mundial: Increment en els casaments	105
7.12	FamilySearch i la segona guerra mundial: La llista de Schindler	105
7.13	La gran recessió o altres esdeveniments històrics	105
7.14	Comparacions amb els amics o seguidors de Facebook i Twitter	106
7.15	Comparació de dades genealògiques reals amb FamilySearch	107
7.16	Estudi de profunditat dels arbres familiars	108
7.17	Algoritme de marcatge de duplicats	108
8	Estudi tècnic de l'aplicació web	109
8.1	Decisió del tipus d'aplicació a implementar	109
8.2	Tecnologies i patrons utilitzats per l'aplicació web	110
8.2.1	El model: Model Vista Controlador	110
8.2.2	Les tres capes del disseny web (Front-end)	112
8.2.3	La tecnologia HTML 5	113
8.2.4	La tecnologia CSS	114
8.2.5	La tecnologia de plantilles Mustache	115
8.2.6	Les tecnologies Javascript i jQuery	116
8.2.7	La tecnologia Bootstrap	117
8.2.8	El SDK Javascript oficial de FamilySearch	119
8.2.9	La tecnologia Node.js	121
8.2.10	La tecnologia Express o Express js	121
8.2.11	Recapitulació de les tecnologies pel desenvolupament web	123

8.3	Tecnologies específiques pel desenvolupament de l'aplicació	123
8.3.1	La tecnologia GitHub	123
8.3.2	Node.js i Express en l'àmbit local	124
8.3.3	Tecnologia NPM	125
8.3.4	Paquet Nodemon	125
9	Javascript SDK Oficial de FamilySearch	127
9.1	Introducció al Javascript SDK	127
9.2	Emmascarant les crides REST a l'API de FamilySearch	128
9.3	Implementació basada en Promeses	128
9.4	Implementació pensada per la programació orientada a objectes . . .	129
9.5	Model de dades quasi idèntic a FamilySearch	129
9.6	Captura d'errors	129
9.7	Intentar de nou peticions GET fallides	130
9.8	Gestió automàtica del Throttling	130
9.9	Autenticació mitjançant un pop-up	131
9.10	Autenticació automàtica	131
9.11	Emmagatzematge del Token en una cookie	131
9.12	Disparador automàtic de la funció d'expiració	131
9.13	Utilitzable des de diferents plataformes o capes	132
9.14	Suport en el desenvolupament	132
9.15	Conclusió sobre el SDK	132

Secció 1

Introducció al projecte

1.1 Introducció

Aquest projecte neix de les conversacions amb Enric Mayol mentre explorava diferents opcions sobre quin projecte final de carrera realitzar. L'Enric em va introduir l'organització de FamilySearch i l'existència de la seva API, encarregada de gestionar l'accés a les dades d'índole genealògic.

FamilySearch és una organització sense ànim de lucre destinada a connectar famílies a través de generacions. La seva visió com a col·lectiu és el d'ajudar a les persones a crear un vincle amb els seus avantpassats, com a eina per poder comprendre millor qui són, crear un sentiment de família i teixir el pont entre passat i futur.

Com s'ha esmentat, les dades emmagatzemades per l'organització i accessibles a través de l'API són principalment de caràcter genealògic. En concret, es disposa d'una col·lecció de persones de les quals se'n coneix informació personal, esdeveniments rellevants en el transcurs de la seva vida, com podrien ser per exemple dades sobre el seu naixement i les seves relacions amb altres persones, en altres paraules, el seu arbre genealògic.

El projecte gira entorn aquesta API i ha estat dividit en tres grans blocs o seccions.

Per començar, realitzar un estudi profund de l'API. Això significa comprendre quines són les petites peces d'informació realment disponibles i com estan relacionades entre elles. D'aquesta forma, també s'ajudarà als futurs estudiants interessats a utilitzar aquesta API, a comprendre-la i poder començar a utilitzar-la, amb molta més facilitat.

En segon lloc, i com un dels tres blocs principals, utilitzant el coneixement adquirit durant l'estudi de l'API, així com les oportunitats i limitacions imposades per la plataforma, conegudes durant la implementació dels exemples, plantejar un conjunt de propostes de projecte que puguin servir a futurs estudiants com a suport

i inspiració.

Finalment, l'últim bloc del projecte consisteix en implementar una aplicació que interactuï amb l'API de FamilySearch a través de diferents exemples. L'objectiu dels exemples és el de facilitar l'observació i comprensió del potencial de l'API, exposar-ne la informació emmagatzemada i oferir idees sobre com encarar-ne l'explotació.

1.2 Motivació i context

Durant el transcurs de la carrera són moltes i diverses les vessants de la informàtica que ens van ser introduïdes. D'aquestes, sempre vaig sentir més afinitat per aquelles que requerien allunyar-se un pèl dels detalls més tècnics i s'enfocaven en un exercici d'abstracció i conceptualització centrat en la comprensió d'un problema quotidià, el disseny d'una solució i finalment, la seva execució.

Entenc doncs, que donada la situació, no és d'estranyar que sentís una empatia més elevada per camps com la mineria de dades o l'enginyeria del software que no pas l'algorítmica o els sistemes operatius. Al mateix temps, sempre m'he considerat una persona dispersa a qui li agrada conèixer una mica de molts temes diferents i per tot això, buscava un projecte que em permetés trencar en certa forma amb aquests aspectes més tècnics de la informàtica i explorar un camp desconegut al qual es poguessin aplicar els coneixements adquirits durant la carrera.

El projecte proposat per l'Enric complia doncs, en bona mesura, amb tot allò que jo buscava. La genealogia representava un camp que desconeixia per complet i el projecte en si era un full de ruta obert. Només la realització de la primera part d'aquest ens permetria comprendre com de profundes i completes podrien ser les propostes que el projecte originaria o quins serien els exemples a implementar.

En aquest aspecte, el projecte resultava especialment atractiu, doncs la riquesa final d'aquest vindria donada per la capacitat de traduir els objectius d'un camp d'estudi com la genealogia, mitjançant el grup de dades disponible a través de FamilySearch, en propostes que fossin capaces de satisfer preguntes o inquietuds latents en la societat. A la vegada, aquest mateix aspecte convertia el projecte en aterridor, doncs no seria fins ben entrat en aquest, que comprendríem les opcions disponibles i fins a quin nivell podríem aprofundir en l'elaboració de propostes i exemples.

Un últim aspecte que em va ajudar a decidir-me per aquest projecte va ser la influència de la feina d'interí que estava realitzava en aquell moment com a dissenyador d'experiència d'usuari. El projecte m'oferia la possibilitat d'implementar una pàgina web com a apartat tècnic i aquesta em permetia posar a prova els coneixements d'usabilitat i experiència d'usuari adquirits durant els darrers mesos. De la mateixa forma, s'obria la porta a desenvolupar les habilitats necessàries per programar una pàgina web, una part de la informàtica que no havia explorat durant la carrera i em feia certa gràcia.

1.3 Objectius

Tot i la incertesa de quins seran els detalls finals del projecte en el moment de començar, l'abast dels objectius principals sí que es troba ben marcat i definit. Com hem comentat, els objectius principals del projecte giren al voltant de tres grans blocs:

- Estudi de l'API de FamilySearch
 - Estudi de les peces d'informació accessibles i utilitzables.
 - Relacions entre les diferents peces d'informació.
 - Fer transparent, als futurs estudiants, el potencial real de les dades emmagatzemades, els principals obstacles a tenir en compte si es vol utilitzar aquesta API i la viabilitat d'utilitzar FamilySearch a l'hora de realitzar un projecte final de carrera.
- Bateria d'idees relacionades amb l'API de FamilySearch tenint en compte les restriccions del sistema i la informació disponible per servir com a futurs projectes o com a font d'inspiració.
- Avaluació i implementació d'exemples que es comuniquin o nodreixin de l'API de FamilySearch, n'exposin la informació disponible i ofereixin una idea bàsica de les oportunitats i complicacions que aquesta comporta. Aquest objectiu es divideix en diversos apartats:
 - Estudiar les diferents opcions disponibles per la implementació.
 - Escollir el tipus d'aplicació a desenvolupar i estudiar les tecnologies necessàries per desenvolupar l'aplicació.
 - Definició de l'abast i esquelet de l'aplicació, així com dels exemples que seran desenvolupats i definició dels requisits funcionals i no funcionals de l'aplicació.
 - Implementació de l'aplicació.
 - Procés de certificació i proves del sistema.

Aquest projecte també presenta un seguit d'objectius secundaris o més aviat, objectius personals, que en certa forma m'agradaria deixar plasmats en la memòria.

- Adquisició del coneixement necessari sobre el funcionament d'una pàgina web, quins són els seus components principals i com interactuen.
- Estudi d'algunes de les tecnologies més usades en el mercat actualment.
- Aplicació bàsica dels coneixements d'usabilitat i experiència d'usuari adquirits durant l'etapa d'interí.
- Aprenentatge del llenguatge de maquetació de text LaTeX per tal de formatar articles i documents de caràcter tècnic.

1.4 Planificació

L'objectiu d'aquest apartat de la memòria és presentar les diferents planificacions que s'han portat a terme per encarar el projecte en cada una de les convocatòries matriculades.

1.4.1 Planificació Febrer del 2014 - Juliol 2014

Aquest projecte va ser matriculat per primera vegada al Febrer del 2014 amb la intenció de presentar-lo com a principis de juliol del mateix any. La idea inicial era aprofitar el mes de gener per avançar feina i disposar així d'un total de sis mesos per realitzar el projecte.

Al març del 2014 vaig començar a treballar a jornada completa i el projecte va deixar d'avançar a la velocitat esperada. Es van començar a patir forts endarreriments sobre la planificació original fins al punt que el projecte va quedar completament aturat. La figura 1.1 mostra en línies generals la planificació que s'hagués volgut portar a terme en cas de normalitat i ressaltat en vermell la part que es va veure interrompuda.

FASE DEL PROJECTE / MES	Gener 2016	Febrer 2016	Març 2016	Abril 2016	Maig 2016	Juny 2016	Juliol 2016
Estudi de la API							
Generació d'idees per futurs projectes							
Estudi de les tecnologies necessàries							
Implementació de l'aplicació							
Redacció de la memòria							
Preparació de la presentació							

Figure 1.1: Planificació original *Febrer 2014 - Juliol 2014*.

La falta de temps per realitzar un projecte acceptable, conjuntament, a la poca capacitat de maniobra de les que es va disposar entre els mesos de Març i Juliol, va provocar que es descartés la possibilitat de presentar el projecte durant la convocatòria prevista inicialment.

1.4.2 Planificació Febrer del 2016 - Setembre 2016

A conseqüència de l'extinció del pla d'enginyeries 2003, el projecte es torna a matricular al Febrer del 2016, tenint en consideració que s'hauria de començar pràcticament de 0.

Donada la diferència de temps entre la primera inscripció i la segona, l'API de FamilySearch s'havia vist sotmesa a grans canvis i la major part del material estudiat i coneixements tècnics adquirits fa dos anys, quedaven completament antiquats.

A pesar de matricular el projecte a mitjans de Febrer es coneixia que aquest no podria ser començat amb agilitat fins a principis d'abril a causa d'una situació excepcional en l'àmbit laboral. Gràcies a la disponibilitat d'una pròrroga extraordinària, que permetia estendre el període d'entrega fins a finals de setembre, la finestra de temps disponible per completar el projecte rondava els cinc o sis mesos.

Cal tenir en compte que la disponibilitat horària en el dia a dia de cara a treballar en el projecte era molt reduïda i en conseqüència, realitzar una bona planificació era essencial si es volien evitar els mateixos problemes que van provocar l'abandonament del projecte en el seu primer intent.

Tant en la figura 1.2, com en les seccions que segueixen a continuació, expliquem com va ser planificada i executada la feina entre els mesos d'abril i setembre.

Segona quinzena de Març

En aquest petit període de temps es va realitzar el primer estudi superficial sobre l'API de FamilySearch amb la finalitat d'observar quins canvis s'havien produït durant els darrers dos anys i com aquests podien afectar o modificar la proposta inicial inscrita del projecte.

L'objectiu d'aquesta repassada ràpida era la de proporcionar una visió global sobre certes limitacions que podrien afectar el desenvolupament del projecte i ens permetés elaborar una planificació coherent de com afrontar i estructurar la feina a realitzar.

Primera quinzena d'Abril

Tot i que l'estudi sobre la informació disponible a través de l'API es trobava en els seus inicis es va aprofitar aquesta quinzena per decidir quina mena d'aplicació volíem implementar. Aquesta decisió obriria pas a la recerca i estudi sobre quines tecnologies serien més adients de cara a la implementació dels exemples i les comunicacions amb l'API de FamilySearch.

També s'aprofitaria aquesta quinzena per familiaritzar-nos amb la diferent documentació disponible sobre l'API de FamilySearch i plantejar-ne l'ordre d'estudi.

Segona quinzena d'Abril - Finals de Maig

Aquest període inicial del projecte resultava crucial de cara a incorporar les eines necessàries al nostre coneixement que ens permetrien completar un dels objectius principals del projecte durant els mesos següents.

26/09/2016										2
19/09/2016										1
12/09/2016									7	
05/09/2016							11.5		6	
29/08/2016					8		11		5	
22/08/2016					7.5		10.5		4	
15/08/2016					7		10		3	
08/08/2016					6.5		9.5		2	
01/08/2016									1	
25/07/2016								9		
18/07/2016				8				8		
11/07/2016				7.5				7		
04/07/2016				7				6		
27/06/2016				6.5				5		
20/06/2016								4		
13/06/2016								3		
06/06/2016						6		2		
30/05/2016						5.5		1		
23/05/2016				6		5				
16/05/2016				5		4.5				
09/05/2016				4		4				
02/05/2016				3		3				
25/04/2016				2		2				
18/04/2016				1		1				
11/04/2016			2							
04/04/2016			1							
28/03/2016	2									
21/03/2016	1									
FASE DEL PROJECTE / SETMANA	Primer estudi superficial de l'API	Decisió tipus d'aplicació a implementar i definició de l'estructura	Decisió i estudi de les tecnologies a utilitzar per l'aplicació web	Propostes de projecte per futurs estudiants i estudi de l'API	Implementació de l'aplicació web	Redacció de la memòria final	Preparació de la defensa del projecte			

Figure 1.2: Planificació final *Febrer 2016 - Setembre 2016*.

Així doncs, l'objectiu era el de detallar i estudiar tots els aspectes referents a la part tècnica de l'aplicació. Escollir de forma correcta era indispensable si volíem evitar tancar-nos portes abans de començar o assegurar-nos de què utilitzàvem eines eficients que oferien un bon balanç entre esforç i qualitat. Els punts coberts durant aquesta fase van ser:

- Esbrinar els components principals que conformen una pàgina web avui en dia i com interactuen.
- Conèixer les diferents tecnologies disponibles per cada un d'aquests components.
- Escollir del grup de tecnologies estudiat les més adients per fer front als objectius del projecte i estudiar-les a fons.

El segon objectiu d'aquesta fase consistia en estudiar a fons l'API de FamilySearch per obtenir una idea més concreta quina mena de projectes es podrien arribar a realitzar i quins no. Aquest exercici ens ajudaria a comprendre quins exemples tindria més sentit implementar per tal de demostrar la potencialitat i abast de l'API.

Mesos de juny i juliol

Gairebé tot l'esforç durant aquests dos mesos es concentraria en la implementació de l'aplicació web. Es va decidir prioritzar aquesta tasca per sobre de la generació d'idees i l'estudi final de l'API per dos motius.

Gairebé tot l'esforç durant aquests dos mesos es concentraria en la implementació de l'aplicació web. Es va decidir prioritzar aquesta tasca per sobre de la generació d'idees i l'estudi final de l'API per dos motius.

A pesar dels avantatges que oferia desenvolupar l'aplicació en primer lloc, com a contrapartida, també significava tirar endavant una part important del projecte amb el risc de no haver arribat a conèixer la totalitat de l'abast de l'API.

Mes d'agost

L'objectiu del mes d'agost era fer front a tota aquella part del projecte que havia quedat oblidada fins aquest moment. En concret:

- Redactar la memòria del projecte.
- Detallar les diferents propostes de projecte pels futurs estudiants.
- Implementar algunes parts dels continguts estàtics de l'aplicació web.

Mes de setembre

El mes de setembre s'utilitzaria com a marge de maniobra per acabar de tancar aquelles tasques del projecte que poguessin estar sotmeses a petits retards. Segurament, l'acabat de redacció de la memòria i petits retocs en l'aplicació web.

També s'aprofitaria la part final del més, un cop el projecte estigués entregat, per preparar la defensa.

Secció 2

La genealogia

Resultaria estrany realitzar un projecte que parla o tracta la genealogia en tots els seus apartats i no realitzar una petita introducció que exposi en què consisteix aquesta ciència.

No representa un objectiu del projecte comprendre l'estat actual de la genealogia en el món contemporani, ni el de crear un dibuix detallat de quines lleis en regulen les seves activitats. No obstant això, sí que es creu que donar una petita visió general dels problemes i preguntes que aquesta ciència pretén abordar pot ajudar a lectors del projecte o futurs estudiants a comprendre millor les limitacions i oportunitats d'aquest sector.

2.1 Què és la genealogia?

La Genealogia (del grec: *'genea'*, *'generació'*; i, *'logos'*, *'coneixement'*) és també coneguda pel nom d'història familiar. Aquesta ciència consisteix en l'estudi de les famílies, el seguiment dels seus llinatges, tant ascendents com descendents i l'estudi de la història de les persones.

Els genealogistes, o persones dedicades a la genealogia, tant en l'àmbit privat com personal, utilitzen com a recurs d'investigació arxius històrics rics en dades. Exemples d'aquests recursos poden ser les partides de naixement, documents de defunció, registres d'emigració o altres documents informatius del mateix caire. L'objectiu d'aquests documents és obtenir informació sobre una persona o família per així poder demostrar relacions de parentesc i llinatge o bé, fets empírics relatius a la vida d'un individu en concret.

Un altre recurs que es veu cada cop més utilitzat és l'anàlisi genètic, mètode que té una rebuda, demanda i interès més elevat en l'àmbit personal, que no pas en el científic. La finalitat principal d'aquest mètode és la d'esbrinar relacions familiars passades i presents de l'individu a través de l'anàlisi dels seus gens.

Els motius pels quals una persona pot estar interessada a endinsar-se en el món

de la genealogia són diversos. Un exemple podria ser el desig de situar la seva família en un marc més ampli dins de la història o bé, el sentiment de responsabilitat de cara a preservar la història familiar per les futures generacions.

Els aficionats a la genealogia, que la practiquen com a hobby, generalment investiguen la seva ascendència o la d'una persona propera. Per altra banda, els professionals, acostumen a encarregar-se de realitzar recerques genealògiques per tercers, estudiar i ensenyar mètodes de recerca o mantenir les seves pròpies bases de dades.

Cal entendre que la genealogia no tracta només de recopilar informació sobre el moment històric en què una persona va néixer, viure o morir, sinó també el de recollir informació sobre l'estil de vida que aquella persona va portar, les seves biografies o quins van ser els esdeveniments i motivacions que van conduir i marcar la seva existència. En altres paraules, podríem dir que una part de les preguntes que la genealogia pretén respondre és la de com van viure o quin caràcter van mostrar els nostres avantpassats al viure durant el transcurs d'esdeveniments històrics, com per exemple, la segona guerra mundial.

Voldríem tancar aquesta secció indicant que si l'interès per la genealogia, ha anat en augment en els últims temps, és en gran part gràcies a la digitalització de documents, fet que ha permès que genealogistes amateurs disposin d'un ventall d'eines molt superior al que van disposar els seus avantpassats i per tant, que les possibilitats de mantenir un arbre familiar o realitzar recerca genealògica quedin a l'abast de tothom.

2.2 El paper de la genealogia en el transcurs de la història

Com s'ha comentat en l'apartat anterior, avui en dia la genealogia és una ciència que busca en gran mesura respondre preguntes de caràcter personal, no obstant això, aquest no va ser sempre el seu objectiu principal.

Històricament, en les cultures occidentals, les persones estaven interessades a mantenir-se ben informades sobre la seva ascendència de cara a fer latents les seves connexions amb nobles i governants. Generalment, la intenció era protegir la seva situació privilegiada o escapar de la precarietat. En aquesta època, el terme genealogia compartia significat amb el d'heràldica, terme usat avui en dia per la ciència que estudia els escuts d'armes. Així doncs, fins a finals del segle XIX, la genealogia deixava la seva marca en la història com a eina utilitzada principalment per aquells amb drets de poder o riquesa adquirits a través de l'herència.

Aquest exemple, que bé ens podria semblar distant en el temps, no és l'única mostra dels impactes històrics relacionats amb aquesta ciència i com veurem a continuació, existeixen altres exemples molt més propers.

No cal tornar gaires anys enredera per veure com durant l'època de l'alemanya nazi ser capaç de demostrar l'afiliació a la "raça suprema" era necessari per sobreviure o inclòs poder casar-se de forma legal. Per aquest motiu, no ens ha d'estranyar que avui en dia, Alemanya, segueixi sense fer públics la major part dels registres

genealògics del segle XX, doncs els fets històrics han portat a percebre la història familiar com un atac, o amenaça, a la privacitat i seguretat de les persones. Les conseqüències d'aquesta època de la història són conegudes per tothom i un no pot evitar entreveure certes relacions amb el camp de la genealogia.

Per situar un exemple que ens ocupi si pot ser encara més de ple, podem veure el valor de la memòria històrica i dels sentiments d'unió amb els nostres avantpassats arran de la gran quantitat de publicacions i missatges personals, recordant als seus avantpassats i als temps que els va tocar viure, en relació al vuitantè aniversari de l'esclat de la guerra civil espanyola. De fet, Catalunya és un altre clar exemple contemporani, conjuntament amb Alemanya, de com la memòria històrica pot ser present en la cultura, vida i sentiments de bona part d'una nació. Tant en l'àmbit personal, com col·lectiu.

Així doncs, podem concloure que la genealogia, no tant com a ciència sinó com eina, va desenvolupar, desenvolupa i probablement, seguirà desenvolupant, un paper important en la història de la humanitat. No hem d'oblidar que els problemes racials segueixen molt presents en l'actualitat de les nostres societats, Estats Units, n'ha estat últimament un clar exemple, i que és la raça sinó una característica més de les nostres característiques de naixement, o en altres paraules, de les nostres dades genealògiques.

2.3 Les lleis reguladores

Les seccions anteriors han introduït i descrit les ocupacions principals de la genealogia en els àmbits professional i amateur, així com el paper d'aquesta en la història. També s'ha esmentat que moltes de les dades amb les quals aquesta ciència interactua són de caràcter personal i per tant, sensibles a un ús impropï si no són regulades i protegides sota certes circumstàncies.

És per aquest motiu que bona part de les dades públiques enregistrades per l'estat, sobretot aquelles que afecten a persones que encara són vives, es troben regulades sota un conjunt de lleis i legislacions. Aquestes lleis varien de nació en nació i per tant, no existeix un estàndard de quina informació és accessible pel domini públic, quina no i sota quines circumstàncies aquesta informació pot ser accedida.

En el cas de l'estat espanyol són dues les principals lleis que regulen l'accés a les dades genealògiques. La llei orgànica de protecció de dades (LOPD) i la legislació consolidada: Llei 20/2011, del 21 de juliol del Registre Civil.

El registre civil espanyol conté informació detallada d'una persona relacionada amb el seu naixement, relacions d'ascendència i descendència, nom i cognoms, emancipació, declaracions de concurs o suspensió de pagaments, nacionalitat, etcètera, etcètera. Com podem veure, aquest registre conté tota mena d'informació sensible i al mateix temps, de gran valor de cara a estudis genealògics.

Els habitants d'Espanya podem demanar accés a l'entrada d'una persona al registre civil mitjançant la presentació d'una sol·licitud digital, escrita o presencial. Per

aconseguir aquesta informació caldrà proporcionar tan dades personals pròpies com el motiu pel qual es vol poder accedir a la partida en concret. Motius recurrents són l'estudi genealògic, gestions administratives o simplement la recaptació d'informació.

Per altra banda, accedir al gruix de la informació no és fàcil i els genealogistes porten xocant amb portes tancades des de fa molts anys. Relacionat amb aquest aspecte, durant l'any 2011 es va aprovar una nova llei del Registre Civil que tenia com a objectiu racionalitzar l'estructura del registre i desjudicialitzar-lo. Aquesta llei havia d'entrar en vigor a partir del 2014, data que va ser posposada fins al juliol del 2015 i recentment ha tornat a ser ajornada fins al 30 de juny del 2017.

La part que farà referència sobre si el nou registre contemplarà l'accés al públic de cara a la recerca genealògica encara està a l'aire, però sembla que hi ha certa esperança gràcies a la inclusió del següent apartat en l'article 80:

4. Amb caràcter excepcional i amb finalitats d'investigació familiar, històrica o científica, es podrà autoritzar l'accés a la informació registral en els termes que reglamentàriament s'estableixin.

Així doncs, sembla que un futur no molt llunyà, aquesta informació podria passar a ser explotable en grans escala de cara a estudis familiars, històrics o científics. Això si, sempre respectant la LOPD.

2.4 Els codis ètics en la genealogia

El fet que els genealogistes tinguin accés i treballin amb informació pública, però simultàniament, personal, provoca que la professió es vegi envoltada de codis ètics que tractin de protegir la integritat d'aquesta, el sentiment de professionalitat i la moralitat d'aquells que interactuen amb les dades.

Els codis morals giren al voltant de dos eixos. La protecció de la informació referent a les persones vives i les bones praxis de cara a la manipulació i tractament de les dades.

El primer eix, tal com hem indicat, fa referència a protegir a aquelles persones que encara són vives. En concret, es tracta d'evitar, en la mesura que sigui possible, publicar informació de caràcter personal que pogui resultar compromesa per un individu en concret.

El codi moral que hi ha en el rerefons és que a cap persona li agradaria trobar informació personal publicada al núvol, on tothom la pot accedir, pel simple fet que es tracta d'informació 'pública'. Per tant, cal respectar la privacitat de les persones i no publicar fets o dades compromeses independentment de l'opinió personal del genealogista.

Com ja s'ha mencionat amb anterioritat, la genealogia tracta en gran mesura d'estudiar els nostres avantpassats i la història de tots aquells que van existir abans

que nosaltres, per tant, el xafardeig i la tafaneria no tenen cabuda dins dels codis ètics i morals de la professió.

La segona branca ètica es correspon a un seguit de bones praxis de cara a la utilització d'informació genealògica. Tot i que no es tracta d'un manual oficial, la següent llista de 'regles' serveix per descriure i fer-nos una idea amb un alt grau de fiabilitat, del que significa el concepte de bones praxis en aquesta ciència:

- El genealogista mantindrà les fonts de referència i les citarà quan utilitzi dades fetes públiques per un altre individual o col·lectiu.
- El genealogista no compartirà ni utilitzarà informació no contrastada o amb altes probabilitats de ser errònia.
- El genealogista transmetrà seguretat i confiança a aquells que facin ús dels seus serveis.
- El genealogista donarà suport a aquelles iniciatives que preservin els fitxers públics i l'accés a aquests.
- Es tractarà amb cordialitat i respecte al personal de les facilitats d'investigació.
- El genealogista ajudarà en la mesura que sigui possible als altres genealogistes i organitzacions dedicades a la genealogia.
- El genealogista compartirà els resultats dels seus estudis i investigacions.
- No està permesa la invenció ni exageració de la informació.
- El genealogista complirà amb les lleis en rigor dels conjunts de dades que utilitzarà en els seus estudis.

2.5 El procés de recerca genealògica

A tota persona que li interessi realitzar recerca genealògica sobre la seva pròpia família o la d'una persona propera, se li suggereix el següent procés com a mètode de treball.

El procés de recerca es desenvolupa en cicles i cada cicle consta de cinc fases. A continuació es detallen una a una:

1. **Identificar el que es coneix:** Identificar i revisar tota la informació inicial que es coneix. Pel final de la fase s'haurien de tenir recopilats, ordenats i documentats tots els esdeveniments relacionats amb la família o persona a estudiar disponibles.
2. **Decidir que es vol aprendre:** L'objectiu d'aquesta fase és identificar sobre quin individu es vol obtenir informació, que es vol aprendre d'aquesta persona i si és possible el temps i llocs aproximats en els quals aquesta persona va viure.
3. **Seleccionar els arxius a consultar:** Aquesta fase resulta la més complexa de tot el procés. L'objectiu, ordenar de més a menys útils les diferents fonts de dades a consultar i quins arxius resulten més interessants.

4. **Obtenir i consultar els arxius:** Durant aquesta fase es consultaran les fonts de dades seleccionades a l'apartat anterior. Al final d'aquesta, hauríem de tenir anotat tot allò que s'ha descobert i còpies dels documents que suporten els descobriments, ja sigui en format de fotocòpies, notes o qualsevol altra mena de suport físic o digital.
5. **Utilitzar la informació:** Finalment, en aquesta fase, tocarà avaluar la informació descoberta, transportar la nova informació als formularis adients, organitzar la informació i compartir els resultats. Un cop finalitzades totes aquestes tasques s'estarà preparat per tornar a iniciar la roda del procés i seguir així amb la recerca genealògica.

La figura 2.1 mostra les cinc fases d'aquest procés cíclic.

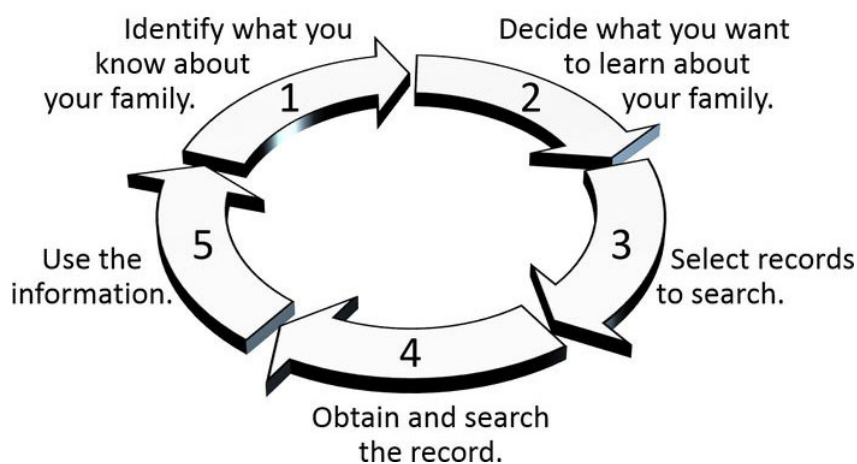


Figure 2.1: Procés de recerca genealògica.

2.6 Conclusió

Donem d'aquesta forma per conclosa la breu introducció a la genealogia. Com s'ha pogut observar, es tracta d'una ciència d'especial vocació personal, amb regulacions ambigües i rodejada de codis ètics i morals.

Tot i les dificultats que tant genealogistes amateurs com professionals poden haver de fer front, aquesta ciència és capaç de desemmascarar i ajudar a comprendre les vivències dels nostres avantpassats i crear així un enllaç entre passat, present i futur.

Secció 3

L'organització FamilySearch

En aquest apartat de la memòria s'introduirà l'organització de FamilySearch. En concret, s'explicaran els objectius i motivacions sota les que va néixer l'organització, la seva història i el conjunt de funcionalitats i serveis que ofereixen a través del seu portal web i centres d'investigació.

3.1 Què és FamilySearch?

Si haguéssim de resumir l'organització en una sola paraula, aquesta seria família. Com s'indicava en la introducció, FamilySearch és una organització sense ànim de lucre destinada connectar famílies a través de diferents generacions. Des de l'organització es creu que les famílies són un condicionador de la felicitat i un dels factors que donen sentit a la vida.

La seva visió com a empresa, amb les seves pròpies paraules, és:

Aprendre dels nostres avantpassats, a través dels llaços familiars, ens ajudarà a comprendre millor qui som, enllaçar el present amb el passat i construir els ponts cap al futur.

Aquesta visió és perseguida mitjançant un equip de professionals i voluntaris que treballen de cara a preservar i compartir el que s'ha convertit en la col·lecció més gran del món d'arxius genealògics. Aquest fet no és fruit de la casualitat, sinó dels més de cent anys que aquesta organització porta recol·lectant, preservant i compartint arxius genealògics des de tots els indrets del globus terraqüi.

FamilySearch organitza i tracta els recursos disponibles tenint present que la finalitat de les dades és poder ser consumides per tercers. Per això, FamilySearch aposta per un model de dades eficaç, on aquelles persones interessades a explorar el seu passat, puguin descobrir amb certa facilitat quin són els seus orígens.

Algunes de les característiques o dades que ajuden a comprendre l'envergadura i èxit d'aquesta organització se citen a continuació:

- Servei gratuït.
- Més de 4 bilions de persones diferents emmagatzemades en el sistema. Per tenir una idea de la magnitud d'aques nombre, actualment s'estima que en el món viuen 7,4 bilions de persones.
- 4.765 centres d'investigació distribuïts arreu del món.
- Servei d'ajuda 24/7.

3.2 La història de FamilySearch

FamilySearch, en els seus orígens coneguda com la Societat Genealògica de Utah, va néixer de les mans de l'església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies l'any 1894. Aquesta església també és coneguda avui en dia pel nom de l'església mormona.

L'organització porta acumulats a les seves espatlles més de cent anys de recerca i preservació d'arxius històrics i genealògics. Durant aquest recorregut, FamilySearch s'ha associat amb més de 10.000 arxius i 200.000 voluntaris de tota mena d'indrets.

Mitjançant l'esforç col·lectiu d'aquestes organitzacions s'ha aconseguit preservar tant índexs com imatges d'arxiu de gran qualitat i posar tots aquests recursos a la disposició de milions de persones de forma gratuïta.

Durant aquest trajecte de més de 100 anys iniciat l'any 1894, l'organització ha tingut l'oportunitat de celebrar grans èxits. Entre ells, destaquen els següents:

- **1938, Microfilm:** La societat genealògica de Utah és pionera en començar a utilitzar microfilm per filmar i emmagatzemar informació relativa a arxius genealògics arreu del món.
- **1942, Family group record archive:** Es crea, de forma manual, una indexació de les genealogies compartides fins aquell moment.
- **1963, Baül d'arxius a les Granite Mountains:** Es completa la creació d'un baül d'arxius amb tecnologia punta situat a les muntanyes pròximes a Salt Lake City, Utah, indret on resideix, avui en dia, la seu de l'organització. Es tracta d'una instal·lació climatitzada que ha estat utilitzada des de la seva creació per preservar còpies de microfilm i arxius digitals de més de cent països diferents.
- **1970, Primers centres d'història familiar:** S'introdueixen els primers centres d'història familiar. Aquests centres formen part d'una ramificació de llibreries que ofereixen accés gratuït a la informació continguda per més de 2,4 milions d'arxius en microfilm. Com hem esmentat en l'apartat anterior, avui en dia existeixen 4.765 d'aquests centres.
- **1985, L'estàndard GEDCOM:** En aquest any FamilySearch introdueix l'estàndard de Comunicació de Dades Genealògiques (GEDCOM). L'estàndard GEDCOM consisteix en un conjunt d'especificacions i regles sobre com s'ha

d'estructurar la informació genealògica de cara a compartir-la amb facilitat a través del núvol.

- **1995, Arbres genealògics digitalitzats:** Es dona l'oportunitat als genealogistes de digitalitzar els arbres genealògics a la seva disposició i habilitar-ne l'accés a altres usuaris.
- **1998, Digitalització d'imatges:** FamilySearch comença a utilitzar tecnologies d'imatge digital per tal de capturar noves fonts de dades i transformar els milions de continguts, emmagatzemats fins ara en microfilm, en imatges digitals. La tecnologia també permet crear índexs de fàcil utilització que relacionen persones amb els continguts digitals.
- **1999, Nova pàgina web:** La pàgina web FamilySearch.org arriba al núvol. En la seva fase inicial, aquesta oferia la possibilitat de cercar informació en els registres històrics de forma relativament simple.
- **2012, Noves tecnologies digitals:** S'incorpora a les tecnologies utilitzades per FamilySearch la tecnologia dCamX, utilitzada per la digitalització de documents i la creació de sales de lectura digital, responsables de facilitar les tasques de comunicació i alliberació de coneixement entre els diferents centres.

Un dels altres grans èxits de l'organització, del que malauradament no es coneix la data exacte de creació, va ser **l'obertura de la FamilySearch API**.

Aquesta va suposar que aplicacions externes poguessin connectar-se a les bases de dades de FamilySearch i utilitzar-ne la informació d'una forma regulada i eficient. Resulta prou evident que sense l'existència d'aquesta API, aquest projecte mai hagués pogut tenir lloc.

3.3 L'església mormona i la família

Ja que el principal benefactor de FamilySearch és l'església mormona, creiem que és interessant estudiar de forma breu els orígens d'aquesta.

L'església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies és una església que considera que la religió hauria de tornar als seus inicis apostòlics. Va ser fundada pel nord-americà Joseph Smith el 6 d'abril del 1830, a l'oest de Nova York.

Considerada actualment com la quarta comunitat cristiana més gran als Estats Units, troba situada la seva seu en l'actualitat a Salt Lake City, Utah. No obstant això, durant els inicis de l'església, Smith tenia la intenció de crear la Nova Jerusalem a prop de Nova York, en una ciutat que anomenaria *Zion*.

L'església, amb origen als voltants de Nova York, es va desplaçar cap a Kirtland, Ohio, des d'on va començar a expandir-se per Jackson County, Missouri, terra en què Smith volia situar la seu del col·lectiu en un futur pròxim.

Joseph va veure contrariats els seus plans, quan l'any 1833, els colons van expulsar brutalment al col·lectiu de Missouri. Com que no disposaven dels recursos

militars necessaris per recuperar el territori per la força, es van veure obligats a anar desplaçant-se al llarg de diferents localitzacions, sempre per culpa de conflictes amb els nadius de les terres, fins a establir-se a Nauvoo, Illinois.

Després de la mort de Smith, per tal d'evitar els conflictes armats amb els residents d'Illinois, el col·lectiu es va desplaçar cap a Nebraska i més endavant, durant l'any 1847, a les terres que serien conegudes com a Utah.

Durant aquesta època, l'església es va veure sotmesa a grans pressions i crítiques a causa de la seva tolerància per la poligàmia. Les tensions entre el col·lectiu i el govern d'Estats Units anirien en augment, fins que l'any 1890, el congrés va disgregar l'església i es va apoderar de molts dels seus béns.

Arribats aquest punt, l'església fundada per Smith, va decidir deixar de donar suport als matrimonis plurals, però sense desfer les famílies que ja es trobaven unides sota aquestes condicions.

Durant el segle XX, l'església va créixer substancialment i es va veure sotmesa a un procés d'internacionalització, en gran mesura, gràcies a la feina dels missioners enviats a diferents indrets del món.

Durant aquest període el col·lectiu es va convertir en un ferm defensor de les famílies nuclears, és a dir, de les famílies que consisteixen en dos progenitors i la seva descendència. L'església també va oposar-se en aquesta època a l'esmena pels drets igualitaris entre homes i dones, els casaments entre persones del mateix sexe i l'eutanàsia.

Hem volgut redactar aquests paràgrafs previs sobre els orígens de l'església mormònica per tal de poder presentar, amb cert rigor històric, com l'església va veure canviat i evolucionat el concepte de família al llarg del temps.

També queda latent, d'aquesta forma, com la història del col·lectiu es va veure marcada pel rebuig i el desterrament de moltes terres, fins al punt que van haver de recórrer a l'ús de missioners, repartits arreu del món, per tal de sobreviure com a religió.

Així doncs, creiem que per aquest projecte no esdevé necessari entrar en més detall pel que fa a les doctrines i pràctiques de l'església, ni enumerar quines són les principals diferències entre l'església mormona i les altres corrents del cristianisme. Per altra banda, sí que volem realitzar una reflexió final sobre la posició actual de l'església mormona respecte a la família.

Pels mormons, les famílies representen els lligams que uneixen a les persones en relacions personals i les connecten tant amb les passades com amb les futures generacions. Creuen que cap èxit en la vida, pot compensar el fracàs en l'àmbit familiar.

Segons el seu punt de vista, construir nuclis familiars units i forts és el remei a molts dels fracassos que tenim les persones com a societat i creuen que la família inspira a l'individu a pensar més enllà de l'interès propi o la gratificació immediata i l'ànima a entregar-se per altres persones, comunitats i a déu.

Forma part també de la cultura mormona la pràctica o deure d'acumular i preservar, tant les històries dels seus avantpassats com les pròpies, en benefici d'aquells que encara estan per arribar, enllaçant, d'aquesta forma, generacions desconnectades d'una altra forma.

Entenen la naturalesa real de la família, com un algú que transcendeix l'aquí i l'ara i que permet a les persones extreure forces d'aquells que van viure abans que nosaltres.

Concloïen, si ajuntem les dues variables que van marcar l'esdevenir de l'església mormona fins als temps contemporanis, és a dir, la seva semi forçada internacionalització i la importància del nucli familiar en la seva cultura, no hauríem de mostrar-nos sorpresos pel fet que el col·lectiu s'hagi convertit en un dels referents mundials en el camp de la genealogia.

3.4 Serveis per organitzacions amb arxius genealògics

Com ja s'ha comentat en seccions anteriors, FamilySearch no és només una organització dedicada a posar a disposició del públic registres genealògics, sinó que també pretenen ajudar a altres organitzacions a digitalitzar i publicar els seus documents al núvol de forma econòmica, ja sigui mitjançant la plataforma FamilySearch o la construcció de noves eines pròpies al núvol.

Sigui com sigui, FamilySearch ofereix cinc serveis a altres organitzacions genealògiques:

3.4.1 Captura d'imatges

Obtenir imatges de qualitat és normalment el procés més costós per aquelles organitzacions que volen digitalitzar els seus registres, tant en el sentit econòmic, com en base als recursos humans necessaris.

El microfilm, que fins fa poc era l'estàndard en la indústria, comença a cedir pas al món digital i tant si l'objectiu de les organitzacions és digitalitzar el seu contingut mitjançant medis propis o utilitzant la tecnologia disponible en els centres de recerca de FamilySearch, aquests ofereixen la seva ajuda a les organitzacions que la sol·licitin.

La tecnologia dCamX, utilitzada per FamilySearch, es caracteritza per la creació d'imatges d'alta qualitat, de forma eficaç, al mateix temps que es capturen metadades de la imatge. Aquest aspecte, conjuntament amb un procés de publicació posterior fàcil i ràpid, fan que aquesta tecnologia estigui cridada a ser el nou estàndard a la indústria.

3.4.2 Conversió de formats digital

Aquest servei està pensat per aquelles empreses o organitzacions que ja disposen d'una elevada quantitat de material en format de microfilm.

La tecnologia digital ha canviat dràsticament com els registres són capturats, emmagatzemats i fets accessibles. Aquesta tecnologia segueix progressant i per tant resulta indispensable començar a adaptar-se al més aviat possible.

FamilySearch posa a disposició de les organitzacions genealògiques la possibilitat d'utilitzar els mateixos processos i software que utilitzen ells per digitalitzar la seva col·lecció de més de 2,4 milions de microfilms. FamilySearch, també ofereix la possibilitat d'emmagatzemar els fitxers digitals d'aquestes organitzacions en els seus servidors, un cop convertits, si així ho prefereixen.

3.4.3 Indexació en línea

Un cop un registre ha estat digitalitzat en forma d'imatge, la informació principal necessita ser extreta i transcrita per tal de poder produir índexs sobre els quals clients o usuaris puguin cercar.

L'aplicació d'indexació en línea, creada per FamilySearch, permet, mitjançant la cadena de voluntaris, crear índexs de forma ràpida i precisa. Els arxius de les organitzacions, que així ho sol·licitin, podran disposar d'accés a aquesta cadena de voluntaris per digitalitzar els seus índexs o accés a les eines d'indexació auxiliars que permeten la creació de projectes propis.

3.4.4 Accés en línea

Si un document o registre no esdevé fàcilment accessible, resulta de poc valor pels usuaris. FamilySearch ofereix dos serveis diferents depenent de si les organitzacions desitgen fer públic l'accés a les seves dades a través de FamilySearch.org o no.

En cas de voler per públics els registres, FamilySearch s'ofereix a penjar i mantenir els registres de forma econòmica. En cas de voler mantenir els registres en un àmbit privat, l'organització posa a disposició dels interessats les eines i experiència necessàries per crear un espai propi al núvol.

3.4.5 Preservació dels registres i fitxers físics

FamilySearch ofereix l'opció a les organitzacions de custodiar còpies de seguretat dels seus fitxers, en el baül de tecnologia punta situat a las Granite Mountains. En l'actualitat, còpies d'arxius de microfilm i digitals, provinents de més de cent països diferents, es troben guardades en aquest baül per precaució.

El fet de disposar de còpies de seguretat pels fitxers genealògics, suposa la salvació de registres en cas de terratrèmols, incendis, inundacions, tornados, guerres i actes

humans no controlables en les seues oficials dels arxius.

Les mesures de seguretat que FamilySearch utilitza pels seus registres i que a la vegada, queden a disposició d'altres organitzacions, són:

- Processos complets i automatitzats de comprovació, validació i actualització dels registres per garantir la màxima protecció possible.
- Migració gradual i eficient de registres cap a noves tecnologies quan els formats previs quedin obsolets, garantint així la seua accessibilitat a llarg termini.
- Processos de conversió i preservació de dades que compleixen amb les regulacions sobre els Sistemes de Registres d'Informació Oberts (OAIS).
- Col·leccions d'informació emmagatzemada al núvol i distribuïdes en diferents clústers arreu del món per garantir una alta capacitat d'emmagatzematge, escalabilitat i protecció contra els desastres.
- Utilització de les últimes tecnologies en el tractament de dades d'alta densitat.
- Procés ràpid i eficient de cara a processar l'arribada de nous registres al sistema. El sistema actual és capaç de processar més de vint terabytes al dia, mesura que incrementa, al mateix temps que la tecnologia avança.
- Servidors configurats en clústers virtuals per garantir una escalabilitat infinita.
- Facilitat amb control climàtic, prevenció de focs, fonts d'energia auxiliars per casos d'emergència i replicació d'arxius digitals.

3.4.6 Conclusions sobre els serveis professionals

En els apartats anteriors s'ha pogut observar com FamilySearch està clarament interessada a posar les seues tecnologies a disposició d'altres organitzacions genealògiques.

Aquesta estratègia de col·laboració els permet incorporar a les seues bases de dades registres d'informació, d'altre forma inaccessibles i garantir la persistència de les dades davant d'esdeveniments no controlables, d'informació gestionada per altres organitzacions.

3.5 Serveis per particulars i aficionats a la genealogia

A part dels serveis per organitzacions, FamilySearch disposa d'un ampli ventall d'eines i funcionalitats pels genealogistes amateurs o aficionats. Aquestes eines es poden dividir en dos grans blocs. El bloc encarregat de gestionar la informació genealògica dels usuaris i el bloc de cerca sobre les bases de dades de FamilySearch.

Les eines de gestió, sobre la informació genealògica, permeten als usuaris digitalitzar la seua informació d'una forma fàcil, estructurada i accessible que compleix amb els estàndards del sector.

Per altra banda, les eines de cerca, constitueixen el principal atractiu de l'organització per particulars i aficionats a la genealogia. Aquest conjunt d'eines han estat pensades per l'exploració de les dades emmagatzemades en l'ampli catàleg de FamilySearch.

Finalment, FamilySearch també permet, a aquelles persones interessades, formar part d'un encadenat de voluntaris lligat a l'organització. Aquest grup de voluntaris s'encarrega d'ajudar, coordinar i arbitrar la indexació de registres genealògics.

3.5.1 Eines genealògiques

El primer bloc d'eines al que fèiem referència en la introducció, eren el conjunt d'eines encarregades de la manipulació de la informació genealògica. Les eines principals giren al voltant de la creació d'arbres genealògics, amb opcions per adjuntar fonts d'informació, arxius multimèdia, documents i altres tipus de documents.

Actualment, existeixen moltes eines que satisfan aquesta mateixa necessitat, tant en línia, com aplicacions per escriptori i mòbil; tanmateix, no són moltes les que ofereixen la possibilitat de completar la informació coneguda pels usuaris amb registres i col·leccions penjades al núvol.

Dins d'aquest grup més reduït, destaquen Ancestry.com i FamilySearch.org, on només la darrera és d'accés gratuït. El conjunt de funcionalitats, que destaquen per part de FamilySearch, es detallen breument a continuació.

Arbre familiar

Dins de l'estudi de la genealogia, els arbres genealògics o arbres familiars solen ser l'element més conegut o visual per representar els lligams familiars i l'història familiar d'un individu.

Els arbres familiars a FamilySearch són creats mitjançant les relacions de parentesc entre diferents persones. Aquest fet és important, ja que FamilySearch demana crear aquestes persones per tal d'incorporar-les a les seves bases de dades i fer-les públiques a menys que s'especifiqui que volen ser utilitzades només privadament.

La peculiaritat de FamilySearch és que quan es crea una nova persona, es busca en el sistema, persones que podrien encaixar amb la persona proporcionada. D'aquesta forma, es redueix la creació de persones duplicades i inclús, a vegades, la informació proporcionada és complementada amb la ja existent en l'arbre familiar de FamilySearch.

Un exemple d'arbre familiar de FamilySearch pot ser visualitzat en la figura 5.2.

Fan chart

El Fan chart, o gràfic en forma de ventall, ofereix la possibilitat de visualitzar l'arbre familiar d'una persona, de forma més compacta. Aquest format ofereix una visió de 360 graus només sobre l'ascendència de la persona i de la seva parella.

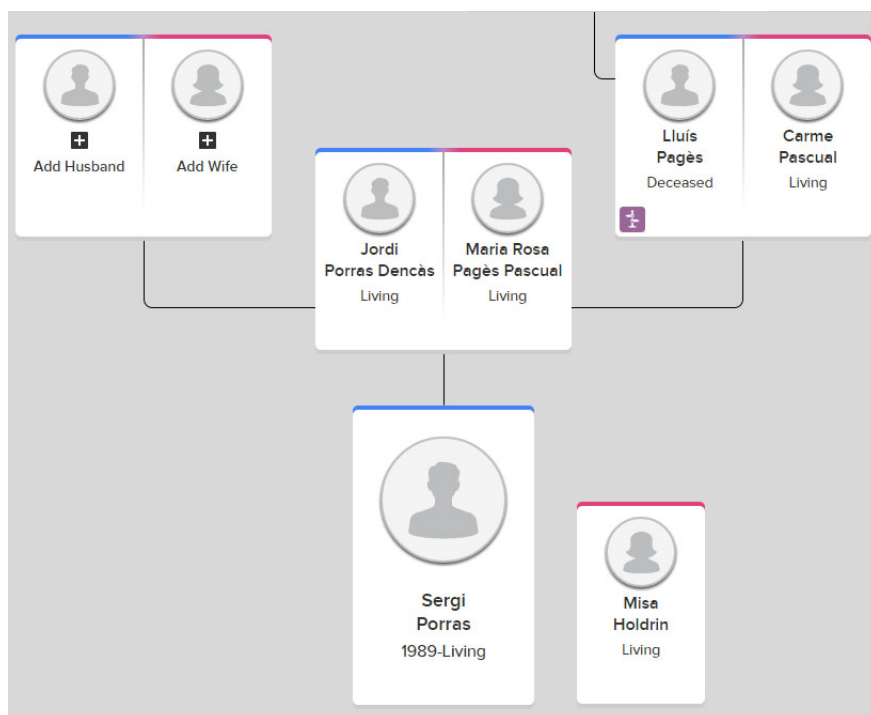


Figure 3.1: Exemple d'arbre familiar.

Oferim un exemple d'aquesta visualització en la figura 3.2.

Detalls personals

Una altra característica de les eines genealògiques és la capacitat de complementar la informació genealògica d'un usuari amb informació personal o informació genealògica més detallada.

El conjunt d'informació extra que pot ser introduïda, s'exposa a continuació:

- **Esbós de la vida d'una persona:** Resum, d'estructura narrativa, que detalla com va viure la persona i quines van ser les diferents etapes de la seva vida.
- **Informació vital:** Gran part d'aquesta informació és la que ja s'ha introduït en el moment de crear la persona a l'arbre genealògic. Aquesta secció permet editar-la i afegir esdeveniments importants en la vida d'una persona, més enllà de la informació bàsica de naixement o defunció.
- **Fonts d'informació:** Permet introduir informació relacionada a les fonts d'informació que contrasten i validen la informació introduïda sobre la persona.
- **Discussions:** Les discussions són conversacions que poden obrir els usuaris per tal de discutir informació relativa a la persona.



Figure 3.2: Exemple de Fan Chart.

- **Notes:** Les notes permeten anotar detalls concrets o informació extra que no té sentit dins de cap altre apartat.

Memòries

Les memòries són en gran part contingut multimèdia que els usuaris poden penjar i relacionar amb les persones de l'arbre familiar per tal d'aportar informació personal extra sobre aquestes.

Si recordem la definició de genealogia, aquesta no tractava només sobre l'estudi dels llinatges familiars, sinó també sobre l'estudi de com van viure aquestes persones. Aquest conjunt d'arxius multimèdia, permeten complementar la informació genealògica coneguda amb informació que ajudi a comprendre qui van ser aquestes persones o que va caracteritzar la seva vida.

FamilySearch suporta quatre tipus d'artefactes diferents. A continuació s'explica en més detall en que consisteix cada una d'elles:

- **Fotografies:** Les fotografies representen la ciència o art encarregat de crear imatges perdurables en el temps de persones, moments o esdeveniments. Aquests artefactes permeten adjuntar imatges d'una persona en el seu arbre familiar.
- **Documents:** Els documents solen ser fitxers PDF que proporcionen informació extra sobre aspectes concrets de la persona. Per exemple, un testament.

- **Notes de veu:** Les notes de veu són arxius d'àudio que els usuaris relacionin amb la vida d'una persona en qüestió. Un exemple podria ser, per exemple, un missatge de contestador o gravació auditiva.
- **Històries:** Les històries són peces narratives que els usuaris poden escriure per relatar les vivències d'una persona o documents escrits per la mateixa persona representada a l'arbre familiar.

Family Booklet

El Family Booklet és un document que FamilySearch crea sota petició que recopila tota la informació disponible relacionada amb la família de la persona que el sol·licita. Aquesta informació s'utilitza per crear un petit llibret que pot ser encarregat en format físic o descarregat digitalment.

3.6 Recerca genealògica

El segon bloc d'eines que FamilySearch posa a disposició dels usuaris i aficionats a la genealogia són les eines necessàries per cercar en el seu immens catàleg de registres, col·leccions, genealogies i llibres genealògics.

Existeixen diferents funcionalitats de cerca segons el tipus d'informació que es vol cercar. A continuació detallem la informació principal de cada una.

3.6.1 Cerca de registres

La cerca de registres és sens dubte la principal funcionalitat de cerca que queda a disposició dels usuaris. Aquesta permet cercar avantpassats ja difunts en els registres històrics de FamilySearch.

La cerca pot ser delimitada mitjançant diferents paràmetres de cerca i refinada posteriorment mitjançant l'ús de filtres. Els principals paràmetres amb els quals es pot configurar la cerca són:

- Nom i cognoms
- Cercar pel lloc i data aproximada o exacte d'esdeveniments particulars.
- Nom i cognoms dels relatius més propers com poden ser per exemple els pares o la parella.
- Restringir per localització del registre o persona. Pot ser una restricció de continent, país, província, ciutat, etcètera.
- Restringir per tipus de registre. Per exemple, obtenir només registres de naixement, baptisme, casament, servei militar, etcètera.
- Restringir per número de lot.

- Restringir per número de microfilm.
- Nivell d'exactitud desitjat sobre els camps introduïts. Es pot decidir entre un nivell més lax o un que intenti satisfer totes les condicions que han estat introduïdes.
- Restricció per col·lecció. Una col·lecció és una font de dades en concret. Per exemple, el cens de Nova York del 1905.

La figura 3.3 mostre el formulari de cerca bàsic.

The image shows a web form titled "Search Historical Records". Below the title is a subtitle: "Search for a deceased ancestor in historical records to uncover vital information from their life." The form is divided into several sections:

- DECEASED ANCESTOR'S NAME:** Contains two input fields for "First Names" and "Last Names", each with a small square icon to its right.
- SEARCH WITH A LIFE EVENT:** Features a row of tabs: "Birth", "Marriage", "Residence", "Death", and "Any". Below this, there is a "Birthplace" input field with a square icon, and a "Birth Year (Range)" section with "From" and "To" input fields.
- SEARCH WITH A RELATIONSHIP:** Includes tabs for "Spouse", "Parents", and "Other Person". Below the tabs, there are two input fields for "Spouse's First Names" and "Spouse's Last Names", each with a square icon.
- RESTRICT RECORDS BY:** Contains tabs for "Location", "Type", "Batch Number", and "Film Number". Below the tabs, there are two input fields for "Country" and "State or Province".

At the bottom of the form, there is a checkbox labeled "Match all terms exactly" and two buttons: "Search" (in blue) and "Reset".

Figure 3.3: Exemple del cercador de registres.

3.6.2 Cerca de genealogies

La cerca de genealogies consisteix en la cerca sobre els arbres de família pujats i creats a FamilySearch per altres usuaris o provinents de registres oficials. La fiabilitat de les línies familiars creades per usuaris, varia d'arbre en arbre i els usuaris estan més que convidats a comprovar la veracitat de les genealogies resultants de la cerca.

La cerca de genealogies es pot concretar mitjançant els següents paràmetres:

- Nom i cognoms
- Cercar pel lloc i data aproximada o exacte d'esdeveniments particulars.

- Nom i cognoms dels relatius més propers com poden ser els pares o la parella.
- Restringir els arbres genealògics retornats a aquells que han estat creats per usuaris o importats de diferents sistemes i arxius oficials.

3.6.3 Cerca per catàleg

Els catàlegs són materials genealògics com poden ser llibres, materials en línia, pel·lícules de microfilm, microfiche i altres publicacions, com per exemple, revistes. Molts d'aquests recursos poden ser agafats en préstec en els centres d'història de FamilySearch.

3.6.4 Cerca en llibres d'història genealògica

La col·lecció de llibres d'història genealògica consisteix en més de 200.000 publicacions digitalitzades provinents de les més importants llibreries d'història familiar existents. La col·lecció inclou, evidentment, històries de família, revistes genealògiques, guies d'iniciació a la recerca genealògica, diccionaris geogràfics, històries medievals i arbres genealògics.

3.6.5 Wiki de FamilySearch

La wiki de FamilySearch és una petita enciclopèdia que pretén assistir, sobretot als nou vinguts en el món de la recerca genealògica, a comprendre com conduir i enfocar la recerca depenent de les preguntes o informació que estiguin intentant respondre o trobar.

De la wiki cal destacar la informació disponible per cada regió, país o província. Per cada un d'aquests nivells, es disposa d'informació sobre quins poden ser els punts o registres d'entrada més interessants segons la informació que s'estigui cercant.

3.7 Projectes d'indexació

La secció d'indexació posa a disposició dels usuaris tota la informació necessària per convertir-se en voluntaris i començar a transcriure informació continguda en registres genealògics digitalitzats.

El procés d'indexació es realitza a través d'un programa creat per FamilySearch que pot ser descarregat des de la mateixa web i s'encarrega de gestionar els registres que l'usuari pot indexar segons els projectes en els quals aquest es trobi inscrit.

Al mateix temps, FamilySearch està a punt de treure un nou servei que permetrà la indexació en línia des del mateix navegador.

Procés d'indexació

El cicle de vida d'un registre consisteix en les següents fases:

1. Digitalització del registre: En aquesta fase els arxius i registres es digitalitzen.
2. Agrupació dels registres en grups de 20–50 camps diferents dels que cal extreure informació.
3. Dos voluntaris diferents transcriuen els valors dels camps digitalitzats.
4. Si la informació introduïda pels dos voluntaris no coincideix, un àrbitre avalua les dues entrades i pren una decisió.
5. Si les dues extraccions coincideixen, o un cop han estat validades per un àrbitre, les dades s'envien a una base de dades i són preparades per la seva publicació.

Transcriure dades, sobretot aquelles que provenen de documents antics, no és simple i en conseqüència, el programa d'indexació permet introduir com a resposta que part dels camps del registre no poden ser transcrits o que no s'entén el que posa.

De la mateixa forma, FamilySearch proporciona exemples d'escriptura antiga, en diferents idiomes, per ajudar als usuaris a desxifrar els camps més complicats.

Què pot indexar un voluntari?

Els voluntaris poden escollir un o varis dels diferents projectes que actualment es troben en el procés d'indexació i participar en ells. L'usuari pot escollir amb completa llibertat si vol treballar en projectes d'un país o llengua específica i la quantitat de temps que vol dedicar-hi.

3.8 Conclusió sobre les eines per particulars

Tot sembla indicar que FamilySearch està enfocant una part del seu portal web en oferir eines atractives pels usuaris amb l'objectiu de capturar informació genealògica, d'altre forma, difícilment accessible.

Al mateix temps, l'organització està explorant mètodes alternatius i diferents per tal d'aconseguir ampliar la seva col·lecció de registres digitals de la forma més ràpida i eficaç possible. Per aconseguir-ho, està implicant als seus usuaris en el procés d'indexació, principal coll d'ampolla en la digitalització de documents.

Volem recordar, en aquesta conclusió, que molts cops la informació genealògica no passa a estar disponible al domini públic fins molts anys després de la defunció dels seus individus i en molts altres casos, mai arriba a veure la llum.

És per això, que capturar aquesta informació de primera mà, a través dels usuaris, redueix l'espera necessària per aconseguir les dades i redueix les possibilitats d'informació incorrecta sobre aquestes.

Secció 4

Introducció a l'API de FamilySearch

4.1 El portal de desenvolupadors

Tota la informació disponible per tal de poder començar a familiaritzar-se amb l'API de FamilySearch, pot ser trobada en el portal de desenvolupadors.

Aquest apartat de la web està format per diferents seccions, malauradament, l'estructura no acaba de resultar del tot clara per una persona que vulgui iniciar-se per primer cop en l'ús d'aquesta API.

Si ens enfoquem més en la documentació disponible, que no pas en l'estructura proposada per l'organització, podem veure que la informació es podria distribuir, en certa forma, en els següents grups:

- **Requisits tècnics:** Conjunt d'informació necessària per comprendre l'estructura de l'API, els formats de dades que maneja i els passos necessaris per començar a interactuar amb aquesta.
- **Recursos disponibles i rutes d'accés:** Informació detallada sobre cada recurs accessible a través de l'API. En concret, disposa dels detalls de com accedir al recurs, les operacions que es poden realitzar sobre ell, la informació que conté i quines són les connexions amb altres recursos.
- **Evolució i canvis produïts a l'API:** Informació semi ordenada de com l'API s'ha vist evolucionada al llarg del temps i un recull dels canvis produïts sobre els recursos, procés de certificació, material de documentació i eines de desenvolupament.
- **Serveis extres oferts per l'API:** Aquest recull d'articles conceptualitza característiques de l'API com poden ser els recursos d'*emmagatzematge*, *localització* o *throttling*.
- **Eines de desenvolupament:** Recull d'entorns de desenvolupament i eines

extres que poden facilitar la feina del desenvolupador.

- **Certificació:** Recull la informació necessària per gestionar els diferents processos de certificació i informació sobre les regulacions a les quals s'ha de fer front en cas de voler certificar l'aplicació.

4.2 L'arquitectura de l'API

4.2.1 Què és una API?

Abans d'entrar en detall en com funciona una API, estaria bé definir, amb una mica més de precisió, en què consisteix exactament.

Una API, de l'anglès 'Application Programming Interface' o Interfície de programació d'aplicacions en català, representa el conjunt de subrutines, funcions i procediments que ofereix una biblioteca per tal de ser utilitzada en el software de tercers com una capa d'abstracció. Aquest conjunt de subrutines, funcions i procediments, acostumen a oferir accés a certs serveis o conjunts de dades d'un particular, a tercers, de forma controlada.

4.2.2 L'arquitectura REST

L'arquitectura sobre la qual està creada l'API de FamilySearch és una arquitectura REST. Les sigles provenen de l'anglès i representen el concepte: Representational State Transfer (REST).

Les arquitectures REST es caracteritzen per estar orientades els recursos més que a les accions que es poden realitzar sobre ells i com a peculiaritat, es caracteritzen per sis regles o restriccions.

Aquestes són: interfície uniforme, sense estat, client-servidor, emmagatzemables, sistema per capes, i codi sota petició. Aquests sis conceptes són doncs els que defineixen les bases de es arquitectures REST.

És diu que una arquitectura REST és orientada als recursos perquè estan construïdes al voltant d'objectes i les relacions entre aquests, en comptes d'accions. Per exemple, a l'API de FamilySearch, es parla de persones i esdeveniments, en comptes de llegir persones o crear esdeveniments i en canvi, aquestes operacions, passen a formar part dels objectes *Persona* i *Esdeveniment*.

L'intercanvi de dades es produeix mitjançant l'ús de diferents representacions. Aquestes, expliquen com els recursos són tractats per l'API i de quina forma han de ser realitzades les comunicacions entre el servidor i el client. Els formats més freqüents són JSON i XML. FamilySearch ofereix suport per ambdós formats.

Per posar un exemple reduït que il·lustri el que estem explicant, podem descriure de la següent forma, el que podria ser una operació contra l'API de FamilySearch,

especificant quin element seria considerat el Recurs, quin el Servei i quin la Representació:

- **Recurs:** Persona (informació relacionada amb una persona en concret)
- **Servei:** Obtenir informació de la persona (GET)
- **Representació:** Nom, cognoms, esdeveniments relacionats amb la vida de la persona, etcètera, en format Llengatge de Marcatge Extensible (XML) o Notació d'Objectes Javascript (JSON).

Com també s'ha comentat, l'arquitectura REST es caracteritza per la implementació de sis restriccions imposades sobre el sistema. A continuació s'exposa amb més detall, cada una d'elles.

Interfície uniforme (uniform interface)

Aquesta restricció s'encarrega de definir la interfície de comunicació entre el client i el servidor.

En una arquitectura REST, s'utilitzen els protocols de comunicació HTTP i HTTPS de forma conjunta amb els Identificadors de Recurs Uniforme (URI), per aconseguir accés als diferents recursos i operacions proporcionades per l'API.

Els verbs permesos pels protocols de comunicació web són els coneguts: get, put, post, delete, options and head.

Per exemple, per fer la petició de lectura sobre el recurs d'una Persona a l'API de FamilySearch, executariem la següent crida HTTP o HTTPS mitjançant el verb i URI especificats a continuació:

GET /platform/genealogies/persons/2:2:PPPJ-MYZ7.

Sense estat (stateless)

Aquesta restricció implica que el servidor no emmagatzema la informació del client. Això implica que cada petició d'aquest cap a l'API, ha de contenir tota la informació necessària perquè el servidor l'identifiqui i es defineixin les regles de comunicació adequades per processar la petició.

Hi ha exemples d'operacions a l'API de FamilySearch, com per exemple el procés d'identificació OAuth V2, que no són realment RESTful, doncs aquestes sí que guarden informació del client durant les diferents parts de la comunicació.

Client-servidor (client-server)

Per comprendre aquesta restricció, cal comprendre primer en què consisteix un sistema desconnectat.

En el cas de les arquitectures REST, un sistema desconnectat implica que el client mai tindrà accés directe a les bases de dades que emmagatzemen la informació, i que per tant, sempre haurà d'accedir a les dades mitjançant l'intermediari. En aquest cas, l'API.

Els protocols de comunicació descrits prèviament (HTTP i HTTPS), i la interfície de comunicació, són els encarregats de gestionar les comunicacions entre client i servidor.

Emmagatzematge en el client (cacheable)

Aquesta restricció fa referència a si les respostes retornades, des del servidor, al client, poden ser emmagatzemades per aquest i durant quant de temps les pot guardar. Existeixen tres nivells de configuració diferents:

- **Implícit:** Si és el client el que decideix quant de temps guardarà les dades o informació retornada, es tracte d'emmagatzematge implícit.
- **Explícit:** Si és el servidor el que mana i posa les regles, parlem d'emmagatzematge explícit.
- **Negociat:** Quan el client i el servidor negocien i arriben a un acord, es tracta d'emmagatzematge negociat.

Sistema per capes (layered system)

Aquest principi, o restricció, es basa en el fet que el client no pot assumir que tindrà connexió directa amb el servidor. És a dir, poden existir diferents intermediaris en forma de hardware i software entre client i servidor.

Això, facilita l'escalabilitat i persistència del sistema gràcies al fet que el client no s'ha de preocupar de comunicar-se amb elements o tecnologies específiques. D'aquesta forma, el servidor es pot veure subjectes a canvis de forma transparent pels clients.

Codi sota petició (code on demand)

Restricció que regula com, de forma excepcional, el servidor pot proporcionar accés al client sobre certes parts de la lògica del funcionament. Alguns exemples poden ser els *Java Applets* o blocs de codi *JavaScript*.

4.3 Formats de dades utilitzats pel Sistema

FamilySearch utilitza tres formats de dades diferents per representar la informació emmagatzemada en les seves bases de dades i dos formats extres per codificar aquesta informació i enviar-la a través del núvol.

Els conjunts de dades utilitzats per representar els recursos són els que segueixen:

- Les dades genealògiques es representen mitjançant el format GEDCOM X.
- Els recursos o objectes específics del model de FamilySearch, es representen mitjançant una extensió del model de dades GEDCOM X.
- El format de dades Atom, o atòmic, s'utilitza per proporcionar un format simple per les meta-dades.

4.3.1 El format de dades GEDCOM i GEDCOM X

El terme GEDCOM, és un acrònim de l'anglès Genealogical Data Communications.

El format GEDCOM consisteix en un conjunt de regles d'aplicació per tal de representar informació genealògica. Aquest format de dades, creat per FamilySearch l'any 1984, s'ha convertit en l'estàndard de la indústria.

Per simplificar-ho, podríem entendre un fitxer en format GEDCOM, com un fitxer de text que emmagatzema informació genealògica d'una persona i les metadades necessàries per poder enllaçar als diferents fitxers de la mateixa persona.

Tot i que l'última versió, datada del 1996, segueix sent molt utilitzada, FamilySearch va proposar durant l'any 2012, canviar aquest estàndard per la seva nova versió anomenada GEDCOM X.

El format de dades per la Comunicació de Dades Genealògiques Extesa (GEDCOM X), representava un nou projecte de codi obert i es diferenciava del seu antecessor en la implementació d'un sistema que facilitava la inclusió d'arbres genealògics i fonts de dades als recursos ja existents.

Al mateix temps, el nou estàndard també donava suport a l'intercanvi i enllaçament de dades a través del núvol i es creava així la primera versió de l'API de FamilySearch.

En la taula 4.1, s'ofereix un petit exemple de com la part bàsica del recurs persona és codificat sota el format de dades GEDCOM X.

Table 4.1: Codificació GEDCOM X del recurs Persona

Nom	Descripció	Format de dades	Restriccions
Private	Indica si la instància de la persona ha estat designada com a privada o pública.	Booleà	OPCIONAL. Una descripció de com les aplicacions han de tractar les dades de caràcter privat.
Gender	El gènere de la persona	Gènere (GEDCOMX)	OPCIONAL.

Names	Els noms de la persona	Llista de Noms (GEDCOMX)	OPCIONAL. Si més d'un nom és introduït s'assumeix que aquests han estat introduïts en ordre de preferència amb el més preferit introduït primer.
Facts	Esdeveniments relacionats amb la vida d'una persona.	Llista d'Esdeveniments (GEDCOMX)	OPCIONAL.

Així doncs, podem veure com la instància del recurs Persona conté un camp booleà, que indica si aquesta pot ser utilitzada de forma pública o només en l'àmbit privat i tres camps que es troben codificats sota els estàndards del format GEDCOMX.

Per exemple, el format de dades <http://gedcomx.org/v1/Gender>, representaria un recurs amb l'estructura que s'exposa a la taula 4.2 i els valors possibles per l'enumeració de gènere, s'indiquen en la taula 4.3.

Table 4.2: Codificació GEDCOM X del recurs Gènere

Nom	Descripció	Format de dades	Restriccions
type	Valor que indica el gènere de la persona.	Enumeració	REQUERIT. El gènere ha de ser especificat i es recomana utilitzar un valor dels acceptats per l'enumeració és recomanat.

Table 4.3: Valors enumeració type

Gènere URI (Gedcom X)	Descripció
http://gedcomx.org/Male	Gènere Masculí
http://gedcomx.org/Female	Gènere Femení
http://gedcomx.org/Unknown	Gènere no especificat

Com que l'objectiu del projecte no és estudiar la codificació GEDCOM o GEDCOM X, sinó comprendre quina informació es troba realment disponible a través de

l'API de FamilySearch, no entrarem més en detall en aquests formats.

L'objectiu d'aquest apartat era explicar quin és l'estàndard de representació de dades genealògiques utilitzat per l'API. Per qualsevol informació extra que es vulgui consultar, s'adjunta a la bibliografia del projecte, l'enllaç a la documentació del model conceptual.

4.3.2 Format de dades FamilySearch

El format de dades FamilySearch, defineix el format d'aquells objectes específics relacionats amb la plataforma de dades pròpia de l'organització. Això implica que aquestes estructures no formen part de cap estàndard i manquen de sentit fora del context pel qual han estat definides.

L'estructura dels objectes específics de FamilySearch ha estat creada com una extensió de l'especificació GEDCOM X. Per tant, segueixen una estructura molt similar.

4.3.3 Format de dades Atom (o Atòmic)

Els formats de dades Atom, o atòmic, és utilitzat per proporcionar un format pel contingut web i les metadades.

Aquest format és utilitzat, entre altres llocs, en les col·leccions ordenades de resultats, com podrien, per exemple, les respostes a la funció de cerca de persones o l'obtenció del historial de canvis d'una persona.

4.3.4 Codificacions dels formats de dades

Els formats de dades que s'han exposat en els apartats anteriors no són més que unes convencions que marquen l'estructura a seguir per representar els diferents objectes o recursos utilitzats per l'API de FamilySearch.

Tanmateix, aquestes estructures han de ser codificades per tal de poder ser transmeses a través del núvol i en concret, FamilySearch, proporciona suport a les dues codificacions més comunes i utilitzades per aquesta finalitat. Els llenguatges XML i JSON.

El llenguatge XML

El XML, és un llenguatge de marcatge que defineix un conjunt de regles a seguir per tal de codificar, documents i informació, en un format llegible i processable, tant per éssers humans, com màquines.

El llenguatge va ser definit pel Consorci World Wide Web i tracta d'emfatitzar la simplicitat, generalitat i usabilitat del model, per l'ús a través d'Internet.

Una versió reduïda de la representació en XML del recurs 'Nota', amb camps: subjecte, text i atribució, quedaria representat de la forma següent:

Listing 4.1: Representació bàsica en XML d'una Nota

```
<Note xmlns='...'>
  <subject>...</subject>
  <text>...</text>
  <attribution id='...'>
    <contributor resourceId='...' resource='...'>
    <modified>...</modified>
    <changeMessage>...</changeMessage>
    <creator resourceId='...' resource='...'>
    <created>...</created>
  </attribution>
</Note>
```

Com es pot observar, cada camp, objecte o peça d'informació, es troba envoltada per dues etiquetes que en marquen l'inici i final. El text situat a l'interior d'aquestes etiquetes, indica de quin camp es tracta. Per exemple, pel camp subjecte, tenim les etiquetes `<subject>` i `</subject>`.

El llenguatge JSON

El llenguatge JSON, és un estàndard de format obert que, de la mateixa forma que el llenguatge XML, pretén crear codificacions llegibles tant per éssers humans com màquines i al mateix temps, poder transmetre aquestes dades a través del núvol de forma ordenada.

Aquest format es basa en el concepte 'clau -valor'. És a dir, cada camp d'un objecte a representar està format per una clau i un valor associat a aquesta clau.

El llenguatge JSON deriva del JavaScript. Al principi, només aquesta plataforma incorporava funcions per codificar i decodificar aquest llenguatge de marcatge.

Durant els últims anys, el format JSON s'ha vist convertit en l'estàndard de la indústria per l'intercanvi de dades a través d'Internet i en conseqüència, ha provocat que molts altres llenguatges de programació hagin incorporat les seves pròpies funcions de codificació i decodificació.

Una versió reduïda de la representació en JSON del recurs Nota, amb camps: subjecte, text i atribució, es representaria de la forma següent:

Listing 4.2: Representació bàsica en JSON d'una Nota

```
{
  'lang': '...',
  'subject': '...',
  'text': '...',
  'attribution': {
    'contributor': { },
    'modified': '...',
```

```
    'changeMessage': '...',  
    'creator': { },  
    'created': '...',  
    'id': '...',  
  },  
  'id': '...',  
}
```

4.4 Evolució temporal de l'API

4.4.1 Evolucions al llarg del temps

L'api de FamilySearch s'ha vist subjecte a diversos canvis i modificacions al llarg del temps, algunes, amb més repercussió i implicacions que altres. La llista de canvis és prou llarga com per no intentar reproduir-la en la memòria. De totes maneres, aquesta és adjuntada a la bibliografia del projecte.

L'últim canvi introduït a l'API i de fet, probablement, dels més importants que s'han produït fins ara, fa referència a la nova estructura del back-end anomenada Tree Foundation.

A falta de documentació oficial al respecte, es va consultar un dels Webinair passats, oberts al públic per part de FamilySearch, per tal de comprendre millor la magnitud d'aquests canvis i quines implicacions tenia. En el següent apartat, tractarem més a fons en què consisteix Tree Foundation.

Les primeres fases d'aquest darrer canvi van arribar a producció a mitjans del mes de juliol, moment en què la implementació dels exemples pel projecte a través del SDK oficial de JavaScript estava completa. Aquests canvis, van repercutir en gran mesura sobre el SDK oficial, trencant-ne moltes de les funcionalitats.

Al final, els principals problemes que va causar pel projecte van ser interrupcions permanents en l'entorn de proves Sandbox i la inhabilitat d'accedir als recursos Font de Dades i Discussió relacionats amb una persona, a causa de la no adaptació del SDK oficial.

4.4.2 Tree Foundation

Com s'ha comentat en l'apartat anterior, Tree Foundation és la nova versió del back-end que FamilySearch està implementant. A continuació, es detallen en més profunditat les implicacions d'aquest canvi, ja que pot tenir un gran impacte en com les principals dades emmagatzemades per l'API hauran de ser accedides en un futur no molt llunyà.

El projecte de Tree Foundation consisteix a canviar per complet el motor que fa funcionar el back-end de FamilySearch.

El motor actual, anomenat de forma interna, Conclusion Tree i que fins ara, era

l'estructura amb la que l'API es comunicava, caurà en desús en benefici de la nova estructura implementada en el projecte Tree Foundation.

El canvi d'arquitectura té com a raó de ser poder augmentar l'escalabilitat del sistema i fer front a l'elevada demanda de dades sota la que l'API es veu sotmesa. En la imatge 4.1 es pot veure com es passa d'un sistema unificat, a un sistema distribuït.



Figure 4.1: Arquitectura *Conclusion Tree* vs *Tree Foundation*

Els beneficis esperats del canvi són un increment en l'escalabilitat del sistema, una millora eventual del rendiment, tot i que aquest no és l'objectiu principal durant les primeres fases d'implementació i finalment, una millor correlació entre el funcionament del sistema i com l'API accedeix a les dades.

Adicionalment, el projecte canviarà part de la informació inclosa en els recursos accessibles a través de l'API.

Un dels canvis que l'evolució de Tree Foundation pretén integrar i que avui en dia, encara no es troba a producció, és integrar dins del recurs d'una persona tota la informació que s'acostuma a consultar i que ara no contenia. Per exemple, les relacions familiars o les fonts de dades que verifiquen que la informació introduïda és correcta.

Aquest canvi, pretén facilitar la navegació per les dades, evitant haver d'accedir a múltiples recursos per tal d'aconseguir tota la informació desitjada. D'aquesta forma, s'aconseguirà alliberar part la càrrega que suporta el sistema i millorar-ne, per tant, l'eficiència i disponibilitat. La figura 4.2 representa de forma visual el que aquest canvi implica en el recurs Persona.

Quan Tree Foundation va arribar a producció, només els recursos Source i Discussion es trobaven incorporats dins del recurs Persona i els antics enllaços, a aquesta informació quedaven obsolets. Més endavant, apuntant a mitjans d'Agost, s'espera que es realitzi el mateix canvi per les relacions familiars. La figura 4.3 mostra els canvis als quals ens estem referint.

Tot i que el canvi és molt prometedor, cal tenir en compte que té el potencial de

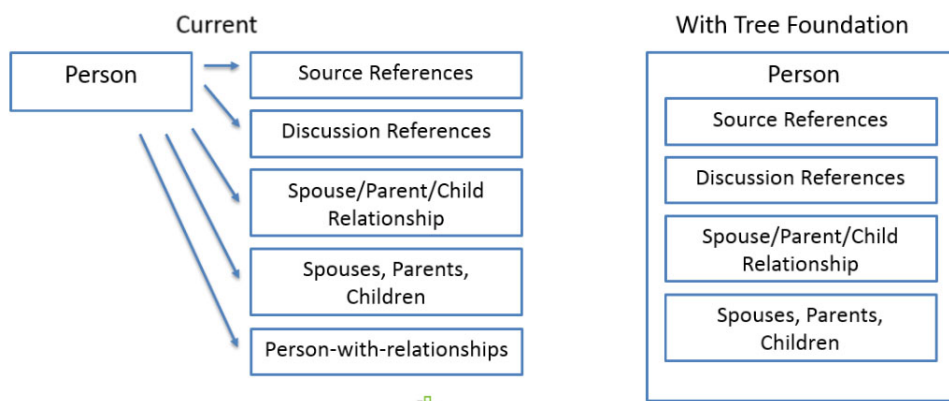


Figure 4.2: Relocalització d'informació sobre alguns recursos.

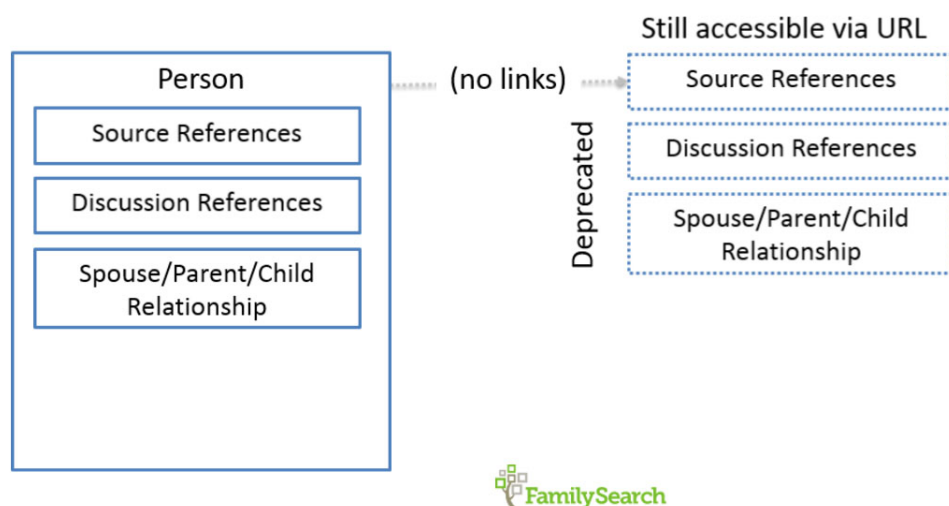


Figure 4.3: Localització dels recursos Discussió i Fonts de dades en la fase 1.

trençar part dels SDKs oficials i moltes de les aplicacions que tractin amb la versió antiga de l'API, de la mateixa forma, que ja ho han fet les primeres versions de Tree Foundation arribades a producció.

Per tant, caldrà estar al compte de quan aquests canvis arriben a producció i de quan els SDKs oficials estaran preparats, per ser utilitzats sense error, davant d'aquesta nova versió del back-end de FamilySearch.

4.5 Serveis extres oferts per l'API

L'API de FamilySearch no es caracteritza només per ser el centre d'informació obert amb més registres genealògics, sinó que a més a més, l'API ha estat dissenyada i pensada perquè pugui ser utilitzada de forma simultània per moltes persones, des

de diferents indrets del món, d'una forma còmode i personalitzada.

Tot i que evidentment cap sistema és infal·lible, i de fet, com ja hem comentat, FamilySearch està realitzant una actualització del seu sistema del back-end per tal de garantir una millor escalabilitat del sistema, el sistema actual ja presenta una sèrie de serveis dignes de menció.

4.5.1 Caching

El fet de voler oferir un servei de *caching* decent ha influenciat bona part del disseny de l'API. Davant la pregunta evident de, perquè és important el *caching* a FamilySearch?

- El fet que el client pugui aplicar tècniques d'emmagatzematge, evita la repetició de certes peticions al sistema.
- L'existència de reverse proxies permet, a aquests servidors, respondre a peticions dels clients sense necessitat d'accedir als servidors i bases de dades si detecten que la informació demana, ja es troba disponible en aquests. Per tant, ajuden a reduir la càrrega del sistema.
- Davant noves peticions, els servidors poden indicar als proxies que les seves dades encara són vàlides i que per tant, no fa falta que realitzin una nova petició i n'esperin la resposta.

4.5.2 Throttling

La funcionalitat de *throttling* s'encarrega de posar un límit al nombre de peticions, en un cert interval de temps, que un usuari pot realitzar. Aquests límits són creats en l'àmbit d'usuari i per tant, utilitzar més d'una sessió simultània, no permet saltar-se aquesta limitació.

Les polítiques de *throttling* permeses són calculades mitjançant el temps de processat, respecte al temps real que ha transcorregut. Diferents recursos, disposen de diferents polítiques. En cas d'excedir aquests límits, la capçalera de resposta indica quant de temps cal esperar entre peticions, per poder tornar a interactuar amb l'API.

Aquest servei, que evidentment, suposa una limitació pels usuaris, evita que certs usuaris de forma intencionada o involuntària, bloquegin tots els recursos disponibles per part dels servidors i el servei quedi inutilitzable per altres persones.

4.5.3 Sincronització

Un dels reptes més comuns, per aquelles aplicacions que emmagatzemen dades d'un tercer, és el de saber si aquestes dades han estat modificades des de l'últim cop que van ser consultades o extretes.

El paràmetre ETag, de la capçalera de les peticions contra l'API, ha estat modificat per part de FamilySearch, per obtenir la versió del recurs consultat. Per tant, si es realitza una petició de només aquestes capçaleres, a canvi d'un petit esforç de l'API, es podria comparar si els recursos desitjats han estat modificats o no sense causar un gran impacte.

Un cop es coneix que un recurs ha estat modificat, es poden descobrir els canvis realitzats mitjançant la comparació dels dos objectes o llegint l'historial de canvis. Evidentment, sempre es podria realitzar una sobre escriptura completa del recurs.

4.5.4 Internacionalització

Un dels serveis que més m'ha sorprès trobar-me a l'API de FamilySearch és el de suport a la internacionalització.

La internacionalització consisteix a adaptar una peça de software o contingut, a diferents idiomes, sense necessitat de realitzar canvis en el codi. L'API de FamilySearch permet realitzar les peticions de forma que certs conjunts de dades retornades, com poden ser per exemple, el nom de països o persones, estiguin localitzades en l'idioma especificat.

La internacionalització permet, per exemple, que un usuari que es troba a Espanya vegi el terme 'living' (viu), en el seu idioma natiu. Un altre recurs que moltes pàgines web localitzen són les dates. És ben sabut que l'estructura americana d'una data, per exemple, difereix d'una data europea en la posició dels termes any, mes i dia.

El conjunt de dades que FamilySearch permet localitzar són:

- Les propietats de visualització del recurs Persona.
- La informació relativa a les localitzacions.
- Certs aspectes del vocabulari controlat, o comú, de l'API.
- Dates.

4.5.5 Transferència de registres en grans quantitats

Existeix la possibilitat per les organitzacions que així ho desitgin, de signar un acord amb FamilySearch, que els hi permeti mantenir la seva pròpia còpia de dades oficials de FamilySearch, relativa a persones difuntes.

Per realitzar aquestes transferències, que mouen alts volums de dades, FamilySearch disposa d'una API especial que permet a les organitzacions gestionar, mantenir i actualitzar, les dades emmagatzemades en els seus sistemes a través de diferents sessions.

Aquesta opció pot permetre a altres organitzacions ordenar i emmagatzemar les dades amb una estructura diferent i habilitar, d'aquesta forma, la possibilitat de

realitzar diferents tipus d'estudi. Per exemple, estudis de mineria de dades.

4.6 Eines de desenvolupament

FamilySearch posa a disposició dels desenvolupadors un seguit d'eines destinades a facilitar les seves implementacions contra l'API.

Són dos els recursos principals que permeten apropar la utilització de l'API a qualsevol desenvolupador. Els SDKs i les aplicacions d'exemple.

4.6.1 Els SDK de FamilySearch

Els Kit de Desenvolupament Software (SDK), són un conjunt d'eines que faciliten la creació d'aplicacions per un software, hardware, framework, sistema de computació, videojoc, sistema operatiu o plataforma de desenvolupament determinada.

En el cas de FamilySearch, es tracta d'eines de desenvolupament destinades a un llenguatge de programació específic.

Però, perquè esdevé útil la utilització d'un SDK? En el cas de FamilySearch un SDK ens ofereix la possibilitat de comunicar-nos amb l'API sense haver de preocupar-nos, de forma directa, en com les URIs han de ser codificades o en parcejar els JSON/XML de les respostes. Taques que poden esdevenir tedioses i repetitives.

Per tant, els SDK permeten als desenvolupadors centrar-se en el desenvolupament de funcionalitats i no en la gestió de comunicacions amb l'API.

FamilySearch disposa en l'actualitat de sis SDKs diferents. Tots ells faciliten la interacció amb l'API, encara que no tots permeten les mateixes funcionalitats. A més a més, alguns d'aquests SDK són oficials, significant que són desenvolupats i mantinguts per l'organització FamilySearch, mentre que altres, són creats i gestionats per la comunitat.

Els diferents SDK disponibles es llisten a continuació:

- **Java SDK:** El Java SDK és un SDK oficial que serveix per crear aplicacions d'escriptori amb el llenguatge Java.
- **PHP SDK:** El SDK de PHP és un SDK oficial per crear aplicacions web. Desafortunadament, no es troba del tot actualitzat i l'última versió d'aquest no integra masses de les funcionalitats que es poden realitzar contra l'API.
- **C Sharp SDK:** El SDK de C Sharp és un altre dels SDK oficials i serveix per crear aplicacions amb la tecnologia .NET.
- **Javascript SDK:** El SDK de Javascript és l'últim SDK oficial i està orientat sobretot a la creació d'aplicacions web. És el SDK que s'ha utilitzat en aquest projecte ja que cobreix gran part de les funcionalitats de l'API i en facilita l'ús.

- **Python SDK:** El SDK de Python resultaria molt atractiu de cara a tota mena d'aplicacions, però per desgràcia, encara es troba en fase de desenvolupament i sense dates concretes de finalització.
- **Ruby SDK:** La perla de Ruby és l'últim SDK disponible per FamilySearch i es tracta d'un SDK no oficial.

4.6.2 Les aplicacions d'exemple

Les aplicacions d'exemple consisteixen en aplicacions de codi obert que permeten entendre, de forma més pràctica, com funcionen els SDK.

Solen cobrir un conjunt d'operacions bàsiques, com poden ser, per exemple, llegir l'usuari connectat, realitzar una cerca bàsica o la lectura d'una persona concreta de l'arbre familiar. En definitiva, representen un bon punt de partida per aquells que vulguin familiaritzar-se amb un SDK concret i comprendre'n les bases que els permetin l'elaboració de funcionalitats més complexes en el futur.

De la mateixa forma que els SDK, FamilySearch disposa de sis aplicacions d'exemple, aquest cop, sent només oficials les aplicacions que utilitzen els SDK de Javascript i Java.

4.6.3 Altres eines intressants

L'últim recurs per desenvolupadors que FamilySearch ofereix, és un llistat d'eines que poden ser interessants o esdevenir útils, de cara a la realització de proves amb l'API.

Entre aquestes, destaquen diferents intermediaris que serveixen per simular peticions HTTP i HTTPS contra l'API de FamilySearch i una utilitat, no oficial, que en teoria permet copiar dades de producció als entorns de desenvolupament.

4.7 Procés de certificació

Per tal de poder connectar les aplicacions desenvolupades per tercers al conjunt de dades oficial de FamilySearch, aquestes aplicacions han de ser sotmeses a un procés de certificació.

Les aplicacions poden ser certificades per l'ús comercial o per ús limitat. Les Apps que volen ser certificades només per ús limitat, requereixen un anàlisis tècnic sobre el seu funcionament, mentre que de les aplicacions d'ús comercial també són analitzades des d'un punt de vista de negoci i marketing. Com a contrapartida, les aplicacions d'ús limitat no poden aparèixer a la galeria d'aplicacions.

Hi ha tres tipus de certificacions principals:

- **Certificació de lectura:** L'aplicació ha de ser certificada per la lectura de

tots aquells recursos als quals accedeix. També cal que compleixi amb certs estàndards del procés d'identificació.

- **Certificació d'escriptura:** En cas que l'aplicació realitzi operacions d'escriptura, aquestes també hauran de ser revisades per part de FamilySearch.
- **Certificació per transferència d'arxius en grans quantitats:** Per aquelles organitzacions que tinguin permís per accedir als protocols de transferència de dades en grans quantitats, cal certificar i revisar, conjuntament amb FamilySearch, les operacions realitzades contra aquesta API.

Es veuran més detalls sobre el procés de certificació en la part pràctica de la memòria del projecte.

Un cop una aplicació ha estat certificada, en cas que aquesta modifiqui les operacions de lectura o escriptura que realitza, caldrà tornar a certificar-la abans de desplegar els canvis a producció.

Existeix un procés encarregat de controlar que es compleixen els estàndards marcats per FamilySearch i en cas de no complir-los, pot significar el retirament dels drets d'accés a producció.

Per acabar aquesta secció, comentar que mantenir una relació formar amb FamilySearch, proporciona certs beneficis com aparèixer en les seves galeries d'aplicacions i poder utilitzar el logotip d'aplicació certificada, entre altres petits avantatges.

4.8 Diferents entorns de treball

Es disposa de molt poca informació sobre els diferents entorns als quals es pot accedir relatius a l'API de FamilySearch. A força d'investigar diferents codis i possibilitats, s'ha arribat a la conclusió de què existeixen els següents entorns de treball:

- **Sandbox:** Entorn de treball únic per cada usuari. Utilitzable durant el desenvolupament de noves aplicacions i que replica les funcionalitats de l'API sense tenir accés a les dades de producció. Es pot entendre com un entorn de proves.
- **Staging:** Entorn de treball que s'utilitza per validar que una aplicació, que s'ha desenvolupat en un sandbox, està realment preparada per accedir a les dades de producció.
- **Beta:** Entorn de treball sobre el qual l'API va desplegant noves versions. Quan es vol realitzar un canvi en les funcionalitats o estructura de l'API, s'utilitza aquest entorn perquè els desenvolupadors puguin testear el funcionament de les seves aplicacions abans de desplegar la nova versió a producció.
- **Producció:** Entorn de treball que pot accedir a les dades oficials de FamilySearch. Totes les aplicacions aspiren a connectar-se a aquest entorn de treball.

Secció 5

Estudi en profunditat de l'API de FamilySearch

5.1 Els recursos de FamilySearch

L'API de FamilySearch organitza tota la informació disponible en objectes que són anomenats recursos.

Cada recurs emmagatzema informació relativa al concepte que representen. Per exemple, el recurs Persona conté informació sobre si aquesta està viva o morta, el seu nom i tota mena d'informació i esdeveniments relacionats amb la seva vida.

En la taula 4.1 de la secció anterior de la memòria, observàvem ja com a exemple alguns dels paràmetres continguts pel recurs Persona de l'API de FamilySearch.

El recursos també es caracteritzen per emmagatzemar informació relativa a quines operacions es poden realitzar sobre ells. Per exemple, el recurs Persona conté informació sobre com accedir a les operacions llegir una persona, editar una persona, esborrar una persona, buscar possibles duplicats de la persona, etcètera.

Finalment, els recursos també destaquen per contenir els enllaços o més ben dit, les URIs, als recursos relacionats. Parlarem més en detall d'aquestes URI en el següent apartat de la memòria.

5.2 Enllaços hypermedia, la navegació entre recursos

Com hem comentat en l'apartat anterior, els recursos emmagatzemen informació sobre les URI dels recursos relacionats. Aquestes URI són anomenades enllaços hypermedia i permeten la navegació entre els diferents recursos del model de dades.

Per posar un exemple, imaginem el recurs Persona. Aquest conté enllaços hypermedia que apunten als recursos que conformen el concepte Parella, Pares, Fills, Fonts d'informació, Ascendència, Descendència i Memòries. Cada un d'aquests recursos

en el codi, de forma específica, les URI d'accés a cada recurs. D'aquesta forma, s'aconsegueix evitar que en cas de canvis en les URI, sigui necessari realitzar modificacions en el codi de les nostres aplicacions.

El segon, és que si es coneix un sol punt d'entrada al sistema, les aplicacions ja no requeriran més informació per tal de navegar entre els diferents recursos de la resposta. D'aquesta forma, podríem descriure els enllaços hypermedia com una espècie d'índexs que permeten explorar i navegar a través del conjunt de recursos que conformen les respostes de l'API de FamilySearch.

5.3 L'arbre genealògic de FamilySearch

El model de dades que conforma l'arbre genealògic de FamilySearch, consta de molts recursos i enumeracions diferents. No citem en la memòria el nombre total de recursos diferents, ja que alguns dels objectes documentats de forma oficial es troben en desús, mentre que alguns objectes nous, encara no han rebut la documentació pertinent.

El conjunt d'objectes o recursos connectats, conformen el que ha estat enomenat l'arbre familiar de FamilySearch (Family Tree). Aquest arbre, pot ser subdividit en cinc grans blocs:

- **El bloc de persones:** Aquest bloc representa al conjunt de recursos que emmagatzemen la informació personal de les diferents persones representades a l'arbre familiar.
- **El bloc de les relacions familiars:** Aquest bloc està format per aquells recursos que contenen informació sobre les diferents relacions familiars entre les persones emmagatzemades en el sistema.
- **El bloc de col·leccions:** Aquest bloc recull els recursos que guarden la informació relativa a les fonts de dades i documents digitalitzats, que certifiquen la veracitat de les dades.
- **El bloc de discussions:** El bloc de discussions conté aquells recursos que contenen la informació relativa a les converses o discussions creades, per part dels usuaris, al voltant de les persones de l'arbre familiar.
- **El bloc de memòries:** Aquest últim bloc està format per aquells recursos que emmagatzemen la informació relativa a les memòries descrites en la secció tres d'aquesta memòria.

La imatge 5.2 mostra aquests cinc grans blocs que conformen l'arbre familiar de FamilySearch i com es troben relacionats entre ells.

Els blocs principals de l'arbre familiar són, sense cap mena de dubte, els que contenen la informació relativa a les persones i a les relacions familiars que les lliguen.

L'objectiu de la resta de blocs que conformen l'arbre familiar és el de proporcionar suport i informació extra més detallada sobre les persones, relacions familiars,

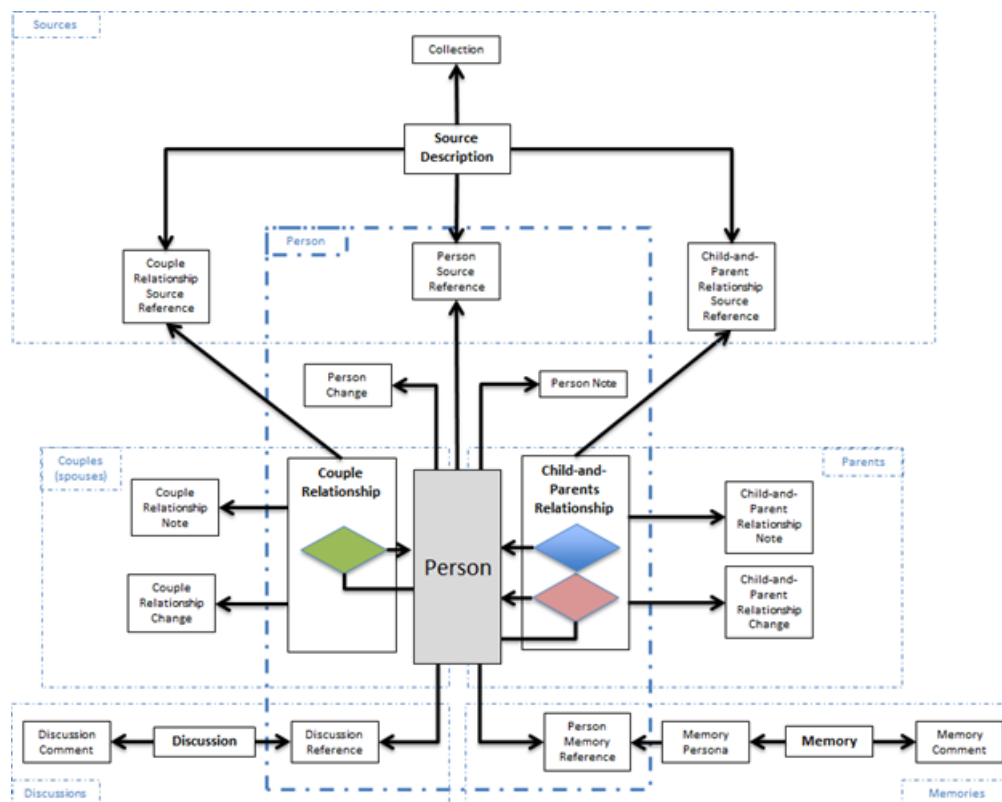


Figure 5.2: Estructura de l'arbre familiar de FamilySearch

veracitat de les dades i investigacions realitzades sobre aquestes persones i línies genealògiques.

En els següents apartats de la memòria s'estudiarà el conjunt de recursos principals que conformen cada bloc de l'arbre familiar i quines són les diferents peces d'informació accessibles a través de cada un d'aquests recursos.

No es representarà en aquest projecte el conjunt total d'operacions diferents que pot ser realitzat sobre els diferents recursos, ja que les possibilitats de configuració d'aquestes són molt elevades i no té gaire sentit duplicar tota la documentació oficial respecte aquest punt.

Tanmateix, sí que volem mencionar que gairebé tots els recursos que formen part del model de dades de FamilySearch, poden ser sotmesos als següents grups d'operacions:

- **Lectura:** Tots els recursos són, evidentment, llegibles. Cada un dels recursos conté diferents opcions de lectura i generalment, també solen ser personalitzables mitjançant la inclusió de diferents paràmetres.
- **Actualització:** Sempre que es disposi dels permisos adequats sobre les dades, els usuaris també poden realitzar operacions d'actualització per corregir errors, modificar la informació existent o bé afegir nova informació.

- **Esborrat:** Si es disposa dels permisos suficients, els usuaris poden esborrar informació incorrecta o duplicada dels diferents recursos, o el recurs sencer, mitjançant les operacions d'esborrat.
- **Creació:** En cas de voler afegir noves peces d'informació a les bases de dades de FamilySearch, siguin noves persones o informació específica relacionada a alguna persona que ja es troba en el sistema, això és realitzable a través de les operacions de creació de cada recurs.

Dit això, passem doncs a analitzar els principals recursos de cada bloc de l'arbre familiar i les peces d'informació més destacables que els conformen.

5.4 Recursos principals del bloc Persones

El centre d'aquest bloc de recursos és el recurs Persona. Aquest recurs, emmagatzema els detalls que identifiquen i caracteritzen a cada una de les persones de l'arbre així com la informació bàsica sobre els seus relatius més propers.

D'aquest recurs principal, pengen els enllaços cap als recursos que permeten obtenir informació sobre els relatius de la persona, els estudis realitzats sobre aquesta, l'historial de canvis, les fonts d'informació i les memòries afegides pels usuaris.

La imatge [ref] ofereix una visió de l'esquema que acabem de descriure i permet veure com el recurs Persona s'enllaça amb la resta de blocs que conformen l'arbre familiar 5.3.

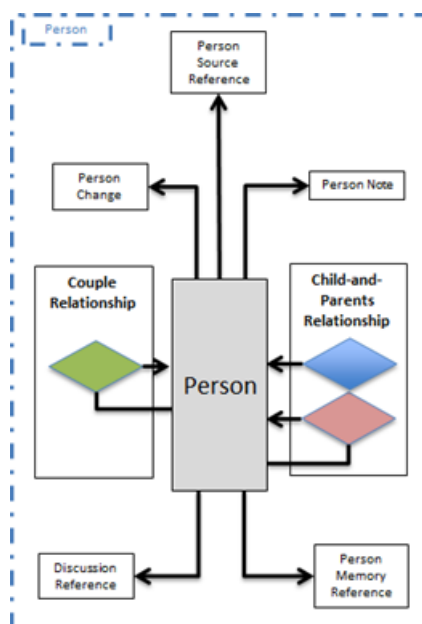


Figure 5.3: El bloc de l'arbre familiar relatiu a les Persones.

Aquest bloc de recursos és el més gran de tots i pràcticament, emmagatzema tota

la informació rellevant dels individus accessibles a través de l'API. En els següents subapartats s'exposaran els diferents recursos que conformen aquest bloc i quines són les peces d'informació utilitzables que aquests contenen.

Podreu observar, en les taules que representen l'estructura dels recursos, que a vegades, per la columna que marca el format de dades d'un paràmetre, aquest es troba especificat entre els caràcters '[' i ']'. Aquesta terminologia s'utilitza per indicar que aquest paràmetre és en realitat un recurs o objecte de dades diferent inclòs dins del recurs estudiat.

També s'observarà que sovint, els recursos exposats, hereten dades d'altres recursos i en els casos que aquests siguin rellevants, se n'exposarà l'estructura a l'apartat 'Altres recursos interessants', més endavant en la memòria.

5.4.1 El recurs Persona (Person)

El recurs Persona és el primer objecte amb què cal familiaritzar-se per tal de comprendre la potencialitat emmascarada d'aquesta API.

Cada instància, fa referència a una persona diferent de l'arbre familiar i generalment, representa el punt d'entrada per tal d'accedir a tota la informació disponible sobre un individu, ja sigui perquè aquesta es troba inclosa en el recurs o esdevé accessible a través dels enllaços hypermedia.

Els enllaços hypermedia del recurs Persona permeten accedir a la informació relativa als seus avantpassats, descendents, artefactes, historial de canvis, parelles, discussions, notes i fonts de dades.

Les dades pròpies pel recurs Persona poden ser observades a la taula 5.1. Cal recordar que aquest recurs també hereta els paràmetres dels recursos Subjecte, Conclusió, Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a la secció 'Altres recursos interessants'.

Table 5.1: Codificació GEDCOM X del recurs Persona

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
principal	boolean	Booleà per indicar si questa persona és la principal extreta d'un registre.
private	boolean	Indicador de si l'accés a la informació d'aquesta persona és visible pel domini públic o nomes privat.
living	boolean	Indicador sobre si la persona està viva o morta.
gender	[Gender]	El gènere de la persona consultada.
names	[array of Name]	Els diferents noms pels que és coneix a la persona.
facts	[array of Facts]	Els esdeveniments relacionats amb la vida de la persona.
fields	[array of Field]	Camps que s'utilitzen com evidència.

display	[DisplayProperties]	Recopilació d'informació bàsica d'accés ràpid sobre la persona per que resulti accessible sense necessitat de navegar pels diferents recursos.
---------	---------------------	--

5.4.2 El recurs Gènere (Gender)

El recurs Gènere s'utilitza per especificar el gènere d'una persona en concret. Aquest recurs conté els paràmetres propis mostrats a la taula 5.2 i hereta els camps de dades dels recursos , Conclusió, Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a la secció 'Altres recursos interessants'.

Table 5.2: Codificació GEDCOM X del recurs Persona

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
type	[genderType]	El gènere de la persona relacionada al recurs. Se'n descriuen els possibles valors a l'enumeració genderType.
fields	[array of Field]	Camps que s'utilitzen com evidència.

L'enumeració genderType

L'enumeració genderType segueix l'estructura de definició GEDCOMX. Com a tal, els valors possibles per l'enumeració segueixen la pauta:

<http://gedcomx.org/> + 'genderType'

La següent taula mostra els tres possibles valors de l'enumeració genderType.

Table 5.3: Valors possibles per l'enumeració genderType

Male	Female	Unknown
------	--------	---------

5.4.3 Els recursos Nom, Forma del Nom i Part del Nom (Name, NameForm, NamePart)

Aquest conjunt de recursos s'utilitza per representar la informació relativa als noms d'una persona. Contenen informació sobre si un nom és el preferit de cara a ser utilitzat com a nom principal, en quin moment la persona va adoptar aquest nom

i diferents formes de representació.

Resulta útil poder accedir a diferents noms d'una mateixa persona, per poder així alternar, per exemple, entre el seu mot i el nom en el moment de naixement o defunció.

El recurs Nom està format pels paràmetres mostrats a la taula 5.4 i hereta també els paràmetres dels recursos Conclusió, Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a la secció 'Altres recursos interessants'.

Per altre banda, els recursos Forma del Nom i Part del Nom, contenen els paràmetres mostrats a les taules 5.6 i 5.7 respectivament i hereten els paràmetres del recurs Dades Extensibles descrit en l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.4: Paràmetres del recurs Nom

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
type	[nameType]	El tipus de nom. Se'n descriuen els possibles valors a l'enumeració nameType.
preferred	Boolean	Indicador sobre si és el nom preferit de cara a la impressió de dades.
date	[Date]	El primer dia en què el nom va ser aplicat o adoptat.

L'enumeració nameType

L'enumeració nameType segueix l'estructura de definició GEDCOMX. Com a tal, els valors possibles per l'enumeració segueixen la pauta:
<http://gedcomx.org/> + 'nameType'

La següent taula mostra els possibles valors de l'enumeració nameType.

Table 5.5: Valors possibles per l'enumeració nameType

BirthName	DeathName	MarriedName	AlsoKnownAs
Nickname	AdoptiveName	FormalName	ReligiousName

Table 5.6: Paràmetres del recurs Forma del Nom

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
lang	string	El llenguatge utilitzat. Representat segons els codis internacionals.

fullText	string	El nom en la seva forma completa.
parts	[array of NamePart]	Les diferents parts del nom.
fields	[array of Field]	Camps utilitats com evidència.

Table 5.7: Paràmetres del recurs Part del Nom

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
value	string	El valor com a text de la part del nom.
type	[namePartType]	Indica a quina part del nom fa referència aquesta instància del recurs. Se'n descriuen els possibles valors a l'enumeració namePartType.
fields	[array of Field]	Camps utilitats com evidència.
qualifiers	[array of Qualifier]	Els qualificadors associats a aquesta part del nom. No tenen per què ser valors numèrics. En aquests casos poden ser considerats més aviat com a etiquetes.

L'enumeració namePartType

L'enumeració namePartType segueix l'estructura de definició GEDCOMX. Com a tal, els valors possibles per l'enumeració segueixen la pauta:
<http://gedcomx.org/> + 'namePartType'

La següent taula mostra els possibles valors de l'enumeració namePartType.

Table 5.8: Valors possibles per l'enumeració namePartType

Prefix	Suffix	Given (principal)	Surname (cognom)
--------	--------	-------------------	------------------

5.4.4 El recurs Esdeveniment (Fact)

Informació sobre un esdeveniment relacionat a la vida d'una persona o relació familiar. Conté informació sobre el tipus d'esdeveniment del qual es tracta, així com de la data i localització on va succeir.

Aquest recurs està format pels paràmetres mostrats a la taula [ref] i els paràmetres heretats dels recursos Conclusió, Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a la secció 'Altres recursos interessants'.

Table 5.9: Paràmetres del recurs Esdeveniment

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
primary	boolean	Indicador de si aquest esdeveniment és el principal esdeveniment extret del registre on es trobava contingut.
type	[factType]	El tipus d'esdeveniment. Se'n descriuen els possibles valors a l'enumeració factType.
date	[Date]	La data en la que va succeir aquest esdeveniment.
place	[PlaceReference]	El lloc on va succeir aquest esdeveniment.
value	string	El valor aportat per l'usuari.
qualifier	[array of Qualifier]	Els qualificadors associats a aquesta part del nom. No tenen per què ser valors numèrics. En aquests casos poden ser considerats més aviat com a etiquetes.
fields	[array of Field]	Els camps utilitzats com evidència.

L'enumeració factType

L'enumeració factType segueix l'estructura de definició GEDCOMX. Com a tal, els possibles valors per l'enumeració segueixen la pauta:

<http://gedcomx.org/> + 'factType'

La següent taula mostra els possibles valors de l'enumeració factType.

Table 5.10: Valors possibles per l'enumeració factType

Adoption	AdultChristening	Amnesty	Apprenticeship
Arrest	Baptism	BarMitzvah	BatMitzvah
Birth	Blessing	Burial	Caste
Census	Christening	Circumcision	Clan
Confirmation	Cremation	Court	Death
Education	EducationEnrollment	Emigration	Ethnicity
Excommunication	FirstCommunion	Funeral	GenderChange
Graduation	Immigration	Imprisonment	Inquest
LandTransaction	Language	Living	MaritalStatus
Medical	MilitaryAward	MilitaryDischarge	MilitaryDraft-Registration
MilitaryInduction	MilitaryService	Mission	MoveFrom
MoveTo	MultipleBirth	NationalId	Nationality
Naturalization	NumberOfMarriages	Obituary	Occupation
Ordination	Pardon	PhysicalDescription	Probate
Property	Religion	Residence	Retirement
Stillbirth	TaxAssessment	Will	Visit

Yahrzeit	Annulment	CommonLaw-Marriage	CivilUnion
Divorce	DivorceFiling	DomesticPartnership	Engagement
Marriage	MarriageBanns	MarriageContract	MarriageLicense
MarriageNotice	NumberOfChildren	Separation	AdoptiveParent
BiologicalParent	FosterParent	GuardianParent	StepParent
SociologicalParent			

5.4.5 El recurs Data (Date)

Aquest recurs conté la informació sobre les dates relacionades a alguna dada genealògica i diferents formats d'aquesta.

En concret, emmagatzema la informació pròpia que es mostra a la taula 5.11 i hereta els paràmetres del recurs Dades Extensibles que pot ser trobar a la secció 'Altres recursos interessants'.

Table 5.11: Paràmetres del recurs Data

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
original	string	Data original tal com va ser introduïda per l'usuari.
formal	string	El valor estandarditzat o normalitzat de la data.
normalized	[array of TextValue]	Llista de valors formalitzats per la data. Proporcionat principalment per facilitar d'ús a l'hora de mostrar les dates.
fields	[array of Field]	Camps utilitzat com evidència.

5.4.6 El recurs Referència de localització (PlaceReference)

Aquest recurs conté informació sobre localitzacions concretes vinculades a alguna dada genealògica.

Aquest recurs conté les dades pròpies que es mostren a la taula 5.12 i hereta també els paràmetres del recurs Dades Extensibles que pot ser trobat a la secció 'Altres recursos interessants'.

Table 5.12: Paràmetres del recurs Referència de localització

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
-----------	-----------------	------------

description	[PlaceDescription]	Descripció del lloc al què fa referència el recurs.
original	string	El valor original tal com va ser introduït per l'usuari.
normalized	[array of TextValue]	La llista de valors normalitzats sobre la localització.
fields	[array of Field]	Els camps utilitzats com evidència.

5.4.7 El recurs Descripció de Localització (PlaceDescription)

Aquest recurs descriu els detalls d'una localització . Pretén representar la fotografia d'un lloc en un moment específic de la història.

A part dels paràmetres que seran descrits a continuació a la taula 5.13, aquest recurs també hereta tots els paràmetres dels recursos Subjecte, Conclusió, Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a la secció 'Altres recursos interessants'.

Table 5.13: Paràmetres del recurs Descripció de localització

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
type	string	Identificador que expressa si la localització es tracta d'una adreça ciutat comptat estat país etcètera.
names	[array of TextValue]	Una llista ordenada de valors estandarditzats o normalitzats que descriuen la localització.
temporal-Description	[Date]	Descripció del moment temporal en que aquest nom aplica per la localització.
latitude	double	Desviació cap al nord o sud respecte a l'equador.
longitude	double	Desviació cap a l'oest o est respecte a l'equador.
spatial-Description	[ResourceReference]	Referència a la descripció geoespacial de la localització.
place	[ResourceReference]	Referència a la localització a la qual es fa referència.
jurisdiction	[ResourceReference]	Referència a la jurisdicció de la localització.
display	[PlaceDisplay-Properties]	Propietats de visualització de la localització. Format per un conjunt de strings que permeten pintar el nom complet curt i el tipus de localització.

5.4.8 El recurs Camps Bàsics (DisplayProperties)

Aquest recurs conté el conjunt de propietats bàsiques d'una persona recopilades en un sol recurs. L'objectiu principal és facilitar l'accés a les dades més comunes per tal d'incrementar l'eficiència a l'hora de mostrar informació als usuaris i reduir així el nombre d'interaccions i connexions necessàries amb l'API.

Com a extra, totes les propietats són localitzades amb l'idioma del local utilitzat.

Les dades pròpies per aquest recurs s'indiquen a la taula 5.14 i el recurs també hereta les dades del recurs Dades Extensibles que pot ser trobat a la secció 'Altres recursos interessants'.

Table 5.14: Paràmetres del recurs Camps Bàsics

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
ascendancy-Number	string	El nombre de generació en l'ascendència familiar en relació a les altres persones incloses a la consulta.
birthDate	string	El text mostrable per la data de naixement de la persona.
birthPlace	string	El text mostrable pel lloc de naixement de la persona.
deathDate	string	El text mostrable per la data de defunció de la persona.
deathPlace	string	El text mostrable pel lloc de defunció de la persona.
descendancy-Number	string	El nombre de generació en la descendència familiar en relació a les altres persones incloses a la consulta.
families-AsChild	[array of FamilyView]	Els arbres genealògics en les que aquesta persona té el rol de fill.
families-AsParent	[array of FamilyView]	Els arbres genealògics en les que aquesta persona té el rol de pare o mare.
gender	string	El text mostrable pel gènere de la persona.
lifespan	string	El text mostrable del període de temps en què la persona va viure.
marriage-Date	string	El text mostrable per la data de casament de la persona.
marriage-Place	string	El text mostrable pel lloc de casament de la persona.
name	string	El nom mostrable de la persona.

5.4.9 El recurs Vista de Família (FamilyView)

Aquest recurs conté informació bàsica sobre les relacions entre pares i fills. El recurs Relacions conté la informació canònica respecte a aquestes relacions i és el recurs que ha de ser utilitzat si es vol extreure més informació d'aquestes.

Tanmateix, si només es desitja la informació bàsica de la relació, aquest recurs pot resultar molt convenient.

Aquest recurs conté les dades pròpies que es mostren a la taula 5.15 i hereta també les dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobades a la secció 'Altres recursos interessants'.

Table 5.15: Paràmetres del recurs Vista de Família

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
parent1	[ResourceReference]	Referència al primer pare de la família. La posició del pare 1 no és indicadora del rol d'aquest en la relació.
parent2	[ResourceReference]	Referència al segon pare de la família. La posició del pare 2 no és indicadora del rol d'aquest en la relació.
children	[array of Resource-Referece]	Referències als fills de la relació parental.

5.5 Recursos principals del bloc Relacions Familiars

Aquest bloc està format principalment per dos recursos que permeten la representació de relacions parentals i les relacions de parella.

S'utilitza el recurs Relació per representar les relacions de parella i el recurs Relació Pares i Fill per representar la relació entre dos pares i un fill, on un dels pares pot no ser especificat. Destaquem aquest fet, perquè antigament FamilySearch només suportava el conjunt de famílies nuclears. És a dir, aquelles formades per una parella completa i la seva descendència, si és que aquesta existia.

Així doncs, els recursos Relació i Relació Pares i Fill, proporcionen informació sobre les persones que en formen part i els esdeveniments associats a aquestes relacions. Per exemple, informació sobre el matrimoni.

Els dos recursos, que representen les dues relacions familiars de màxima proximitat, poden relacionar-se mitjançant enllaços hypermedia, amb els recursos Nota i Historial de Canvis. Aquests recursos contenen informació extra afegida pels usuaris i un historial complet de com la relació s'ha vist modificada al llarg del temps així com el motiu d'aquests canvis. La figura 5.4 mostra l'esquema específic de l'estructura d'aquest bloc.

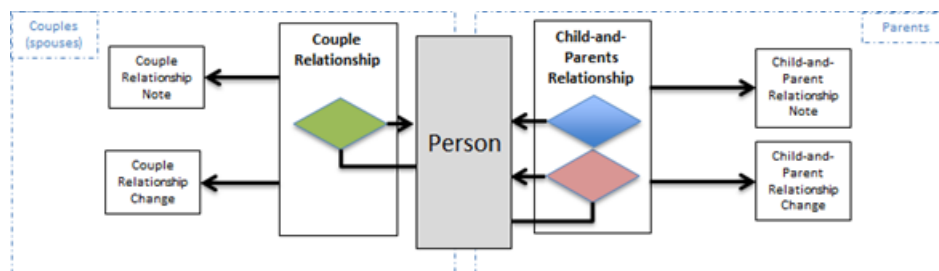


Figure 5.4: El bloc de l'arbre familiar relatiu a les relacions

Podreu observar també, a les taules que representen l'estructura dels recursos, que a vegades, per la columna que marca el format de dades d'un paràmetre, aquest es troba especificat entre els caràcters '[' i ']'. Aquesta terminologia s'utilitza per indicar que aquest paràmetre és en realitat un recurs o objecte de dades diferent inclòs dins del recurs estudiat.

També s'observarà que sovint, els recursos exposats, hereten dades d'altres recursos i en els casos que aquests siguin rellevants, se n'exposarà l'estructura a l'apartat 'Altres recursos interessants', més endavant en la memòria.

5.5.1 El recurs Relació (Relationship)

Aquest recurs s'utilitza en l'actualitat per representar només les relacions de parella. En el passat, també va ser utilitzat per representar relacions entre pares i fills, mitjançant l'ús del paràmetre *type* i l'enumeració *relationshipType*. Tanmateix, aquest ha caigut en el desús des de la incorporació del recurs Relacions Pares i Fill.

Aquest recurs emmagatzema informació sobre les persones que conformen la relació i els esdeveniments relacionats a aquesta. Les dades pròpies del recurs es mostren a la taula 5.16 i també hereta les dels recursos Subjecte, Conclusió, Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.16: Paràmetres del recurs Relació

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
type	[relationshipType]	Descriu el tipus de relació.
person1	[ResourceReference]	Referència al recurs de la primera persona que participa en la relació.
person2	[ResourceReference]	Referència al recurs de la segona persona que participa en la relació.
facts	[array of Fact]	Els fets relacionats amb la relació.
fields	[array of Fields]	Llista de camps utilitzats com evidència.

L'enumeració relationshipType

L'enumeració relationshipType segueix l'estructura de definició GEDCOMX. Com a tal, els valors possibles per l'enumeració segueixen la pauta:

`http://gedcomx.org/ + 'relationshipType'`

La següent taula mostra els possibles valors per l'enumeració relationshipType, però com ja hem comentat, l'ús del valor ParentChild, ja no s'utilitza en favor del nou recurs Relació Pares i Fill.

Table 5.17: Valors possibles per l'enumeració relationshipType

Couple	ParentChild
--------	-------------

5.5.2 El recurs Relació Pares i Fill (ChildAndParentsRelationship)

Com ja hem comentat, aquest recurs s'utilitza per representar les relacions entre dos pares i un fill. Existeix també la possibilitat de deixar un pare sense especificar, permetent així, la introducció de famílies monoparentals en el sistema.

Aquest recurs conté informació sobre les persones que conformen els rols de pare, mare i fill, així com el conjunt d'esdeveniments relacionats amb el pare i la mare.

Els paràmetres del recurs són descrits a la taula 5.18 i recordar que també hereta els paràmetres dels recursos Subjecte, Conclusió, Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.18: Paràmetres del recurs Relació Pares i Fill

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
father	[ResourceReference]	Referència al recurs del pare.
mother	[ResourceReference]	Referència al recurs de la mare.
child	[ResourceReference]	Referència al recurs del fill.
fatherFacts	[array of Fact]	Els esdeveniments relacionats amb el pare.
motherFacts	[array of Fact]	Els esdeveniments relacionats amb la mare.

5.6 Recursos principals del bloc Discussions

El recurs principal d'aquest bloc de l'arbre familiar rep el nom de Discussió, que es troba principalment composta, per comentaris creats mitjançant el recurs Comentari.

Les discussions a FamilySearch són tèmics de discussió introduïts pels usuaris i relacionades a una persona en concret. Aquestes discussions estan formades per diferents comentaris i destaca la utilització d'un recurs intermedi per fer de pont entre les discussions i els recursos de les persones les quals fan referència accessible a través dels enllaços hypermedia.

El contingut d'aquestes discussions és divers, però generalment són utilitzades per discutir entre diferents usuaris sobre les dades relatives a una persona, l'origen de les fonts de dades i similars.

La figura 5.5 mostra com es troben relacionats els recursos que conformen el bloc Discussions.

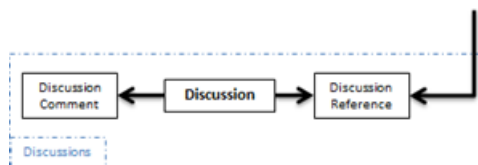


Figure 5.5: El bloc de l'arbre familiar relatiu a les discussions

Podreu observar també, a les taules que representen l'estructura dels recursos, que a vegades, per la columna que marca el format de dades d'un paràmetre, aquest es troba especificat entre els caràcters '[' i ']'. Aquesta terminologia s'utilitza per indicar que aquest paràmetre és en realitat un recurs o objecte de dades diferent inclòs dins del recurs estudiat.

També s'observarà que sovint, els recursos exposats, hereten dades d'altres recursos i en els casos que aquests siguin rellevants, se n'exposarà l'estructura a l'apartat 'Altres recursos interessants', més endavant en la memòria.

5.6.1 El recurs Referència a la Discussió (DiscussionsReference)

Aquest recurs s'utilitza principalment perquè el recurs Persona puguin accedir al conjunt de discussions que tracten sobre ella i viceversa. En concret, existirà un enllaç per cada una de les discussions que reverenciïn a la mateixa persona.

Les dades contingudes per aquest recurs poden ser trobades a la taula 5.19 i també hereta els paràmetres dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.19: Paràmetres del recurs Referència a la Discussió

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
resourceId	string	El ID de la Discussió a la qual es fa referència.
resource	anyURI	Direcció URI del recurs al què és fa referència.
attribution	[Attribution]	Metadades de l'atribució per aquest recurs.

5.6.2 El recurs Discussió (Discussion)

El recurs Discussió és utilitzat per representar el tòpic sobre el qual tractarà la conversació entre els diferents usuaris de FamilySearch i emmagatzemar el conjunt de comentaris introduïts per aquests.

El recurs Discussió, esdevé un objecte bastant simple, contenint només la informació necessària perquè altres usuaris puguin comprendre el tòpic de discussió, les metadades de la creació i accedir al conjunt de comentaris.

Aquest recurs està format pels paràmetres mostrats a la taula 5.20 i també hereta els paràmetres dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.20: Paràmetres del recurs Discussió

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
title	string	Títol o breu descripció del tòpic a discutir.
details	string	Text detallat introduït per l'usuari per tal d'iniciar la discussió.
created	dateTime	La data i moment en què la discussió va ser creada.
contributor	[ResourceReference]	Referència al recurs del contribuïdor que va crear la discussió.
modified	dateTime	Data i moment en què l'últim comentari o canvi va ser introduït a la discussió.
numberOf-Comments	int	Nombre de comentaris associats a la discussió.
comments	[array of Comment]	Vector amb els diferents comentaris que conformen la discussió.

5.6.3 El recurs Comentari (Comment)

El recurs Comentari conté els missatges introduïts pels diferents usuaris com a resposta a una discussió. Principalment, conté informació sobre la data de creació, l'usuari que l'ha enviat i el text en qüestió propi del comentari.

Les dades pròpies d'aquest recurs es mostren a la taula 5.21 i també hereta els paràmetres dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.21: Paràmetres del recurs Comentari

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
text	string	Text del comentari.
created	dateTime	Data i moment de creació del comentari.
contributor	[ResourceReference]	Referència al recurs de l'usuari que va enviar el comentari.

5.7 Recursos principals del bloc Memòries

El bloc Memòries és relativament nou a l'API de FamilySearch i la documentació al respecte és pràcticament inexistent. Aquest bloc conté les memòries penjades al núvol pels usuaris i són relacionades amb les persones de l'arbre familiar.

Recordem, que el concepte memòries ha estat descrit a la secció tres de la memòria, 'L'organització Familysearch' i consisteixen principalment en contingut fotogràfic, històries, documents diversos i fitxers d'àudio.

El recurs principal d'aquest bloc és el recurs Memòria, que conté tota la informació específica d'aquesta. Les memòries també contenen comentaris, en un estil molt similar a les discussions i també disposen de recursos intermedis per relacionar les memòries amb les persones a les quals fan referència. Com sempre, moltes d'aquestes connexions són implementades a través d'enllaços hypermedia.

De moment, resulta necessari crear una instància del recurs Memòria per cada contingut que es vulgui pujar al sistema, però la possibilitat de suportar més d'un artefacte amb el mateix recurs memòria ha estat estudiat i en algun moment o altre serà implementat. Un exemple de cas d'ús podria ser la necessitat de pujar les dues cares d'una fotografia.

La imatge 5.6 ofereix un esquema de forma visual de com es relacionen els recursos vinculats al bloc Memòries.

Desgraciadament, la documentació referent a aquest apartat per part de Fam-

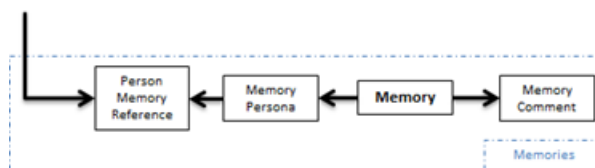


Figure 5.6: El bloc de l'arbre familiar relatiu a les memòries

ilySearch és molt pobre i el contingut de cada un dels recursos ha estat creat per inferència mitjançant el collage de petites peces d'informació i les similituds que presentaven amb altres recursos similars de l'API. És possible que els recursos presentats a continuació no descriguin amb total precisió la realitat exacta.

Podreu observar també, a les taules que representen l'estructura dels recursos, que a vegades, per la columna que marca el format de dades d'un paràmetre, aquest es troba especificat entre els caràcters '[' i ']'. Aquesta terminologia s'utilitza per indicar que aquest paràmetre és en realitat un recurs o objecte de dades diferent inclòs dins del recurs estudiat.

També s'observarà que sovint, els recursos exposats, hereten dades d'altres recursos i en els casos que aquests siguin rellevants, se n'exposarà l'estructura a l'apartat 'Altres recursos interessants', més endavant en la memòria.

5.7.1 El recurs Referència a la Memòria d'una Persona (Person Memory Reference)

Aquest recurs és utilitzat com a pont entre el recurs Persona i el contingut específic de les memòries. Existirà un enllaç hypermedia diferent per cada una de les memòries a les quals el recurs Persona hagi de tenir accés i viceversa.

Les dades contingudes per aquest recurs poder ser trobades a la taula 5.22 i també hereta els paràmetres dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.22: Paràmetres del recurs Referència a la Memòria d'una Persona

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
resourceId	string	El ID de la memòria relacionada a una persona de l'arbre familiar.
resource	anyURI	Direcció URI del recurs al qual es fa referència.
attribution	[Attribution]	Metadades de l'atribució per aquest recurs.

5.7.2 El recurs Persones en una Memòria (MemoryPersona)

Aquest recurs s'utilitza com a pont per accedir a totes les persones que han estat marcades com a relacionades en una memòria. Per exemple, si una fotografia conté la imatge de diverses persones i es vol relacionar la memòria amb totes elles, aquest recurs ho fa possible sense la necessitat d'haver de pujar la imatge per cada usuari.

La taula 5.23 mostra els paràmetres d'aquest recurs que també hereta els paràme-

tres dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.23: Paràmetres del recurs Persones en una memòria

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
persons	[array of Resource-Reference]	Serveix per enllaçar les diferents persones relacionades amb una memòria en concret.
source-Descriptions	[ResourceReference]	Informació sobre la memòria a la qual es fa referència.

5.7.3 El recurs Memòria (Memory)

El recurs Memòria, com el seu nom indica, és el recurs principal utilitzat per emmagatzemar la informació relacionada amb un artefacte pujat per un usuari. Per fer-ho, s'utilitza el recurs Descripció de la Font de Dades, que s'especificarà més endavant a l'apartat de recursos relacionats amb el bloc de Fonts de Dades.

Aquest recurs també inclou instàncies dels comentaris que han estat associats a les memòries.

Els paràmetres d'aquest recurs es mostren a la taula 5.24 i també hereta els paràmetres dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.24: Paràmetres del recurs Memòria

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
source-Descriptions	[SourceDescription]	Informació de la memòria. Tipus de document dimensions contribuïdor descripció etcètera.
comments	[array of Comment]	Vector de comentaris.

5.8 Recursos principals del bloc Fonts de Dades

Aquest bloc de l'arbre familiar destaca pels recursos Col·lecció i Font de Dades, que s'utilitzen per certificar la veracitat de les dades referents a les persones que es poden trobar a l'arbre familiar o les relacions que les uneixen.

Aquest bloc és realment important, ja que és l'encarregat de garantir la integritat

de les dades i per tant, d'assegurar que la informació continguda a l'arbre familiar de FamilySearch sigui usable i interessant pels usuaris de l'aplicació.

Així doncs, les fonts de dades són utilitzades per demostrar que un esdeveniment en concret va succeir o que les dades de la persona citada són les mateixes que aquelles redactades en els documents oficials.

Les fonts de dades s'agrupen i emmagatzemen en col·leccions i cada persona o relació, disposa d'un recurs que actua com intermediari per relacionar-los amb les fonts de dades. Com sempre, els enllaços explícits entre els diferents recursos es realitzen mitjançant els enllaços hypermedia. La imatge 5.7 ofereix una vista de com s'estructuren i relacionen els diferents recursos del bloc Font de Dades.

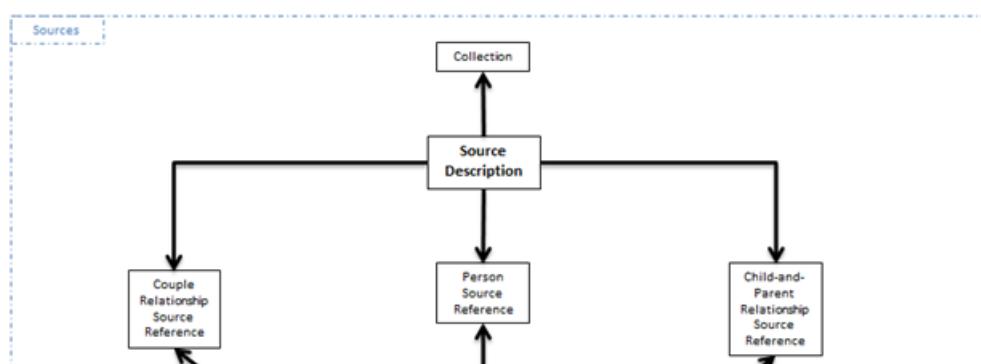


Figure 5.7: El bloc de l'arbre familiar relatiu a les fonts de dades

Podreu observar també, a les taules que representen l'estructura dels recursos, que a vegades, per la columna que marca el format de dades d'un paràmetre, aquest es troba especificat entre els caràcters '[' i ']'. Aquesta terminologia s'utilitza per indicar que aquest paràmetre és en realitat un recurs o objecte de dades diferent inclòs dins del recurs estudiat.

També s'observarà que sovint, els recursos exposats, hereten dades d'altres recursos i en els casos que aquests siguin rellevants, se n'exposarà l'estructura a l'apartat 'Altres recursos interessants', més endavant en la memòria.

5.8.1 El recurs Col·lecció (Collection)

Aquest recurs representa una col·lecció o agregació, de fonts de dades de caràcter genealògic.

Aquestes dades poden fer referència tant a les dades internes de FamilySearch, com als registres bolcats per tercers a les bases de dades. Per tal d'ajudar al lector a fer-se una idea, una col·lecció podria ser per exemple el conjunt de fonts de dades que conformen l'arbre familiar.

La taula 5.25 mostra els paràmetres que aquest recurs incorpora i també hereta els paràmetres dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser

trobat a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.25: Paràmetres del recurs Col·lecció

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
lang	string	El llenguatge en què es troba la descripció de la col·lecció.
identifiers	[array of Identifier]	Llista d'identificadors de les fonts de dades.
title	string	Títol de la col·lecció.
size	int	Les dimensions de la col·lecció en referència al nombre d'elements que conté.
content	[array of Collection-Content]	Descripcions del contingut de la col·lecció.
attribution	[Attribution]	Metadades d'atribució referents a la col·lecció.

5.8.2 El recurs Contingut de la Col·lecció (CollectionContent)

Aquest recurs conté informació específica sobre la col·lecció a la que fa referència. Serveix per comprendre millor l'estat actual de migració de la col·lecció a les bases de dades de FamilySearch, així com informació sobre el contingut que aquesta aporta.

La taula 5.26 mostra els paràmetres inclosos en el recurs, que a la vegada hereta els paràmetres dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobat a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.26: Paràmetres del recurs Contingut de la Col·lecció

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
completeness	float	Percentatge de dades ja migrades a FamilySearch.
count	int	El nombre total d'elements que poden ser extrets de la col·lecció relacionats amb el resourceType definit en el següent paràmetre.
resourceType	string	El tipus de recurs sobre el qual la col·lecció aporta informació.

5.8.3 El recurs Atribució (Attribution)

El recurs Atribució s'utilitza en més llocs que les fonts de dades, però com que juga un paper especialment important en aquest, hem decidit incloure'l dins d'aquesta secció.

Aquest recurs conté principalment paràmetres que permeten descriure qui, quan i perquè, va ser realitzada una contribució o modificació sobre les dades.

Els paràmetres d'aquest recurs són descrits a la taula 5.27, que també hereta els paràmetres del recurs Dades Extensibles que pot ser trobat a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.27: Paràmetres del recurs Atribució

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
contributor	[ResourceReference]	Referència al recurs del contribuïdor.
modified	dateTime	El moment en què la dada va ser modificar per últim cop.
change-Message	string	El missatge que descriu el canvi realitzat i introduït pel contribuïdor.
creator	[ResourceReference]	Referència al creador de les dades atribuïdes. Pot ser diferent al contribuïdor si les dades s'han vist modificades des de la seva creació.
created	datetime	El moment en què van ser creades les dades a les quals es fa referència.

5.8.4 El recurs Font de Dades (SourceDescription)

Aquest recurs defineix una font de dades i n'emmagatzema tota la informació que la caracteritza. Les fonts de dades formen part d'una col·lecció i es troben relacionades a ella mitjançant enllaços hypermedia.

La millor forma d'explicar aquest recurs és comprendre'n els paràmetres i aquests s'exposen a la taula 5.28. El recurs Font de Dades també hereta els paràmetres dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.28: Paràmetres del recurs Font de Dades

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
about	anyURI	La URI (si existeix) de l'actual font de dades.

lang	string	L'idioma o llengua en què es troba la font de dades.
mediaType	string	Pista sobre el format del document que la font de dades descriu.
version	string	Versió del recurs.
sortKey	string	Clau per identificar la posició relativa de la font de dades dins de la col·lecció.
resource-Type	[resourceType]	El tipus de recurs descrit.
citations	[array of SourceCitation]	Les citacions bibliogràfiques de la font de dades.
mediator	[ResourceReference]	Referència a l'entitat que fa de medidora entre FamilySearch i les dades.
sources	[array of SourceReference]	Referències a altres fonts de dades relacionades. Generalment aplicable quan una font de dades forma part de la categoria secundària d'una altra font de dades.
analysis	[ResourceReference]	Referència al document d'anàlisi realitzat per descriure la font de dades.
component-Of	[SourceReference]	Referència a la font de dades de la que forma part el recurs (si existeix).
titles	[array of TextValue]	Llista de títols per la font de dades.
titleLabel	[TextValue]	Títol preferit per la descripció de la font de dades.
notes	[array of Note]	Notes relacionades amb la font de dades.
attribution	[Attribution]	Les metadades d'atribució per la font de dades.
descriptions	[array of TextValue]	Descripcions de la font de dades de forma redactada.
identifiers	[array of Identifier]	La llista d'identificadors de la font de dades.
created	dateTime	La data i moment en què la font de dades va ser creada.
modified	dateTime	La data i moment en què la font de dades va ser modificada per últim cop.
coverage	[array of Coverage]	Declaracions de l'abast cobert per la font de dades en termes de tipus de registre localització geogràfica i època .
rights	array of string	Els drets sobre les dades contingudes en la Font de Dades.
fields	[array of Field]	Els camps utilitzats com evidència aplicables al recurs descrit.
Repository	[ResourceReference]	Referència a l'agent que descriu on pot ser trobada la font de dades.
descriptor	[ResourceReference]	Referència a una sèrie de descriptors que indiquen quines dades es poden esperar de la font de dades.
replacedBy	string	La URI per la que aquest recurs s'ha reemplaçat.

replaces	array of string	La llista de recursos als quals aquesta font de dades substitueix.
statuses	array of string	La llista d'estats que pot tenir aquesta font de dades.

L'enumeració resourceType

L'enumeració resourceType segueix l'estructura de definició GEDCOMX. Com a tal, els valors possibles per l'enumeració segueixen la pauta:

<http://gedcomx.org/> + 'resourceType'

La següent taula mostra els possibles valors per l'enumeració resourceType.

Table 5.29: Valors possibles per l'enumeració resourceType

Record	Collection	DigitalArtifact
PhysicalArtifact	Person	

5.8.5 El recurs Referència a la Font de Dades (SourceReference)

Aquest recurs s'utilitza per fer de pont entre els diferents recursos de l'arbre familiar que contenen informació genealògica i les fonts de dades que l'han proporcionat.

Com s'ha pogut veure en la imatge [ref] que obria el bloc de Fonts de Dades, el recurs Referència a la Font de Dades aplica tant a les relacions familiars com a les persones. De la mateixa forma, també es veu utilitzat aquest recurs per referenciar unes Fonts de Dades, amb algunes altres.

A part dels paràmetres que conformen aquest recurs i que es mostren a la taula 5.30, també hereta els paràmetres dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles que poden ser trobats a l'apartat 'Altres recursos interessants'.

Table 5.30: Recurs Referència a la Font de Dades

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
description	string	Descripció de la font de dades referenciada.
descriptionId	string	Identificador de la font de dades.
attribution	[Attribution]	Les metadades d'atribució per la font de dades.
qualifiers	[array of Qualifier]	Els qualificadors associats a aquesta part del nom. No tenen per què ser valors numèrics. En aquests casos poden ser considerats més aviat com a etiquetes.

5.9 Altres recursos interessants

Com haureu pogut observar després de la lectura de les seccions anteriors, no tots els objectes o recursos que han anat apareixent com a paràmetres dels diferents recursos estudiants, han estat descrits en profunditat. Les raons són diverses segons el recurs en qüestió, però alguns motius comuns són els següents:

- És un recurs orientat a la manipulació de les dades més que a proporcionar informació genealògica a l'usuari i per tant, no acaba de prendre valor per l'estudi realitzat en els apartats anteriors.
- Es tracta d'un recurs simple del qual no s'aportaria més informació mostrant-ne l'estructura, que simplement disposant de la descripció del camp.
- És un recurs utilitzat en cassos molt específics i per tant, no aplicable en un àmbit general.

Això no obstant, sí que hi ha altres recursos que s'han vist representats a les seccions anteriors de forma transversal, com per exemple en les imatges que unien els diferents recursos d'un bloc, i que volem explicar. Exemples d'aquests recursos són les notes i els històrics de canvis.

També existeix un conjunt de recursos que hem anat mencionant en els apartats anteriors, on els recursos estudiats, heretaven els paràmetres d'aquests. Aquests recursos incorporats de forma global a molts altres, també seran estudiats en aquest apartat de la memòria.

A part d'aquests dos grups de recursos, també volem descriure'n d'altres que considerem que sota certes circumstàncies podrien resultar interessants i encara que no s'han vist relacionats de forma directa amb els blocs de dades anteriors, volem deixar-ne constància en el projecte.

5.9.1 El recurs Subjecte (Subject)

El recurs Subjecte fa referència al concepte abstracte de subjecte genealògic, entenent-lo com una entitat única que o bé pot fer referència a una persona o a una localització concreta sobre el globus terraquí.

Aquesta entitat única, agrega i emmagatzema les diferents evidències i fonts de dades particulars del subjecte, és a dir, el col·lectiu d'informació que fan que aquest subjecte sigui diferent dels altres.

La taula 5.31 mostra al que ens referim quan parlem d'aquesta agregació d'informació.

Table 5.31: Paràmetres del recurs Subjecte

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
extracted	boolean	Indica si aquesta persona o localització està marcada com 'extreta'. S'utilitza aquesta denominació quan la informació d'una persona o localització prové de la mateixa font de dades.
evidence	[array of Evidence-Reference]	Referències a les evidències relacionades al subjecte. Cada evidència conté un enllaç al recurs que emmagatzema la informació.
media	[array of Source-Reference]	Referències als arxius multimèdia associats al subjecte. Representen les memòries relacionades a la persona.
identifiers	[array of Identifier]	Llista d'identificadors relacionats amb la persona o localització.

5.9.2 El recurs Conclusió (Conclusion)

En l'àmbit de l'API de FamilySearch, el terme conclusió fa referència al valor que pren una dada genealògica després de ser contrastada amb una font de dades. És doncs, l'avaluació del valor que certa dada genealògica, o conjunt de dades genealògiques, han rebut.

Aquest recurs conté els paràmetres que s'expressen a la taula 5.32:

Table 5.32: Paràmetres del recurs Conclusió

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
confidence	[confidenceLevel]	El nivell de confiança que el contribuïdor té sobre la veracitat de les dades. Alt mitjà o baix.
sortKey	string	Una clau per facilitar l'ordenació de cara la impressió de les dades.
lang	string	El llenguatge en què està redactada la conclusió.
attribution	[Attribution]	Meta dades per l'atribució de les dades.
sources	[array of Source-Reference]	Referències a les fonts de dades que donen suport a la conclusió.
analysis	[ResourceReference]	Referència al document d'anàlisi explicant l'anàlisi que s'ha portat a terme per tal arribar a la conclusió.
notes	[array of Note]	Notes sobre la persona.

5.9.3 El recurs Enllaços Hypermedia (Hypermedia Enabled Data)

Aquest recurs es troba en pràcticament tots els altres recursos de l'API de FamilySearch. Són els responsables de poder navegar, a través dels diferents recursos que es troben enllaçats en el model de dades de FamilySearch, sense necessitat de codificar noves URIs de forma manual, o des d'una aplicació.

Aquest recurs consisteix bàsicament en un conjunt d'enllaços que apunten als diferents recursos. La taula 5.33 en mostra l'estructura en detall.

Table 5.33: Paràmetres del recurs Enllaços Hypermedia

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
links	[array of Links]	Llista d'enllaços hypermedia als recursos relacionats al recurs consultat. Aquests enllaços són els que ens permeten navegar entre recursos sense haver de posar-los al codi de forma explícita.

5.9.4 El recurs Enllaç (Link)

A diferència del que es pugui creure, en el context de l'API de FamilySearch, Link no fa referència al famós protagonista de la saga de videojocs 'Zelda', sinó a un enllaç hypermedia com el descrit en els començaments d'aquesta secció de la memòria.

Com ja s'ha comentat nombroses vegades, aquests enllaços existeixen per facilitar la navegació entre recursos. L'estructura del recurs Enllaç pot veure's en detall a la taula 5.34.

Table 5.34: Paràmetres del recurs Enllaç

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
template	string	Una plantilla URI que segueix l'estàndard RFC 6570 utilitzat per referenciar a un rang de URIs.
allow	string	Metadades dels mètodes permissibles a l'hora de navegar entre un recurs i un altre.
count	int	El nombre de recursos a la pàgina referenciada si és que aquest enllaç fa referència a una pàgina de recursos.
accept	string	Metadades dels formats multimèdia acceptables.
type	string	Metadades dels formats multimèdia disponibles de l'enllaç que és referència.
hreflang	string	L'idioma en què es troba el recurs referenciat.

title	string	Títol descriptiu de l'enllaç.
results	int	El nombre total de resultats continguts a la pàgina enllaçada si és que el recurs enllaça a una pàgina de resultats. Per exemple la cerca de persones a l'arbre familiar.
rel	string	La relació d'enllaç. És el paràmetre utilitzat per comprendre de quina relació es tracta.
offset	int	Els resultats a saltar o resultat pel qual començarà la pàgina enllaçada si aquest enllaç fa referència a una pàgina de resultats.
hreflang	anyURI	La direcció URI de l'enllaç.

5.9.5 El recurs Dades Extensibles (Extensible Data)

Aquest recurs és probablement el més simple de tots. S'encarrega de dotar a tots els altres recursos de l'API de FamilySearch, amb un identificador local únic que permeti referenciar-lo a les bases de dades.

La taula 5.35 mostra l'estructura d'aquest recurs.

Table 5.35: Paràmetres del recurs Dades Extensibles

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
id	string	Un identificador local per les dades.

5.9.6 El recurs Nota (Note)

Aquest recurs pot ser vinculat a persones, relacions i fonts de dades. És un recurs utilitzat per realitzar alguna anotació específica sobre les dades a les quals ha estat relacionat.

El recurs Nota, també hereta els paràmetres dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles, que poden trobar-se en aquest mateix apartat de la memòria i té per paràmetres propis els que es mostren a la taula 5.36.

Table 5.36: Paràmetres del recurs Nota

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
lang	string	La llengua en què està escrita la Nota.

subject	string	El subjecte de la nota. Breu títol que descriu els continguts.
text	string	El text de la nota.
attribution	[Attribution]	Meta dades d'atribució de la Nota.

5.9.7 El recurs Referència al Recurs (ResourceReference)

Un altre recurs que ha sortit molt fins ara, com a recurs contingut dins dels altres recursos, és el de Referència al Recurs. Aquest objecte, s'utilitza per enllaçar mitjançant un contingut semàntic, representat per l'identificador del camp del recurs apuntat i la seva URI, un recurs amb un altre.

El seu format és molt simple i consta només dels dos paràmetres exposats a la taula 5.37.

Table 5.37: Paràmetres del recurs Referència al Recurs

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
resourceId	string	Identificador del recurs referenciat. Utilitzat com una extensió de l'atribut quan no es pot resoldre el recurs.
resourceId	anyURI	La URI del recurs apuntat.

5.9.8 El recurs Usuari (User)

El recurs Usuari conté tota la informació relacionada a l'usuari que es troba identificat amb l'aplicació FamilySearch.

Aquesta informació pot resultar d'interès pels frontals de les aplicacions en cas de desitjar realitzar alguna mena de personalització del contingut o inclòs realitzar temes d'analítica web. També pot ser utilitzada per accedir a l'arbre genealògic de l'usuari o al recurs de la seva persona a l'arbre familiar.

Aquest recurs, com molts altres que ja hem exposat, també hereta els paràmetres dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles, que poden trobar-se en aquest mateix apartat de la memòria i té, per paràmetres propis, els que es mostren a la taula 5.38.

Table 5.38: Paràmetres del recurs Usuari

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
alternateEmail	string	Adreça de correu alternativa.
birthDate	string	Data de naixement.
contactName	string	Nom de contacte.
country	string	País d'origen.
displayName	string	Nom a mostrar.
email	string	Correu electrònic de l'usuari.
familyName	string	Cognom de l'usuari.
fullName	string	Nom complet de l'usuari.
gender	string	Gènere de l'usuari.
givenName	string	Nom de l'usuari.
helperAccessPin	string	Pin d'accés en cas de necessitat d'ajuda.
mailingAddress	string	Direcció postal.
mobilePhoneNumber	string	Número de telèfon mòbil.
personId	string	Identificador de l'usuari.
phoneNumber	string	Número de telèfon.
preferredLanguage	string	Llenguatge preferit.
treeUserId	string	Identificador de l'usuari a l'arbre de FamilySearch.

5.9.9 El recurs Canvi (Change)

Un altre recurs transversal, per alguns dels recursos més importants de l'API de FamilySearch, és el recurs Canvi.

Quan un usuari realitza alguna modificació de qualsevol mena, ja sigui sobre la informació d'una persona o sobre una relació de parella o parental, aquest canvi queda enregistrat per diversos motius.

El primer, poder veure com les dades s'han anat modificat al llarg del temps i veure'n la progressió. El segon, poder recuperar un estat anterior en cas d'error o problema en el sistema.

El recurs Canvi està format pels paràmetres mostrats a la taula 5.39.

Table 5.39: Paràmetres del recurs Canvi

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
-----------	-----------------	------------

object-Modifier	[changeObject-Modifier]	Un modificador opcional per l'objecte al qual afecta l'operació de canvi. Per exemple en cas que el canvi sigui sobre un Esdeveniment es podria utilitzar aquest paràmetre per indicar que era un esdeveniment sobre una relació de parella o parental.
operation	[changeOperation]	L'operació que s'ha realitzat.
reason	string	La raó del canvi.
objecType	[changeObjecType]	El tipus d'objecte sobre el qual s'aplica l'operació.
original	[ResourceReference]	El subjecte o recurs tal com es trobava just abans de realitzar el canvi.
parent	[ResourceReference]	El canvi del recurs pare que al efectuar-se ha causat la pèrdua o introducció d'aquest canvi.
removed	[ResourceReference]	El subjecte o recurs que representa els valors esborrats que existien abans del canvi.
resulting	[ResourceReference]	El subjecte o recurs tal com ha quedat després del canvi.

L'enumeració changeObjectModifier

L'enumeració changeObjectModifier segueix l'estructura de definició GEDCOMX. Com a tal, els valors possibles per l'enumeració segueixen la pauta:
<http://gedcomx.org/> + 'changeObjectModifier'

La taula 5.40 mostra els possible valors de l'enumeració changeOperation.

Table 5.40: Valors possibles per l'enumeració changeObjectModifier

Person	Couple	ChildAndParentsRelationship
--------	--------	-----------------------------

L'enumeració changeOperation

L'enumeració changeOperation segueix l'estructura de definició GEDCOMX. Com a tal, els valors possibles per l'enumeració segueixen la pauta:
<http://gedcomx.org/> + 'changeOperation'

La taula 5.41 mostra els possibles valors de l'enumeració changeOperation.

Table 5.41: Valors possibles per l'enumeració changeOperation

Create	Read	Update	Delete
Merge	Unmerge	Restore	

L'enumeració `changeObjectType`

L'enumeració `changeObjectType` segueix l'estructura de definició GEDCOMX. Com a tal, els valors possibles per l'enumeració segueixen la pauta: `http://gedcomx.org/ + 'changeObjectType'`

La taula 5.42 mostra els possibles valors de l'enumeració `changeObjectType`.

Table 5.42: Valors possibles per l'enumeració `changeObjectType`

Person	Couple	ChildAndParents-Relationship	Man
Woman	Father	Mother	Child
SourceReference	DiscussionReference	EvidenceReference	Affiliation
Annulment	Burial	Death	Naturalization
BarMitzvah	Christening	Divorce	Occupation
BatMitzvah	Cremation	Marriage	Religion
Birth	CommonLawMarriage	MilitaryService	Residence
Stillbirth	Fact	Caste	Clan
NationalId	Ethnicity	Name	MarriedName
Nationality	Gender	BirthName	Nickname
PhysicalDescription	Note	AlsoKnownAs	DiedBeforeEight
TribeName	LivingStatus	Confirmation	Sealing
BirthOrder	TitleOfNobility	Initiatory	NotAMatch
LifeSketch	Baptism	Endowment	

5.9.10 El recurs Agent (Agent)

El recurs agent representa a una persona, organització o col·lectiu. En la recerca genealògica, un Agent, generalment pren el rol de contribuïdor.

La gran majoria dels paràmetres de contribuïdors, que ens hem trobat fins ara en els diferents recursos, apunten a una instància de recurs Agent.

Aquest recurs conté la informació específica que detallem a la taula 5.43 així com els paràmetres heretats dels recursos Enllaços Hypermedia i Dades Extensibles.

Table 5.43: Paràmetres del recurs Agent

Paràmetre	Format de Dades	Descripció
accounts	[array of Online-Account]	Els diferents comptes d'usuari que formen part de l'organització. Només la d'un usuari si es tracta d'un individu particular.

5.10. CAMINS D'ACCÉS A L'ARBRE FAMILIAR I OPERACIONS DE CERCA⁸⁵

addresses	[array of Address]	Les adreces postals que pertanyen a la persona o membres de l'organització.
emails	[array of Resource-Reference]	Els correus electrònics que pertanyen a l'individu o col·lectiu.
homepage	[ResourceReference]	La pàgina principal de l'organització. (Fora de Family-Search)
identifiers	Identifier	Llista d'identificadors del recurs.
names	TextValue	La llista dels noms pels quals es coneix a l'agent.
openid	[ResourceReference]	L'identificador públic de la persona o organització.
phones	[ResourceReference]	Els números de telèfon que pertanyen a l'individu o col·lectiu.

5.10 Camins d'accés a l'arbre familiar i operacions de cerca

L'accés a les dades contingudes per l'API de FamilySearch es pot realitzar de maneres diferents segons la informació inicial coneguda en el moment d'iniciar la cerca.

Tot procés de cerca es podria dividir en dues fases principals, on la segona, realment podria ser dividida en diverses opcions diferents. Aquestes dues fases consisteixen en:

1. Accedir al sistema de FamilySearch mitjançant un usuari i contrasenya.
2. Accedir a les dades de forma directa o indirecta segons la informació coneguda.

La imatge 5.8 ofereix una vista preliminar de les diferents opcions disponibles per tal d'accedir a les dades de FamilySearch relacionades amb les persones. En els següents apartats, s'exposarà el comportament dels mètodes directes i indirectes d'accés a les dades.

5.10.1 L'accés directe a les dades

L'accés directe a les dades es pot realitzar si es coneix l'identificador del recurs que vol ser consultat.

Per exemple, si es coneix el PID de la persona a consultar, es pot codificar des de les aplicacions el diferent conjunt d'URIs per manipular els recursos i evitar així la necessitat de passar pel sistema. D'aquesta forma, es pot doncs accedir a la informació de la persona, memòries, discussions, fills, pares, parelles, avantpassats i

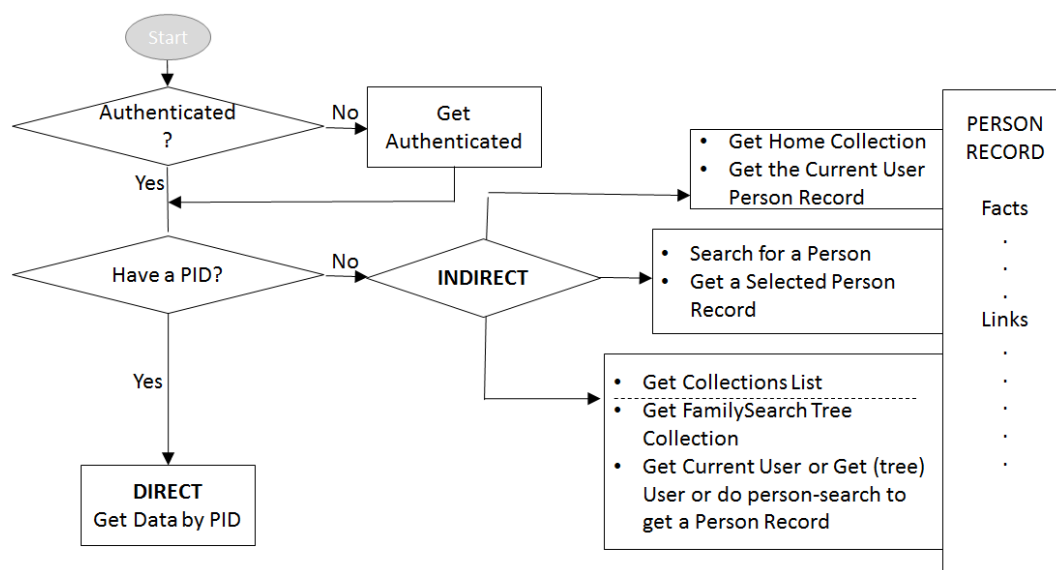


Figure 5.8: Sistemes d'accés a les dades de l'arbre familiar

descendència; sempre i quan, es conegui tota la informació necessària per codificar les diferents URIs d'accés.

Un exemple d'ús, podria ser per exemple, donat un identificador de persona conegut, accedir directament a les seves memòries mitjançant la codificació de la URI i evitar, així, haver de passar per l'arbre familiar.

5.10.2 L'accés indirecte a les dades

A pesar que poder accedir directament a les dades, pot semblar un procés ideal, el més normal és que ens trobem en la situació de necessitar realitzar un accés indirecte a les dades. En altres paraules, accedir en primera instància als recursos del sistema i obtenir així els diferents enllaços que ens condueixin cap a les operacions desitjades.

Per descobrir l'URI del recurs exacte que vol ser consultat, existeixen principalment tres opcions diferents:

- Llegir la col·lecció Arrel, que representa la col·lecció que conté totes les dades de FamilySearch i seguir-la per tal d'obtenir l'usuari identificat. Un cop es disposa de la persona relacionada a l'usuari, es pot accedir a qualsevol altre recurs mitjançant els enllaços hypermedia de la resposta i simular, de forma dinàmica, el mateix que podríem haver realitzat mitjançant l'accés directe.
- Llegir la llista de col·leccions disponibles per tal d'accedir a l'arbre familiar o accedir a ell de forma directa. Un cop es disposa de l'arbre familiar es pot llegir l'usuari actual o la persona de l'usuari i d'aquí procedir com es desitgi. Una alternativa és accedir mitjançant els enllaços o plantilles URL, als recursos

5.10. CAMINS D'ACCÉS A L'ARBRE FAMILIAR I OPERACIONS DE CERCA⁸⁷

generals de Memòries, Discussions, Relacions, etcètera i consultar la informació general d'aquests recursos mitjançant els seus identificadors retornats.

- La tercera opció, i probablement la més comuna, passa per la realització d'una cerca contra la base de dades de FamilySearch per tal d'obtenir una Persona o Localització. Un cop s'obté el resultat de la cerca, es pot navegar a qualsevol de les peces d'informació relacionades als recursos consultats, mitjançant les URI i enllaços hypermedia de les respostes.

El procés descrit en el tercer punt de les opcions de cerca indirecta, serà el més comú de cara a accedir a la informació, ja que les altres opcions no permeten gaire filtratge de les dades, a menys que coneguem la col·lecció específica sobre la qual volem realitzar una investigació genealògica o només vulguem consultar la informació de l'arbre familiar, de l'usuari identificat.

Com hem comentat doncs, són quatre les principals opcions d'entrada que permeten obtenir persones concretes de l'arbre de forma indirecta i començar a navegar, des de la resposta d'aquestes, per les dades genealògiques.

En els següents apartats, s'explicarà en més detall com poden ser configurades cada una d'aquestes operacions.

5.10.3 Lectura de l'usuari identificat

Aquesta operació pot ser realitzada de forma directe, accedint a la URI:

/platform/users/current

La crida retorna la informació específica del recurs Usuari descrita en els apartats anteriors d'aquesta memòria. Des d'aquest, es pot accedir a la persona de l'arbre familiar que representa a l'usuari i des d'aquesta, a qualsevol altre peça d'informació genealògica relacionada amb la persona.

5.10.4 Lectura de la persona relacionada a l'usuari identificat

Aquesta operació és realitzable a través de la URI:

/platform/tree/current-person

L'operació en qüestió retorna el recurs Persona de l'usuari identificat, amb tota la informació descrita en els apartats anteriors de la memòria. Des d'aquest, es pot navegar a qualsevol altre recurs o dada genealògica relacionada.

Aquesta forma d'accés representa un pas menys que l'exposada en l'apartat anterior, si sabem d'entrada que volem accedir a l'arbre familiar. En cas que també volguéssim alguna dada del recurs Usuari, caldria entrar per la funcionalitat descrita en l'apartat anterior.

5.10.5 Cerca de Persones a l'arbre familiar

L'operació cerca de persones, a l'arbre familiar, és sense cap dubte la més interessant de totes les funcionalitats que ofereix l'API.

Aquesta operació es realitza mitjançant una petició a la URI `/platform/tree/search`, que a més a més, pot ser configurada i personalitzada mitjançant la inclusió de diferents paràmetres.

Un cop finalitzada la petició, aquesta retorna el conjunt de persones de l'arbre familiar, que compleixen amb les condicions imposades en la cerca. L'usuari, pot començar a navegar per la resposta, accedint a aquelles persones que li resultin de més interès i a tots els altres recursos disponibles relacionats amb aquestes.

Es pot entendre la funcionalitat de cerca a l'arbre familiar, com una porta a totes les dades emmagatzemades per FamilySearch.

La cerca pot ser controlada mitjançant tres paràmetres principals, un dels quals, accepta molts paràmetres secundaris. Els paràmetres principals són descrits a la taula 5.44.

Table 5.44: Variables principals per la cerca de persones

Variable	Descripció
start	Indica l'índex del primer resultat desitjat de cara a la pàgina de resultats que serà retornada. Les persones són retornades en blocs i el nombre de persones en cada bloc depèn del paràmetre count. Així doncs aquest paràmetre ens permet fixar per quina pàgina de la resposta volem explorar els resultats.
count	El nombre de resultats de cerca desitjats per pàgina.
q	Aquest paràmetre és el que descriu les condicions de cerca. El nom del paràmetre i el valor desitjat per aquest són separats mitjançant dos punts mentre que els diferents paràmetres de cerca són separats per un espai en blanc. També es pot indicar que no busquem els valors exactes d'un paràmetre afegint el caràcter '~' al final d'una parella clau:valor. D'aquesta forma s'inclouran a la resposta persones amb valors similars pel camp senyalat i no només aquelles amb coincidències exactes.

El paràmetre *q*, descrit en la taula 5.44, accepta com a paràmetres vàlids els camps exposats a la taula 5.45. L'etiqueta {relation}, dels camps d'aquesta taula, pot ser reemplaçada per qualsevol dels següents valors: father, mother, spouse (pare, mare, parella).

Table 5.45: Paràmetres acceptats per la variable q

5.10. CAMINS D'ACCÉS A L'ARBRE FAMILIAR I OPERACIONS DE CERCA⁸⁹

Variable	Descripció
name	El nom complet de la persona cercada.
givenName	El nom de la persona cercada.
surname	El cognom o nom de família de la persona cercada.
gender	El gènere de la persona cercada.
birthDate	La data en què la persona va néixer. S'accepten rangs de dates mitjançant el caràcter '-' entremig.
birthPlace	La localització en què la persona va néixer.
christeningDate	La data en què la persona va ser batejada. S'accepten rangs de dates mitjançant el caràcter '-' entremig.
christeningPlace	La localització en què la persona va ser batejada.
deathDate	La data en què la persona va morir. S'accepten rangs de dates mitjançant el caràcter '-' entremig.
deathPlace	La localització en què la persona va morir.
burialDate	La data en què la persona va ser enterrada. S'accepten rangs de dates mitjançant el caràcter '-' entremig.
burialPlace	La localització en què la persona va ser enterrada.
marriageDate	La data en què la persona es va casar. S'accepten rangs de dates mitjançant el caràcter '-' entremig.
marriagePlace	La localització en què la persona es va casar.
{relation}Name	El nom complet de la {relació} de la persona cercada.
{relation}GivenName	El nom de la {relació} de la persona cercada.
{relation}Surname	El cognom de la {relació} de la persona cercada.
{relation}BirthDate	La data de naixement de la {relació} de la persona cercada. S'accepten rangs de dates mitjançant el caràcter '-' entremig.
{relation}BirthPlace	El lloc de naixement de la {relació} de la persona cercada.
{relation}DeathDate	La data de defunció de la {relació} de la persona cercada. S'accepten rangs de dates mitjançant el caràcter '-' entremig.
{relation}DeathPlace	El lloc de defunció de la {relació} de la persona cercada.
{relation}MarriageDate	La data de casament de la {relació} de la persona cercada. S'accepten rangs de dates mitjançant el caràcter '-' entremig.
{relation}MarriagePlace	El lloc de casament de la {relació} de la persona cercada.

Cerca de persones duplicades

Una característica interessant de les respostes en la cerca de persones és que per cada persona de la resposta, es pot accedir al conjunt de persones de l'arbre familiar,

que amb alta probabilitat, poden representar a la mateixa persona consultada. En altres paraules, persones que podrien tractar-se de possibles duplicats.

Aquesta funcionalitat de cerca de persones duplicades, també es troba accessible mitjançant una URI pròpia, si es coneix l'identificador personal de la persona sobre la qual es vol buscar els possibles duplicats.

5.10.6 Cerca de localitzacions

La cerca de localitzacions és la segona opció de cerca massiva que permet l'API de FamilySearch.

Aquesta operació cobra especial interès quan es necessita consultar informació extra sobre una localització, més enllà de la informació bàsica relacionada a certs recursos de l'arbre familiar, o es vol obtenir informació sobre totes les localitzacions que compleixen amb certs criteris. Per exemple, totes les localitzacions dins d'una jurisdicció específica.

Així doncs, la cerca de localitzacions permet relacionar o interpretar, el nom d'una localització, mitjançant una descripció estandarditzada a la URI:

/platform/places/search

De la mateixa forma que en la cerca de persones, la cerca de localitzacions pot ser configurada mitjançant tres paràmetres principals, on un d'aquests accepta diversos paràmetres secundaris. Els paràmetres principals són descrits a la taula 5.46.

Table 5.46: Variables principals per la cerca de localitzacions

Variable	Descripció
start	Indica l'índex del primer resultat desitjat de cara a la pàgina de resultats que serà retornada. Les localitzacions són retornades en blocs i el nombre de localitzacions en cada bloc depèn del paràmetre count. Així doncs aquest paràmetre ens permet fixar per quina pàgina de la resposta volem explorar els resultats.
count	El nombre de resultats de cerca desitjats per pàgina.
q	Aquest paràmetre és el que descriu les condicions de cerca. El nom del paràmetre i el valor desitjat per aquest són separats mitjançant dos punts mentre que els diferents paràmetres de cerca són separats per un espai en blanc. També es pot indicar que no busquem els valors exactes d'un paràmetre afegint el caràcter '~' al final d'una parella clau:valor. D'aquesta forma s'inclouran a la resposta persones amb valors similars pel camp senyalat i no només aquelles amb coincidències exactes.

En aquesta operació, el paràmetre *q*, accepta com a vàlids el conjunt de paràme-

5.10. CAMINS D'ACCÉS A L'ARBRE FAMILIAR I OPERACIONS DE CERCA91

tres especificats a la taula 5.47.

Table 5.47: Paràmetres acceptats per la variable q

Variable	Descripció
name	El nom de la localització a cercar. Aquest paràmetre és subjecte a interpretació per part del sistema i ordena els resultats segons criteri propi. Permet la utilització dels caràcters '?' i '*' de les expressions regulars però no en primera posició. En cas de voler utilitzar els caràcters cal escapar-los.
partialName	El nom parcial d'una localització. Aquest paràmetre s'utilitza per cercar la part parcial introduïda en el conjunt de localitzacions. Generalment s'utilitza en els casos en què es coneix el tipus de localització que es vol cercar. En cas de ser introduït el paràmetre nom és ignorat.
date	La data o rang de dates. Suporta els operadors '+' i '-' al principi de la data o interval per incloure només resultats que es trobin per davant o darrere de l'any indicat.
typeld	L'identificador d'una localització. Permet utilitzar els operadors '+' i '-' per obtenir només resultats que incloguin o excloguin els resultats de l'identificador especificat.
typeGroupld	El tipus de localització. Per exemple país ciutat etcètera. Permet l'ús dels operadors '+' i '-' per incloure o excloure les localitzacions que compleixin els requisits de cerca.
parentld	Paràmetre per indicar si es coneix la jurisdicció del pare de la localització. Permet l'ús dels caràcters '+' i '-' per modificar el set de resultats retornat.
latitude	La latitud del centroide que es vol cercar.
longitude	La longitud del centroide que es vol cercar.
distance	La distància màxima al centroide a la que es vol cercar. Les unitats poden ser especificades en quilometres o milles.

Secció 6

Valoració final sobre la potencialitat de l'API

6.1 Introducció

Aquesta secció de la memòria pretén cobrir, des del meu punt de vista personal basat tant en el coneixement adquirit mitjançant l'estudi teòric de l'API, com en les petites pinzellades tècniques que s'han pogut aprendre durant la implementació dels exemples, el potencial que emmascara aquesta API de cara a generar propostes de projecte per futurs estudiants.

En conseqüència, a pesar de la localització dins de la memòria d'aquest apartat, aquest és redactat després d'adquirir el coneixement pràctic bàsic, gràcies a la implementació dels exemples, que seran exposats en les següents seccions de la memòria.

Per comprendre la potencialitat global d'aquesta API, cal dividir-ne l'estudi en diferents blocs o peces. Intentar emetre un judici de valor global, sense sintetitzar-ne primer diferents oportunitats i complicacions de conceptes més específics, no aconseguiria transmetre la profunditat i complexitat de l'abast d'aquest pregunta.

6.2 Distribució geogràfica de les dades

Per comprendre la potencialitat global d'aquesta API, cal dividir-ne l'estudi en diferents blocs o peces. Intentar emetre un judici de valor global, sense sintetitzar-ne primer diferents oportunitats i complicacions de conceptes més específics, no aconseguiria transmetre la profunditat i complexitat de l'abast d'aquest pregunta.

FamilySearch, pot presumir de tenir una de les bases de dades d'informació genealògica oberta al públic més gran del món, si no la més gran, amb més de quatre bilions de registres.

A pesar que el nombre de 4 bilions pugui semblar molt elevat, si el comparem amb

els més de 33 bilions de persones que han nascut aproximadament des del 1200 fins a l'any 2011 (agafant així, una dada de referència pública que s'ajusti més o menys al període de temps sobre el que FamilySearch disposa d'informació), ens adonem del fet que disposem d'una mostra acceptable, però lluny de suposar una representació real.

Cal també tenir en compte que els 4 bilions de registres emmagatzemats a FamilySearch no es troben repartits de forma proporcional sobre les diferents regions o països, sinó que l'organització, de forma evident, disposa més dades en aquells indrets en què històricament ha tingut més presència o facilitat d'accés a dades.

D'aquesta forma, els Estats Units d'Amèrica, amb 991 col·leccions de dades diferents, ofereix la informació de 2,5 bilions de registres que daten entre els anys 1500 i 2015. En altres paraules, un 62% del volum total de dades.

De forma paral·lela, i per oferir una escala diferent, Espanya, amb 45 col·leccions, ofereix la informació de 24 milions de registres compresos entre els anys 1251 i 2013. Per tant, resulta fàcil observar que la dispersió de les dades i volum difereix molt segons la regió que vol ser consultada.

Cal doncs, tenir en compte aquesta limitació de cara a proposar o realitzar certa mena de projectes, com poden ser per exemple, els estudis estadístics d'aspectes demogràfics. Com a recomanació, s'encoratja als estudiants a utilitzar aquelles regions, com els Estats Units, més plegades de registres, de cara a funcionalitats generals.

6.3 Dades contemporànies

Un dels inconvenients de les dades genealògiques és que aquestes generalment es troben subjectes a lleis de protecció, durant períodes de temps prolongats, abans de poder fer-se públiques. És més, en casos especials com els que hem esmentat en les primeres seccions de la memòria, aquestes poden inclús no arribar mai al domini públic.

Aquest aspecte implica que el valor percebut, del conjunt de dades disponible a través de FamilySearch, sigui més elevat en projectes enfocats al passat, que no pas estudis més contemporanis.

La ironia en aquest punt de la memòria és que a menys que les legislacions canviïn per complet, l'afirmació de què sempre es disposarà de menys dades contemporànies, seguirà sent aplicable independentment dels anys que passin.

Un altre fet que pot impactar a la quantitat de registres contemporanis disponibles és la quantitat d'afiliacions a l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies i és que cal no oblidar, que aquesta organització, representa al principal benefactor de FamilySearch i per tant, principal origen de font de dades.

6.4 Recursos i funcionalitats

El conjunt de recursos utilitzables i les funcionalitats creades al seu voltant, esdevenen un dels punts més favorables de l'API.

El conjunt de paràmetres accessibles relacionats a una persona, o qualsevol altre recurs, resulta immens. Des dels esdeveniments principals relacionats a la seva vida d'una persona, fins a petits detalls com els diferents noms que la persona va rebre al llarg de la seva vida. La informació es troba molt ben estructurada i tots elements relacionats, resulten fàcilment accessibles.

La robustesa de les dades tampoc és cap broma, mitjançant el sistema de canvis es pot desfer qualsevol ús malintencionat o involuntari sobre el conjunt de dades. Clarament, FamilySearch es pren molt seriosament poder garantir la qualitat de les dades.

Per si tot el conjunt de recursos accessible no fos suficient, FamilySearch posa a la disposició dels usuaris una sèrie de funcions de conveniència que permeten, entre altres exemples, cercar persones duplicades, accedir a les ascendències i descendències d'una persona de forma reglada i estructurada i delimitar les cerques per més paràmetres dels que un es podria imaginar.

Tot plegat, el conjunt de recursos, granularitat de la informació i les funcionalitats de fàcil accés, converteixen l'API de FamilySearch en un poderós aliat de cara a la recerca genealògica.

6.5 Naturalesa de l'API

Un dels primers xocs que em vaig emportar quan vaig començar a estudiar més a fons la potencialitat de l'API, va ser perquè fins aquell moment no havia tingut en compte el motiu pel qual aquesta havia estat concebuda.

L'API de FamilySearch neix per ajudar a individus particulars a realitzar recerca genealògica, sobre els seus avantpassats o els d'un tercer. Cal tenir molt present aquesta definició, ja que limita o debilita en gran mesura, els possibles projectes a realitzar.

FamilySearch va dissenyar l'API perquè un usuari pogués realitzar una cerca, de la forma més específica possible, després de la recopilació prèvia d'informació sobre la persona cercada. Per tant, no està pensada per accedir a un gran volum de registres de forma simultània, accedir a les dades per un nivell de granularitat inferior a la del concepte 'persona', ni realitzar moltes peticions consecutives contra la plataforma.

En conseqüència tota aspiració de realitzar projectes de mineria de dades o estudis de baixa granularitat, queden completament descartats, o si més no, condicionats en gran mesura de cara a la implementació tècnica o automatització de tasques.

6.6 Utilització de l'API en el marc d'un PFC

Un últim concepte a destacar és com encaixa la utilització d'aquesta API en el marc d'un projecte final de carrera. És a dir, si deixem de banda la discussió de com és de potent aquesta, resulta factible utilitzar-la de cara a un projecte final de carrera?

Crec que resulta de vital importància respondre a aquesta pregunta de forma independent a la de la potencialitat, per no vincular dos conceptes diferents.

Un projecte final de carrera es desenvolupa generalment en el període de temps equivalent al d'un quadrimestre. Com ja s'ha esmentat en altres seccions de la memòria i encara tornarà a aparèixer més endavant, per tal d'aconseguir accés a les dades de producció de FamilySearch, cal certificar l'aplicació.

Aquest procés, com aquest projecte n'és una clara mostra, pot resultar complicat i ple de complicacions, i encara podria esdevenir més complex si es volgués realitzar una aplicació amb drets d'escriptura a l'arbre genealògic o comercialitzable.

El que volem indicar en aquest apartat és que si la planificació del projecte no és bona, i inclús així, s'incorre en un cert risc, existeix la possibilitat de no disposar del temps suficient per implementar, certificar i extreure les conclusions necessàries, sobre les dades de producció.

El fet que existeixi en l'actualitat, la possibilitat de certificar les aplicacions per ús personal i no només comercial, augmenta en gran mesura les possibilitats dels estudiants a aventurar-se en projectes de recerca genealògica.

En certa forma, esdevé probable que la utilització d'aquesta API condicioni l'estructura dels projectes de la mateixa forma que ho ha fet amb aquest. Forçant un clar esforç inicial per acabar la implementació tan aviat com es pugui, per tal de poder experimentar amb les dades de producció, o en el nostre cas, esbrinar de què es tractava exactament aquest procés de certificació.

Això no obstant, s'espera que l'estudi realitzat en aquest projecte representi una facilitació i acceleració considerable de la corba d'aprenentatge pels futurs estudiants, el que els permetria accedir abans a producció.

En resum, si, l'API de FamilySearch és un recurs utilitzable de cara a la realització de projectes finals de carrera, però cal tenir en compte les seves peculiaritats de cara a la planificació i pot resultar més atractiu a aquelles persones que pretenguin tenir clar, el projecte que volen realitzar en profunditat, abans de matricular-lo o inclús començar-lo amb un quadrimestre d'antelació, al que serà matriculat.

6.7 Conclusió

Considerades les limitacions geogràfiques, temporals, estructurals i temporals (en l'àmbit de temps del que es disposa per realitzar un projecte) podria semblar que no queden moltes opcions possibles, de cara a plantejar propostes de projecte, més

enllà de la recerca genealògica bàsica. Malgrat això, no és la meua opinió exacta que aquest en sigui el cas.

Si bé és cert, que cal pensar en propostes de projecte que encaixin dins del marc delimitat per aquestes restriccions, les eines posades a disposició dels usuaris i la quantitat d'informació disponible, permeten la utilització de vies secundàries per tal d'assolir diferents objectius i ajudar així a respondre certes preguntes que aquest projecte no ha tingut temps d'explorar.

En la següent secció de la memòria es podran observar un conjunt de propostes de projecte que encaixen dins del marc descrit en aquesta secció i que pretenen oferir resposta, a certes preguntes més específiques, sobre la potencialitat o possibilitats d'ús d'aquesta.

Secció 7

Llista de propostes de projecte

7.1 Introducció

Aquesta secció recopila un conjunt d'idees que poden servir com a projectes finals de carrera per estudiants de la Facultat d'Informàtica de Barcelona.

L'objectiu de cada una de les propostes no és la de representar un enunciat tancat, sinó oferir pistes sobre diferents implementacions possibles que puguin inspirar als estudiants a modificar-les, combinar-les, reduir-les, ampliar-les o crear-ne de noves.

Com es podrà veure, moltes d'aquestes propostes giren al voltant d'estudis històrics o la validació de les dades emmagatzemades en els sistemes de FamilySearch respecte a la realitat. El motiu, és que més enllà de la funcionalitat de cerca, la principal preocupació sobre aquestes dades és amb quin grau d'exactitud representen la realitat que les envolta.

A més a més, recordar que l'API de FamilySearch es troba sempre en constant evolució, i que per tant, és una bona idea revisar la viabilitat de cada proposta abans de decidir, amb total certesa, el projecte que es vol realitzar.

Així doncs, les propostes que s'ofereixen a continuació se centren bastant en la utilització del conjunt de dades que creiem més complet de cara a realitzar projectes finals de carrera amb ell. És per aquest motiu, que moltes de les propostes giren al voltant de les dades dels Estats Units, que recordem, representa el 62% del total de registres accessibles a través de l'API.

La major part de propostes restants, se centren a respondre algunes preguntes específiques sobre l'API que aquest projecte no ha pogut estudiar. Aquestes, pretenen esbrinar el grau de fidelitat dels diferents blocs d'informació emmagatzemats per FamilySearch, respecte a la realitat coneguda.

Finalment, algunes de les idees proposades giren al voltant de la creació de funcionalitats i per tant, l'èxit d'aquestes no depèn tant del conjunt de dades accessible.

7.2 Comparació sobre la popularitat de noms

L'objectiu d'aquesta funcionalitat és comparar la popularitat d'un o més noms, en un període concret del temps i amb la possibilitat de fixar la regió demogràfica a consultar.

La idea principal és que donada la introducció d'un o més noms, el sistema cerqui el nombre d'instàncies de persones nascudes amb el nom especificat, en els deu anys anteriors o posteriors a la data indicada, per la regió geogràfica especificada.

D'aquesta forma, es podria comparar quin dels dos noms ha estat més popular, segons les dades de FamilySearch, any a any.

Al mateix temps, esdevé interessant permetre la cerca d'un sol nom per observar si certs esdeveniments històrics han pogut influenciar el nombre de nadons amb un cert nom. Per exemple, suposa l'elecció d'Obama com a president dels Estats Units, un increment en el nombre de persones nascudes amb aquest nom durant els següents anys?

La segona raó de ser de l'eina és ajudar a decidir, per exemple, el nom dels fills d'una persona, comparant, d'aquesta forma, la popularitat actual dels noms que s'estiguin avaluant.

A continuació llistem diferents possibilitats d'extensió:

- Ampliar la cerca a diferents països, on per cada país, el nom introduït serà localitzat. Per exemple, si l'usuari introdueix Alexander, la cerca a Espanya fos realitzada amb el nom d'Alejandro o Alex. En cas de no trobar aquesta base de dades, sempre es podria crear una taula manual d'exemple, amb unes quantes llengües i noms i utilitzar-la.
- Comparar instàncies de noms a Catalunya extrets de les dades de FamilySearch, amb la comparació real extreta del institut nacional d'estadística.

7.3 Portal de cerca localitzat al Català

En aquesta memòria ja hem parlat de la funcionalitat de localització habilitada per part de FamilySearch i encara que aquesta suporta la localització a la llengua espanyola, no ho fa per la catalana.

La idea d'aquesta funcionalitat és oferir a l'usuari un portal de cerca en català sobre les dades de FamilySearch, que no només faciliti la comprensió de la cerca a aquelles persones que vulguin utilitzar el català, sinó que també localitzi, en la mesura que sigui possible, la resposta retornada per l'API.

Per exemple, es podria localitzar la informació relativa a l'estat actual d'una persona: living o deceased, que podria ser mostrada com a viva o difunta. De la mateixa forma, es pot localitzar tot el contingut de la resposta, des del nom dels camps d'informació, al contingut d'aquests en algunes situacions.

Alguns exemples de possibles extensions pel projecte són:

- Restringir la cerca del portal a només Catalunya, amb la possibilitat de desactivar la funció. A més a més, oferir ajuda de refinació a la cerca, de cara a introduir les diferents províncies o ciutats, evitant que l'usuari introdueixi valors invàlids.
- Posar-se en contacte amb l'organització FamilySearch per convertir la localització realitzada a la llengua Catalana, en una localització oficial acceptada pel sistema.

7.4 Geolocalització d'un cognom en diferents nivells

Aquesta funcionalitat pretén ampliar l'exemple programat en aquest projecte final de carrera, evolució geogràfica d'un cognom.

L'exemple implementat només permet la visualització d'instàncies d'un cognom al nivell de país. Aquesta nova funcionalitat hauria de permetre, com a mínim, les visualitzacions en l'àmbit de continent i en l'àmbit d'estat o comunitat autònoma. De totes maneres, com més nivells de profunditat diferents poguessin ser utilitzats, millor.

L'usuari haurà de ser capaç de navegar per aquests diferents nivells de forma interactiva mitjançant el mapa (existeixen mapes interactius a disposició dels desenvolupadors) o controls específics.

La dificultat d'aquesta eina, a diferència de la implementada com a exemple, és que o bé farien falta més peticions contra l'API o realitzar una petició més gran i explorar després els registres d'un a un. Una alternativa, podria ser realitzar les peticions a l'API, després que l'usuari indiqués que vol canviar el nivell mostrat i anar emmagatzemant la informació de forma local.

7.5 La recerca genealògica i l'heràldica

Aquesta funcionalitat vol relacionar les dues ciències que sempre han caminat de la mà, la genealogia i l'heràldica.

El primer objectiu del projecte implicaria identificar quina font de dades podria ser utilitzada per obtenir els diferents escuts d'armes. Probablement, no existeixi cap API en línia de la qual es puguin obtenir i caldrà realitzar una extracció automàtica d'alguna pàgina web o aplicació d'escriptori.

Un cop es disposin dels diferents escuts d'armes, es proposa realitzar una implementació de cerca simple per veure, conjuntament amb els detalls d'una persona, l'escut d'armes del nom de família.

Un cop es disposin dels diferents escuts d'armes, es proposa realitzar una implementació de cerca simple per veure, conjuntament amb els detalls d'una persona,

l'escut d'armes del nom de família.

Una possibilitat d'extensió, que podria ser bastant atractiva, consisteix a implementar una API que serveixi els diferents escuts d'armes i que la nostra aplicació l'utilitzi per complementar les dades de les persones trobades a l'API de FamilySearch.

7.6 Projectes d'indexació

Tot i que aquesta proposta no pretén interactuar directament amb l'API de FamilySearch, volíem realitzar com a mínim una proposta que estigués relacionada amb el procés d'indexació.

Existeixen dos processos d'indexació diferents, els que es realitzen sobre fitxers amb un format específic i els que es basen en la transcripció d'imatges a través del software de FamilySearch. Aquesta proposta de projecte, és en realitat dividida, en dues diferents.

La primera, aconseguir accés a algun registre genealògic local o posar-se amb contacte amb alguna organització que vulgui pujar el contingut de registres amb un format específic, al núvol. Sobre aquest registre, implementar un sistema d'automatització que transcriu les dades i les prepari per ser enviades a FamilySearch.

La segona possibilitat, és realitzar un programa que interactuï amb les imatges digitalitzades, llegeixi les seccions de la imatge sobre les que s'ha d'extreure la informació i intenti informar a l'usuari, que no omplir automàticament, sobre el contingut dels camps.

La gràcia d'aquest projecte és que es podria realitzar sense preocupar-nos per la certificació de l'aplicació, ja que per indexar registres un només s'ha de declarar com a voluntari i començar a experimentar.

Aquestes dues propostes esdevenen, amb una alta probabilitat, bastant complexes, per aquest motiu, es prega a l'estudiant que realitzi un bon estudi previ sobre l'abast i viabilitat del que vol realitzar abans d'inscriure el projecte.

7.7 La història de l'església mormona a través de FamilySearch

En una de les primeres seccions de la memòria, s'ha exposat per sobre la història de l'església mormona. Com s'ha pogut observar, aquesta ha estat marcada per nombroses expulsions de diferents territoris i conflictes.

L'objectiu d'aquesta funcionalitat seria intentar traçar una relació entre els diferents emplaçaments o seus principals del col·lectiu, en els diferents moments del temps i les dades emmagatzemades per FamilySearch.

És a dir, destaca FamilySearch per tenir dades sobretot d'aquelles zones en les quals s'ha trobat especialment pressent en comparació a la resta de localitzacions? Com d'evident és aquesta relació, si és que existeix? Podem deduir aleshores que la mostra de les dades no és representativa sota cap circumstància?

Aquestes són algunes de les preguntes que aquest projecte podria intentar respondre.

7.8 Diversitat geogràfica d'un cognom: Els nostres avantpassats

Aquesta funcionalitat ha estat inspirada per una campanya publicitària creada per l'agència de viatges Momondo, anomenada, *The DNA Journey*. Recomanem la visualització del vídeo¹ per comprendre millor les motivacions darrere d'aquesta funcionalitat.

Totes les persones creiem que som bastant autòctones del lloc on hem nascut, però els estudis d'ADN sobre els nostres gens ens poden deixar molt sorpresos i demostrar que gairebé tothom té una diversitat ètnica i geogràfica important en els seus gens.

Evidentment, no tothom vol pagar per un test d'ADN i la funcionalitat que proposem, tot i que evidentment, no podrà comparar-se amb aquesta opció, pretén intentar informar a les persones que el seu propi cognom apareix en tota mena de països.

L'objectiu d'aquesta funcionalitat, de forma similar a l'exemple implementat sobre l'evolució geogràfica d'un cognom, és trobar una forma eficient d'oferir a l'usuari un llistat del nombre total o percentatge d'instàncies d'un cognom, per cada país i en diferents èpoques. Podria ser una bona idea, restringir la cerca als primers deu o vint països més grans de cada continent.

El repte del projecte, no és només la consulta de les dades, sinó trobar una forma intel·ligent d'extrapolar l'influència d'un cognom en una regió determinada, en comptes de basar-nos en el total d'instàncies com ha fet l'exemple implementat, el que provoca que el resultat estigui condicionat pel nombre de registres disponibles en cada país.

Queda per tant, a decisió de l'usuari, com realitzar una interpretació de la influència d'un cognom en cada regió i evidentment, sempre de forma aproximada. L'objectiu final és fer palpable la diversitat geogràfica dels nostres possibles avantpassats o relatius.

Aquesta proposta pot ser complicada degut al control sobre el temps d'execució. En cas de no veure viable realitzar una proposta que extregui les dades en temps real, sempre es pot realitzar un estudi específic sobre alguns cognoms d'interès o persones conegudes i mostrar-ne els resultats.

¹<https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls>

7.9 Les col·leccions de dades de FamilySearch

L'objectiu d'aquesta aplicació és llegir les diferents col·leccions o fonts de dades de FamilySearch i llistar-ne, de quines regions i sobre quins períodes de temps, contenen registres genealògics.

L'objectiu, és oferir als usuaris un portal d'informació que permeti, mitjançant la introducció d'un país, període de temps o ambdues condicions, visualitzar les diferents col·leccions disponibles i la informació específica d'aquestes.

Per exemple, donada la introducció del país Espanya i el període 1500–2000, la funcionalitat hauria de llistar totes les col·leccions que contenen dades que compleixen aquestes condicions, quants registres totals suposen aquestes, quants d'aquests estan accessibles a través de FamilySearch, quans pendents d'indexar, etcètera, etcètera.

Aquesta funcionalitat pretén respondre a un dels problemes principals de l'API i és la falta d'informació sobre la informació emmagatzemada. D'aquesta forma, mitjançant un petit anàlisi previ, podríem esbrinar si la informació que desitgem és probable que existeixi o no, sense perdre el temps en l'exploració manual de registres.

7.10 FamilySearch i la segona guerra mundial: Natalitat i Defuncions

Durant el transcurs del temps han succeït un gran nombre d'esdeveniments que han afectat a la població mundial de diferents formes. Un dels conflictes que ha causat més repertori, ha estat la segona guerra mundial.

L'objectiu d'aquesta proposta de projecte és observar l'impacte que va tenir aquest esdeveniment en l'índex de natalitat i defuncions, dels diferents països implicats, a través dels anys del conflicte. Es recomana ampliar la finestra de temps estudiat més enllà dels anys del conflicte per observar quins eren els valors normals, previs i posteriors, a l'esdeveniment.

L'estudiant haurà de trobar la forma d'escalar les dades de cada país segons el volum de registres disponibles.

Una altra tasca que pot realitzar l'estudiant, és comparar els valors obtinguts a través de FamilySearch amb les dades oficials de la segona guerra mundial i respondre preguntes de l'estil: Es corresponen els països amb un increment de defuncions més elevat amb els que van patir més durant la segona guerra mundial?

7.11 FamilySearch i la segona guerra mundial: Increment en els casaments

Un estudi realitzat per Randal S. Olson², demostra que quan la segona guerra mundial va esclatar als Estats Units, es va registrar un increment enorme del nombre de casaments al llarg del país., demostra que quan la segona guerra mundial va esclatar als Estats Units, es va registrar un increment enorme del nombre de casaments al llarg del país.

L'objectiu d'aquesta funcionalitat és intentar replicar aquest estudi pels estats units i estendre'l als països més implicats en la segona guerra mundial, per veure si l'afecte va ser el mateix en diferents regions del globus terraquí.

7.12 FamilySearch i la segona guerra mundial: La llista de Schindler

Aquesta proposta pretén realitzar un estudi sobre un dels col·lectius que es va veure més afectat durant la segona guerra mundial, els jueus.

Aquesta proposta de projecte ofereix a l'estudiant parcejar els cognoms coneguts d'aquelles persones que van formar la llista de Schindler, i realitzar un estudi d'aquests sobre les dades de FamilySearch.

El projecte pot intentar respondre preguntes com: Van disminuir en gran quantitat el nombre de registres amb els cognoms indicats? Van realitzar aquestes persones un procés d'emigració a diferents indrets del món? Quina mena de documents enregistrats han quedat d'aquestes persones?

La proposta que ens ocupa se'm va acudir quan vaig descobrir, en les fases prèvies del projecte, el certificat d'emigració de Wladyslaw Szpilman, també conegut, com el pianista de Varsòvia. La imatge 7.1 mostra el registre físic trobat a FamilySearch.

7.13 La gran recessió o altres esdeveniments històrics

L'exemple específic que es proposa per aquesta funcionalitat, s'aprofita del fet que es disposa d'un major nombre de registres pels Estats Units que no per la resta de països. Malgrat això, aquesta pot intentar ser reproduïble mitjançant qualsevol altre esdeveniment històric.

L'objectiu de l'exemple proposat és estudiar els impactes de la gran recessió en la població dels Estats Units a través de les dades de FamilySearch i respondre a la pregunta de si la realitat observada és similar als fets reals.

Es suggereix a l'estudiant que estudiï el nombre de morts i emigracions al voltant

²<http://www.randalolson.com/2015/06/15/144-years-of-marriage-and-divorce-in-1-chart/>

REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
FICHA CONSULAR DE QUALIFICAÇÃO

MODELO S.C. 139

Esta ficha, expedida em duas vias, será entregue à Polícia Marítima e à Imigração no porto de destino

Nome por extenso Wladyslaw Szpilman
Admitido em território nacional em caráter TRANSITO; Polônia
(temporário ou permanente)
Nos termos do art. 6 letra do dec. n. 7967 de 1945
Lugar e data de nascimento Sosnowiec, 5.12.1911 /
Nacionalidade polonesa Estado civil casado
Filiação (nome do Pai e da Mãe) Stanislaw e Eduarda
Profissão pianista
Residência no país de origem Hotel Dorá, nesta

NOME IDADE SEXO

FILHOS MENORES DE 18 ANOS

Passaporte CA0028462 expedido pelas autoridades de Polícia de Varsovia
na data 26.3.1957
visado sob n. 8537
Assinatura do portador: [assinatura]
Consulado Geral do Brasil em Buenos Aires
T. 2 AGI 19 de 19
SELO CONSUL: Geral
OSWALDO BIATO
VICE-CONSUL

NOTA—Esta ficha deve ser preenchida a máquina pela autoridade consular, sendo as duas vias em original.

Figure 7.1: Registre d'emigració de *Wladyslaw Szpilman*

d'aquest període com a punt de partida.

També volem aprofitar aquesta proposta per suggerir als estudiants que qualsevol fet històric, amb un cert impacte, pot intentar ser estudiat a través d'aquesta API. Per aquest motiu, es convida als estudiants a plantejar els seus propis casos d'estudi.

7.14 Comparacions amb els amics o seguidors de Facebook i Twitter

L'objectiu d'aquesta funcionalitat és proporcionar a l'usuari, mitjançant les API de FamilySearch, Facebook o Twitter, un conjunt d'eines per tal de comparar les seves dades amb les dels seus amics.

El nombre de comparacions o eines de cerca a FamilySearch que podrien ser utilitzades és il·limitada, però per donar alguna idea als estudiants del que tenim al cap, en citem algunes a continuació:

- Quin dels nostres amics o seguidors té el nom o cognom més popular en el país on viuen o arreu del món?
- Quin dels nostres amics és més probable que tingui ascendència als estats units (per instàncies del cognom en el país)?
- Quina diversitat cultural representen les teves amistats?

- Mostrar l'esperança de vida mitjana de les persones enregistrades a FamilySearch amb el mateix nom que algun dels nostres amics i comparacions amb aquestes dades.

Les possibilitats són realment il·limitades i a més a més, l'aplicació podria permetre accions com, seleccionar només els amics que ens interessin per certes consultes, realitzar una cerca sobre tots els nostres amics per localitzar de forma fàcil als que ens interessin, etcètera.

7.15 Comparació de dades genealògiques reals amb FamilySearch

Aquesta proposta de projecte pretén validar, en certa forma, com de bé representen les dades de FamilySearch la realitat d'un país o països a través de diferents èpoques, o per una època determinada.

Aquesta proposta podria ser dividida en molts projectes diferents, un per cada país, concepte o època que l'estudiant vulgui explorar. Per ajudar a comprendre als estudiants al que ens estem referint, a continuació citem una sèrie d'exemples:

- Comparació de mortalitat per infants: Global, per continents, països, èpoques, etcètera.
- Mitja de fills per família: Global, per continents, països, èpoques, etcètera.
- Edat mitjana de totes les persones enregistrades, en un moment i localització determinades? Evolució d'aquest indicador al llarg del temps.
- Proporció d'homes i dones: Global, per continents, països, èpoques, etcètera.
- Esperança de vida per les dones i homes: Global, per continents, països, èpoques, etcètera.

Aquesta proposta no pretén que l'estudiant abordi tots els conceptes diferents que es pugui imaginar, però si en aquells que cregui que poden tenir un valor més elevat de cara a comparar regions i èpoques.

Segons els factors a estudiar, la complexitat de com hauran de ser processades les dades canvia, i per tant, caldrà tenir-ho en compte a l'hora de definir l'abast del projecte.

Es recomana també als estudiants que cerquin estudis estadístics sobre la població del món, per poder inspirar-se de cara al plantejament de propostes de projecte. A nosaltres ens va ajudar la presentació a les conferències Ted de Kim Preshoff³.

³<https://www.youtube.com/watch?v=RLmKfXwWQtE>

7.16 Estudi de profunditat dels arbres familiars

Aquesta funcionalitat es basa en l'estudi de les genealogies disponibles a través de FamilySearch.

Es planteja a l'usuari un estudi de la profunditat d'aquestes, quantes generacions diferents estan emmagatzemades de mitjana, com de completes solen estar les dues bandes de l'arbre familiar, etcètera.

Un segon conjunt de dades que l'estudi pot intentar respondre és quins són els períodes de temps en els que era més probable mantenir un arbre genealògic. S'està perdent la tradició? Ha anat en augment durant els últims anys? Quina mena d'informació és més probable que es trobi disponible?

Aquests són alguns dels exemples que plantegem als futurs estudiants.

7.17 Algoritme de marcatge de duplicats

FamilySearch té una funció que permet, donada una persona, aconseguir les persones de l'arbre que tenen una alta probabilitat de ser un duplicat.

L'objectiu d'aquesta aplicació seria realitzar un algoritme, que donada una persona, estudies les persones marcades com a candidates a ser un duplicat i avalués si aquestes marques tenen pinta de ser correctes o no.

L'estudiant podria cercar i comparar segons la diferent informació disponible de cada persona i emetre una conclusió final de diferents nivells, com per exemple:

- Insuficient informació per concloure.
- Duplicat descartat per inconsistència en els naixements.
- Duplicat real amb coincidències de dates de naixement.
- Etcètera.

Un altre aspecte que el projecte podria intentar atacar és comparar la fiabilitat d'aquest algoritme amb la identificació de duplicats per part de FamilySearch.

Aquest projecte pot resultar bastant complex, i a priori, es desconeix la precisió o condicions sota les quals FamilySearch marca a una persona com a duplicada. Per tant, es recomana realitzar un bon estudi previ d'aquests conceptes abans d'embarcar-se en el projecte.

Secció 8

Estudi tècnic de l'aplicació web

En aquesta secció, s'introduirà quina aplicació ha decidit implementar-se per implementar els exemples d'interacció amb l'API de FamilySearch, les diferents tecnologies que han estat estudiades i utilitzades pel desenvolupament, en tots els àmbits.

8.1 Decisió del tipus d'aplicació a implementar

Per poder començar a estudiar el conjunt de tecnologies que el projecte requeriria, primer necessitàvem saber quina mena d'aplicació seria implementada.

Des del principi teníem bastant clar, que de disposar de l'oportunitat, intentaríem implementar una pàgina web. Després de realitzar l'estudi inicial de l'API i de les diferents opcions de desenvolupament possibles, crear una pàgina web semblava l'opció més flexible i factible i per tant, vam decidir tirar per aquest camí.

La pàgina web representava l'opció més flexible i factible, ja que els protocols per integrar-se amb APIs es troben bastant desenvolupats i a més a més, oferia l'oportunitat d'utilitzar els SDK oficials, així com diverses eines de desenvolupament que facilitarien les tasques de creació i interacció amb usuaris.

Per tots aquests motius, a part de la motivació personal d'assolir les habilitats necessàries per desenvolupar una aplicació web, escollir aquesta opció tenia tot el sentit del món.

Així doncs, un cop decidit que s'implementaria una pàgina web, calia fer un reconeixement de les diferents tecnologies disponibles en el mercat i escollir-ne les més adequades, que poguessin treballar de forma conjunta.

Les tecnologies estudiades poden ser dividides en tres grans blocs: Les tecnologies per la creació d'aplicacions web, tecnologies de desenvolupament i les tecnologies de desplegament.

Les tecnologies per la creació d'aplicacions web, representen aquell conjunt de llenguatges, arquitectures i frameworks, que serien utilitzats de cara a la construc-

ció de la pàgina web. Amb altres paraules, el conjunt d'eines i llenguatges que s'utilitzaria per implementar el servidor, les comunicacions entre el servidor i l'API de FamilySearch i el frontal o visual de l'aplicació.

Les tecnologies de desenvolupament, representen el conjunt de tecnologies i eines específiques que han estat utilitzades per assistir i facilitar la creació de l'aplicació web.

Finalment, les tecnologies de desplegament, fan referència a l'allotjament web escollit i les tecnologies necessàries per poder completar el desplegament de l'aplicació al núvol.

8.2 Tecnologies i patrons utilitzats per l'aplicació web

En aquest apartat de la memòria es descriuran el conjunt de patrons de disseny web i tecnologies, que han estat utilitzades per tal que l'aplicació web funcioni i compleixi amb tots els requisits que ens havíem marcat per ella.

8.2.1 El model: Model Vista Controlador

A l'hora de crear l'aplicació web, volíem crear-la mitjançant una estructura comprensible i eficient, on cada tecnologia realitza el seu rol principal i deixés aquelles tasques per les quals no havia estat concebuda, a altres tecnologies.

En el món del desenvolupament web, sembla que predomina molt una arquitectura de tres capes, que emula bastant bé el model vista controlador. Però, en què consisteix exactament aquest model? El model vista controlador, també conegut com a MVC, és un patró d'arquitectura pensat per la implementació d'aplicacions que disposen d'una interfície d'usuari.

Com bé indica el nom, el model és compost principalment per tres elements. El Model, la Vista i el Controlador. A continuació, descrivim amb més profunditat el rol de cada un d'aquests components.

El Model és el principal encarregat de gestionar i manipular les dades amb les quals treballa el sistema. El Model, també s'encarrega de crear la lògica i regles, sobre les que l'aplicació funciona. D'aquesta forma, aquest component serà l'encarregat de gestionar les connexions amb les bases de dades, en cas que es requereixi la utilització d'aquestes, i crearà els blocs de dades a retornar de forma que puguin ser compresos pel Controlador.

La Vista o Vistes, representen les representacions visuals de la informació. En altres paraules, la interfície que l'usuari veurà i amb la que podrà interactuar. Mitjançant les diferents interaccions possibles amb aquesta, l'usuari és capaç d'indicar a l'aplicació quines són les accions que vol que realitzi.

Finalment, el Controlador s'encarrega de recollir els diferents inputs enviats per l'usuari, validar-ne l'estat i comunicar-se amb la capa del Model per obtenir les dades

o recursos (entesos com a fitxers servits per la capa Model), demanats per l'usuari. En cas de necessitat, el Controlador també és l'encarregat de modificar la vista o l'estat d'una vista, per reflectir en tot moment l'estat de l'aplicació a la interfície d'usuari.

La gràcia d'aquest model és que l'usuari només disposa d'accés i permisos d'interacció amb la capa de les vistes. Aquestes, comuniquen les accions realitzades per l'usuari al controlador, que a la vegada, s'encarrega de gestionar les comunicacions amb el model i quan aquest retorna dades, transmetre-les a la vista.

D'aquesta forma, l'ús de la capa model és completament transparent per l'usuari. La figura 8.1, mostra un exemple de com podria funcionar el model MVC en un cas ideal. En la nostra aplicació web, intentarem seguir aquest model en la mesura que sigui possible.

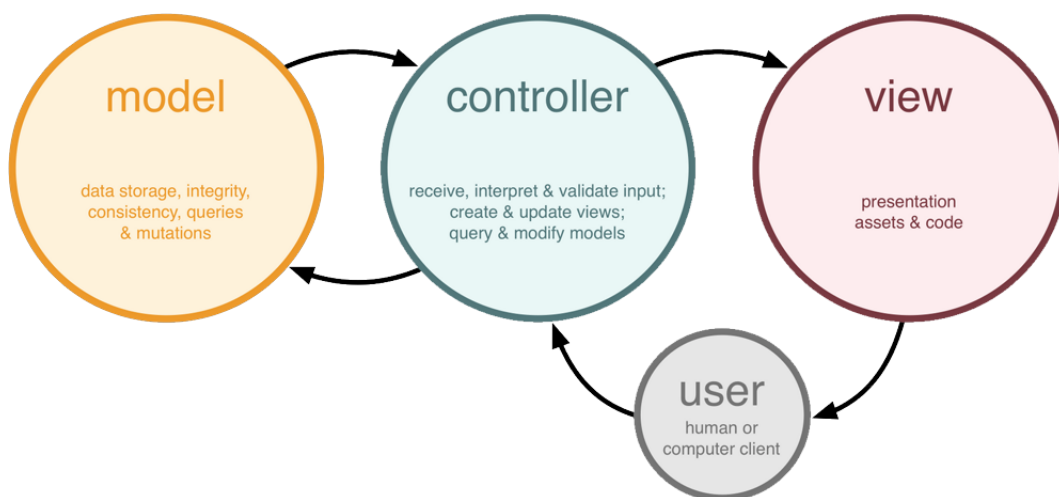


Figure 8.1: Exemple de funcionament del model MVC.

Un últim aspecte important, de cara a la terminologia d'aquesta secció de la memòria, és entendre com relacionem cada una de les capes del patró MVC, amb els elements que conformen una aplicació web.

Les pàgines web, s'acostumen a poder dividir en dos grans conceptes o elements principals: el front-end i el back-end.

El front-end, fa referència a la capa de presentació o amb altres paraules, el navegador de l'usuari i per tant, aquest element serà associat a la capa Vista del model MVC.

Per altra banda, el back-end és el component que acostuma a realitzar l'accés a les dades i tracta la informació que ha de ser servida al front-end. Per tant, en el nostre cas el back-end jugarà el paper de la capa Model en la nostra aplicació web.

Finalment, el paper del Controlador, sol ser representat en una aplicació web com la part del codi del client (navegador), que l'usuari no veu, ni interactua directament amb ella. En alguns sectors, aquesta part d'una pàgina web es coneix pel nom del

‘back-end del front-end’.

La figura 8.2, mostra els tres elements descrits de les aplicacions web i el paper que jugaran, dins del model MVC, cada un d'ells. Durant els següents apartats d'aquesta secció de la memòria, anirem emplenant cada una de les caixes, amb les diferents tecnologies que seran utilitzades.

Back-End	Back-End of Front-End	Front-End
Model!	Controlador!	Vista!

Figure 8.2: Elements de l'aplicació web i el patro MVC

8.2.2 Les tres capes del disseny web (Front-end)

Abans d'entrar en les tecnologies que utilitzarem per crear l'aplicació web, volem destacar una peculiaritat del front-end. En general, el front-end és dividit en tres capes, també conegudes com les capes d'Estructura, Estil i Comportaments.

La capa d'estructures és generalment coneguda com la capa del contingut. Aquesta, representa l'estructura sobre la qual el contingut de la pàgina web serà pintat. Es podria entendre també, com la creació de les diferents caixes, sobre les que més endavant es pintarà el contingut.

La capa d'estil, defineix com les diferents estructures han de ser situades en el navegador de l'usuari, així com l'estil dels diferents elements que seran pintats en aquestes estructures. Per exemple, controla el color de la font o les imatges de fons.

Finalment, la capa de comportament, s'encarrega de respondre a les diferents accions realitzades per l'usuari i a modificar l'estat de les capes estructures i estil. Aquesta capa del front-end és el que hem anomenat en l'apartat anterior, ‘el back end del front end’, i com ja hem comentat, jugarà el paper de Controlador en el model MVC.

Ara bé, però perquè és important diferenciar aquestes tres capes i perquè les hem reflectit en la memòria? Les raons són diverses:

- **Recursos compartits:** Moltes vegades, certs aspectes de les capes d'estil i comportament, podran ser reutilitzats en diverses pàgines de l'aplicació web i per tant, no té cap sentit haver de duplicar el contingut d'aquests a cada pàgina de l'aplicació, en cas de no voler diferenciar les capes.
- **Descàrregues més ràpides:** Un cop un d'aquests recursos compartits ha

estat descarregat, aquest s'emmagatzema en el navegador de l'usuari i ja no cal tornar-lo a descarregar. En cas no voler utilitzar aquesta arquitectura per capes, cada pàgina hauria de contenir tot el codi necessari per funcionar.

- **Treball en equip:** Permet que diferents persones treballin a la vegada sobre la mateixa pàgina de l'aplicació web, en apartats diferents, sense superposició.
- **User-friendly:** Permet crear aplicacions més fàcils d'interpretar pels motors d'optimització de cerca, així com una accessibilitat i compatibilitat amb diferents navegadors, més elevada.

8.2.3 La tecnologia HTML 5

La primera tecnologia que calia estudiar, si es volia implementar una pàgina web, era la tecnologia HTML i més concretament, el HTML 5.

Aquesta tecnologia és utilitzada per crear l'estructura de les aplicacions web i configurar quina informació s'ensenyarà a cada lloc del navegador. La tecnologia HTML, és considerada un llenguatge d'etiquetatge.

El concepte llenguatge d'etiquetatge, significa que els diferents blocs de contingut, s'envolten per etiquetes d'obertura i clausura, que atorguen un significat concret al contingut situat a l'interior.

Per exemple, per indicar la creació d'un bloc de contingut (`<div>`), que en el seu interior, conté tres paràgrafs (`<p>`), es podria utilitzar una estructura com la que segueix:

Listing 8.1: Bloc de continguts HTML amb tres paràgrafs

```
<div>
  <p> ... </p>
  <p> ... </p>
  <p> ... </p>
</div>
```

El llenguatge HTML disposa d'un ampli ventall d'etiquetes diferents, que permeten introduir imatges, crear enllaços web, ressaltar el text en negreta o cursiva, etcètera, etcètera.

A més a més, aquest llenguatge crea el que s'anomenen estructures jeràrquiques, on un element pot tenir el rol de pare o fill d'un altre. Per exemple, en l'exemple de codi mostrat, el contenidor `<div>` és el pare de tots els paràgrafs. El llenguatge HTML, permet crear tants nivells de jerarquia diferents com es desitgin.

Així doncs, el llenguatge HTML és utilitzat per crear la capa d'estructures explicada a l'apartat: 'Les tres capes del disseny web', i per tant, podem dir que aquesta tecnologia és utilitzada únicament, a la capa del front-end de la nostra aplicació web.

8.2.4 La tecnologia CSS

La tecnologia CSS, també coneguda com a generació de fulls d'estil en cascada, és un llenguatge utilitzat per explicitar com ha de ser l'aspecte i forma dels diversos elements que apareixen en l'estructura d'una pàgina web, o el que és el mateix, en el seu HTML.

El CSS va néixer per poder separar el contingut d'un document, de la presentació d'aquest. Aquest llenguatge permet, entre moltes altres coses, decidir la font i estil de cada element de la pàgina web, l'alineació del text, les separacions entre els diferents components del HTML, els colors o imatges de fons, l'estil dels enllaços web, les transicions entre els diferents estats d'un component HTML, etcètera.

Una de les principals característiques del CSS és que en tractar-se d'una fulla d'estils en cascada, un element pot tenir definides diferents regles que marquen el valor d'un cert atribut, i el llenguatge CSS és capaç de sabers quina ha d'aplicar segons la posició de cada regla dins de l'estructura HTML.

A menys que s'especifiqui de forma contrària, la regla que s'aplica per personalitzar l'atribut d'un element HTML, és la que aplica directament sobre l'element, o aquella heretada del seu pare més proper en l'estructura HTML, que té aquell atribut estilitzat.

D'aquesta forma, s'aconsegueix dotar d'un comportament genèric a certs components HTML i personalitzar només aquells als que volem dotar d'atributs diferents.

En resum, la tecnologia CSS permet controlar tots els atributs que fan referència a l'aparença de les diferents estructures i components HTML. Això ho aconsegueix mitjançant tres classes d'etiquetatge diferents:

- **Etiquetes HTML:** Aquestes etiquetes s'utilitzen per aplicar regles a tots els elements HTML que encaixin amb una etiqueta en concret. Per exemple, si s'utilitza l'etiqueta 'div', es podria decidir des d'aquesta regla la tipografia a ser utilitzada per tots els contenidors del HTML.
- **Etiquetes de classe:** Aquestes etiquetes, creades per l'usuari mitjançant la concatenació del caràcter '.', amb un nom qualsevol a decisió de l'usuari (per exemple: '.color-blue'), permeten assignar regles d'estil a classes concretes creades per usuaris. Aquestes classes, poden ser incloses dins dels components HTML, proporcionant així l'estil desitjat només a aquell conjunt de components marcats per l'etiqueta de classe especificada.
- **Etiquetes identificadores:** Aquestes etiquetes són similars a les de classe, però en comptes d'utilitzar el caràcter '.', abans del nom que vol ser introduït, s'utilitza el caràcter '#'. La diferència principal entre les etiquetes de classe i identificadores, és semàntica. En principi, en un HTML, hauria d'existir com a màxim una instància de cada etiqueta identificadora, mentre que les etiquetes de classe poden ser utilitzades en múltiples elements HTML.

Per exemple, podríem incloure l'etiqueta identificadora *first* i l'etiqueta de classe

notícia a un element HTML, de la següent forma:

```
<div id='first' class='noticia'> ... </div>
```

El llenguatge CSS també ofereix la possibilitat de definir regles més complexes, com per exemple, definir un conjunt d'atributs per aquells elements que tinguin un pare específic a l'estructura HTML o que es trobin afectats per esdeveniments especials, com podria ser per exemple, el 'mouseover' (element HTML enfocat pel cursor del ratolí).

Tanmateix, les bases són les mateixes tant pels casos simples com pels casos més complexos i creiem que el text introduït en aquesta secció, ja hauria de ser suficient per entendre de què s'encarrega aquesta tecnologia, fer-se una idea de com funciona i entendre el codi creat en els fitxers HTML i CSS de l'aplicació web implementada.

La tecnologia CSS es veu utilitzada únicament a la capa del front-end.

8.2.5 La tecnologia de plantilles Mustache

Abans d'entrar en els detalls d'aquesta tecnologia, cal comprendre que és un llenguatge de plantilles. Els llenguatges de plantilles existeixen principalment per satisfer dos propòsits.

En primer lloc, reutilitzar i minimitzar la quantitat de codi HTML necessari. Els llenguatges de plantilles permeten la incorporació de documents HTML, dins d'altres documents HTML. D'aquesta forma, s'evita la creació de codi redundant o replicat.

Per exemple, si quasi totes les pàgines d'un domini web tenen la mateixa barra de navegació, seria poc eficient haver de replicar l'estructura HTML d'aquesta en totes i cada una de les pàgines. De forma contrària, s'utilitzen aquestes plantilles per definir-la un cop i utilitzar-la a tot arreu.

Aquests llenguatges també permeten crear bucles de codi HTML i iterar sobre ells. Imaginem que es volen crear 100 paràgrafs de text en un document HTML, en comptes de crear-los de forma manual, podem crear un bucle amb un llenguatge de plantilles, definir el contingut de només una de les iteracions i deixar que el codi s'encarregui de crear totes les línies de codi necessàries.

El segon propòsit dels llenguatges de plantilla, consisteix a introduir contingut dinàmic, als fitxers HTML, a través dels paràmetres servits pel servidor. D'aquesta forma, s'aconsegueix dotar als documents HTML de contingut personalitzat, abans d'enviar la pàgina cap al client o navegador.

Per la creació de la pàgina web, es van estudiar tres llenguatges de plantilles diferents: Mustache, Twig i EJS.

Mustache era el més simple dels tres i el que dotava al frontal de menys lògica. En el costat oposat, estava Twig, que permetia realitzar tota mena d'operacions en el frontal, fins al punt de permetre la creació de variables dins del HTML. EJS, es trobava en un punt intermedi i mai va acabar de resultar una opció a valorar.

Una de les altres diferències principals entre Mustache i Twig, és que Mustache pot ser utilitzat en quasi qualsevol llenguatge de programació, mentre que Twig és específic del llenguatge PHP. Al final, es va decidir utilitzar un servidor Node.js (com s'explicarà més endavant en aquesta secció de la memòria), fet que descartava la possibilitat d'utilitzar el llenguatge Twig i feia de Mustache l'opció escollida.

El fet que Mustache sigui un llenguatge de plantilles sense gaire lògica, no significa que sigui menys complet que els altres. Segueix podent complir amb les dues funcionalitats principals descrites en aquest apartat i només implica que les dades que volen ser utilitzades en el HTML, han de venir estructurades des del servidor.

Les tres operacions principals de Mustache són:

- **Utilitzar un paràmetre del servidor en el HTML:** Per invocar en el HTML un paràmetre del servidor, només cal utilitzar el nom del paràmetre envoltant dels caràcters `{{ ' i ' }}`. Per exemple, `{{parametreServer1}}`.
- **Invocar el HTML d'un altre fitxer:** Això s'aconsegueix mitjançant la inclusió de la següent etiqueta en el codi HTML del fitxer desitjat: `{{> navbar }}`. El codi anterior, importaria per exemple, el contingut del fitxer navbar.html, en el document HTML actual.
- **Iteracions sobre blocs de codi:** Imaginem que el servidor retorna un vector de països, si volguéssim pintar el nom de cada país un en un paràgraf diferent, podríem definir el bucle Mustache de la següent forma: `{{#countries}} <p> {{name}} </p> {{/countries}}`. On `{{#countries}} .. {{/countries}}` representa el bloc de codi HTML a replicar a cada iteració i `{{name}}`, el paràmetre a imprimir de cada país.

Resulta doncs, bastant palpable, la utilitat que poden arribar a ser aquests llenguatges de plantilles i perquè s'ha decidit utilitzar-ne un, en el desenvolupament de l'aplicació web.

Aquesta tecnologia pot esdevenir confusa de cara a comprendre en quin lloc de l'aplicació web treballa. Es podria pensar que és una tecnologia del front-end, ja que manipula el HTML, però en realitat, aplica al back-end, modificant el contingut del HTML, abans de servir-lo al client.

8.2.6 Les tecnologies Javascript i jQuery

Tot i que aquestes dues tecnologies no són exactament el mateix, volem presentar-les de forma conjunta, ja que són utilitzades d'aquesta forma en el món de les aplicacions web.

Javascript és un llenguatge dinàmic d'alt nivell que s'ha convertit, conjuntament amb el HTML i el CSS, en un dels tres pilars de la programació web. Gairebé totes les pàgines l'utilitzen i és suportat per tots els navegadors moderns. Javascript és un llenguatge de programació molt flexible i permet diferents estils de programació, com pot ser la programació orientada a objectes, o estils de programació imperatius

i funcionals.

Cal comprendre que Javascript també és utilitzat fora del món web, però aquest representa el seu marcat principal. Tampoc s'ha de confondre aquest llenguatge amb el llenguatge de programació Java. A pesar de les similituds entre els dos, es tracta de dos llenguatges de programació diferents, amb desenvolupaments separats.

Per altra banda, jQuery és una llibreria de Javascript plena de funcionalitats dedicada a la manipulació de documents HTML, CSS i gestió de les comunicacions entre aquests i el servidor de l'aplicació web. Aquesta llibreria, s'ha convertit en un estàndard de la programació web i resulta indispensable de cara a crear aplicacions web funcionals i interactives.

jQuery destaca sobretot per la possibilitat d'executar blocs de codi diferents quan l'usuari interactua de forma específica amb elements HTML, que disposen de certes etiquetes de classe o identificadores, de la mateixa forma que els fitxers CSS utilitzen aquestes etiquetes per definir l'aparença dels components HTML de la web.

Javascript i jQuery són utilitzats de forma conjunta en la capa anomenada 'back-end del front-end' i seran, per tant, els encarregats de realitzar la funció de Controlador en l'arquitectura MVC de la nostra aplicació web.

No volem entrar més en detall en com s'utilitzen aquestes tecnologies, ja que les possibilitats són realment il·limitades i intentar fer un petit manual d'ús, seria impossible. No obstant això, per tal que s'entengui una mica més la funcionalitat d'aquestes, imaginem-nos una pàgina web que disposa d'un botó amb identificador submit, que un cop pressionat, canvia el valor d'un camp de text del HTML de la pàgina web.

En aquest exemple, s'utilitzaria jQuery per detectar que el botó submit del HTML ha estat pressionat, Javascript per definir una nova variable de text i jQuery per imprimir el contingut d'aquesta nova variable al camp de text del HTML. El codi podria tenir un aspecte similar al que segueix:

Listing 8.2: Example of jQuery and Javascript

```
$('#submit').click(function () {
    var newText = 'next text to display';
    $('#textField').text(newText);
});
```

Tot i ser un exemple molt bàsic, creiem que pot ajudar a comprendre perquè s'utilitzen aquestes tecnologies i com interactuen amb els elements de la pàgina web.

8.2.7 La tecnologia Bootstrap

Bootstrap és el marc de treball o 'framework', més popular pels llenguatges HTML, CSS i Javascript de cara a desenvolupar aplicacions web de disseny adaptatiu i aplicacions web orientades a dispositius mòbils.

Bootstrap proporciona un conjunt d'estils CSS i codis Javascript que faciliten el

desenvolupament de certes funcionalitats per les aplicacions web.

La funcionalitat principal que va portant-se a decidir utilitzar aquesta tecnologia és la funcionalitat del grid o quadrícula. A l'hora de programar una pàgina web que vol ser pintada de forma apropiada tant en dispositius mòbils com escriptoris, un dels punts més complicats és el d'assegurar que tots els components definits es comportaran com s'espera d'ells en cada dispositiu i que ocuparan posicions diferents segons la grandària del dispositiu en què es mostren.

El grid de Bootstrap parteix de la base que tot el contingut web se situarà dins de contenidors que poden ocupar o bé tot l'ample disponible del dispositiu o bé una amplada màxima. L'objectiu del grid és partir aquests contenidors en un seguit de files i columnes, on cada casella resultant pot contenir un bloc de codi diferent.

La imatge 8.3 mostra un exemple de com un contenidor podria estar dividit en quatre files, on cada fila esta formada per un nombre de columnes diferent.

.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1
.col-md-8								.col-md-4			
.col-md-4				.col-md-4				.col-md-4			
.col-md-6						.col-md-6					

Figure 8.3: Exemple d'un contenidor bootstrap amb 4 files i diferent nombre de files

La gràcia de dividir, cada fila en columnes és que en el moment que la grandària de la fila definida, superi la del dispositiu que les vol pintar, les columnes interiors de la fila s'apilen unes sobre les altres de forma automàtica, adaptant d'aquesta forma el contingut per un dispositiu mòbil sense necessitat de realitzar canvis en el codi o implementar un codi específic per aquests dispositius.

La imatge 8.4 mostra com una configuració web per escriptori es reorganitzaria per un dispositiu mòbil.

A part del grid, que representa la característica principal per la qual es va decidir utilitzar Bootstrap, aquesta entorn de treball també ofereix estils, o classes CSS, per taules, botons, formularis, imatges, tipografies, icones, barres de navegació, alertes, barres de progrés, contingut expansible i més funcionalitats.

A pesar que la majoria de classes oferides per Bootstrap, han de ser retocades mitjançant CSS propi per tal d'encaixar i adaptar els diferents elements a la nostra aplicació web, representen un molt bon punt de partida, que estalvia temps als desenvolupadors i a la vegada, n'assegura la correcta visualització a través dels diferents dispositius.

Resumint, el marc de treball Bootstrap proporciona principalment fitxers de codi CSS i Javascript que serveixen per complementar els nostres propis fitxers de codi.

Aplicació Desktop



Aplicació Mòbil



Figure 8.4: Exemple del mateix grid en pantelles Escriptori i Mòbil

De la mateixa forma que les tecnologies CSS i Javascript, anteriorment descrites, aquest entorn de treball actua tant en el front-end del nostre sistema, com en el 'back-end del front-end'. Per tant, exerceix a la vegada, un efecte a les capes Vista i Controlador de la nostra aplicació web.

8.2.8 El SDK Javascript oficial de FamilySearch

Una de les tecnologies principals sobre les quals feia falta prendre una decisió al més aviat possible, era la que marcaria com s'haurien de realitzar les comunicacions entre l'aplicació web i l'API de FamilySearch.

La primera opció de la qual disposàvem era realitzar una implementació directa contra l'API. Aquesta aproximació tenia tots els números de ser la més flexible de totes, ja que permetria realitzar les peticions a l'API de forma completament personalitzada.

Per contrapartida, s'haurien de tractar les respostes XML o JSON de l'API de forma manual, el que acostuma a resultar una tasca repetitiva i ineficient. A part, la codificació de les diferents URI per tal d'accedir als recursos de l'API, també hauria de ser realitzada de forma manual, amb la inseguretat afegida, de que qualsevol lleuger canvi en l'estructura de l'API, implicaria haver de canviar el codi de la nostra aplicació.

Després d'estudiar les funcionalitats i documentació disponible en el portal de desenvolupadors de FamilySearch, la idea d'utilitzar un SDK per la implementació de l'aplicació web, va anar cobrant força.

Els avantatges principals d'utilitzar un SDK eren el processat automàtic de les respostes de l'API i la utilització de funcions de conveniència, que simplificaven certes tasques i permetien accedir a la informació de forma fàcil i transparent. El desavantatge principal, una reducció en la flexibilitat a l'hora de demanar i navegar a través dels recursos de FamilySearch i el fet d'haver d'estudiar el funcionament d'una nova tecnologia.

Al cap de valorar-ho bastant, es va decidir realitzar la implementació dels exemples d'interacció amb l'API, mitjançant un SDK.

El benefici de tenir un cert grau de robustesa sobre els petits canvis als quals l'API es pogués veure sotmesa, més el fet de no haver de realitzar el tractament de dades de forma manual, compensava l'esforç d'estudiar el funcionament del SDK. A part, en primera instància, per tal de demostrar el propòsit i potencial general de l'API, no feia falta ser capaç de controlar totes les interaccions al més mínim detall.

Pel simple fet d'haver decidit implementar una aplicació web, eren tres els diferents SDK que podien ser utilitzats. El SDK de Python va quedar descartat des del començament, ja que no es trobava acabat i tampoc és un SDK oficial. Recordar, que els SDK oficials són desenvolupats per la mateixa organització de FamilySearch i per tant, més robusts de cara a possibles canvis de l'API.

La disputa doncs, quedava entre la utilització del SDK de Javascript o el de PHP. Després d'un estudi 'superficial' dels dos, ens vam acabar decantant pel Javascript SDK.

A pesar que la preferència inicial era utilitzar el SDK de PHP, ja que en el passat havia tocat una mica el llenguatge i tenia una idea aproximada de com es podia crear una aplicació web amb PHP, les funcionalitats d'aquest estaven molt per darrere de les que oferia el SDK de Javascript i l'extensa documentació del segon, també garantia una corba d'aprenentatge fàcil i ràpida.

Tot plegat, va fer que el SDK escollit per implementar els exemples fos el que va ser creat amb el llenguatge Javascript. Els detalls més tècnics d'aquest, així com el seu funcionament bàsic, seran explicats en la següent secció de la memòria, just abans de presentar l'aplicació web i els exemples implementats.

Finalment, esmentar que el SDK de Javascript, ens obria les portes a escollir si el volíem implementar a la capa del Model o a la capa del Controlador de l'arquitectura MVC.

La implementació més robusta i segura seria implementar-lo en la part del servidor, per tant, en el back-end. No obstant això, a causa del baix grau de dificultat de les operacions que es volien realitzar i la inexistent necessitat d'emmagatzemar informació en bases de dades, es va decidir implementar-lo a la capa del controlador.

D'aquesta forma, es reduïa al mínim la necessitat d'utilitzar la tecnologia Ajax, el que reduïa el nombre de tecnologies a estudiar i facilitava la impressió dels resultats provinents de les peticions a l'API al front-end de l'aplicació.

Al final del projecte i veient-ho amb la perspectiva del coneixement obtingut,

probablement, l'opció d'implementar el SDK al back-end de l'aplicació, no hauria esdevingut gaire més complicada. Tanmateix, cal recordar que el coneixement inicial a l'hora d'implementar una aplicació web, era pràcticament nul.

8.2.9 La tecnologia Node.js

Una de les poques tecnologies que ens quedaven per escollir, era la que faria funcionar el back-end o servidor de l'aplicació.

Aquest component de l'aplicació web generalment s'encarrega de gestionar les peticions de navegació i servir el contingut demanat als navegadors o usuaris. També s'encarrega de gestionar l'accés a les bases de dades (en cas que existeixin) i processar-ne la informació, per tal de servir-la d'una forma que la capa Controlador pugui comprendre i utilitzar.

Com que havíem escollit utilitzar el SDK de Javascript per realitzar les connexions a l'API de FamilySearch, es va decidir que era bona idea implementar el back-end amb una tecnologia que pogués fer funcionar el SDK, en cas que al final no volguéssim implementar la lògica de la connexió a la capa del controlador.

Després de buscar, l'única tecnologia que complia amb les condicions que buscàvem, era Node.js. Node.js ha estat implementat com un model basat en esdeveniments sense interrupcions, el que el converteix en un sistema en temps d'execució lleuger i eficient.

El paràgraf anterior, ve a significar que Node.js funciona mitjançant esdeveniments i de forma asíncrona, el que permet que moltes connexions siguin tractades de forma simultània. En el moment que una petició conclou, es dispara un esdeveniment de finalització, que s'encarrega d'activar una rutina que decidirà quina és la següent acció a realitzar. Aquest aspecte, converteix a Node.js, com una tecnologia molt escalable.

A més a més, el fet de tractar-se d'un software de codi obert que ha rebut una gran acceptació, ha propiciat que molts desenvolupadors s'hagin dedicat a crear paquets de software que n'amplien les funcionalitats inicials. Totes aquestes extensions, poden ser trobades al repositori de paquets, de l'ecosistema npm, el més gran del món en quant a llibreries de codi obert.

Comentarem més sobre aquesta tecnologia i com funciona, en els apartats específics d'implementació que apareixeran més endavant en aquesta memòria.

Aquesta tecnologia realitza el paper del Model en l'arquitectura MVC de la nostra aplicació o el que és el mateix, en el back-end d'aquesta.

8.2.10 La tecnologia Express o Express js

De la mateixa forma que descrivíem a Bootstrap com un marc de treball per les capes vista i controlador, Express és un marc de treball pel servidor de l'aplicació i

en el nostre cas concret, per la tecnologia Node.js.

Així doncs, Express és un marc de treball minimalista i flexible pensat per crear aplicacions web i aplicacions mòbil simples, mitjançant Node.js. Express també està pensat per la creació d'APIs robustes.

Diem que Express és minimalista, perquè mitjançant l'aplicació d'una fina capa d'eines, destinades al desenvolupament web i situada per sobre de la tecnologia Node.js, s'aconsegueix una gran potencialitat sense la necessitat d'emascarar o alterar les funcionalitats principals i simples per les quals Node.js destaca.

Molts altres marcs de treball o frameworks populars que han desitjat ampliar les possibilitats de Node.js, han nascut a partir de la base d'Express.

Podem justificar la utilització d'aquest entorn de treball per la nostra aplicació, ja que els requisits que tenim pel back-end, després de decidir implementar la interacció amb l'API de FamilySearch a la capa del controlador, són relativament simples.

Les funcionalitats o eines principals que proporciona Express són:

- **Eines d'encaminament:** L'encaminament recull el conjunt d'accions i processos que tenen lloc des que el servidor web rep la petició d'accés a una URL, fins que respon a la petició amb els recursos adequats.
- **Eines middleware:** El concepte middleware serveix per referir-nos a aquelles peces de software que fan de pont entre dues parts o components d'un sistema. En el marc de treball en el qual ens estem referint, serveix per capturar les peticions al servidor per part de l'usuari i abans de servir-ne la resposta, realitzar algunes accions o comprovacions. Un exemple típic podria ser el de comprovar que un usuari té els permisos suficients per veure la pàgina demanada.
- **Eines per la utilització de llenguatges plantilla:** Aquest conjunt d'eines són les que ens permeten configurar el servidor Node.js per comprendre i poder utilitzar, per exemple, el llenguatge de plantilles Mustache que hem descrit en aquest mateix apartat de la memòria.
- **Eines per gestionar errors:** Eines específiques per gestionar els errors com a middleware.
- **Eines de depuració:** Eines destinades a ajudar als desenvolupadors durant els moments de desenvolupament a detectar errors mitjançant, en gran part, la consola.
- **Eines de connexió a bases de dades:** Conjunt d'eines per integrar de forma fàcil diferents bases de dades amb el servidor.

Donada la naturalesa de la nostra aplicació, les funcionalitats que ens interessin més són les tres primeres. Aquesta tecnologia, en tractar-se d'un framework de Node.js, s'utilitza, evidentment, en la part del back-end de la nostra aplicació.

8.2.11 Recapitulació de les tecnologies pel desenvolupament web

Els apartats anteriors d'aquest apartat de la memòria s'han utilitzat per explicar i justificar les diferents tecnologies que formen part de la nostra aplicació web.

En total, es tracta de nou tecnologies que han hagut de ser estudiades per separat i après a utilitzar de forma conjunta. L'única tecnologia sobre la qual es disposava en certa forma, d'un petit coneixement previ, era la tecnologia Javascript.

Es va dedicar una part important del temps destinat al projecte a aprendre a utilitzar tot aquest conjunt de tecnologies, però creiem que el resultat ha estat bastant satisfactori.

El mapa de tecnologies i el paper que juga cada una d'aquestes en l'arquitectura de capes proposada, es pot veure representada a la figura 8.5.



Figure 8.5: Mapa final de tecnologies en cada capa de l'aplicació

8.3 Tecnologies específiques pel desenvolupament de l'aplicació

Apart de les tecnologies que permeten la creació i funcionament de l'aplicació web, hi ha un altre conjunt de tecnologies o eines que s'han utilitzat per facilitar el desenvolupament d'aquesta.

8.3.1 La tecnologia GitHub

A causa de les complicacions resultants de compaginar una jornada laboral a temps complet amb l'elaboració del projecte, el desenvolupament d'aquest s'ha realitzat des de diverses localitzacions diferents. En concret, han estat tres els principals ordinadors o localitzacions des de les que s'ha treballat: Casa, Portàtil i oficina de l'empresa.

Per tal de facilitar la sincronització d'arxius entre les diferents estacions de treball, es va decidir utilitzar la tecnologia GitHub.

GitHub és un repositori Git hostejat al núvol. Ofereix totes les funcionalitats pròpies de Git, destinades al control de revisions distribuïdes i control del codi font, afegint-ne algunes de noves.

Un cop creat el repositori on tot el projecte queda emmagatzemat, els servidors de GitHub s'encarreguen de què aquest sigui disponible des de tot arreu. D'aquesta forma, cada estació de treball diferent pot descarregar-se el codi per primera vegada, mitjançant la instrucció:

```
git clone https://github.com/sinh15/pfc-family-search.git pfc-family-search
```

És important evitar treballar en dues estacions de treball diferents, a menys que entre sessions de treball s'actualitzin els canvis en el repositori emmagatzemat al núvol, per tal d'evitar superposicions i conflictes entre les versions dels arxius.

GitHub disposa d'eines per fer front a aquestes situacions, ja que en realitat és una eina pensada per treballar en equip sobre els mateixos arxius de codi. No obstant això, com que aquest projecte ha estat realitzat per una sola persona, s'ha prescindit de la utilització de branques i tots els canvis s'han aplicat sobre la branca mestra del projecte.

Un cop s'acaba una sessió de feina, independentment de l'estació de treball, es poden pujar els canvis al núvol mitjançant tres simples instruccions:

```
git add .  
git commit -m "sessió de treball X finalitzada"  
git push origin master
```

De la mateixa forma, abans de començar a treballar des de qualsevol estació de treball, podem recuperar l'últim estat del projecte mitjançant la instrucció:

```
git pull origin master
```

A part dels beneficis que aquesta eina ens proporciona de cara a treballar de forma distribuïda i en diferents entorns, serveix al mateix temps, de 'backup' o reserva, en cas que alguna de les oficines de treball quedi malmesa o es vulgui recuperar una versió antiga d'algun fitxer del codi.

8.3.2 Node.js i Express en l'àmbit local

Durant el desenvolupament, per tal de facilitar les proves sobre l'aplicació i no haver de realitzar un desplegament al núvol per cada canvi que es vulgui comprovar, aquesta s'ha programat en un entorn local.

Aquest fet implica que el nostre sistema operatiu feia de servidor per l'aplicació web i aquesta només resultava accessible a través de la URL 'http://localhost:8080'.

Per tant, el nostre sistema local necessitava ser capaç d'emular les tecnologies que formarien part del servidor. A recordar, Node.js i Express.

No entrarem a descriure la tecnologia Node.js ni Express, ja que ja ho hem fet en apartats anteriors. El que sí que volíem fer, era exposar que aquestes tecnologies havien estat instal·lades en l'àmbit local.

8.3.3 Tecnologia NPM

Com s'ha indicat en un apartat anterior, NPM és un contenidor de paquets orientats a la plataforma Node.js. Aquesta tecnologia pot ser instal·lada en l'àmbit local i d'aquesta forma, descarregar extensions per les aplicacions Node.js que volem provar.

Per instal·lar un conjunt de paquets, podem fer-ho introduint la instrucció: `npm install`, que s'encarrega d'instal·lar en l'àmbit local, totes aquelles dependències que hagin estat declarades en el servidor de l'aplicació web, o introduir la instrucció: `npm install 'package name'`, per instal·lar un paquet en concret.

8.3.4 Paquet Nodemon

Un paquet que volem destacar, instal·lat a través del repositori NPM, però que només ha estat utilitzat en l'entorn de desenvolupament local i no desplegat al núvol, s'anomena Nodemon.

Nodemon observa els canvis realitzats en els fitxers de codi de la nostra aplicació i en cas que algun canviï, aquest reinicia el servidor que fa córrer l'aplicació de forma automàtica, per tant, sense necessitat de reiniciar-lo de forma manual i poder veure així els canvis a l'entorn local de forma immediata.

Pot semblar un paquet que aporta poca funcionalitat, però quan et trobes implementat una pàgina web, generalment realitzes molts petits canvis en el codi dels quals vols observar-ne l'afecte abans de continuar programant. Per fer-ho, faria falta reiniciar manualment el servidor, però aquest paquet, ens estalvia aquesta tasca.

El fet de ser un paquet que ha estalviat bastant de temps a l'hora de realitzar petites proves i observar-ne els canvis, volíem que trobes la seva representació en la memòria.

Secció 9

Javascript SDK Oficial de FamilySearch

9.1 Introducció al Javascript SDK

Abans de procedir a explicar com funciona l'aplicació web desenvolupada, volíem presentar per sobre en què consisteix el SDK oficial Javascript de FamilySearch.

No explicarem la informació accessible a través d'aquest, perquè en realitat, es tracta gairebé de la mateixa que la presentada en la secció cinc d'aquesta memòria. No obstant això, creiem que pot resultar interessant presentar les principals funcionalitats que aquest SDK ofereix i exposar els diferents motius, pels que aquestes funcionalitats, compensen l'esforç d'estudiar-lo.

L'objectiu del SDK, per resumir-ho d'una forma simple, és facilitar el consum dels recursos accessibles a través de l'API de FamilySearch.

Per aconseguir-ho, el SDK envolta cada funció que realitza una crida a l'API amb una funció pròpia i afegeix funcions de conveniència a la resposta per tal de navegar pels resultats de forma còmoda. De totes maneres, el SDK no emmascara la resposta retornada per l'API i en conseqüència, els recursos JSON o XML retornats per aquesta, són accessibles en cas de voler accedir a una peça d'informació concreta que no hagi estat emmascarada en una funció de conveniència.

En cas que el SDK no estigués preparat per fer front a alguna de les peticions que l'API ofereix, aquest implementa un conjunt de funcions de plomeria que permeten a l'usuari realitzar amb comoditat les típiques crides GET, POST, DEL, etcètera, que es realitzarien contra l'API en cas d'una integració directa, mitjançant el SDK.

Per tant, el SDK ens ofereix una cobertura quasi completa de l'API oficial amb funcions de conveniència i en cas que alguna consulta no fos suportada, sempre es podria realitzar mitjançant la via tradicional a través del SDK.

A continuació, s'expliquen les principals funcionalitats d'aquest SDK i en què consisteixen.

9.2 Emmascarant les crides REST a l'API de FamilySearch

Qualsevol crida que es pretengui realitzar contra l'API de FamilySearch, es realitzarà en el SDK mitjançant una funció Javascript asíncrona que l'emascara. Això ens permet no haver de preocupar-nos per les URI dels recursos als quals volem accedir o haver d'afegir les capçaleres correctes a cada petició, ja que és el mateix SDK el que s'encarrega de fer-ho i mantenir el conjunt d'URIs als diferents recursos i operacions actualitzat.

Per exemple, si volem accedir a la persona amb identificador: 'KW7S-VQJ', ho podríem fer mitjançant la següent funció.

Listing 9.1: Exempla crida emmascarada a l'API de FamilySearch

```
client.getPerson('KW7S-VQJ', {persons:true}).then(function(response) {  
    ...  
});
```

La variable *client* representa una instància del SDK, l'operació, *getPerson*, l'operació del SDK que volem invocar, l'identificador *KW7S-VQJ* i el JSON *{persons:true}*, són els paràmetres a passar a la funció i la variable *response*, és l'objecte que emmagatzemarà la resposta de l'API.

9.3 Implementació basada en Promeses

Les promeses són els objectes retornats pels blocs de codi Javascript asíncrons, com per exemple, en la funció de l'apartat anterior, la promesa retornada seria la variable *response*. Una promesa es troba sempre en un dels següents tres estats:

- Pendent: Estat inicial de la promesa.
- Satisfeta: L'estat de la promesa representa una operació finalitzada amb èxit.
- Rebutjada: L'estat de la promesa representa una operació fallida.

Tan bon punt una promesa rep l'estat de satisfeta o rebutjada, ja no pot tornar a canviar d'estat.

La gràcia de les promeses és que tan bon punt són resoltes, permeten executar una part del codi definida amb anterioritat (el que seria el cos de la funció de l'apartat anterior) i mentre aquestes no són satisfetes o rebutjades, la resta del codi pot seguir executant-se. Amb altres paraules, el codi no roman bloquejat mentre espera la resposta de la funció contra l'API.

9.4 Implementació pensada per la programació orientada a objectes

Les funcions de crida del SDK, retornen promeses, que no deixen de ser objectes Javascript. Aquests objectes, disposen de funcions de conveniència que permeten accedir als resultats de la resposta sense haver de navegar per objectes de format XML o JSON.

Per exemple, en la crida de `fa dos apartats`, podríem obtenir el nom de la Persona cercada, a través de l'objecte `response`, mitjançant la navegació al recurs de la persona i seguidament, demanant-ne el nom. El següent bloc de codi mostra aquest exemple.

Listing 9.2: Exemple navegació per l'objecte *response*

```
client.getPerson('KW7S-VQJ', {persons:true}).then(function(response) {
    console.log(response.getPrimaryPerson().getDisplayName());
});
```

9.5 Model de dades quasi idèntic a FamilySearch

Una altra característica destacable del SDK és que implementa un model de dades equivalent al de l'API de FamilySearch, però en aquest cas, pensat per ser navegat mitjançant els estàndards dels llenguatges de programació orientada a objectes, en comptes dels enllaços hypermedia.

A la figura 9.1 podem observar el model de dades proposat pel SDK i com cada un dels objectes es troba relacionat amb els altres.

9.6 Captura d'errors

Els errors de connexió amb l'API són fàcilment tractables gràcies a la naturalesa de les crides asíncrones implementades pel SDK. Només cal afegir la clàusula `‘.catch’` al codi de la petició, tal com es mostra en el següent bloc de codi. La variable *error* és un altre objecte Javascript que conté informació sobre l'error.

Listing 9.3: Tractament d'errors amb l'objecte *error*

```
client.getPerson('KW7S-VQJ', {persons:true}).then(function(response) {
    // Tractar les dades retornades per l'API
})
.catch(function(error) {
    // Codi per gestionar l'error
});
```

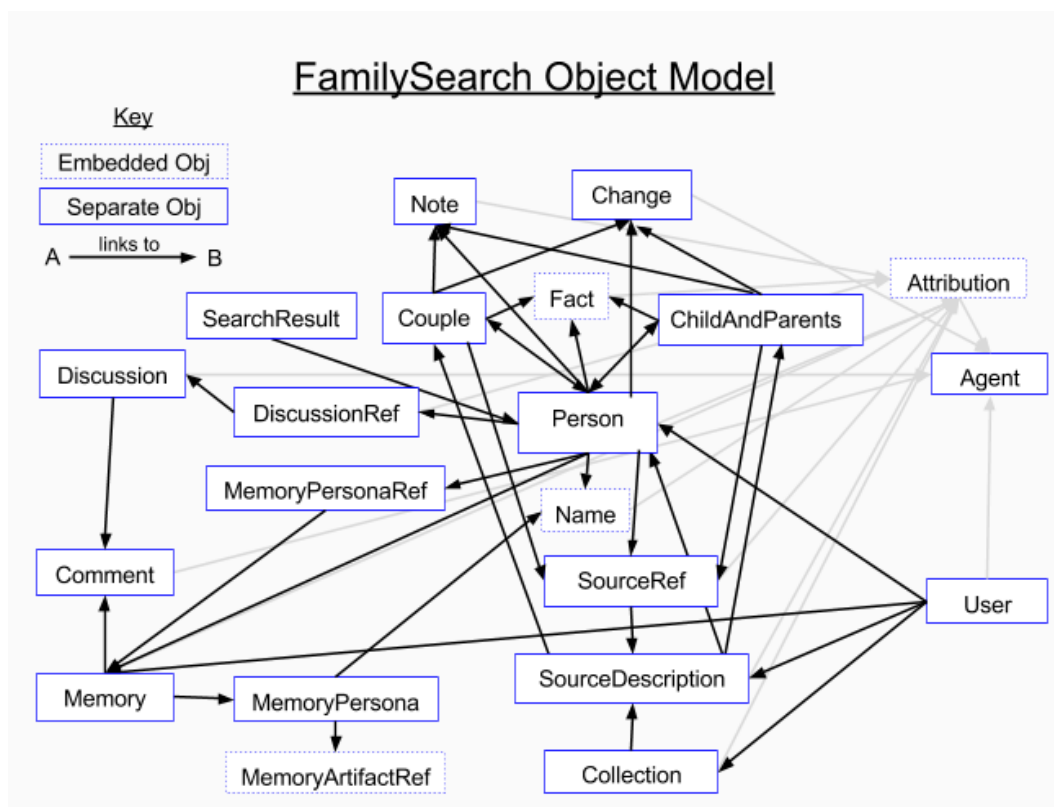


Figure 9.1: Model de dades del Javascript SDK de FamilySearch

9.7 Intentar de nou peticions GET fallides

Els errors de connexió amb l'API són fàcilment tractables gràcies a la naturalesa de les crides asíncrones implementades pel SDK. Només cal afegir la clàusula `‘.catch’` al codi de la petició, tal com es mostra en el següent bloc de codi. La variable `error` és un altre objecte Javascript que conté informació sobre l'error.

9.8 Gestió automàtica del Throttling

Com s'exposava en la quarta secció de la memòria, quan es parlava d'algunes de les funcionalitats extres que l'API de FamilySearch oferia, va ser presentada la funcionalitat de *Throttling*, que evitava que un usuari realitzés 'masses' peticions, durant un cert període de temps.

En cas que l'usuari del SDK sigui bloquejat durant un període de temps per aquesta causa, el mateix SDK, s'encarregarà de gestionar la duració del bloqueig, evitant relançar la crida fins que aquesta pugui tornar a ser llençada.

9.9 Autentificació mitjançant un pop-up

Mentre es realitzi des d'un navegador, l'autentificació d'una aplicació amb FamilySearch, pot ser gestionada mitjançant un pop-up a la pàgina oficial de l'organització.

D'aquesta forma, no ens hem de preocupar de crear una pàgina de redirecció específica pel protocol OAuth. L'únic requisit, és registrar un URL vàlid, en el mateix domini i port que l'aplicació web, que serà cridada un cop es finalitzi el procés d'identificació a la banda de FamilySearch.

9.10 Autentificació automàtica

Existeix l'opció d'activar el protocol d'identificació de forma automàtica, en cas que un usuari intenti realitzar una operació contra l'API sense identificar-se primer, aquesta acció serà demanada abans d'executar la crida. Pot esdevenir útil, ja que les connexions expiren al cap d'un temps d'inactivitat.

9.11 Emmagatzematge del Token en una cookie

Existeix l'opció d'emmagatzemar el token d'identificació (retornat per l'operació d'identificació amb FamilySearch) en una cookie.

Resulta útil de cara a utilitzar el SDK des de la capa del controlador, ja que d'aquesta forma no resulta necessari crear una instància del client a cada pàgina diferent de l'aplicació web o implementar una aplicació web basada en una sola pàgina.

Malauradament, viola una de les condicions per la certificació de les aplicacions, així que no s'acaba d'entendre perquè apareix en un SDK oficial, mes enllà d'ajuda durant el desenvolupament.

Per tal d'intentar superar aquesta restricció, en el nostre projecte, hem emmagatzemat el valor del Token en l'espai local del navegador.

9.12 Disparador automàtic de la funció d'expiració

Per tal de mantenir la coherència entre l'aplicació web i l'estat de la identificació, recordem que aquesta pot expirar per inactivitat, existeix la possibilitat d'implementar una funció que s'executi quan el token expira.

D'aquesta forma, podem garantir que en tot moment existeix una concordança d'estat entre el client i el servidor i que per tant, no correm el risc que l'usuari pugui realitzar operacions no permeses en expirar el token d'identificació.

9.13 Utilitzable des de diferents plataformes o capes

El SDK és utilitzable tant des del client com el servidor. En altres paraules, pot córrer tant mitjançant la tecnologia Javascript en la capa del controlador, com mitjançant Node.js a la capa del back-end.

9.14 Suport en el desenvolupament

Una de les característiques principals del SDK és que es troba relativament ben documentat. Inclòs m'atreviria a dir, que de cara a obtenir una idea general de com funciona l'API de FamilySearch i quina informació conté, realitza una millor feina que la documentació oficial de l'API. Encara que sigui de forma involuntària, és un punt a destacar.

Al mateix temps, existeixen diferents grups d'ajuda per aquells desenvolupadors que desitgin utilitzar l'API de FamilySearch i que són visitats de forma regular pels desenvolupadors dels SDK oficials i l'API de FamilySearch.

Des d'aquesta memòria, es recomana passar pel grup de Google 'FamilySearch Developer Network', ja que resulta l'emplaçament ideal per qualsevol dubte que puguem tenir i un centre d'informació ideal sobre el funcionament de l'API i l'estat en què es troba a cada moment.

9.15 Conclusió sobre el SDK

Com s'ha pogut observar en les seccions anteriors, són molts els beneficis resultats d'utilitzar un SDK oficial, en comptes de realitzar una implementació directa contra l'API. Per altra banda, el preu a pagar és pràcticament nul, més enllà d'haver d'estudiar el funcionament del SDK, però resulta un esforç rendible.