

1. 第 10 页第 2 行：“t-1” 应为 “t-0.5”。
2. 第 13 页表 1.4 第 3 行：“清楚图形……” 应为 “清除图形……”。
3. 第 15 页表 2.1 第 1 栏最后 1 行：最后一个 “—” 应为 “--”。
4. 第 16 页第 3 行：“z_4(t)” 应为 “z_5(t)”。
5. 第 17 页例 2.2 程序的注释：“-1 到 2π ” 应为 “-1 到 2”。
6. 第 20 页注 1：进入绘图窗口的编辑状态（选择 `tools\edit plot` 或者点击工具条的“箭头”），在 `figure`, `axis` 或 `line` 上点右键，选择 `show m-code`，可以动态生成绘制该图的所有代码。

这份代码反映的不是用户的操作步骤，而是以操作句柄图形的方式给出了生成该图最终状态的程序。原文应补充这一说明。
7. 因而原书中 p20 注 1 有误。
8. 或者在 `figure` 的 `file` 菜单下选择 `generate M-code`
9. 第 35 页中间：“ex_3_6.m” 应为 “ex_3_7.m”。
10. 第 35 页程序的第 4 行：分号前应有一个 “’”。
11. 第 37 页知识点的最后一句：“似乎……颜色” 应改为 “用户也可以控制此类间接绘出的图形的属性，比如执行 `lsim(sys1, 'y:', sys2, 'g--', u, t, x0)` 的命令即可分别指定两个响应的颜色和线型。（脚注：清华大学电子工程系六字班周韦康同学指出原文中的错误并提供正确示例，特此致谢。）
12. 第 39 页第 9 行：“w 和 wt” 应改为 “w 和 tw”。
13. 第 49 页脚注后应补充一句：清华大学电子工程系六字班周韦康同学发现：和 `Run` 按钮或者 `F5` 执行的程序相比，在命令窗口中通过输入文件名执行的程序更容易被 `Ctrl+C` 中断。
14. 第 52 页知识点（6）“生成连续性周期信号” 应该补充如下一类方法（仅示例说明）

$$f = \text{asin}(\cos(2\pi/T_1 * t)) / \pi + 0.5;$$

$$f = \text{asin}(\cos(\pi/T_1 * t - \pi/2)) / \pi * 2 * \text{sign}(\cos(\pi/T_1 * t));$$

15. 第 53 页倒数第 2、3 行：“T/K*U”应为“FT”。
16. 第 54 页第 1 行：“OMG/2/pi/K*V”应为“IFT”。
17. 第 54 页图 4.3 的右下角子图的纵坐标应该绘出负值部分。
18. 第 61 页例 5.6 的公式：“1/(s+1)”应为“10/(s+1)”。
19. 第 61 页例 5.6 的程序第 1 行：“tf(1,[0.1, 0.1])”应为“tf(10,[1, 1])”。
20. 第 62 页第 3 节第 2 段第 2 行：“(b,a)=zp2tf”应为“[b,a]=zp2tf”。
21. 第 72 页图 6.3 标题：“第一小节”应为“前四小节”。
22. 第 74 页第一段中：所有“二分之一”应为“二分”，所有“四分之一”应为“四分”，
所有“八分之一”应为“八分”；
23. 第 84 页注 1：stepz 和 impz 的调用接口不完全相同。如原文所述，impz(b,a,n)的 n 可以
为标量或矢量，但 stepz 的 n 只能为标量（表示仿真样点的个数）。
24. 第 85 页程序第 1 行应为：a = [1, -0.5, 0.6];
25. 第 85 页程序第 2 行应为：b = [1, 0, -0.3];
26. 第 85 页程序第 3 行应为：n = [0:20]’;
27. 第 86 页图 7.6 中最上面的子图：左侧标示应为“h(n)”。
28. 第 87 页倒数第 2 行：“地址”应为“地质”。
29. 第 88 页第 4 行：h(n)的表达式中，“奇数”和“偶数”应对调。
30. 第 94 页第四节第二段：应强调离散系统的 zp2tf 就是连续系统的 zp2tf，两者是同一个
函数。tf2zp 等同理。
31. 第 100 页程序第 5 行：“j”应为“-j”。

32. 第 114 页 9.2.1 节第(1)小题公式下一行：“ $e(n)$ ”应和“ $s(n)$ ”交换。
33. 第 118 页 9.2.2 节第(2)小题括号内的提示应改为：（提示：用循环逐段实现，控制相邻两个脉冲的间隔为其中某个脉冲所在段的 PT 值。）


34. 第 141 页程序第一行程序和注释，以及第二行注释应改为：

```
re = repmat(sgm,length(omg),1);           %采样点的实部
im = repmat(omg',1,length(sgm));          %采样点的虚部
s1 = re + i*im;                            %采样点
```

并在注释文字“采样点”后增加脚注“清华大学电子工程系六字班王赞同学指出原程序错误并建议正确方法，特此致谢。”

35. 第 141 页第一段正文最后 14 个字“以 2π 为周期重复后叠加的结果”应删掉。

36. 第 141 页图 12.1 应改为：

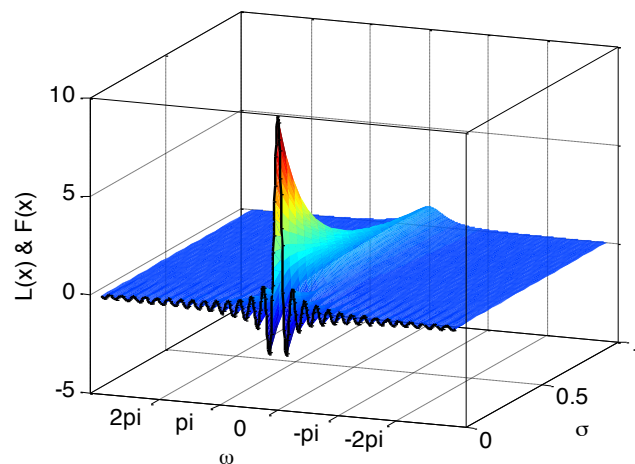

37. 第 163 页程序 ex_13_8.m 倒数第 2 行注释：“以 5 为周期”应为“以 50 为周期”。

38. 第 175 页知识点 19：同该例，使用 latex 的标准方法应该是

```
title('$R_{11}(\tau)$','Interpreter','latex');
```

注意上述执行结果的 R 是斜体（表示标量），而原文结果的 R 还是罗马体。这说明如果没有强制的声明解释器（Interpreter）是 latex，MATLAB 默认采用它的某个子集。