


賽事熱度在賽後多久回到原點？

Hami Video (中華電信影視平台) × 三場國際賽事 · 資料：Google Trends 台灣 · 週解析度 2021-08 ~ 2026-07 (n=261) · 外部求職者以公開資料製作，非中華電信內部文件

賽事帶來的是脈衝，不是階梯。

定案句：賽事熱度在賽後 1-2 週內完全回到賽前基準，三場皆然——在這份資料的解析度下觀測不到任何殘留提升。

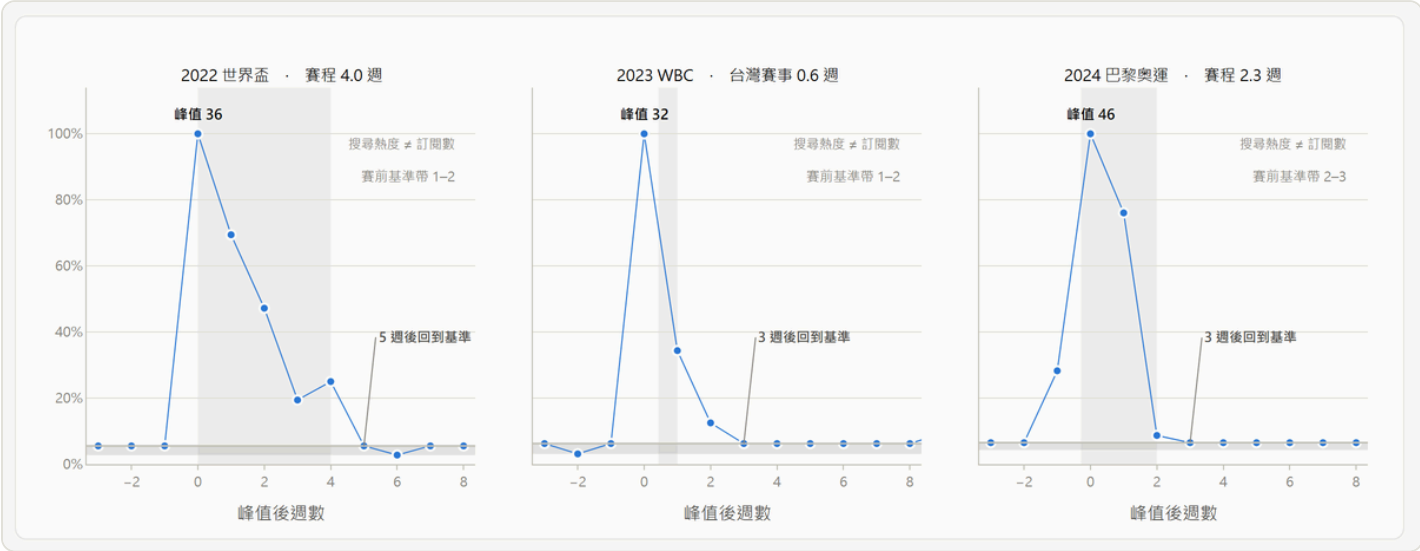

三場賽事，同一次查詢、同一尺度，直接可比

賽事	賽程(週)	峰值	爆發倍率	賽前基準帶	回到基準
2022 世界盃	4.0	36	36.0×	1-2	5 週
2023 WBC	0.6	32	16.0×	1-2	3 週
2024 巴黎奧運	2.3	46	23.0×	2-3	3 週

重點不是任何單一數字。爆發倍率的分母（賽前基準）本身在漂移，跨年比較並不乾淨；真正硬的是三場都在 3-5 週內回到基準帶——賽程長度從 0.6 週到 4.0 週，結果卻一致。衰退形狀的差異幾乎完全是賽程長度的機械後果，不是主要發現。

唯一的外部參照：中華電信官方新聞稿（2023-03-24）公布 WBC 期間 Hami Video 訂閱數較去年同期成長 11.2 倍；本分析單以搜尋熱度算出的 WBC 爆發倍率為 16.0×。⚠️ 兩者定義不同（官方是訂閱數 YoY，本分析是峰值 ÷ 賽前基準中位數），不可直接比較、不宣稱吻合。可以說是量級相近——這是目前唯一能為「搜尋熱度不等於訂閱數」這條限制提供外部參照的資料點。

條件對照

能力項目	本專案的對應證據	位置
判準先於資料	閾值與事件選擇規則在看資料前存檔；事後修正標示為事後，原數字保留不刪（基準窗被前一事件污染 → 8 週 min-max 改 20 週 p25-p75）	docs/decision-trail.md
結論所依賴的量有測試	14 項 pytest 蓋住四個會改變結論卻不會報錯的函式；其中一項釘住基準帶的崩潰點——該定義並非無條件安全	scripts/metrics.py tests/
驗證產出的成品，不是記憶體裡的物件	解析寫出的 HTML：shape 幾何、三種寬度的標註碰撞與溢出、標註是否被資料線穿過	scripts/verify_charts.py
不穩定來源的取用紀律	實測配額是觸發式封鎖而非節流（0/30 橫跨 47.5 小時）→ 改 fail-fast；每次請求成敗都進 append-only 紀錄	logs/quota_attempts.csv
解析度作為方法論	同一場賽事週級把峰值判在開幕週、日級判在決賽日。兩張都交付，因為分歧本身就是結果	charts/daily-vs-weekly.html

我不宣稱的事

- 沒有任何訂閱、退訂、註冊或轉換資料——本分析只看得到搜尋關注。
- 不宣稱因果，也不使用預設有識別策略的方法名。三場之間賽事類型與賽程長度完全混淆（ $n=3$ ），結論只能是描述性的。
- 本專案不含模型，也不是每日運行的管線。價值在約束與工程紀律，不在演算法。
- 深色模式未做——兩種模式應各自由調色盤取步、而非自動反轉，尚未執行。
- 四項驗證未完成（可重現性、MOD 對照、事件詞、兩個日級窗），皆被配額擋下。逐項問過「不補就不能交付嗎」，答案都是不能阻斷。

限制六條完整版見 `README.md`，第一條為「搜尋熱度不等於訂閱數」——賽事期間訂閱、賽後不再搜尋但未退訂的人，這份資料分不開。判準與推翻歷程見 `docs/decision-trail.md`（append-only）。本頁所有數值由 `scripts/build_onepager.py` 於產生時從快照重新計算，非手動填寫。