


# Algebra Relațională

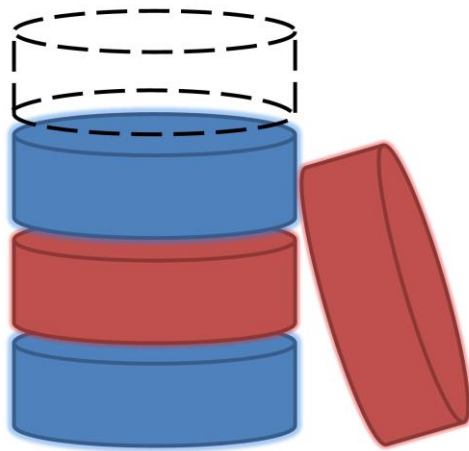

# Limbaje de interogare relațională

- Limbaaj de interogare: Permite manipularea și **regăsirea datelor** dintr-o bază de date.
- Modelul relațional oferă suport pentru limbaje de interogare simple & puternice:
  - Fundament formal, bazat pe logică.
  - Plajă largă de optimizări.
- Limbaje de interogare **!=** limbaje de programare!
  - nu sunt "Turing complete"
  - nu sunt utilizate pentru calcule complexe
  - oferă o modalitate simplă și eficientă de acces la mulțimi de date voluminoase

# Limbaje de interogare formale

- Două limbaje de interogare formează baza pentru limbajele utilizate în practică (ex. SQL):
  - Algebra Relațională: Mai **operatională**, utilă pentru reprezentarea planurilor de execuție.
  - Relational Calculus: Permite utilizatorilor să descrie **ce**, și nu **cum** să obțină ceea ce doresc. (Non-operational, declarativ)

# Algebra relațională

- O interogare se aplică *instanței* unei relații, și rezultatul interogării reprezintă de asemenea o instanță de relație.
  - *Structura* relațiilor ce apar într-o interogare este fixă (dar interogarea se va executa indiferent de instanța relației la un moment dat)
  - Structura *rezultatului* unei interogări este de asemenea fixă și este determinată de definițiile construcțiilor limbajului de interogare.
- Notăție pozițională sau prin nume:
  - Notăția pozițională este mai utilă în definiții formale, însă utilizarea numelor de câmpuri conduce la interogări mai ușor de citit.
  - Ambele variante sunt utilizate în SQL

# Algebra relațională

## ■ Operații de bază:

- Proiectia ( $\pi$ ) Elimină attributele nedorite ale unei relații
- Selectie ( $\sigma$ ) Selectează o submulțime de tupluri ale unei relații.
- Prod cartezian ( $\times$ ) Permite combinarea a două relații.
- Diferenta ( $-$ ) Tuplurile ce aparțin unei relații dar nu aparțin celeilalte
- Reuniunea ( $\cup$ ) Tuplurile aparținând ambelor relații

## ■ Operații adiționale:

- Intersecția, join, câtul, redenumirea: nu sunt esențiale dar sunt foarte folositoare.

■ Deoarece fiecare operație returnează o relație, **operațiile pot fi compuse** (algebra este “închisă”).)

# Proiecția

- $L = (a_1, \dots, a_n)$  este o listă de atribute (sau *o lista de coloane*) ale relației  $R$
- Returnează o relație eliminând toate atributele care nu sunt în  $L$

$$\pi_L(R) = \{ t \mid t_1 \in R \wedge \\ t.a_1 = t_1.a_1 \wedge \\ \dots \wedge \\ t.a_n = t_1.a_n \}$$

# Exemplu proiecție

$\pi_{\text{cid, grade}}(\text{Enrolled})$

$\pi_{\text{cid, grade}}($

<i>sid</i>	<i>cid</i>	<i>grade</i>
1234	Alg1	9
1235	Alg1	10
1234	DB1	10
1234	DB2	9
1236	DB1	7
1237	DB2	9
1237	DB1	5
1237	Alg1	10

) =

<i>cid</i>	<i>grade</i>
Alg1	9
Alg1	10
DB1	10
DB2	9
DB1	7
DB1	5

# Proiecția

Este  $\pi_{\text{cid, grade}}(\text{Enrolled})$  echivalentă cu

`SELECT cid, grade FROM Enrolled ?`

**Nu!** Algebra relațională operează cu mulțimi  
=> nu există duplicate.

`SELECT DISTINCT cid, grade  
FROM Enrolled`



# Selecția

- Selectează tuplurile unei relații **R** care verifică o condiție **c** (numită și *predicat de selecție*).

$$\sigma_c(R) = \{ t \mid t \in R \wedge c \}$$

$$\sigma_{\text{grade} > 8}(\text{Enrolled}) = \{ t \mid t \in \text{Enrolled} \wedge \text{grade} > 8 \}$$

<i>sid</i>	<i>cid</i>	<i>grade</i>
1234	Alg1	9
1235	Alg1	10
1234	DB2	9
1236	DB1	7
1237	DB1	5
1237	Alg1	6

 $\sigma_{\text{grade} > 8} ($ 

<i>sid</i>	<i>cid</i>	<i>grade</i>
1234	Alg1	9
1235	Alg1	10
1234	DB2	9

 $) =$

# Selecția

$\sigma_{\text{grade} > 8}(\text{Enrolled})$

```
SELECT DISTINCT *  
FROM Enrolled  
WHERE grade > 8
```

Proiecție

$\pi_{attr1, attr2}(Relație)$

**SELECT DISTINCT attr<sub>1</sub>, attr<sub>2</sub>**

**FROM Relație**

**WHERE c**

Selecție  $\sigma_c(Relație)$

# Condiția selecției

- **Term Op Term** este o condiție, unde
  - **Term** este un nume de atribut, sau
  - **Term** este o constantă
  - **Op** este un operator logic (ex.  $<$ ,  $>$ ,  $=$ ,  $\neq$  etc.)
- **$(C1 \wedge C2)$ ,  $(C1 \vee C2)$ ,  $(\neg C1)$**  sunt condiții formate din operatorii  $\wedge$  (și logic),  $\vee$  (sau logic) sau  $\neg$  (negație), iar  $C1$  și  $C2$  sunt la rândul lor condiții

# Compunere

Rezultatul unei interogări este o relație

$$\pi_{cid, grade}(\sigma_{grade > 8}(\text{Enrolled}))$$

$$\pi_{cid, grade}(\sigma_{grade > 8}(\begin{array}{|c|c|c|} \hline \textit{sid} & \textit{cid} & \textit{grade} \\ \hline 1234 & Alg1 & 9 \\ 1235 & Alg1 & 10 \\ 1234 & DB1 & 10 \\ 1234 & DB2 & 9 \\ 1236 & DB1 & 7 \\ 1237 & DB2 & 9 \\ 1237 & DB1 & 5 \\ 1237 & Alg1 & 10 \\ \hline \end{array})) =$$

<i>cid</i>	<i>grade</i>
Alg1	9
Alg1	10
DB1	10
DB2	9

$\pi_{\text{cid, grade}}(\sigma_{\text{grade} > 8}(\text{Enrolled}))$

```
SELECT DISTINCT cid, grade  
FROM Enrolled  
WHERE grade > 8
```

$\sigma_{\text{grade} > 8}(\pi_{\text{cid, grade}}(\text{Enrolled}))$

Care este interogarea SQL echivalentă?

Putem schimba întotdeauna ordinea operatorilor  $\sigma$  și  $\pi$ ?

# Reuniune, intersecție, diferență

- $R_1 \cup R_2 = \{ t \mid t \in R_1 \vee t \in R_2 \}$
- $R_1 \cap R_2 = \{ t \mid t \in R_1 \wedge t \in R_2 \}$
- $R_1 - R_2 = \{ t \mid t \in R_1 \wedge t \notin R_2 \}$

Relațiile  $R_1$  și  $R_2$  trebuie să fie *compatibile*:

- același număr de attribute (aceeași *aritate*)
- attributele aflate pe aceeași poziție au domenii *compatibile* și *același nume*

# Reuniune, intersecție, diferență în SQL

$$R_1 \cup R_2$$

```
SELECT DISTINCT *  
FROM R1
```

**UNION**

```
SELECT DISTINCT *  
FROM R2
```

$$R_1 \cap R_2$$

```
SELECT DISTINCT *  
FROM R1
```

**INTERSECT**

```
SELECT DISTINCT *  
FROM R2
```

$$R_1 - R_2$$

```
SELECT DISTINCT *  
FROM R1
```

**EXCEPT**

```
SELECT DISTINCT *  
FROM R2
```



# Toți sunt operatorii esențiali?

$$R_1 \cap R_2 = ( (R_1 \cup R_2) - (R_1 - R_2) ) - (R_2 - R_1)$$

Identifică tuplurile  
incluse în  $R_1$  sau  $R_2$

Elimină tuplurile  
ce aparțin doar  $R_1$

Elimină tuplurile  
ce aparțin doar  $R_2$

# Produs cartezian

- Combinarea a doua relații

$$R_1(a_1, \dots, a_n) \text{ și } R_2(b_1, \dots, b_m)$$

$$R_1 \times R_2 = \{ t \mid t_1 \in R_1 \wedge t_2 \in R_2$$

$$\wedge t.a_1 = t_1.a_1 \dots \wedge t.a_n = t_1.a_n$$

$$\wedge t.b_1 = t_2.b_1 \dots \wedge t.b_m = t_2.b_m \}$$

**SELECT DISTINCT \***  
**FROM R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>**

# $\theta$ -Join

- Combinarea a doua relații  $R_1$  și  $R_2$  cu respectarea condiției  $c$

$$R_1 \otimes_c R_2 = \sigma_c (R_1 \times R_2)$$

Students  $\otimes_{\text{Students.sid=Enrolled.sid}}$  Enrolled

```
SELECT DISTINCT *  
FROM Students, Enrolled  
WHERE Students.sid =  
Enrolled.sid
```

```
SELECT DISTINCT *  
FROM Students  
INNER JOIN Enrolled ON  
Students.sid=Enrolled.sid
```

# Equi-Join

- Combină două relații pe baza unei condiții compuse doar din egalități ale unor attribute aflate în prima și a doua relație și proiectează doar unul dintre attributele redundante (deoarece sunt egale)

$$R_1 \otimes_{E(c)} R_2$$

<i>Courses</i>		$\otimes_{E(\text{Courses.cid} = \text{Enrolled.cid})}$	<i>Enrolled</i>			$=$				
<i>cid</i>	<i>cname</i>		<i>sid</i>	<i>cid</i>	<i>grade</i>		<i>cname</i>	<i>sid</i>	<i>cid</i>	<i>grad</i>
Alg1	Algorithms1		1234	Alg1	9		Algorithms1	1234	Alg1	9
DB1	Databases1		1235	Alg1	10		Algorithms1	1235	Alg1	10
DB2	Databases2		1234	DB1	10		Databases1	1234	DB1	10
			1234	DB2	9		Databases2	1234	DB2	9
			1236	DB1	7		Databases1	1236	DB1	7



# Câtul

- Nu este un operator de bază, însă este util în anumite situații (simplifică mult interogarea)

- Fie  $R_1$  cu 2 atribute,  $x$  și  $y$  și  $R_2$  cu un atribut  $y$ :

$$R_1 / R_2 = \{ \langle x \rangle \mid \exists \langle x, y \rangle \in R_1 \quad \forall \langle y \rangle \in R_2 \}$$

adică,  **$R_1 / R_2$  conține toate tuplurile  $x$  a.î. pentru fiecare dintre tuplurile  $y$  din  $R_2$ , există câte un tuplu  $xy$  în  $R_1$ .**

*Sau:* Dacă mulțimea valorilor  $y$  asociate cu o valoare  $x$  din  $R_1$  conține toate valorile  $y$  din  $R_2$ , atunci  $x$  va fi returnat în rezultat  $R_1 / R_2$ .

- Generalizând,  $x$  și  $y$  pot reprezenta orice multime de atribute;  $y$  este mulțimea atributelor din  $R_2$ , și  $x \cup y$  reprezintă atributele lui  $R_1$ .

# Modelarea operatorului *cât* folosind operatori de bază

- Cât-ul nu e un operator esențial, ci doar o "scurtătură".
  - (este și cazul operatorilor *join*, dar aceștia sunt folosiți mult mai des în interogări și au implementări speciale în diferite sisteme)
- *Ideea*: Pentru  $R_1 / R_2$ , vom determina valorile  $x$  care nu sunt 'conenctate' cu anumite valori  $y$  din  $R_2$ .
  - valoarea  $x$  este *deconectată* dacă atașând la ea o valoare  $y$  din  $R_2$ , obținem un tuplu  $xy$  ce nu se regăsește în  $R_1$ .

Valorile  $x$  deconectate:  $\pi_x ( (\pi_x(R_1) \times R_2) - R_1 )$

$$R_1 / R_2 = \pi_x(R_1) - (valorile\ x\ deconectate)$$

# Redenumirea

- Dacă atributele și relațiile au aceleași nume (de exemplu la *join*-ul unei relații cu ea însăși) este necesar să putem redenumi una din ele

$$\rho(\mathbf{R}' (N_1 \rightarrow \mathbf{N}'_1, N_2 \rightarrow \mathbf{N}'_2), R)$$

notație alternativă:  $\rho_{\mathbf{R}' (N'_1, N'_2)}(R),$

- Noua relație  $\mathbf{R}'$  are aceeași instanță ca  $R$ , iar structura sa conține atributul  $\mathbf{N}'_i$  în locul atributului  $N_i$



# Redenumirea

$\rho(\text{Courses2 } (\text{cid} \rightarrow \text{code},$   
 $\text{cname} \rightarrow \text{description}),$   
 $\text{Courses})$

*Courses*

<i>cid</i>	<i>cname</i>	<i>credits</i>
Alg1	Algorithms1	7
DB1	Databases1	6
DB2	Databases2	6



*Courses2*

<i>code</i>	<i>description</i>	<i>credits</i>
Alg1	Algorithms1	7
DB1	Databases1	6
DB2	Databases2	6

```
SELECT cid as code,  
       cname as description,  
       credits  
FROM Courses Courses2
```

# Operația de atribuire


- Operația de atribuire (  $\leftarrow$  ) oferă un mod simplu de tratare a interogărilor complexe.
  - Atribuirile se fac întotdeauna într-o variabilă temporară

$$\text{Temp} \leftarrow \pi_x(R_1 \times R_2)$$

- Rezultatul expresiei din dreapta  $\leftarrow$  este atribuit variabilei din stânga operatorului  $\leftarrow$ .
- Variabilele pot fi utilizate apoi în alte expresii
  - $\text{result} \leftarrow \text{Temp} - R_3$

# Expresii complexe

$$R_1 \cup (R_2 \cap \pi_b (R_3 \bowtie \rho(R_4(a \rightarrow b), R_5)))$$

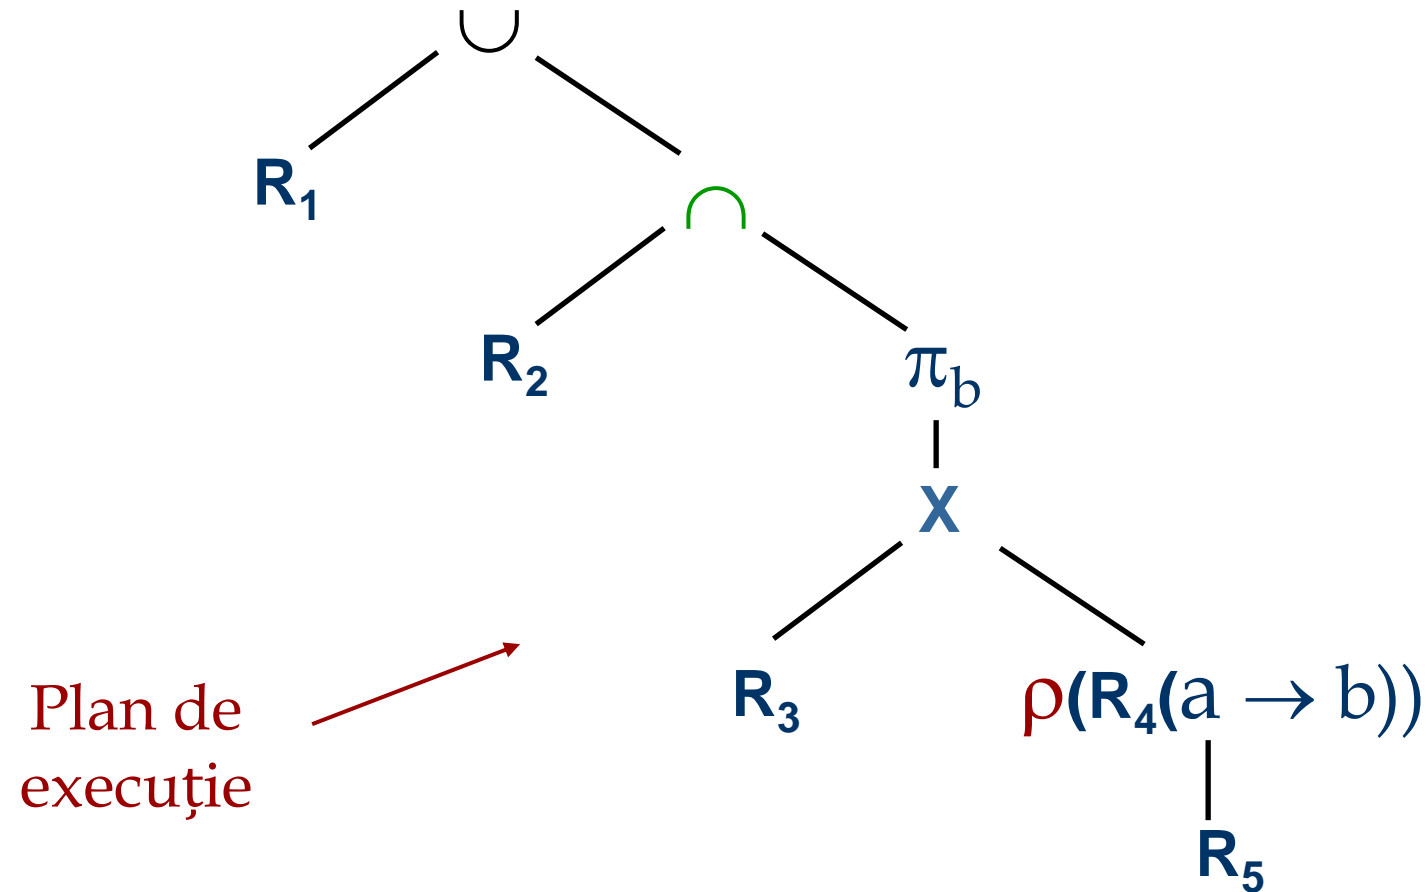

Determinați numele tuturor studenților cu  
note la cursul 'BD1'

Solutie 1:  $\pi_{\text{name}} ( (\sigma_{\text{cid}='BD1'}(\text{Enrolled})) \otimes \text{Students} )$

Solutie 2:  $\rho (\text{Temp}_1, \sigma_{\text{cid}='BD1'}(\text{Enrolled}))$   
 $\rho (\text{Temp}_2, \text{Temp}_1 \otimes \text{Students})$   
 $\pi_{\text{name}} ( \text{Temp}_2 )$

Solutie 3:  $\pi_{\text{name}} ( \sigma_{\text{cid}='BD1'}(\text{Enrolled} \otimes \text{Students} ) )$

Determinați numele tuturor studenților cu note la cursuri cu 5 credite

- Informația cu privire la credite se găsește în relația *Courses*, și prin urmare se adaugă un join natural:

$$\pi_{\text{name}} ( (\sigma_{\text{credits}=5}(\text{Courses})) \otimes \text{Enrolled} \otimes \text{Students} )$$

- O soluție mai eficientă:

$$\pi_{\text{name}} ( \pi_{\text{sid}} ( \pi_{\text{cid}} ( \sigma_{\text{credits}=5}(\text{Courses}) ) \otimes \text{Enrolled} ) \otimes \text{Students} )$$

*Modulul de optimizare a interogărilor e capabil să transforme prima soluție în a doua!*

## Determinați numele tuturor studenților cu note la cursuri cu 4 sau 5 credite

- Se identifică toate cursurile cu 4 sau 5 credite, apoi se determină studenții cu note la unul dintre aceste cursuri:

$$\rho (TempCourses, (\sigma_{credits=4 \vee credits=5}(Courses)))$$

$$\pi_{name} (TempCourses \otimes Enrolled \otimes Students)$$

- *TempCourses* se poate defini și utilizând reuniunea!
- Ce se întâmplă dacă înlocuim  $\vee$  cu  $\wedge$  în interogare?

## Determinați numele tuturor studenților cu note la cursuri cu 4 și 5 credite

- Abordarea anterioară nu funcționează! Trebuie identificați în paralel studenții cu note la cursuri de 4 credite și studenții cu note la cursuri de 5 credite, apoi se intersectează cele două mulțimi (*sid este cheie pentru Students*):

$$\rho (Temp4, \pi_{sid}(\sigma_{credits=4} (Courses) \otimes Enrolled))$$
$$\rho (Temp5, \pi_{sid}(\sigma_{credits=5} (Courses) \otimes Enrolled))$$
$$\pi_{name} ((Temp4 \cap Temp5) \otimes Students)$$

## Determinați numele tuturor studenților cu note la toate cursurile

- Se utilizează *câtul*; trebuie pregătite structurile relațiilor înainte de a folosi operatorul *cât*:

$$\rho (TempSIDs, \pi_{sid, cid}(Enrolled) / \pi_{cid}(Courses))$$

$$\pi_{name}(TempSIDs \otimes Students)$$