

+ MIR)

en Matematica-Informatica

Question 5

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Un apel AJAX se poate face catre o resursa statica oferita de end-point-ul de pe server?

Select one or more:

- ☐ Doar daca in QUERY_STRING / body-ul POST-ului se trimite spre server si parametri
- ☒ Da, intotdeauna
- ☐ Nu, niciodata

Next page

Previous page

Jump to...

2

Articulate your answer

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt...](#)

Time left **0:02:45**

Question **1**
Answer saved
Marked out of
1.00
 Flag question

#RRAABB este un cod de culoare valid?

Select one or more:

- ☐ Nu, deoarece codul de culoare hexazecimal trebuie sa contina inca doua cifre pentru opacitate
- ☐ Da, deoarece valorile sunt specificate in baza 16
- ☐ Da, deoarece RR specifica cantitatea de rosu, AA cantitatea de verde si BB cantitatea de albastru
- ☒ Nu, deoarece valorile nu sunt specificate in baza 16 ✓

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:42**

Question 2

Answer saved

Marked out of 1.00

 Flag question

Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la filtrele de vizibilitate sunt adevarate?

Select one or more:

- ☒ Selectorul :hidden se foloseste pentru a selecta toate elementele ascunse in pagina ✓
- ☐ Selectorul :visible se foloseste pentru a selecta elementele care au display:none sau width/height:0
- ☒ Selectorul :hidden se foloseste pentru a selecta toate elementele care ocupa spatiu in pagina
- ☐ Selectorul :visible se foloseste pentru a selecta toate elementele care ocupa spatiu in pagina ✓
- ☐ Selectorul :visible se foloseste pentru a selecta elementele care au visibility:hidden si opacity:0

[Previous page](#)

Nu punem ultima varianta pt ca 4 il contine pe 5

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica-Informatica

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28		

Finish attempt ...

Time left 0:04:47

Question 10

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Ce indică un cod de raspuns de forma 30x trimis prin intermediul protocolului HTTP de un server web?

Select one or more:

- ☒ mutarea documentului cerut la o alta adresa
- ☐ o eroarea efectuata de client
- ☒ redirectioneaza clientul spre alt URL
- ☐ o eroare aparuta pe partea de server

Previous page

Next page

Quiz de test - Matematica-Informatica

Jump to...

Announcements

You are logged in as Stelian Tirau (Log out)

PW

Data retention summary

Activati Windows

Accesati Setari pentru a activa Windows.

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt...](#)

Time left **0:02:40**

Question 3

Answer saved

Marked out of

1.00

 Flag question

De pe client se doreste salvarea unor date despre o persoana (numele si varsta acesteia) folosind un apel AJAX realizat prin metoda HTTP GET. Care dintre urmatoarele apeluri realizeaza acest lucru:

Select one or more:

- ☐ \$.get("save.php", { nume: 'Ion', varsta: 10 }) ✓
- ☒ \$.get("save.php?nume=Ion&varsta=10") ✓
- ☐ \$.get("save.php", 'nume=Ion&varsta=10') ✓

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica-Informatica

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28				

Finish attempt ...

Time left: 00:45:55

Question 15

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Ce face urmatoarea secventa de cod

```
$("#first").addClass('patrat').addClass('deplasat').addClass('colorat');
```

Select one or more:

- ☐ selecteaza toate listele si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- ☒ selecteaza primul element din fiecare lista si ii adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- ☐ selecteaza toate elementele din liste si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- ☐ selecteaza primul si ii adauga clasele patrat, deplasat, colorat ✓

Previous page

Next page

→ Quiz de test - Matematica-Informatica

Jump to...

Announcements →

You are logged in as Ed S (log out)

PW

Data retention summary

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:38**

Question 4

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Un URL de pe back-end poate fi invocat (cerut) atat prin GET cat si prin POST:

Select one or more:

☐ Nu

☒ Da ✓

☐ Doar daca datele primite fie prin GET fie prin POST sunt aceleasi (parametrii trimisi sunt aceeasi)

[Previous page](#)

[Next page](#)

Web (IR + MIR)

General / Examen Matematica-Informatica

Question **27**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Un fisier PHP poate fi executat:

Select one or more:

- ☒ In linia de comanda folosind interpretorul php.exe pe Windows sau php pe Linux
- ☐ De catre browser
- ☐ De catre interpretorul de comenzi al sistemului de operare pe care este instalata stiva AMP
- ? ☒ De catre un modul din cadrul serverului web

nu suntem siguri de ultima

[Previous page](#)

Am recomanda sa punem doar prima varianta chiar daca ultima pare ok

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:25**

Question 5

Answer saved

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Cum se declara un array vid in PHP:

Select one or more:

- ☒ \$emptyArray = []; ✓
- ☒ \$emptyArray = array(); ✓
- ☐ \$emptyArray = null;
- ☐ \$emptyArray = {};

[Previous page](#)

[Next page](#)


Ce face urmatoarea secventa de cod

```
$(':not(p)').addClass('patrat').addClass('colorat');
```

Select one or more:

- ☒ selecteaza toate elementele cu exceptia paragrafelor si le adauga clasele patrat si colorat
- ☐ selecteaza toate elementele care au clasa patrat si clasa colorat cu exceptia paragrafelor
- ☐ selecteaza toate elementele cu exceptia paragrafelor care au clasa patrat si clasa colorat
- ☐ selecteaza toate paragrafele care au clasa patrat si clasa colorat

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

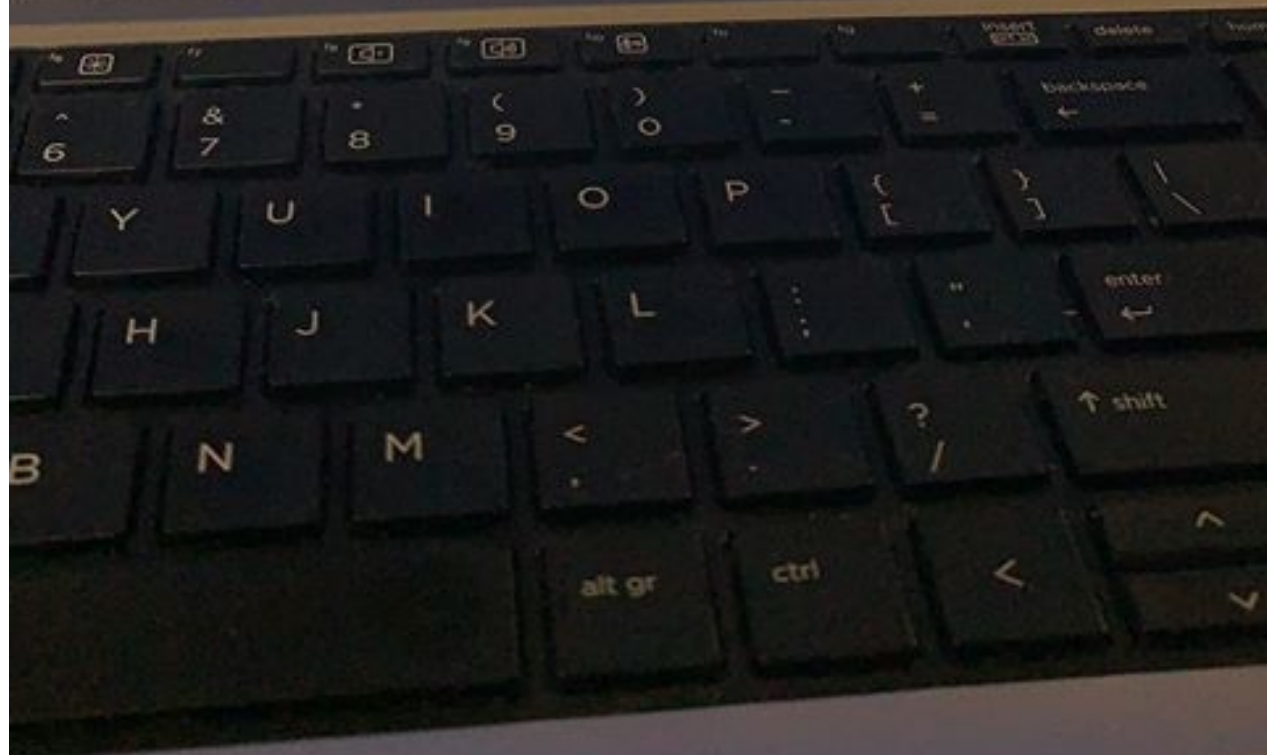

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt...](#)

Time left **0:02:23**

Question 6

Answer saved

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Pentru a defini o listă ordonată a căror itemi sunt precedați de litere din alfabetul grec în CSS se folosește:

Select one or more:

- ☒ list-type: lower-greek
- ☐ list-style-type: lower-greek ✓
- ☐ list: lower-greek

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica-Informatica

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28				

Finish attempt ...

Time left 0:10:29

Question 8

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Pentru a redirectiona automat browser-ul spre un nou URL, server-ul poate:

Select one or more:

- ☐ raspunde clientului cu un cod de raspuns de forma 302 impreuna cu un header Location ✓
- ☐ trimite ca si continut HTML clientului un link de forma si simuleaza din JavaScript un click de mouse pe acest link ?
- ☐ include noul URL direct pe back-end folosind o directiva include ✗
- ☐ redirectioneaza clientul folosind o secventa de cod in JavaScript de forma window.location = "http://uri-nou" ✓

Previous page

Next page

← Quiz de test - Matematica-informatica

Jump to...

Announcements →

You are logged in as Ed S (Log out)

PW

Data retention summary

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:21**

Question **7**

Answer saved

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Care dintre urmatoarele tag-uri HTML sunt deprecated in HTML5:

Select one or more:

☒ center ✓

☒ font ✓

☐ b

☐ body

[Previous page](#)

[Next page](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:18**

Question **8**

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Cum se inserează corect un fisier extern JavaScript denumit testjs într-un document HTML?

Select one or more:

- ☐ `<script name="testjs"> </script>`
- ☐ `<script src="testjs">`
- ☐ `<script href="testjs">`
- ☒ `<script src="testjs"> </script>` ✓

Previous page

Next page

MIR)

tematica-Informatica

Pentru inserarea de diacritice intr-un document HTML se pot folosi

Select one or more:

- ✓ ☒ Editoare capabile sa salveze fisierul UTF-8 si specificarea acestui set de caractere in sectiunea head a documentului HTML
- ✓ ☐ Entitati HTML
- ✓ ☒ Tastatura setata pe limba romana si specificarea atributului lang="ro-RO" la tagul HTML


Next

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows

e test - Matematica-

ENG

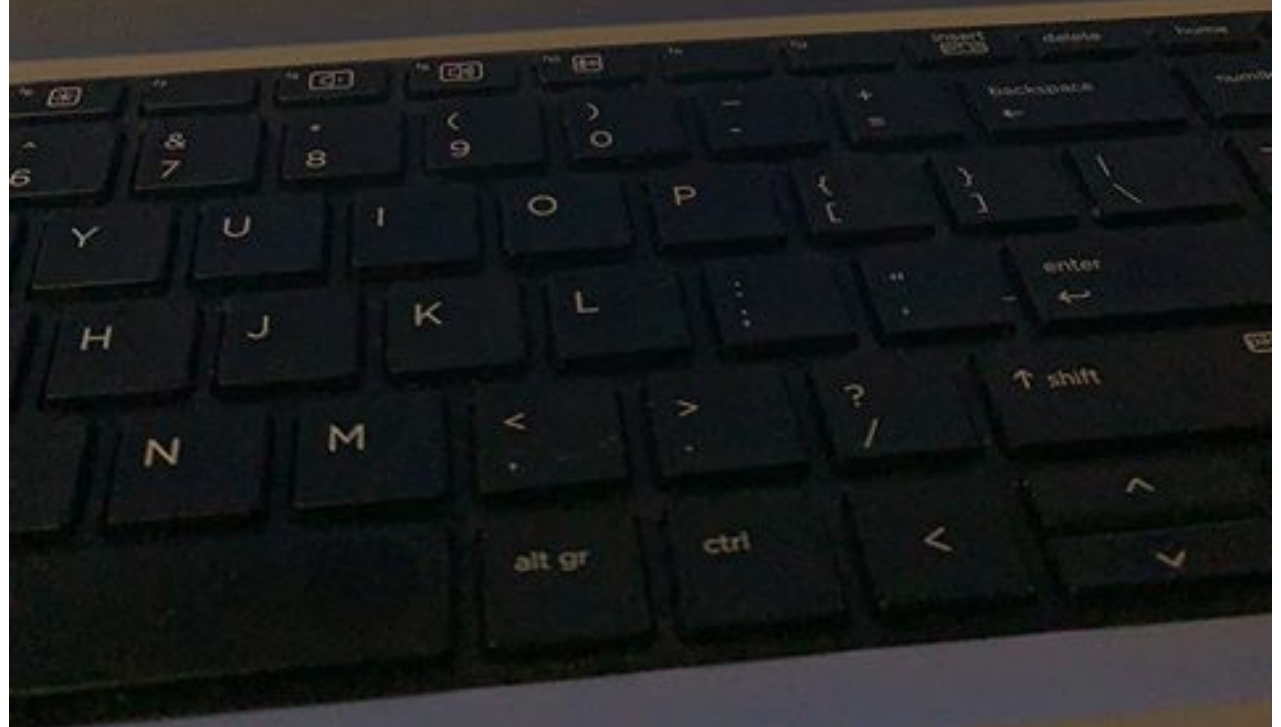

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:16**

Question 9

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Care sunt asemanarile si diferentele dintre atributele id si name?

Select one or more:

- ☒ ☐ atributul name se foloseste pentru referirea unui element din CSS/JavaScript
- ☒ ☒ doua elemente HTML pot avea acelasi nume, dar nu pot avea acelasi id
- ☒ ☒ orice tag accepta atributul id, nu toate tagurile accepta atributul name
- ☐ orice tag accepta atributul name, nu toate tagurile accepta atributul id **X**
- ☐ doua elemente HTML pot avea acelasi id, dar nu pot avea acelasi nume **X**
- ☒ ☒ atributul id se foloseste pentru referirea unui element din CSS/JavaScript

Sunt sanse ca Bufny sa nu fi marcat prima varianta ca fiind corecta, deci nu stiu daca ar fi ok sa o punem pt ca e mai dubios asa

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica-Informatica

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28				

Finish attempt ...

Time left 0:15:00

Question 17

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Dandu-se doua variabile \$a si \$b, cum se poate interchimba valoarea acestora in PHP?

Select one or more:

- ☐ list(\$a, \$b) = (\$b, \$a);
- ☐ array(\$a, \$b) = (\$b, \$a);
- ☐ \$a = \$b; \$b = \$a;
- ☐ array(\$a, \$b) = (\$b, \$a);
- ☐ list(\$a, \$b) = (\$b, \$a); ✓
- ☐ array(\$a, \$b) = array(\$b, \$a);
- ☒ array(\$a, \$b) = list(\$b, \$a);
- ☒ list(\$a, \$b) = array(\$b, \$a); ✓
- ☐ list(\$a, \$b) = list(\$b, \$a);

cele care au list in partea stanga si pe dreapta array / []

Previous page

Next page

→ Quiz de test - Matematica-informatica

Jump to...

Announcements

You are logged in as Ed S (log out)

PW

Data retention summary

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:13**

Question **10**

Answer saved

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

In JavaScript typeof 1/0 este NaN pentru ca:

Select one or more:

- ☐ type of 1/0 nu are rezultatul NaN, ci Infinity
- ☒ type of 1 este Number si Number nu se poate imparti la 0, rezultatul fiind NaN ✓
- ☐ 1/0 este egal cu Infinity si typeof Infinity este NaN
- ☐ 1/0 este NaN si typeof NaN este NaN

[Previous page](#)

[Next page](#)

eb (IR + MIR)

eral / Examen Matematica-Informatica

Question 6

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Ce se intelege prin scop global in JavaScript?

Select one or more:

- ☒ obiectul window
- ☐ obiectul document
- ☐ variabila this
- ☐ scopul imediat exterior celui in care este declarata o functie

Previous page



Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Question 11

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Aranjati in ordine, de la cea mai simpla si putin customizabila, la cea mai configurabila si parametrizabila urmatoarele functii care permit realizarea unui apel AJAX din jQuery:

Select one or more:

- ☐ \$get, load, \$.post
- ☒ load, \$.get, \$.ajax ✓
- ☐ \$.post, load, \$.ajax
- ☐ \$.ajax, load, \$.get

[Previous page](#)

[Next page](#)

MIR)

Matematica-Informatica

Care este forma corecta de folosire a tag-ului img in cadrul unui document XHTML:

Select one or more:

- ☐ `<img>poza.jpg</img>`
- ✓ ☒ ``
- ✗ ☐ `</img>`
- ☐ ``

a 3 a nu e buna pentru ca nu are innerHTML tagul img



Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt...](#)

Time left **0:02:09**

Question **12**

Answer saved

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Care dintre următoarele reprezintă măsuri pentru evitarea injecțiilor SQL:

Select one or more:

- ☒ Verificări riguroase la nivelul backend-ului legate de validitatea datelor introduse precum si folosirea de biblioteci specializate pentru persitarea datelor (ORM-uri)
- ☐ Dezactivarea in cadrul aplicației Web a posibilității rulării de cod SQL de către browser
- ☐ Verificări riguroase la nivelul browserului legate de validitatea datelor introduse
- ☒ Folosirea la nivelul backend-ului de mecansime de tipul "prepared statement"

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:02:07**

Question 13

Answer saved

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Ce face urmatoarea secventa de cod

```
var content=${li}.html();  
${li}.append('<em> '+ content + '</em>');
```

Select one or more:

- ☐ introduce continutului primului list item inaintea fiecarui list item
- ☐ continutul din toate li-unile vor fi scrise cu italic
- ☐ introduce content dupa primul list item
- ☒ introduce continutului primului list item dupa fiecare list item
- ☐ continutul din primul li va fi scris cu italic

[Previous page](#)

[Next page](#)

R)

ia-Informatica

Care dintre urmatoarele afirmatii despre metoda HTTP POST sunt adevarate:

Select one or more:

- ☐ trebuie neapărat folosită pentru a submite un formular care conține un input de tip video
- ✓ este recomandat a fi folosită pentru a submite un formular care conține un input de tip password
- ✓ trebuie neapărat folosită pentru a submite un formular care conține un input de tip file

page

se find Matematica Informatica

Jump to...

:

sa files (log out)

DELL

Question **14**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Un formular care contine un input de tip file trebuie:

Select one or more:

- ☒ sa aiba specificat atributul enctype setat la multipart/form-data
- ☒ submis prin metoda POST
- ☐ sa aiba specificat atributul accept care specifica tipul fisierelor ce se pot trimite la server
- ☐ sa aiba specificat atributul content care sa indice spre continutul fisierului
- ☐ submis prin metoda GET

Previous page

Next page

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:59**

Question **15**

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Fie doua variabile `$a` si `$b` in PHP ce contin siruri de caractere. Aceste doua siruri in PHP se pot concatena folosind:

Select one or more:

☐ `$s = $a + $b;`

☒ `$s = $a . $b;` ✓

☒ `$s = "$a$b";` ✓

☐ `$s = '$a$b';`

[Previous page](#)

[Next page](#)

Navigation

3	4
7	8
11	12
15	16
19	20
23	24
27	28

Question 1

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Pozitionarea relative este folosita pentru:

Select one or more:

- ☒ a pozitiona/muta un element in diferite directii relativ la pozitia sa normala
- ☐ a pozitiona un element relativ la obiectul document
- ☐ a pozitiona un element relativ la fereastra browserului (obiectul window)
- ☒ un container parinte care are elemente fiu pozitionate absolut

Quiz de test - Matematica-informatica

Jump to...

Next page

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Announcements



Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:56**

Question **16**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag question

Care dintre urmatoarele metode HTTP nu presupun trimiterea de continut dupa antete in cadrul unei cereri HTTP:

Select one or more:

☒ GET ✓

☒ POST

☐ PUT

☐ HEAD ✓

Grija ca aici scrie cerere HTTP nu raspuns

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica Informatica

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28				

Finish attempt ...

Time left 02:145

Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

In functie de context, in jQuery \$this poate fi folosit pentru:

Select one or more:

- ☐ a returna obiectul JavaScript de baza in jurul caruia este construit obiectul jQuery curent
- ☐ pentru a construi un wrapper jQuery in jurul documentului
- ☒ pentru a construi un wrapper jQuery in jurul obiectului window
- ☒ a construi un wrapper jQuery in jurul obiectului pe care se apeleaza un eveniment in interiorul functiei de tratare a evenimentului

Previous page

Next page

← Quiz de test - Matematica informatica

Jump to...

Announcements →

You are logged in as Ed.S (log out)

PW

Data retention summary

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt...](#)

Time left **0:01:48**

Question **17**

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Ce indică un cod de raspuns de forma 3xx trimis prin intermediul protocolului HTTP de un server web?

Select one or more:

- ☐ o eroarea efectuata de client
- ☐ o eroare aparuta pe partea de server
- ✓ ☒ mutarea documentului cerut la o alta adresa
- ✓ ☒ redirectează clientul spre alt URL

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:45**

Question **18**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag question

Considerand urmatoarele elemente html:

```
<div class="info">John Doe</div>
```

```
<div class="info number" id="age">25</div>
```

Ce selector CSS ar selecta doar cel de-al doilea div (cel cu continutul "25")?

Select one or more:

- ☐ .info.number ✓
- ☐ .info .number
- ☒ .info #age
- ☐ .info[id]

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica-Informatica

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28		

Finish attempt ...

Time left 0:23:07

Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

In ce condiții metoda send pe un obiect AJAX se apelează întotdeauna cu parametrul sirul vid?

Select one or more:

- ☒ Dacă requestul AJAX se face prin GET
- ☐ Dacă requestul AJAX se face prin HTTP
- ☐ Metoda send nu se poate apela cu parametrul sirul vid

Previous page

Next page

← Quiz de test - Matematica-Informatica

Jump to...

Announcements →

You are logged in as Stelian Tirau (Log out)

PW

Data retention summary

Activati Windows

Accesati Setari pentru a activa Windows.

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:43**

Question **19**

Answer saved

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Cum se ascund toate div-urile din pagina folosind jQuery?

Select one or more:

- ☐ \$("div").hidden()
- ☐ \$("div").visibility(false)
- ☒ \$("div").css("visibility", "hidden") ✓
- ☐ \$("div").css("visibility", "hide")

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

Home / My courses / PW / General / Examen Matematica Informatica

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28				

Finish attempt ...

Time left 0:24:44

Question 1

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele metode jQuery folosesc AJAX:

Select one or more:

- ☒ \$.ajax, \$.get, load
- ☐ \$.post, \$.request, load
- ☐ \$.ajax, \$.get, \$.post, \$.request
- ☐ \$.get, load, unload

Next page

→ Quiz de test - Matematica-informatica

Jump to...

Announcements

You are logged in as Ed S (log out)

PW

Data retention summary

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt...](#)

Time left **0:01:37**

Question **20**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag question

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

Select one or more:

- ☒ MySQL Old Extension (mysql_*) nu suporta "prepared statement"-uri, dar permite evitarea injectiilor SQL
- ☐ MySQL Improved Extension (mysqli_*) asigura in plus fata de PDO independenta fata de sistemul de gestiune al bazelor de date folosit
- ☐ MySQL Improved Extension (mysqli_*) asigura in plus fata de PDO posibilitatea folosirii de "prepared statement"-uri

[Previous page](#)

[Next page](#)

Question **8**

Not yet answered

Marked out of 1.00

 Flag question

In PHP return este folosit pentru:

Select one or more:

- ☒ a termina scriptul curent care se executa si a reda controlul executiei unui eventual script care l-a inclus pe scriptul curent cu include sau require
- ☐ a termina executia logicii ce se executa pe server si a trimite raspunsul complet clientului
- ☐ a trimite clientului un anumit rapuns in urma cererii facute de acesta
- ☒ a termina executia unei functii

[Previous page](#)[Finish attempt ...](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:34**

Question **21**

Answer saved

Marked out of 1.00

🚩 Flag question

Pe ce nivel al stivei TCP/IP se situeaza protocolul HTTP?

Select one or more:

- ☒ Aplicatie ✓
- ☐ Internet
- ☐ Legatura de date
- ☐ Transport

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:30**

Question **23**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag question

Un apel AJAX este in starea 2 daca:

Select one or more:

- ☒ s-a facut send dar inca nu a sosit raspunsul de la server ✓
- ☐ s-a facut receive, dar nu s-a facut send
- ☐ s-a facut si send si receive, chiar inainte de close
- ☐ s-a facut open dar inca nu s-a facut send

[Previous page](#)

[Next page](#)



/ Quiz de test - Matematica-informatica

Question **5**

Not yet answered

Marked out of 1.00

 Flag question

Elementul <th> trebuie folosit in cadrul unui tabel pentru:

Prima varianta nu e buna pt ca nu este ala rolul <th>

Select one or more:

- ☒ centrarea textului si bold-area continutului unei celule
- ☒ definirea unei celule avand semnificatia de celula ce face parte din header-ul tabelului
- ☐ definirea unui nou rand in tabel

[Previous page](#)[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt...](#)

Time left **0:01:28**

Question **24**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag question

Cum se declara corect un array in JavaScript?

Select one or more:

- ☐ var studenti = ("Mihai", "Cristina", "Paula", "Dan")
- ☐ var studenti = ("Mihai", "Cristina", "Paula", "Dan")
- ☐ var studenti = "Mihai", "Cristina", "Paula", "Dan"
- ☒ var studenti = ["Mihai", "Cristina", "Paula", "Dan"] ✓

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:24**

Question **26**

Answer saved

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Pentru evitarea injectiilor SQL in PHP 7 se recomanda:

Select one or more:

- ☒ Folosirea de "prepared statement"-uri
- ☐ Evitarea acestora folosind functia mysql_real_escape_string
- ☐ Eliminarea ghilimelelor si apostrofelor din datele primite de la client

[Previous page](#)

[Next page](#)



/ Quiz de test - Matematica-informatica

Question **2**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Injectiile JavaScript se datoreaza:

Select one or more:

- ☐ Folosirii protocolului http in locul protocolului https
- ☐ Validarii insuficiente chiar la nivelului codului JavaScript
- ☐ Unor buguri prezente la nivelul browserului web
- ☒ Validarii insuficiente server-side la nivelul scriptului ce prelucreaza datele din formular

Previous page

Next page

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:19**

Question **28**

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Unde se poate defini un stil CSS pentru o anumita clasa?

Select one or more:

- ☒ in interiorul tag-ului <style>, localizat in antetul paginii html ✓
- ☐ inline, cu ajutorul atributului-ului style aplicat pe un tag html
- ☒ intr-un fisier extern specificat cu ajutorul tag-ului <link> ✓

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:14**

Question **31**

Answer saved

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Pentru a verifica succesul unui apel AJAX trebuie ca:

Select one or more:

- ☒ readyState sa fie 4 si request.status 200 ✓
- ☐ readyState sa fie 4 si request.status 100
- ☐ readyState sa fie 1 si request.status 200
- ☐ readyState sa fie 0 si request.status 100

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:09**

Question **33**

Answer saved

Marked out of 1.00

 Flag question

Care dintre urmatoarele elemente au toate display-ul implicit block?

Select one or more:

- ☐ ul, ol, p, img, div
- ☐ ul, ol, p, table, input
- ☐ input, div, p, form
- ☒ div, p, ul, ol, h1 ✓

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt...](#)

Time left **0:01:07**

Question **34**

Answer saved

Marked out of
1.00

🚩 Flag question

Unde se poate insera cod JavaScript în cadrul unui document HTML?

Select one or more:

- ☐ doar în secțiunea <body>
- ☐ doar în secțiunea <head>
- ☒ atât în secțiunea <head> cat si <body> ✓

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt...](#)

Time left **0:01:04**

Question 35

Answer saved
Marked out of
1.00

[Flag question](#)

Fie urmatoarea secventa de cod HTML/CSS. Pe ce fundal va fi afisat textul Cocosul canta?

```
<style type="text/css">
    #id2 {
        background-color: blue;
    }

    div #id1 .class2 {
        background-color: green;
    }
    div .class1 #id2 {
        background-color: yellow;
    }

    #id1 {
        background-color: red;
    }
</style>
<div>
    <div class="class1" id="id1">
        <div class="class2" id="id2">
            Cocosul canta
        </div>
    </div>
</div>
```



Microfonul accesat

Aplicația Speech UX Configuration utilizează în prezent microfonul dispozitivului tău.

[Mai multe detalii](#)

Select one or more:

- ☐ Rosu
- ☐ Verde
- ☒ Galben
- ☐ Albastru

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:01:03**

Question **36**

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele functii PHP este folosita pentru a preveni vulnerabilitatile de tip Cross-Site Scripting (XSS)?

Select one or more:

- ☐ mysql_real_escape_string
- ☒ htmlentities ✓
- ☐ filter_xss

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt...](#)

Time left **0:01:01**

Question **37**

Answer saved

Marked out of
1.00

 Flag question

Cum se poate "fura" un cookie de sesiune al unui alt utilizator?

Select one or more:

- ☒ Prin intermediul unui cod JavaScript injectat de catre atacator ✓
- ☒ Prin lipsa invalidarii sesiunii (logout) si navigarea în continuare pe un site malițios ✓
- ☒ Prin interceptarea datelor la nivelul rețelei de transport in lipsa folosirii unei conexiuni sigure ✓

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:00:59**

Question **38**

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele vulnerabilitati ar putea fi exploatarea pentru a fura sesiunea unui utilizator autentificat?

Select one or more:

- ☒ Cross-Site Request Forgery (CSRF) ✓
- ☐ SQL Injection
- ☒ Cross-Site scripting (XSS) ✓

[Previous page](#)

[Next page](#)

Programare Web (IR + MIR)

[Home](#) / [My courses](#) / [PW](#) / [General](#) / [Examen PW IR 2021 \(Data secundara - 11 iunie 2021\)](#)

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40

[Finish attempt ...](#)

Time left **0:00:57**

Question 39

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Ce se va afisa in consola browserului dupa executarea urmatoarei cod Javascript?

```
if (1 === '1') {  
    console.log("1 === '1'");  
} else if (1 == true) {  
    console.log("1 == true");  
} else if (1 === 1.0) {  
    console.log("1 === 1.0");  
}
```

Select one or more:

- ☐ nimic
- ☐ 1 === 1.0
- ☒ 1 == true ✓
- ☐ 1 === '1'

[Previous page](#)

+ MIR)

en Matematica-Informatica

Question **28**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Raspunsul sosit printr-un apel AJAX poate fi:

Select one or more:

- 
- ☒ un fisier text ✓
 - ☒ un fisier JSON ✓
 - ☒ un fisier XML ✓
 - ☐ un fisier JavaScript

[Previous page](#)

[Quiz de test - Matematica-Informatica](#)

[Jump to...](#)

ed in as [Melissa Ilies](#) (Log out)

[on summary](#)

DELL



Care dintre urmatoarele categorii de aplicatii se pot folosi de DOCTYPE pentru a "intelege" mai bine documentul HTML

Select one or more:

- ☐ Servere web
- ☒ Editoare si medii IDE (Integrated Development Environment) ✓
- ☒ Motoare de cautare ✗
- ☒ Browsere ✓




Next page

Care dintre informatiile de mai jos despre atributele readonly si disabled sunt adevarate?

Select one or more:

- ☒ valoarea unui input readonly se trimite serverului la submit, pe cand cea a unui input disabled nu se trimite serverului
- ☐ valoarea unui input readonly poate fi modificata din JavaScript pe cand cea a unui input disabled nu poate fi editata nici din JavaScript
- ☐ atributele specifica acelasi lucru, faptul ca un input readonly sau disabled nu poate fi editat

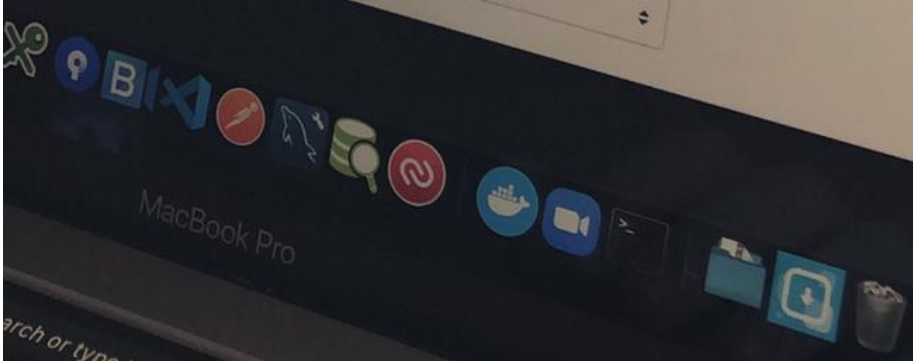

15

answered

out of 1.00

question



15. Dintre urmatoarele elemente au toate display-ul implicit inline?

Select one or more:

- ☐ a, span, b, i, li
- ✓ ☒ img, span, b, i, a
- ☐ p, a, b, i, span
- ☐ b, i, li, span, img

Previous page

Next page



Type here to search



liJ IDEA Sv
3.3.5 x64

Me.By.Y...

w folder
(2)

potify

R)

ica-Informatica

Care dintre urmatoarele informatii despre tagul
<title> sunt adevarate?

Select one or more:

- ☐ este folosit in mare masura de catre motoarele de cautare ?
- ☐ este optional ×
- ☐ este afisat in bara de titlu sau de bookmarks (favorite) ✓
- ☐ nu exista tag-ul title ci doar atributul title ×

Posibil sa fie si prima varianta dar ca sa mergem la sigur alegem doar varianta 3

Finish attempt ...

Care dintre urmatoarele antete sunt obligatorii pentru o cerere HTTP in cazul folosirii protocolului HTTP/1.1:

Select one or more:

- ☐ Content-Type
- ☒ Host ✓
- ☐ User-Agent
- ☐ Cookie

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Cum se inserează corect un fisier extern JavaScript denumit test.js într-un document HTML?

Select one or more:

- ☒ `<script src="test.js"> </script>` ✓
- ☐ `<script href="test.js">`
- ☐ `<script src="test.js">`
- ☐ `<script name="test.js"> </script>`

A

Next page

Quiz de test - Matematica-Informatica

- AP Alex Po
- PWP optimiz
- sm sorana n
- VB Victoria B
- Nadia H
- TDT-Lab-M
- Camelia Se
- IM Iulia Moldo

Type here to search



MIR)

Matematica-Informatica

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


Select one or more:

☐ definitiile de stil interne au prioritate inaintea celor externe

☒ o definitie de stil aplicata clasei "bate" ca prioritate definitia de stil aplicata pe "tag"

☒ o proprietate din cadrul unui stil inline suprascrie o proprietate dintr-o definitie de stil aplicata elementului folosind un selector bazat pe id

Next page

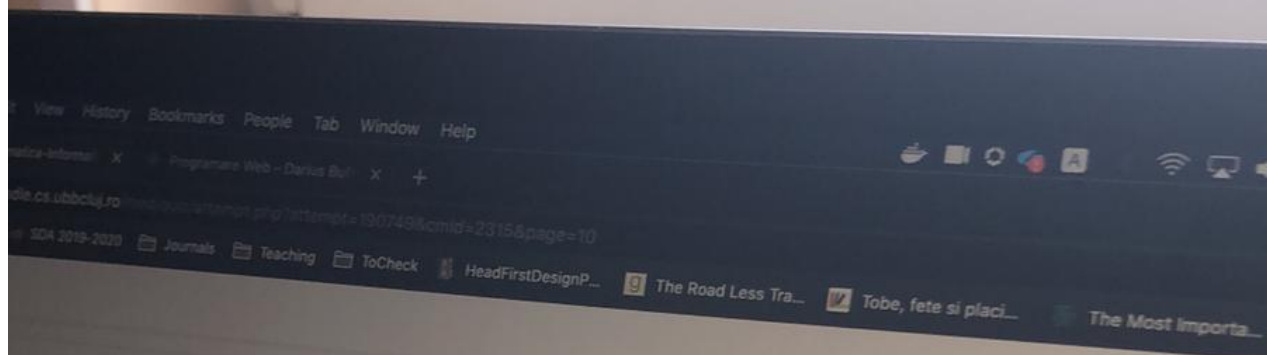

Web (IR + MIR)

General / Examen Matematica-Informatica

Question 11

Not yet

answered

Marked out of 1.00

Flag question

Ce face functia `session_start()` in PHP?


Select one or more:

- ☒ Daca este vorba de o sesiune noua, genereaza un cookie aleator de sesiune pe care il trimite folosind antetul HT clientului
- ☐ Initializeaza intotdeauna o noua sesiune
- ☐ Porneste sesiunea existenta deja si trimite clientului cookie-ul de sesiune prin intermediul antetului HTTP Cookie
- ☒ Daca este vorba de o sesiune veche, determina despre ce sesiune este vorba pe baza valorii cookie-ului de sesiune prin intermediul antetului HTTP Cookie si populeaza tabloul `$_SESSION` in mod corespunzator

Previous page

Quiz de test - Matematica-informatica

Jump to...

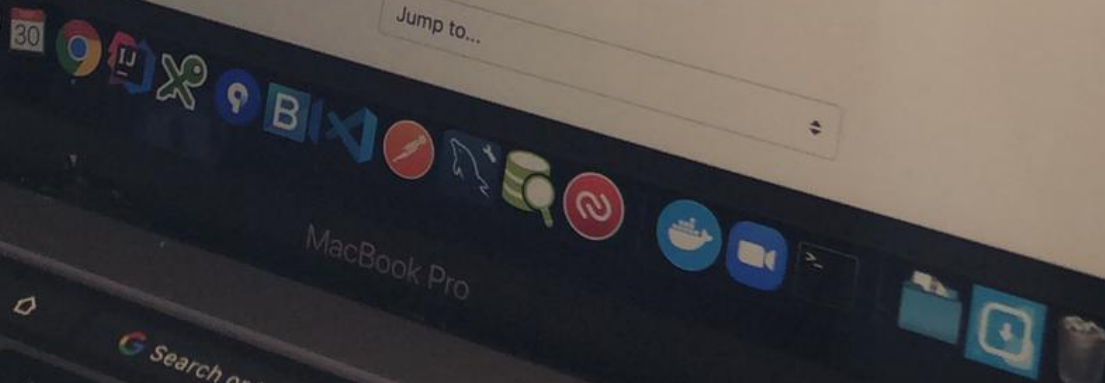

MIR)

Matematica-Informatica

Care dintre urmatoarele declaratii este corecta pentru definirea tabloului \$fructe in PHP?

Select one or more:

- ☒ \$fructe=array("struguri", "mere", "pere");
- ☐ \$fructe=("struguri", "mere", "pere");
- ☐ \$fructe="struguri", "mere", "pere";
- ☐ \$fructe={"struguri", "mere", "pere"};
- ☐ \$fructe=array["struguri", "mere", "pere"];

Next page

Unde se poate folosi functia header in PHP?

Select one or more:

- ☒ in primul scriptlet din fisierul PHP si doar cu conditia ca scriptul PHP sa nu fi trimis anterior spre browser orice forma de continut (cu exceptia unor eventuale antete)
- ☐ in cadrul unui scriptlet PHP plasat in sectiunea a documentului HTML generat de fisierul PHP
- ☐ In orice scriptlet din cadrul fisierului PHP

Care dintre urmatoarele informatii despre un URL accesat prin POST sunt adevarate:

Select one or more:

- ☒ Reacesarea URL-ului respectiv prin reload (refresh) la pagina presupune o confirmare din partea utilizatorului
- ☐ URL-ului respectiv i se poate face bookmark (poate fi adaugat la favorite)
- ☐ URL respectiv poate fi partajat (share) pe Facebook, Whatsapp, Skype, etc

(IR + MIR)

Examen Matematica-Informatica

Question 18

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Answer

Feedback

Help

Report question

Flag question

Question text

Answer

Feedback

Help

Report question

Flag question

Question text

Answer

Feedback

Help

Report question

Flag question

Question text

Answer

Feedback

Help

Report question

Flag question

Question text

Answer

Feedback

Help

Report question

Flag question

Question text

Answer

Feedback

Help

Report question

Care dintre urmatoarele sunt adevarate despre un server web:

Select one or more:

- ☒ un server web poate fi configurat sa accepte cereri prin protocolul HTTP pe portul 443
- ☐ un server web poate fi configurat sa accepte cereri printr-un URL de forma file:///...
- ☒ implicit un server web asteapta cereri prin protocolul HTTP pe portul 80 si cereri prin protocolul HTTPS pe portul 443

page

Test - Matematica-informatica

Militaru (Log out)

Jump to...

Next page

Announcements

MacBook Pro

Search or type URL

MIR)

ematica-Informatica

Dandu-se doua containere, unul parinte si unul fiu, care dintre urmatoarele pozitionarii are/au sens:

Select one or more:

- ☒ pozitionarea unui fiu "absolute" in cadrul unui parinte cu pozitionare "relative"
- ☐ pozitionarea unui fiu "relative" intr-un parinte cu pozitionare "virtual"
- ☐ pozitionarea unui fiu "flex" intr-un parinte "relative"
- ☐ pozitionarea unui fiu "fixed" intr-un parinte cu pozitionare "relative" ✗

age

Next page

eb (IR + MIR)

neral / Examen Informatica Romana

7	8
15	16
23	24
31	32

Question 11

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Cum se introduc comentarii intr-un scriptlet PHP

Select one or more:

- ☒ // ✓
- ☐ <!-- -->
- ☒ /* ... */ ✓
- ☐ # ✓

[Previous page](#)

[← Quiz de test - Informatica](#)

[Jump to...](#)

+ MIR)

Informatica Romana

Question **13**

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Funcția specificată ca și valoare pentru proprietatea `onreadystatechange` se apelează:

Select one or more:

- ✓ ☐ Este posibil să se apeleze și atunci când obiectul nu își schimbă starea dar continuă să vină răspuns de la server
- ☐ Atunci când serverul schimbă codul de răspuns (response code-ul) care e trimis clientului
- ✓ ☒ Atunci când obiectul AJAX își schimbă starea

Previous page

→ Quiz de test - Informatica

Jump to...

Nu am facut asa ceva la curs ????

Question **12**

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Conectarea la o baza de date intr-o aplicatie web Java se recomanda a fi facuta:

Select one or more:

- ☐ La initializarea aplicatiei web / a contextului
- ✓ ☒ La fiecare request in cadrul metodei doGet sau doPut
- ☐ La pornirea containerului, o singura conexiune pentru toate aplicatiile web (din motive de performanta)

Previous page

→ Quiz de test - Informatica

Jump to...

e Web (IR + MIR)

PW / General / Examen Informatica Romana

	6	7	8
3	14	15	16
1	22	23	24
29	30	31	32

Question **18**

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele expresii jQuery se pot folosi interschimbabil?

Select one or more:

- ☒ `$(ready(function() {}))` cu `$(document).ready(function() {})`
- ☒ `$(function() {})` cu `$(document).ready(function() {})`
- ☐ `$(selector).each(function() {})` cu `$(selector.each).function() {}`

Previous page

→ Quiz de test - Informatica

Jump to...

You are logged in as [Raluca Oana Lenghel](#) (Log out)

[PW](#)

[Data retention summary](#)

meet.jit.si is sharing your screen.

Stop sharing

Hide

R + MIR)

Examen Informatica Romana

Question **22**

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Care dintre următoarele reprezintă măsuri pentru evitarea vulnerabilităților de tip XSS:

Select one or more:

- ☐ Verificări riguroase la nivelul browserului legate de validitatea datelor introduse
- ☐ Folosirea la nivelul browserului a unor biblioteci de funcții JavaScript consacrate și testate anterior
- ✓ ☒ Inlocuirea anumitor caractere din datele primite de la client cu entitățile HTML corespunzătoare
- ☐ Dezactivarea din cadrul aplicației web a posibilității rulării de cod JavaScript de către browser

Previous page

← Quiz de test - Informatica

Jump to...

e Web (IR + MIR)

W / General / Examen Informatica Romana

6	7	8
14	15	16
22	23	24
30	31	32

Question **24**

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele tag-uri este folosit pentru definirea de stiluri CSS interne?

Select one or more:

☐ script

☐ css

☒ style ✓

☐ class

Previous page

← Quiz de test - Informatica

Jump to...

You are logged in as [Baluca Oana Lenghel](#) (Log out)

[PW](#)

[Data retention summary](#)

meet.jit.si is sharing your screen.

Stop sharing

Hide



Question 23

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

Care dintre sintaxele CSS de mai jos este corecta/sunt corecte?

Select one or more:

- ☐ body:color=red
- ☐ {body: color=red}
- ✓ ☐ body{color:#abc}
- ☐ {body; color:blue}
- ✓ ☒ body{color:yellow}

Previous page

→ Quiz de test - Informatica

Jump to...

You are logged in as [Raluca Oana Lenghel](#) ([Log out](#))

[PW](#)

[Data retention summary](#)

|| meet.jit.si is sharing your screen.

[Stop sharing](#)

[Hide](#)

IR)

matematica Romana

Question 25

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question

O baza de date embedded in cadrul unei aplicatii web Java se recomanda a fi memorata:

Select one or more:

- ☐ In cadrul folderului app/databases/, unde app reprezinta directorul (numele) aplicatiei web
- ☒ In folderul WEB-INF al aplicatiei web intrucat acesta nu este accesibil de catre un client web
- ☒ Oriunde alt undeva in cadrul sistemului de fisiere dar nu in cadrul directorului aplicatiei web intrucat de acolo baza de date ar putea fi accesata de catre clientii web

Previous page

← Quiz de test - Informatica

Jump to...

You are logged in as [Raluca Oana Lenghel](#) (Log out)

PW

[Data retention summary](#)

|| meet.jit.si is sharing your screen.

Stop sharing

Hide

Question **28**

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

În care element HTML se pleseaza codul JavaScript?

Select one or more:

☐ <javascript>

☐ <js>

☒ <script> ✓

[Previous page](#)

[← Quiz de test - Informatica](#)

[Jump to...](#)

(IR + MIR)

Examen Informatica Romana

Question 27

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

In cate instante se instantiaza un servlet?

Select one or more:

- ☐ In nici una, un servlet este executat direct de catre container/application server
- ☒ Intr-o singura instanta ✓
- ☐ Se creaza o instanta separata la fiecare cerere facuta de catre un client

Previous page

← Quiz de test - Informatica

Jump to...

You are logged in as Raluca Oana Lenghel (Log out)

PW

Data retention summary

meet.jit.si is sharing your screen.

Stop sharing

Hide

Question **35**

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Parametrii de configurare ai unei aplicatii web Java sunt preluati din fisierul de configurare ai aplicatiei web in cadrul metodelor:

Select one or more:

- ☒ init()
- ☐ applicationCreated()
- ☒ contextInitialized()

[Previous page](#)

[Quiz de test - Informatica](#)

Jump to...

O sesiune intr-o aplicatie web Java se termina cu:

Select one or more:

- ☐ session.destroy()
- ☐ session.close()
- ☒ session.invalidate()

Question 21

Not yet

answered

Marked out of

10

Flag question

Ce eveniment se genereaza la un click de mouse pe un element din cadrul documentului?

Select one or more:

- ☒ onclick ✓
- ☐ ondoubleclick
- ☐ onmouseover
- ☐ onmouseclick

Previous page

Quiz de test Informatica

Jump to

Sorin Daniel Lonca (Log out)

Question 20

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele expresii jQuery se pot folosi interschimbabil?

Select one or more:

- ✓ ☒ `$("#myelem")[0]` si `document.getElementById("myelem")`
- ✓ ☐ `$("#myelem")` si `$(document.getElementById("myelem"))`
- ☐ `$(document.myelem)` si `$(document.getElementById("myelem"))`
- ✓ ☐ `$` si `jQuery`
- ☐ `$(document).myelem` si `$("#myelem")[0]`

Previous page

o (IR + MIR)

al / Examen Informatica Romana

Question **8**

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Ce face urmatoarea secventa de cod

```
var content=$(li).html();  
$(li).append('<em>' + content + '</em>');
```

Select one or more:

- ☒ introduce continutului primului list item dupa fiecare list item
- ☐ introduce content dupa primul list item
- ☐ introduce continutului primului list item inaintea fiecarui list item
- ☐ continutul din primul li va fi scris cu italic
- ☐ continutul din toate li urile vor fi scrise cu italic

Previous page

Jump to...

Web (IR + MIR)

General / Examen Informatica Romana

5	7	8
4	15	16
22	23	24
30	31	32

Question 2

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Care dintre urmatoarele reprezinta specificitati ale unor metode din API-ul jQuery?

Select one or more:

- ☒ ca pot fi apelate atat in mod sincron cat si in mod asincron
- ☒ ca intorc referinta la obiectul pe care au fost apelate
- ☐ ca pot fi apelate atat pe obiectul din DOM cat si pe wrapperul jQuery construit in jurul lui
- ☒ ca pot fi folosite atat ca functii Setter cat si ca functii Getter

Previous page

← Quiz de test - Informatica

Jump to...

(IR + MIR)

/ Examen Informatica Romana

Question 4

Answer saved

Marked out of
1.00

Flag question

Cum se afiseaza un mesaj prin intermediul unei ferestre de dialog modale in JavaScript?

Select one or more:

- ☐ modalMessage("Mesaj")
- ☐ alertBox("Mesaj")
- ✓ ☒ alert("Mesaj")
- ☐ modalBox("Mesaj")

Previous page

→ Quiz de test - Informatica

Jump to...

You are logged in as [Raluca Oana Lenghel](#) (Log out)

[PW](#)

[Data retention summary](#)

|| meet.jit.si is sharing your screen.

Stop sharing

Hide

IR + MIR)

Examen Matematica-Informatica

Question 20

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Ce face urmatoarea secventa de cod

```
$('.ul:has(li)').addClass('patrat').addClass('deplasat').addClass('colorat');
```

Select one or more:

- ☐ selecteaza toate elementele din liste si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- ☒ selecteaza listele neordonate care au cel putin un element si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- ☐ selecteaza toate listele care au cel putin un element si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- ☐ selecteaza listele ordonate care au cel putin un element si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat
- ☐ selecteaza toate listele si le adauga clasele patrat, deplasat, colorat

Previous page

Quiz de test - Matematica-Informatica

Jump to:

Answered in as Melissa (line 1 on 201)

DELL

MIR)

Informatica Romana

33

Un client face o cerere iar serverul ii raspunde cu "404 Not found". Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

Select one or more:

- ☒ Chiar daca nu a gasit fisierul cerut de client, serverul ii poate da totusi acestuia un anumit continut HTML.
- ☐ Daca nu a gasit fisierul cerut, serverul nu ii mai poate returna clientului nimic dupa codul de raspuns 404
- ☐ Chiar daca serverul a raspuns cu "404 Not found", browserele raspund cu "200 Ok" pentru a-i spune serverului ca au primit mesajul de eroare

Next page

ous page

quiz de test - Informatica

Jump to...

Announcements

Sorin Daniel Lonca (Log out)



mihalutflip (#bilet7, Bilete)

Ca face functia session_start() in PHP?

Select one or more:

Daca este vorba de o sesiune noua, g

Discord

10:21 AM
6/9/2020

1. Care dintre urmatoarele sunt prefixe acceptate pe unele browsere pentru proprietatile CSS experimentale?

- webkit- ✓
- o- ✓
- moz- ✓
- safari- (nu exista)
- chrome- (nu exista)

2. Care dintre urmatoarele sunt scriptlet-uri valide in PHP?

- (removed php7)<% %>
- <?php></?>
- (removed php7)<?= ?>
- ✓ <? ?>, cu conditia setarii unei optiuni de configurare in php.ini
- ✓ <?php ?>
- <php></php>

3. Care dintre următoarele cuvinte/caractere nu sunt rezervate în JavaScript și se pot folosi ca și nume de variabile?

- this, a, b
- with, a, b
- ✓ \$, a, b,
- let, a, b

4. Pentru a centra un element cu display-ul block in cadrul unui alt container se foloseste

- align: center
- ✓ margin: 0 auto
- align: middle
- text-align: center

5. Care dintre urmatoarele metode HTTP nu presupun trimiterea de continut dupa antete in cadrul unui raspuns HTTP:

- GET (head este GET fara message body)
- PUT (nu are body on success, dar are in body o lista de diferente on unsucces)
- POST (are - <https://stackoverflow.com/questions/1226810/is-http-post-requestallowed-to-send-back-a-response-body>)
- ✓ HEAD

6. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate: (de verific)

definitiiile de stil interne au prioritate inaintea celor externe (conteaza ordinea lor de definire)

- ✓ o definitie de stil aplicata clasei "bate" ca prioritate definitia de stil aplicata pe "tag"
- ✓ o proprietate din cadrul unui stil inline suprascrie o proprietate dintr-o definitie de stil aplicata elementului unui selector bazat pe id

7. Care dintre urmatoarele reprezinta proprietati membre ale unui obiect de tipul XMLHttpRequest:

- ✓ (X)readyState, response, responseText, status
state, request, response, status (nu exista state)
readyState, request, response, status (nu exista request)

8. Pentru a redirectiona automat browser-ul spre un nou URL, server-ul poate:

raspunde clientului cu un cod de raspuns de forma 1xx impreuna cu un header location (1xx este INFO)
trimite ca si continut HTML clientului un link de forma si
simuleaza din JavaScript un click de mouse pe acest link
include noul URL direct pe back-end folosind o directiva include

- ✓ redirectioneaza clientul folosind o secventa de cod in JavaScript de forma
window.location = <http://url-nou>

9. Un client face o cerere iar serverul ii raspunde cu "404 Not Found". are dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate: (trebuie verificata)

- ✓ (X)Chiar daca nu a gasit fisierul cerut de client, serverul ii poate da totusi acestuia un anumit continut HTML
Daca nu a gasit fisierul cerut, serverul nu ii mai poate returna clientului nimic dupa codul de raspuns 404
Chiar daca serverul a raspuns cu "404 Not Found", browserele raspund cu "200 Ok" pentru a-i spune serverului ca au primit mesajul de eroare

10. In functie de context, in jQuery \$(this) poate fi folosit pentru

a returna obiectul JavaScript de baza in jurul caruia este construit obiectul jQuery current (iti da un wrapper, nu obiectul de baza)
pentru a construi un wrapper jQuery in jurul documentului

- ✓ (X)pentru a construi un wrapper jQuery in jurul obiectului window (in cazul in care suntem in scopul global)
- ✓ (X)a construi un wrapper jQuery in jurul obiectului pe care se apeleaza un eveniment in interiorul functiei de tratare a evenimentului (pentru listenere)

11. Unde se poate folosi functia header in PHP? (de verificat)

- ✓ (X) in primul scriptlet din fisierul PHP si doar cu conditia ca scriptul PHP sa nu fi trimis anterior spre browser orice forma de continut (cu exceptia unor eventuale antete) in cadrul unui scriptlet PHP plasat in sectiunea documentului HTML generat de fisierul PHP
- in orice scriptlet din cadrul fisierului PHP

12. O variabila x ce contine valoarea numerica 7 poate fi declarata in JavaScript astfel:

- ✓ (X) var x = 7
- var x:= 7
- ✓ (X) x= new Number(7)
- ✓ (X) let x = 7
- ✓ (X) x = 7

13. În care element HTML se pleseaza codul JavaScript?

- <javascript>
- ✓ (X) <script>
- <js>

14. Care dintre urmatoarele informatii despre plugin-urile jQuery sunt adevarate:

- Unele plugin-uri permit portarea codului jQuery pe diferite browsere
- ✓ (X) Permit extinderea functionalitatii API-ului standard jQuery cu noi metode si functionalitati
- ✓ (X) Unele plugin-uri jQuery permit incadrarea librariei de pe diversele CDN-uri (Content Delivery Network)
- Unele plugin-uri permit rulearea codului jQuery independent