

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No7-SYSTEMES-I

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph


Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

Prof : Ismael Saint Amour

Introduction

Ce TD avait pour objectif d'installer et configurer un serveur Web Apache sous Ubuntu, de déployer un site web statique (HTML/CSS/JS) et de créer et activer un VirtualHost Apache pour héberger le sites sur le serveur en local.

Résultats de l'exécution

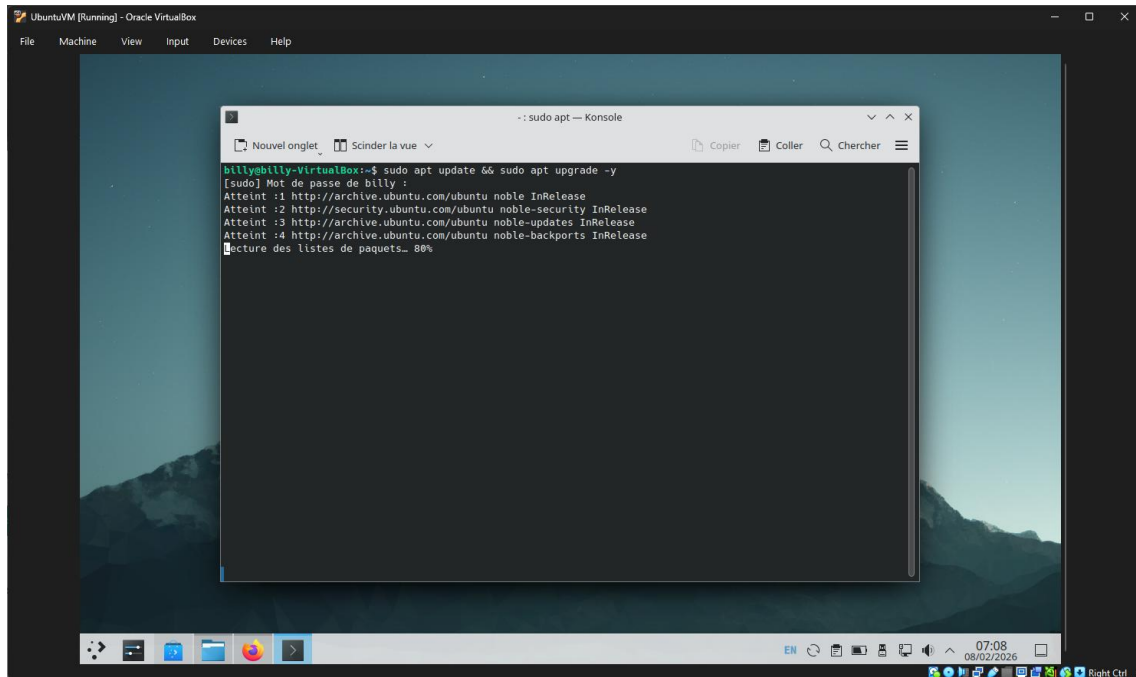


```
UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help


: sudo apt - Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billy@billy-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] Mot de passe de billy :
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... 80%
```

Mise à jour du système avec `sudo apt update && sudo apt upgrade -y` pour s'assurer que tous les paquets sont à jour avant l'installation.

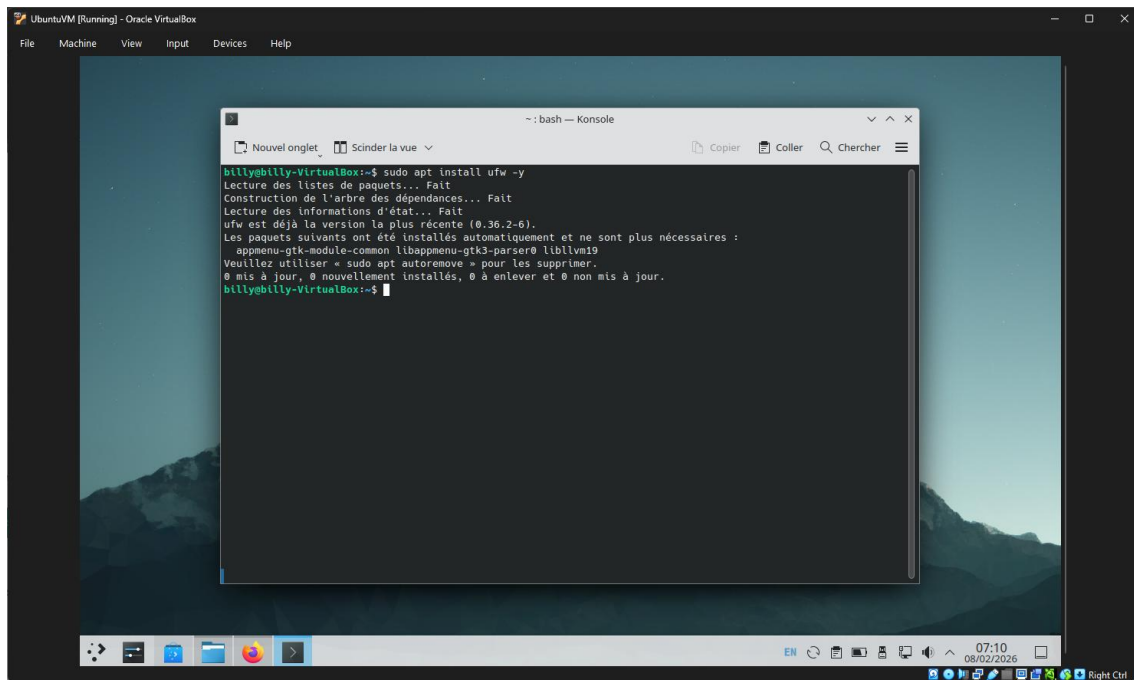

Installation du pare-feu UFW avec `sudo apt install ufw -y`

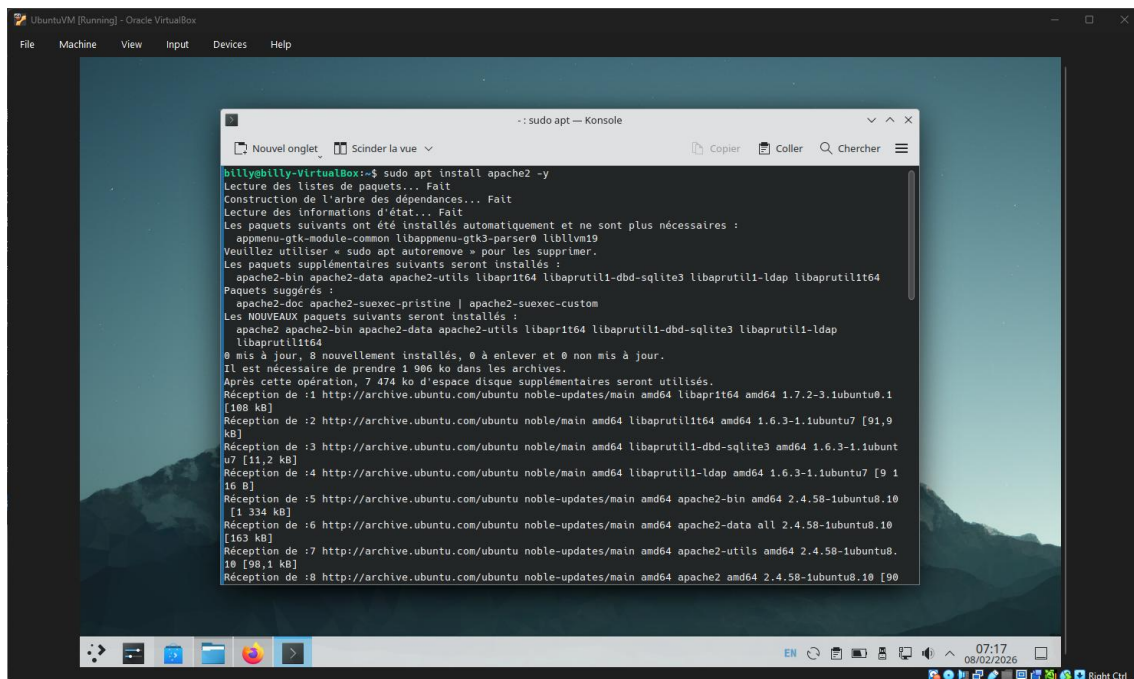

Installation du serveur Apache2 avec `sudo apt install apache2 -y`.

```

billy@billy-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 'Apache'
La règle a été ajoutée
La règle a été ajoutée (v6)
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 'Apache Full'
La règle a été ajoutée
La règle a été ajoutée (v6)
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Le pare-feu est actif et lancé au démarrage du système
billy@billy-VirtualBox:~$ sudo ufw status
Etat : actif

Vers          Action      De
----          -
Apache        ALLOW      Anywhere
Apache Full   ALLOW      Anywhere
Apache (v6)   ALLOW      Anywhere (v6)
Apache Full (v6) ALLOW      Anywhere (v6)

```

Configuration du pare-feu UFW pour autoriser Apache


```

billy@billy-VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-02-08 07:16:59 EST; 6min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 32981 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2266)
    Memory: 5.0M (peak: 6.3M swap: 256.0K swap peak: 256.0K)
       CPU: 145ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─32981 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─32982 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─32984 /usr/sbin/apache2 -k start


févr. 08 07:16:59 billy-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
févr. 08 07:16:59 billy-VirtualBox apachectl[32980]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the serve
févr. 08 07:16:59 billy-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)

```


Vérification du statut du service Apache2 .Le service est actif

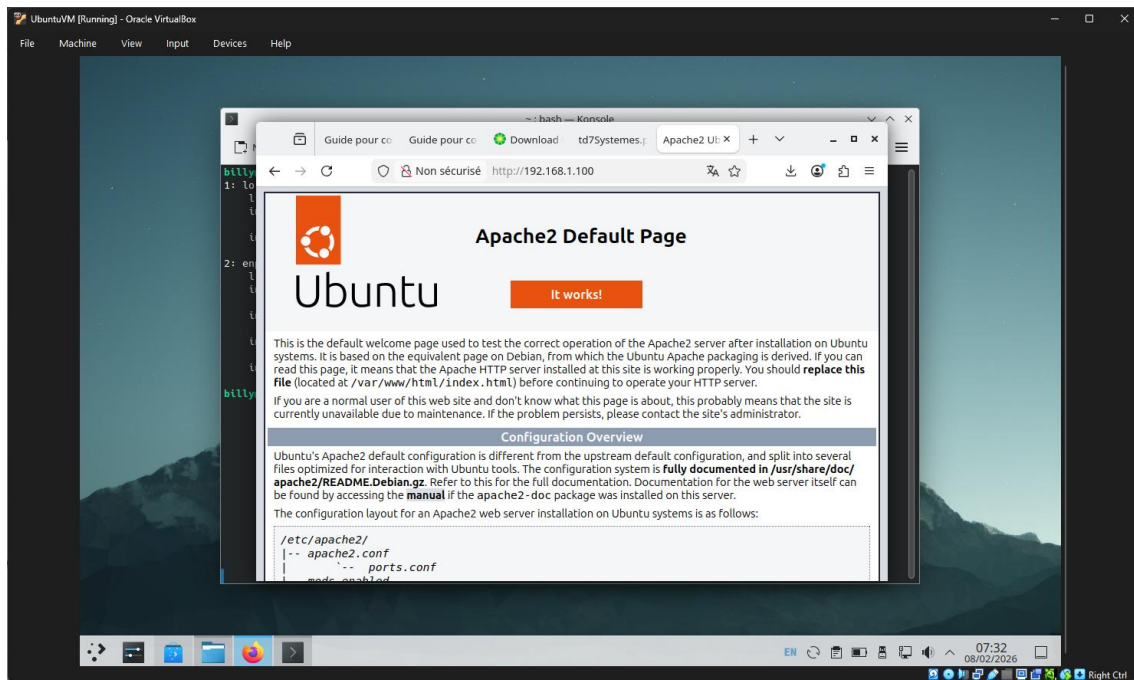

Test du serveur web dans le navigateur Firefox. La page par défaut d'Apache2 s'affiche avec le message par défaut

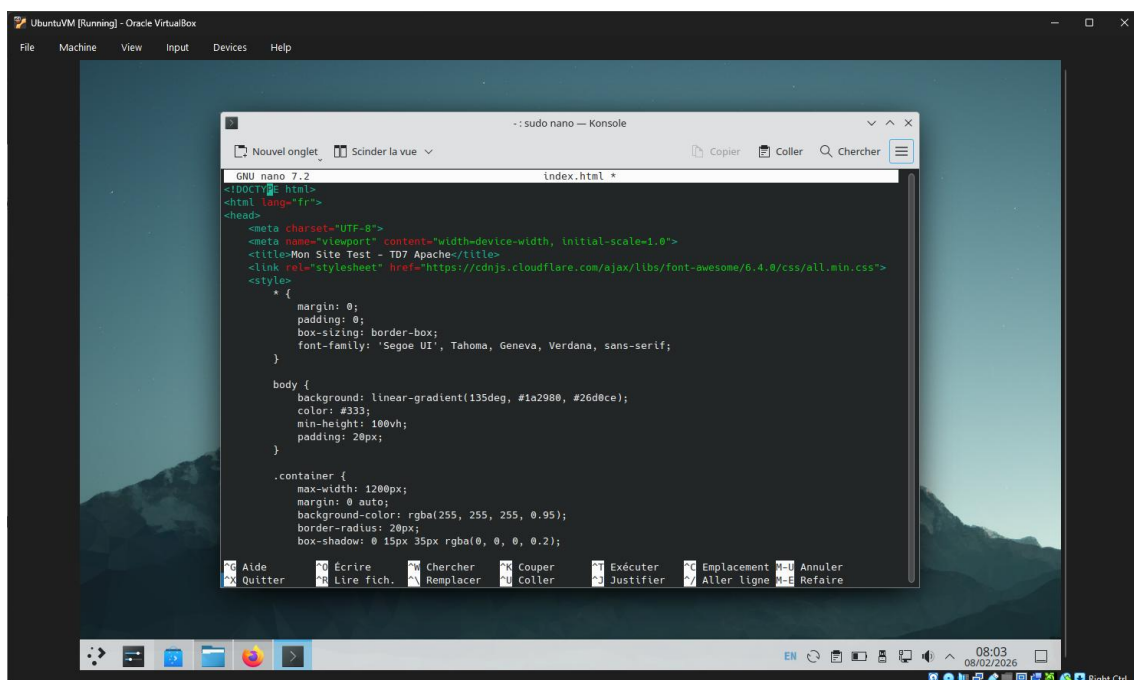

Création du fichier index.html personnalisé avec nano.

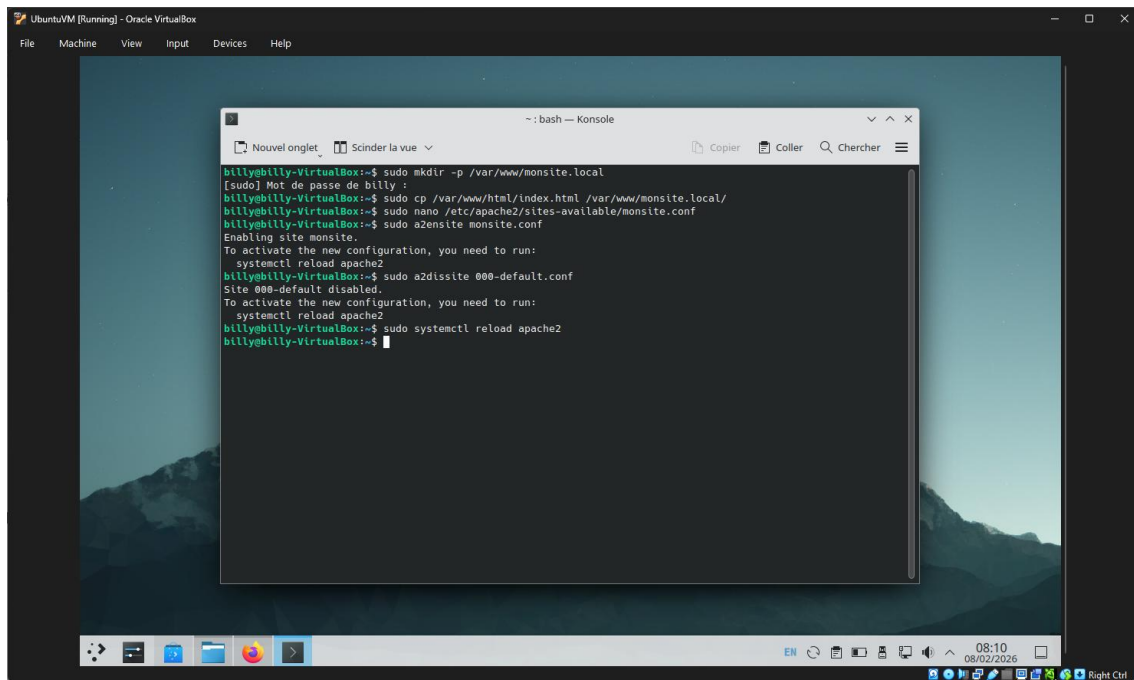


```
UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

~: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

billybilly-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /var/www/monsite.local
billybilly-VirtualBox:~$ sudo cp /var/www/html/index.html /var/www/monsite.local/
billybilly-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/monsite.conf
billybilly-VirtualBox:~$ sudo a2ensite monsite.conf
Enabling site monsite.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
billybilly-VirtualBox:~$ sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
billybilly-VirtualBox:~$ sudo systemctl reload apache2
billybilly-VirtualBox:~$
```

Création du VirtualHost : création du répertoire `/var/www/monsite.local`, copie du fichier `index.html`, activation du site avec `a2ensite` et rechargement d'Apache.

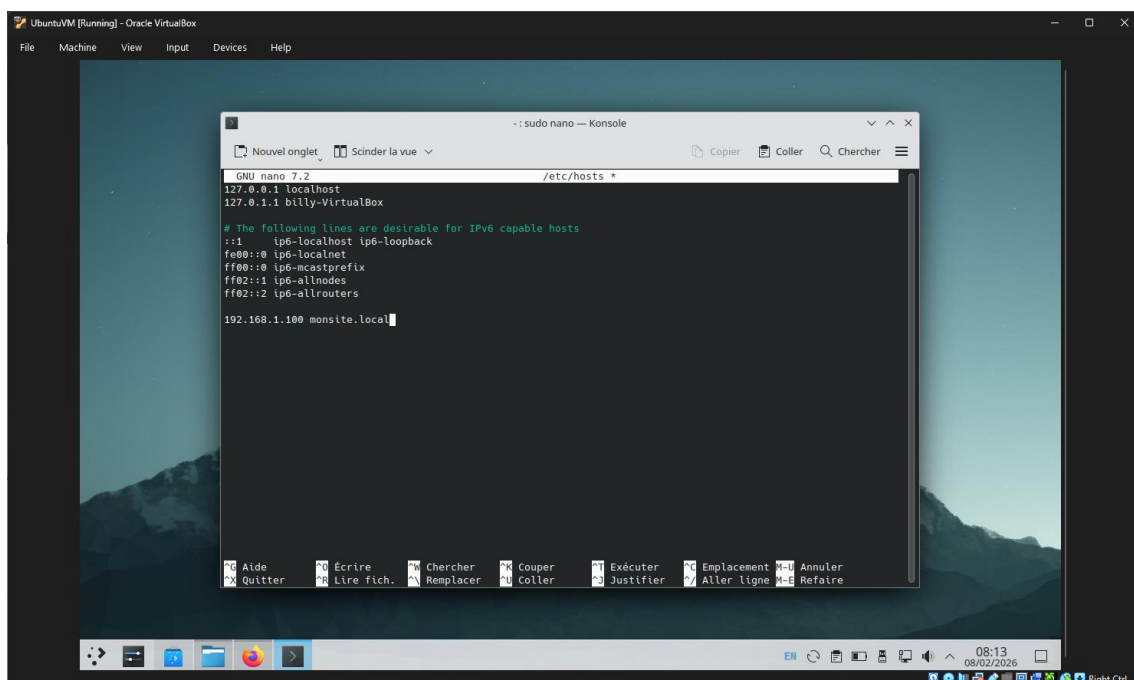

```
UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help


~: sudo nano — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher

GNU nano 7.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 billy-VirtualBox

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

192.168.1.100 monsite.local
```

Configuration du fichier `/etc/hosts` pour la résolution de nom locale. Ajout de l'entrée `192.168.1.100 monsite.local` pour associer l'IP au nom de domaine local.

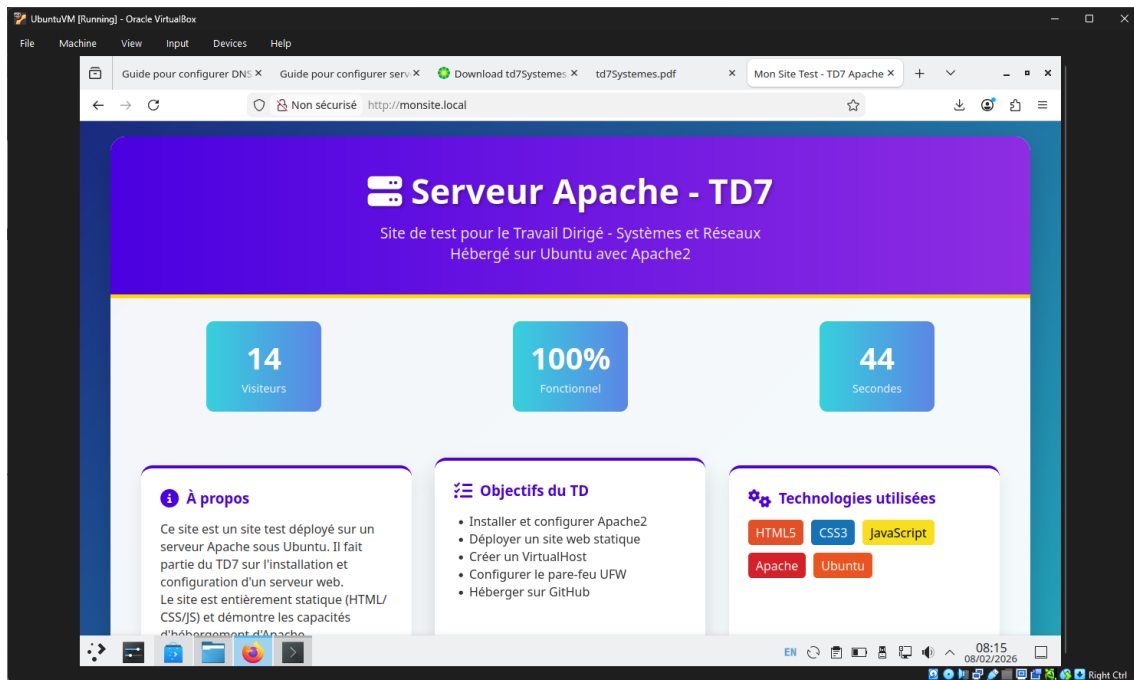

Test final du site web déployé. Le site est accessible via <http://monsite.local> et affiche la page personnalisée "Serveur Apache - TD7 " .

Conclusion

Ce TD m'a permis d'apprendre à installer et configurer un serveur web Apache sous Ubuntu. J'ai compris le fonctionnement des VirtualHosts pour héberger plusieurs sites sur un même serveur

La tâche a été réussie. Le serveur Apache a été installé et configuré correctement, le site web statique a été déployé avec succès et le VirtualHost fonctionne comme prévu. Le site est accessible à la fois par IP et par nom de domaine local.