
由 Autodesk 教育版产品制作

ROHS

Pin.NO.	SYMBOL
1	NC
2	AFVDD 2.8V
3	DVDD 1.5V
4	DOVDD 2.8V
5	NC
6	GND
7	AVDD-2V8
8	GND
9	SDA
10	SCL
11	RST
12	PWDN
13	GND
14	MCLK
15	GND
16	NC
17	NC
18	GND
19	NC
20	NC
21	GND
22	DP1
23	DN1
24	GND
25	MCP
26	MCN
27	GND
28	DPO
29	DNO
30	GND

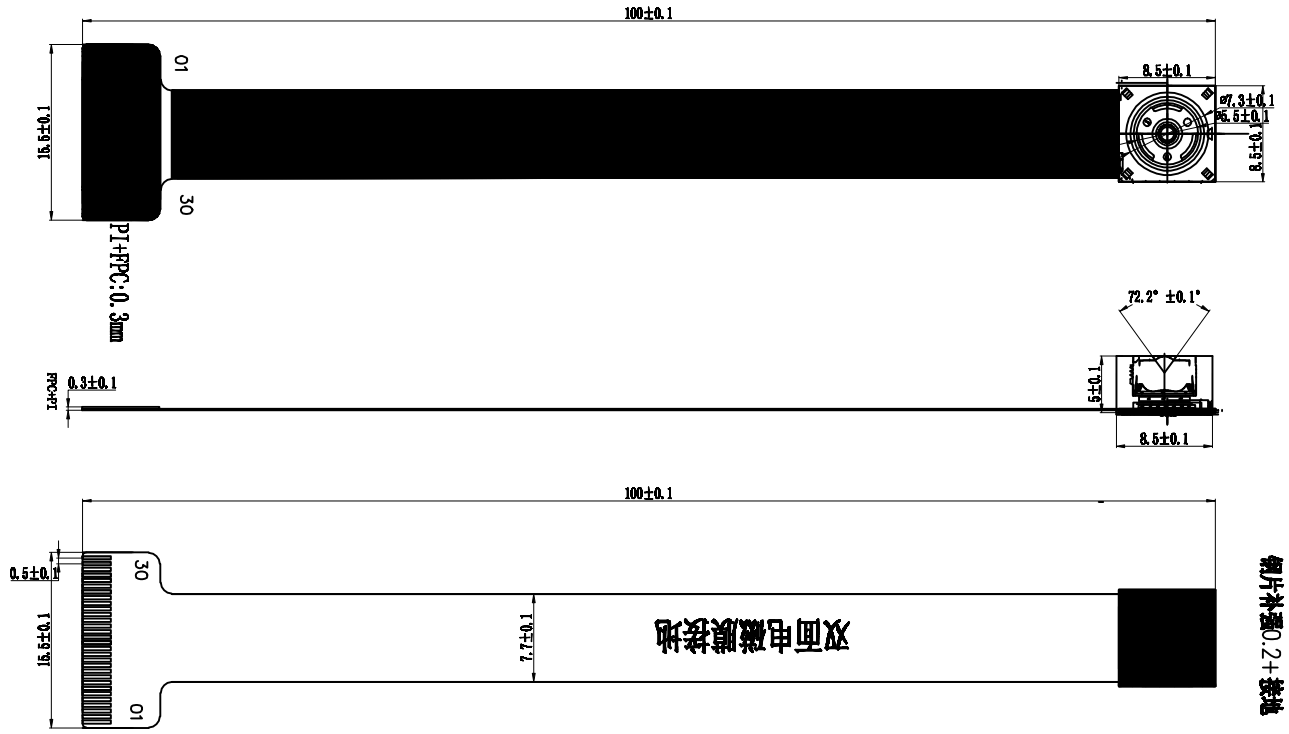

TOP VIEW SIDE VIEW BOTTOM VIEW

注意：
1. 圆角处受光滑不能有棱角，断裂
2. FPC柔软可180度弯折
3. 未标注的尺寸公差为±0.1mm
4. 样品尺寸公差为±0.2mm

Lens parameter	4P+650IR	镜头类型(Lens Size)	1/4			修改记录	
图像传感器（Sensor）	OV5640	焦距（EFL）	3.29			修改内容	修改时间
像素（Array Size）	500W	光圈（F/No.）	2.6±5%			初始版本	2023-5-6
数字电压（DVDD）	1.5V	畸变(Distortion)	<1%				
模拟电压（AVDD）	2.8V						
IO电压(DOVDD)	2.8V						

深圳市仁恒影像科技有限公司

UNSPECIFIED TOL:
.XXX ± 0.005
.XX ± 0.05
.X ± 0.1
∠ ± 0.5°

地址：[illegible]

联系人：石先生

电话：135 3765 8497

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作