SMS *By LMTGROUP*

Manuel intégration API SMS version 1.1 R1

https://sms.lmtgroup.com/

L’API SMS *By LMTGROUP* est basée sur une méthode https se qui permet son intégration simple et rapide. Vous pouvez utiliser n’importe quel client https dans n’importe quel langage.

```
POST /api/v1/pushes HTTP/1.1
Host: sms.lmtgroup.com
Content-Type: application/json
X-Api-Key: MY_API_KEY
X-Secret: MY_SECRET

{
    "senderId": "TMT",
    "message": "Lamborghini mercy. Your friend, he's so thirsty.",
    "msisdn": ["237699999999", "237677777777", "237666666666", "237622222222"],
    "maskedMsisdn": false,
    "flag": "GSM7"
}
```

Client
Consumer

https Request

https Response

API
SMS Server

```
{
    "id": "4a277e35-6825-438f-8abf-edba4d769fd9",
    "senderId": "TMT",
    "content": "Lamborgini mercy. Your friend, he's so thirsty.",
    "status": "QUEUED",
    "flag": "GSM7",
    "totalRecipients": 4,
    "cost": 16.0
}
```

Architecture de base

L’url de base est:

https://sms.lmtgroup.com/api/{version}/pushes où version représente la version de l’API.

Requête de push

L’api suivante vous permet d’envoyer un SMS à travers la méthode https POST.

Url	https://sms.lmtgroup.com/api/v1/pushes
Method	POST
Content-Type	application/json
Headers	• X-Api-Key : Clé d’API tel que définit dans votre compte • X-Secret : Secret tel que définit dans votre compte
Body	Json

Paramètres d’api

Paramètres de la requête

Les paramètres suivant doivent être envoyés par post.

message	Obligatoire	Message à envoyer
senderId	Obligatoire	Il s’agit de l’identifiant de l’émetteur du message
msisdn	Obligatoire	Tableau contenant le(s) numéro(s) de téléphone(s) du(es) destinataire(s)
flag	Optionnel	Type d’encodage à utiliser. **UCS2** pour les messages non conventionnel(avec emojis, caratères spéciaux, etc.). Lorsque ce champ n’est pas précisé sa valeur par défaut est à **GSM**
maskedMsisdn	Optionnel	Le numéro de téléphone doit-il être masqué lors du téléchargement des statistiques ?

Réponse du push

La réponse à la requête est au format json clé/valeur.

https Status code: 201 en cas de success

https Status code: 400 en cas d’erreur

https Status code: 401 en cas d’authentification erronée


```
{
    "id": "4a277e35-6825-438f-8abf-edba4d769fd9",
    "senderId": "TMT",
    "content": "Lamborgini mercy. Your friend, he's so thirsty.",
    "status": "QUEUED",
    "flag": "GSM7",
    "totalRecipients": 4,
    "cost": 16.0
}
```


Exemple réponse avec https statut 201


```
{
    "code": "INP11",
    "message": "Invalid request payload!",
    "details": {
        "senderId": "must not be blank",
        "msisdn": "must not be null",
        "content": "must not be blank"
    }
}
```


Exemple réponse avec https statut 400


```
{
    "code": "SEC08",
    "message": "Invalid API key or secret!",
    "details": {}
}
```


Exemple réponse avec https statut 401

```php
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://sms.lmtgroup.com/api/v1/pushes',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
    "senderId": "test",
    "message": "Lamborgini mercy. Your 😜, she\'s so thirsty. 她想取笑我",
    "msisdn": ["237693878942", "237656037554"],
    "flag": "UCS2",
    "maskedMsisdn": false
}',
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    'X-Api-Key: ************************',
    'X-Secret: ************************',
    'Content-Type: application/json'
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
$http_status_code = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "CURL Error #:" . $err;
} else {
  $json = json_decode($response, true);
  if ($http_status_code === 201) {
    // log successfull sent
  } else {
    // log error
    echo $json['message'];
  }
}
```

Le flag utilisé ici est **UCS2** pour les messages non conventionnel(avec emojis, caratères spéciaux, etc.). Lorsque ce champ n’est pas précisé sa valeur par défaut est à **GSM**

Exemple d’intégration avec curl php

```python
import requests
import json

url = "https://sms.lmtgroup.com/api/v1/pushes"

payload = json.dumps({
  "senderId": "lmtgroup",
  "message": "Lamborgini mercy. Your 😜, she's so thirsty. 她想取笑我",
  "msisdn": [
    "237693878942",
    "237656037554"
  ],
  "flag": "UCS2",
  "maskedMsisdn": False
})
headers = {
  'X-Api-Key': '************************',
  'X-Secret': '************************',
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)

print(response.text)
```

Le flag utilisé ici est **UCS2** pour les messages non conventionnel(avec emojis, caratères spéciaux, etc.). Lorsque ce champ n’est pas précisé sa valeur par défaut est à **GSM**

Exemple d’intégration avec requests Python

```java
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
  .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\r\n    \"senderId\": \"lmtgroup\",\r\n    \"message\": \"Lamborgini mercy. Your 😜, she's so thirsty. 她想取笑我\",\r\n    \"msisdn\": [\"237693878942\", \"237656037554\"],\r\n    \"flag\": \"UCS2\",\r\n    \"maskedMsisdn\": false\r\n}");
Request request = new Request.Builder()
  .url("https://sms.lmtgroup.com/api/v1/pushes")
  .method("POST", body)
  .addHeader("X-Api-Key", "************************")
  .addHeader("X-Secret", "************************")
  .addHeader("Content-Type", "application/json")
  .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
```

Exemple d’intégration avec java okclient

L’url de base est:

https://sms.lmtgroup.com/api/{version}/accounts/me où version représente la version de l’API.

Requête de consultation des informations de l’utilisateur

L’api suivante vous permet de consulter les informations d’un utilisateur (solde, statut du compte, etc,) à travers la méthode https GET.

Url	https://sms.lmtgroup.com/api/v1/accounts/me
Method	GET
Content-Type	application/json
Headers	• X-Api-Key : Clé d’API tel que définit dans votre compte • X-Secret : Secret tel que définit dans votre compte

Consultation de solde

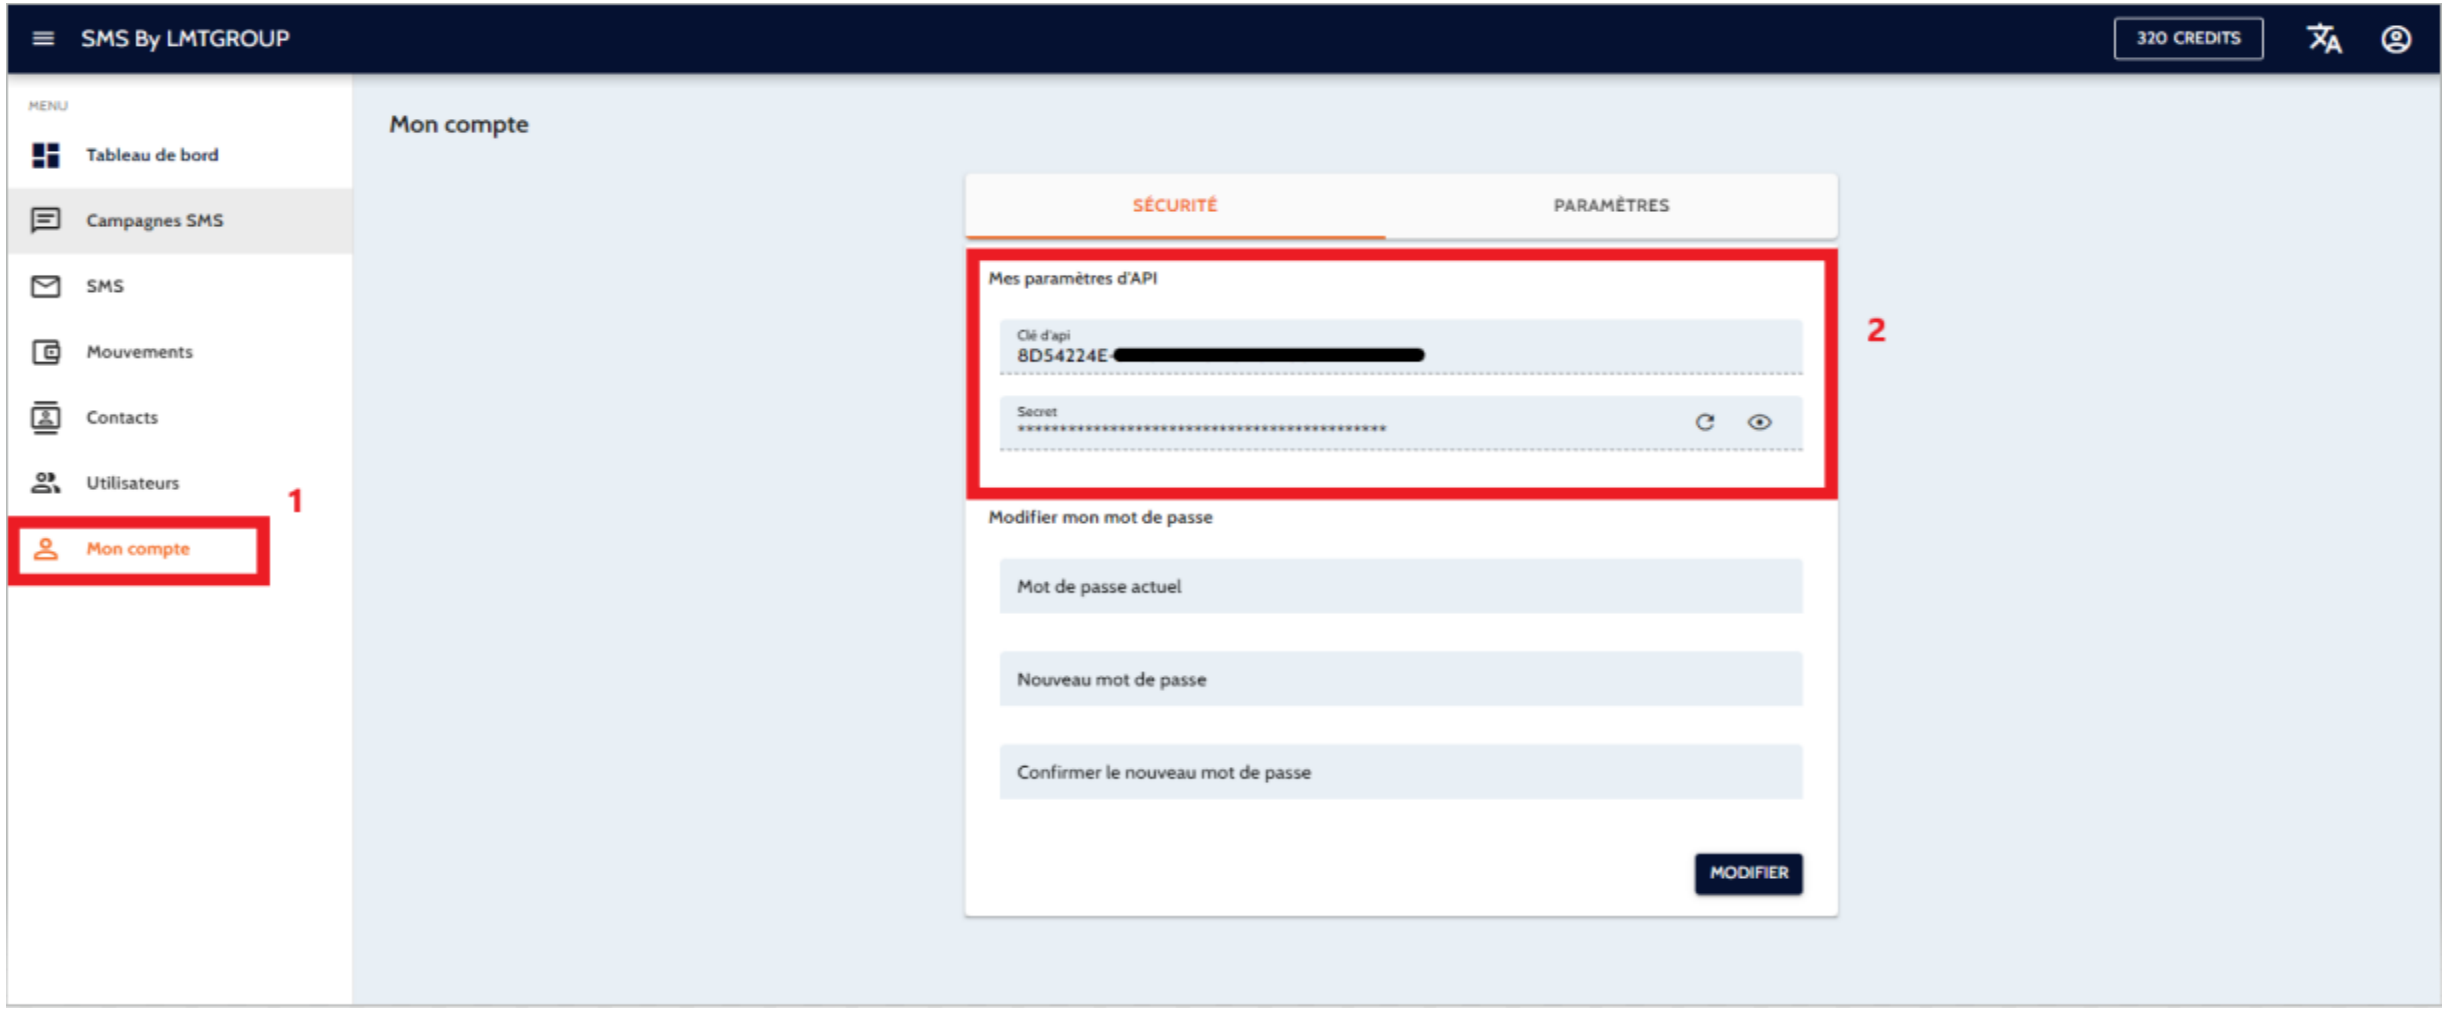

Comment obtenir la clé d'api de son compte principal

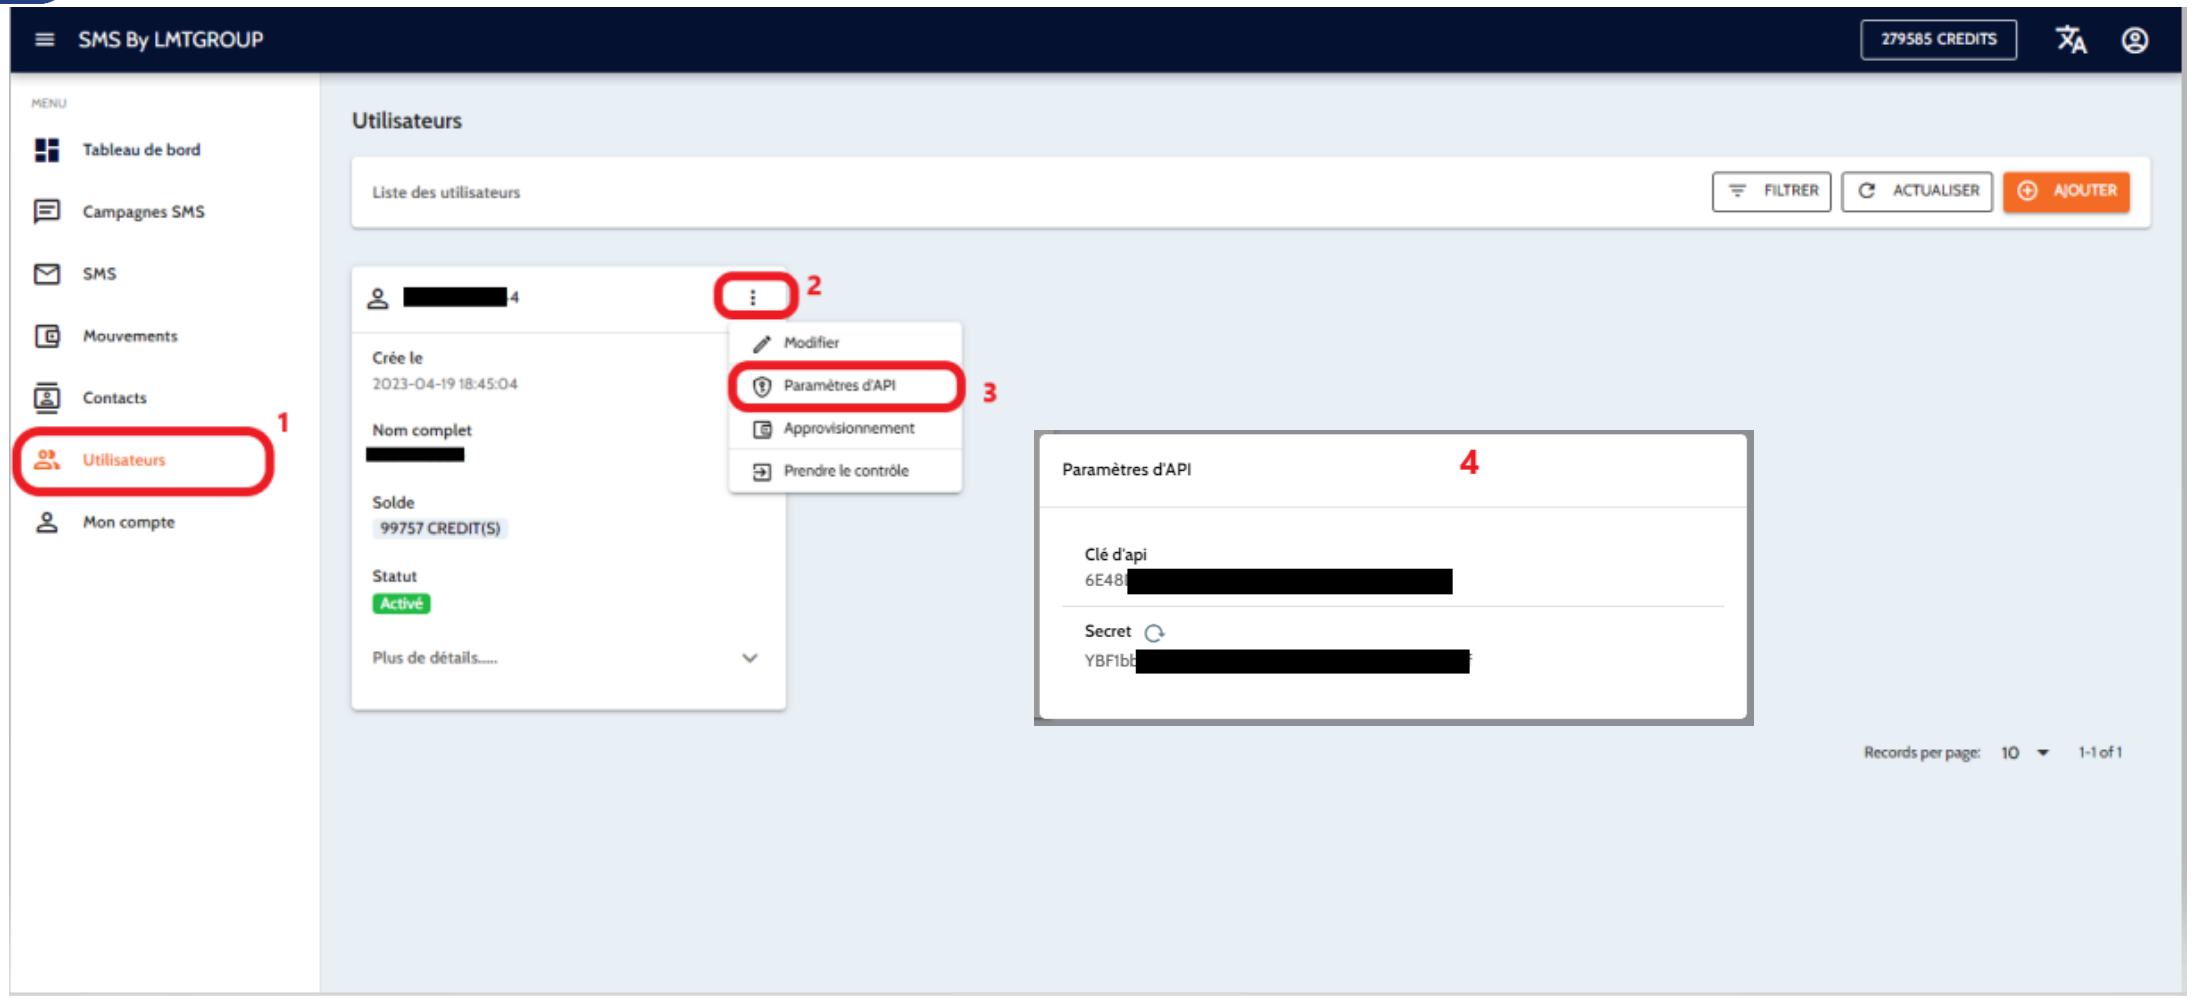

Comment obtenir la clé d'api d'un sous compte

Pour toute information notre équipe reste à la disposition des intégrateurs

pushsms@lmtgroup.com

Information