Base administrativa

Residentes, atención clínica, inventario y caja. Las líneas muestran claves foráneas dentro de esta base.

Residentes (residents)

PK	Identificador (id)	INT
	Nombre completo (full_name)	VARCHAR
	Fecha de nacimiento (birth_date)	DATE
	Habitación (room)	VARCHAR
	Padecimiento (condition_name)	VARCHAR
	Familiar responsable (family_name)	VARCHAR
	Teléfono familiar (family_phone)	VARCHAR
	Estado (status)	VARCHAR
	Tipo de sangre (blood_type)	VARCHAR
	Psicopatología (psychopathology)	VARCHAR
	Alergias (allergies)	VARCHAR
	Fecha de creación (created_at)	TIMESTAMP

Visitas médicas (medical_visits)

PK	Identificador (id)	INT
FK	ID de residente (resident_id)	INT
	Fecha de visita (visit_date)	DATE
	Tipo de atención (visit_type)	VARCHAR
	Nombre del médico (doctor_name)	VARCHAR
	Motivo (reason)	VARCHAR
	Diagnóstico (diagnosis)	TEXT
	Tratamiento (treatment)	TEXT
	Observaciones (observations)	TEXT
	Fecha de creación (created_at)	TIMESTAMP

Medicamentos (medicines)

PK	Identificador (id)	INT
	Nombre (name)	VARCHAR
	Presentación (presentation)	VARCHAR
	Existencias (stock)	INT
	Existencia máxima (maximum_stock)	INT
	Precio unitario (unit_price)	DECIMAL
	Existencia mínima (minimum_stock)	INT
	Fecha de creación (created_at)	TIMESTAMP

Órdenes de laboratorio (laboratory_orders)

PK	Identificador (id)	INT
FK	ID de residente (resident_id)	INT
FK*	ID de visita (medical_visit_id)	INT
	Exámenes (exams)	VARCHAR
	Fecha programada (scheduled_date)	DATE
	Nombre del médico (doctor_name)	VARCHAR
	Estado (status)	VARCHAR
	Notas del resultado (result_notes)	TEXT
	Fecha de creación (created_at)	TIMESTAMP

Entregas de medicamentos (medication_deliveries)

PK	Identificador (id)	INT
FK	ID de residente (resident_id)	INT
FK*	ID de visita (medical_visit_id)	INT
FK	ID de medicamento (medicine_id)	INT
	Cantidad (quantity)	INT
	Precio unitario (unit_price)	DECIMAL
	Prescrito por (prescribed_by)	VARCHAR
	Notas (notes)	VARCHAR
	Fecha de entrega (delivered_at)	TIMESTAMP

Usuarios (users)

PK	Identificador (id)	INT
	Usuario (username)	VARCHAR
	Nombre completo (full_name)	VARCHAR
	Rol (role)	VARCHAR
	Hash de contraseña (password_hash)	VARCHAR
	Activo (active)	BOOLEAN
	Último acceso (last_login_at)	TIMESTAMP
	Fecha de creación (created_at)	TIMESTAMP
	Última actualización (updated_at)	TIMESTAMP

La tabla de usuarios no tiene clave foránea hacia las demás tablas.
El médico autor se registra por nombre a partir de la sesión.


Movimientos de caja (cash_movements)

PK	Identificador (id)	INT
	Fecha del movimiento (movement_date)	DATE
	Concepto (concept)	VARCHAR
	Origen o responsable (source)	VARCHAR
	Tipo (type)	VARCHAR
	Categoría (category)	VARCHAR
	Monto (amount)	DECIMAL
FK*	ID de residente (resident_id)	INT
	Fecha de creación (created_at)	TIMESTAMP

PK: clave primaria | FK: clave foránea | FK*: clave foránea opcional | 1:N: uno a muchos
Entre paréntesis se muestra el nombre técnico real. Los cruces de líneas no representan uniones.

Base de referencias

Una referencia puede tener varios eventos de seguimiento. Los datos clínicos se consultan en la base administrativa.

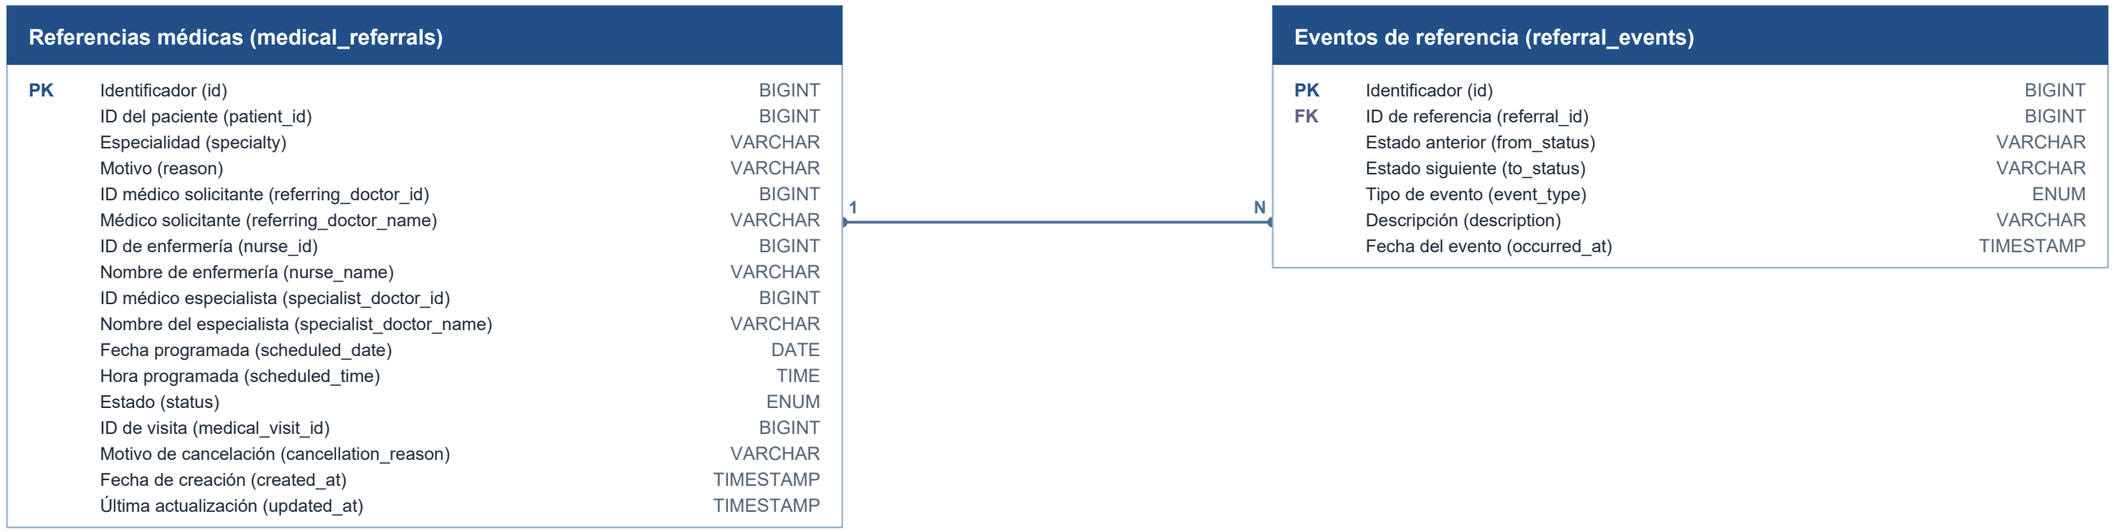

Relaciones entre servicios: referencias

patient_id identifica al residente y medical_visit_id puede identificar una visita médica ya registrada.

Son referencias lógicas, no claves foráneas entre bases. El servicio administrativo valida los nuevos vínculos.


El identificador de visita en una referencia es único cuando está presente.

PK: clave primaria | FK: clave foránea | FK*: clave foránea opcional | 1:N: uno a muchos

Entre paréntesis se muestra el nombre técnico real. Los cruces de líneas no representan uniones.

Base de liquidaciones

Una liquidación puede tener varios renglones de laboratorio o farmacia; cada renglón pertenece a una liquidación.

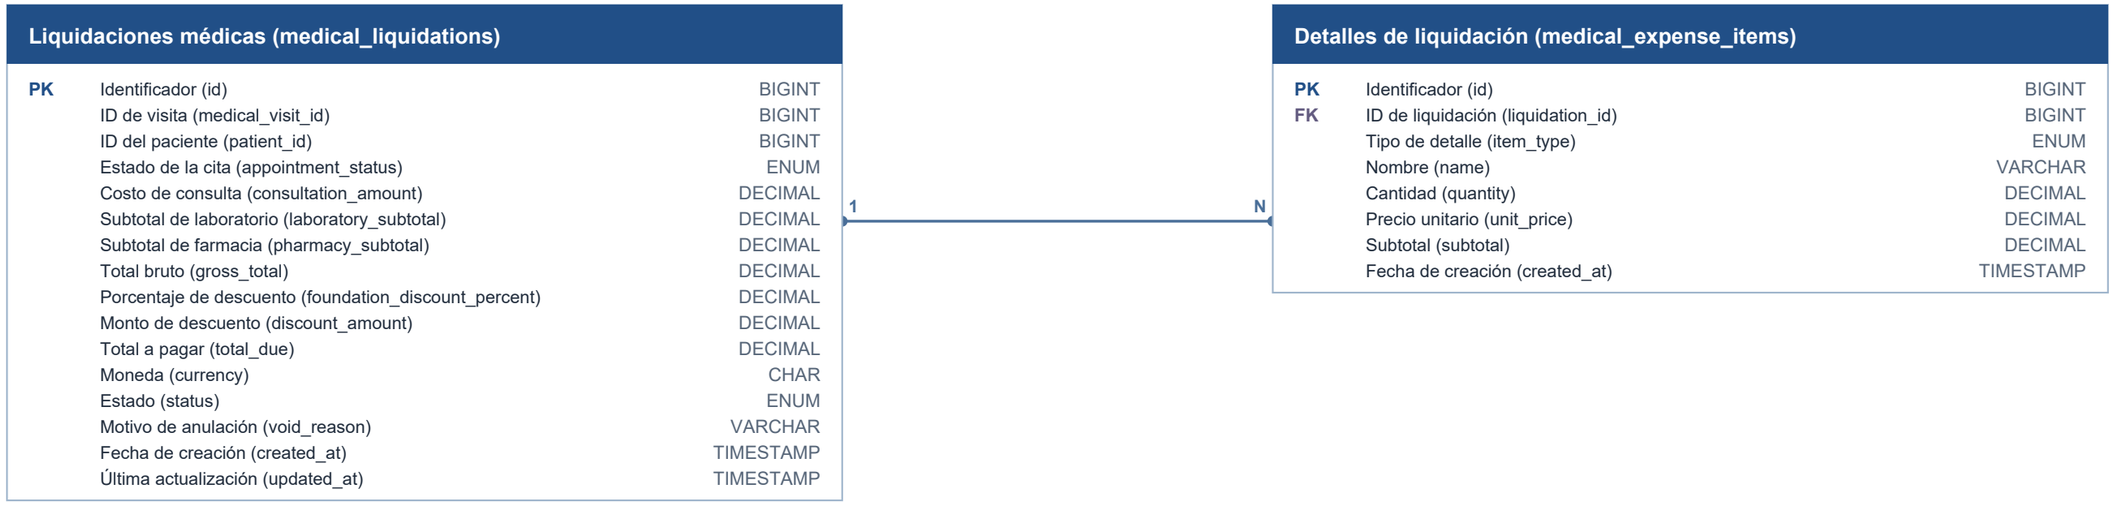

Relaciones entre servicios: liquidaciones

patient_id y medical_visit_id identifican registros de la base administrativa, sin clave foránea entre bases.

Al crear una liquidación se comprueba que la visita exista y pertenezca al residente; el estado de cita se ingresa manualmente.

Cada visita puede tener como máximo una liquidación; los vínculos históricos requieren revisión por separado.

PK: clave primaria | FK: clave foránea | FK*: clave foránea opcional | 1:N: uno a muchos

Entre paréntesis se muestra el nombre técnico real. Los cruces de líneas no representan uniones.