### Algorytmy i struktury danych

Sprawozdanie z zadania w zespołach nr. 1 prowadząca: dr hab. inż. Małgorzata Sterna, prof PP

## Algorytmy sortujące

autorzy:

Piotr Więtczak nr indeksu 132339, Tomasz Chudziak nr indeksu 136691

24 marca 2018


#### 1 Implementacja algorytmów sortujących

Do implementacji metod sortowania posłużyliśmy się językiem C++, każda metoda została napisana w odrębnej funkcji, która za parametry przyjmuje kolejno: wskaźnik na tablicę, rozmiar sortowanej tablicy oraz jako ostatni wartość opcjonalną "reverse" typu bool, która odpowiada za to czy tablica będzie posortowana malejąco. Do mierzenia czasu poszczególnych metod użyliśmy klasy  $std:chrono:high::resolution\_clock$  z biblioteki chrono.


# 2 Badana zależność czasu obliczeń t[s] od liczby sortowanych elementów n.

#### 2.1 Podział metod sortowania

W celu zachowania przejrzystości otrzymanych danych podzieliliśmy metody na dwie grupy, "wolne" (Insertion Sort, Selection Sort, Bubble Sort) i śzybkie" (Counting Sort, Quick Sort, Merge Sort, Heap Sort). Różnice w zależności czasu czasu obliczeń t[s] od liczby sortowanych elementów n dla algorytmów "wolnych" i "szybkich" przedstawiają poniższe wykresy.

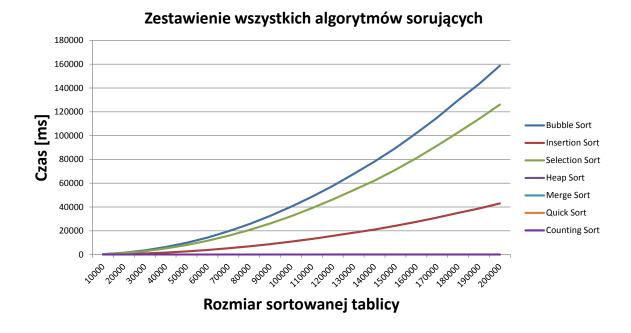

#### Zestawienie wszystkich algorytmów sorujących

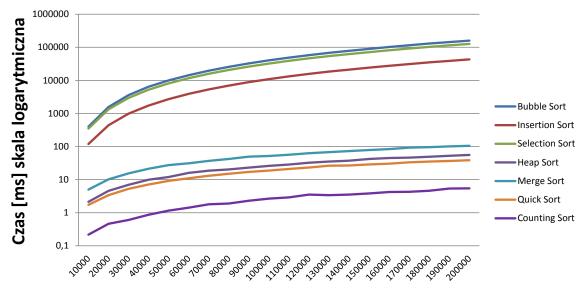

#### Rozmiar sortowanej tablicy

#### Wnioski do podziału metod sortowania

Jak widać na wykresie przedstawiajacym zależność czasu obliczeń od liczby sortowanych elementów, linie przedstawiające metody "szybkie" zlewają się ze sobą i leżą przy samej osi OX, wykres pokazuje także jak znacząca jest różnica szybkości wykonywania sortowań między grupami. Dopiero przedstawienie danych na wykresie ze skalą logarytmiczną pozwala rozróżnić metody "szybkie".

#### 2.2 Metody "wolne"

#### 2.2.1 Opis algorytmów "wolnych"

#### **Insert Sort**

Zalety:

- działa w miejscu
- stabilny

Wady:

•

Inne cechy:

• zachowanie naturalne

Tabela przedstawiająca złożoność obliczeniową dla przypadków optymistycznego, średniego i pesymistycznego

	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa
	dla przypadku	dla przypadku	dla przypadku
	optymistycznego	średniego	pesymistycznego
Insert Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$

Tablica 1: Tablica złożoności obliczeniowej dla metody Insert Sort

#### **Selection Sort**

#### Zalety:

- działa w miejscu
- stabilny

#### Wady:

•

#### Inne cechy:

• zachowanie naturalne

Tabela przedstawiająca złożoność obliczeniową dla przypadków optymistycznego, średniego i pesymistycznego

	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa
	dla przypadku	dla przypadku	dla przypadku
	optymistycznego	średniego	pesymistycznego
Selection Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$

Tablica 2: Tablica złożoności obliczeniowej dla metody Selection Sort

#### **Bubble Sort**

#### Zalety:

- działa w miejscu
- stabilny

#### Wady:

Inne cechy:

• zachowanie naturalne

# Tabela przedstawiająca złożoność obliczeniową dla przypadków optymistycznego, średniego i pesymistycznego

	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa	
	dla przypadku	dla przypadku	dla przypadku	
	optymistycznego	średniego	pesymistycznego	
Bubble Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	


Tablica 3: Tablica złożoności obliczeniowej dla metody Bubble Sort

#### Tabela ilustrująca zależności czasu sortowania od ilości elementów dla metod "wolnych", zakres liczb [1,n].

Liczba elementów	Insertion Sort	Selection Sort	Bubble Sort
------------------	----------------	----------------	-------------

Tablica 4: Wyniki badań zależności czasu od iloci elementów dla metod "wolnych"

#### Wykres ilustrujący zależności czasu sortowania od ilości elementów dla metod "wolnych", zakres liczb [1,n].

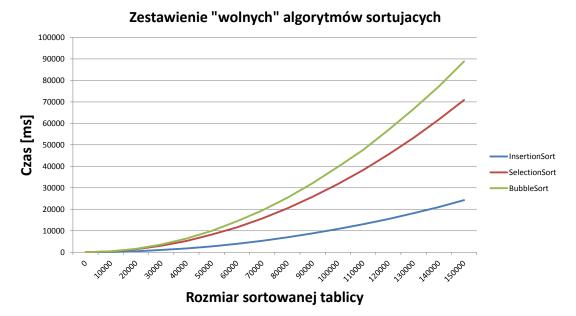

- 2.2.2 Wnioski do metod "szybkich"
- 2.3 Metody "szybkie"
- 2.3.1 Opis algorytmów "szybkich"

#### **Quick Sort**

Zalety:

- działa w miejscu
- stabilny

Wady:

•

Inne cechy:

- zachowanie nie naturalne
  - korzysta z metody "dziel i rządź"

Tabela przedstawiająca złożoność obliczeniową dla przypadków optymistycznego, średniego i pesymistycznego

	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa
	dla przypadku	dla przypadku	dla przypadku
	optymistycznego	średniego	pesymistycznego
Quick Sort	$O(n\log_2(n))$	$O(n\log_2(n))$	$O(n^2)$

Tablica 5: Tablica złożoności obliczeniowej dla metody Quick Sort

#### **Merge Sort**

Zalety:

• algorytm asymptotycznie optymalny

Wady:

- nie działa w miejscu
- wrażliwy na dane wejściowe

Inne cechy:

• korzysta z metody "dziel i rządź"

Tabela przedstawiająca złożoność obliczeniową dla przypadków optymistycznego, średniego i pesymistycznego

	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa
	dla przypadku	dla przypadku	dla przypadku
	optymistycznego	średniego	pesymistycznego
Merge Sort	$O(n\log_2(n))$	$O(n\log_2(n))$	$O(n^2)$

Tablica 6: Tablica złożoności obliczeniowej dla metody Merge Sort

#### **Heap Sort**

Zalety:

• działa w miejscu

Wady:

• wrażliwy na dane wejściowe

Inne cechy:

- zachowanie nienaturalne
- korzysta ze stogów

Tabela przedstawiająca złożoność obliczeniową dla przypadków optymistycznego, średniego i pesymistycznego

	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa
	dla przypadku	dla przypadku	dla przypadku
	optymistycznego	średniego	pesymistycznego
Heap Sort	O(n)	kek	$O(n\log_2(n))$

Tablica 7: Tablica złożoności obliczeniowej dla metody Heap Sort

#### **Counting Sort**

Zalety:

•

Wady:

• nie działa w miejscu

- ograniczony ze względu na zakres sortowanych liczb
- mało wydajny dla danych z dużego przedziału

Inne cechy:

•

# Tabela przedstawiająca złożoność obliczeniową dla przypadków optymistycznego, średniego i pesymistycznego

	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa	złożoność obliczeniowa
	dla przypadku	dla przypadku	dla przypadku
	optymistycznego	średniego	pesymistycznego
Counting Sort	O(n)	O(n)	O(n)


Tablica 8: Tablica złożoności obliczeniowej dla metody Counting Sort

#### Tabela ilustrująca zależności czasu sortowania od ilości elementów dla metod "szybkich", zakres liczb [1,n].

Liczba elementów	Quick Sort	Merge Sort	Heap Sort	Counting Sort
------------------	------------	------------	-----------	---------------

Tablica 9: Wyniki badań zależności czasu od iloci elementów dla metod "szybkich"

#### Wykres ilustrujący zależności czasu sortowania od ilości elementów dla metod "szybkich", zakres liczb [1,n].

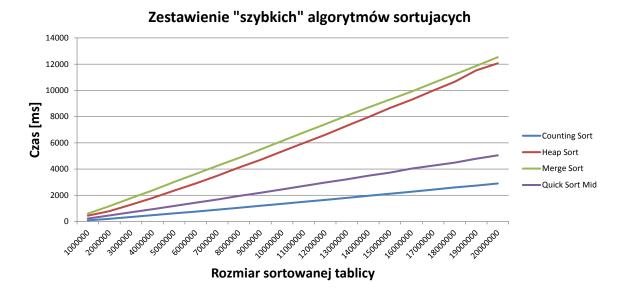

- 2.3.2 Wnioski do metod "szybkich"
- 2.4 Wnioski do podziału metod sortowania
- Badanie zależności czasu t od liczby sortowanych elementów n, przy rozkładach losowych i rosnących, dla metod Quick Sort z podziałem wg: skrajnego i środowego elementu, oraz dla metody Insert Sort

W dalszej części sprawozdania algorytm Quick Sort z podziałem według środkowego elementu będziemy nazywać Quick Sort Mid, a z podziałem według skrajnego elementu Qick Sort Right.


Tabela ilustrująca zależności czasu sortowania od ilości elementów dla metod Quick Sort Mid, Quick Sort Right, Insertion Sort, dla rozkładów losowego i rosnącego.


	Insert Sort	Quick Sort Right	Quick Sort Mid	Insert Sort	Quick Sort Right	Quick Sort Mid	
L. ele.	roz. losowy	roz. losowy	roz. losowy	roz.rosnący	roz. rosnący	roz. rosnący	


Tablica 10: Wyniki badań zależności czasu od ilości elementów dla metod Quick Sort Mid, Quick Sort Right, Insertion Sort, dla rozkładów losowego i rosnącego.

#### 3.1 Rozkład losowy

Wykresy ilustrujące zależności czasu sortowania od ilości elementów dla metod Quick Sort Mid, Quick Sort Right, Insertion Sort, dla rozkładu losowego.

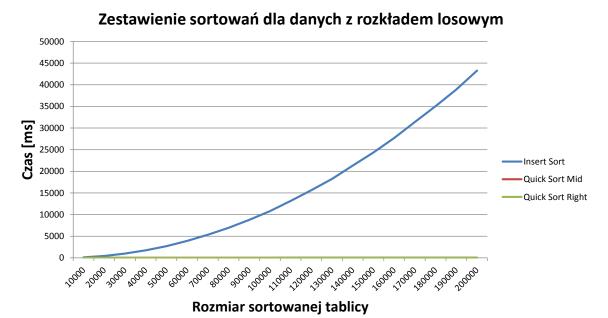



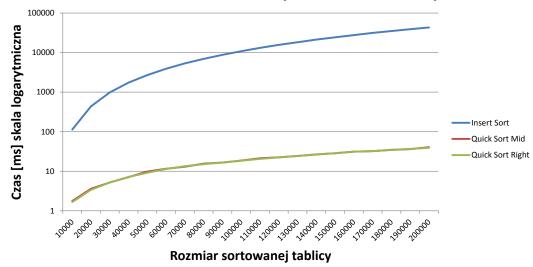


#### 3.1.1 Wnioski do rozkładu losowego


#### 3.2 Rozkład rosnący

Wykresy ilustrujące zależności czasu sortowania od ilości elementów dla metod Quick Sort Mid, Quick Sort Right, Insertion Sort, dla rozkładu rosnącego.

#### Zestawienie sortowań dla danych z rozkładem rosnacym

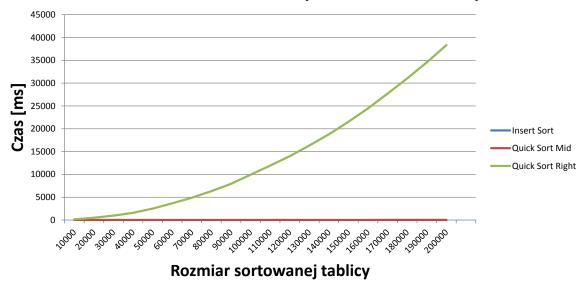

#### Zestawienie sortowań dla danych z rozkładem rosnacym

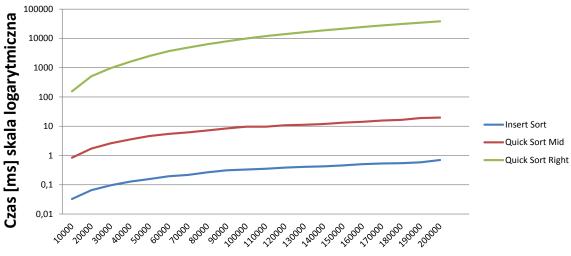

Rozmiar sortowanej tablicy


#### 3.2.1 Wnioski do rozkładu rosnącego

- 3.3 Wnioski do zależności czasu t od liczby sortowanych elementów n, przy rozkładach losowych i rosnących, dla metod Quick Sort z podziałem wg: skrajnego i środowego elementu, oraz dla metody Insert Sort
- 4 Badanie zależności czasu obliczeń t od liczby sortowanych elementów n dal metod Counting Sort, Quick Sort, przy rozkaładzie losowym, gdy wartości elementów mieszczą się w przedziałach [1;0,01n],[1;100n].


#### **4.1 Przedział** [1;0,01*n*]

Wykres ilustrujący zależność czasu obliczeń od ilości elementów dla metod Counting Sort i Quick Sort, dla rozkładu losowego w przedziale [1;0,01n].



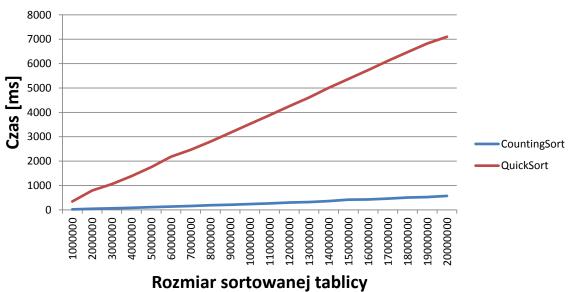


Zrzut ekranu sekcji Diagnostic Tools programu Visual Studio 2015 prezentujący, zużycie pamięci i procesora w trakcie sortowania algorytmami Counting Sort i Quick Sort, dla rozkładu losowego w przedziale [1;0,01n].

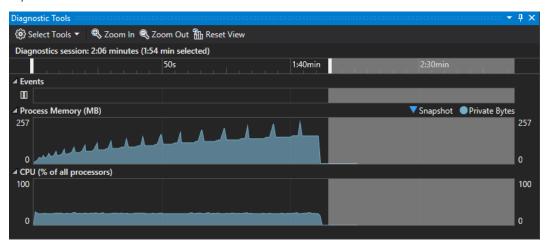


#### **4.1.1** Wnioski do przedziału [1; 100*n*]

#### **4.2 Przedział** [1; 100*n*]

Wykres ilustrujący zależność czasu obliczeń od ilości elementów dla metod Counting Sort i Quick Sort, dla rozkładu losowego w przedziale [1;100n].

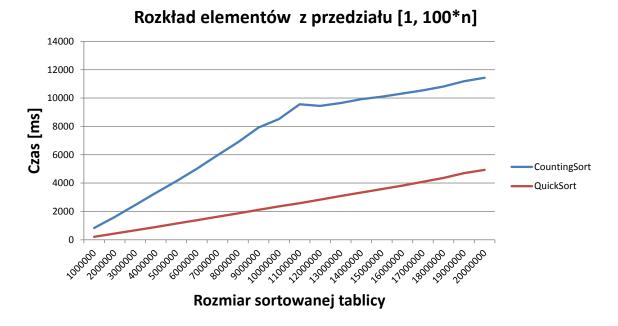

Zrzut ekranu sekcji Diagnostic Tools programu Visual Studio 2015 prezentujący, zużycie pamięci i procesora w trakcie sortowania algorytmami Counting Sort i Quick Sort, dla rozkładu losowego w przedziale [1;100n].

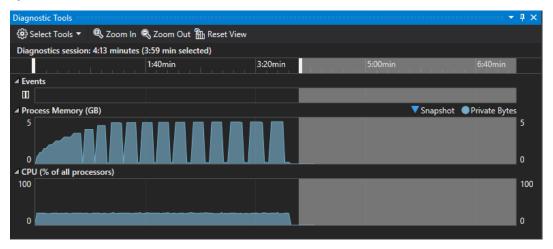

- 4.2.1 Wnioski do przedziału [1;0,01n]
- 4.3 Wnioski do badania zależności czasu obliczeń t od liczby sortowanych elementów n dla metod Counting Sort, Quick Sort, przy rozkładzie losowym, gdy wartości elementów mieszczą się w przedziałach [1;0,01n],[1;100n].

### Spis treści

1	Imp	lementacja algorytmów sortujących	1
2	2.1 2.2 2.3	ana zależność czasu obliczeń t[s] od liczby sortowanych elementów n.  Podział metod sortowania	1 1 2 2 5 5 5 5 8 8
3		anie zależności czasu $t$ od liczby sortowanych elementów $n$ , przy rozkładach losowych i rosnąn, dla metod Quick Sort z podziałem wg: skrajnego i środowego elementu, oraz dla metody Insert	8 8 9 9 11
4		anie zależności czasu obliczeń $t$ od liczby sortowanych elementów $n$ dal metod Counting Sort, Qu-Sort, przy rozkaładzie losowym, gdy wartości elementów mieszczą się w przedziałach $[1;0,01n]$ , $[1;1]$ Przedział $[1;0,01n]$	
	4.2	<ul> <li>4.1.1 Wnioski do przedziału [1;100n]</li> <li>Przedział [1;100n]</li> <li>4.2.1 Wnioski do przedziału [1;0,01n]</li> <li>Wnioski do badania zależności czasu obliczeń t od liczby sortowanych elementów n dla metod</li> <li>Counting Sort, Quick Sort, przy rozkładzie losowym, gdy wartości elementów mieszczą się w</li> </ul>	12 12 13
		przedziałach $[1;0,01n],[1;100n]$	13