




تهران

پلیمر صبا

TEHRAN POLYMER
SABA

تولید کننده کامپاند های مهندسی
بر پایه پلی آمید (PA) و پی وی سی (PVC)

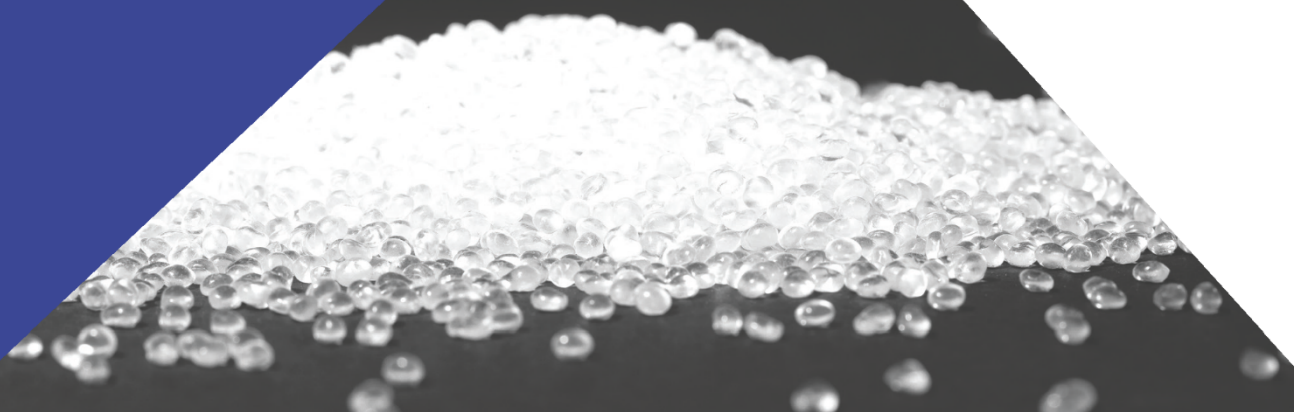

تهران
www.000.com

TPS
Polymers

Saba

021-2220
021-2220

درباره ما

شرکت تولیدی و بازرگانی تهران پلیمر صبا با قدمتی بیش از دو دهه، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت پلیمر در ایران شناخته می‌شود. این شرکت با تکیه بر دانش فنی روز و بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته تولیدی، طیف گسترده‌ای از کامپاندهای مهندسی بر پایه پلی آمید (PA) و پی وی سی (PVC) را تولید و عرضه می‌نماید.

تخصص و تجربه:

- تولید کامپاندهای سفارشی: شرکت تهران پلیمر صبا با درک نیازهای متنوع مشتریان، امکان تولید کامپاندهای سفارشی با خواص فیزیکی و مکانیکی خاص را فراهم آورده است. این قابلیت، پاسخگوی نیاز صنایع مختلف از جمله خودروسازی، برق و الکترونیک، تولید لوله، لوازم خانگی و بسته بندی می‌باشد.
- مشاوره فنی تخصصی: تیم کارشناسی مجرب شرکت، با ارائه مشاوره فنی تخصصی در زمینه انتخاب مواد اولیه، طراحی فرمولاسیون و بهینه سازی فرآیند تولید، به مشتریان کمک می‌کند تا به بهترین نتیجه دست یابند.
- تامین مواد اولیه با کیفیت: این شرکت با ایجاد ارتباطات گسترده با تامین کنندگان معتبر مواد اولیه، امکان تامین مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب را فراهم آورده است.
- کنترل کیفیت: کلیه محصولات تولیدی شرکت تهران پلیمر صبا تحت کنترل دقیق کیفیت قرار دارند و مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی تولید می‌شوند.

زمینه‌های فعالیت:

- تولید کامپاندهای مهندسی: تولید انواع کامپاندهای مهندسی با خواص ویژه نظیر مقاومت حرارتی بالا، مقاومت در برابر مواد شیمیایی، مقاومت سایشی و ...
- مشاوره فنی و مهندسی: ارائه مشاوره فنی در زمینه طراحی فرمولاسیون، انتخاب مواد اولیه و بهینه سازی فرآیند تولید
- افزایش بهره وری و خدمات طراحی مهندسی: انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه در زمینه تولید کامپاندهای جدید و بهبود خواص محصولات موجود



کامپاند پلی آمید (PA6)

کامپاند پلی آمید 6: ارتقای خواص با ترکیب هوشمندانه کامپاند پلی آمید 6 (PA6) در واقع پلی آمید 6 خالص نیست، بلکه ترکیبی از پلی آمید 6 با افزودنی های مختلف است. این افزودنی ها می توانند خواص نهایی کامپاند را به طور قابل توجهی بهبود بخشند و آن را برای کاربردهای خاصی مناسب تر کنند.

چرا به کامپاند نیاز داریم؟ پلی آمید 6 به خودی خود پلیمر بسیار خوبی است و خواص مکانیکی، حرارتی و شیمیایی مطلوبی دارد. با این حال، در برخی کاربردها، این خواص ممکن است کافی نباشند. به عنوان مثال، ممکن است نیاز به افزایش استحکام، کاهش وزن، بهبود مقاومت در برابر سایش یا افزایش مقاومت حرارتی داشته باشیم. در این موارد، کامپاند کردن پلی آمید 6 راه حل مناسبی است.

● انواع افزودنی ها در کامپاند پلی آمید 6

- الیاف تقویت کننده: از جمله رایج ترین افزودنی های مورد استفاده در کامپاندهای پلی آمید می توان به الیاف شیشه اشاره کرد. این الیاف استحکام کششی، مدول یانگ و مقاومت حرارتی کامپاند را به طور قابل توجهی افزایش می دهند.
- عوامل ضد شعله: برای افزایش مقاومت در برابر آتش، عواملی مانند هالوژن ها و فسفر به کامپاند اضافه می شوند.
- روان کننده ها: روان کننده ها فرآیند شکل دهی کامپاند را تسهیل می کنند و سطح نهایی قطعه را بهبود می بخشند.
- ثابت کننده های حرارتی: این مواد از تخریب پلیمر در دمای بالا جلوگیری می کنند.

● مزایای کامپاند پلی آمید 6

- تنوع خواص: با تغییر نوع و مقدار افزودنی ها، می توان کامپاندهایی با طیف وسیعی از خواص تولید کرد.
- بهبود عملکرد: کامپاندها معمولاً خواص مکانیکی، حرارتی، شیمیایی و الکتریکی بهتری نسبت به پلی آمید 6 خالص دارند.
- کاهش هزینه: استفاده از پرکننده ها می تواند هزینه تولید را کاهش دهد.

● کاربردهای کامپاند پلی آمید 6

- کامپاندهای پلی آمید 6 در صنایع مختلفی از جمله خودرو، برق و الکترونیک، بسته بندی، نساجی و هوافضا کاربرد گسترده ای دارند. برخی از کاربردهای مهم این کامپاندها عبارتند از:
- صنعت خودرو: تولید قطعاتی مانند چرخ دنده ها، یاتاقان ها، پمپ ها و اتصالات
 - صنعت الکترونیک: تولید قطعاتی مانند کانکتورها، عایق ها و بردهای مدار چاپی
 - صنعت بسته بندی: تولید ظروف و کیسه های بسته بندی
 - صنعت نساجی: تولید الیاف و پارچه های صنعتی

TEHRAN POLYMER SABA

Product name	Product Grade	Description	Density	Ash Content	Tensile Strength	Flexural Strength	Elongation at Break	Izod Notched Impact	HDT
			gr/cm ³	(%)	Mpa	Mpa	(%)	kJ/m ²	°C
			ASTM D792	ASTM D5630	ASTM D638	ASTM D790	ASTM D638	ASTM D 256	ASTM D648
PA6 Natural	TPS-PA6 AN	Unreinforced polyamide 6 with light inherent color	1.13	0	78	100	> 50	6	60
PA6 High Impact Natural	TPS-PA6 HIN	Dry impact modified polyamide 6 and light inherent color	1.1	0	65	90	> 50	18	53
PA6 Black	TPS-PA6 BL	Unreinforced, heat stabilized and black color polyamide 6	1.15	< 3	70	93	> 20	5	55
PA6 High Impact Black	TPS-PA6 HIBL	Dry impact modified polyamide 6 and black color	1.11	< 3	50	70	> 30	13	49
PA6 +%15 Glass Fiber Natural	TPS-PA615 GFN	Natural polyamide 6 for injection molding and reinforced with 15% glass fiber	1.23	15	125	180	> 4	7	205
PA6 +%30 Glass Fiber Natural	TPS-PA630 GFN	Natural polyamide 6 for injection molding and reinforced with 30% glass fiber	1.36	30	175	260	> 3	18	210
PA6 +%15 Glass Fiber Black	TPS-PA615 GFB	Black polyamide 6 for injection molding and reinforced with 15% glass fiber	1.25	15	110	170	> 3	6	195
PA6 +%30 Glass Fiber Black Grade A	TPS-PA630 GFB(A)	Black polyamide 6 for injection molding and reinforced with 30% glass fiber	1.37	30	150	240	> 3	13	210
PA6 +%30 Glass Fiber Black Grade B	TPS-PA630 GFB(B)	Recycle polyamide 6 for injection molding and reinforced with 30% glass fiber	1.38	30	130	220	> 3	12	200
PA6 +%20 Talc Black	TPS-PA620 TDBL	Polyamide 6 filled with 20% talc, heat stabilized and ageing resistance	1.26	20	70	85	> 4	4.2	210



کامپاند پلی آمید (PA66)

پلی آمید 66 (PA66): یک پلیمر پرکاربرد
پلی آمید 66 یا PA66 یکی از مهمترین و پرکاربردترین پلیمرهای مهندسی است که به دلیل خواص مکانیکی عالی، مقاومت شیمیایی خوب و قیمت مناسب، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

● خواص فیزیکی و مکانیکی:

- استحکام بالا: پلی آمید 66 دارای استحکام کششی و فشاری بالایی است و در برابر سایش مقاوم است.
- سختی: این پلیمر سختی بالایی دارد و در برابر تغییر شکل مقاوم است.
- مقاومت حرارتی خوب: پلی آمید 66 تا دمای نسبتاً بالایی می‌تواند مقاومت کند.
- مقاومت شیمیایی: در برابر بسیاری از مواد شیمیایی مانند روغن‌ها، بنزین و بسیاری از اسیدها و بازها مقاوم است.
- جذب رطوبت: پلی آمید 66 تا حدودی رطوبت جذب می‌کند که می‌تواند بر برخی از خواص آن مانند ابعاد و خواص مکانیکی تأثیر بگذارد.

● کاربردهای پلی آمید 66:

- صنعت خودروسازی: تولید قطعاتی مانند چرخ دنده‌ها، یاتاقان‌ها، اتصالات برقی و قطعات بدنه خودرو
- صنعت برق و الکترونیک: تولید قطعاتی مانند کانکتورها، عایق‌ها و سوکت‌ها
- صنعت نساجی: تولید الیاف برای ساخت طناب، تسمه و پارچه‌های صنعتی
- صنعت بسته‌بندی: تولید ظروف و بسته‌بندی‌های مقاوم
- صنعت پزشکی: تولید تجهیزات پزشکی مانند پروتزها و ابزارهای جراحی
- صنعت ورزشی: تولید تجهیزات ورزشی مانند راکت تنیس و چوب اسکی

● مزایای پلی آمید 66:

- استحکام بالا
- مقاومت شیمیایی خوب
- مقاومت حرارتی خوب
- قابلیت پردازش آسان
- قیمت مناسب

TEHRAN POLYMER SABA

Product name	Product Grade	Description	Density	Ash Content	Tensile Strength	Flexural Strength	Elongation at Break	Izod Notched Impact	HDT
			gr/cm ³	(%)	Mpa	Mpa	(%)	kJ/m ²	°C
			ASTM D792	ASTM D5630	ASTM D638	ASTM D790	ASTM D638	ASTM D 256	ASTM D648
PA66 Natural	TPS-PA66 AN	Unreinforced polyamide 66 with light inherent color	1.14	0	80	105	> 50	7	75
PA66 High Impact Natural	TPS-PA66 HIN	Dry impact modified polyamide 66 and light inherent color	1.1	0	68	95	> 50	18	70
PA66 Black	TPS-PA66 BL	Unreinforced, heat stabilized and black color polyamide 66	1.14	< 3	75	100	> 50	6	72
PA66 High Impact Black	TPS-PA66 HIBL	Dry impact modified polyamide 66 and black color	1.12	< 3	64	90	> 50	17	69
PA66 +%15 Glass Fiber Natural	TPS-PA6615 GFN	Natural polyamide 66 for injection molding and reinforced with 15% glass fiber	1.24	15	135	200	> 3.5	8	245
PA66 +%30 Glass Fiber Natural	TPS-PA6630 GFN	Natural polyamide 66 for injection molding and reinforced with 30% glass fiber	1.35	30	175	280	> 3	18	255
PA66 +%15 Glass Fiber Black	TPS-PA6615 GFB	Black polyamide 66 for injection molding and reinforced with 15% glass fiber	1.25	15	125	190	> 3	7	240
PA66 +%30 Glass Fiber Black	TPS-PA6630 GFB	Black polyamide 66 for injection molding and reinforced with 30% glass fiber	1.36	30	165	270	> 3	16	250

تماس با ما

تهران، میرداماد، میدان شهید احمدی روشن
خیابان گل نبی غربی، پلاک ۴۳، واحد ۱
اشتهارد، شهرک صنعتی، میدان ابوریحان، خیابان
سعدی شرقی، خیابان نازنجستان سوم، قطعه ۲۲۹

☎ ۰۲۱۲۲۹۰۲۱۳۵ – ۰۲۱۲۲۹۲۶۳۷۴

☎ ۰۲۶۳۷۷۷۸۷۱۰ – ۰۲۶۳۷۷۷۴۹۶۹

🌐 www.tpspolymer.ir

✉ info@tpspolymer.ir



Scan to reach us

