Passer de MetaMask à Rabby

Rabby est un « Hot Wallet » récent et concurrent à MetaMask (MM), qui présente certains avantages qui peuvent vous inciter à l'essayer.

Installation

- Installer l'extension : https://rabby.io/ sur votre navigateur (disponible sur Chrome, Brave et Edge),
- Utiliser l'adresse de votre compte MetaMask (et surtout pas celui d'un cold wallet, comme Ledger), Choisir « Phrase de récupération », Indiquez les 12 mots de votre phrase, Indiquez un mot de passe (pour l'ouverture de l'extension Rabby), et donner un nom au premier wallet importé, votre première adresse de wallet est disponible sur Rabby.
- Si vous avez d'autres wallets issus de la phrase de récupération mentionnée ci-avant :
  Vous pouvez les importer en cliquant en haut de Rabby sur la zone d'adresse, puis « Ajouter une nouvelle adresse », puis « Créer une nouvelle adresse », puis « Ajouter l'adresse » et donner un nom à ce second wallet, et ainsi de suite..
- En haut à droite de Rabby vous accéder aux paramètres (par exemple la langue) que vous pouvez adapter.
- Evitez d'avoir les deux extensions MetaMask et Rabby actives en même temps sur votre navigateur, cela crée parfois des interférences et des blocages. Vous pouvez simplement desactiver (sans la supprimer) l'un des deux extensions si des problèmes se présentent.



Prise en main (/ différences avec MM)



- Sous le montant (total) de votre compte, apparaîssent les différentes blockchains (réseaux), sur lesquels vous avez des actifs (de nombreuses blockchains sont préinstallés > 100, à la différence de MM où il faut les installer une par une..)
- En cliquant sur cette partie (cf image), la liste des blockchains apparaît avec les montants que vous possédez sur chacune d'elles.
- En cliquant sur l'une d'entre elles (par ex Gnosis), la liste des tokens que vous possedez apparaît : Y compris avec les RealToken ! …
  (là encore, pas besoin d'installer les adresses de chacun des Realtokens, comme sur MM)
- en bas de la liste apparaissent même les « Protocols » (Applications Defi), sur lesquels vous avez des positions (RMM, Pool de liquidité, …).
- Ne pas oublier de selectionner (en bas), la bonne blockchain sur laquelle vous souhaitez faire une transaction (par defaut Ethereum)



Ajout d'un Cold Wallet (comme Ledger)

Votre Ledger étant branchée à votre PC, le pin code saisi et application Ethereum selectionnée.

Sur Rabby, cliquez en haut sur la zone des adresse des wallets, puis faire « Ajouter une nouvelle adresse », puis « Connecter des wallets matériels » , puis « Ledger », « Se connecter à un appareil

HID », Selectionner votre type de Ledger, et Connexion.
Les clées publiques de votre compte ledger vont apparaître, avec le montant présent sur chacune d'elles, Selectionner l'adresse que vous souhaitez connecter sur Rabby, Donner un nom à ce wallet, il apparaitra en haut de Rabby dans la liste des wallets.

Ajout d'un compte en mode lecture

Le mode « lecture » permet de se faire passer pour un wallet, sans avoir pour autant la capacité de signer (mode « écriture »).
Certaines applications propose ce mode (exemple le dashboard communautaire) et quand ce n'est pas le cas, il est bien utile que ce soit le wallet qui le permette. Rabby dispose pour ce faire, d'une fonction qui n'existe pas sur MM.
Cliquer en haut de Rabby, dans la zone d'adresse, puis « Ajouter une nouvelle adresse », puis « Adresse en lecture seule », indiquer l'adresse du wallet, puis confirmer et donnez lui un nom.

Ainsi vous accéder à l'application avec cette adresse, mais uniquement en lecture (impossible d'executer une transaction).

Fonctions de sécurité

- Whitelist des adresses d'échange
  Lors d'un transfert vers une nouvelle adresse, vous devez confirmer avec votre mot de passe et vous pouvez whitelister la nouvelle adresse :

- Détail des transactions
  Rabby execute une simulation, avant d'executer la transaction, et detaille ce qui va s'opérer.
  Ci-après, un exemple d'approbation, lors d'un retrait sur RMM, avec les deux wallets :

Rabby

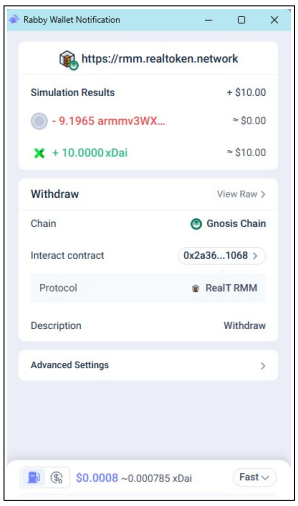

MetaMask

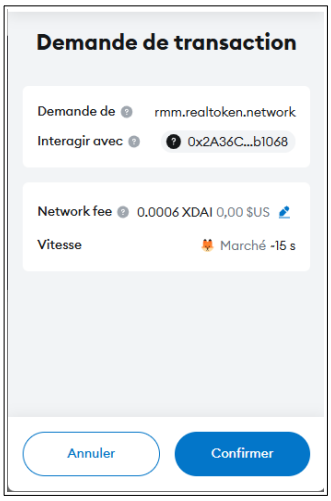

- Liste des « Approvals » actives
  Avec MM, pour vérifier vos autorisations de dépense sur vos jetons, vous devez utiliser les

service d’application comme revoke.cash :
https://community-realt.gitbook.io/tuto-community/securite/controle-des-autorisations

Avec Rabby, cette fonction est directement intégrée dans le wallet.



Changer le RPC de Rabby (par exemple pour Gnosis)

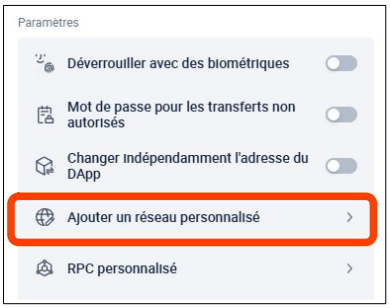

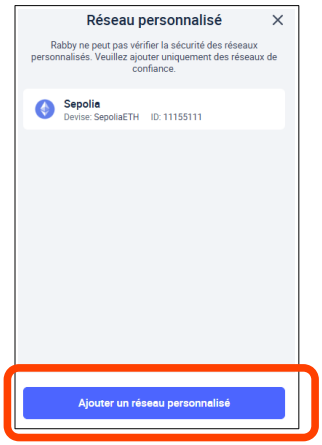

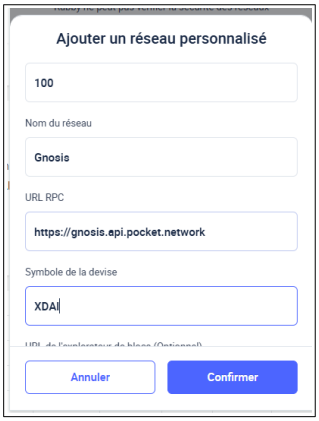

Pour trouver une url RPC pour Gnosis : https://chainlist.org/chain/100

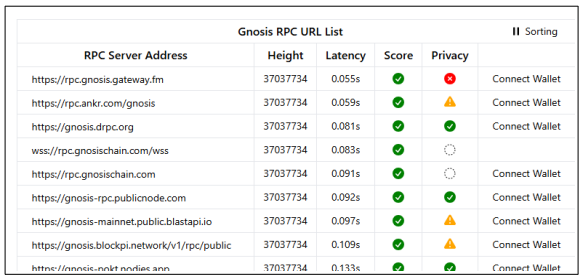

Gnosis RPC URL List — Sorting

RPC Server Address	Height	Latency	Score	Privacy	
https://rpc.gnosis.gateway.fm	37037734	0.055s	✓	✗	Connect Wallet
https://rpc.ankr.com/gnosis	37037734	0.059s	✓	⚠	Connect Wallet
https://gnosis.drpc.org	37037734	0.081s	✓	✓	Connect Wallet
wss://rpc.gnosischain.com/wss	37037734	0.083s	✓	○	
https://rpc.gnosischain.com	37037734	0.091s	✓	○	Connect Wallet
https://gnosis-rpc.publicnode.com	37037734	0.092s	✓	✓	Connect Wallet
https://gnosis-mainnet.public.blastapi.io	37037734	0.097s	✓	⚠	Connect Wallet
https://gnosis.blockpi.network/v1/rpc/public	37037734	0.109s	✓	⚠	Connect Wallet
https://gnosis-pokt.nodies.app	37037734	0.133s	✓	✓	Connect Wallet

Rabby intègre d’autres fonctions, que je vous laisse le soin de découvrir, après ces premiers pas.

Phil P v2 -Mars 2026