Claude Code 플러그인 마켓플레이스 · Gemini CLI 익스텐션 · MIT 라이선스

GAME MODE

8비트 겉모습, 진짜로 일하는 요소

Claude Code를 8비트 게임 화면처럼 꾸미되, 모든 요소가 실제 일을 합니다. HP는 남은 컨텍스트, MP는 요금제 한도, G는 이번 세션 비용이고, 함정과 결계는 비밀키 유출과 되돌릴 수 없는 명령을 실제로 막습니다.

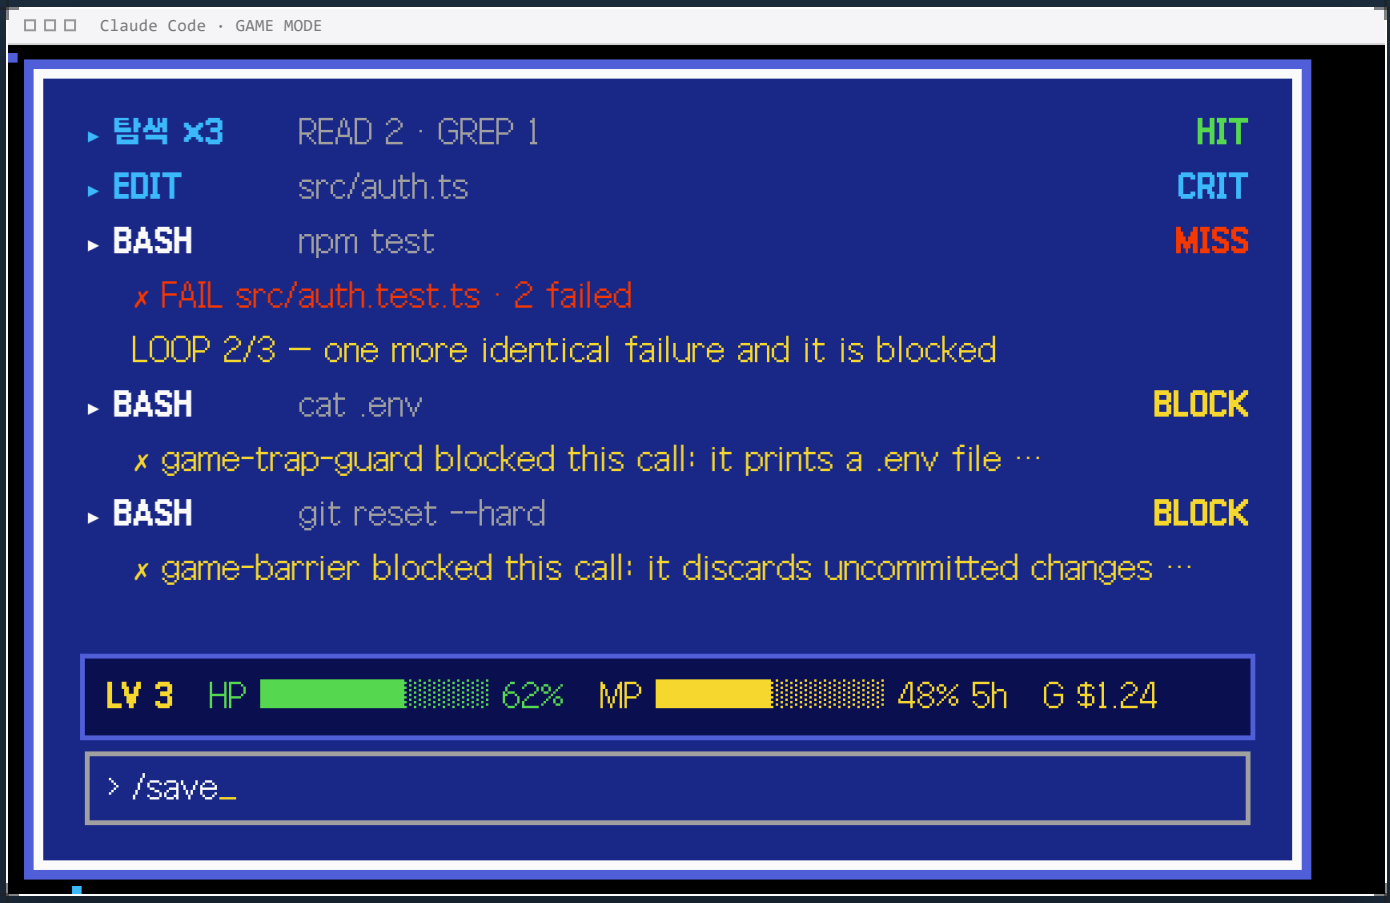


FIG. 01 — 전투 로그(HIT · CRIT · MISS · BLOCK)와 HUD(LV · HP · MP · G). 저장소 대표 이미지

22	3	173	0
원하는 것만 골라 설치하는 Mod	실제로 막는 가드 TRAP · BARRIER · LOOP	claude plugin test 통과 (0.3.0)	런타임 의존성 · 빌드 단계 없음

ONE RULE

장식만 하는 HUD는 소음이다

bitgame-mods는 Claude Code 엔진 안에서 돌아가는 작은 훅 모듈(Mod) 모음입니다. 규칙은 하나, 모든 게임 요소는 실제 숫자를 보여 주거나, 실제 피해를 막거나, 실제 시간을 아낍니다. 순수 장식 변경은 이유가 필요합니다.

기본 CLAUDE CODE와 비교

	기본 Claude Code	GAME MODE
컨텍스트·한도·비용	/context, /cost를 그때그때 입력	입력창 위에 항상 표시, HP가 낮으면 휴식·세이브 버튼
비밀키 출력·기록	권한 확인 창이 뜨면 판단	실행 전에 거부하고 대신 할 일을 알려 줌
RESET --HARD · MAIN 강제 푸시	권한 확인 창이 뜨면 판단	거부, 사람이 직접 친 1회용 pass만 통과
같은 실패 4번째	그대로 다시 실행	무언가 바뀌기 전까지 거부
"제대로 고쳐줘"	Claude가 끝을 짐작	Claude가 완료 조건부터 적음
추측을 사실처럼	다른 문장과 똑같이 읽힘	[?] 표시와 개수 집계
내일 이어 하기	—continue 후 다시 설명	타이틀 화면, Tab 또는 /load 패스워드

4단계 구성

P1 · 7 Mods · P.03-04
안전과 비용
HUD, 전투 로그, 트랩 가드, 결계, 루프 차단, 세이브 포인트, 효과음

P2 · 8 Mods · P.05
흐름 파악
STANCE, CASTING, CLEAR, PARTY, QUEST, MINIMAP, 힌트, MAP

P3 · 6 Mods · P.06
좋은 습관
스펠 체크, 지난번 선택, 추정 표시, ITEM GET, EQUIP, 업적

P4 · 1 Mod · P.06
이어 하기
CHOICE: 상태 요약의 재개 프롬프트와 결정 버튼

이 카탈로그의 화면은 저장소에 실린 실제 녹화 세션(Claude Code 2.1.291, 터미널 150×46, 2분 49초)과 스크린샷에서 가져왔습니다.

TRAP! · BARRIER! · LOOP! — 진짜로 막는다

세 가드는 도구 호출이 실행되기 전에 읽고, 위험하면 거부합니다. 거부 문구는 항상 `game-… blocked this call:` 로 시작하고 무엇을 대신할지 알려 주며, 전투 로그와 효과음이 같은 문구로 반응합니다.

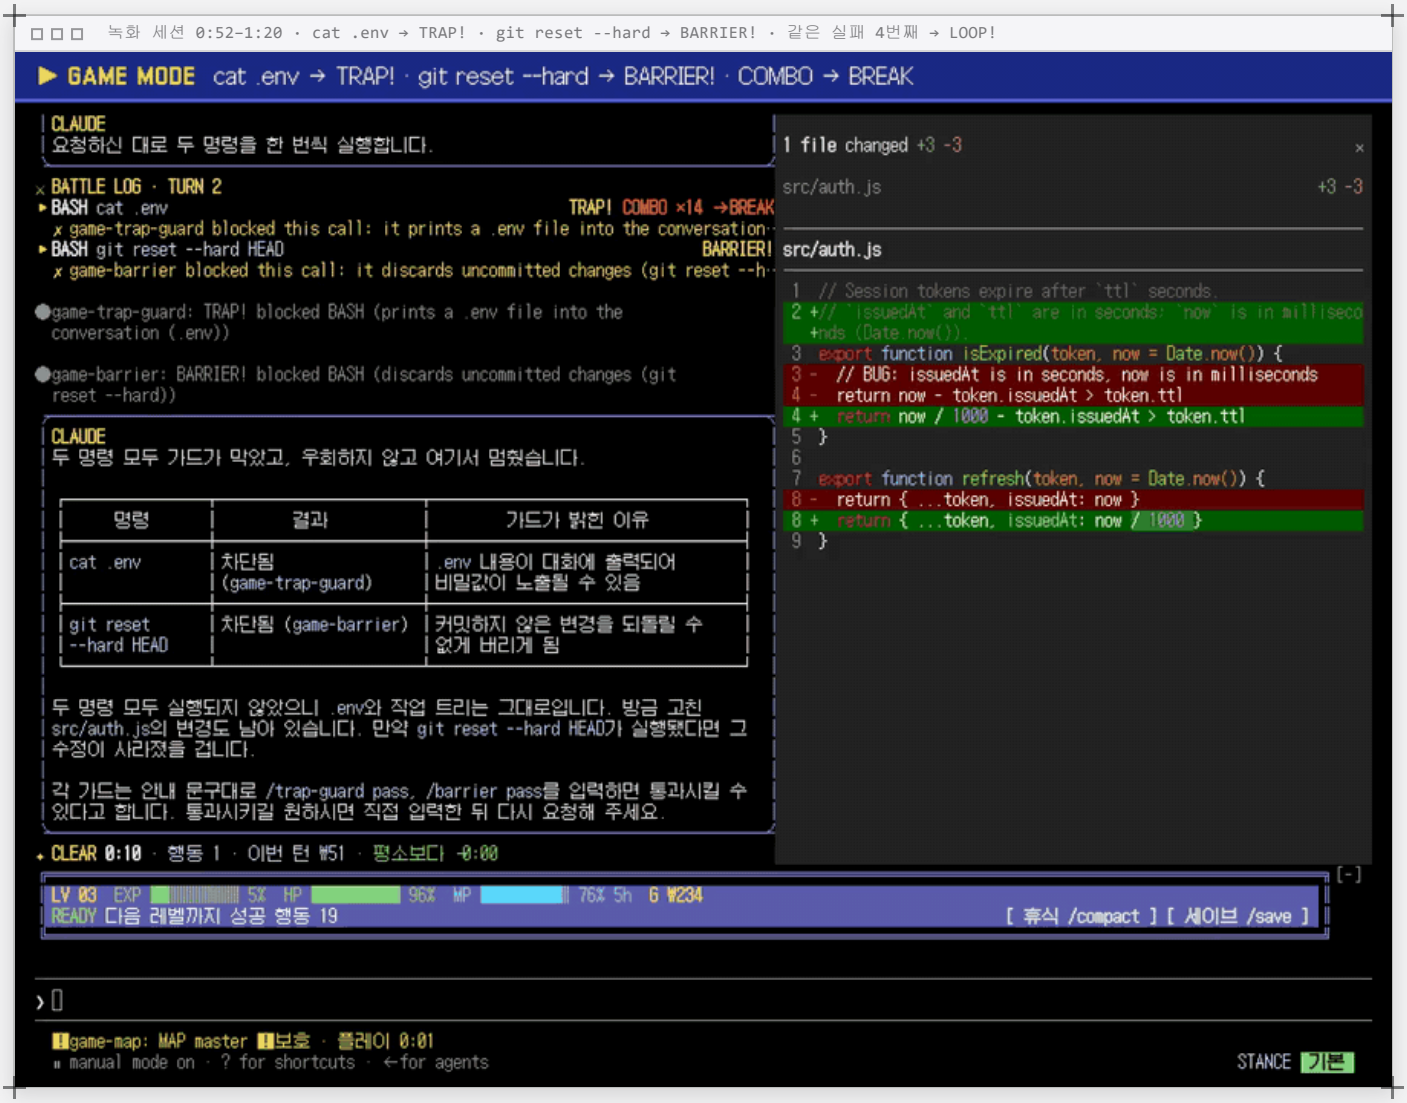


FIG. 02 — 가드가 실제로 거부하는 장면 (녹화 영상에서 추출한 GIF · 인쇄본은 TRAP · BARRIER 장면)

TRAP GUARD

비밀키 유출 차단

명령·URL·소스의 실제 키, cat .env, echo $API_KEY, id_rsa·*.pem 읽기

BARRIER

되돌릴 수 없는 명령 차단

main 강제 푸시·삭제, reset —hard, clean -f, 프로젝트 밖 rm -r, npm publish, DROP TABLE

LOOP BREAKER

헛된 재시도 차단

같은 방식으로 3번 연속 실패한 호출의 4번째 실행, 무언가 바뀌면 풀림

```
game-trap-guard blocked this call: it prints a .env file into the conversation (.env). …
game-barrier blocked this call: it discards uncommitted changes (git reset --hard). …
game-loop-breaker blocked this call: `ls /nonexistent-dir-xyz` already failed the same way 3 times …
```

HP는 컨텍스트, 세이브는 내일의 나에게

입력창 위 HUD가 남은 컨텍스트(HP), 요금제 한도(MP), 세션 비용(G, 기본 ₩)을 늘 보여 주고, HP가 낮아지면 휴식(/compact)과 세이브(/save) 버튼을 띄웁니다. /save는 한 일·남은 일·결정·파일·재개 프롬프트를 세이브 화면으로 남기고 패스워드를 클립보드에 복사합니다.

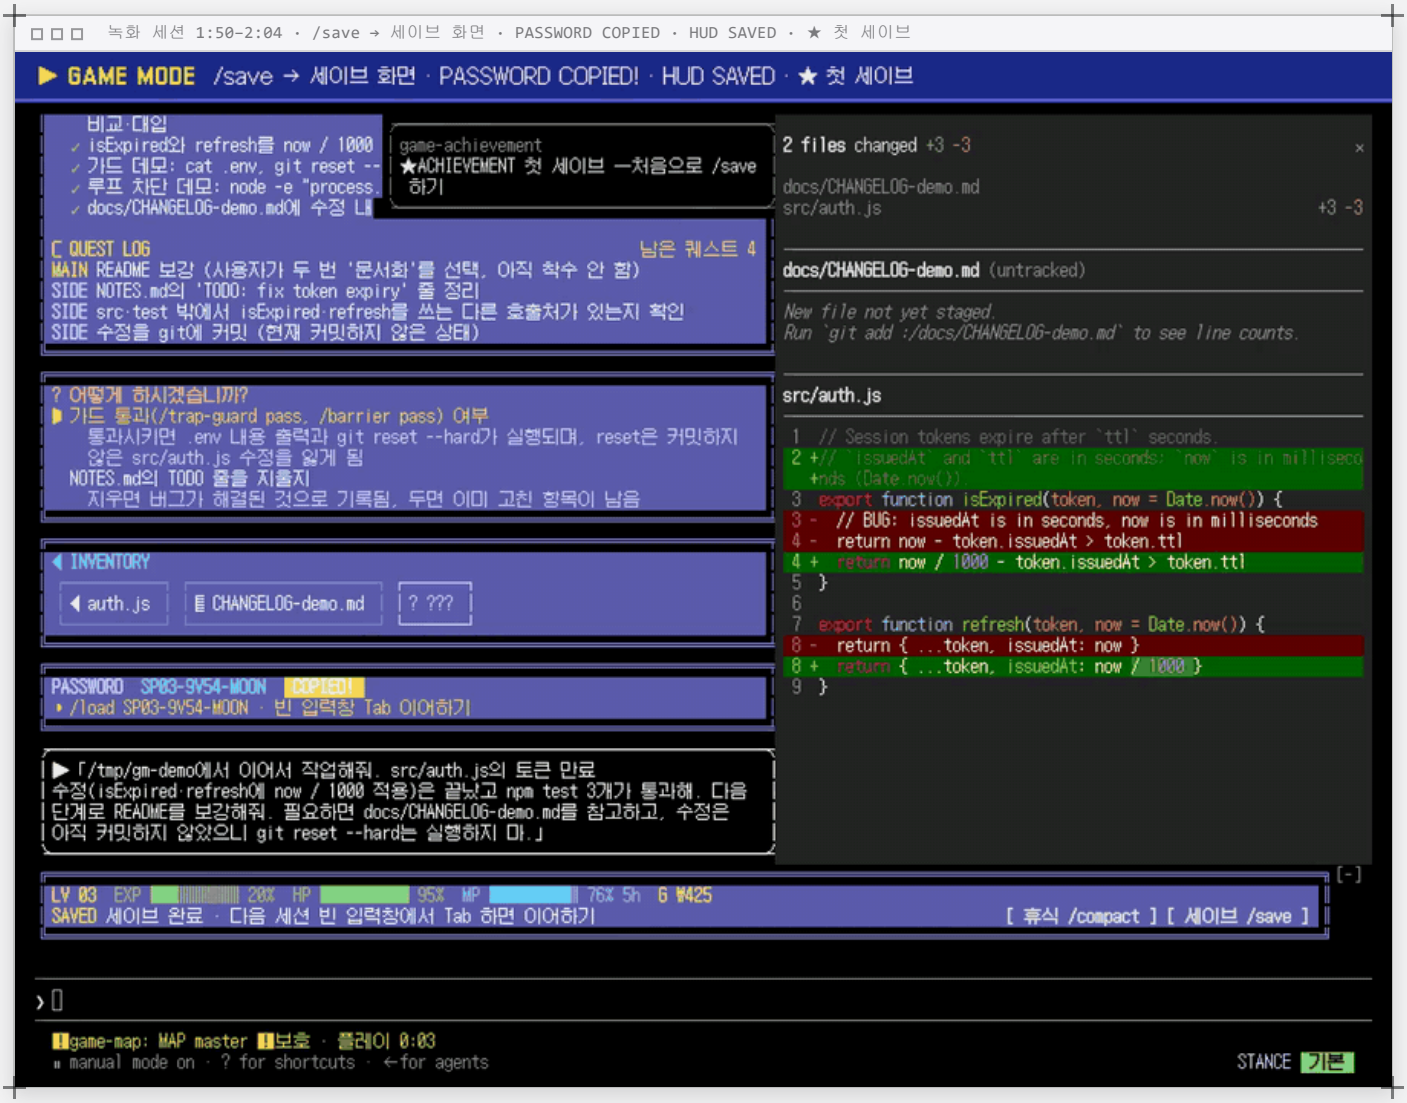


FIG. 03 — /SAVE 세이브 화면 (GIF)

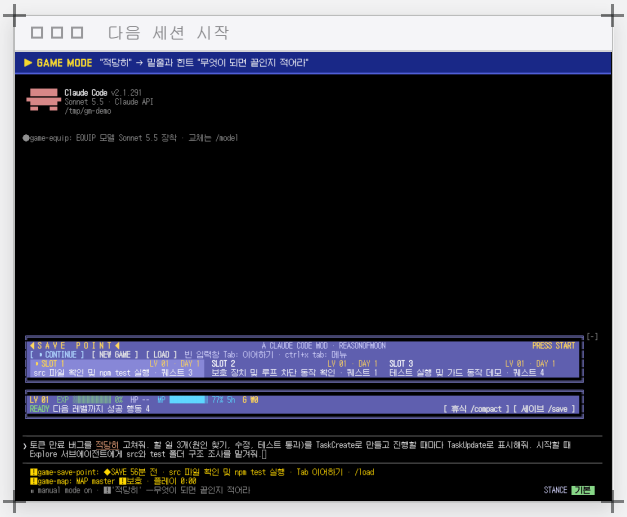


FIG. 04 — 타이틀 화면 · HUD · EQUIP · MAP · STANCE

- **HUD** — LV · EXP · HP · MP · G, 상태 태그(READY · HP LOW! · REST · SAVED · LEVEL UP!)
- **전투 로그** — TURN, HIT · CRIT · MISS · BLOCK, COMBO ×n → BREAK, 편집 +추가 −삭제 줄 수
- **세이브 포인트** — 프로젝트당 5칸, /load 패스워드로 다른 프로젝트에서도 이어 하기, 세이브가 있는 폴더는 타이틀 화면(CONTINUE · NEW GAME · LOAD)으로 시작
- **효과음** — 질문 대기, 긴 턴 종료, 가드 거부, 세이브 때 8비트 효과음 (macOS · Windows · Linux)

지금 무엇을 하고, 얼마가 들고, 어디까지 왔나

스피너는 지금 실행 중인 호출과 이번 턴 비용을, 하단 배지는 권한 모드를, 상태줄은 브랜치와 플레이 시간을 보여줍니다. 서브에이전트, 할 일 목록, 파일 탐색 현황은 오른쪽 패널(PARTY · QUEST · MINIMAP)로 엽니다.

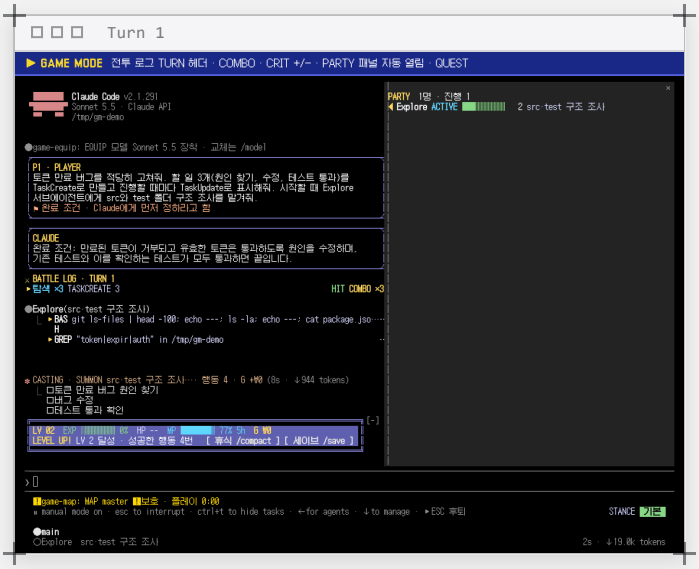


FIG. 05 — P1 창 · 완료 조건 · TURN 1 · COMBO · CASTING · PARTY

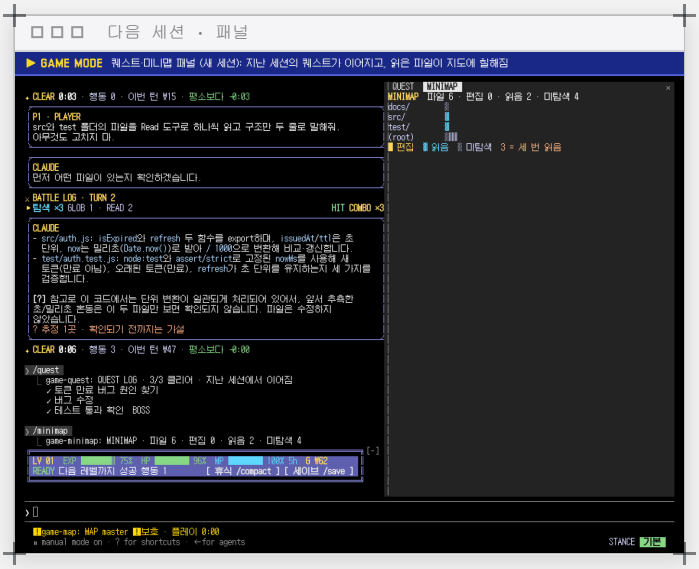


FIG. 06 — 이어진 퀘스트 로그 · 읽은 파일이 칠해진 미니맵

STANCE **권한 모드 배지** 기본 · 자동 승인 · 계획 등, shift+tab을 따라감	CASTING **지금 하는 일** 실행 중 호출 · 행동 수 · 이번 턴 G	CLEAR **턴 기록** 최근 20턴 중앙값 대비 ±시간	PARTY **서브에이전트** ACTIVE · CLEAR · FAIL, 호출 막대
QUEST **할 일 = 퀘스트** ✓ ▶ · · 마지막은 BOSS, 세션 넘어 유지	MINIMAP **파일 지도** 편집 · 읽음 · 미탐색, 반복해서 읽는 파일	HINT **지금 누를 것** ESC 후퇴 · /compact 휴식 · 오류부터 읽기	MAP **브랜치 · 플레이 시간** 보호 브랜치에 ⚠ 보호 표시

함께 쓰면 HUD의 '세이브' 버튼은 /save를 실행하고, 전투 로그는 각 가드의 거부를 이름 붙여 보여 주며, 효과음은 거부와 세이브에 반응합니다. 힌트 줄과 HUD는 같은 '남은 컨텍스트'를 읽고, 세이브 포인트의 'Tab 이어하기'와 힌트의 '/save 세이브'가 힌트 줄을 나눠 씁니다. 연결은 평범한 문구와 엔진 이벤트뿐이라, 어느 조합으로 설치해도 동작합니다.

모호한 지시와 추측을 눈에 보이게

'적당히' 같은 모호한 말은 입력하는 순간 밑줄이 그어지고, 완료 조건 없는 지시에는 Claude가 끝나는 기준부터 적습니다. 답변 속 추측 문장에는 [?]가 붙어 확인된 사실과 가설이 구분됩니다.

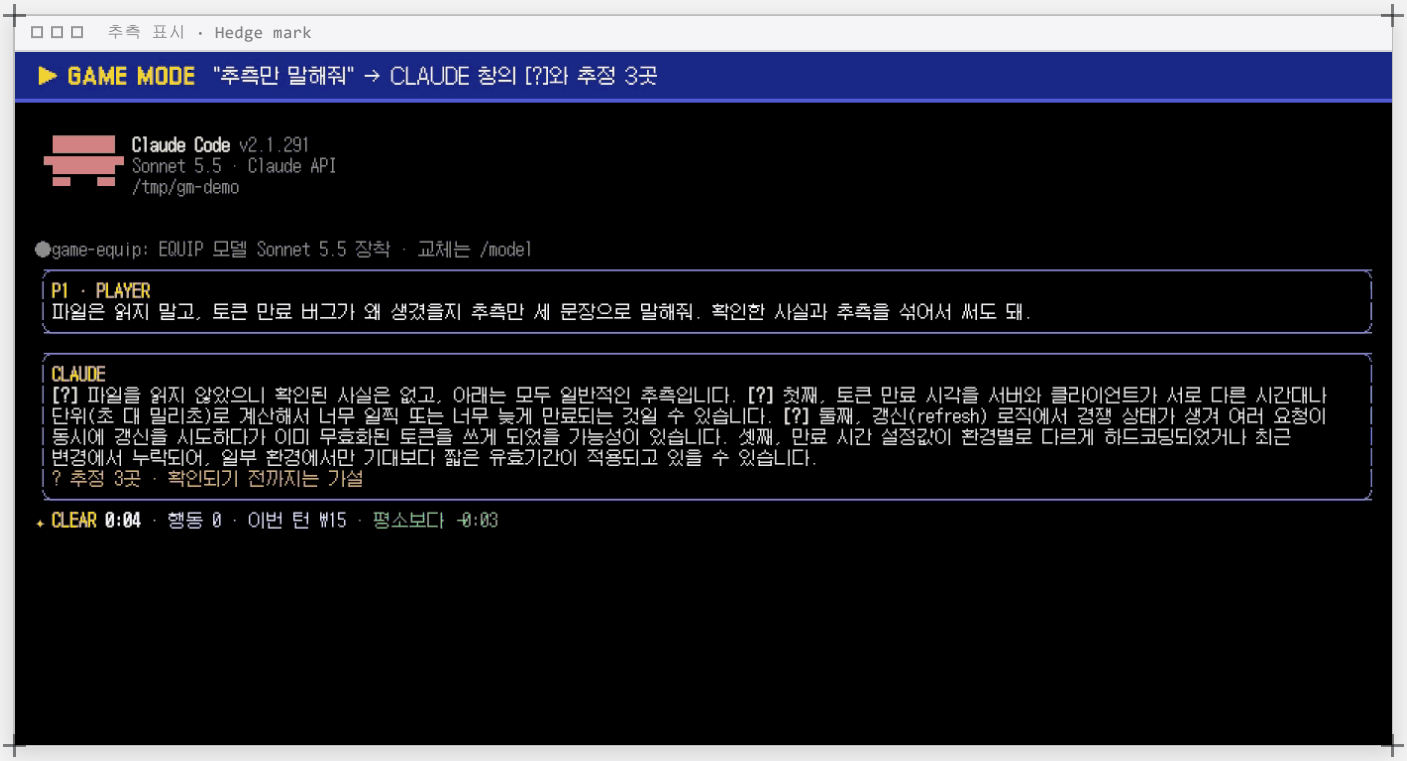


FIG. 07 — CLAUDE 창의 추측 문장 [?] 표시 · '? 추정 3곳'

SPELL CHECK **모호어·비밀 표시** 밑줄, 힌트 줄 경고, 완료 조건 요청	ANSWER MEMORY **★ 지난번 선택** 같은 질문에 지난번 고른 답 표시	HEDGE MARK **[?] 추측 표시** CLAUDE 창, 추정 개수 집계
ITEM GET **새 파일 강조** ITEM GET! 경로 · 새 파일 n줄 · /inventory	EQUIP **사용 중 모델** 시작 시와 모델이 바뀔 때마다	ACHIEVEMENT **좋은 습관 업적** 첫 세이브, 안전한 커밋 10회, 역전승 등

P4 · CHOICE

답변이 **[상태 요약]**으로 끝나면 재개 프롬프트가 입력창 제안(Tab)이 되고, 결정 항목은 입력창 위 버튼(`다음 할 일 결정`, `Q1. …`)이 됩니다. 고를 때마다 문장이 붙고, 모두 고르면 한 문단으로 다듬어집니다. Jev(typesafe.ai)가 뒤에서 순위를 매기지만 기본 섀도 모드에서는 확률을 숨기고 기록만 합니다. Jev 기능에는 `TYPESAFE_API_KEY`가 필요하고 요약이 외부로 전송되므로, 비공개 작업에서는 끌 수 있습니다.

필요한 Mod만 골라 장착

각 Mod는 따로 동작합니다. 연결은 평범한 문구(`game-… blocked this call:`)나 엔진 이벤트로만 하므로 일부만 설치해도 깨지지 않습니다.

01 game-hud	LV · EXP · HP · MP · G, 휴식·세이브 버튼	12 game-quest	/quest 할 일 퀘스트 로그
02 game-battle-log	TURN · HIT · MISS · COMBO · 가드 판정	13 game-minimap	/minimap 파일 탐색 지도
03 game-trap-guard	비밀키 유출 거부	14 game-hint	힌트 줄에 지금 누를 것
04 game-barrier	되돌릴 수 없는 명령 거부	15 game-map	브랜치 · 보호 표시 · 플레이 시간
05 game-loop-breaker	같은 실패 4번째 거부	16 game-spell-check	모호어 · 비밀 · 완료 조건
06 game-save-point	/save · /load · 타이틀 화면	17 game-answer-memory	★ 지난번 선택
07 game-earcons	8비트 효과음 (3개 OS)	18 game-hedge-mark	[?] 추측 표시
08 game-stance	권한 모드 배지	19 game-item-get	ITEM GET! · /inventory
09 game-casting	실행 중 호출 · 턴 비용	20 game-equip	EQUIP 모델 표시
10 game-clear-time	CLEAR 턴 시간 비교	21 game-achievement	업적 · /achievements
11 game-party	/party 서브에이전트 패널	22 game-choice	재개 프롬프트 · 결정 버튼

설정 (/PLUGIN CONFIGURE)

- intensity: off · casual(기본) · hardcore
- palette: nes(기본) · gameboy · amber · theme
- currency: krw(기본, 1 USD = 1,400원) · usd
- 가드 mode: block(기본) · warn · off

가드 해제는 사람만

pass는 다음 거부 1건을 10분 안에 한 번만 통과시킵니다. pass · warn · off는 **사람이 직접 입력**했을 때만 받아들이므로, Claude가 명령을 실행해 가드를 스스로 풀 수 없습니다.

다음 계획 (ROADMAP)

- ☐ 트랩 가드: .envrc, 프로젝트 .npmrc의 _authToken
- ☐ 루프 차단: 폴링·서버 부팅 대기 인식
- ☐ 효과음: 업적 효과음
- ☐ 결계: 명령에 나온 스크립트(./deploy.sh) 한 단계 열어 보기
- ☐ 세이브: 긴 턴 끝에 Claude가 스스로 저장하는 도구
- ☐ Windows Terminal + Galmuri Mono 녹화 세션

CLAUDE CODE 2.1.287+ · 30초 설치

```
claude plugin marketplace add \
  Reasonofmoon/bitgame-mods
claude plugin install game-hud@bitgame-mods
claude plugin install game-trap-guard@bitgame-mods
…  (원하는 Mod만)
```

GEMINI CLI 0.40+ · ANTIGRAVITY

```
git clone https://github.com/
  Reasonofmoon/bitgame-mods.git
cd bitgame-mods
bash scripts/check-gemini.sh
gemini extensions link ./gemini-extension
```

Gemini 익스텐션에는 레트로 테마 3종, 3대 가드, 스펠 체크, 추정 표시, 8비트 HUD, 퀘스트·미니맵, tmux 듀얼 화면, 효과음, 세이브 포인트, /game:* 명령이 들어 있습니다. Windows는 README의 PowerShell 블록을 쓰고, 터미널 글꼴을 Galmuri Mono 11로 바꾸면 화면 전체가 맞춰집니다.

검증 (CHANGELOG 0.3.0)

VALIDATE	claude plugin validate —strict ✓ ×22 + 마켓플레이스
TESTS	claude plugin test 173/173 ✓
환경	Windows 11 · Claude Code 2.1.296 (scripts/check.sh)
실행 기록	21개 동시 녹화 세션 · 가드 실제 거부 로그

알려진 한계

- 권한 확인 창 자체는 Mod가 바꿀 수 없음
- 가드는 문자열을 읽음 — 스크립트 안의 publish는 못 봄
- 서버 부팅 대기 폴링은 루프로 보일 수 있음
- 헤드리스(claude -p)에서는 그림 없이 가드만 동작

▶ PRESS START

원하는 Mod 하나부터, 오늘 세션에 장착해 보세요

github.com/Reasonofmoon/bitgame-mods

오픈소스 · MIT · 버그 제보와 잘못된 거부 사례는 Issues로 · soundfury37@gmail.com

QR · GITHUB