




# JAVASCRIPT 02



# **FEHLERBEHANDLUNG IN JAVASCRIPT**

# SYNTAXFEHLER

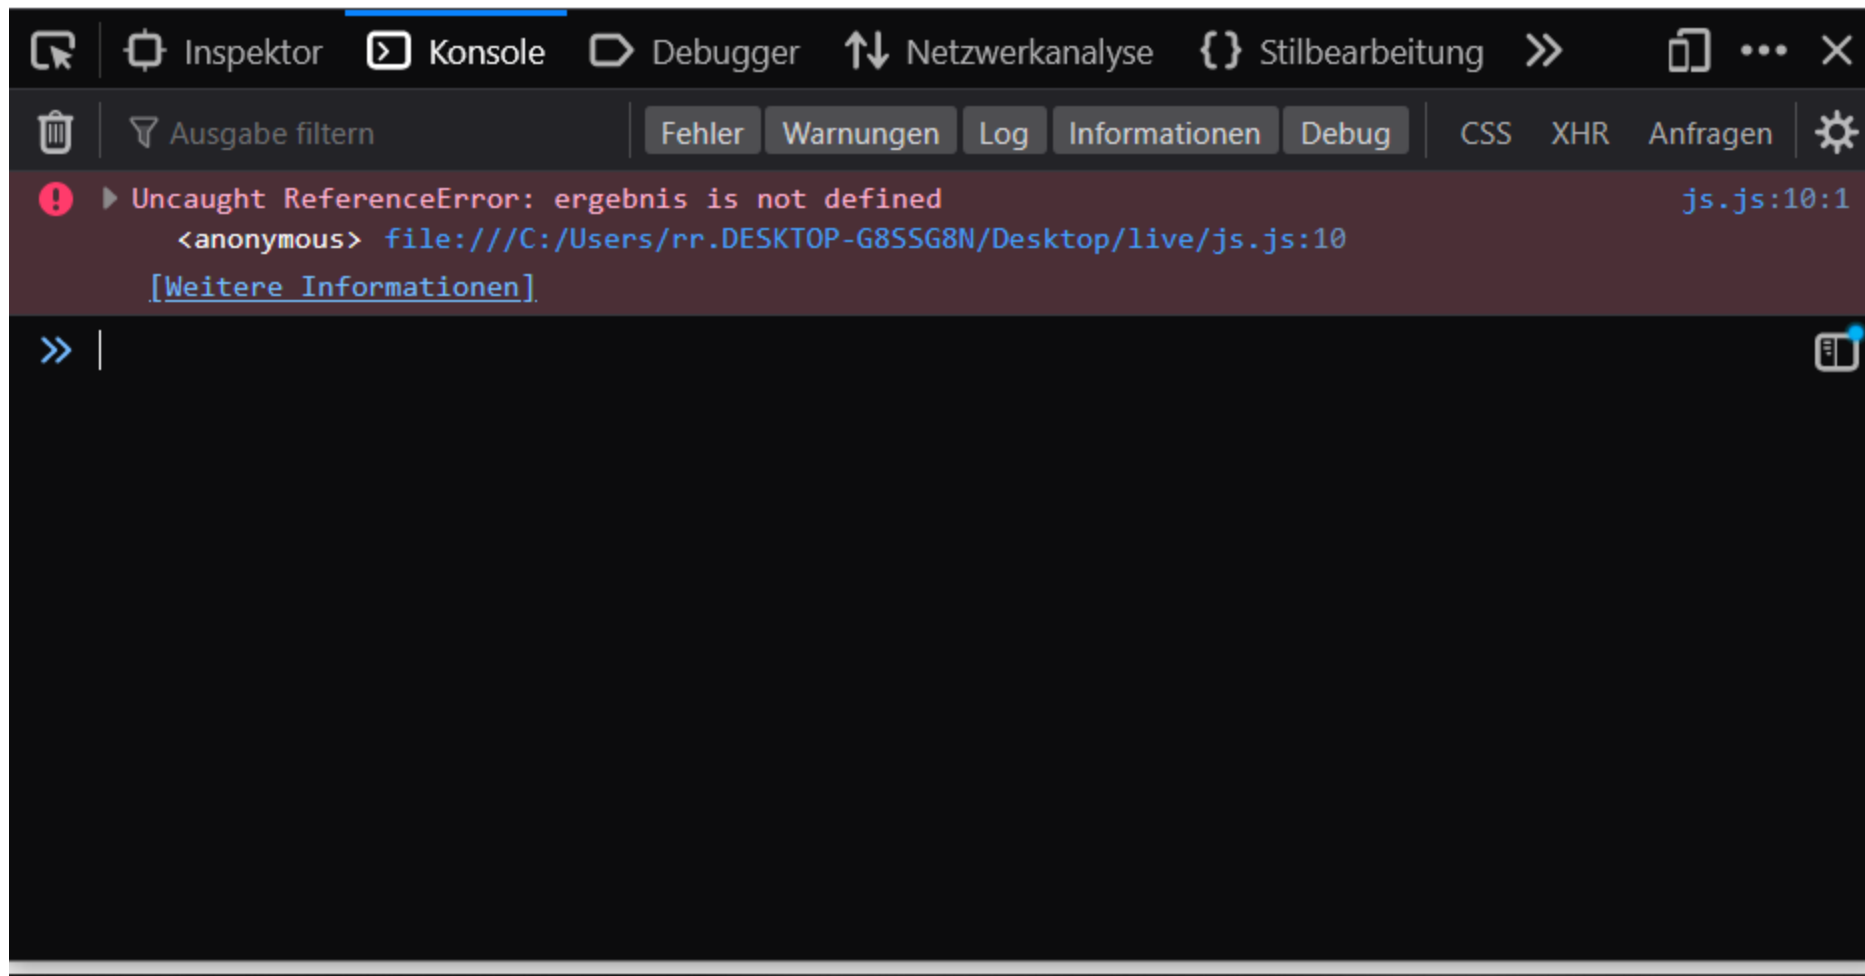

# AUSNAHMEN FÜR LAUFZEITFEHLER ERSTELLEN

- T Mit try versucht das Programm die gewünschte Aktion auszuführen
- T Ein try-Block darf niemals allein stehen. Es muss sich ein catch-Block anschließen

```
"use strict";

let a = 1.123456789123456789123456789;
let x = prompt("Wie viele Stellen sollen angezeigt werden?");
try {
    // reduziert die Anzahl der Nachkommastellen auf die Zahl
    // die der User eingibt
    let b = a.toPrecision(x);
    document.write("Wert mit der gewünschten Präzision: " + b + "<br>");
}
catch {
    alert("Gib einen Wert zwischen 1 und 100 ein!");
}
document.write("Weitere Inhalte");
```

- T Bei Laufzeitfehler, erzeugt JavaScript automatisch ein Objekt, das Details zum auftretenden Problem enthält
- T Mit err kann auf das Fehler-Objekt zugegriffen werden
- T Attribute name ist die Bezeichnung des Fehlers
- T Attribut message ist die Fehlermeldung

```
// Alternative für catch Block
catch(err) {
    alert(err.name);
    alert(err.message);
}
```

# JAVASCRIPT UND WEBBROWSER

- T Wesentliches Hilfsmittel für Interaktion zwischen Webbrowser und JS-Programm = Events
  - Wenn Anwender bestimmte Aktion durchführt, löst der Browser entsprechendes Event aus
  - JS besitzt zahlreiche vorgefertigte Funktionen
- T Browser Object Model (BOM)
  - Dient dazu, die grundlegenden Eigenschaften des Browsers zu steuern
  - Besondere Bedeutung: window-Objekt (folgt noch ausführlicher)
    - α Grundlegende Eigenschaften des Fensters wie Größe festlegen
    - α alert- und prompt-Befehl gehören zu diesem Element
    - α window-Objekt muss nicht ausdrücklich im Programm genannt werden (alert() ist eigentlich window.alert())
- T Document Object Model (DOM)
  - Abgeleitet vom BOM
  - Bsp für document-Objekt: document.write-Befehl (document.write() ist eigentlich window.document.write() muss aber nicht geschrieben werden)
- T CSS Object Model (CSSOM)
  - Große Bedeutung
  - Layout-Vorgaben die mit CSS angefertigt wurden, werden verändert (Schriftfarbe, Hintergrundfarbe, Größe, ...)

# BROWSER EVENTS

T Einige der wichtigsten Events:

click: Klick auf ein beliebiges Element

contextmenu: Klick mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Element

mouseover: Cursor wird auf ein Element bewegt

mouseout: Cursor wird von einem Element entfernt

mousedown: Maustaste wird gedrückt

mouseup: Maustaste wird losgelassen

mousemove: Maus wird bewegt

dblclick: Doppelklick auf das Element

submit: Formular wird abgeschickt

focus: Anwender setzt den Fokus auf ein Element

keydown: Drücken einer Taste auf der Tastatur

keyup: Loslassen einer Taste auf der Tastatur

DOMContentLoaded: Wird ausgelöst, wenn der HTML-Inhalt der Seite geladen ist

transitioned: Ende einer CSS-Animation

# AUF EVENTS REAGIEREN

## BEISPIEL 1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <input value="Hier klicken!" onclick="alert('Du hast den Button geklickt!')" type="button">
  </body>
</html>
```

# AUF EVENTS REAGIEREN

## BEISPIEL 2

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <input value="Hier klicken!" onclick="verdopplung()" type="button">
    <script>
      function verdopplung() {
        let zahl = prompt("Gib eine Zahl ein:");
        zahl *= 2;
        alert("Doppelter Wert: " + zahl);
      }
    </script>
  </body>
</html>
```



# AUF EVENTS REAGIEREN

## BEISPIEL 3

T Auf HTML-Element per id-Attribut zugreifen

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <p> Absatz 1</p>
```

```
    <p id="absatz">Absatz 2</p>
```

```
    <p>Absatz 3</p>
```

```
    <script>
```

```
      // Name des entsprechenden HTML-Elements nennen
```

```
      // nach dem Punkt folgt Art des Events mit vorangestelltem Präfix "on"
```

```
      // diesem Ausdruck dann eine Funktion zuweisen
```

```
      absatz.onmouseover = function() {
```

```
        alert("Hier befindet sich Absatz 2..");
```

```
      }
```

```
    </script>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

```
// Variante 3
```

```
function nachricht() {
```

```
  alert("Hier befindet sich Absatz 2..");
```

```
}
```

```
// Hier wird ein Event-Listener verwendet
```

```
// In diesem Beispiel bringt er keinen Vorteil
```

```
absatz.addEventListener("mouseover", nachricht);
```

```
// Variante 2
```

```
function nachricht() {
```

```
  alert("Hier befindet sich Absatz 2..");
```

```
}
```

```
absatz.onmouseover = nachricht;
```

# AUF EVENTS REAGIEREN

## BEISPIEL 4

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <button type="button" id="btn">Klick mich</button>
    <script>
      function nachricht1() {
        alert("Nachricht 1");
        btn.addEventListener("click", nachricht2);
        btn.removeEventListener("click", nachricht1);
      }
      function nachricht2() {
        alert("Nachricht 2");
        btn.addEventListener("click", nachricht1);
        btn.removeEventListener("click", nachricht2);
      }
      btn.addEventListener("click", nachricht1);
    </script>
  </body>
</html>
```

## BEISPIEL 5

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <style>
      body {
        padding: 25px;
      }
    </style>
  </head>
  <body id="b">
    <div id="d">
      Das ist ein div-Element
      <p id="p">
        Hier steht ein Text, bei dem ein Teil
        <strong>Fett markeirt</strong> ist.
      </p>
    </div>
    <script>
      function bodyTag() {
        alert("Body-Tag");
        // das Event wirkt sich nicht mehr auf
        // die übergeordneten Bereiche aus
        // mit event.stopPropagation()
        this.style.backgroundColor = 'green';
        event.stopPropagation();
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

```
b.onclick = bodyTag;

function divTag() {
  alert("Div-Tag");
  this.style.backgroundColor = 'yellow';
  event.stopPropagation();
}
d.onclick = divTag;

function pTag() {
  alert("P-Tag");
  this.style.backgroundColor = 'grey';
  event.stopPropagation();
}
p.onclick = pTag;

function strongTag() {
  alert("strong-Tag");
  this.style.backgroundColor = 'lightblue';
  event.stopPropagation();
}
p.onclick = strongTag;
</script>
</body>
</html>
https://www.mediaevent.de/javascript/event-handler-default-verhindern.html
```

# EVENTS DELEGIEREN

```
<body id="bodypoint">
  <div>
    <p>Absatz 1</p>
    <p>
      Hier steht ein Text, bei dem ein Teil
      <strong>Fett markeirt</strong> ist.
    </p>
    <p>Absatz 3</p>
  </div>
  <script>
    function hintergrund() {
      // target = Zielelement auf das in diesem Beispiel geklickt wird
      // closest = gibt das Element mit der entsprechenden Bezeichnung
      // zurück, das das auslösende Element umfasst
      let p = event.target.closest('p');
      p.style.backgroundColor = 'green';
    }
    bodypoint.onclick = hintergrund;
  </script>
</body>
```

# MOUSE- UND KEYBOARD-EVENTS

```
<body>
  <input value="Hier klick" id="btn" type="button">
  <script>
    function click() {
      alert("Click-Event");
    }
    function mdown() {
      alert('Mousedown-Event');
    }
    function mup() {
      alert("Mouseup-Event");
    }
    btn.onclick = click;
    btn.onmousedown = mdown;
    btn.onmouseup = mup;
  </script>
</body>
```

T onclick = eigentlicher Mouseklick

T onmousedown = wenn Mousetaste losgelassen wird

T Onmouseup = wenn Mousetaste gedrückt wird

```
<body>
  <input id="eingabe" type="input">
  <script>
    function tastatureingabe(e) {
      alert("Key: " + e.key + "\nCode: " + e.code);
    }
    eingabe.onkeypress = tastatureingabe;
  </script>
</body>
```

# ÜBUNG

Gestalte eine Seite, mit vier verschiedenen HTML-Elementen. Jedes von ihnen soll auf eine andere Art vom Event reagieren. Gestalte die passenden Event-Handler dafür

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <div onclick="alert('Click-Event im dev-Tag')">Div-Element</div>
  <h1 onmousedown="alert('Mousedown-Event im h1-Tag')">Überschrift 1</h1>
  <p onmouseup="alert('Mouseup-Event im p-Tag')">Das ist ein Absatz</p>
  <h2 onmousemove="alert('Mousemove-Event im h2-Tag')">Überschrift 2</h2>
</body>
</html>
```

Schreibe ein Programm mit vier ineinander verschachtelten Elementen. Jedes von ihnen soll einen Event-Handler erhalten. Das Programm soll dem Element, das angeklickt wurde, einen grünen Hintergrund geben. Falls es sich dabei nicht bereits um das äußerste Element handelt, soll das darüber liegende Element einen gelben Hintergrund bekommen. Die übrigen Elemente sollen hingegen nicht verändert werden.

```
<body>
  <div id="divElement">Div-Element
    <p id="pElement">
      Das ist ein Absatz
      <i id="iElement">mit einem kursiven Bereich, der ein
        <strong id="strongElement">fettgedrucktes</strong>
        Wort enthält
      </i>
      Danach geht der Absatz ohne Markierungen weiter
    </p>
  </div>
</body>
<script>
  let zaehler = 0;
  function divTag() {
    if(zaehler == 0) {
      this.style.backgroundColor = "green";
      zaehler++;
    } else if (zaehler == 1) {
      this.style.backgroundColor = 'yellow';
      zaehler = 0;
      event.stopPropagation();
    }
  }
  divElement.onclick = divTag;
  function pTag() {
    if(zaehler == 0) {
      this.style.backgroundColor = 'green';
      zaehler++;
    } else if( zaehler == 1) {
      this.style.backgroundColor = 'yellow';
    }
  }
  pElement.onclick = pTag;
  function iTag() {
    if(zaehler == 0) {
      this.style.backgroundColor = 'green';
      zaehler++;
    } else if( zaehler == 1) {
      this.style.backgroundColor = 'yellow';
      zaehler = 0;
      event.stopPropagation();
    }
  }
  iElement.onclick = iTag;
  function strongTag() {
    if(zaehler == 0) {
      this.style.backgroundColor = 'green';
      zaehler++;
    } else if( zaehler == 1) {
      this.style.backgroundColor = 'yellow';
      zaehler = 0;
      event.stopPropagation();
    }
  }
  strongElement.onclick = strongTag;
</script>
</body>
```

# ÜBUNG

Erstelle eine Seite mit einer HTML-Tabelle. Wenn der Anwender auf eines der enthaltenen Felder klickt, soll dieses eine rote Hintergrundfarbe erhalten. Verwende hierfür einen einzigen Event-Handler, der für alle Felder gilt – unabhängig davon, wie viele Spalten und Zeilen die Tabelle enthält. Das Programm soll immer das komplette Feld markieren, auch wenn innerhalb des td-Tags noch weitere HTML-Tags enthalten sind.

```
<body>
<table id="tableElement">
  <tr>
    <td>Zeile <strong>1</strong>, Spalte 1</td>
    <td>Zeile <strong>1</strong>, Spalte 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Zeile <strong>2</strong>, Spalte 1</td>
    <td>Zeile <strong>2</strong>, Spalte 2</td>
  </tr>
</table>
<script>
  function hintergrund() {
    let td = event.target.closest('td');
    td.style.backgroundColor = 'red';
  }
  tableElement.onclick = hintergrund;
</script>
</body>
```



# DAS WINDOW-OBJEKT

- T Grundlage aller weiteren Objekte in JS, daher auch root-Objekt genannt
- T Beispiele: alert-, confirm-, prompt-Befehl
- T Der confirm-Befehl gibt ein true oder false zurück

```
<script>
  let zahl = prompt("Gib eine Zahl ein");
  alert("eingegebene Zahl: " + zahl);
  let bestaetigung = confirm(decodeURI("Bestätige die Eingabe"));
  if(bestaetigung) {
    document.write("Eingabe bestätigt");
  } else {
    document.write("Eingabe nicht bestätigt");
  }
</script>
```

# FENSTER SCHLIEßEN UND NEUE FENSTER ÖFFNEN

T Verhalten nicht vorhersehbar da Befehle bei vielen Browsern starken Einschränkungen unterliegen

T Weitere Befehle

```
window.resizeTo()  
window.resizeBy()  
window.moveTo()  
window.moveBy()
```

```
<script>  
  window.open("stop.html");  
</script>
```

```
<script>  
  window.alert("Stop");  
  window.close();  
</script>
```

T stop.html

```
<script>  
  let hoehe = window.innerHeight;  
  let breite = window.innerWidth;  
  document.write(hoehe + "px Höhe<br>" + breite + "px Breite");  
</script>
```

T Höhe und Breite abfragen

# DEN ZEITLICHEN ABLAUF STEUERN

T Verzögerung der Nachricht durch setTimeout()

```
<button onclick="start()">Start</button>
<script>
  function nachricht() {
    alert("Button vor 2 Sekunden gedrückt");
  }
  function start() {
    setTimeout(nachricht, 2000);
  }
</script>
```

```
<script>
  function nachricht() {
    alert("Button vor 2 Sekunden gedrückt");
  }
  function nachricht2() {
    alert("Button vor 4 Sekunden gedrückt");
  }
  function start() {
    setTimeout(nachricht, 2000);
    setTimeout(nachricht2, 4000);
  }
</script>
```

# DEN ZEITLICHEN ABLAUF STEUERN

```
<button onclick="start()">Start</button>
<button onclick="stop()">Stop</button>
<script>
  let to;
  function f() {
    alert("Button vor 5 Sekunden gedrückt");
  }
  function stop() {
    // Mit clearTimeout() kann Timeout unterbrochen werden
    clearTimeout(to);
  }
  function start() {
    to = setTimeout(f, 5000);
  }
</script>
```

# DEN ZEITLICHEN ABLAUF STEUERN

```
<script>
  let i = 1;
  function f() {
    document.write(i + "<br>");
    i++;
  }
  // setInterval() ähnlich, Programm ruft
  // entsprechende Funktion immer wieder
  // aufs Neue auf
  setInterval(f, 1000);
</script>
```

## KLEINE ÜBUNG

Erstelle eine Seite mit einer HTML-Tabelle. Wenn der Anwender auf eines der enthaltenen Felder klickt, soll dieses eine rote Hintergrundfarbe erhalten. Verwende hierfür einen einzigen Event-Handler, der für alle Felder gilt – unabhängig davon, wie viele Spalten und Zeilen die Tabelle enthält. Das Programm soll immer das komplette Feld markieren, auch wenn innerhalb des td-Tags noch weitere HTML-Tags enthalten sind.

```
<body>
<table id="tableElement">
  <tr>
    <td>Zeile <strong>1</strong>, Spalte 1</td>
    <td>Zeile <strong>1</strong>, Spalte 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Zeile <strong>2</strong>, Spalte 1</td>
    <td>Zeile <strong>2</strong>, Spalte 2</td>
  </tr>
</table>
<script>
  function hintergrund() {
    let td = event.target.closest('td');
    td.style.backgroundColor = 'red';
  }
  tableElement.onclick = hintergrund;
</script>
</body>
```

# KLEINE ÜBUNG

Erstelle drei verschiedene HTML Seiten. Jede von ihnen soll einen Button enthalten. Wenn der Anwender auf diesen drückt, soll ihm jeweils eine Rechenaufgabe gestellt werden. Damit diese nicht immer gleich ist, ist es sinnvoll, hierfür Zufallszahlen zu verwenden.

Wenn der Anwender die Aufgabe der ersten Seite richtig gelöst hat, ruft das Programm automatisch die zweite Seite in einem neuen Tab oder Fenster auf. Wenn der Besucher auch die zweite Aufgabe richtig gelöst hat, öffnet das Programm die dritte Seite und schließt die aktuelle Seite. Wenn er auch die dritte Aufgabe richtig löst, soll auch diese Seite geschlossen werden, nachdem eine entsprechende Meldung ausgegeben wurde. Achtung: PopUp Blocker im Browser deaktivieren

```
<body>
<h1>Willkommen zum Mathe-Quiz!</h1>
<button onclick="aufgabe()">Aufgabe 1</button>
<script>
  function aufgabe() {
    let a = Math.floor(Math.random() * 9 + 1);
    let b = Math.floor(Math.random() * 9 + 1);
    let ergebnis = prompt("was ist das Ergebnis aus " + a + " + " + b + "?");
    if (ergebnis == a + b) {
      window.open("aufgabe_2.html");
    } else {
      alert('falsches Ergebnis!');
    }
  }
</script>
</body>
```

# KLEINE ÜBUNG

T Seite 2

```
<body>
<h1>Aufgabe 2</h1>
<h2>Sehr gut, 1. Aufgabe richtig gelöst</h2>
<button onclick="aufgabe()">Aufgabe 2</button>
<script>
  function aufgabe() {
    let a = Math.floor(Math.random() * 49 + 51);
    let b = Math.floor(Math.random() * 49 + 1);
    let ergebnis = prompt("was ist das Ergebnis aus " + a + " - " + b + "?");
    if (ergebnis == a - b) {
      window.open("aufgabe_2.html");
      window.close();
    } else {
      alert('falsches Ergebnis!');
    }
  }
</script>
</body>
```

T Seite 3

```
<body>
<h1>Aufgabe 3</h1>
<button onclick="aufgabe()">Aufgabe 3</button>
<script>
  function aufgabe() {
    let a = Math.floor(Math.random() * 9 + 1);
    let b = Math.floor(Math.random() * 49 + 1);
    let ergebnis = prompt("was ist das Ergebnis aus " + a * b + " / " + a + "?");
    if (ergebnis == b) {
      window.open("aufgabe_3.html");
      window.close();
    } else {
      alert('falsches Ergebnis!');
    }
  }
</script>
</body>
```



## KLEINE ÜBUNG

Das Programm von Seite 19 wird endlos weitergeführt. Sorge dafür, dass es nach einer Minute beendet wird. Nutze hierfür den `clearInterval()`-Befehl. Dieser wird auf die gleiche Weise wie die `clearTimeout()`-Methode verwendet.

```
<body>
<script>
    let i = 1;
    function f() {
        document.write(i + "<br>");
        i++;
        if (i > 60) {
            clearInterval(intervall);
        }
    }
    let intervall = setInterval(f, 1000);
</script>
</body>
```



**ENDE**

QUELLE: JAVASCRIPT  
PROGRAMMIEREN FÜR EINSTEIGER  
ISBN: 978-3-96645-016-4