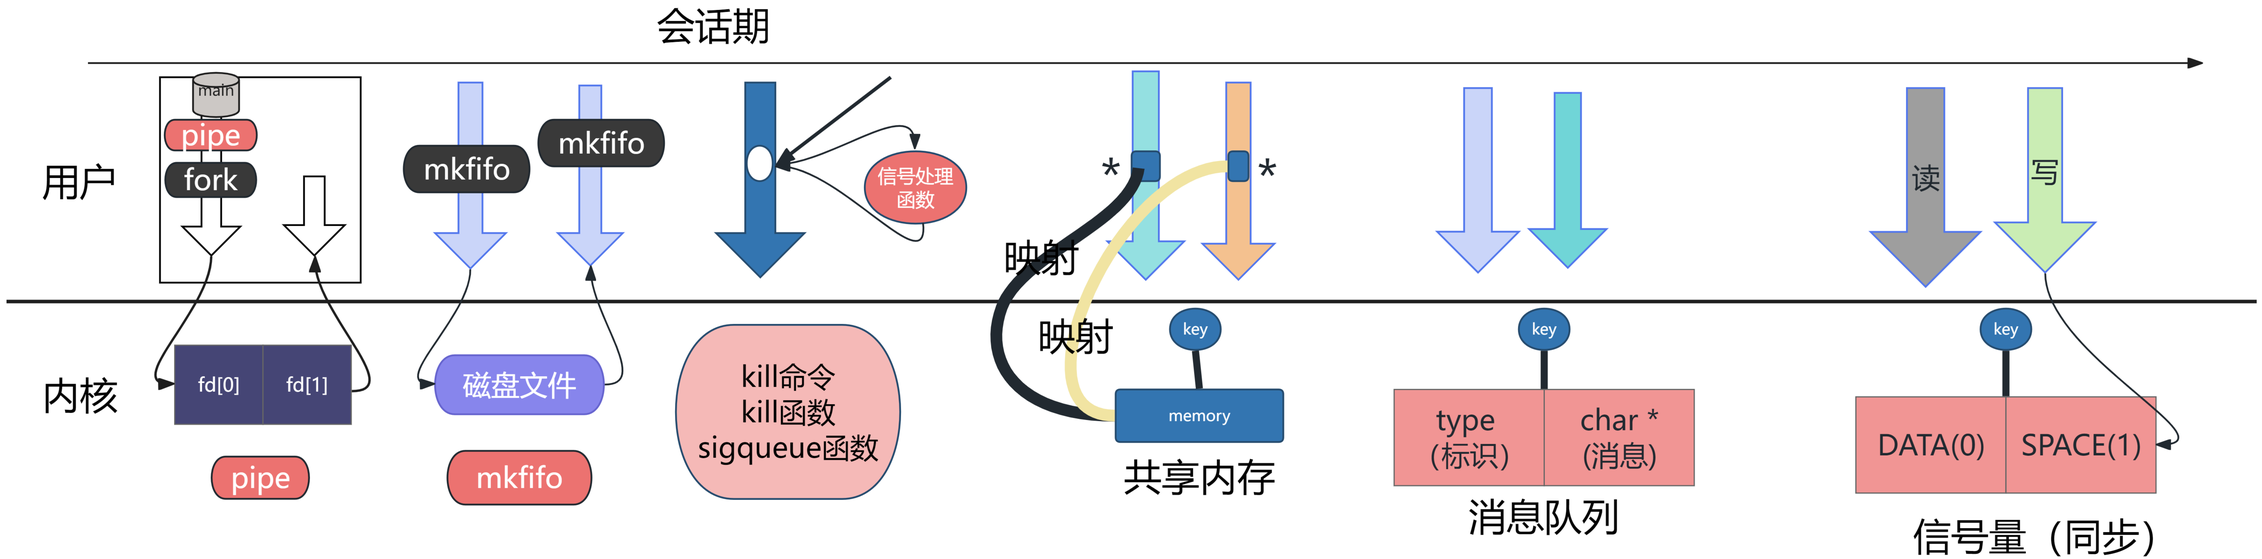

IPC:ftok(ipcs命令可查看相关资源)

匿名管道(pipe):只适用于亲近进程之间的通信;不保证操作的原子性

有名管道(mkfifo):适用于任意进程之间的通信;保证操作的原子性，在硬盘上创建1个文件作为操作入口，大小始终为0，需要手动打开文件操作

信号(signal):软中断，异步通信模式

共享内存:多个进程公用1片物理内存，通过内存映射将内核中的内存可以在当前进程被使用

消息队列:带有标识的消息（struct msgbuf { long mtype(标识); char mtext[1024](消息); };）

信号量:标识资源数量(资源是否可用状态)数组，各进程之间通过检查自己需求的资源状态是否满足需求，当状态满足，完成 资源申请(P操作),然后实现自己的业务，业务完成后 进行 资源释放(V操作)