




Câu 2 (build ứng dụng bằng Docker):

a) Soạn thảo file Dockerfile ở trên với nội dung thích hợp để tạo docker image cho ứng dụng (docker build)

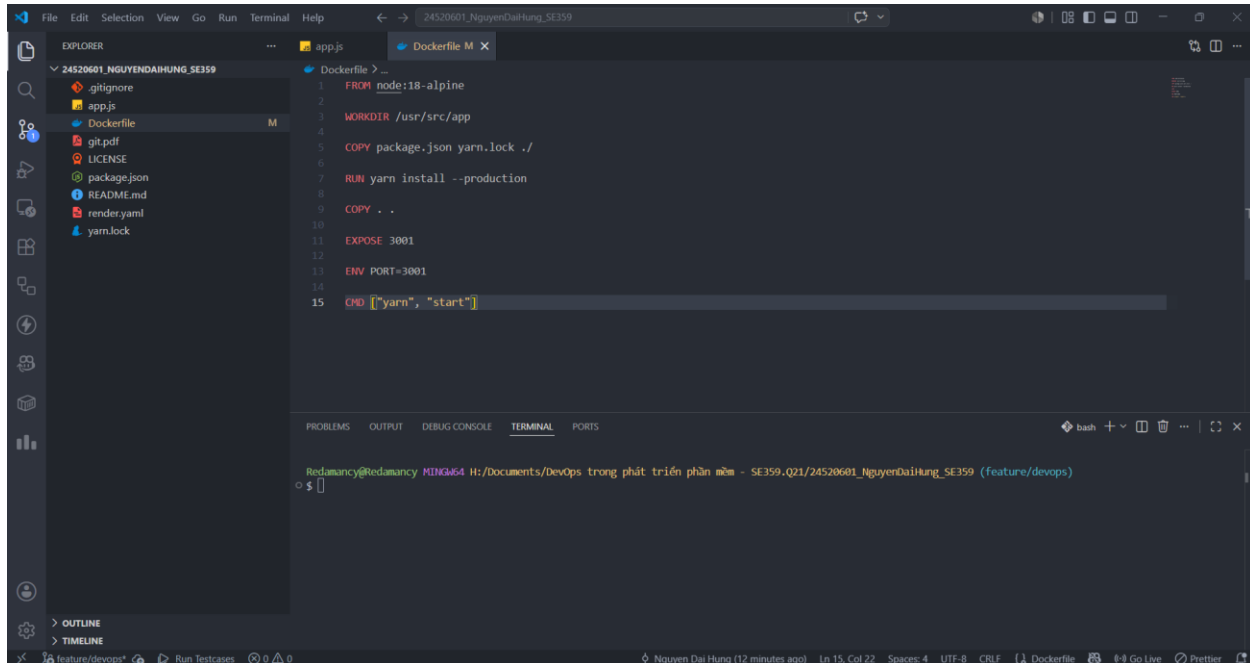

b) Sau đó chạy container của ứng dụng từ ảnh đã tạo ở bước trên (docker run)

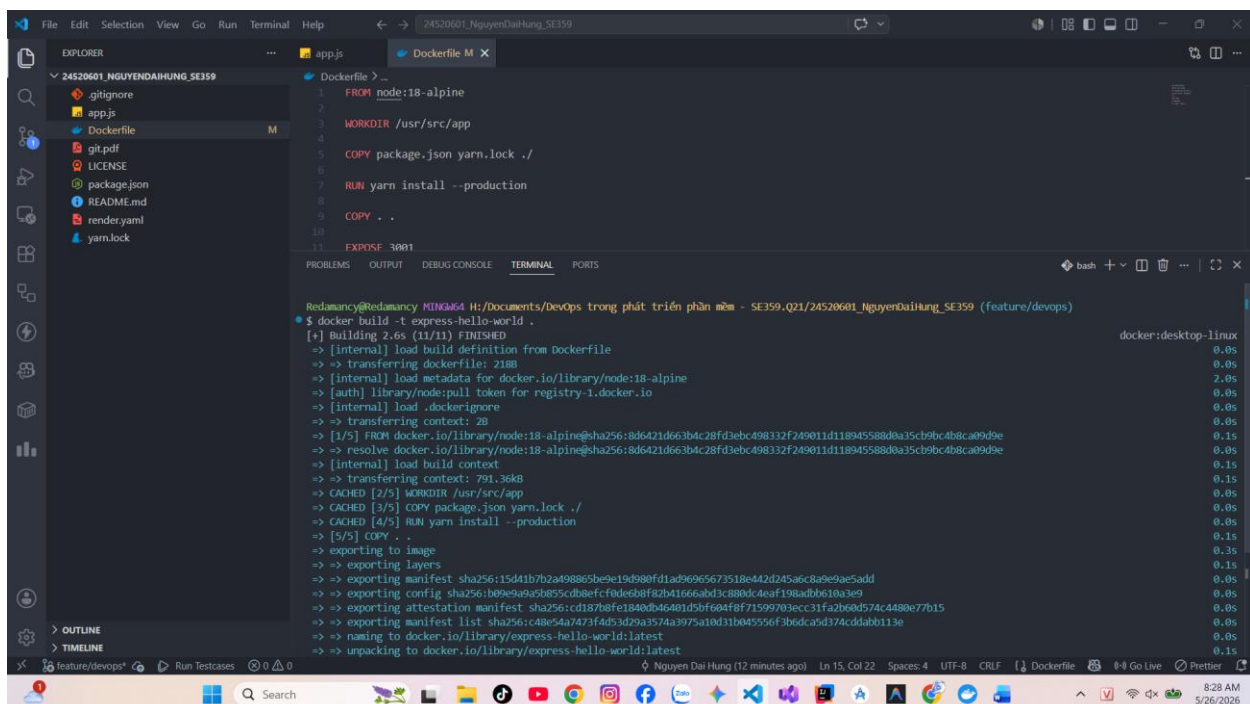

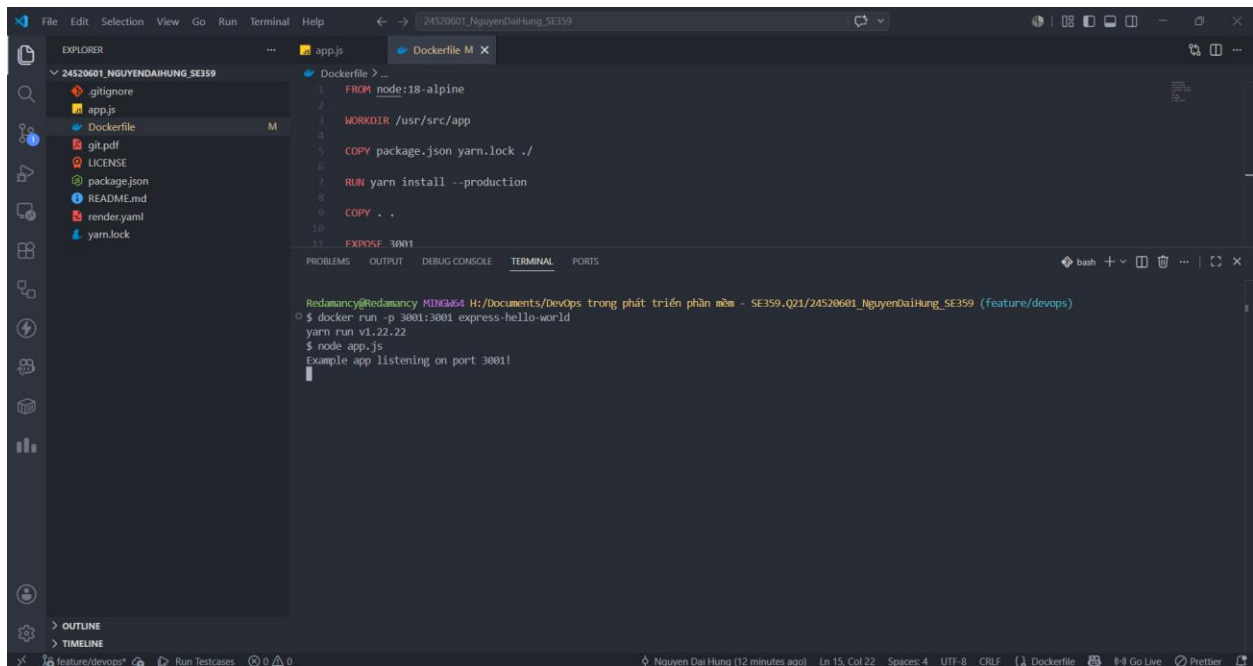


The screenshot shows a VS Code editor with a file explorer on the left containing files like .gitignore, app.js, Dockerfile, git.pdf, LICENSE, package.json, README.md, render.yaml, and yarn.lock. The Dockerfile in the center has the following content:

```
1 FROM node:18-alpine
2
3 WORKDIR /usr/src/app
4
5 COPY package.json yarn.lock ./
6
7 RUN yarn install --production
8
9 COPY . .
10
11 EXPOSE 3001
```

The terminal at the bottom shows the command `docker run -p 3001:3001 express-hello-world` and the output:

```
yarn run v1.22.22
$ node app.js
Example app listening on port 3001!
```

c) Truy cập ứng dụng qua trình duyệt

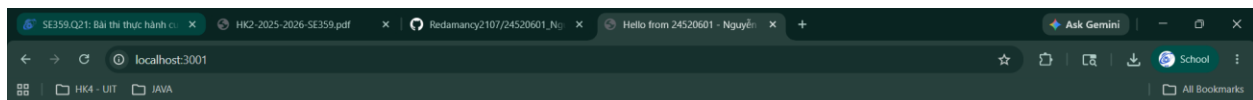

Hello from 24520601 - Nguyễn Đại Hưng!