



Câu 1:


a) Fork repo về GitHub cá nhân

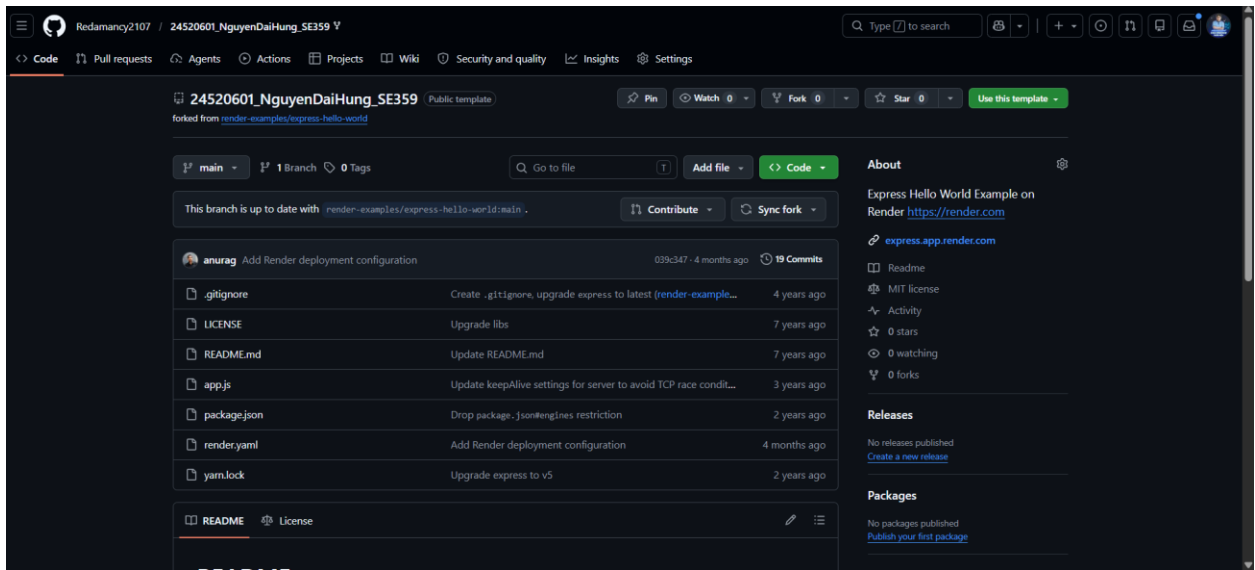

b) Clone repo vừa fork về máy cá nhân

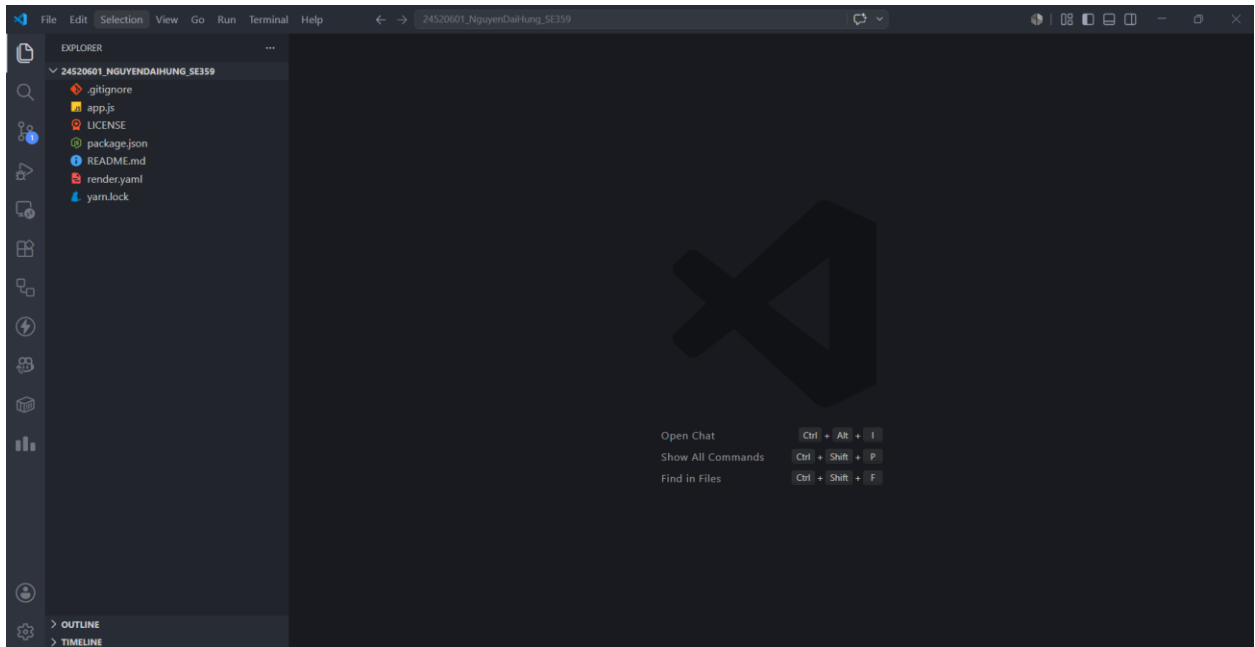

c) Tạo nhánh làm việc có tên: feature/devops

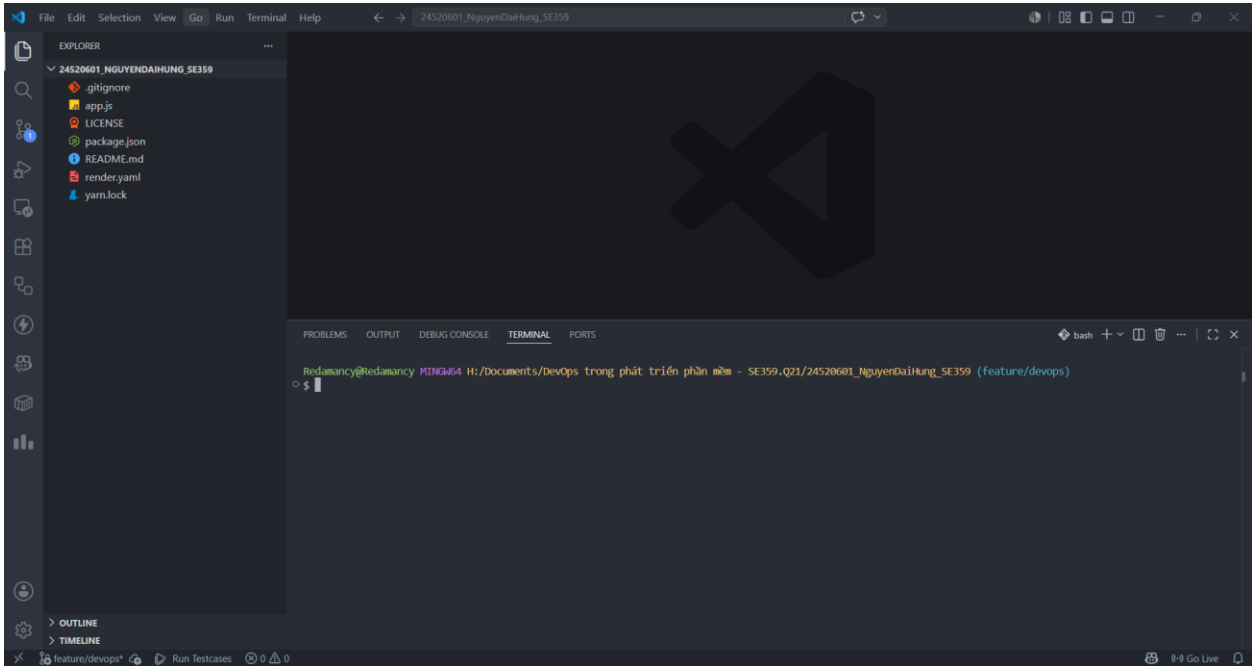

d) Thực hiện lần lượt 2 thay đổi sau đây, sau mỗi thay đổi cần commit ngay:

1) Tìm source file có câu “Hello from Render” và sửa thành “Hello from MSSV – HoTenSV”, trong đó MSSV và HoTenSV thay bằng mã số sinh viên và họ tên sinh viên cụ thể.

```

<head>
<title>Hello from 24520601 - Nguyễn Đại Hùng</title>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.5.1/dist/confetti.browser.min.js"></script>
<script>
  setImmediate(() => {
    confetti({
      particleCount: 100,
      spread: 70,
      origin: { y: 0.6 },
      disableForReducedMotion: true
    });
  }, 500);
</script>
<style>
@import url("https://p.typekit.net/p.css?s=l&k=vnd5ic&ht=tk&f=39475.39476.39477.39478.39479.39480.39481.39482&a=18673890&app=typekit&c=css");
@font-face {
  font-family: "neo-sans";
  src: url("https://use.typekit.net/af/00ac0a/00000000000000003b9b2033/27/1?primer=7cdbc4b4e47dbd877ffa5c00076bd85b3bb383831fe2ea177f62257a9191&fvd=n7&v=3") format("woff2"), url("https://use.typekit.net/af/00ac0a/00000000000000003b9b2033/27/1?primer=7cdbc4b4e47dbd877ffa5c00076bd85b3bb383831fe2ea177f62257a9191&fvd=n7&v=3") format("woff");
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
}
html {
  font-family: neo-sans;
  font-weight: 700;
  font-size: calc(62rem / 16);
}
body {
  background: white;
}
section {
  border-radius: 1em;
  padding: 1em;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  margin-right: -50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
}
</style>
</head>
<body>
<section>
  Hello from 24520601 - Nguyễn Đại Hùng!
</section>
</body>
</html>
';

```

2) Thêm vào file Dockerfile với nội dung rỗng ngay trong thư mục gốc của project

