

Лабораторная работа 1 Установка Apache NiFi

Выполнил: Зинович Вадим, группа ПРО-42

Задание: развернуть Apache NiFi. Оформить подробный отчет о работе со скриншотами.

Установка java (jdk21-openjdk) на операционную систему Linux:

```
vadim ~ 11:12 yay -S jdk21-openjdk
Sync Explicit (1): jdk21-openjdk-21.0.12.1.u1-1
[sudo] пароль для vadim:
предупреждение: jdk21-openjdk-21.0.12.1.u1-1 не устарел -- переустанавливается
разрешение зависимостей...
проверка конфликтов...

Пакет (1)          Старая версия  Новая версия  Изменение размера
extra/jdk21-openjdk  21.0.12.1.u1-1  21.0.12.1.u1-1      0,00 MiB

Будет установлено: 504,44 MiB
Изменение размера: 0,00 MiB

:: Приступить к установке? [Y/n]
(1/1) проверка ключей [-----100%]
(1/1) проверка целостности пакета [-----100%]
(1/1) загрузка файлов пакетов [-----100%]
(1/1) проверка конфликтов файлов [-----100%]
:: Обработка изменений пакета...
(1/1) переустановка jdk21-openjdk [-----100%]
:: Запуск post-transaction hooks...
(1/4) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/4) Updating icon theme caches...
(3/4) Checking which packages need to be rebuilt
(4/4) Updating the desktop file MIME type cache...
```

Проверка на корректность установки:


```
vadim ~ 11:14 java --version
openjdk 21.0.12.1 2026-08-18
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.12.1+1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.12.1+1, mixed mode, sharing)
```

Настраиваем переменную окружения:

```
vadim /opt/nifi-2.11.0 11:29 export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-runtime
echo "export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-runtime" >> ~/.bashrc

vadim /opt/nifi-2.11.0 11:29 echo $JAVA_HOME
/usr/lib/jvm/default-runtime
```

Далее скачиваем архив с официального сайта apache nifi и распаковываем в директорию /opt/nifi-2.11.0/:

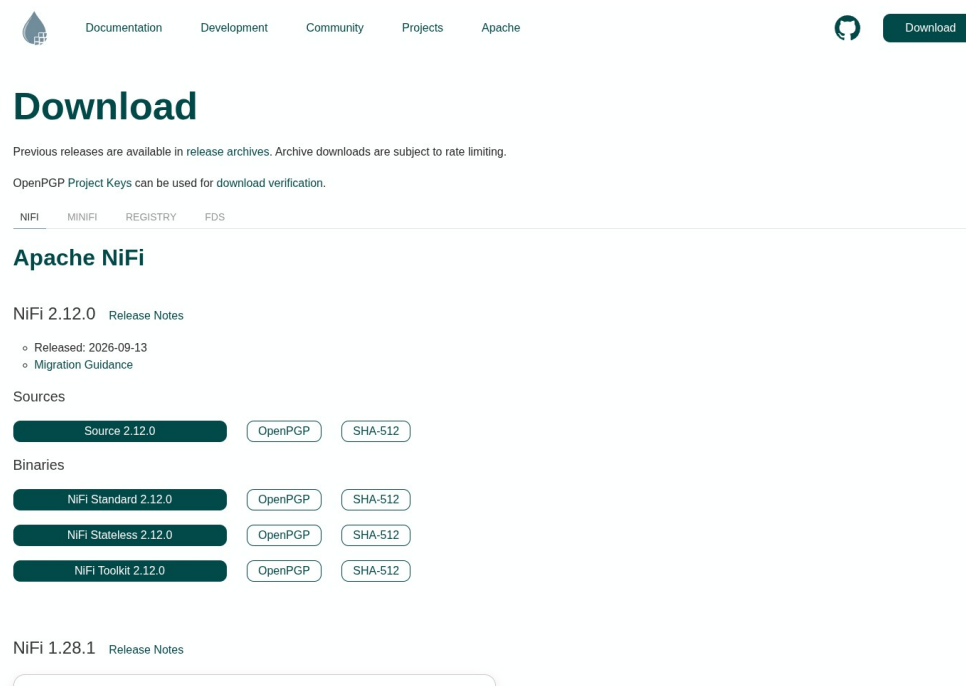


Устанавливаем нового пользователя nifi (с его помощью будет происходить вход в nifi):

```
vadim /opt/nifi-2.11.0 11:40 bin/nifi.sh set-single-user-credentials admin MySuperPassword123!  
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-runtime  
NIFI_HOME=/opt/nifi-2.11.0  
Login Identity Providers Processed [/opt/nifi-2.11.0/./conf/login-identity-providers.xml]
```

Запускаем сервер nifi при помощи команды nifi.sh start, проверяем статус nifi при помощи nifi.sh status:

```
vadim /opt/nifi-2.11.0 11:31 bin/nifi.sh start  
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-runtime  
NIFI_HOME=/opt/nifi-2.11.0  
  
vadim /opt/nifi-2.11.0 11:31 bin/nifi.sh status  
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-runtime  
NIFI_HOME=/opt/nifi-2.11.0  
2026-09-16 11:31:37,934 INFO [main] org.apache.nifi.bootstrap.Command Application Process [6649] Command Status [SUCCESS] HTTP 200  
2026-09-16 11:31:37,937 INFO [main] org.apache.nifi.bootstrap.Command Status: UP
```

Прописываем <https://localhost:8443/nifi/> в адресную строку браузера и видим форму для входа:

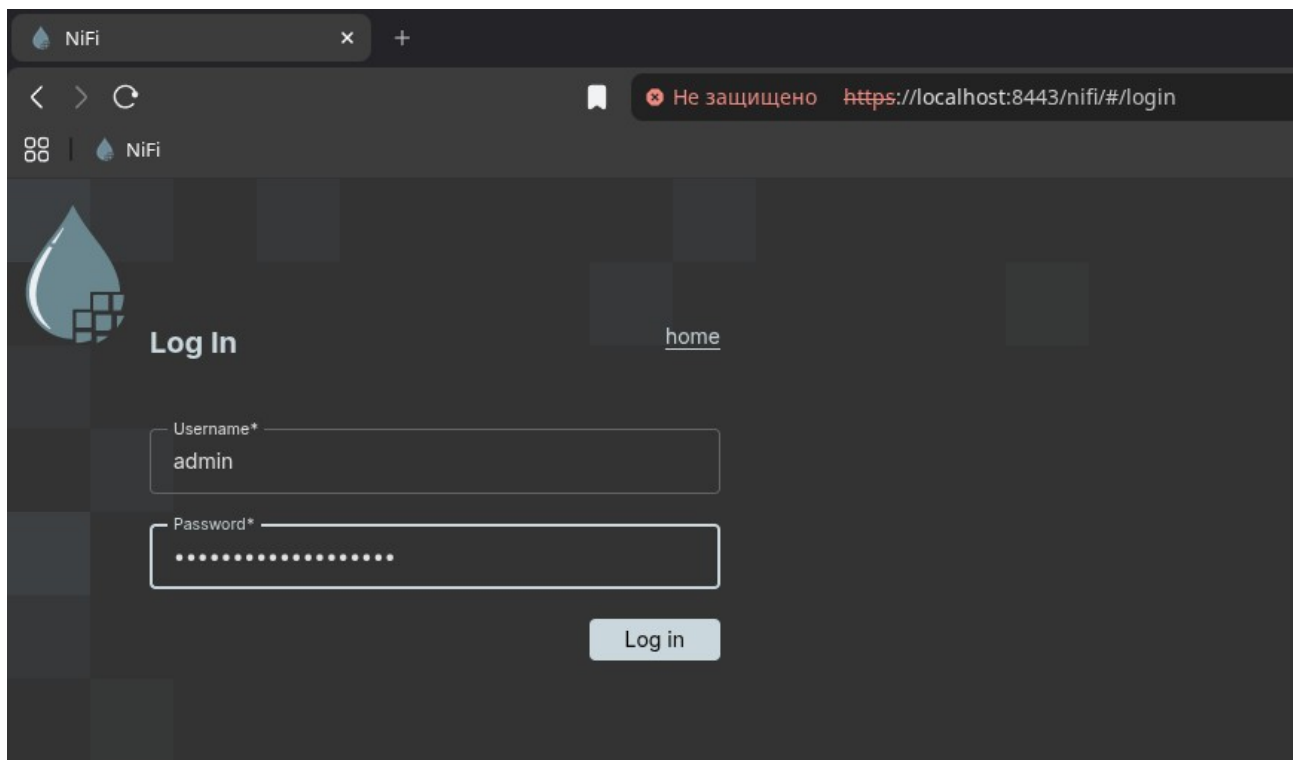

apache nifi установлен:

