




Cluster

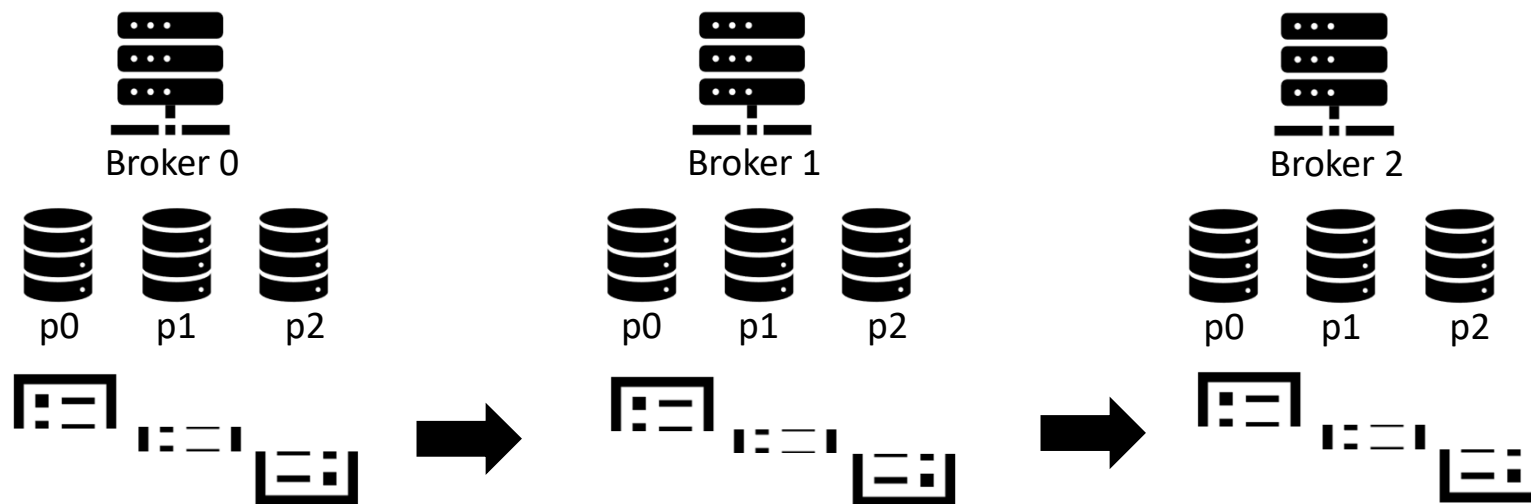


Cluster

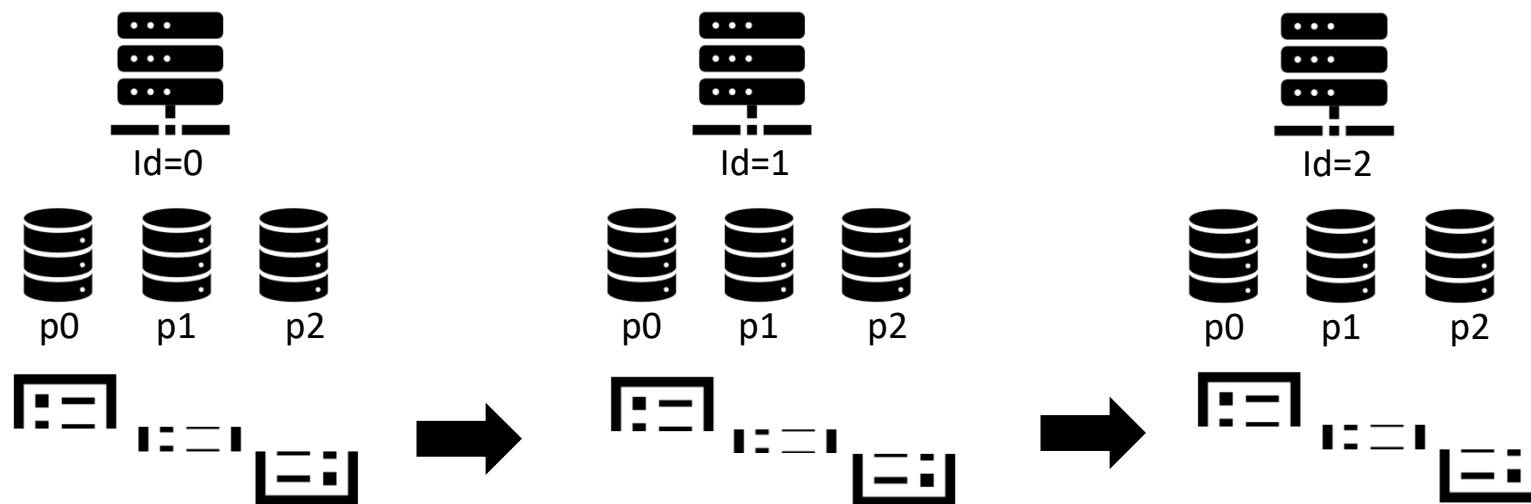

Cluster

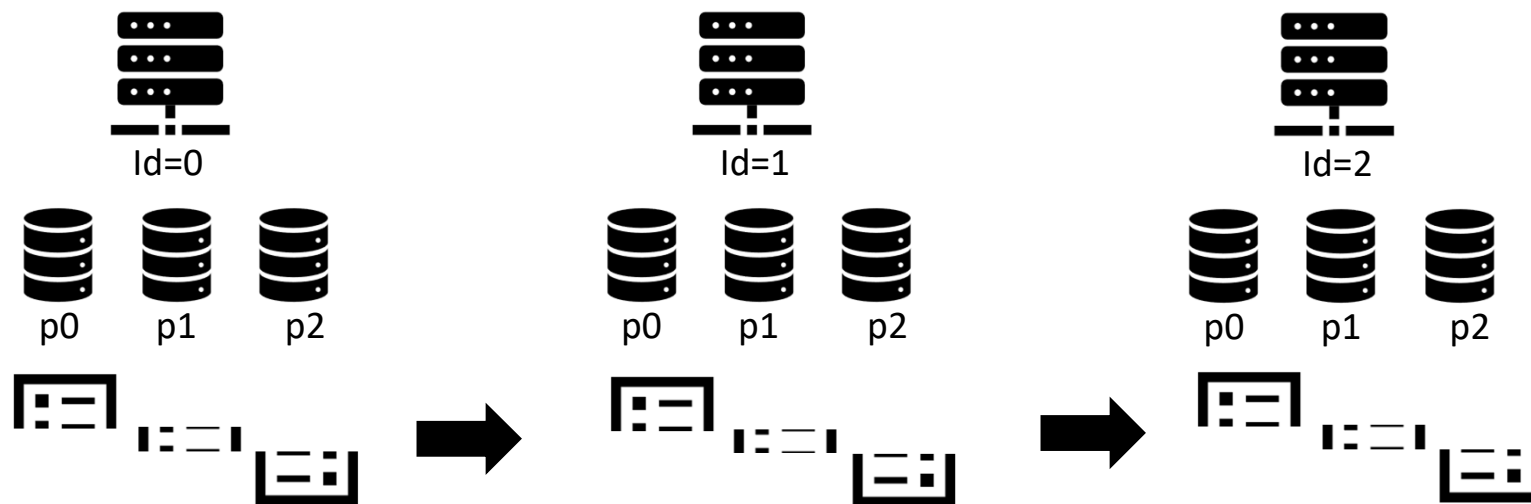



Como fazer?

```
kafka-server-start.sh ../config/server.properties
```

- Criamos três cópias do `server.properties` com diferentes nomes
- Em cada um deles mudamos o `id`, porta e diretório de log
- Iniciamos três instâncias do Kafka, apontando para configurações diferentes
- Precisamos apenas de apenas uma instância do Zookeeper