SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

[VERIFICAR: centro de formación]

PROGRAMA: TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA: [VERIFICAR: número de ficha] — TRIMESTRE: SEXTO

COMPETENCIA: [VERIFICAR: nombre de la competencia]

PROYECTO REHNIMARKET — PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO TIPO MARKETPLACE

CRITERIO DE EVALUACIÓN SENA: 5 — Manual técnico — Diccionario de datos

DICCIONARIO DE DATOS — VERSIÓN 3.0

Autor: Yeinher Algarin — Instructor: [VERIFICAR: nombre del instructor]

6 de noviembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

Diccionario de datos....4
1. Introducción....4
2. Modelo relacional....4
3. Tablas....15
3.1 Tabla addresses....15
3.2 Tabla admin_activities....16
3.3 Tabla advertisements....16
3.4 Tabla cart_items....17
3.5 Tabla carts....18
3.6 Tabla catalog....18
3.7 Tabla catalog_attribute_options....18
3.8 Tabla catalog_attributes....18
3.9 Tabla color_variants....19
3.10 Tabla company....19
3.11 Tabla company_bank_accounts....20
3.12 Tabla company_payouts....21
3.13 Tabla event_codes....21
3.14 Tabla favorites....22
3.15 Tabla order_items....22
3.16 Tabla orders....23
3.17 Tabla product_attribute_values....23
3.18 Tabla product_images....24
3.19 Tabla product_specifications....24
3.20 Tabla product_variant_images....24
3.21 Tabla product_variants....25
3.22 Tabla products....26
3.23 Tabla refreshToken....26
3.24 Tabla rehnicoin_movements....27
3.25 Tabla report_evidences....27
3.26 Tabla reports....28
3.27 Tabla return_requests....29
3.28 Tabla reviews....30
3.29 Tabla roles....30
3.30 Tabla shipping_carriers....30
3.31 Tabla specification_templates....31
3.32 Tabla users....31
3.33 Tabla variant_attribute_values....32
3.34 Tabla variant_options....32
3.35 Tabla variant_specifications....32
3.36 Tabla wallet_transactions....33
3.37 Tabla wallets....33
4. Tipos enumerados....34

4.1 Tipo admin_activity_action 34
4.2 Tipo advertisementtargettype 34
4.3 Tipo bankaccounttypeenum 34
4.4 Tipo companycertificateenum 35
4.5 Tipo orderstatusenum 35
4.6 Tipo payoutstatusenum 35
4.7 Tipo report_status 35
4.8 Tipo report_target_type 35
4.9 Tipo return_status 36
4.10 Tipo type_code_enum 36
4.11 Tipo wallettransactiontype 36
Bibliografía 36
Control del documento 36

Diccionario de datos

Este documento describe la base de datos de RehniMarket tal como existe en la revisión de Alembic c3e5a7f9d1b2 (API 2.6.0). Complementa el numeral 5 del Manual técnico. Sigue el formato de la guía FAVA-SENA **“Manuales técnicos de la aplicación”**.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1. Introducción</td><td>La base de datos es PostgreSQL 17 y se administra con Alembic (RehniMarket-backend/alembic/). Los modelos SQLAlchemy que la definen están en RehniMarket-backend/app/models/. El contenido de este documento se extrajo de la base en ejecución con docs/Manuales/scripts/extraer_datos.py; ante cualquier diferencia, la autoridad son las migraciones.

Convenciones de nombres
• Las tablas usan nombres en inglés, en minúscula y en plural con guion bajo (order_items), salvo algunas heredadas en singular (company, catalog) y refreshToken, que conserva mayúsculas y se debe escribir entre comillas en SQL.
• Las llaves primarias se llaman id y son de tipo uuid; las foráneas terminan en _id y apuntan al id de la tabla referenciada.
• Las fechas usan timestamp with time zone (timestamptz) o timestamp, con los sufijos _at (created_at, updated_at, deleted_at).
• Los valores de dinero usan numeric con dos decimales: 1 RehniCoin equivale a 1 peso colombiano.
• Los estados usan tipos enumerados de PostgreSQL (numeral 4).
• Algunas columnas antiguas de las tablas users y company usan mayúscula inicial (isActive, CompanyStatus, nameCompany).

Cómo leer las tablas
<table><tr><th>Columna</th><th>Significado</th></tr><tr><td>Campo</td><td>Nombre de la columna en la base de datos.</td></tr><tr><td>Tipo</td><td>Tipo de dato de PostgreSQL; varchar(n) indica el largo máximo.</td></tr><tr><td>Nulo</td><td>“Sí” si la columna admite valores nulos.</td></tr><tr><td>Llave</td><td>PK: llave primaria. FK → tabla: llave foránea y la tabla a la que apunta. UK: valor único.</td></tr><tr><td>Restricciones</td><td>Valor por defecto (default), restricciones UNIQUE (también índices únicos parciales), CHECK y la regla ON DELETE de las llaves foráneas.</td></tr><tr><td>Descripción</td><td>Uso de la columna en la aplicación.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>2. Modelo relacional</td><td>La Figura 2.1 muestra los módulos del modelo y el número de llaves foráneas entre ellos. Las figuras siguientes presentan el diagrama entidad-relación de cada módulo con sus columnas; las tablas de otros módulos a las que apunta una llave foránea aparecen sin columnas. La notación es la de pata de gallo: || exactamente uno, |o cero o uno, o{ cero o muchos.</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle

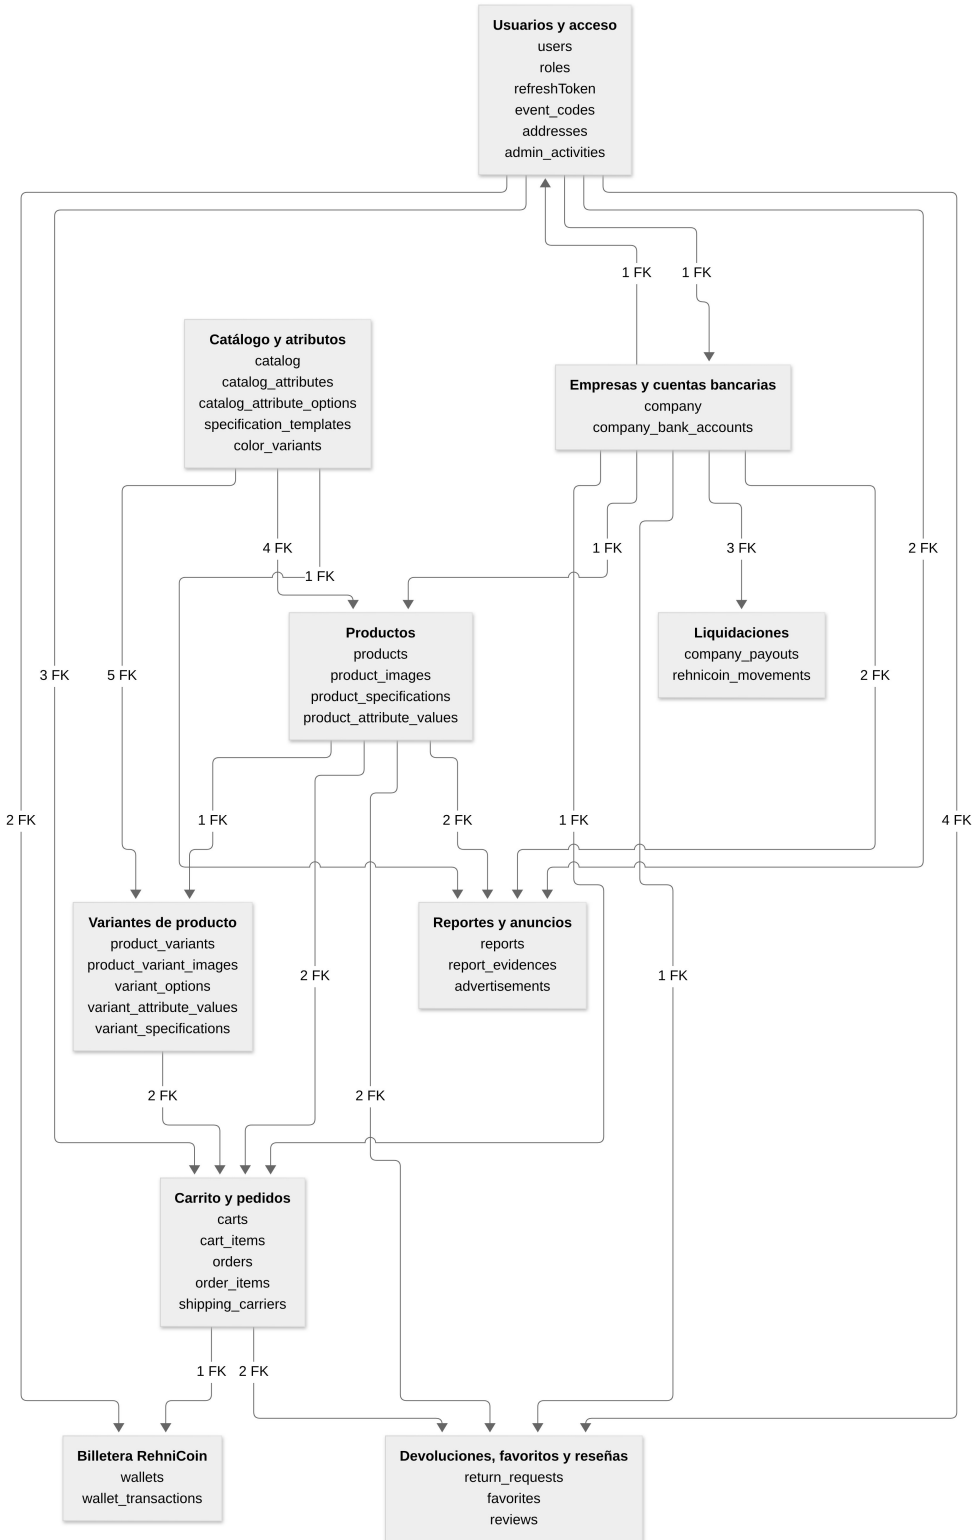


Figura 2.1 Modelo relacional por módulos

No.	Descripción	Detalle

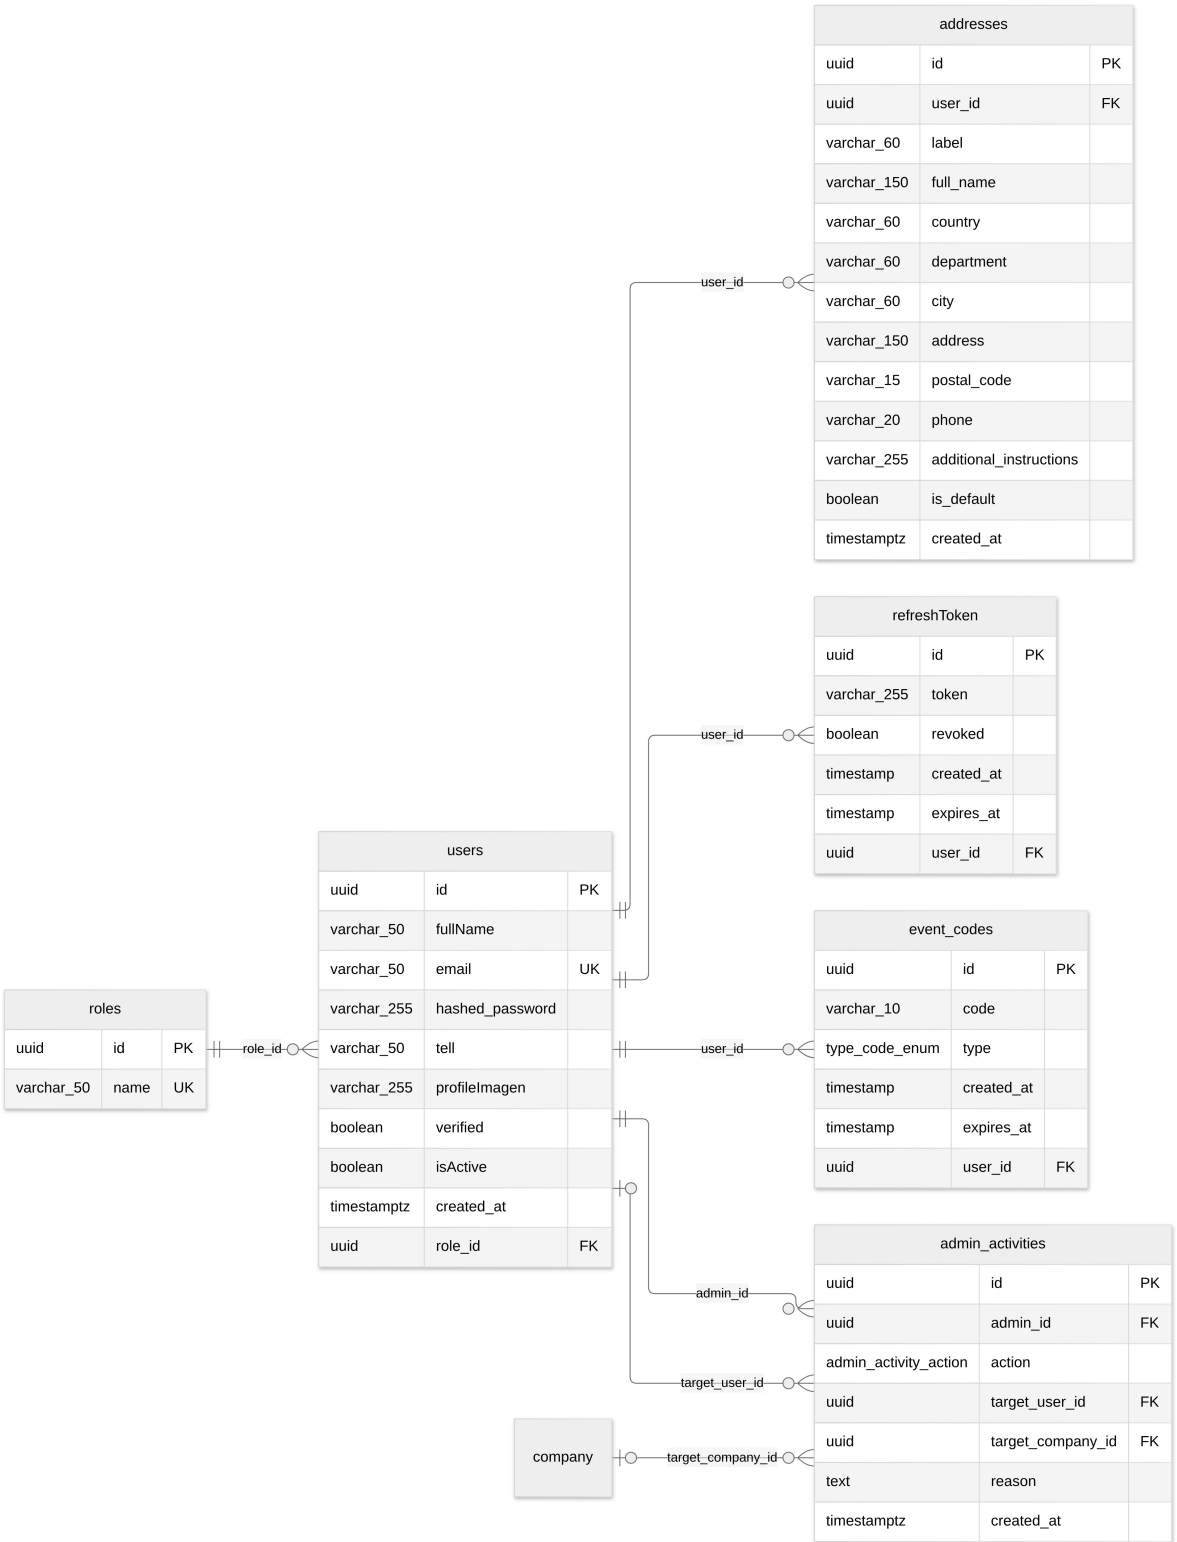


Figura 2.2 Modelo entidad-relación: usuarios y acceso

No.	Descripción	Detalle

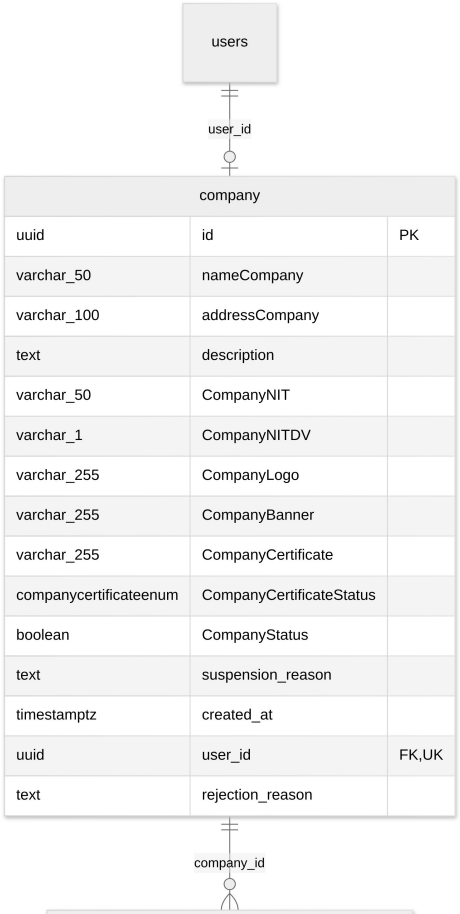


Figura 2.3 Modelo entidad-relación: empresas y cuentas bancarias

No.	Descripción	Detalle

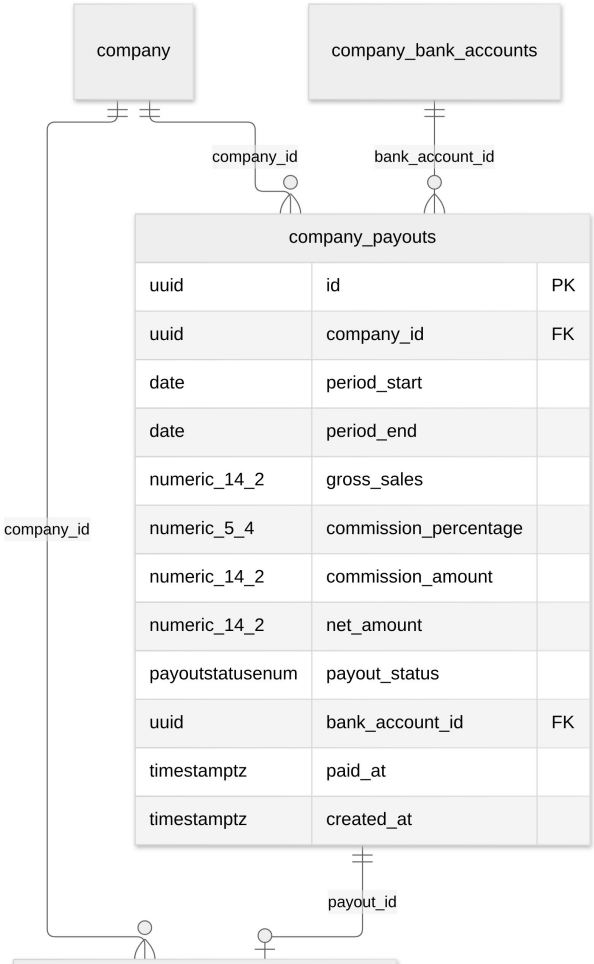
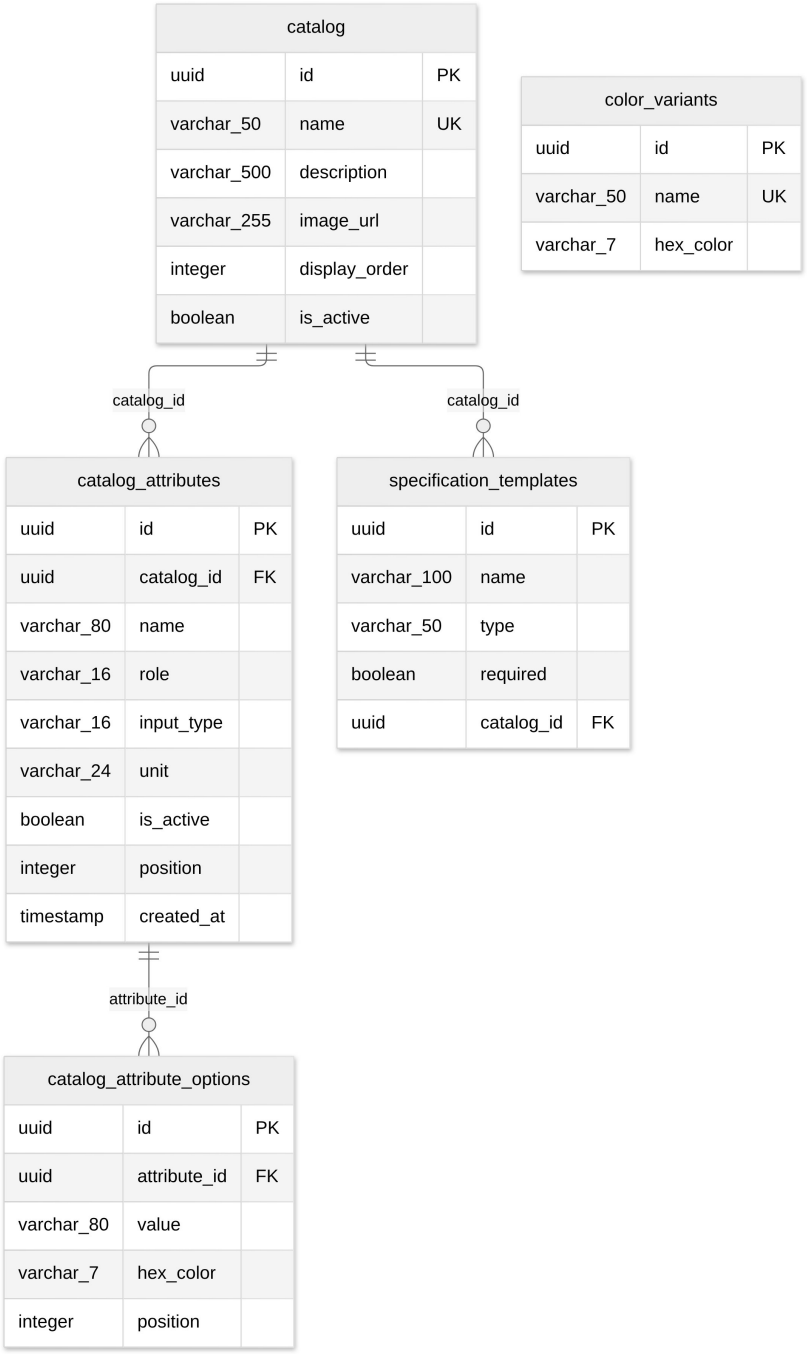
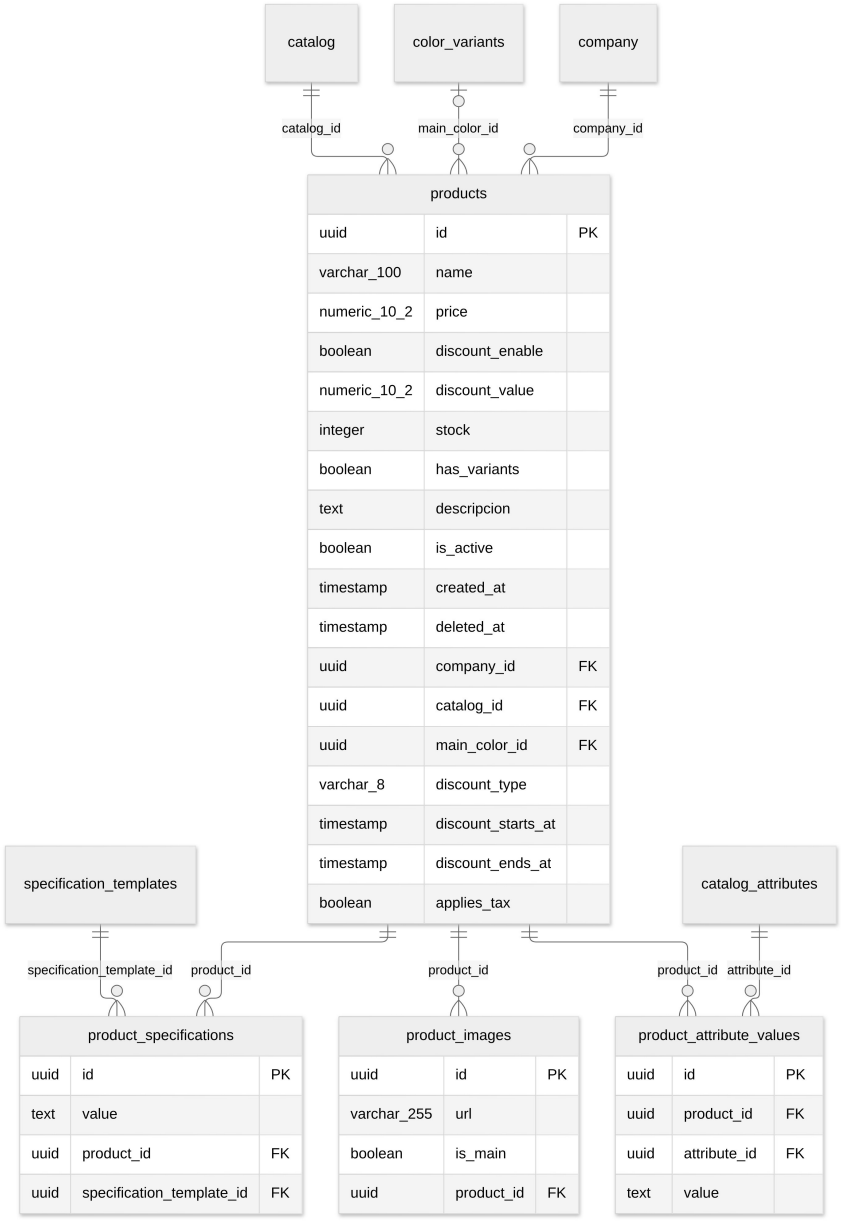


Figura 2.4 Modelo entidad-relación: liquidaciones

No.	Descripción	Detalle
		 Figura 2.5 Modelo entidad-relación: catálogo y atributos

No.	Descripción	Detalle
		 Figura 2.6 Modelo entidad-relación: productos

No.	Descripción	Detalle

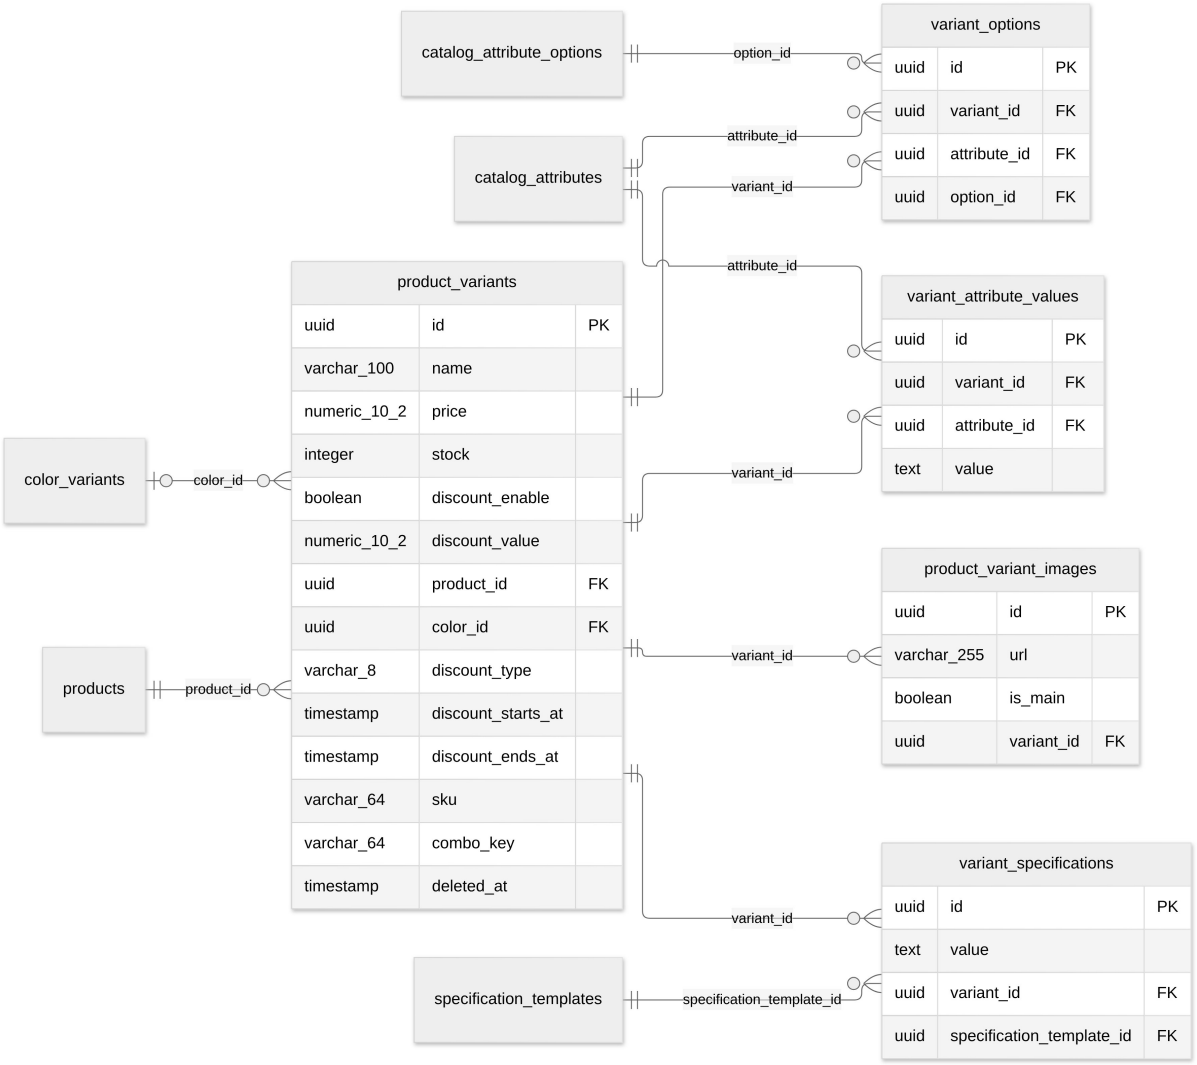


Figura 2.7 Modelo entidad-relación: variantes de producto

No.	Descripción	Detalle

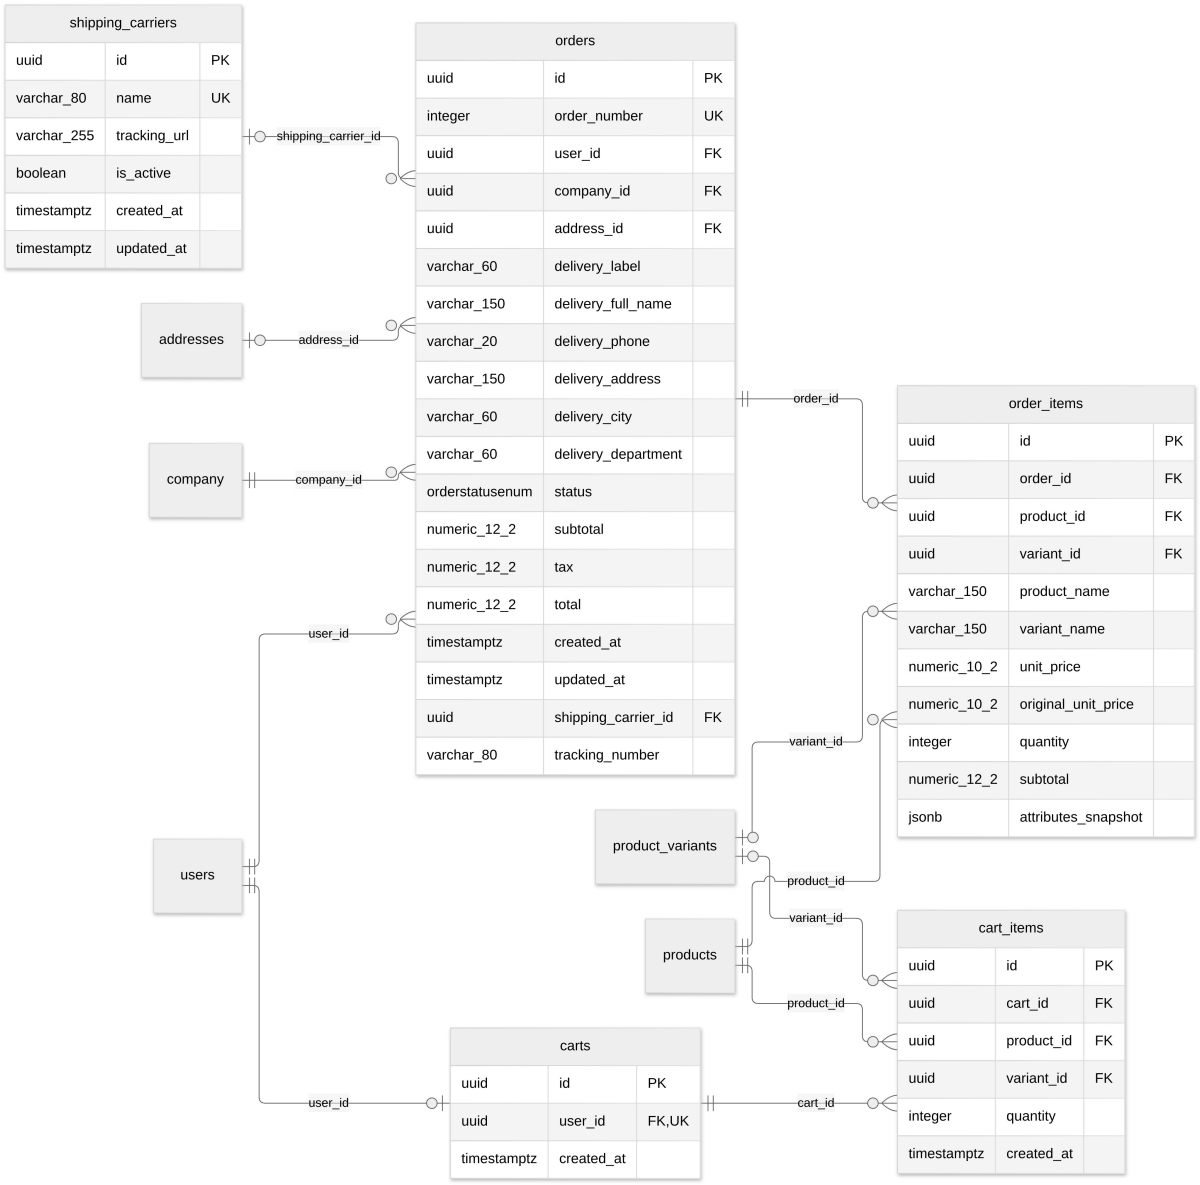
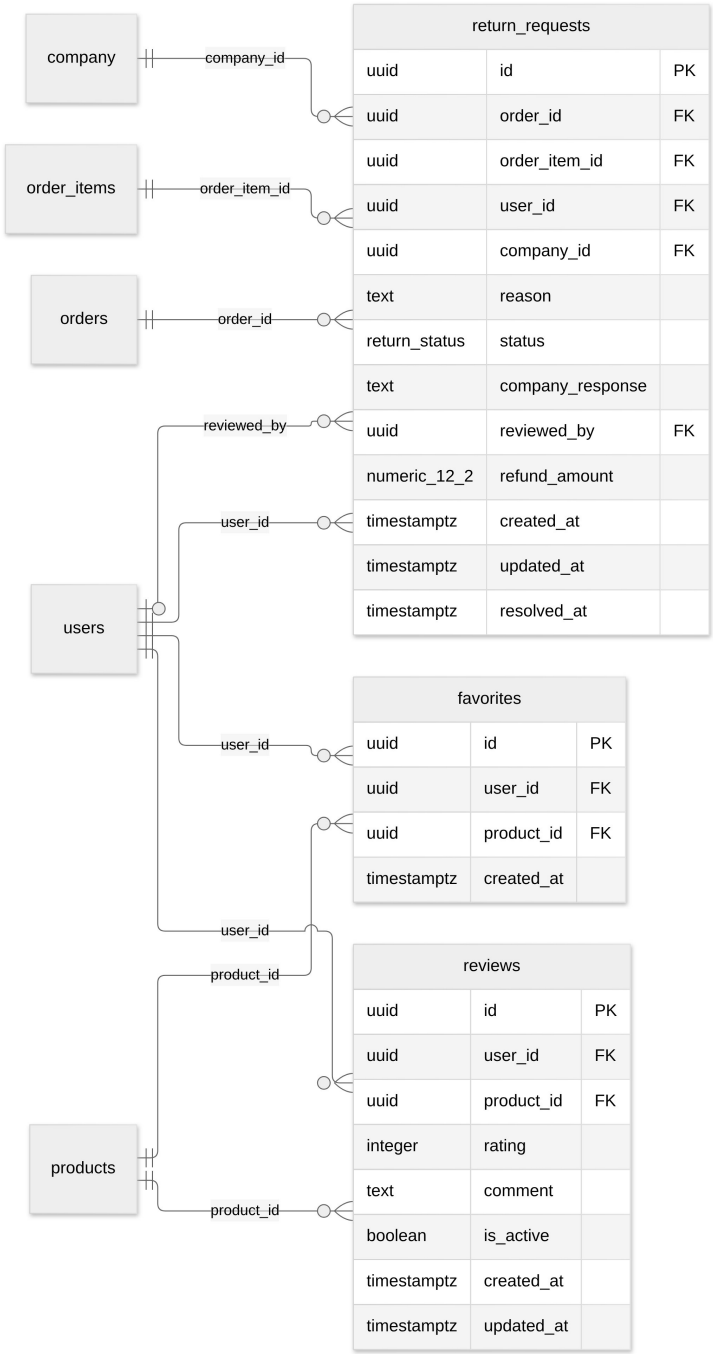
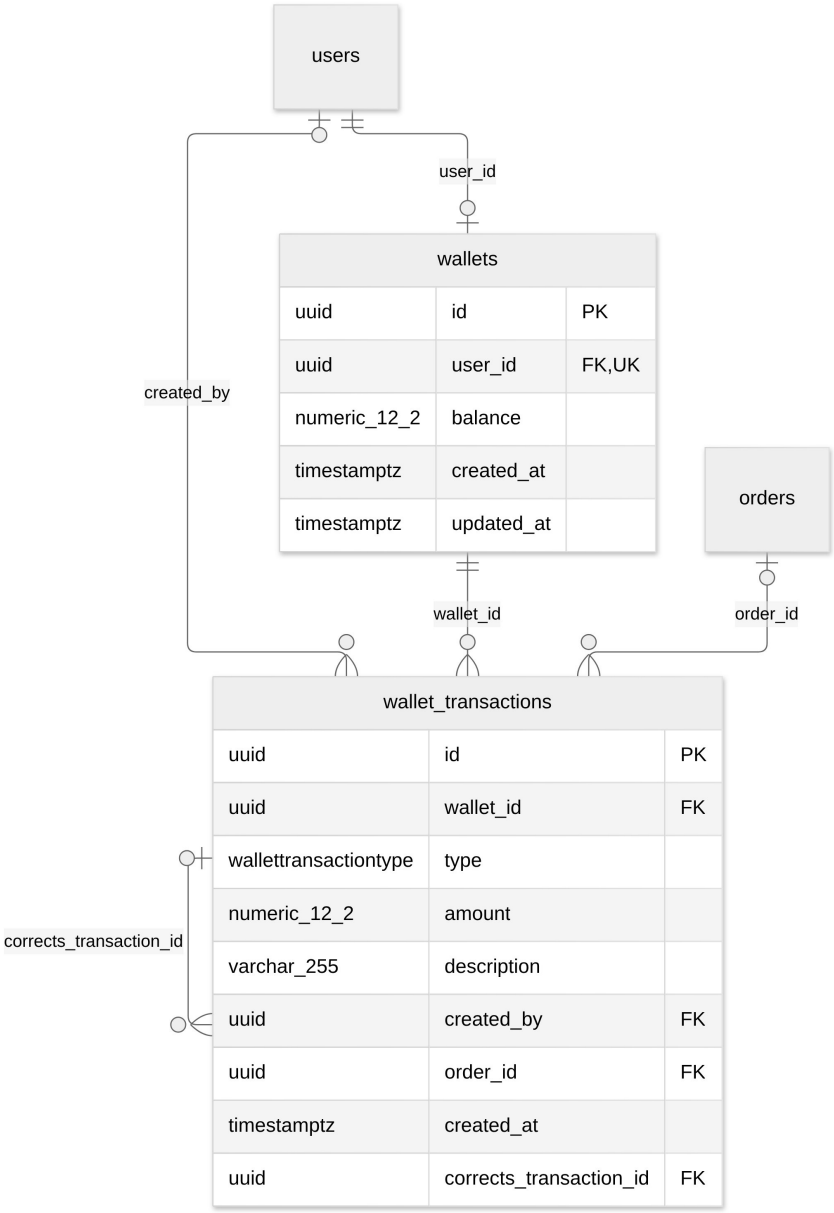


Figura 2.8 Modelo entidad-relación: carrito y pedidos

No.	Descripción	Detalle
		 Figura 2.9 Modelo entidad-relación: devoluciones, favoritos y reseñas

No.	Descripción	Detalle
		 Figura 2.10 Modelo entidad-relación: billetera RehniCoin

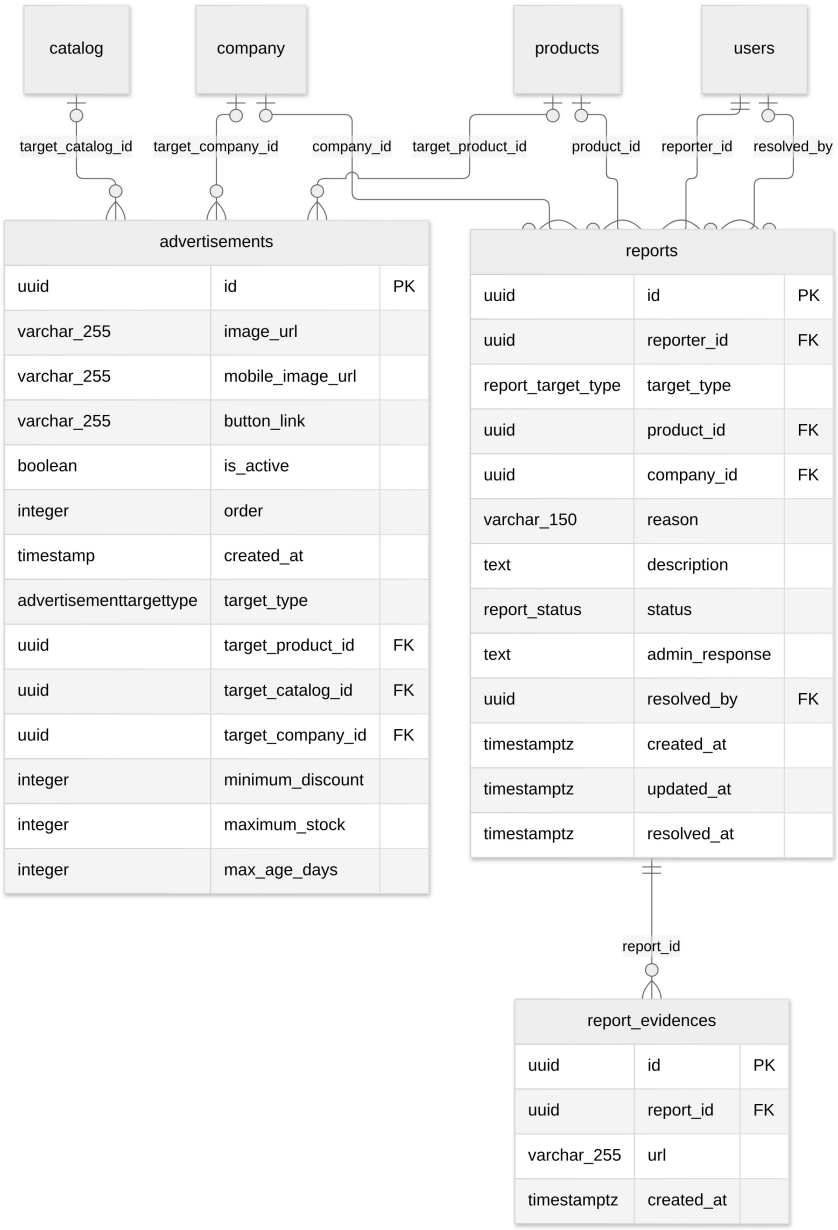


Figura 2.11 Modelo entidad-relación: reportes y anuncios

3 — **3. Tablas**

Se presenta una tabla por cada una de las 37 tablas de la base de datos, en orden alfabético. Los nombres de columna se conservan tal como están en la base de datos.

3.1 — **3.1 Tabla addresses**

Direcciones de envío del comprador. Módulo: Usuarios y acceso. 13 columnas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	uuid	No	PK	—	Identificador único del registro
user_id	uuid	No	FK → users	—	Referencia a

No.	Descripción	Detalle

					users
label	varchar(60)	Sí	—	—	Nombre de referencia de la dirección
full_name	varchar(150)	Sí	—	—	Nombre de quien recibe
country	varchar(60)	No	—	—	País
department	varchar(60)	No	—	—	Departamento
city	varchar(60)	No	—	—	Ciudad
address	varchar(150)	No	—	—	Dirección de entrega
postal_code	varchar(15)	Sí	—	—	Código postal
phone	varchar(20)	No	—	—	Teléfono de contacto
additional_instructions	varchar(255)	Sí	—	—	Indicaciones adicionales de entrega
is_default	boolean	No	—	—	Indica si es el registro predeterminado
created_at	timestamptz	No	—	—	Fecha y hora de creación

3.2 **3.2 Tabla admin_activities**

Bitácora de acciones administrativas. Módulo: Usuarios y acceso. 7 columnas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	uuid	No	PK	—	Identificador único del registro
admin_id	uuid	No	FK → users	—	Referencia a users
action	admin_activity_action	No	—	—	Acción administrativa
target_user_id	uuid	Sí	FK → users	ON DELETE SET NULL	Referencia a users
target_company_id	uuid	Sí	FK → company	ON DELETE SET NULL	Referencia a company
reason	text	Sí	—	—	Motivo registrado
created_at	timestamptz	No	—	—	Fecha y hora de creación

3.3 **3.3 Tabla advertisements**

Anuncios de la página de inicio. Módulo: Reportes y anuncios. 14 columnas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	uuid	No	PK	—	Identificador único del registro
image_url	varchar(255)	No	—	—	Ruta de la

No.	Descripción	Detalle

					imagen
mobile_image_url	varchar(255)	Sí	—	—	Imagen del anuncio para móvil
button_link	varchar(255)	Sí	—	—	Enlace de destino del anuncio
is_active	boolean	No	—	—	Indica si el registro está activo
order	integer	No	—	—	Orden de presentación
created_at	timestamp	No	—	—	Fecha y hora de creación
target_type	advertisementtargettype	Sí	—	—	Tipo de destino
target_product_id	uuid	Sí	FK → products	ON DELETE SET NULL	Referencia a products
target_catalog_id	uuid	Sí	FK → catalog	ON DELETE SET NULL	Referencia a catalog
target_company_id	uuid	Sí	FK → company	ON DELETE SET NULL	Referencia a company
minimum_discount	integer	Sí	—	—	Descuento mínimo para el destino calculado
maximum_stock	integer	Sí	—	—	Stock máximo para el destino calculado
max_age_days	integer	Sí	—	—	Antigüedad máxima en días del producto

3.4 **3.4 Tabla cart_items**

Líneas del carrito. Módulo: Carrito y pedidos. 6 columnas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	uuid	No	PK	—	Identificador único del registro
cart_id	uuid	No	FK → carts	UNIQUE (cart_id, product_id, variant_id)	Referencia a carts
product_id	uuid	No	FK → products	UNIQUE (cart_id, product_id, variant_id)	Referencia a products
variant_id	uuid	Sí	FK → product_variants	UNIQUE (cart_id, product_id, variant_id)	Referencia a product_variants
quantity	integer	No	—	—	Cantidad de unidades
created_at	timestamptz	No	—	—	Fecha y hora de creación

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.5</td><td>3.5 Tabla carts</td><td>Carrito por usuario. Módulo: Carrito y pedidos. 3 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>user_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>UK, FK → users</td><td>UNIQUE</td><td>Referencia a users</td></tr>
<tr><td>created_at</td><td>timestamptz</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha y hora de creación</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.6</td><td>3.6 Tabla catalog</td><td>Categorías del marketplace. Módulo: Catálogo y atributos. 6 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>name</td><td>varchar(50)</td><td>No</td><td>UK</td><td>UNIQUE</td><td>Nombre</td></tr>
<tr><td>description</td><td>varchar(500)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Descripción</td></tr>
<tr><td>image_url</td><td>varchar(255)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Ruta de la imagen</td></tr>
<tr><td>display_order</td><td>integer</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Orden visual en el catálogo</td></tr>
<tr><td>is_active</td><td>boolean</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Indica si el registro está activo</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.7</td><td>3.7 Tabla catalog_attribute_options</td><td>Valores permitidos de un atributo. Módulo: Catálogo y atributos. 5 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>attribute_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → catalog_attributes</td><td>UNIQUE (attribute_id, value)</td><td>Referencia a catalog_attributes</td></tr>
<tr><td>value</td><td>varchar(80)</td><td>No</td><td>—</td><td>UNIQUE (attribute_id, value)</td><td>Valor registrado</td></tr>
<tr><td>hex_color</td><td>varchar(7)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Código hexadecimal del color</td></tr>
<tr><td>position</td><td>integer</td><td>No</td><td>—</td><td>default 0</td><td>Orden de presentación</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.8</td><td>3.8 Tabla catalog_attributes</td><td>Atributos definidos por categoría. Módulo: Catálogo y atributos. 9 columnas.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>catalog_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → catalog</td><td>UNIQUE (catalog_id, name)</td><td>Referencia a catalog</td></tr>
<tr><td>name</td><td>varchar(80)</td><td>No</td><td>—</td><td>UNIQUE (catalog_id, name)</td><td>Nombre</td></tr>
<tr><td>role</td><td>varchar(16)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Rol del atributo: eje de variante o atributo de producto</td></tr>
<tr><td>input_type</td><td>varchar(16)</td><td>No</td><td>—</td><td>default 'select'</td><td>Tipo de entrada del atributo</td></tr>
<tr><td>unit</td><td>varchar(24)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Unidad de medida</td></tr>
<tr><td>is_active</td><td>boolean</td><td>No</td><td>—</td><td>default true</td><td>Indica si el registro está activo</td></tr>
<tr><td>position</td><td>integer</td><td>No</td><td>—</td><td>default 0</td><td>Orden de presentación</td></tr>
<tr><td>created_at</td><td>timestamp</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha y hora de creación</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.9</td><td>3.9 Tabla color_variants</td><td>Colores disponibles. Módulo: Catálogo y atributos. 3 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>name</td><td>varchar(50)</td><td>No</td><td>UK</td><td>UNIQUE</td><td>Nombre</td></tr>
<tr><td>hex_color</td><td>varchar(7)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Código hexadecimal del color</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.10</td><td>3.10 Tabla company</td><td>Empresas vendedoras. Módulo: Empresas y cuentas bancarias. 15 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>nameCompany</td><td>varchar(50)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Razón social</td></tr>
<tr><td>addressCompany</td><td>varchar(100)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Dirección de la empresa</td></tr>
<tr><td>description</td><td>text</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Descripción</td></tr>
<tr><td>CompanyNIT</td><td>varchar(50)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>NIT de la empresa</td></tr>
<tr><td>CompanyNITDV</td><td>varchar(1)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Dígito de verificación del</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle

					NIT
CompanyLogo	varchar(255)	Sí	—	—	Ruta del logo
CompanyBanner	varchar(255)	Sí	—	—	Ruta del banner
CompanyCertificate	varchar(255)	Sí	—	—	Ruta del certificado PDF
CompanyCertificateStatus	companycertificateenum	No	—	—	Estado del certificado
CompanyStatus	boolean	No	—	—	Indica si la empresa está activa; falso significa suspendida
suspension_reason	text	Sí	—	—	Motivo de suspensión
created_at	timestamptz	No	—	—	Fecha y hora de creación
user_id	uuid	No	UK, FK → users	UNIQUE	Referencia a users
rejection_reason	text	Sí	—	—	Motivo del rechazo del certificado

No.	Descripción	Detalle
3.11	**3.11 Tabla company_bank_accounts**	Cuentas para recibir liquidaciones. Módulo: Empresas y cuentas bancarias. 10 columnas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	uuid	No	PK	—	Identificador único del registro
company_id	uuid	No	FK → company	UNIQUE (company_id) WHERE (is_default = true)	Referencia a company
account_holder	varchar(150)	No	—	—	Titular de la cuenta
document_number	varchar(30)	No	—	—	Documento del titular
bank_name	varchar(100)	No	—	—	Banco
account_type	bankaccounttypeenum	No	—	—	Tipo de cuenta
account_number	varchar(40)	No	—	—	Número de cuenta
is_default	boolean	No	—	—	Indica si es el registro predeterminado
created_at	timestamptz	No	—	—	Fecha y hora de creación
updated_at	timestamptz	Sí	—	—	Fecha y hora de la última actualización

No.	Descripción	Detalle
3.12	3.12 Tabla company_payouts	Liquidaciones mensuales. Módulo: Liquidaciones. 12 columnas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	uuid	No	PK	—	Identificador único del registro
company_id	uuid	No	FK → company	UNIQUE (company_id, period_start, period_end)	Referencia a company
period_start	date	No	—	UNIQUE (company_id, period_start, period_end)	Inicio del periodo
period_end	date	No	—	UNIQUE (company_id, period_start, period_end)	Fin del periodo
gross_sales	numeric(14,2)	No	—	—	Ventas brutas del periodo
commission_percentage	numeric(5,4)	No	—	—	Porcentaje de comisión aplicado
commission_amount	numeric(14,2)	No	—	—	Valor de la comisión
net_amount	numeric(14,2)	No	—	—	Valor neto a transferir
payout_status	payoutstatusenum	No	—	—	Estado de la liquidación
bank_account_id	uuid	No	FK → company_bank_accounts	ON DELETE RESTRICT	Referencia a company_bank_accounts
paid_at	timestamptz	Sí	—	—	Fecha de pago
created_at	timestamptz	No	—	—	Fecha y hora de creación

3.13	3.13 Tabla event_codes	Códigos temporales de correo. Módulo: Usuarios y acceso. 6 columnas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	uuid	No	PK	—	Identificador único del registro
code	varchar(10)	No	—	—	Código temporal enviado al correo
type	type_code_enum	No	—	—	Tipo de registro
created_at	timestamp	No	—	—	Fecha y hora de creación
expires_at	timestamp	No	—	—	Fecha y hora de vencimiento
user_id	uuid	No	FK → users	—	Referencia a users

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.14</td><td>3.14 Tabla favorites</td><td>Productos favoritos. Módulo: Devoluciones, favoritos y reseñas. 4 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>user_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → users</td><td>UNIQUE (user_id, product_id)</td><td>Referencia a users</td></tr>
<tr><td>product_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → products</td><td>UNIQUE (user_id, product_id)</td><td>Referencia a products</td></tr>
<tr><td>created_at</td><td>timestamptz</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha y hora de creación</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.15</td><td>3.15 Tabla order_items</td><td>Líneas del pedido con copia de datos. Módulo: Carrito y pedidos. 11 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>order_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → orders</td><td>—</td><td>Referencia a orders</td></tr>
<tr><td>product_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → products</td><td>—</td><td>Referencia a products</td></tr>
<tr><td>variant_id</td><td>uuid</td><td>Sí</td><td>FK → product_variants</td><td>—</td><td>Referencia a product_variants</td></tr>
<tr><td>product_name</td><td>varchar(150)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Nombre del producto al momento de la compra</td></tr>
<tr><td>variant_name</td><td>varchar(150)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Nombre de la variante al momento de la compra</td></tr>
<tr><td>unit_price</td><td>numeric(10,2)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Precio unitario pagado</td></tr>
<tr><td>original_unit_price</td><td>numeric(10,2)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Precio unitario antes del descuento</td></tr>
<tr><td>quantity</td><td>integer</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Cantidad de unidades</td></tr>
<tr><td>subtotal</td><td>numeric(12,2)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Subtotal antes de impuestos</td></tr>
<tr><td>attributes_snapshot</td><td>jsonb</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Copia de los atributos al momento de la compra</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.16</td><td>3.16 Tabla orders</td><td>Pedidos por empresa. Módulo: Carrito y pedidos. 19 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>order_number</td><td>integer</td><td>No</td><td>UK</td><td>UNIQUE</td><td>Consecutivo del pedido</td></tr>
<tr><td>user_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → users</td><td>—</td><td>Referencia a users</td></tr>
<tr><td>company_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → company</td><td>—</td><td>Referencia a company</td></tr>
<tr><td>address_id</td><td>uuid</td><td>Sí</td><td>FK → addresses</td><td>—</td><td>Referencia a addresses</td></tr>
<tr><td>delivery_label</td><td>varchar(60)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Copia de la referencia de dirección</td></tr>
<tr><td>delivery_full_name</td><td>varchar(150)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Copia del nombre de quien recibe</td></tr>
<tr><td>delivery_phone</td><td>varchar(20)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Copia del teléfono</td></tr>
<tr><td>delivery_address</td><td>varchar(150)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Copia de la dirección de entrega</td></tr>
<tr><td>delivery_city</td><td>varchar(60)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Copia de la ciudad</td></tr>
<tr><td>delivery_department</td><td>varchar(60)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Copia del departamento</td></tr>
<tr><td>status</td><td>orderstatusenum</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Estado actual</td></tr>
<tr><td>subtotal</td><td>numeric(12,2)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Subtotal antes de impuestos</td></tr>
<tr><td>tax</td><td>numeric(12,2)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Valor del IVA</td></tr>
<tr><td>total</td><td>numeric(12,2)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Valor total pagado</td></tr>
<tr><td>created_at</td><td>timestamptz</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha y hora de creación</td></tr>
<tr><td>updated_at</td><td>timestamptz</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha y hora de la última actualización</td></tr>
<tr><td>shipping_carrier_id</td><td>uuid</td><td>Sí</td><td>FK → shipping_carriers</td><td>—</td><td>Referencia a shipping_carriers</td></tr>
<tr><td>tracking_number</td><td>varchar(80)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Número de guía</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.17</td><td>3.17 Tabla product_attribute_values</td><td>Valores de atributos del producto. Módulo: Productos. 4 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle
		product_id | uuid | No | FK → products | UNIQUE (product_id, attribute_id) | Referencia a products attribute_id | uuid | No | FK → catalog_attributes | UNIQUE (product_id, attribute_id) | Referencia a catalog_attributes value | text | No | — | — | Valor registrado
3.18	**3.18 Tabla product_images**	Imágenes del producto. Módulo: Productos. 4 columnas. **Campo** | **Tipo** | **Nulo** | **Llave** | **Restricciones** | **Descripción** id | uuid | No | PK | — | Identificador único del registro url | varchar(255) | No | — | — | Ruta del archivo en MinIO is_main | boolean | No | — | — | Indica si es la imagen principal product_id | uuid | No | FK → products | — | Referencia a products
3.19	**3.19 Tabla product_specifications**	Especificaciones del producto. Módulo: Productos. 4 columnas. **Campo** | **Tipo** | **Nulo** | **Llave** | **Restricciones** | **Descripción** id | uuid | No | PK | — | Identificador único del registro value | text | No | — | — | Valor registrado product_id | uuid | No | FK → products | — | Referencia a products specification_template_id | uuid | No | FK → specification_templates | — | Referencia a
3.20	**3.20 Tabla product_variant_images**	Imágenes de la variante. Módulo: Variantes de producto. 4 columnas. **Campo** | **Tipo** | **Nulo** | **Llave** | **Restricciones** | **Descripción** id | uuid | No | PK | — | Identificador único del registro url | varchar(255) | No | — | — | Ruta del archivo en MinIO is_main | boolean | No | — | — | Indica si es la imagen principal variant_id | uuid | No | FK → product_variants | — | Referencia a product_variants

No.	Descripción	Detalle
3.21	3.21 Tabla product_variants	Variantes comprables. Módulo: Variantes de producto. 14 columnas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	uuid	No	PK	—	Identificador único del registro
name	varchar(100)	No	—	—	Nombre
price	numeric(10,2)	No	—	—	Precio base
stock	integer	No	—	—	Unidades disponibles
discount_enable	boolean	No	—	—	Indica si el descuento está habilitado
discount_value	numeric(10,2)	No	—	—	Valor del descuento
product_id	uuid	No	FK → products	UNIQUE (product_id, combo_key) WHERE ((deleted_at IS NULL) AND (combo_key IS NOT NULL)); UNIQUE (product_id, sku) WHERE ((deleted_at IS NULL) AND (sku IS NOT NULL))	Referencia a products
color_id	uuid	Sí	FK → color_variants	—	Referencia a color_variants
discount_type	varchar(8)	Sí	—	—	Tipo de descuento: porcentaje o fijo
discount_starts_at	timestamp	Sí	—	—	Inicio del descuento
discount_ends_at	timestamp	Sí	—	—	Fin del descuento
sku	varchar(64)	Sí	—	UNIQUE (product_id, sku) WHERE ((deleted_at IS NULL) AND (sku IS NOT NULL))	Código de la variante
combo_key	varchar(64)	Sí	—	UNIQUE (product_id, combo_key) WHERE ((deleted_at IS NULL) AND (combo_key IS NOT NULL))	Clave de la combinación de opciones

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>deleted_at</td><td>timestamp</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha de eliminación lógica</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.22</td><td>3.22 Tabla products</td><td>Productos publicados. Módulo: Productos. 18 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>name</td><td>varchar(100)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Nombre</td></tr>
<tr><td>price</td><td>numeric(10,2)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Precio base</td></tr>
<tr><td>discount_enable</td><td>boolean</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Indica si el descuento está habilitado</td></tr>
<tr><td>discount_value</td><td>numeric(10,2)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Valor del descuento</td></tr>
<tr><td>stock</td><td>integer</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Unidades disponibles</td></tr>
<tr><td>has_variants</td><td>boolean</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Indica si el producto usa variantes</td></tr>
<tr><td>descripcion</td><td>text</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Descripción del producto</td></tr>
<tr><td>is_active</td><td>boolean</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Indica si el registro está activo</td></tr>
<tr><td>created_at</td><td>timestamp</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha y hora de creación</td></tr>
<tr><td>deleted_at</td><td>timestamp</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha de eliminación lógica</td></tr>
<tr><td>company_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → company</td><td>—</td><td>Referencia a company</td></tr>
<tr><td>catalog_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → catalog</td><td>—</td><td>Referencia a catalog</td></tr>
<tr><td>main_color_id</td><td>uuid</td><td>Sí</td><td>FK → color_variants</td><td>—</td><td>Referencia a color_variants</td></tr>
<tr><td>discount_type</td><td>varchar(8)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Tipo de descuento: porcentaje o fijo</td></tr>
<tr><td>discount_starts_at</td><td>timestamp</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Inicio del descuento</td></tr>
<tr><td>discount_ends_at</td><td>timestamp</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Fin del descuento</td></tr>
<tr><td>applies_tax</td><td>boolean</td><td>No</td><td>—</td><td>default true</td><td>Indica si aplica IVA</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.23</td><td>3.23 Tabla refreshToken</td><td>Refresh tokens emitidos. Módulo: Usuarios y acceso. 6 columnas.</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle
		Campo | **Tipo** | **Nulo** | **Llave** | **Restricciones** | **Descripción** id | uuid | No | PK | — | Identificador único del registro token | varchar(255) | No | — | — | Valor del refresh token revoked | boolean | No | — | — | Indica si el token fue revocado created_at | timestamp | No | — | — | Fecha y hora de creación expires_at | timestamp | Sí | — | — | Fecha y hora de vencimiento user_id | uuid | No | FK → users | — | Referencia a users
3.24	**3.24 Tabla rehnicoin_movements**	Conversión de liquidaciones a RehniCoin. Módulo: Liquidaciones. 7 columnas. **Campo** | **Tipo** | **Nulo** | **Llave** | **Restricciones** | **Descripción** id | uuid | No | PK | — | Identificador único del registro company_id | uuid | No | FK → company | — | Referencia a company payout_id | uuid | No | UK, FK → company_payouts | UNIQUE; ON DELETE CASCADE | Referencia a company_payouts amount_cop | numeric(14,2) | No | — | — | Valor en pesos colombianos rehni_coins | numeric(14,2) | No | — | — | Valor en RehniCoin conversion_rate | numeric(10,4) | No | — | — | Tasa de conversión aplicada created_at | timestamptz | No | — | — | Fecha y hora de creación
3.25	**3.25 Tabla report_evidences**	Imágenes de evidencia. Módulo: Reportes y anuncios. 4 columnas. **Campo** | **Tipo** | **Nulo** | **Llave** | **Restricciones** | **Descripción** id | uuid | No | PK | — | Identificador único del registro report_id | uuid | No | FK → reports | ON DELETE CASCADE | Referencia a reports url | varchar(255) | No | — | — | Ruta del archivo en MinIO created_at | timestamptz | No | — | — | Fecha y hora de creación

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td>3.26</td><td>3.26 Tabla reports</td><td>Reportes de productos y empresas. Módulo: Reportes y anuncios. 13 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>reporter_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → users</td><td>—</td><td>Referencia a users</td></tr>
<tr><td>target_type</td><td>report_target_type</td><td>No</td><td>—</td><td>CHECK ((((target_type = 'PRODUCT'::report_target_type) AND (product_id IS NOT NULL) AND (company_id IS NULL)) OR ((target_type = 'COMPANY'::report_target_type) AND (company_id IS NOT NULL) AND (product_id IS NULL))))</td><td>Tipo de destino</td></tr>
<tr><td>product_id</td><td>uuid</td><td>Sí</td><td>FK → products</td><td>CHECK ((((target_type = 'PRODUCT'::report_target_type) AND (product_id IS NOT NULL) AND (company_id IS NULL)) OR ((target_type = 'COMPANY'::report_target_type) AND (company_id IS NOT NULL) AND (product_id IS NULL))))</td><td>Referencia a products</td></tr>
<tr><td>company_id</td><td>uuid</td><td>Sí</td><td>FK → company</td><td>CHECK ((((target_type = 'PRODUCT'::report_target_type) AND (product_id IS NOT NULL)</td><td>Referencia a company</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>AND (company_id IS NULL)) OR ((target_type = 'COMPANY'::report_target_type) AND (company_id IS NOT NULL) AND (product_id IS NULL))))</td><td></td></tr><tr><td>reason</td><td>varchar(150)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Motivo registrado</td></tr><tr><td>description</td><td>text</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Descripción</td></tr><tr><td>status</td><td>report_status</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Estado actual</td></tr><tr><td>admin_response</td><td>text</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Respuesta administrativa</td></tr><tr><td>resolved_by</td><td>uuid</td><td>Sí</td><td>FK → users</td><td>—</td><td>Referencia a users</td></tr><tr><td>created_at</td><td>timestamptz</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha y hora de creación</td></tr><tr><td>updated_at</td><td>timestamptz</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha y hora de la última actualización</td></tr><tr><td>resolved_at</td><td>timestamptz</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha de resolución</td></tr></table>
3.27	**3.27 Tabla return_requests**	Solicitudes de devolución. Módulo: Devoluciones, favoritos y reseñas. 13 columnas. <table><tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr><tr><td>order_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → orders</td><td>—</td><td>Referencia a orders</td></tr><tr><td>order_item_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → order_items</td><td>UNIQUE (order_item_id) WHERE (status <> 'REJECTED'::return_status)</td><td>Referencia a order_items</td></tr><tr><td>user_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → users</td><td>—</td><td>Referencia a users</td></tr><tr><td>company_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → company</td><td>—</td><td>Referencia a company</td></tr><tr><td>reason</td><td>text</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Motivo registrado</td></tr><tr><td>status</td><td>return_status</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Estado actual</td></tr><tr><td>company_response</td><td>text</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Respuesta de la empresa</td></tr></table>

No.	Descripción	Detalle

reviewed_by	uuid	Sí	FK → users	—	Referencia a users
refund_amount	numeric(12,2)	Sí	—	—	Valor reembolsado
created_at	timestamptz	No	—	—	Fecha y hora de creación
updated_at	timestamptz	Sí	—	—	Fecha y hora de la última actualización
resolved_at	timestamptz	Sí	—	—	Fecha de resolución

3.28 — **3.28 Tabla reviews**

Reseñas de productos. Módulo: Devoluciones, favoritos y reseñas. 8 columnas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	uuid	No	PK	—	Identificador único del registro
user_id	uuid	No	FK → users	UNIQUE (user_id, product_id)	Referencia a users
product_id	uuid	No	FK → products	UNIQUE (user_id, product_id)	Referencia a products
rating	integer	No	—	CHECK (((rating >= 1) AND (rating <= 5)))	Calificación
comment	text	Sí	—	—	Comentario de la reseña
is_active	boolean	No	—	—	Indica si el registro está activo
created_at	timestamptz	No	—	—	Fecha y hora de creación
updated_at	timestamptz	Sí	—	—	Fecha y hora de la última actualización

3.29 — **3.29 Tabla roles**

Roles del sistema. Módulo: Usuarios y acceso. 2 columnas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	uuid	No	PK	—	Identificador único del registro
name	varchar(50)	No	UK	UNIQUE	Nombre

3.30 — **3.30 Tabla shipping_carriers**

Transportadoras. Módulo: Carrito y pedidos. 6 columnas.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>name</td><td>varchar(80)</td><td>No</td><td>UK</td><td>UNIQUE</td><td>Nombre</td></tr>
<tr><td>tracking_url</td><td>varchar(255)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Plantilla de la URL de seguimiento</td></tr>
<tr><td>is_active</td><td>boolean</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Indica si el registro está activo</td></tr>
<tr><td>created_at</td><td>timestamptz</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha y hora de creación</td></tr>
<tr><td>updated_at</td><td>timestamptz</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha y hora de la última actualización</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.31</td><td>3.31 Tabla specification_templates</td><td>Plantillas de especificaciones por categoría. Módulo: Catálogo y atributos. 5 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>name</td><td>varchar(100)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Nombre</td></tr>
<tr><td>type</td><td>varchar(50)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Tipo de registro</td></tr>
<tr><td>required</td><td>boolean</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Indica si la especificación es obligatoria</td></tr>
<tr><td>catalog_id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>FK → catalog</td><td>—</td><td>Referencia a catalog</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.32</td><td>3.32 Tabla users</td><td>Cuentas de usuario. Módulo: Usuarios y acceso. 10 columnas.
<table>
<tr><th>Campo</th><th>Tipo</th><th>Nulo</th><th>Llave</th><th>Restricciones</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>id</td><td>uuid</td><td>No</td><td>PK</td><td>—</td><td>Identificador único del registro</td></tr>
<tr><td>fullName</td><td>varchar(50)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Nombre completo</td></tr>
<tr><td>email</td><td>varchar(50)</td><td>No</td><td>UK</td><td>UNIQUE</td><td>Correo electrónico único</td></tr>
<tr><td>hashed_password</td><td>varchar(255)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Contraseña cifrada con bcrypt</td></tr>
<tr><td>tell</td><td>varchar(50)</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Teléfono de contacto</td></tr>
<tr><td>profileImagen</td><td>varchar(255)</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Ruta de la foto de perfil</td></tr>
<tr><td>verified</td><td>boolean</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Indica si el correo fue verificado</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	Descripción	Detalle
		isActive | boolean | No | — | — | Indica si la cuenta está activa; falso significa bloqueada created_at | timestamptz | No | — | — | Fecha y hora de creación role_id | uuid | No | FK → roles | — | Referencia a roles
3.33	**3.33 Tabla variant_attribute_values**	Valores de atributos de la variante. Módulo: Variantes de producto. 4 columnas. **Campo** | **Tipo** | **Nulo** | **Llave** | **Restricciones** | **Descripción** id | uuid | No | PK | — | Identificador único del registro variant_id | uuid | No | FK → product_variants | UNIQUE (variant_id, attribute_id) | Referencia a product_variants attribute_id | uuid | No | FK → catalog_attributes | UNIQUE (variant_id, attribute_id) | Referencia a catalog_attributes value | text | No | — | — | Valor registrado
3.34	**3.34 Tabla variant_options**	Opciones que forman la variante. Módulo: Variantes de producto. 4 columnas. **Campo** | **Tipo** | **Nulo** | **Llave** | **Restricciones** | **Descripción** id | uuid | No | PK | — | Identificador único del registro variant_id | uuid | No | FK → product_variants | UNIQUE (variant_id, attribute_id) | Referencia a product_variants attribute_id | uuid | No | FK → catalog_attributes | UNIQUE (variant_id, attribute_id) | Referencia a catalog_attributes option_id | uuid | No | FK → catalog_attribute_options | — | Referencia a catalog_attribute_options
3.35	**3.35 Tabla variant_specifications**	Especificaciones de la variante. Módulo: Variantes de producto. 4 columnas. **Campo** | **Tipo** | **Nulo** | **Llave** | **Restricciones** | **Descripción** id | uuid | No | PK | — | Identificador único del registro value | text | No | — | — | Valor registrado

No.	Descripción	Detalle
		variant_id | uuid | No | FK → product_variants | — | Referencia a product_variants specification_template_id | uuid | No | FK → specification_templates | — | Referencia a
3.36	3.36 Tabla wallet_transactions	Movimientos de la billetera. Módulo: Billetera RehniCoin. 9 columnas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	uuid	No	PK	—	Identificador único del registro
wallet_id	uuid	No	FK → wallets	—	Referencia a wallets
type	wallettransactiontype	No	—	—	Tipo de registro
amount	numeric(12,2)	No	—	—	Valor del movimiento
description	varchar(255)	Sí	—	—	Descripción
created_by	uuid	Sí	FK → users	—	Referencia a users
order_id	uuid	Sí	FK → orders	ON DELETE SET NULL; UNIQUE (order_id) WHERE ((type = 'REFUND'::wallettransactiontype) AND (order_id IS NOT NULL))	Referencia a orders
created_at	timestamptz	No	—	—	Fecha y hora de creación
corrects_transaction_id	uuid	Sí	FK → wallet_transactions	ON DELETE SET NULL; UNIQUE (corrects_transaction_id) WHERE (corrects_transaction_id IS NOT NULL)	Referencia a wallet_transactions

3.37	3.37 Tabla wallets	Billetera por usuario. Módulo: Billetera RehniCoin. 5 columnas.

Campo	Tipo	Nulo	Llave	Restricciones	Descripción
id	uuid	No	PK	—	Identificador único del registro
user_id	uuid	No	UK, FK → users	UNIQUE	Referencia a users
balance	numeric(12,2)	No	—	—	Saldo disponible

No.	Descripción	Detalle
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>en RehniCoin</td></tr><tr><td>created_at</td><td>timestamptz</td><td>No</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha y hora de creación</td></tr><tr><td>updated_at</td><td>timestamptz</td><td>Sí</td><td>—</td><td>—</td><td>Fecha y hora de la última actualización</td></tr></table>
4	**4. Tipos enumerados**	La base de datos define 11 tipos enumerados. Para cada uno se indica dónde se usa y el significado de sus valores.
4.1	**4.1 Tipo admin_activity_action**	Acción registrada en la bitácora administrativa (admin_activities). <table><tr><th>Valor</th><th>Significado</th></tr><tr><td>user_created</td><td>Se creó un usuario.</td></tr><tr><td>user_updated</td><td>Se editaron los datos de un usuario.</td></tr><tr><td>user_upgraded</td><td>Se cambió el rol de un usuario.</td></tr><tr><td>user_blocked</td><td>Se bloqueó un usuario.</td></tr><tr><td>user_unblocked</td><td>Se desbloqueó un usuario.</td></tr><tr><td>user_deleted</td><td>Se eliminó un usuario (reservado: no hay endpoint que lo use).</td></tr><tr><td>company_created</td><td>Se creó una empresa.</td></tr><tr><td>company_approved</td><td>Se aprobó el certificado de una empresa.</td></tr><tr><td>company_rejected</td><td>Se rechazó una empresa o se marcó su certificado como inválido.</td></tr><tr><td>company_blocked</td><td>Se suspendió una empresa.</td></tr><tr><td>company_unblocked</td><td>Se reactivó una empresa.</td></tr></table>
4.2	**4.2 Tipo advertisementtargettype**	Tipo de destino de un anuncio del carrusel (advertisements.target_type). <table><tr><th>Valor</th><th>Significado</th></tr><tr><td>PRODUCT</td><td>Producto específico.</td></tr><tr><td>CATEGORY</td><td>Categoría, con descuento mínimo opcional.</td></tr><tr><td>COMPANY</td><td>Perfil público de una empresa.</td></tr><tr><td>PROMOTION</td><td>Productos con un descuento mínimo.</td></tr><tr><td>BLACK_FRIDAY</td><td>Campaña Black Friday (descuento mínimo).</td></tr><tr><td>CYBER_DAYS</td><td>Campaña Cyber Days (descuento mínimo).</td></tr><tr><td>LIQUIDATION</td><td>Liquidación: descuento mínimo y/o stock máximo.</td></tr><tr><td>NEW_RELEASE</td><td>Nuevos lanzamientos: productos creados en los últimos días.</td></tr></table>
4.3	**4.3 Tipo bankaccounttypeenum**	Tipo de cuenta bancaria de una empresa (company_bank_accounts). <table><tr><th>Valor</th><th>Significado</th></tr><tr><td>SAVINGS</td><td>Cuenta de ahorros.</td></tr><tr><td>CHECKING</td><td>Cuenta corriente.</td></tr><tr><td>NEQUI</td><td>Billetera Nequi.</td></tr><tr><td>DAVIPLATA</td><td>Billetera Daviplata.</td></tr></table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.4</td><td>4.4 Tipo companycertificateenum</td><td>Estado del certificado de Cámara de Comercio (company.CompanyCertificateStatus).
<table>
<tr><th>Valor</th><th>Significado</th></tr>
<tr><td>PENDING</td><td>En revisión; la empresa no puede iniciar sesión.</td></tr>
<tr><td>APPROVED</td><td>Aprobado; la empresa opera.</td></tr>
<tr><td>REJECTED</td><td>Rechazada; solo un administrador puede intervenir.</td></tr>
<tr><td>NEEDS_UPDATE</td><td>Certificado inválido; la empresa debe subir uno nuevo.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>4.5 Tipo orderstatusenum</td><td>Estado de un pedido (orders.status).
<table>
<tr><th>Valor</th><th>Significado</th></tr>
<tr><td>PENDING</td><td>Pendiente.</td></tr>
<tr><td>PAID</td><td>Pagado con RehniCoin.</td></tr>
<tr><td>PROCESSING</td><td>En preparación por la empresa.</td></tr>
<tr><td>SHIPPED</td><td>Enviado con transportadora y guía.</td></tr>
<tr><td>DELIVERED</td><td>Entregado.</td></tr>
<tr><td>CANCELLED</td><td>Cancelado y reembolsado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.6</td><td>4.6 Tipo payoutstatusenum</td><td>Estado de una liquidación (company_payouts.status).
<table>
<tr><th>Valor</th><th>Significado</th></tr>
<tr><td>PENDING</td><td>Generada, pendiente de pago.</td></tr>
<tr><td>PROCESSING</td><td>Pago en trámite.</td></tr>
<tr><td>PAID</td><td>Pagada.</td></tr>
<tr><td>FAILED</td><td>El pago falló.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.7</td><td>4.7 Tipo report_status</td><td>Estado de un reporte (reports.status).
<table>
<tr><th>Valor</th><th>Significado</th></tr>
<tr><td>PENDING</td><td>Pendiente.</td></tr>
<tr><td>REVIEWING</td><td>En revisión.</td></tr>
<tr><td>RESOLVED</td><td>Resuelto; ya no se puede modificar.</td></tr>
<tr><td>REJECTED</td><td>Rechazado.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.8</td><td>4.8 Tipo report_target_type</td><td>Objeto reportado (reports.target_type).
<table>
<tr><th>Valor</th><th>Significado</th></tr>
<tr><td>PRODUCT</td><td>Un producto.</td></tr>
<tr><td>COMPANY</td><td>Una empresa.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Descripción</th><th>Detalle</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.9</td><td>4.9 Tipo return_status</td><td>Estado de una solicitud de devolución (return_requests.status).
<table>
<tr><th>Valor</th><th>Significado</th></tr>
<tr><td>PENDING</td><td>En revisión por la empresa.</td></tr>
<tr><td>APPROVED</td><td>Aprobada; el valor se reembolsó en RehniCoin.</td></tr>
<tr><td>REJECTED</td><td>Rechazada con motivo.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.10</td><td>4.10 Tipo type_code_enum</td><td>Tipo de código temporal enviado al correo (event_codes).
<table>
<tr><th>Valor</th><th>Significado</th></tr>
<tr><td>RESET_PASSWORD</td><td>Recuperación de contraseña (vence a los 15 minutos).</td></tr>
<tr><td>VERIFY_EMAIL</td><td>Verificación del correo (vence a los 5 minutos).</td></tr>
<tr><td>CHANGE_EMAIL</td><td>Cambio del correo de la cuenta.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.11</td><td>4.11 Tipo wallettransactiontype</td><td>Tipo de movimiento de la billetera (wallet_transactions.type).
<table>
<tr><th>Valor</th><th>Significado</th></tr>
<tr><td>RECHARGE</td><td>Recarga hecha por un administrador.</td></tr>
<tr><td>PURCHASE</td><td>Pago de una compra.</td></tr>
<tr><td>REFUND</td><td>Reembolso por cancelación o devolución.</td></tr>
<tr><td>ADJUSTMENT</td><td>Corrección de una recarga.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Bibliografía

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Manuales técnicos de la aplicación. FAVA - Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje.

Control del documento

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	31/08/2026	Yeinher Algarin	Versión inicial.
2.0	30/10/2026	Yeinher Algarin	Reestructuración según la guía FAVA-SENA y actualización contra la API 2.6.0.
3.0	06/11/2026	Yeinher Algarin	Actualización contra el código de develop: paneles Inicio, Ofertas y Novedades, mapa de navegación con menús e iconos por perfil, validaciones en vivo y mensajes de la interfaz, HTTPS con Caddy en dos dominios, SMTP configurable, despliegue en Oracle Cloud, diagramas por rol y por módulo, y Diccionario de datos aparte. Se retira la aplicación móvil del alcance.