

Практическая работа №11

«Манипуляции с DOM и навигация по элементам»

Задание 1

The image shows a web browser window displaying a page titled "Список пользователей" (List of users). The page contains a bulleted list of names: Анна, Борис, Виктор, Новый пользователь, and another Новый пользователь. Below the list is a green button labeled "Добавить пользователя" (Add user).

Below the browser window, the developer console is open, showing the HTML structure of the page. The code includes a DOCTYPE declaration, a title "Задание 1", and a style block for the body and button. The button has a green background and white text. A script tag is also present, linking to "script1.js".

```
index1.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Задание 1</title>
6   <style>
7     body { font-family: Arial, sans-serif; padding: 20px; }
8     button {
9       padding: 10px 20px;
10      background: #4CAF50;
11      color: white;
12      border: none;
13      cursor: pointer;
14      margin-top: 10px;
15    }
16     button:hover { background: #45a049; }
17   </style>
18 </head>
19 <body>
20   <div id="app"></div>
21   <script src="script1.js"></script>
22 </body>
23 </html>
```

```
index1.html U  script1.js U X
script1.js > document.addEventListener('DOMContentLoaded') callback
1 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
2   const app = document.getElementById('app');
3
4   const title = document.createElement('h1');
5   title.textContent = 'Список пользователей';
6   app.appendChild(title);
7
8   const userList = document.createElement('ul');
9   const users = ['Анна', 'Борис', 'Виктор'];
10
11   users.forEach(userName => {
12     const li = document.createElement('li');
13     li.textContent = userName;
14     userList.appendChild(li);
15   });
16
17   app.appendChild(userList);
18
19   const addButton = document.createElement('button');
20   addButton.textContent = 'Добавить пользователя';
21   app.appendChild(addButton);
22
23   addButton.addEventListener('click', function() {
24     const newLi = document.createElement('li');
25     newLi.textContent = 'Новый пользователь';
26     userList.appendChild(newLi);
27   });
28 });
```



Задание 2



```
index2.html U X  script2.js U X
index2.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Задание 2</title>
6   <style>
7     .border-container {
8       border: 2px solid #333;
9       padding: 15px;
10      display: inline-block;
11    }
12    .red-text { color: red; }
13    .bg-green { background-color: lightgreen; }
14    p { margin: 5px 0; padding: 5px; }
15  </style>
16 </head>
17 <body>
18   <div id="container">
19     <p class="text">Первый параграф</p>
20     <p class="text special">Второй параграф</p>
21     <p class="text">Третий параграф</p>
22     <p class="text">Четвёртый параграф</p>
23   </div>
24   <script src="script2.js"></script>
25 </body>
26 </html>
```

```
index2.html U  script2.js U X
script2.js > ...
1 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
2   const textElements = document.querySelectorAll('.text');
3   console.log('Найдено элементов с классом text:', textElements.length);
4
5   const specialElement = document.querySelector('.special');
6   if (specialElement) {
7     specialElement.classList.add('red-text');
8   }
9
10  if (textElements.length >= 3) {
11    textElements[2].classList.add('bg-green');
12  }
13
14  const container = document.getElementById('container');
15  if (container) {
16    container.classList.add('border-container');
17  }
18 });
```

Задание 3

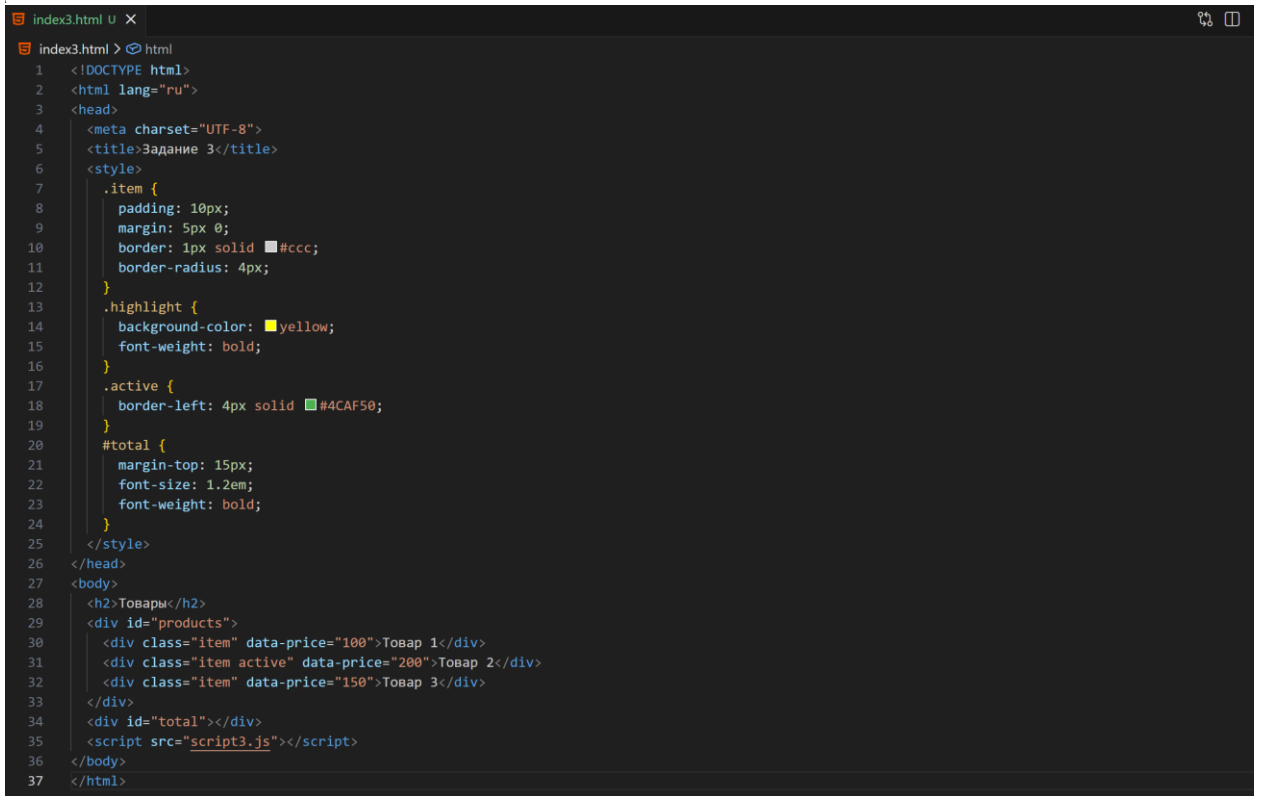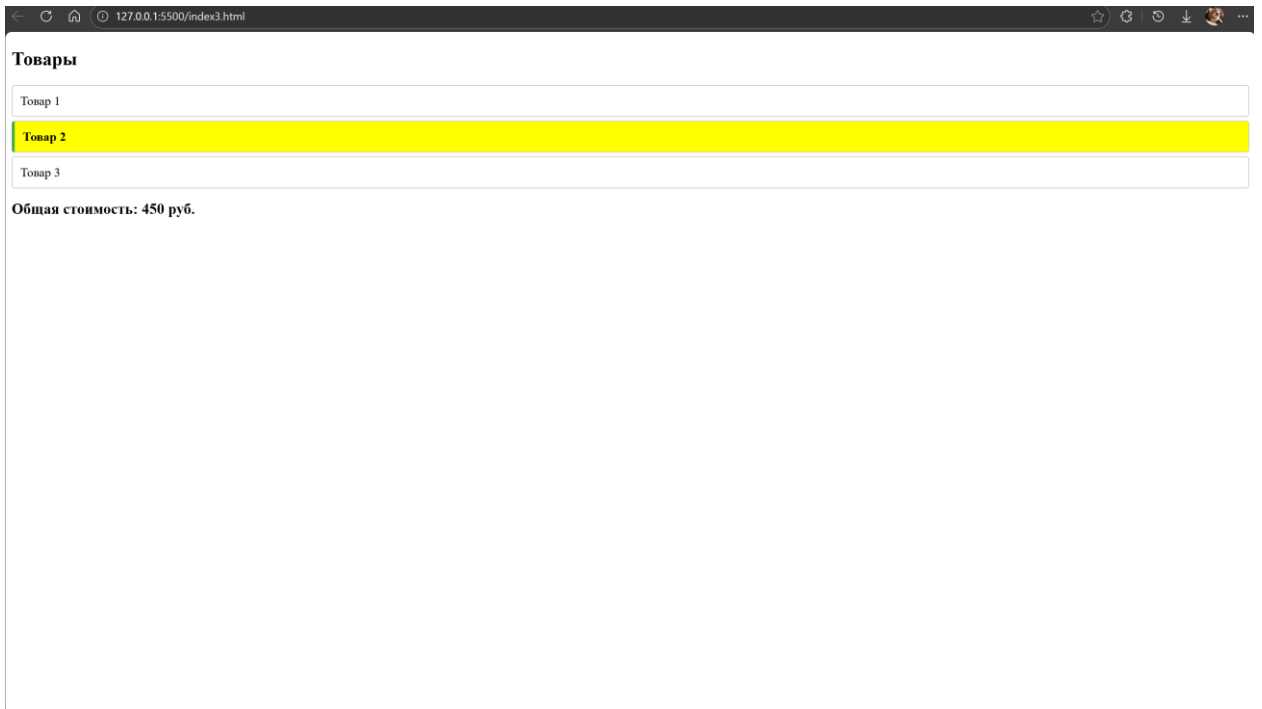

```
index3.html U  script3.js U X
script3.js > document.addEventListener('DOMContentLoaded') callback
1 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
2   const items = document.querySelectorAll('.item');
3
4   const activeItem = document.querySelector('.item.active');
5   if (activeItem) {
6     activeItem.classList.add('highlight');
7   }
8
9   let totalPrice = 0;
10  let maxPrice = -Infinity;
11  let mostExpensiveItem = null;
12
13  items.forEach(item => {
14    const price = Number(item.dataset.price);
15    totalPrice += price;
16
17    if (price > maxPrice) {
18      maxPrice = price;
19      mostExpensiveItem = item;
20    }
21  });
22
23  const totalElement = document.getElementById('total');
24  totalElement.textContent = `Общая стоимость: ${totalPrice} руб.`;
25
26  if (mostExpensiveItem) {
27    console.log(`Самый дорогой товар: ${mostExpensiveItem.textContent} (${maxPrice} руб.)`);
28  }
29  });
```